

PRODUCTOS
Product / Produit

LED



TARIFA
Price list / Liste de prix **2022**



CONTROLADORES, DRIVERS E INTERRUPTOR INALÁMBRICO CASAMBI READY

Casambi Ready controller, driver and wireless interface
Contrôleur, driver et interface de commande pour Casambi Ready



■ El control inalámbrico ya es una opción disponible.

Ireluz pone a su disposición una completa serie de elementos que permite el control inalámbrico de la mayoría de sus productos.

Existen soluciones tanto para la conversión a inalámbrica de luminarias o instalaciones DALI ya existentes, como para la fabricación de nuevas luminarias e instalaciones. Configuraremos la instalación según sus necesidades.

La base del control inalámbrico se puede conseguir con la nueva generación de drivers DALI integrados con Bluetooth o con un driver DALI normal y un módulo wireless. Los usuarios pueden escoger si controlan la iluminación a través de Smartphone o Tablet Android/iOS, o con un interruptor inalámbrico.

Apagar, encender y usar las funciones de regulación es tan sencillo como agrupar luminarias y crear configuraciones de iluminación. Las luminarias dotadas con luz DINÁMICA modifican su temperatura de color para adaptarse al usuario. También están disponibles todos los elementos para integrar los sensores.

La tecnología Casambi Ready, es la solución ideal para actualizar la iluminación convencional sin necesidad de realizar trabajos de construcción adicionales. El área de uso de esta tecnología es prácticamente ilimitada. En los edificios para oficinas, por ejemplo, todas las salas y zonas se benefician de las ventajas de la facilidad de uso del sistema y su inteligencia multifuncional.

Principales ventajas para los técnicos encargados de la puesta en marcha (instalación)

- Puesta en marcha, programación y control de las luminarias de forma intuitiva mediante la aplicación 4remote BT
- Localización y asignación de luminarias de forma inalámbrica con facilidad
- Adaptación rápida del sistema

Principales ventajas para el operador del edificio

- Actualizaciones sencillas
- Reducción del consumo energético
- Garantía de uso multifuncional de las salas
- Ajustes de la iluminación individuales e inalámbricos

Principales ventajas para el usuario

- Operación individual de las luminarias
- Selección de luminarias gráficas sencillas
- Ajuste intuitivo del ensombrecimiento y de la intensidad de la luz

■ Wireless control

IRELUZ offers you a complete series of elements that allows wireless control of most of its products,

The wireless control base can be achieved with the new generation of DALI drivers integrated with Bluetooth or with a normal DALI driver and a Wireless module. Users can choose whether they control the lighting through an Android / iOS Smartphone or Tablet or with a wireless switch.

Switching on and off as well as dimming functions are just as simple as grouping luminaires and creating lighting settings. Tunable White luminaires change their colour temperature to suit the user and the direct and indirect light content are simple to adjust. All the elements for integrating sensors are also in place.

Casambi Ready technology, is the ideal solution for updating conventional lighting without requiring any additional construction effort. There are hardly any limits to the usage area with this. In office buildings for instance, each room and zone benefits from the system's easy-to-use and multi-functional intelligence.

The benefits for the commissioning technician (Installation)

- Commission, programme and control luminaires intuitively via the 4remote BT App
- Locate and assign luminaires wirelessly with ease
- Adapt the system quickly

The benefits for the building operator at a glance

- Simple updates
- Reduce power consumption
- Ensure multi-functional use for rooms
- Individual Wireless light adjustments

The benefits for the user at a glance

- Individual operation for luminaires
- Simple graphic luminaire selection
- Intuitively adjust the light shade and intensity

■ Contrôle sans fil

IRELUZ met à votre disposition une série complète d'éléments permettant le contrôle sans fil de la plupart de ses produits.

La base de contrôle sans fil peut être réalisée avec la nouvelle génération des drivers DALI intégrés à Bluetooth ou avec un driver DALI normal et un module sans fil. Les utilisateurs peuvent choisir de contrôler l'éclairage via un smartphone ou une tablette Android / iOS ou via un commutateur sans fil.

Les fonctions d'allumage, d'extinction et de gradation sont aussi simples que le regroupement de luminaires et la configuration des paramètres d'éclairage. La température de couleur des luminaires d'éclairage dynamique change en fonction des besoins de l'utilisateur, et les composantes d'éclairage direct et indirect sont faciles à ajuster. Tous les éléments permettant l'intégration de capteurs sont également déjà en place.

La technologie Casambi Ready est une solution idéale pour la mise à jour des éclairages classiques, sans aucun travail de construction. Le nombre de domaines d'application est quasiment illimité. Dans les bâtiments de bureaux par exemple, les avantages procurés par la convivialité et l'intelligence multifonctionnelle du système se retrouvent dans chaque pièce et chaque zone.

Avantages pour le technicien en charge de la mise en service (installation)

- Mise en service, programmation et commande intuitives des luminaires via l'application 4remote BT
- Localisation et affectation sans fil des luminaires en toute simplicité
- Adaptation rapide du système

Avantages pour l'exploitant du bâtiment en un coup d'œil

- Mises à jour simples
- Réduction de la consommation d'énergie
- Utilisation multifonctionnelle des pièces
- Ajustement sans fil des luminaires individuels

Avantages pour l'utilisateur en un coup d'œil

- Commande individuelle des luminaires
- Sélection facile des luminaires sur un graphique
- Ajustement intuitif de la couleur et de l'intensité de l'éclairage

CONTROLADORES, DRIVERS E INTERRUPTOR INALÁMBRICO CASAMBI READY

Casambi Ready controller, driver and wireless interface
Contrôleur, driver et interface de commande pour Casambi Ready

CONTROLADOR DALI BLUETOOTH

Bluetooth DALI controller

Contrôleur DALI Bluetooth



La instalación del controlador DALI Bluetooth CBU-DCS, que requiere alimentación, permite el control de manera remota de hasta 30 luminarias con equipo DALI. Este control se puede ejercer tanto con el interruptor inalámbrico, como a través de Smartphone o Tablet Android/iOS

The installation of the DALI controller, that requires power, allows the remote control of up to 30 luminaires with DALI equipment. This control can be exercised both with the wireless switch and through Android / iOS Smartphone or Tablet

L'installation du contrôleur DALI, qui nécessite de l'alimentation, permet de contrôler à distance jusqu'à 30 luminaires avec équipement DALI. Ce contrôle peut être exercé à la fois avec le commutateur sans fil et via un appareil Android/iOS

UNIDAD DE CONTROL CBU-ASD

CBU-ASD Control unit

Unité de contrôle CBU-ASD



La instalación de la unidad de control CBU-ASD en una luminaria con equipo DALI permite su control de manera remota. Este control se puede ejercer tanto con el interruptor inalámbrico, como a través de Smartphone o Tablet Android/iOS

The installation of the CBU-ASD control unit in a luminaire with DALI equipment allows its control remotely. This control can be exercised both with the wireless switch and through Android / iOS Smartphone or Tablet

L'installation de l'unité de contrôle CBU-ASD dans un luminaire équipé d'un équipement DALI permet son contrôle à distance. Ce contrôle peut être exercé à la fois avec le commutateur sans fil et via un appareil Android/iOS

DRIVER SERIE PREMIUM

Premium series driver

Driver série Premium



Driver LED basicDIM Wireless. Esta serie de drivers incorpora el protocolo DALI y el sistema basicDIM Wireless. Por lo que permite el control de la luminaria en la que se incorpora de manera remota. Este control se puede ejercer tanto con el interruptor inalámbrico, como a través de Smartphone o Tablet Android/iOS

Driver LED BasicDIM Wireless. This series of drivers incorporates the DALI protocol and the basicDIM Wireless System, allowing control of the luminaire in which it is incorporated remotely. This control can be exercised both with the wireless switch and through Android / iOS Smartphone or Tablet

Driver LED BasicDIM Wireless. Cette série de drivers intègre le protocole DALI et le système sans fil basicDIM, permettant le contrôle du luminaire dans lequel il est intégré à distance. Ce contrôle peut être exercé à la fois avec le commutateur sans fil et via un appareil Android/iOS

INTERRUPTOR INALÁMBRICO

Wireless user interface

Interface de commande



Interruptor de pared inalámbrico, con batería. Este mecanismo permite el control de todos los dispositivos basicDIM Wireless. Además de controlar la intensidad y la temperatura del color (para módulos LED luz DINÁMICA) permite la grabación de 4 escenas

Battery powered, wireless wall switch. It controls all types of basicDIM wireless devices. It is able to dim up-down and also colour temperature control (for Tunable White)

Interface de commande bouton mural. Alimentación par pile, Contrôle tous les modèles de basicDIM Wireless. Gradation haute-basse et aussi contrôle de la température de couleur (pour éclairage dynamique)

SENSOR

Sensor
Capteur



Sensor inalámbrico Casambi Ready. Sensor para el control de luz ambiental y detección de presencia. Dispositivo controlable de manera remota a través de Smartphone o Tablet Android/iOS

Casambi Ready wireless sensor. Ambient light control and presence detection for basicDIM Wireless devices. Wireless controllable with an Android / iOS smart device.


Capteur sans fil Casambi Ready. Commande en fonction de la lumière ambiante et détection de présence. Commande sans fils avec un appareil Android / iOS

STYLED 30 EMPOTRAR OPAL

Opal recessed / Encastre opale

Referencia	Color (1)	T ^a (k)	Long mm.	W	PVP Opal	PVP MPC
IRX-6606 B3	BLANCO	3.000k				
IRX-6606 B4	BLANCO	4.000k				
IRX-6606 G3	GRIS	3.000k	567	11,67	118,74	122,17
IRX-6606 G4	GRIS	4.000k				
IRX-6607 B3	BLANCO	3.000k				
IRX-6607 B4	BLANCO	4.000k				
IRX-6607 G3	GRIS	3.000k	848	17,51	140,43	145,56
IRX-6607 G4	GRIS	4.000k				
IRX-6608 B3	BLANCO	3.000k				
IRX-6608 B4	BLANCO	4.000k				
IRX-6608 G3	GRIS	3.000k	1129	23,34	159,60	166,43
IRX-6608 G4	GRIS	4.000k				
IRX-6609 B3	BLANCO	3.000k				
IRX-6609 B4	BLANCO	4.000k				
IRX-6609 G3	GRIS	3.000k	1410	29,18	181,86	190,40
IRX-6609 G4	GRIS	4.000k				
IRX-6610 B3	BLANCO	3.000k				
IRX-6610 B4	BLANCO	4.000k				
IRX-6610 G3	GRIS	3.000k	1691	35,02	203,59	213,82
IRX-6610 G4	GRIS	4.000k				

(1) Blanco: white / blanc Gris: grey / gris

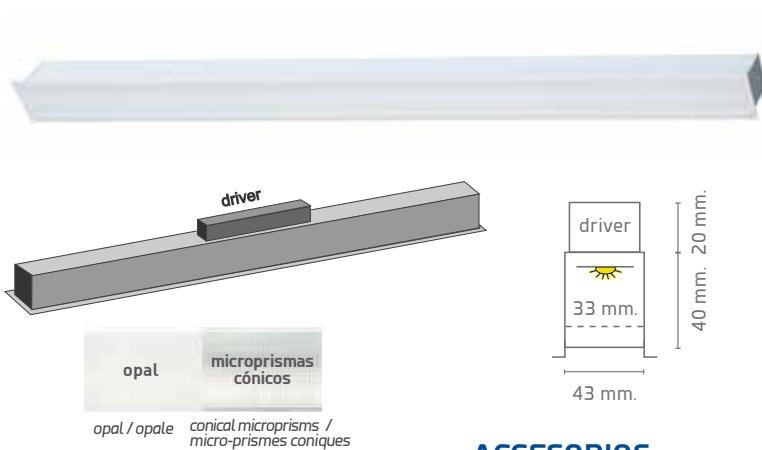**ACCESORIOS**

Accessories / Accessoires

EMPOTRAR


Recessed / Encastre

Referencia	PVP
IRX-6405 (tapa final)	6,50
IRX-6401 (alineador)	3,50

**STYLED 30 LED SUPERFICIE SIN TRAMOS CIEGOS.**

Surface / suspended without blind parts / Apparent / suspendre sans parties aveugles

Referencia	Color (1)	T ^a (k)	Long mm.	W	PVP Opal	PVP MPC
IRX-5606 B3	BLANCO	3.000k				
IRX-5606 B4	BLANCO	4.000k				
IRX-5606 G3	GRIS	3.000k	567	11,67	134,91	138,34
IRX-5606 G4	GRIS	4.000k				
IRX-5607 B3	BLANCO	3.000k				
IRX-5607 B4	BLANCO	4.000k				
IRX-5607 G3	GRIS	3.000k	848	17,51	167,14	172,27
IRX-5607 G4	GRIS	4.000k				
IRX-5608 B3	BLANCO	3.000k				
IRX-5608 B4	BLANCO	4.000k				
IRX-5608 G3	GRIS	3.000k	1129	23,34	187,44	194,27
IRX-5608 G4	GRIS	4.000k				
IRX-5609 B3	BLANCO	3.000k				
IRX-5609 B4	BLANCO	4.000k				
IRX-5609 G3	GRIS	3.000k	1410	29,18	220,79	229,32
IRX-5609 G4	GRIS	4.000k				
IRX-5610 B3	BLANCO	3.000k				
IRX-5610 B4	BLANCO	4.000k				
IRX-5610 G3	GRIS	3.000k	1691	35,02	242,44	252,67
IRX-5610 G4	GRIS	4.000k				

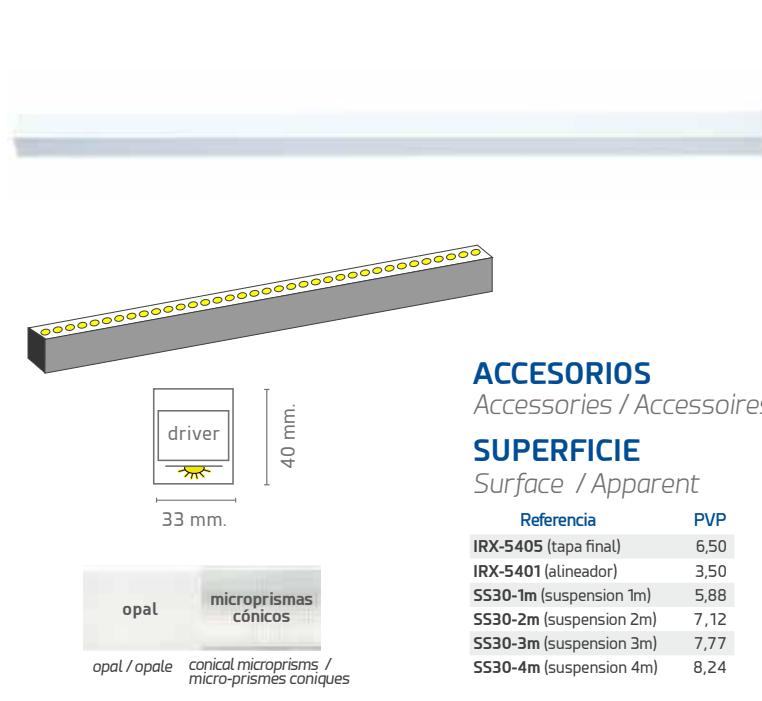**ACCESORIOS**

Accessories / Accessoires

SUPERFICIE

Surface / Apparent

Referencia	PVP
IRX-5405 (tapa final)	6,50
IRX-5401 (alineador)	3,50
SS30-1m (suspension 1m)	5,88
SS30-2m (suspension 2m)	7,12
SS30-3m (suspension 3m)	7,77
SS30-4m (suspension 4m)	8,24

(1) Blanco: white / blanc Gris: grey / gris




STYLED 30 LED SUPERFICIE EQUIPO APARTE

Surface / suspended with separated driver / Apparent / suspendre avec driver séparé

Equipos / Drivers

Referencia	Color (1)	longitud mm (B)	válido para	W	PVP
IRX-D1 B	BLANCO	285	12 a 36	76,30	
IRX-D1 G	GRIS	285	12 a 36	76,30	
IRX-D2 B	BLANCO	380	42 a 72	79,15	
IRX-D2 G	GRIS	380	42 a 72	79,15	
IRX-D3 B	BLANCO	465	78 a 102	87,63	
IRX-D3 G	GRIS	465	78 a 102	87,63	

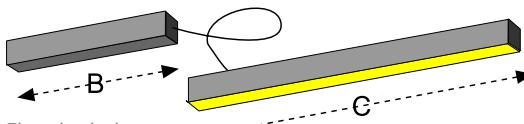

El equipo incluye:

- Caja de aluminio
- Driver
- Cable de 1000mm para conexión con el módulo con luz

Módulos con luz / modules with light / modules avec lumière

Referencia	Color (1)	longitud mm (C)	W	PVP	Opal	MPC	Referencia	Color (1)	longitud mm (C)	W	PVP	Opal	MPC
IRX-5620 B3	BLANCO	567					IRX-5624 B3	BLANCO	1691				
IRX-5620 B4	BLANCO	567					IRX-5624 B4	BLANCO	1691				
IRX-5620 G3	GRIS	567	11,67	81,65		85,07	IRX-5624 G3	GRIS	1691				
IRX-5620 G4	GRIS	567					IRX-5624 G4	GRIS	1691				
IRX-5619 B3	BLANCO	848					IRX-5625 B3	BLANCO	1972				
IRX-5619 B4	BLANCO	848					IRX-5625 B4	BLANCO	1972				
IRX-5619 G3	GRIS	848	17,51	103,38		108,51	IRX-5625 G3	GRIS	1972				
IRX-5619 G4	GRIS	848					IRX-5625 G4	GRIS	1972				
IRX-5622 B3	BLANCO	1129					IRX-5626 B3	BLANCO	2253				
IRX-5622 B4	BLANCO	1129					IRX-5626 B4	BLANCO	2253				
IRX-5622 G3	GRIS	1129	23,34	121,89		128,72	IRX-5626 G3	GRIS	2253				
IRX-5622 G4	GRIS	1129					IRX-5626 G4	GRIS	2253				
IRX-5623 B3	BLANCO	1410					IRX-5627 B3	BLANCO	2534				
IRX-5623 B4	BLANCO	1410					IRX-5627 B4	BLANCO	2534				
IRX-5623 G3	GRIS	1410	29,18	143,85		152,38	IRX-5627 G3	GRIS	2534				
IRX-5623 G4	GRIS	1410					IRX-5627 G4	GRIS	2534				

(1) Blanco: white / blanc Gris: grey / gris

STYLED 30 LED SUPERFICIE CON TRAMO CIEGO.

Surface / suspended with blind parts / Apparent / suspendre avec parties aveugles

Referencia	Color (1)	T°(k)	Dimensiones mm.			PVP	
			A(1)	B	C (1)	W	Opal MPC
IRX-5616 B3	BLANCO	3.000k					
IRX-5616 B4	BLANCO	4.000k	2300	340	1960	40,85	239,09 250,87
IRX-5616 G3	GRIS	3.000k					
IRX-5616 G4	GRIS	4.000k					
IRX-5617 B3	BLANCO	3.000k					
IRX-5617 B4	BLANCO	4.000k	2580	340	2240	46,68	259,65 272,80
IRX-5617 G3	GRIS	3.000k					
IRX-5617 G4	GRIS	4.000k					
IRX-5618 B3	BLANCO	3.000k					
IRX-5618 B4	BLANCO	4.000k	2860	340	2520	52,52	282,17 296,76
IRX-5618 G3	GRIS	3.000k					
IRX-5618 G4	GRIS	4.000k					
A(2)			B	C (2)			
IRX-5619 B3	BLANCO	3.000k					
IRX-5619 B4	BLANCO	4.000k	850	-	850	17,51	103,38 108,51
IRX-5619 G3	GRIS	3.000k					
IRX-5619 G4	GRIS	4.000k					

(1) Blanco: white / blanc Gris: grey / gris

Referencia	Color (1)	T°(k)	Dimensiones mm.			PVP	
			A(1)	B	C (1)	W	Opal MPC
IRX-5621 B3	BLANCO	3.000k					
IRX-5621 B4	BLANCO	4.000k	2945	425	2520	52,52	281,48 296,07
IRX-5621 G3	GRIS	3.000k					
IRX-5621 G4	GRIS	4.000k					
IRX-5622 B3	BLANCO	3.000k					
IRX-5622 B4	BLANCO	4.000k	1129	-	1129	23,34	121,89 128,72
IRX-5622 G3	GRIS	3.000k					
IRX-5622 G4	GRIS	4.000k					
IRX-5623 B3	BLANCO	3.000k					
IRX-5623 B4	BLANCO	4.000k	1410	-	1410	29,18	143,85 152,38
IRX-5623 G3	GRIS	3.000k					
IRX-5623 G4	GRIS	4.000k					
IRX-5624 B3	BLANCO	3.000k					
IRX-5624 B4	BLANCO	4.000k	1691	-	1691	35,02	161,46 171,69
IRX-5624 G3	GRIS	3.000k					
IRX-5624 G4	GRIS	4.000k					
IRX-5625 B3	BLANCO	3.000k					
IRX-5625 B4	BLANCO	4.000k	1972	-	1972	40,85	187,71 199,49
IRX-5625 G3	GRIS	3.000k					
IRX-5625 G4	GRIS	4.000k					
IRX-5626 B3	BLANCO	3.000k					
IRX-5626 B4	BLANCO	4.000k	2253	-	2253	46,68	205,57 218,72
IRX-5626 G3	GRIS	3.000k					
IRX-5626 G4	GRIS	4.000k					
A(2)			B	C (2)			

(1) Blanco: white / blanc Gris: grey / gris



PC
difusor



LED




CLASE




IP / 42



A++



conical micropatterns / micro-prismes coniques



opal / opale




Mac Adam 3



A++

La posición del tramo ciego puede ser lateral o central
Blind part could be in the center or at one side / La partie aveugle peut être latéral ou central



STYLED 50 LED SUPERFICIE. GRAN EFICIENCIA. MÓDULOS LED Y ÓPTICA VOSSLOH.

Surface / suspended. High performance. Vossloh LED modules. / Aparent / suspendre. Grand efficacité. Modules LED Vossloh.

30 LED. 30 LED / 30 LED.

Referencia	Color (1)	T ^a (k)	W	PVP
IRX-9301 B3	BLANCO	3.000k		
IRX-9301 B4	BLANCO	4.000k	30,80	156,82
IRX-9301 G3	GRIS	3.000k		
IRX-9301 G4	GRIS	4.000k		
IRX-9302 B3	BLANCO	3.000k		
IRX-9302 B4	BLANCO	4.000k	46,20	196,54
IRX-9302 G3	GRIS	3.000k		
IRX-9302 G4	GRIS	4.000k		
IRX-9303 B3	BLANCO	3.000k		
IRX-9303 B4	BLANCO	4.000k	61,60	226,80
IRX-9303 G3	GRIS	3.000k		
IRX-9303 G4	GRIS	4.000k		
IRX-9304 B3	BLANCO	3.000k		
IRX-9304 B4	BLANCO	4.000k	77,00	295,58
IRX-9304 G3	GRIS	3.000k		
IRX-9304 G4	GRIS	4.000k		
IRX-9305 B3	BLANCO	3.000k		
IRX-9305 B4	BLANCO	4.000k	92,40	333,10
IRX-9305 G3	GRIS	3.000k		
IRX-9305 G4	GRIS	4.000k		

**15 LED. 15 LED / 15 LED.**

Referencia	Color (1)	T ^a (k)	W	PVP
IRX-9311 B3	BLANCO	3.000k		
IRX-9311 B4	BLANCO	4.000k	18,80	147,57
IRX-9311 G3	GRIS	3.000k		
IRX-9311 G4	GRIS	4.000k		
IRX-9312 B3	BLANCO	3.000k		
IRX-9312 B4	BLANCO	4.000k	28,20	181,13
IRX-9312 G3	GRIS	3.000k		
IRX-9312 G4	GRIS	4.000k		
IRX-9313 B3	BLANCO	3.000k		
IRX-9313 B4	BLANCO	4.000k	37,60	208,30
IRX-9313 G3	GRIS	3.000k		
IRX-9313 G4	GRIS	4.000k		
IRX-9314 B3	BLANCO	3.000k		
IRX-9314 B4	BLANCO	4.000k	47,00	240,31
IRX-9314 G3	GRIS	3.000k		
IRX-9314 G4	GRIS	4.000k		
IRX-9315 B3	BLANCO	3.000k		
IRX-9315 B4	BLANCO	4.000k	56,40	267,93
IRX-9315 G3	GRIS	3.000k		
IRX-9315 G4	GRIS	4.000k		

**30 LED. 30 LED / 30 LED.**

Referencia	Color (1)	T ^a (k)	W	PVP
IRX-9321 B3	BLANCO	3.000k		
IRX-9321 B4	BLANCO	4.000k	19,8	156,82
IRX-9321 G3	GRIS	3.000k		
IRX-9321 G4	GRIS	4.000k		
IRX-9322 B3	BLANCO	3.000k		
IRX-9322 B4	BLANCO	4.000k	29,70	196,54
IRX-9322 G3	GRIS	3.000k		
IRX-9322 G4	GRIS	4.000k		
IRX-9323 B3	BLANCO	3.000k		
IRX-9323 B4	BLANCO	4.000k	39,60	226,80
IRX-9323 G3	GRIS	3.000k		
IRX-9323 G4	GRIS	4.000k		
IRX-9324 B3	BLANCO	3.000k		
IRX-9324 B4	BLANCO	4.000k	49,50	258,15
IRX-9324 G3	GRIS	3.000k		
IRX-9324 G4	GRIS	4.000k		
IRX-9325 B3	BLANCO	3.000k		
IRX-9325 B4	BLANCO	4.000k	59,40	295,67
IRX-9325 G3	GRIS	3.000k		
IRX-9325 G4	GRIS	4.000k		
IRX-9326 B3	BLANCO	3.000k		
IRX-9326 B4	BLANCO	4.000k	13,80	156,82
IRX-9326 G3	GRIS	3.000k		
IRX-9326 G4	GRIS	4.000k		
IRX-9327 B3	BLANCO	3.000k		
IRX-9327 B4	BLANCO	4.000k	20,70	196,54
IRX-9327 G3	GRIS	3.000k		
IRX-9327 G4	GRIS	4.000k		
IRX-9328 B3	BLANCO	3.000k		
IRX-9328 B4	BLANCO	4.000k	27,60	226,80
IRX-9328 G3	GRIS	3.000k		
IRX-9328 G4	GRIS	4.000k		
IRX-9329 B3	BLANCO	3.000k		
IRX-9329 B4	BLANCO	4.000k	34,50	258,15
IRX-9329 G3	GRIS	3.000k		
IRX-9329 G4	GRIS	4.000k		
IRX-9330 B3	BLANCO	3.000k		
IRX-9330 B4	BLANCO	4.000k	41,40	295,67
IRX-9330 G3	GRIS	3.000k		
IRX-9330 G4	GRIS	4.000k		


15 LED. 15 LED / 15 LED.

Referencia	Color (1)	T ^a (k)	W	PVP
IRX-931 B3	BLANCO	3.000k		
IRX-931 B4	BLANCO	4.000k	12,00	147,57
IRX-931 G3	GRIS	3.000k		
IRX-931 G4	GRIS	4.000k		
IRX-932 B3	BLANCO	3.000k		
IRX-932 B4	BLANCO	4.000k	18,00	181,13
IRX-932 G3	GRIS	3.000k		
IRX-932 G4	GRIS	4.000k		
IRX-933 B3	BLANCO	3.000k		
IRX-933 B4	BLANCO	4.000k	24,00	208,30
IRX-933 G3	GRIS	3.000k		
IRX-933 G4	GRIS	4.000k		
IRX-934 B3	BLANCO	3.000k		
IRX-934 B4	BLANCO	4.000k	30,00	240,31
IRX-934 G3	GRIS	3.000k		
IRX-934 G4	GRIS	4.000k		
IRX-935 B3	BLANCO	3.000k		
IRX-935 B4	BLANCO	4.000k	36,00	267,93
IRX-935 G3	GRIS	3.000k		
IRX-935 G4	GRIS	4.000k		
IRX-936 B3	BLANCO	3.000k		
IRX-936 B4	BLANCO	4.000k	8,40	147,57
IRX-936 G3	GRIS	3.000k		
IRX-936 G4	GRIS	4.000k		
IRX-937 B3	BLANCO	3.000k		
IRX-937 B4	BLANCO	4.000k	12,60	181,13
IRX-937 G3	GRIS	3.000k		
IRX-937 G4	GRIS	4.000k		
IRX-938 B3	BLANCO	3.000k		
IRX-938 B4	BLANCO	4.000k	16,80	208,30
IRX-938 G3	GRIS	3.000k		
IRX-938 G4	GRIS	4.000k		
IRX-939 B3	BLANCO	3.000k		
IRX-939 B4	BLANCO	4.000k	21,00	240,31
IRX-939 G3	GRIS	3.000k		
IRX-939 G4	GRIS	4.000k		
IRX-940 B3	BLANCO	3.000k		
IRX-940 B4	BLANCO	4.000k	25,20	267,93
IRX-940 G3	GRIS	3.000k		
IRX-940 G4	GRIS	4.000k		

(1) Blanco: white / blanc Gris: grey / gris


Disponible en tono especial para carne

Available also special colour for meat / Disponible aussi couleur spécial pour viande
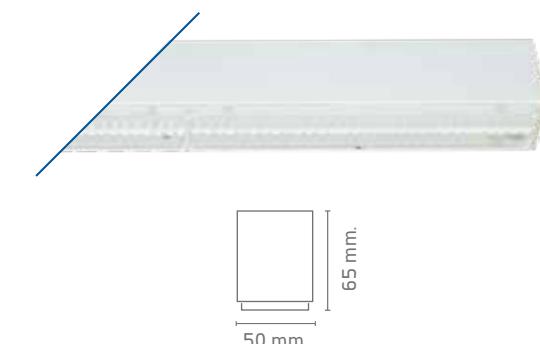
| **CE** | **AL** | **PC** difusor | **LED** | **CLASE I** || **IRC >80** | **IP / 40** | **0,5** | **AS** |**ÓPTICAS DISPONIBLES**

Available optics

Optiques disponibles

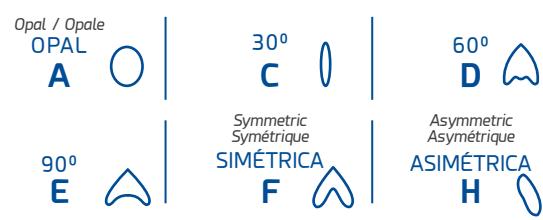**EJEMPLO:** Luminaria INICIAL referencia IRX-9303

example exemple exemple

Luz en 4000 K, color GRIS y ÓPTICA 60°

IRX-9303 G4-INC-D

Luminaire INITIAL référence IRX-9303

en 4000 K couleur GRIS et OPTIQUE 60°

IRX-9303 G4-INC-D

Lighting fixture INITIAL reference IRX-9303

4000 K, color GREY and OPTICS 60°

IRX-9303 G4-INC-D

Opciones**PVP**


Equipo regulable DALI consultar

Equipo regulable 1-10v consultar

Sensor para equipos regulables 1-10 v consultar

El precio **NO INCLUYE** accesorios: tapas finales, suspensiones, etc ...
 The price does **NOT INCLUDE** accessories (end covers, suspensions...)
 Accessoires **NON COMPRIS** dans le prix (couvercles, suspensions...)

STYLED 30 MAXI

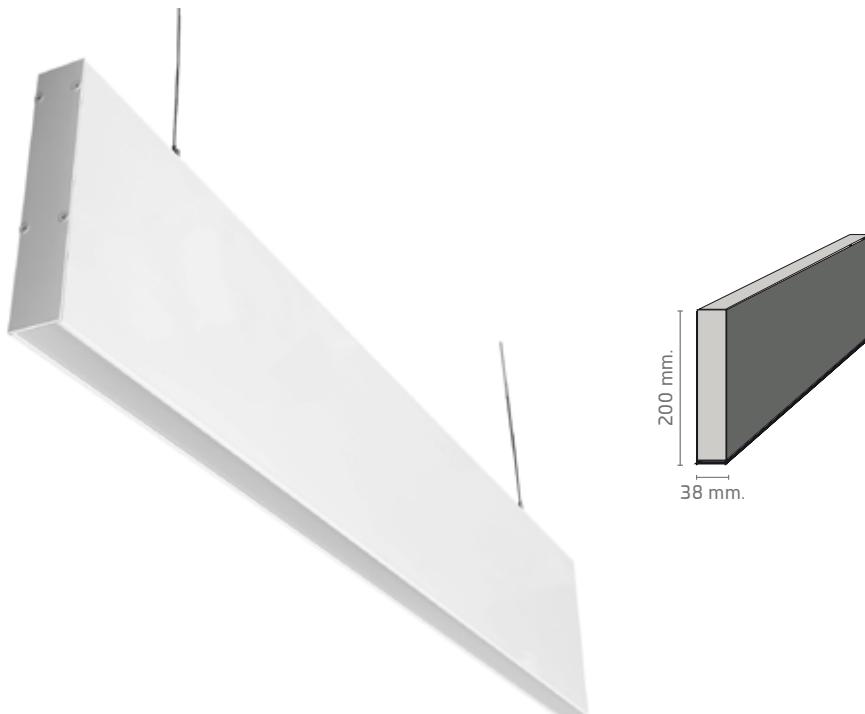

CE | AL | PC difusor | LED | CLASE I | IP / 42 | Ø 0,5 |
 | CRI >80 | Mac Adam 3 | A++

opal | microprismas cónicos
opal / opale | conical micropisms / micro-prismes coniques

ALTA INTENSIDAD High intensity / Haute intensité.

Referencia	Color (1)	Tº(k)	Long. mm.	W	Opal	PVP MPC
IRX-15601 B3	BLANCO	3000k	565	17,84	152,75	161,76
IRX-15601 B4	BLANCO	4000k	845	26,76	194,24	206,49
IRX-15602 B3	BLANCO	3000k	1.125	35,68	231,25	246,58
IRX-15602 B4	BLANCO	4000k	1.405	44,60	273,41	292,02
IRX-15603 B3	BLANCO	3000k	1.685	53,52	313,11	334,89
IRX-15603 B4	BLANCO	4000k				
IRX-15604 B3	BLANCO	3000k				
IRX-15604 B4	BLANCO	4000k				
IRX-15605 B3	BLANCO	3000k				
IRX-15605 B4	BLANCO	4000k				

(1) Blanco: white / blanc, Gris: grey / gris

BAJA INTENSIDAD Low intensity / Basse intensité.

Referencia	Color (1)	Tº(k)	Long. mm.	W	Opal	PVP MPC
IRX-15606 B3	BLANCO	3000k	565	11,67	148,45	157,30
IRX-15606 B4	BLANCO	4000k	845	17,51	186,71	198,69
IRX-15607 B3	BLANCO	3000k	1.125	23,34	222,64	237,67
IRX-15607 B4	BLANCO	4000k	1.405	29,18	261,57	279,75
IRX-15608 B3	BLANCO	3000k	1.685	35,02	300,19	321,52
IRX-15608 B4	BLANCO	4000k				

(1) Blanco: white / blanc, Gris: grey / gris

ACCESORIOS

Accessories / Accessoires

Referencia	PVP
IRX-15405	Tapa final 12.60
IRX-15401	Unión 6.90

STYLED 50. SUPERFICIE ESPECIAL CARNICERÍA

StyLED 50. Surface/special for butchers
StyLED 50. Apparent/spécial pour boucherie



opal | microprismas cónicos
opal / opale | conical micropisms / micro-prismes coniques

CE | AL | PC difusor | LED | CLASE I | IP / 42 | Ø 0,5 |
 | CRI >80 | Mac Adam 3 | A++

Referencia	Color (1)	Tº(k)	Long. mm.	W	Opal	PVP MPC
IRX-9621 B	BLANCO	Carne	565	23,40	201,27	201,96
IRX-9621 G	GRIS	Carne	845	35,10	260,16	261,19
IRX-9622 B	BLANCO	Carne	1.125	46,80	318,60	319,96
IRX-9622 G	GRIS	Carne	1.405	58,50	405,06	406,75
IRX-9623 B	BLANCO	Carne	1.685	70,20	466,18	468,23
IRX-9623 G	GRIS	Carne				

(1) Blanco: white / blanc, Gris: grey / gris

STYLED 50. EMPOTRAR ESPECIAL CARNICERÍA

StyLED 50. Recessed/special for butchers
StyLED 50. Encastre/special pour boucherie



opal | microprismas cónicos
opal / opale | conical micropisms / micro-prismes coniques

CE | AL | PC difusor | LED | CLASE I | IP / 42 | Ø 0,5 |
 | CRI >80 | Mac Adam 3 | A++

50 mm. | 65 mm.
70 mm. |

Corte de techo
ceiling cut / coupe plafond
55 x L + 6mm

Referencia	Color (1)	Tº(k)	Long. mm.	W	Opal	PVP MPC
IRX-10621 B	BLANCO	Carne	565	23,40	211,51	212,19
IRX-10621 G	GRIS	Carne	845	35,10	271,21	272,23
IRX-10622 B	BLANCO	Carne	1.125	46,80	330,91	332,28
IRX-10622 G	GRIS	Carne	1.405	58,50	418,19	419,89
IRX-10623 B	BLANCO	Carne	1.685	70,20	480,13	482,17
IRX-10623 G	GRIS	Carne				

(1) Blanco: white / blanc, Gris: grey / gris

STYLED 50. SUPERFICIE OPAL. PLACA LED TRIDONIC

StyLED 50. Surface/suspended opal. Tridonic LED modules.
StyLED 50. Apparent/suspendu opale. Modules LED Tridonic.

ALTA INTENSIDAD High intensity / Haute intensité.

Referencia	Color (1)	T ^o (k)	Long. mm	W	PVP Opal	PVP MPC
IRX-9601 B3	BLANCO	3.000k				
IRX-9601 B4	BLANCO	4.000k	565	17,84	125,10	125,87
IRX-9601 G3	GRIS	3.000k				
IRX-9601 G4	GRIS	4.000k				
IRX-9602 B3	BLANCO	3.000k				
IRX-9602 B4	BLANCO	4.000k	845	26,76	153,43	154,96
IRX-9602 G3	GRIS	3.000k				
IRX-9602 G4	GRIS	4.000k				
IRX-9603 B3	BLANCO	3.000k				
IRX-9603 B4	BLANCO	4.000k	1125	35,68	186,53	188,83
IRX-9603 G3	GRIS	3.000k				
IRX-9603 G4	GRIS	4.000k				
IRX-9604 B3	BLANCO	3.000k				
IRX-9604 B4	BLANCO	4.000k	1.405	44,60	218,89	221,95
IRX-9604 G3	GRIS	3.000k				
IRX-9604 G4	GRIS	4.000k				
IRX-9605 B3	BLANCO	3.000k				
IRX-9605 B4	BLANCO	4.000k	1.685	53,52	249,49	253,32
IRX-9605 G3	GRIS	3.000k				
IRX-9605 G4	GRIS	4.000k				
IRX-9613 B3	BLANCO	3.000k				
IRX-9613 B4	BLANCO	4.000k	612x577	26,76	223,18	225,47
IRX-9613 G3	GRIS	3.000k				
IRX-9613 G4	GRIS	4.000k				

(1) Blanco: white / blanc. Gris: grey / gris

opal / opale conical micropurisms / micro-prismes coniques

Opciones	PVP
Equipo regulable DALI	consultar
Equipo regulable 1-10v	consultar
Sensor para equipos regulables 1-10 v	consultar



BAJA INTENSIDAD Low intensity / Basse intensité.

Referencia	Color (1)	T ^o (k)	Long. mm	W	PVP Opal	PVP MPC
IRX-9606 B3	BLANCO	3.000k				
IRX-9606 B4	BLANCO	4.000k	565	11,67	122,02	122,78
IRX-9606 G3	GRIS	3.000k				
IRX-9606 G4	GRIS	4.000k				
IRX-9607 B3	BLANCO	3.000k				
IRX-9607 B4	BLANCO	4.000k	845	17,51	145,63	147,16
IRX-9607 G3	GRIS	3.000k				
IRX-9607 G4	GRIS	4.000k				
IRX-9608 B3	BLANCO	3.000k				
IRX-9608 B4	BLANCO	4.000k	1.125	23,34	176,28	178,58
IRX-9608 G3	GRIS	3.000k				
IRX-9608 G4	GRIS	4.000k				
IRX-9609 B3	BLANCO	3.000k				
IRX-9609 B4	BLANCO	4.000k	1.405	29,18	207,19	210,25
IRX-9609 G3	GRIS	3.000k				
IRX-9609 G4	GRIS	4.000k				
IRX-9610 B3	BLANCO	3.000k				
IRX-9610 B4	BLANCO	4.000k	1.685	35,02	233,48	237,30
IRX-9610 G3	GRIS	3.000k				
IRX-9610 G4	GRIS	4.000k				
IRX-9618 B3	BLANCO	3.000k				
IRX-9618 B4	BLANCO	4.000k	612x577	23,34	212,77	215,07
IRX-9618 G3	GRIS	3.000k				
IRX-9618 G4	GRIS	4.000k				



El precio NO INCLUYE accesorios: tapas finales, suspensiones, etc ...
The price does NOT INCLUDE accessories (end covers, suspensions...)
Accessoires NON COMPRIS dans le prix (couvercles, suspensions...)

STYLED 50. EMPOTRAR OPAL . PLACA LED TRIDONIC

StyLED 50. Opal recessed. Tridonic LED modules.
StyLED 50. Encastre opale. Modules LED Tridonic.

ALTA INTENSIDAD High intensity / Haute intensité.

Referencia	Color (1)	T ^o (k)	Long. mm	W	PVP Opal	PVP MPC
IRX-10601 B3	BLANCO	3.000k				
IRX-10601 B4	BLANCO	4.000k	565	17,84	131,89	132,65
IRX-10601 G3	GRIS	3.000k				
IRX-10601 G4	GRIS	4.000k				
IRX-10602 B3	BLANCO	3.000k				
IRX-10602 B4	BLANCO	4.000k	845	26,76	160,78	162,31
IRX-10602 G3	GRIS	3.000k				
IRX-10602 G4	GRIS	4.000k				
IRX-10603 B3	BLANCO	3.000k				
IRX-10603 B4	BLANCO	4.000k	1.125	35,68	192,86	195,15
IRX-10603 G3	GRIS	3.000k				
IRX-10603 G4	GRIS	4.000k				
IRX-10604 B3	BLANCO	3.000k				
IRX-10604 B4	BLANCO	4.000k	1.405	44,60	228,35	231,41
IRX-10604 G3	GRIS	3.000k				
IRX-10604 G4	GRIS	4.000k				
IRX-10605 B3	BLANCO	3.000k				
IRX-10605 B4	BLANCO	4.000k	1.685	53,52	262,68	266,50
IRX-10605 G3	GRIS	3.000k				
IRX-10605 G4	GRIS	4.000k				
IRX-10613 B3	BLANCO	3.000k				
IRX-10613 B4	BLANCO	4.000k	612x577	26,76	236,74	239,04
IRX-10613 G3	GRIS	3.000k				
IRX-10613 G4	GRIS	4.000k				

(1) Blanco: white / blanc. Gris: grey / gris

opal / opale conical micropurisms / micro-prismes coniques

Opciones	PVP
Equipo regulable DALI	consultar
Equipo regulable 1-10v	consultar
Sensor para equipos regulables 1-10 v	consultar




BAJA INTENSIDAD Low intensity / Basse intensité.

Referencia	Color (1)	T ^o (k)	Long. mm	W	PVP Opal	PVP MPC
IRX-10606 B3	BLANCO	3.000k				
IRX-10606 B4	BLANCO	4.000k	565	11,67	128,75	129,51
IRX-10606 G3	GRIS	3.000k				
IRX-10606 G4	GRIS	4.000k				
IRX-10607 B3	BLANCO	3.000k				
IRX-10607 B4	BLANCO	4.000k	845	17,51	152,87	154,40
IRX-10607 G3	GRIS	3.000k				
IRX-10607 G4	GRIS	4.000k				
IRX-10608 B3	BLANCO	3.000k				
IRX-10608 B4	BLANCO	4.000k	1.125	23,34	184,57	186,86
IRX-10608 G3	GRIS	3.000k				
IRX-10608 G4	GRIS	4.000k				
IRX-10609 B3	BLANCO	3.000k				
IRX-10609 B4	BLANCO	4.000k	1.405	29,18	217,82	220,88
IRX-10609 G3	GRIS	3.000k				
IRX-10609 G4	GRIS	4.000k				
IRX-10610 B3	BLANCO	3.000k				
IRX-10610 B4	BLANCO	4.000k	1.685	35,02	244,01	247,83
IRX-10610 G3	GRIS	3.000k				
IRX-10610 G4	GRIS	4.000k				
IRX-10618 B3	BLANCO	3.000k				
IRX-10618 B4	BLANCO	4.000k	612x577	23,34	224,40	226,70
IRX-10618 G3	GRIS	3.000k				
IRX-10618 G4	GRIS	4.000k				



STYLED 50. SUPERFICIE ÓPTICA PARABÓLICA + OPAL PLACA LED TRIDONIC

StyLED 50. Surface/suspended with parabolic louvre + opal. Tridonic LED modules.
StyLED 50 Apparent/suspendu. Optique parabolique + opale. Modules LED Tridonic.

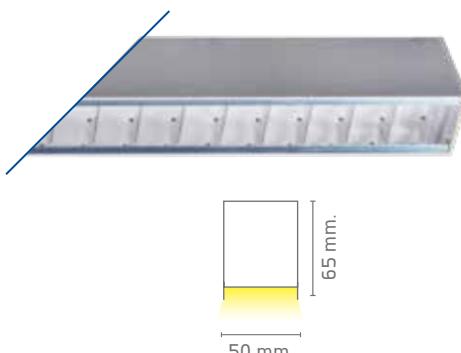

50 mm.
65 mm.

Opciones PVP

Equipo regulable DALI	consultar
Equipo regulable 1-10v	consultar
Sensor para equipos regulables 1-10v	consultar

ALTA INTENSIDAD High intensity / Haute intensité

Referencia	Color (1)	T°(k)	Long. mm.	W	PVP
IRX-9701B3	BLANCO	3.000k			
IRX-9701B4	BLANCO	4.000k			
IRX-9701G3	GRIS	3.000k	565	17,84	156,00
IRX-9701G4	GRIS	4.000k			
IRX-9702B3	BLANCO	3.000k			
IRX-9702B4	BLANCO	4.000k			
IRX-9702G3	GRIS	3.000k	845	26,76	192,76
IRX-9702G4	GRIS	4.000k			
IRX-9703B3	BLANCO	3.000k			
IRX-9703B4	BLANCO	4.000k			
IRX-9703G3	GRIS	3.000k	1.125	35,68	227,28
IRX-9703G4	GRIS	4.000k			
IRX-9704B3	BLANCO	3.000k			
IRX-9704B4	BLANCO	4.000k			
IRX-9704G3	GRIS	3.000k	1.405	44,60	266,95
IRX-9704G4	GRIS	4.000k			
IRX-9705B3	BLANCO	3.000k			
IRX-9705B4	BLANCO	4.000k			
IRX-9705G3	GRIS	3.000k	1.685	53,52	304,11
IRX-9705G4	GRIS	4.000k			

(1) Blanco: white / blanc, Gris: grey / gris

CE | AL | AL+PC difusor | LED | >80

IP / 20 | CLASE | | |

BAJA INTENSIDAD Low intensity / Basse intensité

Referencia	Color (1)	T°(k)	Long. mm.	W	PVP
IRX-9706B3	BLANCO	3.000k			
IRX-9706B4	BLANCO	4.000k			
IRX-9706G3	GRIS	3.000k	565	11,67	151,88
IRX-9706G4	GRIS	4.000k			
IRX-9707B3	BLANCO	3.000k			
IRX-9707B4	BLANCO	4.000k			
IRX-9707G3	GRIS	3.000k	845	17,51	185,50
IRX-9707G4	GRIS	4.000k			
IRX-9708B3	BLANCO	3.000k			
IRX-9708B4	BLANCO	4.000k			
IRX-9708G3	GRIS	3.000k	1.125	23,34	219,03
IRX-9708G4	GRIS	4.000k			
IRX-9709B3	BLANCO	3.000k			
IRX-9709B4	BLANCO	4.000k			
IRX-9709G3	GRIS	3.000k	1.405	29,18	255,56
IRX-9709G4	GRIS	4.000k			
IRX-9710B3	BLANCO	3.000k			
IRX-9710B4	BLANCO	4.000k			
IRX-9710G3	GRIS	3.000k	1.685	35,02	291,74
IRX-9710G4	GRIS	4.000k			

El precio NO INCLUYE accesorios: tapas finales, suspensiones, etc ...
The price does NOT INCLUDE accessories (end covers, suspensions...)
Accessoires NON COMPRIS dans le prix (couvercles, suspensions...)

STYLED 50. EMPOTRAR. ÓPTICA PARABÓLICA + OPAL PLACA LED TRIDONIC

StyLED 50. Recessed with parabolic louvre + opal. Tridonic LED modules.
StyLED 50. Encastre Optique parabolique + opale. Modules LED Tridonic



50 mm.
65 mm.
Corte de techo
ceiling cut
coupe plafond
55 x L
70mm.

Opciones PVP

Equipo regulable DALI	consultar
Equipo regulable 1-10v	consultar
Sensor para equipos regulables 1-10v	consultar

ALTA INTENSIDAD High intensity / Haute intensité

Referencia	Color (1)	T°(k)	Long. mm.	W	PVP
IRX-10701B3	BLANCO	3.000k			
IRX-10701B4	BLANCO	4.000k			
IRX-10701G3	GRIS	3.000k	565	17,84	166,23
IRX-10701G4	GRIS	4.000k			
IRX-10702B3	BLANCO	3.000k			
IRX-10702B4	BLANCO	4.000k			
IRX-10702G3	GRIS	3.000k	845	26,76	203,81
IRX-10702G4	GRIS	4.000k			
IRX-10703B3	BLANCO	3.000k			
IRX-10703B4	BLANCO	4.000k			
IRX-10703G3	GRIS	3.000k	1.125	35,68	239,59
IRX-10703G4	GRIS	4.000k			
IRX-10704B3	BLANCO	3.000k			
IRX-10704B4	BLANCO	4.000k			
IRX-10704G3	GRIS	3.000k	1.405	44,60	280,08
IRX-10704G4	GRIS	4.000k			
IRX-10705B3	BLANCO	3.000k			
IRX-10705B4	BLANCO	4.000k			
IRX-10705G3	GRIS	3.000k	1.685	53,52	318,06
IRX-10705G4	GRIS	4.000k			




(1) Blanco: white / blanc, Gris: grey / gris

BAJA INTENSIDAD Low intensity / Basse intensité

Referencia	Color (1)	T°(k)	Long. mm.	W	PVP
IRX-10706B3	BLANCO	3.000k			
IRX-10706B4	BLANCO	4.000k			
IRX-10706G3	GRIS	3.000k	565	11,67	162,11
IRX-10706G4	GRIS	4.000k			
IRX-10707B3	BLANCO	3.000k			
IRX-10707B4	BLANCO	4.000k			
IRX-10707G3	GRIS	3.000k	845	17,51	196,54
IRX-10707G4	GRIS	4.000k			
IRX-10708B3	BLANCO	3.000k			
IRX-10708B4	BLANCO	4.000k			
IRX-10708G3	GRIS	3.000k	1.125	23,34	231,34
IRX-10708G4	GRIS	4.000k			
IRX-10709B3	BLANCO	3.000k			
IRX-10709B4	BLANCO	4.000k			
IRX-10709G3	GRIS	3.000k	1.405	29,18	268,69
IRX-10709G4	GRIS	4.000k			
IRX-10710B3	BLANCO	3.000k			
IRX-10710B4	BLANCO	4.000k			
IRX-10710G3	GRIS	3.000k	1.685	35,02	305,68
IRX-10710G4	GRIS	4.000k			


ACCESORIOS Accessories / Accessoires

SUPERFICIE Surface / Apparent



Referencia	PVP
IRX 9405	8,15
IRX 9401	3,50
IRX 9402	16,70
IRX 9404	25,40
IRX 9403	34,90
IRX 9406	30,77
IRX 9409	5,98
IRX 9410	37,51
IRX 9411	16,80


AS-44	9,60
AS-88	8,85
AS-144	9,50
AS-200	10,15

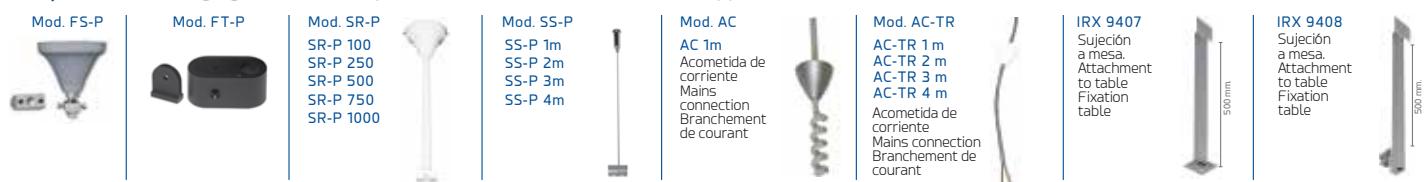ACCESORIOS Accessories / Accessoires**Suspensiones** Hanging fixtures // Suspensions**SUPERFICIE.** Surface / Apparent**EMPOTRAR** Recessed / Encastre**Suspensiones**
Hanging fixtures // Suspensions

Referencia	PVP	Referencia	PVP
FS-P	7,40	AC-TR 3 m	35,98
FT-P	3,00	AC-TR 4 m	41,16
SR-P 100	6,24	IRX 9407	42,59
SR-P 250	6,85	IRX 9408	45,15
SR-P 500	8,29		
SR-P 750	10,44		
SR-P 1000	11,91		
SS-P 1m	5,88		
SS-P 2m	7,12		
SS-P 3m	7,77		
SS-P 4m	8,24		
AC 1m	19,60		
AC-TR 1m	26,53		
AC-TR 2 m	31,08		
		IRX 10405	7,75
		IRX 10401	3,50
		IRX 10402	17,20
		IRX 10404	26,16
		IRX 10403	35,95
		IRX 10406	2,90
		IRX 10410	38,63
		IRX 10411	17,30

STYLED 50. DIRECTA E INDIRECTA. APLIQUE Y SUSPENDIDA. PLACA LED TRIDONIC

StyLED 50. Direct and Indirect. Suspended and Wall lamp. Tridonic LED modules
StyLED 50. Direct et indirect. Suspendu et applique au mur. Modules LED Tridonic

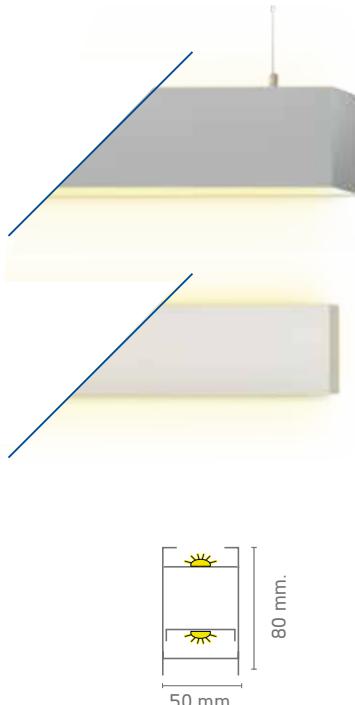
**SUSPENDIDA DIRECTA OPAL BAJA INTENSIDAD E INDIRECTA OPAL BAJA INTENSIDAD**

Direct opal low intensity and indirect opal low intensity / Direct opale basse intensité et indirect opale basse intensité

Referencia	Color (1)	T°(k)	Long. mm	W	Opal	PVP MPC
IRX-9816 B3	BLANCO	3.000k	565	9 12	182,46	183,83
IRX-9816 B4	BLANCO	4.000k				
IRX-9816 G3	GRIS	3.000k				
IRX-9816 G4	GRIS	4.000k				
IRX-9817 B3	BLANCO	3.000k				
IRX-9817 B4	BLANCO	4.000k	845	15 18	228,54	230,59
IRX-9817 G3	GRIS	3.000k				
IRX-9817 G4	GRIS	4.000k				
IRX-9818 B3	BLANCO	3.000k				
IRX-9818 B4	BLANCO	4.000k	1.125	21 24	267,27	270,00
IRX-9818 G3	GRIS	3.000k				
IRX-9818 G4	GRIS	4.000k				
IRX-9819 B3	BLANCO	3.000k				
IRX-9819 B4	BLANCO	4.000k	1.405	27 30	312,24	315,65
IRX-9819 G3	GRIS	3.000k				
IRX-9819 G4	GRIS	4.000k				
IRX-9820 B3	BLANCO	3.000k				
IRX-9820 B4	BLANCO	4.000k	1.685	33 36	360,38	364,48
IRX-9820 G3	GRIS	3.000k				
IRX-9820 G4	GRIS	4.000k				


(1) Blanco: white / blanc, Gris: grey / gris

Opciones	PVP
Equipo regulable DALI	consultar
Equipo regulable 1-10v	consultar
Sensor para equipos regulables 1-10 v	consultar

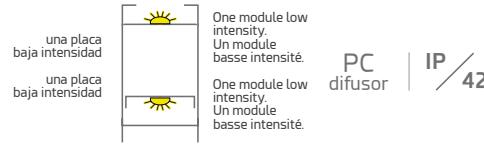**SUSPENDIDA DIRECTA OPAL ALTA INTENSIDAD E INDIRECTA OPAL BAJA INTENSIDAD**

Direct opal high intensity and indirect opal low intensity / Direct opale haute intensité et indirect opale basse intensité


Referencia	Color (1)	T°(k)	Long. mm	W	Opal	PVP MPC
IRX-9812 B3	BLANCO	3.000k				
IRX-9812 B4	BLANCO	4.000k	845	15 27,6	260,47	262,52
IRX-9812 G3	GRIS	3.000k				
IRX-9812 G4	GRIS	4.000k				
IRX-9813 B3	BLANCO	3.000k				
IRX-9813 B4	BLANCO	4.000k	1.125	21 36,8	300,18	302,92
IRX-9813 G3	GRIS	3.000k				
IRX-9813 G4	GRIS	4.000k				
IRX-9814 B3	BLANCO	3.000k				
IRX-9814 B4	BLANCO	4.000k	1.405	27 46	348,29	351,70
IRX-9814 G3	GRIS	3.000k				
IRX-9814 G4	GRIS	4.000k				
IRX-9815 B3	BLANCO	3.000k				
IRX-9815 B4	BLANCO	4.000k	1.685	33 55,2	390,69	394,79
IRX-9815 G3	GRIS	3.000k				
IRX-9815 G4	GRIS	4.000k				

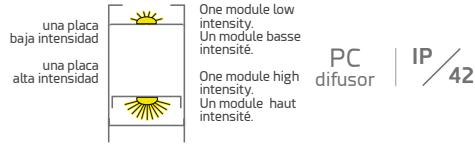

El precio NO INCLUYE accesorios: tapas finales, suspensiones, etc ...
The price does NOT INCLUDE accessories (end covers, suspensions...)
Accessoires NON COMPRIS dans le prix (couvercles, suspensions...)

STYLED 50. DIRECTA E INDIRECTA. APLIQUE Y SUSPENDIDA. PLACA LED TRIDONIC

StyLED 50. Direct and Indirect. Suspended and Wall lamp. Tridonic LED modules
 StyLED 50. Direct et indirect. Suspended et applique au mur. Modules LED Tridonic

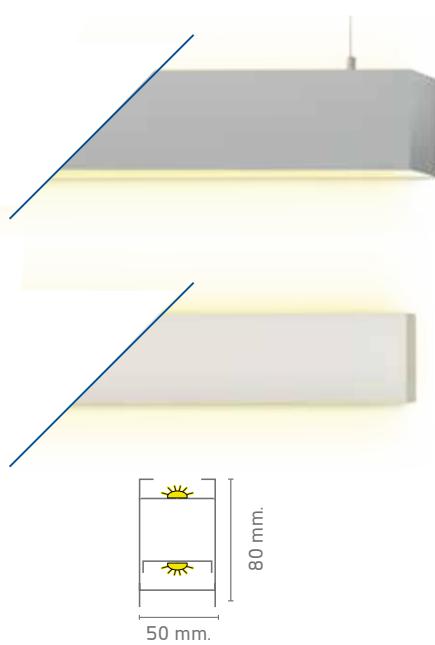


SUSPENDIDA DIRECTA REJILLA+OPAL BAJA INTENSIDAD E INDIRECTA OPAL BAJA INTENSIDAD

Direct louver low intensity and indirect opal low intensity / Direct grille basse intensité et indirect opale basse intensité

Referencia	Color (1)	Tº(k)	Long.mm	W	D	PVP
IRX-9826 B3	BLANCO	3.000k				
IRX-9826 B4	BLANCO	4.000k				
IRX-9826 G3	GRIS	3.000k	565	9	12	208,67
IRX-9826 G4	GRIS	4.000k				
IRX-9827 B3	BLANCO	3.000k				
IRX-9827 B4	BLANCO	4.000k				
IRX-9827 G3	GRIS	3.000k	845	15	18	260,76
IRX-9827 G4	GRIS	4.000k				
IRX-9828 B3	BLANCO	3.000k				
IRX-9828 B4	BLANCO	4.000k				
IRX-9828 G3	GRIS	3.000k	1.125	21	24	307,75
IRX-9828 G4	GRIS	4.000k				
IRX-9829 B3	BLANCO	3.000k				
IRX-9829 B4	BLANCO	4.000k				
IRX-9829 G3	GRIS	3.000k	1.405	27	30	360,97
IRX-9829 G4	GRIS	4.000k				
IRX-9830 B3	BLANCO	3.000k				
IRX-9830 B4	BLANCO	4.000k				
IRX-9830 G3	GRIS	3.000k	1.685	33	36	417,33
IRX-9830 G4	GRIS	4.000k				


(1) Blanco: white / blanc, Gris: grey / gris

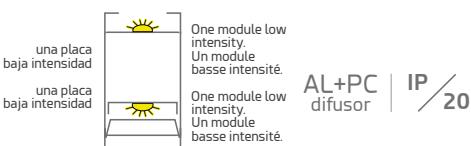

SUSPENDIDA DIRECTA REJILLA+OPAL ALTA INTENSIDAD E INDIRECTA OPAL BAJA INTENSIDAD

Direct louver high intensity and indirect opal low intensity / Direct grille haute intensité et indirect opale basse intensité

Referencia	Color (1)	Tº(k)	Long.mm	W	D	PVP
IRX-9822 B3	BLANCO	3.000k				
IRX-9822 B4	BLANCO	4.000k				
IRX-9822 G3	GRIS	3.000k	845	15	27,6	292,69
IRX-9822 G4	GRIS	4.000k				
IRX-9823 B3	BLANCO	3.000k				
IRX-9823 B4	BLANCO	4.000k				
IRX-9823 G3	GRIS	3.000k	1.125	21	36,8	340,66
IRX-9823 G4	GRIS	4.000k				
IRX-9824 B3	BLANCO	3.000k				
IRX-9824 B4	BLANCO	4.000k				
IRX-9824 G3	GRIS	3.000k	1.405	27	46	397,02
IRX-9824 G4	GRIS	4.000k				
IRX-9825 B3	BLANCO	3.000k				
IRX-9825 B4	BLANCO	4.000k				
IRX-9825 G3	GRIS	3.000k	1.685	33	55,2	447,64
IRX-9825 G4	GRIS	4.000k				

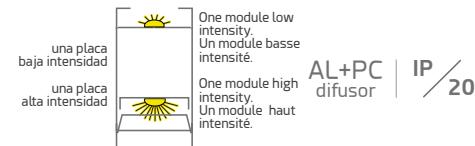

Opciones PVP


Equipo regulable DALI	consultar
Equipo regulable 1-10v	consultar
Sensor para equipos regulables 1-10 v	consultar



El precio NO INCLUYE accesorios: tapas finales, suspensiones, etc ...
 The price does NOT INCLUDE accessories (end covers, suspensions...)
 Accessoires NON COMPRIS dans le prix (couvercles, suspensions...)


APLIQUE DIRECTA E INDIRECTA BAJA INTENSIDAD

StyLED 50 Wall lamp.
 Direct and Indirect lighting.
 Low intensity
 StyLED 50 Applique au mur. Direct et indirect.
 Basse intensité



Referencia	Color (1)	Tº(k)	Long.mm	W	D	PVP	Opal	MPC
IRX-9801 B3	BLANCO	3.000k						
IRX-9801 B4	BLANCO	4.000k						
IRX-9801 G3	GRIS	3.000k	285	6	6	134,91	135,71	
IRX-9801 G4	GRIS	4.000k						
IRX-9802 B3	BLANCO	3.000k						
IRX-9802 B4	BLANCO	4.000k						
IRX-9802 G3	GRIS	3.000k	565	12	12	182,46	183,83	
IRX-9802 G4	GRIS	4.000k						
IRX-9803 B3	BLANCO	3.000k						
IRX-9803 B4	BLANCO	4.000k						
IRX-9803 G3	GRIS	3.000k	845	18	18	228,54	230,59	
IRX-9803 G4	GRIS	4.000k						
IRX-9804 B3	BLANCO	3.000k						
IRX-9804 B4	BLANCO	4.000k						
IRX-9804 G3	GRIS	3.000k	1.125	24	24	267,27	270,00	
IRX-9804 G4	GRIS	4.000k						
IRX-9805 B3	BLANCO	3.000k						
IRX-9805 B4	BLANCO	4.000k						
IRX-9805 G3	GRIS	3.000k	1.405	30	30	312,24	315,65	
IRX-9805 G4	GRIS	4.000k						
IRX-9806 B3	BLANCO	3.000k						
IRX-9806 B4	BLANCO	4.000k						
IRX-9806 G3	GRIS	3.000k	1.685	36	36	360,38	364,48	
IRX-9806 G4	GRIS	4.000k						

(1) Blanco: white / blanc, Gris: grey / gris



ACCESORIOS

Accessories / Accessoires

Mod. IRX 9855

Tapa final
 End cover
 Couvercle finale



Mod. SS-IP

SS-IP 1m
 SS-IP 2m
 SS-IP 3m
 SS-IP 4m



Referencia PVP

IRX 9855	9,81
IRX 9856	3,75
AS-50-A	12,41
SS-IP 1m	5,88
SS-IP 2m	7,12
SS-IP 3m	7,77
SS-IP 4m	8,24
AC 1m	19,60
AC-TR 1m	26,53
AC-TR 2m	31,08
AC-TR 3m	35,98
AC-TR 4m	41,16

Mod. IRX 9856

Unión / Joint

/ Union



Mod. AC

AC 1m
 Acometida de corriente
 Mains connection
 Branchement de courant



Mod. AS-50-A



Mod. AC-TR

AC-TR 1
 AC-TR 2
 AC-TR 3
 AC-TR 4
 Acometida de corriente
 Mains connection
 Branchement de courant

Referencia	Color (1)	Tº(k)	Long.mm	W	D	PVP
Difusor micropiramas Cónicos	consultar					
Equipo regulable DALI	consultar					
Equipo regulable 1-10v	consultar					
Sensor para equipos regulables 1-10 v	consultar					



STYLED 80. SUPERFICIE Y EMPOTRAR StyLED 80 surface/suspended and recessed / StyLED 80 apparent / suspendu et encastrer
SUPERFICIE. ÓPTICA EXTERNA

Surface/suspended external optics
Apparent / suspenu optique externe

Referencia	Color (1)	Tº(k)	W	PVP
IRX-11301B3	BLANCO	3.000k		
IRX-11301B4	BLANCO	4.000k	21,60	188,68
IRX-11301G3	GRIS	3.000k		
IRX-11301G4	GRIS	4.000k		
IRX-11302B3	BLANCO	3.000k		
IRX-11302B4	BLANCO	4.000k	32,40	243,64
IRX-11302G3	GRIS	3.000k		
IRX-11302G4	GRIS	4.000k		
IRX-11303B3	BLANCO	3.000k		
IRX-11303B4	BLANCO	4.000k	43,20	292,58
IRX-11303G3	GRIS	3.000k		
IRX-11303G4	GRIS	4.000k		
IRX-11304B3	BLANCO	3.000k		
IRX-11304B4	BLANCO	4.000k	54,00	350,32
IRX-11304G3	GRIS	3.000k		
IRX-11304G4	GRIS	4.000k		
IRX-11305B3	BLANCO	3.000k		
IRX-11305B4	BLANCO	4.000k	64,80	399,26
IRX-11305G3	GRIS	3.000k		
IRX-11305G4	GRIS	4.000k		
IRX-11306B3	BLANCO	3.000k		
IRX-11306B4	BLANCO	4.000k	32,00	188,68
IRX-11306G3	GRIS	3.000k		
IRX-11306G4	GRIS	4.000k		
IRX-11307B3	BLANCO	3.000k		
IRX-11307B4	BLANCO	4.000k	48,00	243,64
IRX-11307G3	GRIS	3.000k		
IRX-11307G4	GRIS	4.000k		
IRX-11308B3	BLANCO	3.000k		
IRX-11308B4	BLANCO	4.000k	64,00	292,58
IRX-11308G3	GRIS	3.000k		
IRX-11308G4	GRIS	4.000k		
IRX-11309B3	BLANCO	3.000k		
IRX-11309B4	BLANCO	4.000k	80,00	350,32
IRX-11309G3	GRIS	3.000k		
IRX-11309G4	GRIS	4.000k		
IRX-11310B3	BLANCO	3.000k		
IRX-11310B4	BLANCO	4.000k	96,00	439,62
IRX-11310G3	GRIS	3.000k		
IRX-11310G4	GRIS	4.000k		

(1) Blanco: white / blanc Gris: grey / gris

EMPOTRAR ÓPTICA EXTERNA



Recessed external optics
Encastre optique externe

Referencia	Color (1)	Tº(k)	W	PVP
IRX-12301B3	BLANCO	3.000k		
IRX-12301B4	BLANCO	4.000k	21,60	199,36
IRX-12301G3	GRIS	3.000k		
IRX-12301G4	GRIS	4.000k		
IRX-12302B3	BLANCO	3.000k		
IRX-12302B4	BLANCO	4.000k	32,40	255,14
IRX-12302G3	GRIS	3.000k		
IRX-12302G4	GRIS	4.000k		
IRX-12303B3	BLANCO	3.000k		
IRX-12303B4	BLANCO	4.000k	43,20	304,90
IRX-12303G3	GRIS	3.000k		
IRX-12303G4	GRIS	4.000k		
IRX-12304B3	BLANCO	3.000k		
IRX-12304B4	BLANCO	4.000k	54,00	363,45
IRX-12304G3	GRIS	3.000k		
IRX-12304G4	GRIS	4.000k		
IRX-12305B3	BLANCO	3.000k		
IRX-12305B4	BLANCO	4.000k	64,80	413,21
IRX-12305G3	GRIS	3.000k		
IRX-12305G4	GRIS	4.000k		
IRX-12306B3	BLANCO	3.000k		
IRX-12306B4	BLANCO	4.000k	32,00	199,36
IRX-12306G3	GRIS	3.000k		
IRX-12306G4	GRIS	4.000k		
IRX-12307B3	BLANCO	3.000k		
IRX-12307B4	BLANCO	4.000k	48,00	243,64
IRX-12307G3	GRIS	3.000k		
IRX-12307G4	GRIS	4.000k		
IRX-12308B3	BLANCO	3.000k		
IRX-12308B4	BLANCO	4.000k	64,00	292,58
IRX-12308G3	GRIS	3.000k		
IRX-12308G4	GRIS	4.000k		
IRX-12309B3	BLANCO	3.000k		
IRX-12309B4	BLANCO	4.000k	80,00	350,32
IRX-12309G3	GRIS	3.000k		
IRX-12309G4	GRIS	4.000k		
IRX-12310B3	BLANCO	3.000k		
IRX-12310B4	BLANCO	4.000k	96,00	439,62
IRX-12310G3	GRIS	3.000k		
IRX-12310G4	GRIS	4.000k		

CE | AL | PC difusor | LED | CLASE I | IRC >80 | IP / 40 | Ø 0,5 |

Opciones PVP
Difusor micropíramas Cónicos consultar
Equipo regulable DALI consultar

Opciones PVP
Equipo regulable 1- 10v consultar
Sensor para equipos regulables 1- 10 v consultar

SUPERFICIE. ÓPTICA EXTERNA**ÓPTICAS DISPONIBLES**

Available optics / Optiques disponibles

Opal / Opale

OPAL

A

110°

E

30°

C

SIMÉTRICA

F

110°

D

60°

H

ASIMÉTRICA

G

ASYMMETRISCHE

I

SYMMETRIQUE

J

ASYMETRIQUE

K

SYMMETRISCHE

L

ASYMMETRISCHE

M

SYMMETRIQUE

N

ASYMETRIQUE

O

SYMMETRISCHE

P

ASYMMETRISCHE

Q

SYMMETRISCHE

R

ASYMMETRISCHE

S

SYMMETRISCHE

T

ASYMMETRISCHE

U

SYMMETRISCHE

V

ASYMMETRISCHE

W

SYMMETRISCHE

X

ASYMMETRISCHE

Y

SYMMETRISCHE

Z

ASYMMETRISCHE

A

SYMMETRISCHE

B

ASYMMETRISCHE

C

SYMMETRISCHE

D

ASYMMETRISCHE

E

SYMMETRISCHE

F

ASYMMETRISCHE

G

SYMMETRISCHE

H

ASYMMETRISCHE

I

SYMMETRISCHE

J

ASYMMETRISCHE

K

SYMMETRISCHE

L

ASYMMETRISCHE

M

SYMMETRISCHE

N

ASYMMETRISCHE

O

SYMMETRISCHE

P

ASYMMETRISCHE

Q

SYMMETRISCHE

R

ASYMMETRISCHE

S

SYMMETRISCHE

T

ASYMMETRISCHE

U

SYMMETRISCHE

V

ASYMMETRISCHE

W

SYMMETRISCHE

X

ASYMMETRISCHE

Y

SYMMETRISCHE

Z

ASYMMETRISCHE

A

SYMMETRISCHE

B

ASYMMETRISCHE

C

SYMMETRISCHE

D

ASYMMETRISCHE

E

SYMMETRISCHE

F

ASYMMETRISCHE

G

SYMMETRISCHE

H

ASYMMETRISCHE

I

SYMMETRISCHE

J

ASYMMETRISCHE

K

SYMMETRISCHE

L

ASYMMETRISCHE

M

SYMMETRISCHE

N

ASYMMETRISCHE

O

SYMMETRISCHE

P

ASYMMETRISCHE

Q

SYMMETRISCHE

R

ASYMMETRISCHE

S

SYMMETRISCHE

T

ASYMMETRISCHE

U

SYMMETRISCHE

V

ASYMMETRISCHE

W

SYMMETRISCHE

X

STYLED 80. EMPOTRAR OPAL. PLACA LED TRIDONIC

StyLED 80. Opal recessed. Tridonic LED modules. /
StyLED 80. Encastre opale. Modules LED Tridonic

opal / opale opal micropirismas cónicos conical micropirisms / micro-prismes coniques



DOBLE BAJA INTENSIDAD

Double-low intensity / Double-basse intensité

Referencia	Color (1)	T°(k)	Long mm	W	PVP
				Opal	MPC
IRX-12601B3	BLANCO	3.000k			
IRX-12601B4	BLANCO	4.000k	565	23,34	171,84
IRX-12601G3	GRIS	3.000k			
IRX-12601G4	GRIS	4.000k			
IRX-12602B3	BLANCO	3.000k			
IRX-12602B4	BLANCO	4.000k	845	35,02	216,62
IRX-12602G3	GRIS	3.000k			
IRX-12602G4	GRIS	4.000k			
IRX-12603B3	BLANCO	3.000k			
IRX-12603B4	BLANCO	4.000k	1.125	46,68	255,58
IRX-12603G3	GRIS	3.000k			
IRX-12603G4	GRIS	4.000k			
IRX-12604B3	BLANCO	3.000k			
IRX-12604B4	BLANCO	4.000k	1.405	58,36	300,76
IRX-12604G3	GRIS	3.000k			
IRX-12604G4	GRIS	4.000k			
IRX-12605B3	BLANCO	3.000k			
IRX-12605B4	BLANCO	4.000k	1.685	70,04	349,49
IRX-12605G3	GRIS	3.000k			
IRX-12605G4	GRIS	4.000k			
IRX-12616B3	BLANCO	3.000k			
IRX-12616B4	BLANCO	4.000k	612x577	46,68	312,82
IRX-12616G3	GRIS	3.000k			
IRX-12616G4	GRIS	4.000k			

(1) Blanco: white / blanc, Gris: grey / gris

BAJA INTENSIDAD

Low intensity / Basse intensité.

Referencia	Color (1)	T°(k)	Long mm	W	PVP
				Opal	MPC
IRX-12606B3	BLANCO	3.000k			
IRX-12606B4	BLANCO	4.000k	565	11,67	153,27
IRX-12606G3	GRIS	3.000k			
IRX-12606G4	GRIS	4.000k			
IRX-12607B3	BLANCO	3.000k			
IRX-12607B4	BLANCO	4.000k	845	17,51	187,30
IRX-12607G3	GRIS	3.000k			
IRX-12607G4	GRIS	4.000k			
IRX-12608B3	BLANCO	3.000k			
IRX-12608B4	BLANCO	4.000k	1.125	23,34	219,62
IRX-12608G3	GRIS	3.000k			
IRX-12608G4	GRIS	4.000k			
IRX-12609B3	BLANCO	3.000k			
IRX-12609B4	BLANCO	4.000k	1.405	29,18	258,48
IRX-12609G3	GRIS	3.000k			
IRX-12609G4	GRIS	4.000k			
IRX-12610B3	BLANCO	3.000k			
IRX-12610B4	BLANCO	4.000k	1.685	35,02	289,90
IRX-12610G3	GRIS	3.000k			
IRX-12610G4	GRIS	4.000k			
IRX-12617B3	BLANCO	3.000k			
IRX-12617B4	BLANCO	4.000k	612x577	23,34	268,81
IRX-12617G3	GRIS	3.000k			
IRX-12617G4	GRIS	4.000k			

Disponible en tono especial para carne

Available also special colour for meat / Disponible aussi couleur spécial pour viande



Opciones

Equipo regulable DALI consultar

Opciones

Equipo regulable 1-10v

PVP

consultar

Sensor para equipos regulables 1-10 v

consultar

EL precio NO INCLUYE accesorios: tapas finales, suspensiones, etc ...

The price does NOT INCLUDE accessories (end covers, suspensions...)

Accessoires NON COMPRIS dans le prix (couvercles, suspensions...)

STYLED 80. SUPERFICIE ÓPTICA PARABÓLICA + OPAL. PLACA LED TRIDONIC

StyLED 80 Parabolic louvre + opal surface/suspended. Tridonic LED modules. / StyLED 80. Apparent/suspendu. Optique parabolique + opale. Modules LED Tridonic.



DOBLE BAJA INTENSIDAD

Double-low intensity / Double-basse intensité

Referencia	Color (1)	T°(k)	Long mm	W	PVP
				Opal	MPC
IRX-11701B3	BLANCO	3.000k			
IRX-11701B4	BLANCO	4.000k	565	23,34	197,74
IRX-11701G3	GRIS	3.000k			
IRX-11701G4	GRIS	4.000k			
IRX-11702B3	BLANCO	3.000k			
IRX-11702B4	BLANCO	4.000k	845	35,02	247,95
IRX-11702G3	GRIS	3.000k			
IRX-11702G4	GRIS	4.000k			
IRX-11703B3	BLANCO	3.000k			
IRX-11703B4	BLANCO	4.000k	1.125	46,68	292,33
IRX-11703G3	GRIS	3.000k			
IRX-11703G4	GRIS	4.000k			
IRX-11704B3	BLANCO	3.000k			
IRX-11704B4	BLANCO	4.000k	1.405	58,36	342,94
IRX-11704G3	GRIS	3.000k			
IRX-11704G4	GRIS	4.000k			
IRX-11705B3	BLANCO	3.000k			
IRX-11705B4	BLANCO	4.000k	1.685	70,04	397,10
IRX-11705G3	GRIS	3.000k			
IRX-11705G4	GRIS	4.000k			

(1) Blanco: white / blanc, Gris: grey / gris

BAJA INTENSIDAD


Low intensity / Basse intensité.

Referencia	Color (1)	T°(k)	Long mm	W	PVP
				Opal	MPC
IRX-11706B3	BLANCO	3.000k			
IRX-11706B4	BLANCO	4.000k	565	11,67	179,62
IRX-11706G3	GRIS	3.000k			
IRX-11706G4	GRIS	4.000k			
IRX-11707B3	BLANCO	3.000k			
IRX-11707B4	BLANCO	4.000k	845	17,51	219,07
IRX-11707G3	GRIS	3.000k			
IRX-11707G4	GRIS	4.000k			
IRX-11708B3	BLANCO	3.000k			
IRX-11708B4	BLANCO	4.000k	1.125	23,34	256,37
IRX-11708G3	GRIS	3.000k			
IRX-11708G4	GRIS	4.000k			
IRX-11709B3	BLANCO	3.000k			
IRX-11709B4	BLANCO	4.000k	1.405	29,18	300,66
IRX-11709G3	GRIS	3.000k			
IRX-11709G4	GRIS	4.000k			
IRX-11710B3	BLANCO	3.000k			
IRX-11710B4	BLANCO	4.000k	1.685	35,02	338,41
IRX-11710G3	GRIS	3.000k			
IRX-11710G4	GRIS	4.000k			

ALTA INTENSIDAD


High intensity / Haute intensité.

Referencia	Color (1)	T°(k)	Long mm	W	PVP
				Opal	MPC
IRX-11711B3	BLANCO	3.000k			
IRX-11711B4	BLANCO	4.000k	565	17,84	181,06
IRX-11711G3	GRIS	3.000k			
IRX-11711G4	GRIS	4.000k			
IRX-11712B3	BLANCO	3.000k			
IRX-11712B4	BLANCO	4.000k	845	26,76	223,65
IRX-11712G3	GRIS	3.000k			
IRX-11712G4	GRIS	4.000k			
IRX-11713B3	BLANCO	3.000k			
IRX-11713B4	BLANCO	4.000k	1.125	35,68	261,93
IRX-11713G3	GRIS	3.000k			
IRX-11713G4	GRIS	4.000k			
IRX-11714B3	BLANCO	3.000k			
IRX-11714B4	BLANCO	4.000k	1.405	44,60	305,33
IRX-11714G3	GRIS	3.000k			
IRX-11714G4	GRIS	4.000k			
IRX-11715B3	BLANCO	3.000k			
IRX-11715B4	BLANCO	4.000k	1.685	53,52	346,30
IRX-11715G3	GRIS	3.000k			
IRX-11715G4	GRIS	4.000k			



STYLED 80. EMPOTRAR ÓPTICA PARABÓLICA + OPAL. PLACA LED TRIDONIC

StyLED 80 Parabolic louvre opal recessed. Tridonic LED modules. / StyLED 80 Encastre optique parabolique + opale. Modules LED Tridonic




DOBLE BAJA INTENSIDAD

Double-low intensity / Double-basse intensité.

Referencia	Color (1)	T ^o (k)	Long.mm.	W	PVP
IRX-12701 B3	BLANCO	3.000k			
IRX-12701 B4	BLANCO	4.000k	565	23,34	209,22
IRX-12701 G3	GRIS	3.000k			
IRX-12701 G4	GRIS	4.000k			
IRX-12702 B3	BLANCO	3.000k			
IRX-12702 B4	BLANCO	4.000k	845	35,02	260,62
IRX-12702 G3	GRIS	3.000k			
IRX-12702 G4	GRIS	4.000k			
IRX-12703 B3	BLANCO	3.000k			
IRX-12703 B4	BLANCO	4.000k	1.125	46,68	306,20
IRX-12703 G3	GRIS	3.000k			
IRX-12703 G4	GRIS	4.000k			
IRX-12704 B3	BLANCO	3.000k			
IRX-12704 B4	BLANCO	4.000k	1.405	58,36	358,00
IRX-12704 G3	GRIS	3.000k			
IRX-12704 G4	GRIS	4.000k			
IRX-12705 B3	BLANCO	3.000k			
IRX-12705 B4	BLANCO	4.000k	1.685	70,04	413,35
IRX-12705 G3	GRIS	3.000k			
IRX-12705 G4	GRIS	4.000k			

(1) Blanco: white / blanc,
Gris: grey / gris



Opciones

Equipo regulable DALI

consultar

Equipo regulable 1-10v

consultar


Sensor para equipos regulables 1-10 v

consultar

BAJA INTENSIDAD

Low intensity / Basse intensité.

Referencia	Color (1)	T ^o (k)	Long.mm.	W	PVP
IRX-12706 B3	BLANCO	3.000k			
IRX-12706 B4	BLANCO	4.000k	565	11,67	190,66
IRX-12706 G3	GRIS	3.000k			
IRX-12706 G4	GRIS	4.000k			
IRX-12707 B3	BLANCO	3.000k			
IRX-12707 B4	BLANCO	4.000k	845	17,51	231,30
IRX-12707 G3	GRIS	3.000k			
IRX-12707 G4	GRIS	4.000k			
IRX-12708 B3	BLANCO	3.000k			
IRX-12708 B4	BLANCO	4.000k	1.125	23,34	270,24
IRX-12708 G3	GRIS	3.000k			
IRX-12708 G4	GRIS	4.000k			
IRX-12709 B3	BLANCO	3.000k			
IRX-12709 B4	BLANCO	4.000k	1.405	29,18	315,72
IRX-12709 G3	GRIS	3.000k			
IRX-12709 G4	GRIS	4.000k			
IRX-12710 B3	BLANCO	3.000k			
IRX-12710 B4	BLANCO	4.000k	1.685	35,02	353,76
IRX-12710 G3	GRIS	3.000k			
IRX-12710 G4	GRIS	4.000k			




Opciones

consultar

ALTA INTENSIDAD

High intensity / Haute intensité.

Referencia	Color (1)	T ^o (k)	Long.mm.	W	PVP
IRX-12711 B3	BLANCO	3.000k			
IRX-12711 B4	BLANCO	4.000k	565	17,84	192,99
IRX-12711 G3	GRIS	3.000k			
IRX-12711 G4	GRIS	4.000k			
IRX-12712 B3	BLANCO	3.000k			
IRX-12712 B4	BLANCO	4.000k	845	26,76	236,77
IRX-12712 G3	GRIS	3.000k			
IRX-12712 G4	GRIS	4.000k			
IRX-12713 B3	BLANCO	3.000k			
IRX-12713 B4	BLANCO	4.000k	1.125	35,68	276,69
IRX-12713 G3	GRIS	3.000k			
IRX-12713 G4	GRIS	4.000k			
IRX-12714 B3	BLANCO	3.000k			
IRX-12714 B4	BLANCO	4.000k	1.405	44,60	321,28
IRX-12714 G3	GRIS	3.000k			
IRX-12714 G4	GRIS	4.000k			
IRX-12715 B3	BLANCO	3.000k			
IRX-12715 B4	BLANCO	4.000k	1.685	53,52	363,45
IRX-12715 G3	GRIS	3.000k			
IRX-12715 G4	GRIS	4.000k			



El precio NO INCLUYE accesorios: tapas finales, suspensiones, etc ...
The price does NOT INCLUDE accessories (end covers, suspensions...)
Accessoires NON COMPRIS dans le prix (couvercles, suspensions...)

ACCESORIOS Accessories / Accessoires

SUPERFICIE Surface / Apparent

Mod. IRX 11905 Tapa final End cover Couvercle finale	Mod. IRX 11901 Unión / Joint / Union	Mod. IRX 11902 Unión ángulo Angle joint / Union angle	Mod. IRX 11904 Unión "T" "T" joint / Union "T"	Mod. IRX 11903 Unión cruz Cross joint / Union croix	Mod. IRX 11906 Ángulo flexible Flexible angle joint Union angle flexible	Mod. IRX 11910 Metro lineal perfil Profile (linear metre) Profil (mètre linéal)

Mod. IRX 11909



Mod. AS-80



Mod. AS-L



Mod. FS-P



Mod. SR-P



Mod. SS-P



Mod. AC



Mod. AC-TR



IRX 11907



IRX 11908



EMPOTRAR Recessed / Encastre


Mod. IRX 12905




Mod. IRX 12901



Mod. IRX 12902



Mod. IRX 12904




Mod. IRX 12910



Mod. IRX 12911



Mod. IRX 12903



Mod. IRX 12906



Mod. IRX 12910




Mod. IRX 12911



Mod. IRX 12912



Mod. IRX 12913



Mod. IRX 12914



Mod. IRX 12915



SUPERFICIE

SUSPENSIONES

EMPOTRAR

Referencia

PVP

Referencia

PVP

SR-P 500

8,29

SR-P 750

10,44

SR-P 1000

11,91

SS-P 1m

5,88

SS-P 2m

7,12

SS-P 3m

7,77

SS-P 4m

8,24

AC 1m

19,60

AC-TR 1 m

26,53

AC-TR 2 m

31,08

AC-TR 3 m

35,98

AC-TR 4 m

41,16

IRX 12905

11,65

IRX 12901

3,75

IRX 12902

12,14

IRX 12904

28,63

IRX 12903

36,12

IRX 12906

4,40

IRX 12910



55,90

IRX 12911

14,61

SUSPENDIDA STYLED 80 DIRECTA E INDIRECTA. PLACA LED TRIDONIC


StyLED 80. Direct and indirect lighting. Tridonic LED modules. / StyLED 80. Direct et indirect. Modules LED Tridonic.

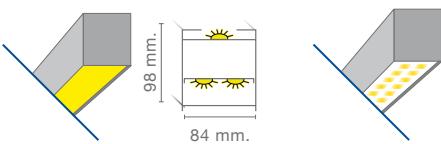**DIRECTA OPAL DOBLE BAJA INTENSIDAD E INDIRECTA OPAL BAJA INTENSIDAD**

Direct opal double-low intensity and indirect opal low intensity/ Direct opale double-basse intensité et indirect opale basse intensité

Referencia	Color (1)	T ^a (k)	Long. mm.	W	Opal	PVP	MPC
IRX-11801B3	BLANCO	3.000k					
IRX-11801B4	BLANCO	4.000k					
IRX-11801G3	GRIS	3.000k	565	12	24	234,11	236,50
IRX-11801G4	GRIS	4.000k					
IRX-11802B3	BLANCO	3.000k					
IRX-11802B4	BLANCO	4.000k					
IRX-11802G3	GRIS	3.000k	845	18	36	295,95	299,52
IRX-11802G4	GRIS	4.000k					
IRX-11803B3	BLANCO	3.000k					
IRX-11803B4	BLANCO	4.000k					
IRX-11803G3	GRIS	3.000k	1.125	24	48	350,07	354,82
IRX-11803G4	GRIS	4.000k					
IRX-11804B3	BLANCO	3.000k					
IRX-11804B4	BLANCO	4.000k					
IRX-11804G3	GRIS	3.000k	1.405	30	60	412,30	418,24
IRX-11804G4	GRIS	4.000k					
IRX-11805B3	BLANCO	3.000k					
IRX-11805B4	BLANCO	4.000k					
IRX-11805G3	GRIS	3.000k	1.685	36	72	475,70	482,82
IRX-11805G4	GRIS	4.000k					

(1) Blanco: white / blanc, Gris: grey / gris

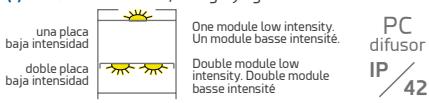**DIRECTA OPAL BAJA INTENSIDAD E INDIRECTA OPAL BAJA INTENSIDAD**

Direct opal low intensity and indirect opal low intensity/ Direct opale basse intensité et indirect opale basse intensité


Referencia	Color (1)	T ^a (k)	Long. mm.	W	Opal	PVP	MPC
IRX-11816B3	BLANCO	3.000k					
IRX-11816B4	BLANCO	4.000k					
IRX-11816G3	GRIS	3.000k	565	12	12	190,22	192,60
IRX-11816G4	GRIS	4.000k					
IRX-11817B3	BLANCO	3.000k					
IRX-11817B4	BLANCO	4.000k					
IRX-11817G3	GRIS	3.000k	845	18	18	241,24	244,81
IRX-11817G4	GRIS	4.000k					
IRX-11818B3	BLANCO	3.000k					
IRX-11818B4	BLANCO	4.000k					
IRX-11818G3	GRIS	3.000k	1.125	24	24	288,01	292,76
IRX-11818G4	GRIS	4.000k					
IRX-11819B3	BLANCO	3.000k					
IRX-11819B4	BLANCO	4.000k					
IRX-11819G3	GRIS	3.000k	1.405	30	30	344,10	350,04
IRX-11819G4	GRIS	4.000k					
IRX-11820B3	BLANCO	3.000k					
IRX-11820B4	BLANCO	4.000k					
IRX-11820G3	GRIS	3.000k	1.685	36	36	397,82	404,94
IRX-11820G4	GRIS	4.000k					

DIRECTA REJILLA DOBLE BAJA INTENSIDAD E INDIRECTA OPAL BAJA INTENSIDAD

Direct louver double-low intensity and indirect opal low intensity/ Direct grille double-basse intensité et indirect opale basse intensité





Referencia	Color (1)	T ^a (k)	Long. mm.	I	W	D	PVP
IRX-11806B3	BLANCO	3.000k					
IRX-11806B4	BLANCO	4.000k					
IRX-11806G3	GRIS	3.000k	565	12	24		263,15
IRX-11806G4	GRIS	4.000k					
IRX-11807B3	BLANCO	3.000k					
IRX-11807B4	BLANCO	4.000k					
IRX-11807G3	GRIS	3.000k	845	18	36		327,46
IRX-11807G4	GRIS	4.000k					
IRX-11808B3	BLANCO	3.000k					
IRX-11808B4	BLANCO	4.000k					
IRX-11808G3	GRIS	3.000k	1.125	24	48		384,05
IRX-11808G4	GRIS	4.000k					
IRX-11809B3	BLANCO	3.000k					
IRX-11809B4	BLANCO	4.000k					
IRX-11809G3	GRIS	3.000k	1.405	30	60		448,76
IRX-11809G4	GRIS	4.000k					
IRX-11810B3	BLANCO	3.000k					
IRX-11810B4	BLANCO	4.000k					
IRX-11810G3	GRIS	3.000k	1.685	36	72		514,64
IRX-11810G4	GRIS	4.000k					

(1) Blanco: white / blanc, Gris: grey / gris

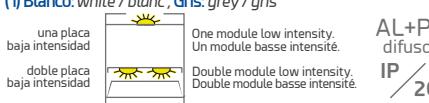**DIRECTA REJILLA BAJA INTENSIDAD E INDIRECTA OPAL BAJA INTENSIDAD**

Direct louver low intensity and indirect opal low intensity/ Direct grille basse intensité et indirect opale basse intensité


Referencia	Color (1)	T ^a (k)	Long. mm.	I	W	D	PVP
IRX-11826B3	BLANCO	3.000k					
IRX-11826B4	BLANCO	4.000k					
IRX-11826G3	GRIS	3.000k	565	12	12		219,25
IRX-11826G4	GRIS	4.000k					
IRX-11827B3	BLANCO	3.000k					
IRX-11827B4	BLANCO	4.000k					
IRX-11827G3	GRIS	3.000k	845	18	18		272,76
IRX-11827G4	GRIS	4.000k					
IRX-11828B3	BLANCO	3.000k					
IRX-11828B4	BLANCO	4.000k					
IRX-11828G3	GRIS	3.000k	1.125	24	24		322,00
IRX-11828G4	GRIS	4.000k					
IRX-11829B3	BLANCO	3.000k					
IRX-11829B4	BLANCO	4.000k					
IRX-11829G3	GRIS	3.000k	1.405	30	30		380,57
IRX-11829G4	GRIS	4.000k					
IRX-11830B3	BLANCO	3.000k					
IRX-11830B4	BLANCO	4.000k					
IRX-11830G3	GRIS	3.000k	1.685	36	36		436,76
IRX-11830G4	GRIS	4.000k					

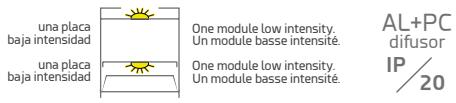**ACCESORIOS Accessories / Accessoires****Mod. IRX 11845****Mod. IRX 11841****Mod. IRX 11842****Mod. IRX 11844****Mod. IRX 11843****Mod. IRX 11846****Mod. IRX 11848****Mod. IRX 11849****Mod. AS-80-A****Mod. SS-IXP****Mod. AC****Mod. AC-TR****Suspensiones****Opciones****Referencia**

IRX 11845	13,48
IRX 11841	3,75
IRX 11842	22,02
IRX 11844	29,89
IRX 11843	37,75
IRX 11846	36,17
IRX 11848	56,44
IRX 11849	14,61
AS-80-A	14,50
SS-IXP 1m	9,23
SS-IXP 2m	10,70
SS-IXP 3m	11,48
SS-IXP 4m	12,03
AC 1 m	19,60
AC-TR 1 m	26,53
AC-TR 2 m	31,08
AC-TR 3 m	35,98
AC-TR 4 m	41,16

DIXELED. SUPERFICIE OPAL. PLACA LED TRIDONIC DOBLE BAJA INTENSIDAD

DixeLED. Surface / suspended opal.
Low intensity double LED Tridonic modules
DixeLED. Apparent / suspendu opale.
Doubles modules LED Tridonic basse intensité

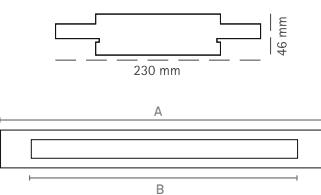


Referencia	Color (1)	T°(k)	Long. mm.			PVP
			A	B	W	
IRX-7401 G3	GRIS	3.000k	667	567	24	234,12
IRX-7401 G4	GRIS	4.000k				
IRX-7402 G3	GRIS	3.000k	948	848	36	289,44
IRX-7402 G4	GRIS	4.000k				
IRX-7403 G3	GRIS	3.000k	1.229	1.129	48	356,52
IRX-7403 G4	GRIS	4.000k				
IRX-7404 G3	GRIS	3.000k	1.510	1.410	60	395,94
IRX-7404 G4	GRIS	4.000k				
IRX-7405 G3	GRIS	3.000k	1.791	1.691	72	424,23
IRX-7405 G4	GRIS	4.000k				

(1) Gris: grey / gris



ACCESORIOS Accessories / Accessoires


Mod. IRX 7901
Unión ángulo
Angle joint
Union angle




Mod. IRX 7902
Unión "T"
"T" joint
Union "T"



Mod. IRX 7903
Unión cruz
Cross joint
Union croix




Mod. IRX 7904
Ángulo flexible
Flexible angle joint
Union angle flexible



Mod. IRX 7905
Unión / Joint / Union



Mod. IRX 7906
Tapa final
End cover
Couvercle finale



Mod. IRX 7000 PER
Metro lineal perfil
Profile (linear metre)
Profil (mètre linéal)




Mod. IRX 7000 TPER
Metro lineal de tapa
Cover (linear metre)
Profil couvercle (mètre linéal)



Suspensiones Hanging fixtures // Suspensions

Mod. SS-XP
SS-XP 1m
SS-XP 2m
SS-XP 3m
SS-XP 4m



Mod. SR-P
SR-P 100
SR-P 250
SR-P 500
SR-P 750
SR-P 1000



Mod. AC
AC 1 m



Mod. AC-TR
AC-TR 1 m
AC-TR 2 m
AC-TR 3 m
AC-TR 4 m
Acometida de corriente
Mains connection
Branchement de courant

IRX 7907
Sujeción a mesa.
Attachment to table
Fixation table

IRX 7908
IRX 7908

Referencia	PVP
IRX 7901	60,13
IRX 7902	68,54
IRX 7903	76,56
IRX 7904	32,01
IRX 7905	3,75
IRX 7906	9,36
IRX 7000 PER	60,65
IRX 7000 TPER	24,94
SS-XP 1m	11,37
SS-XP 2m	12,84
SS-XP 3m	13,62
SS-XP 4m	14,17
SR-P 100	6,24
SR-P 250	6,85
SR-P 500	8,29
SR-P 750	10,44
SR-P 1000	11,91
AC 1m	19,60
AC-TR 1m	26,53
AC-TR 2m	31,08
AC-TR 3m	35,98
AC-TR 4m	41,16
IRX 7907	49,10
IRX 7908	51,67


Opciones Options

PVP

Equipo regulable DALI	consultar
Equipo regulable 1- 10v	consultar
Sensor para equipos regulables 1- 10 v	consultar

OVILED. SUPERFICIE OPAL. PLACA LED TRIDONIC DOBLE BAJA INTENSIDAD

OviLED. Surface / suspended opal.
Low intensity double LED. Tridonic modules
OviLED. Apparent / suspendu opale.
Doubles modules LED. Tridonic basse intensité




Referencia	Color (1)	T°(k)	Long. mm.			PVP
			A	B	W	
IRX-8401 G3	GRIS	3.000k	667	567	24	238,80
IRX-8401 G4	GRIS	4.000k				
IRX-8402 G3	GRIS	3.000k	948	848	36	295,21
IRX-8402 G4	GRIS	4.000k				
IRX-8403 G3	GRIS	3.000k	1.229	1.129	48	363,66
IRX-8403 G4	GRIS	4.000k				
IRX-8404 G3	GRIS	3.000k	1.510	1.410	60	404,30
IRX-8404 G4	GRIS	4.000k				
IRX-8405 G3	GRIS	3.000k	1.791	1.691	72	432,65
IRX-8405 G4	GRIS	4.000k				

(1) Gris: grey / gris




ACCESORIOS Accessories / Accessoires


Mod. IRX 8901
Unión ángulo
Angle joint
Union angle




Mod. IRX 8902
Unión "T"
"T" joint
Union "T"



Mod. IRX 8903
Unión cruz
Cross joint
Union croix



Mod. IRX 8904
Ángulo flexible
Flexible angle joint
Union angle flexible



Mod. IRX 8905
Unión / Joint / Union



Mod. IRX 8906
Tapa final
End cover
Couvercle finale



Mod. IRX 8000 PER
Metro lineal perfil
Profile (linear metre)
Profil (mètre linéal)




Mod. IRX 8000 TPER
Metro lineal de tapa
Cover (linear metre)
Profil couvercle (mètre linéal)



Suspensiones Hanging fixtures // Suspensions

Mod. SS-XP
SS-XP 1m
SS-XP 2m
SS-XP 3m
SS-XP 4m



Mod. SR-P
SR-P 100
SR-P 250
SR-P 500
SR-P 750
SR-P 1000



Mod. AC
AC 1 m



Mod. AC-TR
AC-TR 1 m
AC-TR 2 m
AC-TR 3 m
AC-TR 4 m
Acometida de corriente
Mains connection
Branchement de courant


IRX 8907
Sujeción a mesa.
Attachment to table
Fixation table

IRX 8908
IRX 8908

Referencia	PVP
IRX 8901	57,87
IRX 8902	65,38
IRX 8903	74,87
IRX 8904	32,01
IRX 8905	3,75
IRX 8906	9,36
IRX 8000 PER	53,85
IRX 8000 TPER	28,25
SS-XP 1m	11,37
SS-XP 2m	12,84
SS-XP 3m	13,62
SS-XP 4m	14,17
SR-P 100	6,24
SR-P 250	6,85
SR-P 500	8,29
SR-P 750	10,44
SR-P 1000	11,91
AC 1m	19,60
AC-TR 1m	26,53
AC-TR 2m	31,08
AC-TR 3m	35,98
AC-TR 4m	41,16
IRX 8907	49,10
IRX 8908	51,67

MINIPLANELED PLACA LED TRIDONIC. ALTA / BAJA INTENSIDAD

Tridonic LED modules, low / high intensity
Module LED Tridonic, basse/haute intensité.

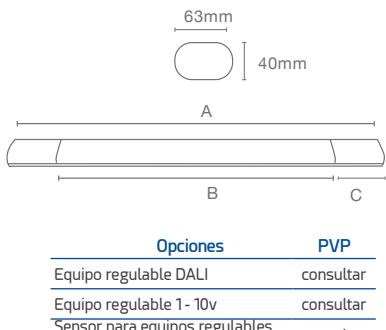

BAJA INTENSIDAD Low intensity. // Basse intensité.

Referencia	Color (1)	T ^a (k)	Long. mm.				PVP
			A	B	C	W	
IRMP-102 B3	BLANCO	3.000k 4.000k	940	562	189	12	136,96
IRMP-102 B4	BLANCO	3.000k 4.000k	1.220	842	189	18	164,84
IRMP-103 B3	BLANCO	3.000k 4.000k	1.500	1.122	189	24	190,92
IRMP-104 B3	BLANCO	3.000k 4.000k	1.780	1.402	189	30	242,88
IRMP-104 B4	BLANCO	3.000k 4.000k	2.060	1.682	189	36	270,49
IRMP-105 B3	BLANCO	3.000k 4.000k	2.080	1.402	339	40	249,83
IRMP-105 B4	BLANCO	3.000k 4.000k	2.360	1.682	339	48	277,71

(1) Blanco: white / blanc

ALTA INTENSIDAD High intensity. // Haute intensité.

Referencia	Color (1)	T ^a (k)	Long. mm.				PVP
			A	B	C	W	
IRMP-112 B3	BLANCO	3.000k 4.000k	940	562	189	16	140,14
IRMP-112 B4	BLANCO	3.000k 4.000k	1.220	842	189	24	170,62
IRMP-113 B3	BLANCO	3.000k 4.000k	1.500	1.122	189	32	221,95
IRMP-114 B3	BLANCO	3.000k 4.000k	1.780	1.402	339	40	249,83
IRMP-115 B3	BLANCO	3.000k 4.000k	2.080	1.402	339	48	277,71
IRMP-115 B4	BLANCO	3.000k 4.000k	2.360	1.682	339	48	277,71

(1) Blanco: white / blanc




El precio NO INCLUYE accesorios: tapas finales, suspensiones, etc ...
The price does NOT INCLUDE accessories (end covers, suspensions...)
Accessoires NON COMPRIS dans le prix (couvercles, suspensions...)

ACCESORIOS Accessories / Accessoires

Mod. IRMP-F
Tapa final
End cover
Couvercle finale



Mod. IRMP-LU
Juego de uniones
Set of joints
Ensemble de joint




Mod. IRMP-A 90°
Unión ángulo 90°
90° angle joint
Union angle 90°



Mod. IRMP-A 135°
Unión ángulo 135°
135° angle joint
Union angle 135°



Mod. IRMP-T
Unión "T"
"T" joint
Union "T"




Referencia


PVP

IRMP-F	5,99
IRMP-LU	3,75
IRMP-A 90°	12,89
IRMP-A 135°	12,89
IRMP-T	17,33
IRMP-C	28,25
IRMP-AF	18,79
IRMP-AV 90°	12,89
IRMP-G	4,63
IRMP-PER	17,02
IRMP-TPER	15,19
FS-MP	7,40
SR-MP 100	6,24
SR-MP 250	6,85
SR-MP 500	8,29
SR-MP 750	10,44
SR-MP 1000	11,91
SS-MP 1m	5,88
SS-MP 2m	7,12
SS-MP 3m	7,77
SS-MP 4m	8,24
AC-1m	19,60
AC-TR 1m	26,53
AC-TR 2 m	31,08
AC-TR 3 m	35,98
AC-TR 4 m	41,16
AS-44	8,88
AS-88	9,47
AS-144	10,17
AS-200	10,86

Mod. IRMP-C



Mod. IRMP-AF



Mod. IRMP-AV 90°



Mod. IRMP-G



Mod. IRMP-PER



Mod. IRMP-TPER




SUSPENSIONES Hanging fixtures // Suspensions

Mod. FS-MP



Mod. SR-MP




Mod. SS-MP



Mod. AC



Mod. AC-TR




Mod. AS-L



PLANALED. DOBLE PLACA TRIDONIC LED BAJA INTENSIDAD

Double Tridonic LED modules, low intensity. / Double module Tridonic LED, basse intensité.

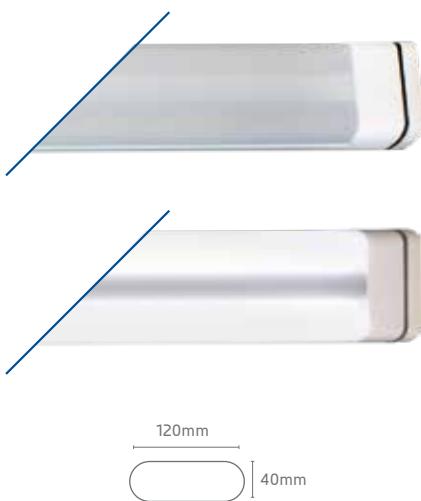


CE | AL | PC difusor | **LED**

IRC >80 | IP / 40 | CLASE I |



INICIAL

Initial / Initial




INTERMEDIA

Half / Milieu



FINAL

End / Final



INDIVIDUAL

Individual / Individual



Referencia	Color (1)	T°(k)	Long. mm.			PVP
			A	C	W	
IRP-206 INC B3	BLANCO	3.000k	570	50	24	170,90
IRP-206 INC B4	BLANCO	4.000k				
IRP-207 INC B3	BLANCO	3.000k	850	50	36	212,05
IRP-207 INC B4	BLANCO	4.000k				
IRP-208 INC B3	BLANCO	3.000k	1.130	50	48	251,80
IRP-208 INC B4	BLANCO	4.000k				
IRP-209 INC B3	BLANCO	3.000k	1.410	50	60	294,88
IRP-209 INC B4	BLANCO	4.000k				
IRP-210 INC B3	BLANCO	3.000k	1.690	50	72	344,65
IRP-210 INC B4	BLANCO	4.000k				

Referencia	Color (1)	T°(k)	Long. mm.			PVP
			A	C	W	
IRP-206 INT B3	BLANCO	3.000k	570	-	24	170,90
IRP-206 INT B4	BLANCO	4.000k				
IRP-207 INT B3	BLANCO	3.000k	850	-	36	212,05
IRP-207 INT B4	BLANCO	4.000k				
IRP-208 INT B3	BLANCO	3.000k	1.130	-	48	251,80
IRP-208 INT B4	BLANCO	4.000k				
IRP-209 INT B3	BLANCO	3.000k	1.410	-	60	294,88
IRP-209 INT B4	BLANCO	4.000k				
IRP-210 INT B3	BLANCO	3.000k	1.690	-	72	344,65
IRP-210 INT B4	BLANCO	4.000k				

(1) Blanco: white / blanc

El precio NO INCLUYE accesorios: tapas finales, suspensiones, etc ...
The price does NOT INCLUDE accessories (end covers, suspensions,...)
Accessoires NON COMPRIS dans le prix (couvercles, suspensions...)

Opciones	PVP
Equipo regulable DALI	consultar
Equipo regulable 1-10v	consultar
Sensor para equipos regulables 1-10 v	consultar

ACCESORIOS Accessories / Accessoires




(Brida incluida/flange included/bride inclus)




(Brida incluida/flange included/bride inclus)



Mod. IRP-A 90º
Unión ángulo 90º
90° angle joint
Union angle 90º
(Brida incluida/flange included/bride inclus)

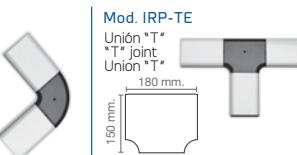

(Brida incluida/flange included/bride inclus)



(Brida incluida/flange included/bride inclus)

Referencia	PVP
IRP-F	5,14
IRP-LU	3,78
IRP-A 90º	20,97
IRP-TE	34,21
IRP-C	35,12
IRP-AF	24,78
IRP-B	2,78
IRP-PER	20,23
IRP-TPER	16,17
IRP-M	42,59
IRP-M1	45,15
Mod. FS-P	7,40
Mod. FT-P	3,00
SR-P 100	6,24
SR-P 250	6,85
SR-P 500	8,29
SR-P 750	10,44
SR-P 1000	11,91
SS-P 1m	5,88
SS-P 2m	7,12
SS-P 3m	7,77
SS-P 4m	8,24
AC-1m	19,60
AC-TR 1 m	26,53
AC-TR 2 m	31,08
AC-TR 3 m	35,98
AC-TR 4 m	41,16



(Brida incluida/flange included/bride inclus)



(Brida incluida/flange included/bride inclus)




Mod. IRP-PER
Metro lineal perfil
Profile (linear metre)
Profil (mètre linéal)



Mod. IRP-TPER
Metro lineal tapa
Cover (linear metre)
Couvercle (mètre linéal)



Mod. IRP-M
Sujeción a mesa.
Attachment to table
Fixation table



Mod. IRP-M1
Sujeción a mesa.
Attachment to table
Fixation table


Suspensiones Hanging fixtures // Suspensions



Mod. FT-P



Mod. SR-P
SR-P 100
SR-P 250
SR-P 500
SR-P 750
SR-P 1000



Mod. SS-P
SS-P 1m
SS-P 2m
SS-P 3m
SS-P 4m



Mod. AC
AC-1m
Acometida de corriente
Mains connection
Branchement de courant




Mod. AC-TR
AC-TR 1 m
AC-TR 2 m
AC-TR 3 m
AC-TR 4 m
Acometida de corriente
Mains connection
Branchement de courant



Mod. AC-1m
Acometida de corriente
Mains connection
Branchement de courant

TUBOLED PLACA LED TRIDONIC DOBLE BAJA / BAJA / ALTA INTENSIDAD

Tridonic LED modules, double low / low / high intensity.
Module LED Tridonic, double basse/basse/haute intensité.

**DOBLE BAJA INTENSIDAD**

Double-low intensity / Double-basse intensité

Referencia	Color (1)	T ^a (k)	Long. mm.	W	PVP
IRT-302 B3	BLANCO	3.000k 4.000k	567	24	153,68
IRT-302 B4	BLANCO	3.000k 4.000k	567	12	135,57
IRT-303 B3	BLANCO	3.000k 4.000k	848	36	194,14
IRT-303 B4	BLANCO	3.000k 4.000k	848	18	165,26
IRT-304 B3	BLANCO	3.000k 4.000k	1.129	48	228,76
IRT-304 B4	BLANCO	3.000k 4.000k	1.129	24	192,80
IRT-305 B3	BLANCO	3.000k 4.000k	1.410	60	269,62
IRT-305 B4	BLANCO	3.000k 4.000k	1.410	30	227,34
IRT-306 B3	BLANCO	3.000k 4.000k	1.691	72	314,02
IRT-306 B4	BLANCO	3.000k 4.000k	1.691	36	255,32

(1) Blanco: white / blanc

El precio NO INCLUYE accesorios: tapas finales, suspensiones, etc ...
The price does NOT INCLUDE accessories (end covers, suspensions...)
Accessoires NON COMPRIS dans le prix (couvercles, suspensions...)

BAJA INTENSIDAD

Low intensity / Basse intensité

Referencia	Color (1)	T ^a (k)	Long. mm.	W	PVP
IRT-312 B3	BLANCO	3.000k 4.000k	567	12	135,57
IRT-312 B4	BLANCO	3.000k 4.000k	567	18	165,26
IRT-313 B3	BLANCO	3.000k 4.000k	848	24	192,80
IRT-313 B4	BLANCO	3.000k 4.000k	848	36	227,34
IRT-315 B3	BLANCO	3.000k 4.000k	1.410	30	227,34
IRT-315 B4	BLANCO	3.000k 4.000k	1.410	72	314,02
IRT-316 B3	BLANCO	3.000k 4.000k	1.691	36	255,32
IRT-316 B4	BLANCO	3.000k 4.000k	1.691	72	314,02

ALTA INTENSIDAD

High intensity / Haute intensité

Referencia	Color (1)	T ^a (k)	Long. mm.	W	PVP
IRT-322 B3	BLANCO	3.000k 4.000k	567	18,4	137,00
IRT-322 B4	BLANCO	3.000k 4.000k	567	27,6	169,83
IRT-323 B3	BLANCO	3.000k 4.000k	848	36,8	198,36
IRT-323 B4	BLANCO	3.000k 4.000k	848	46	232,00
IRT-325 B3	BLANCO	3.000k 4.000k	1.410	55,2	263,21
IRT-325 B4	BLANCO	3.000k 4.000k	1.410	72	314,02
IRT-326 B3	BLANCO	3.000k 4.000k	1.691	55,2	263,21
IRT-326 B4	BLANCO	3.000k 4.000k	1.691	72	314,02

(1) Blanco: white / blanc

| CE | AL | PC difusor | LED | IRC >80 | IP 40 | CLASE | Ø 84 mm | 0,5 |


Opciones	PVP
Equipo regulable DALI	consultar
Equipo regulable 1- 10v	consultar
Sensor para equipos regulables 1- 10 v	consultar

ACCESORIOS Accessories / Accessoires

Mod. IRT-F

Tapa final
End cover
Couvercle finale

Mod. IRT-LU

Juego de uniones
Set of joints
Ensemble de joint


Mod. IRT-A 90º

Unión ángulo 90º
90º angle joint
Union angle 90º


Mod. IRT-A 135º

Unión ángulo 135º
135º angle joint
Union angle 135º


Mod. IRT-TE

Unión "T"
"T" joint
Union "T"


Mod. IRT-C

Unión cruz
Cross joint
Union croix

Mod. IRT-AF

Ángulo flexible
Flexible angle joint
Union angle flexible

Mod. IRT-G

Acople de giro
Rotating coupling
Raccord tournant

Mod. AS-L

AS-44


AS-88

AS-144

AS-200



Mod. IRT-APU

Ángulo pared intermedia
Intermediate wall angle
Angle de paroi intermédiaire

Mod. IRT-API

Ángulo pared inicial
Initial wall angle
Angle de paroi initiale

Suspensiones Hanging fixtures // Suspensions

Mod. FS-P

SR-P 100
SR-P 250SR-P 500
SR-P 750

SR-P 1000



Mod. SR-P

SS-P 1m

SS-P 2m

SS-P 3m

SS-P 4m



Mod. SS-P

SS-P 1m
SS-P 2mSS-P 3m
SS-P 4m

Mod. AC

AC-1m

AC-TR 1 m

AC-TR 2 m

AC-TR 3 m

AC-TR 4 m



Mod. AC-TR

AC-TR 1 m

AC-TR 2 m

AC-TR 3 m

AC-TR 4 m



IRT-M

Sujeción a mesa.
Attachment to table

Fixation table

Couvercle (mètre linéal)



Referencia

IRT-F

IRT-LU

IRT-A 90º

IRT-A 135º

IRT-TE

IRT-C

IRT-AF

IRT-G

AS-44

AS-88

AS-144

AS-200

IRT-APU

IRT-API

IRT-PER

IRT-TPER

FS-P

FT-P

SR-P 100

SR-P 250

SR-P 500

SR-P 750

SR-P 1000

SS-P 1m

SS-P 2m

SS-P 3m

SS-P 4m

AC-1m

AC-TR 1 m

AC-TR 2 m

AC-TR 3 m

AC-TR 4 m

IRT-M

IRT-M1

PVP

5,99

3,64

11,56

11,56

19,47

28,11

18,76

5,75

8,88

9,47

10,17

10,86

20,97

18,40

26,86

12,84

7,40

3,00

SR-P 100

6,24

6,85

8,29

10,44

11,91

5,88

7,12

7,77

8,24

19,60

26,53

31,08

35,98

41,16

42,59

45,15

FOCOS DE CARRIL. PROYECTOR LED PARA COLOCACIÓN EN CARRIL TRIFÁSICO

LED Spotlight for 3-phase track system / Spot en LED pour rail triphasé



Nuevo / New / Nouveau



Disponible en color
blanco y negro

Available colours: black, white / Couleurs disponibles: noir, blanc



Referencia	Color (1)	Tº(k)	W	°	PVP
IRCRL-303-38 B	BLANCO	3.000k	30w	38	113,22
IRCRL-303-38 N	NEGRO	3.000k	30w	38	113,22
IRCRL-303-24 B	BLANCO	3.000k	30w	24	113,22
IRCRL-303-24 N	NEGRO	3.000k	30w	24	113,22
IRCRL-304-38 B	BLANCO	4.000k	30w	38	113,22
IRCRL-304-38 N	NEGRO	4.000k	30w	38	113,22
IRCRL-304-24 B	BLANCO	4.000k	30w	24	113,22
IRCRL-304-24 N	NEGRO	4.000k	30w	24	113,22

Juego de acoples a carril para modelo STYLED (instalado) 38,50

Set of 2 connections to 3-phase track system for StyLed (mounted)
Set de 2 connexions pour rail triphasé pour StyLed (installé)

(1) Blanco: white / blanc, Negro: black / noir

El precio NO INCLUYE accesorios: tapas finales, suspensiones, etc ...
The price does NOT INCLUDE accessories (end covers, suspensions...)
Accessoires NON COMPRIS dans le prix (couvercles, suspensions...)



ACCESORIOS

Accessories / Accessoires

Mod. IRCLR-C



Mod. IRCLR-L1



Mod. IRCLR-L2



Mod. IRCLR-T1




Mod. IRCLR-T2



Mod. IRCLR-T3




Mod. IRCLR-T4




Mod. IRCLR-I



Mod. IRCLR-X



Mod. IRCLR-AF



Mod. IRCLR-F



Mod. IRCLR-F1



Mod. IRCLR-F2



FIJACIONES Y SUSPENSIONES

Hanging fixtures / Suspensions

IRCLR-S



IRCLR-S1 / IRCLR-S2



IRCLR-S3 / IRCLR-S4



Suspensión Carril


Referencia	Color (1)	PVP
Mod. IRCLR-C 1m B	BLANCO	31,37
Mod. IRCLR-C 1m N	NEGRO	31,37
Mod. IRCLR-C 2m B	BLANCO	56,56
Mod. IRCLR-C 2m N	NEGRO	56,56
Mod. IRCLR-C 3m B	BLANCO	79,56
Mod. IRCLR-C 3m N	NEGRO	79,56
Mod. IRCLR-L1 B	BLANCO	12,37
Mod. IRCLR-L1 N	NEGRO	12,37
Mod. IRCLR-L2 B	BLANCO	12,37
Mod. IRCLR-L2 N	NEGRO	12,37
Mod. IRCLR-T1 B	BLANCO	19,89
Mod. IRCLR-T1 N	NEGRO	19,89
Mod. IRCLR-T2 B	BLANCO	19,89
Mod. IRCLR-T2 N	NEGRO	19,89
Mod. IRCLR-T3 B	BLANCO	19,89
Mod. IRCLR-T3 N	NEGRO	19,89
Mod. IRCLR-T4 B	BLANCO	19,89
Mod. IRCLR-T4 N	NEGRO	19,89
Mod. IRCLR-I B	BLANCO	5,48
Mod. IRCLR-I N	NEGRO	5,48
Mod. IRCLR-X B	BLANCO	23,59
Mod. IRCLR-X N	NEGRO	23,59
Mod. IRCLR-AF B	BLANCO	17,85
Mod. IRCLR-AF N	NEGRO	17,85
Mod. IRCLR-F B	BLANCO	2,09
Mod. IRCLR-F N	NEGRO	2,09
Mod. IRCLR-F1 B	BLANCO	8,16
Mod. IRCLR-F1 N	NEGRO	8,16
IRCLR-S B	BLANCO	4,72
IRCLR-S N	NEGRO	4,72
IRCLR-S1 m B	BLANCO	8,03
IRCLR-S1 m N	NEGRO	8,03
IRCLR-S2 m B	BLANCO	9,18
IRCLR-S2 m N	NEGRO	9,18
IRCLR-S3 m B	BLANCO	9,82
IRCLR-S3 m N	NEGRO	9,82
IRCLR-S4 m B	BLANCO	10,20
IRCLR-S4 m N	NEGRO	10,20

Disponible en color blanco y negro. Available colours: black, white / Couleurs disponibles: noir, blanc

(1) Blanco: white / blanc, Negro: black / noir

FOCO LED EMPOTRABLE DE DISEÑO ACTUAL

Recessed
LED spot /
Spot en LED
pour encastrer



|CE| AL | PMMA difusor | LED | IRC >80 | □ | IP/20 | SELV | | |

Referencia	Color (1)	T ^a (k)	Dimensiones mm.				W	PVP
			A	B	C			
IRD-2605	BLANCO	4.000k	100	92	105	8	37,74	
IRD-2606	BLANCO	3.000k	100	92	105	8	37,74	

(1) Blanco: white / blanc

Opcional / optional / optionnel
DALI

FOCO LED EMPOTRABLE DE DISEÑO ACTUAL

Recessed
LED spot /
Spot en LED
pour encastrer



|CE| AL | PMMA difusor | LED | IRC >80 | □ | IP/20 | SELV | | |


Referencia	Color (1)	T ^a (k)	Dimensiones mm.				W	PVP
			A	B	C			
IRD-2607	BLANCO	4.000k	100	92	122	15	54,06	
IRD-2608	BLANCO	3.000k	100	92	122	15	54,06	

(1) Blanco: white / blanc

Opcional / optional / optionnel
DALI

CAMPANA LED INDUSTRIAL COMPACTA

Compact LED
high bay
Lampe
industrielle
compacte

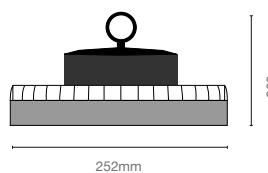

Referencia	Color (1)	T ^a (k)	W	PVP
IRCI-10048	NEGRO	4.000k	100	152,34
IRCI-15048	NEGRO	4.000k	150	165,16
IRCI-20048	NEGRO	4.000k	200	205,02
IRCI-AP	Adaptador a pared para campana			

(1) Negro: black / noir



REFLECTOR UGR 33,41

LUMINARIA ESTANCA LED INTEGRADO

IP65 fixture.
Integrated LED
Luminaire IP65.
LED Intégré



Referencia	Color (1)	T ^a (k)	Long.mm.	W	PVP
IRD-6510	BLANCO	4.000k	612	18	32,39
IRD-6511	BLANCO	4.000k	1212	35	43,35
IRD-6512	BLANCO	4.000k	1512	50	57,12

|CE| FE | PC cuerpo | PC difusor | LED | IRC >80 | □ | SELV | IP/65 | | |

LUMINARIA ESTANCA SIN EQUIPO

IP65 empty
housing
Luminaire LED
IP65 vide




Referencia	Color (1)	Long.mm.	W	PVP
IRD-6516	GRIS	660	2x600mm	17,34
IRD-6517	GRIS	1260	2x1200mm	23,21
IRD-6518	GRIS	1560	2x1500mm	30,86

|CE| FE | PC cuerpo | PC difusor | T-8 | □ | SELV | IP/65 | | |

**DOWNLIGHT LED
EMPOTRAR
ELEVADO CONFORT
VISUAL UGR<19**

Recessed LED,
high visual comfort UGR<19
LED pour encastrer élevé
confort visual UGR<19

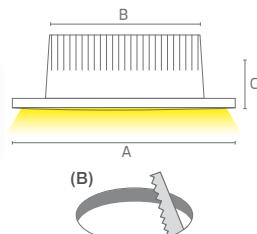

|CE| AL | PMMA
difusor | LED | IRC
>80 | □ | IP
/40
exterior | IP
/20
interior | SELV | 0,5 |

Referencia	Color (1)	T ^a (k)	Dimensiones mm.					W	PVP
			A	B	C	W			
IRD-2487 B	BLANCO	4.000k	215	200	120	25	88,18		
IRD-2488 B	BLANCO	3.000k	215	200	120	25	88,18		
IRD-2487 G	GRIS	4.000k	215	200	120	25	95,83		
IRD-2488 G	GRIS	3.000k	215	200	120	25	95,53		


(1) Blanco: white / blanc, Gris: grey / gris

Opcional / optional / optionnel

DALI
1-10 v

**LED
EMPOTRABLE
CORTE
VARIABLE.
REDONDO**

Variable length cut
Coupe variable

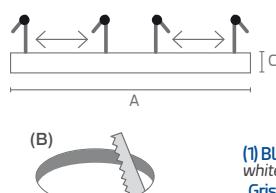

(1) Blanco:
white / blanc
Gris: grey / gris


|CE| AL | PMMA
difusor | LED | IRC
>80 | □ | IP
/40
exterior | IP
/20
interior | SELV | 0,5 |

Referencia	Color (1)	T ^a (k)	Dimensiones mm.					W	PVP
			A	B	C	W			
IRD-24514 B	BLANCO	4.000k	205	60	185	13	18	45,49	
IRD-24514 G	GRIS	4.000k	205	60	185	13	18	53,14	
IRD-24513 B	BLANCO	3.000k	205	60	185	13	18	45,49	
IRD-24513 G	GRIS	3.000k	205	60	185	13	18	53,14	
IRD-24524 B	BLANCO	4.000k	280	60	260	13	24	57,86	
IRD-24524 G	GRIS	4.000k	280	60	260	13	24	65,51	
IRD-24523 B	BLANCO	3.000k	280	60	260	13	24	57,86	
IRD-24523 G	GRIS	3.000k	280	60	260	13	24	65,51	

Opcional / optional / optionnel
DALI

**LED
EMPOTRABLE
CORTE
VARIABLE.
CUADRADO**

Adjustable cut out
Coupe variable

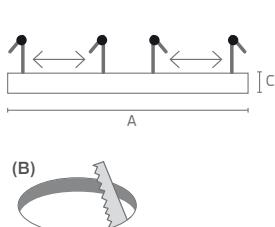

|CE| AL | PMMA
difusor | LED | IRC
>80 | □ | IP
/40
exterior | IP
/20
interior | SELV | 0,5 |


Referencia	Color (1)	T ^a (k)	Dimensiones mm.					W	PVP
			A	B	C	W			
IRD-24534 B	BLANCO	4.000k	205x205	60	185	13	18	48,65	
IRD-24534 G	GRIS	4.000k	205x205	60	185	13	18	56,30	
IRD-24533 B	BLANCO	3.000k	205x205	60	185	13	18	48,65	
IRD-24533 G	GRIS	3.000k	205x205	60	185	13	18	56,30	

(1) Blanco: white / blanc, Gris: grey / gris

Opcional / optional / optionnel
DALI

**DOWNLIGHT LED
EMPOTRABLE
CORTE VARIABLE
CON DETECTOR
DE PRESENCIA
Y SELECTOR DE
TEMPERATURA**

Adjustable cut out
for recessed. PIR sensor and
°K selector
Encastre coupe variable.
Capteur de présence et
selecteur de °K

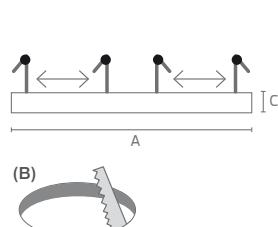

|CE| AL | PC
difusor | LED | IRC
>80 | □ | IP
/20
interior | SELV | 0,5 |


Referencia	Color (1)	T ^a (k)	Dimensiones mm.					W	PVP
			A	B	C	W			
IRD-2450 B	BLANCO	3.000k 4.000k	215	200	120	18	68,42		
IRD-2450 G	GRIS	6.500k				18	76,07		

(1) Blanco: white / blanc, Gris: grey / gris



LED REDONDO EMPOTRABLE

Recessed round LED
LED rond pour
encastre

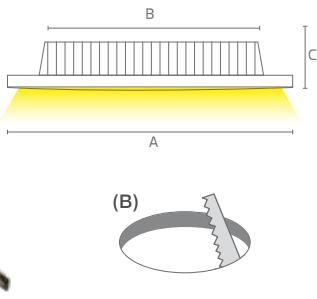

Referencia	Color (1)	T ^o (k)	Dimensiones mm.					PVP
			A	B	C	W		
IRD-2411 B	BLANCO	5.000k	230	205	70	25	54,42	
IRD-2411 G	GRIS	5.000k	230	205	70	25	62,07	
IRD-2412 B	BLANCO	4.000k	230	205	70	25	54,42	
IRD-2412 G	GRIS	4.000k	230	205	70	25	62,07	
IRD-2415 B	BLANCO	3.000k	230	205	70	25	54,42	
IRD-2415 G	GRIS	3.000k	230	205	70	25	62,07	
IRD-2413 B	BLANCO	4.000k	230	205	70	30	66,40	
IRD-2413 G	GRIS	4.000k	230	205	70	30	74,05	
IRD-2418 B	BLANCO	3.000k	230	205	70	30	66,40	
IRD-2418 G	GRIS	3.000k	230	205	70	30	74,05	
IRD-2414 B	BLANCO	4.000k	140	120	55	12	47,46	
IRD-2414 G	GRIS	4.000k	140	120	55	12	55,11	
IRD-2416 B	BLANCO	3.000k	140	120	55	12	47,46	
IRD-2416 G	GRIS	3.000k	140	120	55	12	55,11	


(1) Blanco: white / blanc, Gris: grey / gris

Opcional / optional / optionnel

DALI
1-10 v

LED REDONDO EMPOTRABLE

Recessed
round LED
LED rond pour
encastre

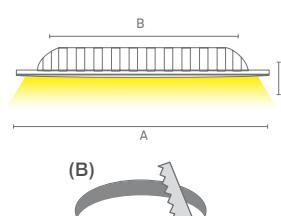

Referencia	Color (1)	T ^o (k)	Dimensiones mm.					PVP
			A	B	C	W		
IRD-2409 B	BLANCO	4.000k	245	205	32	35	49,47	
IRD-2409 G	GRIS	4.000k	245	205	32	35	57,12	
IRD-2410 B	BLANCO	3.000k	245	205	32	35	49,47	
IRD-2410 G	GRIS	3.000k	245	205	32	35	64,77	
IRD-2404 B	BLANCO	5.000k	245	205	32	25	40,80	
IRD-2404 G	GRIS	5.000k	245	205	32	25	48,45	
IRD-2405 B	BLANCO	4.000k	245	205	32	25	40,80	
IRD-2405 G	GRIS	4.000k	245	205	32	25	48,45	
IRD-2406 B	BLANCO	3.000k	245	205	32	25	40,80	
IRD-2406 G	GRIS	3.000k	245	205	32	25	48,45	
IRD-2401 B	BLANCO	4.000k	145	120	32	12	31,62	
IRD-2401 G	GRIS	4.000k	145	120	32	12	39,27	
IRD-2402 B	BLANCO	3.000k	145	120	32	12	31,62	
IRD-2402 G	GRIS	3.000k	145	120	32	12	39,27	


(1) Blanco: white / blanc, Gris: grey / gris

Opcional / optional / optionnel

DALI
1-10 v

LED REDONDO EMPOTRABLE

Recessed
round LED
LED rond pour
encastre

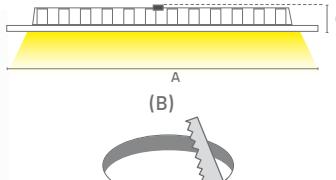

Referencia	Color (1)	T ^o (k)	Dimensiones mm.					PVP
			A	B	C	W		
IRD-2471 B	BLANCO	3.000k	220	205	20	20	37,49	
IRD-2471 G	GRIS	3.000k	220	205	20	20	45,14	
IRD-2472 B	BLANCO	4.000k	220	205	20	20	37,49	
IRD-2472 G	GRIS	4.000k	220	205	20	20	45,14	
IRD-2473 B	BLANCO	5.000k	220	205	20	20	37,49	
IRD-2473 G	GRIS	5.000k	220	205	20	20	45,14	


(1) Blanco: white / blanc, Gris: grey / gris

Opcional / optional / optionnel

DALI
1-10 v

LED REDONDO EMPOTRABLE 50W

50W recessed
round LED
LED rond pour
encastre 50W

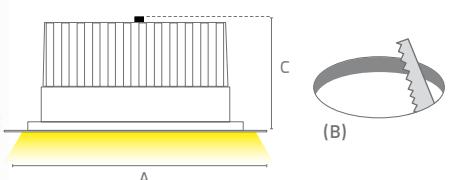

Referencia	Color (1)	T ^o (k)	Dimensiones mm.					PVP
			A	B	C	W		
IRD-2417 B	BLANCO	4.000k	230	210	135	50	133,42	
IRD-2417 G	GRIS	4.000k	230	210	135	50	141,07	
IRD-2419 B	BLANCO	3.000k	230	210	135	50	133,42	
IRD-2419 G	GRIS	3.000k	230	210	135	50	141,07	


(1) Blanco: white / blanc, Gris: grey / gris

Opcional / optional / optionnel

DALI
1-10 v

LED REDONDO EMPOTRABLE

Recessed
round LED
LED rond pour
encastre

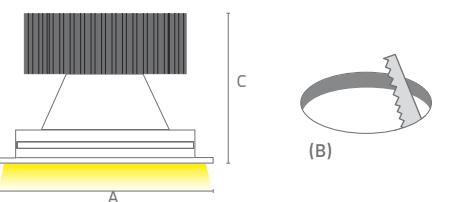

Referencia	Color (1)	T ^o (k)	Dimensiones mm.					PVP
			A	B	C	W		
IRD-2482 B 1200	BLANCO	3.000k	220	205	170	42	175,82	
IRD-2483 B 1200	BLANCO	4.000k	220	205	170	42	175,82	
IRD-2484 B 1200	BLANCO	CARNE (A)	220	205	170	42	181,79	
IRD-2485 B 1200	BLANCO	ORO (B)	220	205	170	42	181,79	
IRD-2486 B 1200	BLANCO	PESCADO (C)	220	205	170	42	181,79	

(1) Blanco: white / blanc

(A) Carne: Meat / VIANDE, (B) Oro: Gold / Or, (C) Pescado: Fish / Poisson

Opcional / optional / optionnel

DALI
1-10 v

LED |IRC>80|

LED




LED EMPOTRABLE RECTANGULAR BASCULANTE

Recessed rectangular LED tilt
LED rectangulaire pivotant pour encastrer

IRD-2441/2442 30W
IRD-2444/2447 50W



IRD-2443/2445 60W



Referencia	Color (1)	T ^o (k)	A	B ^o	Dimensiones mm.			
					Exterior	Corte	W	PVP
IRD-2441 B	BLANCO	3.000k	60	90 ^o	240x150	225x130	30	110,49
IRD-2441 G	GRIS	3.000k	60	90 ^o	240x150	225x130	30	138,49
IRD-2442 B	BLANCO	4.000k	60	90 ^o	240x150	225x130	30	110,49
IRD-2442 G	GRIS	4.000k	60	90 ^o	240x150	225x130	30	138,49
IRD-2444 B	BLANCO	4.000k	60	90 ^o	240x150	225x130	50	146,40
IRD-2444 G	GRIS	4.000k	60	90 ^o	240x150	225x130	50	174,40
IRD-2447 B	BLANCO	3.000k	60	90 ^o	240x150	225x130	50	146,40
IRD-2447 G	GRIS	3.000k	60	90 ^o	240x150	225x130	50	174,40
IRD-2443 B	BLANCO	4.000k	120	65 ^o	240x145	215x120	60	200,56
IRD-2443 G	GRIS	4.000k	120	65 ^o	240x145	215x120	60	228,56
IRD-2445 B	BLANCO	3.000k	120	65 ^o	240x145	215x120	60	200,56
IRD-2445 G	GRIS	3.000k	120	65 ^o	240x145	215x120	60	228,56

(1) Blanco: white / blanc, Gris: grey / gris

CE|AL | LED

| IRC >80 | IRC >83 |

| 30W-50W | 60W |




Opcional / optional / optionnel

DALI

1-10 v

LED REDONDO EMPOTRABLE ABATIBLE Y ORIENTABLE

Recessed round LED
tilt and turnable
LED rond pour
encastrer basculant
et pivotant

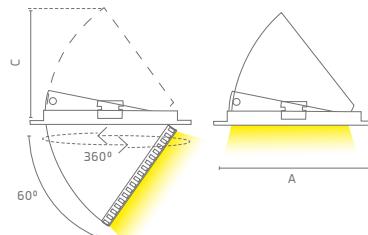

Referencia	Color (1)	T ^o (k)	Dimensiones mm.				
			A	B	C	W	
IRD-2446 B	BLANCO	4.000k	190	170	160	35	123,52
IRD-2448 B	BLANCO	3.000k	190	170	160	35	123,52

(1) Blanco: white / blanc



CE|AL | PMMA

| LED | IRC >80 |



CARDAN LED REDONDO EMPOTRABLE

Recessed round
LED cardan
Cardan LED rond
pour encastrer

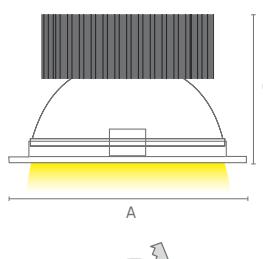

Referencia	Color (1)	T ^o (k)	Dimensiones mm.				
			A	B	C	W	
IRD-2492 B 1200	BLANCO	3.000k	200	185	130	42	199,18
IRD-2493 B 1200	BLANCO	4.000k	200	185	130	42	199,18
IRD-2494 B 1200	BLANCO	CARNE (A)	200	185	130	42	205,12
IRD-2495 B 1200	BLANCO	ORO (B)	200	185	130	42	205,12
IRD-2496 B 1200	BLANCO	PESCADO (C)	200	185	130	42	205,12

(A) Carne: Meat / Viande, (B) Oro: Gold / Or, (C) Pescado: Fish / Poisson

(1) Blanco: white / blanc

CE|AL | LED

| IRC >80 |




Opcional / optional / optionnel

DALI

1-10 v

LED CUADRADO EMPOTRABLE

Recessed square LED
LED carré pour encastreer

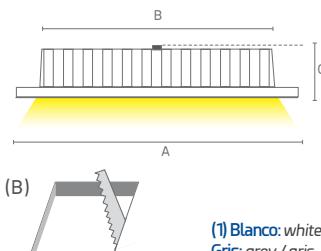

CE | AL | PMMA | **LED** | **IRC >80** | **IP 20** | **IP 54** | SELV | | | |


Referencia	Color (1)	T ^a (k)	Dimensiones mm.					PVP
			A	B	C	W		
IRD-2434 B	BLANCO	4.000k	220	195x195	65	25	62,73	
IRD-2434 G	GRIS	4.000k	220	195x195	65	25	70,38	
IRD-2435 B	BLANCO	3.000k	220	195x195	65	25	62,73	
IRD-2435 G	GRIS	3.000k	220	195x195	65	25	70,38	
IRD-2431 B	BLANCO	4.000k	140	125x125	57	12	47,69	
IRD-2431 G	GRIS	4.000k	140	125x125	57	12	55,34	
IRD-2432 B	BLANCO	3.000k	140	125x125	57	12	47,69	
IRD-2432 G	GRIS	3.000k	140	125x125	57	12	55,34	

Opcional / optional / optionnel

DALI
1-10 v

LED CUADRADO EMPOTRABLE CORTE REDONDO

Recessed square LED round cut
LED carré pour encastreer, coup round

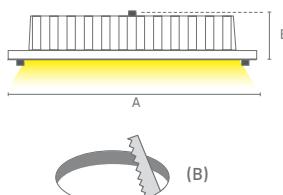

CE | AL | **CUERPO** | **FE aro** | **LED** | **IRC >80** | **IP 20** | **SELV** | | | |


Referencia	Color (1)	T ^a (k)	Dimensiones mm.					PVP
			A	B	C	W		
IRD-2437 B	BLANCO	4.000k	250	225	80	25	110,08	
IRD-2437 G	GRIS	4.000k	250	225	80	25	110,08	
IRD-2437 S	SATINADO	4.000k	250	225	80	25	122,83	
IRD-2438 B	BLANCO	3.000k	250	225	80	25	110,08	
IRD-2438 G	GRIS	3.000k	250	225	80	25	110,08	
IRD-2438 S	SATINADO	3.000k	250	225	80	25	122,83	

(1) Blanco: white / blanc, Gris: grey / gris, Satinado: satin / satin

Opcional / optional / optionnel
DALI
1-10 v

PANEL LED REDONDO SUPERFICIE

Surface round LED panel
Panel LED rond apparent

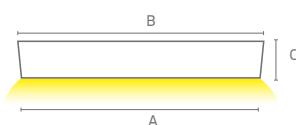

CE | AL | **LED** | PMMA difusor | **□** | **SELV** | **IRC >80** | **IP 42** | |


Referencia	Color (1)	T ^a (k)	Dimensiones mm.					PVP
			A	B	C	W		
IRD-2456 B	BLANCO	4.000k	235	240	35	20	53,81	
IRD-2456 G	GRIS	4.000k	235	240	35	20	61,46	
IRD-2457 B	BLANCO	3.000k	235	240	35	20	53,81	
IRD-2457 G	GRIS	3.000k	235	240	35	20	61,46	

(1) Blanco: white / blanc, Gris: grey / gris

Opcional / optional / optionnel
DALI
1-10 v

PANEL LED CUADRADO SUPERFICIE

Surface square LED panel
Panel LED carré apparent

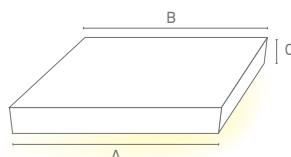

CE | AL | **LED** | PMMA difusor | **□** | **SELV** | **IRC >80** | **IP 42** | |


Referencia	Color (1)	T ^a (k)	Dimensiones mm.					PVP
			A	B	C	W		
IRD-2458 B	BLANCO	4.000k	235	240	35	20	55,64	
IRD-2458 G	GRIS	4.000k	235	240	35	20	63,29	
IRD-2459 B	BLANCO	3.000k	235	240	35	20	55,64	
IRD-2459 G	GRIS	3.000k	235	240	35	20	63,29	

(1) Blanco: white / blanc, Gris: grey / gris

Opcional / optional / optionnel
DALI
1-10 v

LED REDONDO EMPOTRABLE IP-65

IP-65 recessed round LED
LED rond pour encastreer IP-65

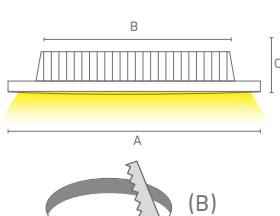


CE | AL | PMMA difusor | **LED** | **IRC >80** | **IP 65** | **SELV** | | | |

Referencia	Color (1)	T ^a (k)	Dimensiones mm.					PVP
			A	B	C	W		
IRD-2420 B	BLANCO	4.000k	230	205	90	25	89,07	
IRD-2420 G	GRIS	4.000k	230	205	90	25	96,72	
IRD-2421 B	BLANCO	4.000k	230	205	90	30	93,13	
IRD-2421 G	GRIS	4.000k	230	205	90	30	100,78	

(1) Blanco: white / blanc

Opcional / optional / optionnel
DALI
1-10 v

PANEL LED IP-65

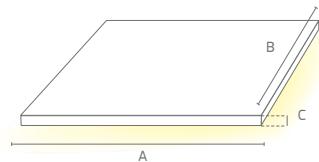

Referencia	Color (1)	T ^a (k)	Dimensiones mm.				W	PVP
			A	B	C			
IRD-6501-4	BLANCO	4.000k	595	595	13	40	203,36	
IRD-6502-4	BLANCO	4.000k	295	1.195	13	40	211,19	


(1) Blanco: white / blanc

CE | AL | PMMA difusor | LED | ^{IRC} >80 | SELV | IP/65 interior | IP/65 exterior | | | | |

Opcional / optional / optionnel
DALI
1-10 v

PANEL LED PERIMETRAL PARA TECHO DESMONTABLE

LED panel for suspended ceiling tiles / Panel LED pour plafond amovible

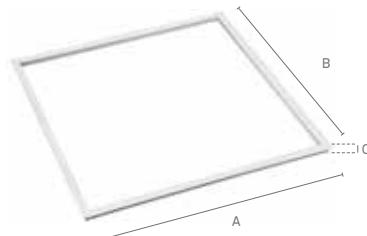

Referencia	Color (1)	T ^a (k)	Dimensiones mm.				PVP
			A	B	C		
IRD-2474	BLANCO	4.000k	595	595	13	66,10	
IRD-2475	BLANCO	3.000k	595	595	13	66,10	


(1) Blanco: white / blanc

CE | AL | PC difusor | LED | ^{IRC} >80 | SELV | IP/20 | | |

Opcional / optional / optionnel
DALI
1-10 v


PANEL LED BLUE SKY

Blue Sky LED panel

Próximamente
Coming Soon

PANEL LED SUPERFICIE ULTRA SLIM

Ultra Slim LED panel

Próximamente
Coming Soon


Referencia	Color (1)	Dimensiones mm.			PVP
		A	B	C	
IRD-2460D	BLANCO	595	595	10	130,60

(1) Blanco: white / blanc

Referencia	Color (1)	T ^a (k)	Dimensiones mm.				PVP
			A	B	C	W	
IRD-2466 B	BLANCO	4.000k	595	595	16	40	79,70
IRD-2467 B	BLANCO	4.000k	295	1.195	16	40	86,98

(1) Blanco: white / blanc

CARDAN IRD-2800 PARA QR-111

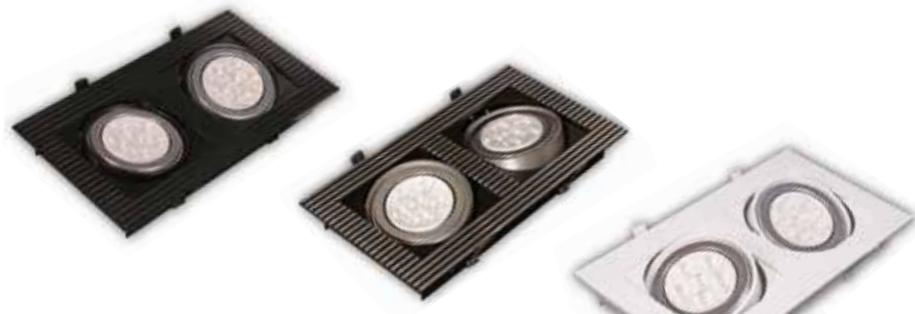

	170x170		170x320		170x480		170x635		325x325
IRD-2801		IRD-2802		IRD-2803		IRD-2804		IRD-2804-A	

Ref.	A	B	C	Dimensiones mm.		Nº lámp.LED	PVP
IRD-2801	190	190	100	1	x QR-111		27,04
IRD-2802	350	190	100	2	x QR-111		57,28
IRD-2803	510	190	100	3	x QR-111		86,07
IRD-2804	665	190	100	4	x QR-111		114,76
IRD-2804-A	350	350	100	4	x QR-111		114,76




No incluye lámpara ni equipo.
Does not include lamp or equipment.
Ne comprend pas la lampe ou l'équipement.

CE | AL | | | | SELV | IP/20 | | |

Sin lámparas. Sin equipo.

PANEL LED EMPOTRABLE REDONDO

Recessed round LED panel
Panel LED rond pour encastrer

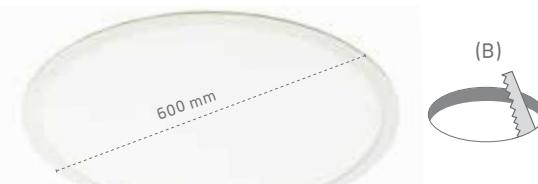

CE | AL | PMMA difusor | **LED** | **IRC >80** | **SELV** | **IP / 20 interior** | **IP / 54 exterior** | **0,5** | **X**


Referencia	Color (1)	T ^a (k)	Dimensiones mm.				PVP
			A	B	C	W	
IRD-2465 B	BLANCO	4.000k	600	585	30	48	180,11
IRD-24653 B	BLANCO	3.000k	600	585	30	48	180,11

(1) Blanco: white / blanc

Opcional / optional / optionnel
DALI
1- 10 v

PANEL LED SUPERFICIE REDONDO

Surface round
LED panel
Panel LED rond
pour apparent

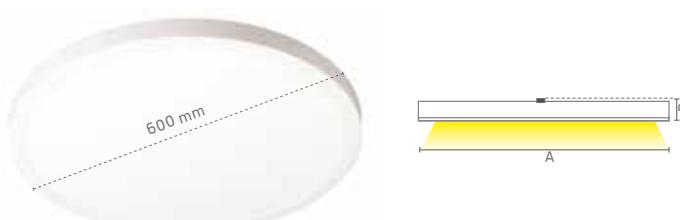

CE | AL | PMMA difusor | **LED** | **IRC >80** | **SELV** | **IP / 42** | **0,5** | **X**


Referencia	Color (1)	T ^a (k)	Dimensiones mm.				PVP
			A	B	W		
IRD-2455 B	BLANCO	4.000k	600	39	48	185,41	
IRD-24553 B	BLANCO	3.000k	600	39	48	185,41	

(1) Blanco: white / blanc

Opcional / optional / optionnel
DALI
1- 10 v

PANEL LED EMPOTRAR ELEVADO CONFORT VISUAL UGR<19

Recessed LED panel, high
visual confort UGR<19
Panel LED pour encastrer
élevé confort visual
UGR<19

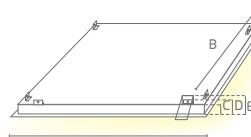

La medida de corte deberá ser 15mm
inferior a la medida externa.
The cutting measure should be 15mm less
than the external measure.
La mesure à couper doit être 15mm moins
que la mesure externe.

CE | AL | PMMA difusor | **LED** | **IRC >80** | **UGR <19** | **SELV** | **IP / 20 interior** | **IP / 54 exterior** | **0,5** | **X**



Referencia	Color (1)	T ^a (k)	Dimensiones mm.				PVP	
			A	B	C	D		
IRD-2528	BLANCO	4000	295	295	10	20	30	57,55
IRD-2529	BLANCO	4000	295	595	10	20	30	73,90
IRD-2563	BLANCO	3000	595	595	10	20	30	104,96
IRD-2561	BLANCO	4000	595	595	10	20	30	104,96
IRD-2561-5	BLANCO	5000	595	595	10	20	30	104,96
IRD-2562-3	BLANCO	3000	295	1195	10	20	30	108,78
IRD-2562	BLANCO	4000	295	1195	10	20	30	108,78
IRD-2564-3	BLANCO	3000	595	1195	10	20	30	225,83
IRD-2564	BLANCO	4000	595	1195	10	20	30	225,83

(1) Blanco: white / blanc

Opcional / optional / optionnel
DALI
1- 10 v

PANEL LED RETROILUMINADO EMPOTRAR TECHO DESMONTABLE CONFORT VISUAL UGR<19

Recessed LED panel for
suspended ceiling. High
visual comfort UGR<19
Panel LED pour
encastrer. Élevé
confort visual UGR<19

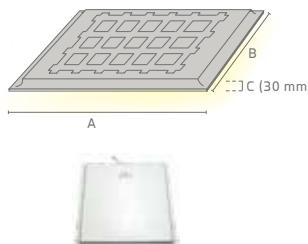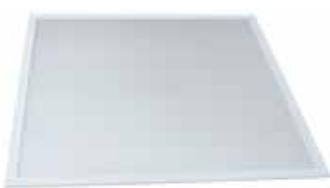


CE | AL | PC difusor | **LED** | **IRC >80** | **UGR <19** | **SELV** | **IP / 20 interior** | **0,5** | **X**

Referencia	Color (1)	T ^a (k)	Dimensiones mm.				PVP
			A	B	C	W	
IRD-2921	BLANCO	3.000k	595	595	40		57,04
IRD-2922	BLANCO	4.000k	595	595	40		57,04
IRD-2923	BLANCO	5.000k	595	595	40		57,04
IRD-2924	BLANCO	3.000k	295	1.195	40		59,77
IRD-2925	BLANCO	4.000k	295	1.195	40		59,77
IRD-2926	BLANCO	5.000k	295	1.195	40		59,77
IRD-2927	BLANCO	3.000k	595	1.195	80		152,34
IRD-2928	BLANCO	4.000k	595	1.195	80		152,34
IRD-2929	BLANCO	5.000k	595	1.195	80		152,34

(1) Blanco: white / blanc

PANEL LED RETROILUMINADO EMPOTRAR TECHO DESMONTABLE DIFUSOR OPAL

Recessed LED panel for
Armstrong ceilings. Opale
diffuser
Panel LED pour encastrer.
Diffuseur opale

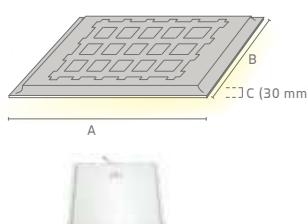

CE | AL | PC difusor | **LED** | **IRC >80** | **SELV** | **IP / 20 interior** | **0,5** | **X**

Referencia	Color (1)	T ^a (k)	Dimensiones mm.				PVP
			A	B	C	W	
IRD-2911	BLANCO	3.000k	595	595	40		46,54
IRD-2912	BLANCO	4.000k	595	595	40		46,54
IRD-2913	BLANCO	5.000k	595	595	40		46,54
IRD-2914	BLANCO	3.000k	295	1.195	40		57,71
IRD-2915	BLANCO	4.000k	295	1.195	40		57,71
IRD-2916	BLANCO	5.000k	295	1.195	40		57,71
IRD-2917	BLANCO	3.000k	595	1.195	80		140,45
IRD-2918	BLANCO	4.000k	595	1.195	80		140,45
IRD-2919	BLANCO	5.000k	595	1.195	80		140,45

(1) Blanco: white / blanc

MARCO DE SUPERFICIE PARA PANEL

Surface mounting
frame
Cadre de montage
en saillie




Referencia	Color (1)	Dimensions	PVP
IRD-2961	BLANCO	600 x 600 mm	23,84
IRD-2962	BLANCO	300 x 1.200 mm	29,25
IRD-2963	BLANCO	600 x 1.200 mm	34,68



Referencia	Color (1)	Dimensions	PVP
IRD-2581	BLANCO	600 x 600 mm	36,21
IRD-2582	BLANCO	300 x 1.200 mm	46,41
IRD-2583	BLANCO	600 x 1.200 mm	51,51

LUMINARIA OPAL APTA PARA ADOSAR, SUSPENDER O EMPOTRAR EN EL TECHO DESMONTABLE

Recessed, surface
and suspended /
Encastre, apparent
et suspendre

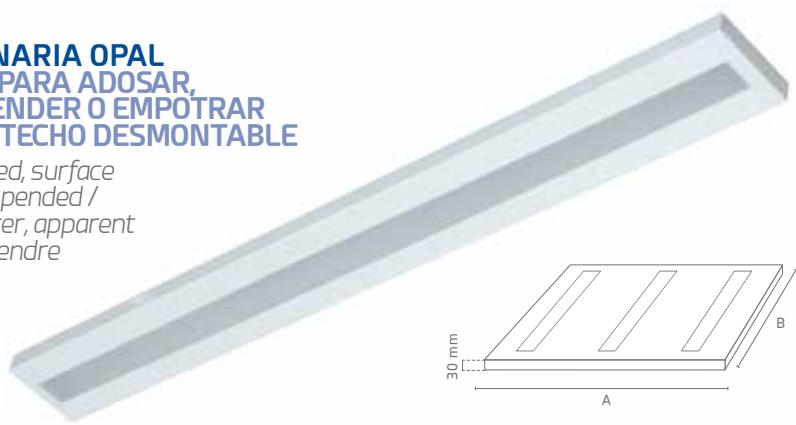


CE | FE | PC difusor | LED | IRC >80 | CLASE I | IP / 40



Suspensiones Hanging fixtures // Suspensions	Referencia	PVP
SS-1 m	4,56	
SS-2 m	5,18	
SS-3 m	5,83	
SS DM-1 m	8,63	
SS DM-2 m	10,00	
SS DM-3 m	10,73	
SS DM-4 m	11,24	
AC-TR 1 m	18,95	
AC-TR 2 m	23,90	
AC-TR 3 m	29,30	
AC-TR 4 m	33,76	

LUMINARIA PARABÓLICA APTA PARA ADOSAR, SUSPENDER O EMPOTRAR EN EL TECHO DESMONTABLE

Recessed, surface
and suspended /
Encastre, apparent
et suspendre

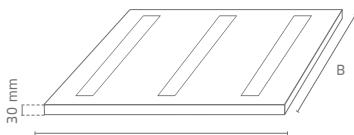

CE | FE | AL+PC difusor | LED | IRC >80 | CLASE I | IP / 20

LUMINARIA OPAL LUZ DIRECTA E INDIRECTA

Direct - indirect opale /
Direct - indirect opal



CE | FE | PC difusor | LED | IRC >80 | CLASE I | IP / 40 | Ø 0,5 |



Referencia	Color (1)	T°(k)	Dimensiones mm.			PVP
			A	B	W	
IRESE-P124 B3	BLANCO	3.000k	125	1.195	24	165,85
IRESE-P124 B4	BLANCO	4.000k	125	1.195	24	165,85
IRESE-P134 B3	BLANCO	3.000k	125	1.195	34	175,98
IRESE-P134 B4	BLANCO	4.000k	125	1.195	34	175,98
IRESE-P224 B3	BLANCO	3.000k	295	1.195	48	215,32
IRESE-P224 B4	BLANCO	4.000k	295	1.195	48	215,32
IRESE-P234 B3	BLANCO	3.000k	295	1.195	68	234,98
IRESE-P234 B4	BLANCO	4.000k	295	1.195	68	234,98
IRESE-P212 B3	BLANCO	3.000k	595	595	24	174,24
IRESE-P212 B4	BLANCO	4.000k	595	595	24	174,24
IRESE-P217 B3	BLANCO	3.000k	595	595	34	183,93
IRESE-P217 B4	BLANCO	4.000k	595	595	34	183,93
IRESE-P312 B3	BLANCO	3.000k	595	595	36	195,08
IRESE-P312 B4	BLANCO	4.000k	595	595	36	195,08
IRESE-P317 B3	BLANCO	3.000k	595	595	51	209,53
IRESE-P317 B4	BLANCO	4.000k	595	595	51	209,53
IRESE-P412 B3	BLANCO	3.000k	595	595	48	215,32
IRESE-P412 B4	BLANCO	4.000k	595	595	48	215,32
IRESE-P417 B3	BLANCO	3.000k	595	595	68	234,98
IRESE-P417 B4	BLANCO	4.000k	595	595	68	234,98
IRESE-P324 B3	BLANCO	3.000k	595	1.195	72	326,09
IRESE-P324 B4	BLANCO	4.000k	595	1.195	72	326,09
IRESE-P334 B3	BLANCO	3.000k	595	1.195	102	381,61
IRESE-P334 B4	BLANCO	4.000k	595	1.195	102	381,61
IRESE-P424 B3	BLANCO	3.000k	595	1.195	96	391,76
IRESE-P424 B4	BLANCO	4.000k	595	1.195	96	391,76
IRESE-P434 B3	BLANCO	3.000k	595	1.195	136	445,23
IRESE-P434 B4	BLANCO	4.000k	595	1.195	136	445,23
IRESE-P434 B4	BLANCO	4.000k	595	1.195	136	445,41

(1) Blanco: white / blanc

Referencia	Color (1)	T°(k)	Dimensiones mm.			PVP
			A	B	W	
IRESE-R124 B3	BLANCO	3.000k	125	1.195	24	170,47
IRESE-R124 B4	BLANCO	4.000k	125	1.195	24	170,47
IRESE-R134 B3	BLANCO	3.000k	125	1.195	34	180,62
IRESE-R134 B4	BLANCO	4.000k	125	1.195	34	180,62
IRESE-R224 B3	BLANCO	3.000k	295	1.195	48	231,51
IRESE-R224 B4	BLANCO	4.000k	295	1.195	48	231,51
IRESE-R234 B3	BLANCO	3.000k	295	1.195	68	250,31
IRESE-R234 B4	BLANCO	4.000k	295	1.195	68	250,31
IRESE-R121 B3	BLANCO	3.000k	595	595	24	181,92
IRESE-R121 B4	BLANCO	4.000k	595	595	24	181,92
IRESE-R217 B3	BLANCO	3.000k	595	595	34	192,19
IRESE-R217 B4	BLANCO	4.000k	595	595	34	192,19
IRESE-R312 B3	BLANCO	3.000k	595	595	36	206,35
IRESE-R312 B4	BLANCO	4.000k	595	595	36	206,35
IRESE-R317 B3	BLANCO	3.000k	595	595	51	221,37
IRESE-R317 B4	BLANCO	4.000k	595	595	51	221,37
IRESE-R412 B3	BLANCO	3.000k	595	595	48	231,51
IRESE-R412 B4	BLANCO	4.000k	595	595	48	231,51
IRESE-R417 B3	BLANCO	3.000k	595	595	68	250,31
IRESE-R417 B4	BLANCO	4.000k	595	595	68	250,31
IRESE-R324 B3	BLANCO	3.000k	595	1.195	72	339,84
IRESE-R324 B4	BLANCO	4.000k	595	1.195	72	339,84
IRESE-R334 B3	BLANCO	3.000k	595	1.195	102	395,51
IRESE-R334 B4	BLANCO	4.000k	595	1.195	102	395,51
IRESE-R424 B3	BLANCO	3.000k	595	1.195	96	410,52
IRESE-R424 B4	BLANCO	4.000k	595	1.195	96	410,52
IRESE-R434 B3	BLANCO	3.000k	595	1.195	136	464,05
IRESE-R434 B4	BLANCO	4.000k	595	1.195	136	464,05

(1) Blanco: white / blanc

Referencia	Color (1)	T°(k)	Dimensiones mm.			PVP
			A	B	W	
IRESE-DIP1x34 B3	BLANCO	3.000k	125	1200	34	223,99
IRESE-DIP1x34 B4	BLANCO	4.000k	125	1200	34	223,99
IRESE-DIP2x24 B3	BLANCO	3.000k	125	1200	48	258,90
IRESE-DIP2x24 B4	BLANCO	4.000k	125	1200	48	258,90
IRESE-DIP2x24 B4	BLANCO	4.000k	125	1200	48	276,32

(1) Blanco: white / blanc

Referencia	PVP
SS DM-1m	9,23
SS DM-2m	10,70
SS DM-3m	11,48
SS DM-4m	12,03
SS-1m	4,88
SS-2m	5,54
SS-3m	6,24
SS-4m	6,90
AC 1m	19,60
AC-TR 1m	26,53
AC-TR 2m	31,08
AC-TR 3m	35,98
AC-TR 4m	41,16


A

B

30 mm

PANTALLA POLIVALENTE OPAL PLACAS LED TRIDONIC

Multi-purpose lighting fixture with Tridonic LED modules
Luminaire polyvalent avec modules LED Tridonic

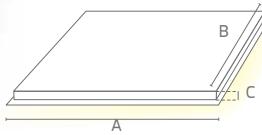

PMMA
difusor



IRC
>80

CLASE
I

IP
/20
interior

IP
/42
exterior



Disponible versión UGR<19

Referencia	Color (1)	T ^a (k)	Dimensiones mm.					PVP	
			A	B	C	D	E		
IRPLV-501B3	BLANCO	3.000k	312	312	80	292	292	11,3	124,04
IRPLV-501B4	BLANCO	4.000k	312	312	80	292	292	11,3	124,04
IRPLV-502B3	BLANCO	3.000k	312	595	80	292	575	24,2	176,63
IRPLV-502B4	BLANCO	4.000k	312	595	80	292	575	24,2	176,63
IRPLV-504B3	BLANCO	3.000k	312	1.145	80	292	1.125	48,4	286,76
IRPLV-504B4	BLANCO	4.000k	312	1.145	80	292	1.125	48,4	286,76
IRPLV-505-B3	BLANCO	3.000k	312	1.420	80	292	1.400	56,5	385,77
IRPLV-505-B4	BLANCO	4.000k	312	1.420	80	575	1.400	56,5	385,77
IRPLV-506-B3	BLANCO	3.000k	595	595	80	575	575	48,4	284,73
IRPLV-506-B4	BLANCO	4.000k	595	595	80	575	575	48,4	284,73
IRPLV-507-B3	BLANCO	3.000k	595	1.195	80	575	1.175	96,8	556,51
IRPLV-507-B4	BLANCO	4.000k	595	1.195	80	575	1.175	96,8	556,51

(1) Blanco: white / blanc


Opcional / optional / optionnel

DALI

1 - 10 v

PANTALLA SUPERFICIE OPAL PLACAS LED TRIDONIC

Surface lighting fixture with Tridonic LED modules
Luminaire apparent avec modules LED Tridonic

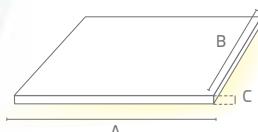

PMMA
difusor



IRC
>80

CLASE
I

IP
/20
interior



Disponible versión UGR<19

Referencia	Color (1)	T ^a (k)	Dimensiones mm.					PVP
			A	B	C	W	Opal	
IRESU-551B3	BLANCO	3.000k	337	337	60	11,3	124,04	124,04
IRESU-551B4	BLANCO	4.000k	337	337	60	11,3	124,04	124,04
IRESU-552B3	BLANCO	3.000k	337	620	60	24,2	176,63	176,63
IRESU-552B4	BLANCO	4.000k	337	620	60	24,2	176,63	176,63
IRESU-554B3	BLANCO	3.000k	337	1.170	60	48,4	286,76	286,76
IRESU-554B4	BLANCO	4.000k	337	1.170	60	48,4	286,76	286,76
IRESU-555-B3	BLANCO	3.000k	337	1.445	60	56,5	385,77	385,77
IRESU-555-B4	BLANCO	4.000k	337	1.445	60	56,5	385,77	385,77
IRESU-556-B3	BLANCO	3.000k	620	620	60	48,4	284,73	284,73
IRESU-556-B4	BLANCO	4.000k	620	620	60	48,4	284,73	284,73
IRESU-557-B3	BLANCO	3.000k	620	1.220	60	96,8	556,51	556,51
IRESU-557-B4	BLANCO	4.000k	620	1.220	60	96,8	556,51	556,51

(1) Blanco: white / blanc

Opcional / optional / optionnel

DALI

1 - 10 v

PANTALLA POLIVALENTE OPAL. LUZ DINAMICA PLACAS LED TRIDONIC REGULABLE EN COLOR DE LUZ Y EN INTENSIDAD

Multi-purpose lighting fixture with Tridonic LED modules. Dynamic light
Luminaire polyvalent avec modules LED Tridonic. Lumière dynamique



Disponible versión UGR<19




PMMA
difusor



IRC
>80

CLASE
I

IP
/20
interior



PANTALLA SUPERFICIE OPAL. LUZ DINAMICA PLACAS LED TRIDONIC REGULABLE EN COLOR DE LUZ Y EN INTENSIDAD

Surface lighting fixture with Tridonic LED modules. Dynamic light
Luminaire apparent avec modules LED Tridonic. Lumière dynamique



Disponible versión UGR<19




PMMA
difusor



IRC
>80

CLASE
I

IP
/20
interior



PANTALLA POLIVALENTE IP-65 PLACAS LED TRIDONIC

Multi-purpose
IP65 light fixture
with Tridonic LED
modules
Luminaire polyvalent
IP65 avec modules
LED Tridonic



Disponible versión UGR<19



PMMA
difusor



IRC
>80

CLASE
I

IP / 65



Opcional / optional / optionnel


DALI
1-10 v

Referencia	Color (1)	T ^a (k)	Dimensiones mm.					W	Opal	PVP
			A	B	C	D	E			
IRPLV-531B3	BLANCO	3.000k	312	312	80	292	292	11,3	237,04	237,04
IRPLV-531B4	BLANCO	4.000k	312	312	80	292	292	11,3	237,04	237,04
IRPLV-532B3	BLANCO	3.000k	312	595	80	292	575	24,2	320,85	320,85
IRPLV-532B4	BLANCO	4.000k	312	595	80	292	575	24,2	320,85	320,85
IRPLV-534B3	BLANCO	3.000k	312	1.195	80	292	1.175	48,4	590,80	590,80
IRPLV-534B4	BLANCO	4.000k	312	1.195	80	292	1.175	48,4	590,80	590,80
IRPLV-535B3	BLANCO	3.000k	312	1.495	80	292	1.475	56,5	705,20	705,20
IRPLV-535B4	BLANCO	4.000k	312	1.495	80	292	1.475	56,5	705,20	705,20
IRPLV-536B3	BLANCO	3.000k	595	595	80	575	575	48,4	590,80	590,80
IRPLV-536B4	BLANCO	4.000k	595	595	80	575	575	48,4	590,80	590,80
IRPLV-537B3	BLANCO	3.000k	595	1.195	80	575	1.175	96,8	1096,10	1096,10
IRPLV-537B4	BLANCO	4.000k	595	1.195	80	575	1.175	96,8	1096,10	1096,10

(1) Blanco: white / blanc

PANTALLA SUPERFICIE IP-65 PLACAS LED TRIDONIC

IP65 surface mounted
light fixture with Tridonic
LED modules
Luminaire apparent IP65
avec modules
LED Tridonic

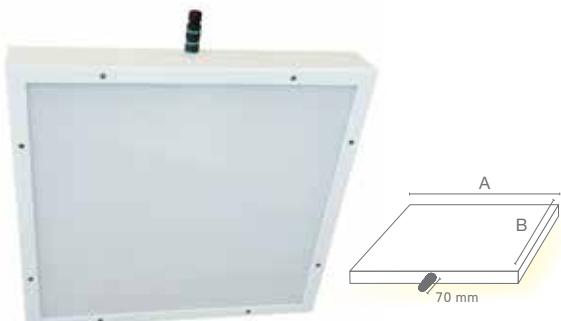

PMMA
difusor



IRC
>80

CLASE
I

IP / 65



Opcional / optional / optionnel

DALI
1-10 v

PANTALLA POLIVALENTE ÓPTICA PARABÓLICA + OPAL

Multi-purpose
lighting fixture
Luminaire
polyvalent



AL
difusor



IRC
>80

CLASE
I

IP / 20



PANTALLA SUPERFICIE ÓPTICA PARABÓLICA + OPAL

Surface lighting fixture
Luminaire apparent



AL
difusor



IRC
>80

CLASE
I

IP / 20



Referencia	Color (1)	T ^a (k)	Dimensiones mm.					W	PVP
			A	B	C	D	E		
IRESU-511B3	BLANCO	3.000k	600	600	60	2x12	194,69		
IRESU-511B4	BLANCO	4.000k	600	600	60	2x12	194,69		
IRESU-512B3	BLANCO	3.000k	600	600	60	3x12	224,49		
IRESU-512B4	BLANCO	4.000k	600	600	60	3x12	224,49		
IRESU-513B3	BLANCO	3.000k	600	600	60	4x12	247,06		
IRESU-513B4	BLANCO	4.000k	600	600	60	4x12	247,06		
IRESU-516B3	BLANCO	3.000k	295	595	60	2x12	158,81		
IRESU-516B4	BLANCO	4.000k	295	595	60	2x12	158,81		
IRESU-517B3	BLANCO	3.000k	295	1.195	60	2x12	248,42		
IRESU-517B4	BLANCO	4.000k	295	1.195	60	2x12	248,42		
IRESU-518B3	BLANCO	3.000k	295	1.495	60	2x12	322,33		
IRESU-518B4	BLANCO	4.000k	295	1.495	60	2x12	322,33		
IRESU-521B3	BLANCO	3.000k	600	600	60	3x24	423,52		
IRESU-521B4	BLANCO	4.000k	600	600	60	3x24	423,52		
IRESU-522B3	BLANCO	3.000k	595	1.195	60	3x24	423,52		
IRESU-522B4	BLANCO	4.000k	595	1.195	60	3x24	423,52		
IRESU-523B3	BLANCO	3.000k	595	1.195	60	4x24	467,62		
IRESU-523B4	BLANCO	4.000k	595	1.195	60	4x24	467,62		

Referencia	Color (1)	T ^a (k)	Dimensiones mm.					W	PVP
			A	B	C	D	E		
IRESU-511B3	BLANCO	3.000k	600	600	60	2x12	194,69		
IRESU-511B4	BLANCO	4.000k	600	600	60	2x12	194,69		
IRESU-512B3	BLANCO	3.000k	600	600	60	3x12	224,49		
IRESU-512B4	BLANCO	4.000k	600	600	60	3x12	224,49		
IRESU-513B3	BLANCO	3.000k	600	600	60	4x12	247,06		
IRESU-513B4	BLANCO	4.000k	600	600	60	4x12	247,06		
IRESU-516B3	BLANCO	3.000k	300	600	60	2x12	158,81		
IRESU-516B4	BLANCO	4.000k	300	600	60	2x12	158,81		
IRESU-517B3	BLANCO	3.000k	300	1.200	60	2x24	248,42		
IRESU-517B4	BLANCO	4.000k	300	1.200	60	2x24	248,42		
IRESU-518B3	BLANCO	3.000k	300	1.500	60	2x30	322,33		
IRESU-518B4	BLANCO	4.000k	300	1.500	60	2x30	322,33		
IRESU-521B3	BLANCO	3.000k	600	1.200	60	2x24	379,41		
IRESU-521B4	BLANCO	4.000k	600	1.200	60	2x24	379,41		
IRESU-522B3	BLANCO	3.000k	600	1.200	60	3x24	423,52		
IRESU-522B4	BLANCO	4.000k	600	1.200	60	3x24	423,52		
IRESU-523B3	BLANCO	3.000k	600	1.200	60	4x24	467,62		
IRESU-523B4	BLANCO	4.000k	600	1.200	60	4x24	467,62		

(1) Blanco: white / blanc

CABECERO SENCILLO. PARA COLOCAR EN SUPERFICIE

Simple bed headunit

Ce produit n'est pas disponible pour le marché français

Referencia	Color (1)	T ^o (k)	Dimensiones mm.					W	PVP
			A	B	C	Lúm.			
IRC-587	BLANCO	4.000k	85	80	501	850+-5%	10	73,29	
IRC-588	BLANCO	4.000k	85	80	762	1.300+-5%	15	91,44	
IRC-589	BLANCO	4.000k	85	80	1.062	1.800+-5%	20	105,83	



CE | AL | PC difusor | LED | IRC >80 | IP / 20 | ⚡ | 0,5 | ☒




CABECERO DE CAMA LED

LED bed head unit.
Bandeau tête de lit LED.



Referencia	Color (1)	T ^o (k)	D	W	I	PVP
IRC-581	BLANCO	4.000k	12	12	275,97	
IRC-582	BLANCO	4.000k	12	24	305,87	
IRC-583	BLANCO	4.000k	24	12	305,87	
IRC-584	BLANCO	4.000k	24	24	341,04	

(1) Blanco: white / blanc

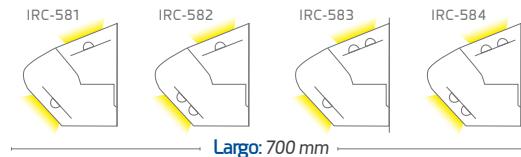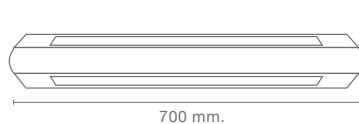

CE | AL | PC difusor | LED | IRC >80 | CLASE I | IP / 40 | ⚡ | 0,5 | ☒

ACCESORIOS

Accessories // Accessoires



BASE SCHUKO
Schuko socket // Prise Schuko



INTERRUPTOR UNIPOLAR
Single pole switch// Interrupteur unipolaire



BASE CONECTOR
Connector base
Base connecteur



BASE SCHUKO ROJO
Red Schuko socket // Prise Schuko rouge



DOBLE INTERRUPTOR UNIPOLAR
Double single pole switch
Double interrupteur unipolaire



TOMA DE TELÉFONO
Telephone socket // Prise téléphonique



CONMUTADOR
Switchboard // Commutateur



TOMA DE DATOS
Data socket // Prise des données



SALIDA DE CABLES

Cable outlet // Sortie des câbles




LUZ DE VIGILANCIA
Night light // Lumière de surveillance



Mod. IRC 5140
Juego de uniones
Set of joints / Unions



Mod. IRC 5141
Tapa final perfil
Profile end cover
Couvercle final du profil




Mod. IRC 5142
Tapa final cabecero
Head unit end cover
Couvercle final du bandeau



**PANTALLA POLIVALENTE IP-65
PLACAS LED
TRIDONIC**

Multi-purpose
IP65 light fixture
with Tridonic LED
modules
Luminaire
polyvalent IP65
avec modules LED
Tridonic

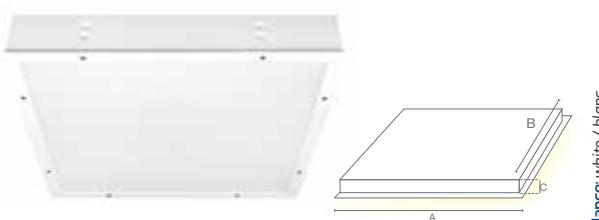

Disponible versión **UGR<19**

CE | FE | PMMA difusor | **LED** | IRC >80 | CLASE I | IP / 65 | | | |

Opcional / optional / optionnel
DALI
1 - 10 v

Referencia	Color (1)	T ^a (k)	Dimensiones mm.					corte	PVP
			A	B	C	D	E		
IRPLV-531B3	BLANCO	3.000k	312	312	80	292	292	11,3	237,04
IRPLV-531B4	BLANCO	4.000k	312	312	80	292	292	11,3	237,04
IRPLV-532B3	BLANCO	3.000k	312	595	80	292	575	24,2	320,85
IRPLV-532B4	BLANCO	4.000k	312	595	80	292	575	24,2	320,85
IRPLV-533B3	BLANCO	3.000k	312	1.195	80	292	1.175	48,4	590,80
IRPLV-533B4	BLANCO	4.000k	312	1.195	80	292	1.175	48,4	590,80
IRPLV-535-B3	BLANCO	3.000k	312	1.495	80	292	1.475	56,5	705,20
IRPLV-535-B4	BLANCO	4.000k	312	1.495	80	292	1.475	56,5	705,20
IRPLV-536-B3	BLANCO	3.000k	595	595	80	575	575	48,4	590,80
IRPLV-536-B4	BLANCO	4.000k	595	595	80	575	575	48,4	590,80
IRPLV-537-B3	BLANCO	3.000k	595	1.195	80	575	1.175	96,8	1096,10
IRPLV-537-B4	BLANCO	4.000k	595	1.195	80	575	1.175	96,8	1096,10

(1) Blanco: white / blanc

PANTALLA SUPERFICIE IP-65 PLACAS LED TRIDONIC

IP65 surface mounted
light fixture with Tridonic
LED modules
Luminaire apparent IP65
avec modules
LED Tridonic



CE | FE | PMMA difusor | **LED** | IRC >80 | CLASE I | IP / 65 | | | |

Opcional / optional / optionnel
DALI
1 - 10 v

LED REDONDO EMPOTRABLE IP-65


IP-65 recessed
round LED
LED rond pour
encastrer IP-65



CE | AL | PMMA difusor | **LED** | IRC >80 | | SELV | IP / 65 | | | |

Opcional / optional / optionnel
DALI
1 - 10 v

PANEL LED IP-65

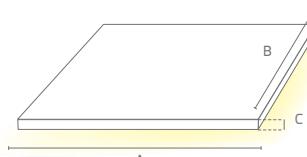

Referencia	Color (1)	T ^a (k)	Dimensiones mm.					W	PVP
			A	B	C	D	E		
IRD-6501-4	BLANCO	4.000k	595	595	13	40	40	203,36	
IRD-6502-4	BLANCO	4.000k	295	1.195	13	40	40	211,19	

(1) Blanco: white / blanc

CE | AL | PMMA difusor | **LED** | IRC >80 | | SELV | IP / 65 | | | | | |

Opcional / optional / optionnel
DALI
1 - 10 v

CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y SUMINISTRO

*General Sales and Delivery conditions
Conditions générales de vente et distribution*

■ La emisión de un pedido supone que el comprador acepta las siguientes condiciones de venta y suministro.

PRECIOS: La lista de precios en vigor es la que se indica en el pie de los albaranes. Dicha lista de precios actual anula y reemplaza las ediciones anteriores. Los artículos fuera de catálogo o ejecuciones especiales se valorarán mediante oferta explícita.

Los precios no incluyen IVA ni gastos medioambientales derivados de la aplicación de la Directiva Comunitaria 2002/96, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

ENVÍOS: Se enviarán a portes pagados todos los envíos con un valor neto superior a los 500 euros, siempre que el domicilio de entrega esté dentro de territorio peninsular español.

Para el resto de circunstancias se considera como lugar de entrega de la mercancía nuestro domicilio social.

El destinatario es el responsable de examinar la mercancía tan pronto como ésta sea recibida y tiene la obligación de indicar cualquier incidencia, en caso de que exista, en el justificante de entrega o interponer la oportuna reclamación a la agencia de transporte en el plazo improrrogable de 24 horas.

Cualquier incidencia ocurrida en envíos que viajen por cuenta de IREGUA ILUMINACION, S.L., en adelante IRELUX, en la que no se haya respetado el procedimiento anterior, no será admitida por IRELUX.

GARANTÍA: Todos los productos de IRELUX contemplados en este catálogo, gozan de un periodo de garantía contra defectos de fabricación de tres años a partir del momento de su compra. Periodo durante el cual serán reparados o reemplazados sin cargo alguno.

IRELUX no garantiza la comercialidad o idoneidad de los productos para un destino concreto.

La responsabilidad de IRELUX se limita al precio del producto defectuoso y no le será exigible ninguna otra responsabilidad por garantía o cualquier otro concepto, explícita o inexplícita, salvo la aquí establecida.

Los productos perderán su garantía en caso de que sean manipulados por técnicos no autorizados por IRELUX.

DEVOLUCIONES DE MATERIAL: Todas las devoluciones deben solicitarse por escrito a IRELUX.

En la solicitud de devolución de cualquier material deberá hacerse constar la factura y/o albarán con que fue suministrado.

No se admitirán en ningún caso devoluciones de materiales que tengan una antigüedad superior a 90 días, referidos a la fecha de la factura del suministro.

No se admitirá en ningún caso la devolución de materiales especiales ni de productos de colores distintos a los especificados en el catálogo.

La mercancía deberá llegar a nuestras instalaciones a portes pagados por el cliente y sobre la misma se aplicará una depreciación fija del 15% más una depreciación variable en caso de que el material no llegue en óptimas condiciones y en su embalaje original o se aprecien marcas o muestras de haber sido manipulado.

MUESTRAS: Las muestras deberán ser solicitadas mediante pedido. Se facturarán a su envío y se abonarán a su devolución. No se aplicará depreciación siempre que lleguen en óptimas condiciones y en su embalaje original.

PAGO: La forma y el medio de pago será la establecida como tal entre IRELUX y el comprador, siempre dentro de los plazos establecidos en la Ley 15/2010.

JURISDICCIÓN Y LITIGIOS: La emisión de un pedido por parte del comprador supone la renuncia de fuero propio y la aceptación y única competencia, para en caso de litigios, de los tribunales de justicia de Logroño.



CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y SUMINISTRO

*General Sales and Delivery conditions
Conditions générales de vente et distribution*

Placing an order implies that the buyer accepts the following sales and delivery conditions:

PRICE: The current price list is the price list indicated on the delivery note. This price list cancels and replaces all previous editions. The articles out of catalogue or special editions will be valued with an explicit offer.

Prices do not include VAT and environmental expenses arising from the application of EU Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment.

DELIVERIES: The goods will be delivered freight paid when the net amount of the shipment will be over 500 Euros if the delivery place is within the peninsular Spanish territory.

For the rest of territories the delivery place of the goods is our registered office (ExWork conditions, transport not included).

The consignee is in charge of inspecting the goods as soon as they received them, and has the obligation of identify any incidence, if it exists, in the transport delivery note and make the corresponding complaint to the transport agency in a maximum time of 24 hours. Any incidence during the shipments, sent on behalf of IREGUA ILUMINACION, S.L., hereafter IRELUX, that do not respect the previous proceedings will not be admitted by IRELUX.

WARRANTY: All IRELUX products have a warranty period against manufacturing defects lasting for 3 years from the date of purchase. During this period any of those products shall be repaired or replaced free of charge. IRELUX does not guarantee the commerciality or suitability of the products for a specific end. The responsibility of IRELUX is limited to the price of the defective product, and it cannot be required to take on any other type of responsibility under the guarantee or any other explicit or implicit concept unless it is established here. The products will lose their guarantee if they have been manipulated by technician who are not authorised by IRELUX.

RETURNED GOODS: All returned goods should be previously demanded by written to IRELUX.

On the return request of any material it must be written the invoice number and/or the delivery note number corresponding with this material.

It will be not admitted under any circumstances the return of special materials neither products of different colours than the colours specified on the catalogue.

Returned goods should be sent to our facilities freight paid. A fixed depreciation of 15% will be applied to such goods, plus a variable depreciation should the goods not arrive in perfect conditions, with the original packaging or if could be seen any marks or evidences of being manipulated.

SAMPLES: Samples have to be asked by order. Samples will be invoiced upon delivery and paid for when returned. No depreciation will be applied if they arrive back in perfect conditions and in their original packaging.

PAYMENT: Method of payment will be agreed between IRELUX and the buyer, always considering the periods established in the Law 15/2010.

JURISDICTION AND DISPUTES: The placement of an order by the buyer implies the buyer's waiver of its own jurisdiction and acceptance that the only courts of justice with jurisdiction will be those of Logroño.

II L'émission d'une commande représente que l'acheteur accepte les suivantes conditions de vente et distribution:

PRIX: La liste de prix en vigueur est celle indiquée au bas du bordereau de livraison. Cette liste de prix actuelle annule et remplace les éditions antérieures. Les articles hors catalogue ou les commandes des produits spéciales doivent avoir une offre explicite.

Les prix n'incluent pas impôts ni taxes environnementales dérivés de l'application de la Directive Communautaire 2002/96, des déchets d'appareils électriques et électroniques.

ENVOIS: Tous les envois avec une valeur net supérieure à 500 euros seront avec frais payés si l'adresse de livraison est dans le territoire péninsulaire espagnol.

Pour le reste de destinations il est considéré comme adresse de livraison notre siège social (Conditions ExWork, frais de transport non compris).

Le destinataire est le responsable de vérifier la marchandise aussitôt qu'elle soit reçue et le destinataire a l'obligation d'indiquer n'importe quel incidence, s'il existe, dans le bordereau de transport et aussi interposer l'opportune réclamation à l'agence de transport dans le délai, qui ne peut être prorogé, de 24 heures.

Aucune incidence arrivée aux envois qui voyagent au charge d'IREGUA ILUMINACION, S.L., dénommée ci-après IRELUX sera accepté si le procédé antérieur n'a été pas respecté.

GARANTIE: Tous les produits d'IRELUZ compris dans ce catalogue ont un période de garantie de 3 années contre les vices de fabrication à compter de la date d'achat. Pendant ce période les produits seront réparés ou remplacés sans charge.

IRELUZ ne garantie pas le caractère commercialisable ou approprié des produits pour une fin concrète. La responsabilité d'IRELUZ se limite au prix du produit défectueux et aucune autre responsabilité ne pourra lui être exigée au titre de garantie ou autre, explicite ou implicite, sauf celle fixée aux présentes.

Les produits perdront leur garantie en cas de manipulation par des techniciens non autorisés para IRELUX.

RETOUR DE MARCHANDISE: Tous les renvois de marchandise doivent être demandés par écrit à IRELUX.

Dans la demande de retour il est nécessaire de noter la facture et/ou le bordereau d'expédition.

Le retour de marchandise n'est consenti qu'après accord et lorsqu'il n'excède pas 90 jours date de facture.

Dans aucun cas seront admis les retours de marchandise spéciale ni de produits en couleurs différents de les couleurs spécifiés dans le catalogue.

Les frais de transport pour le retour de la marchandise seront de la part du client et il y aura une dépréciation fixe du 15% sur la valeur du produit en facture et une dépréciation variable si la marchandise arrive détérioré ou sans son emballage original, ou si on peut distinguer marques ou signes d'avoir été manipulé.

ECHANTILLONS: Les échantillons doivent être demandés dans une commande. Les échantillons seront facturés normalement et s'enverra un avoir au retour des échantillons. Il n'y aura pas dépréciation si les échantillons arrivent à l'usine en optimales conditions et avec l'emballage original.

PAIEMENT: La modalité de paiement sera établis entre IRELUX et l'acheteur, toujours dans les termes établis dans la Loi 15/2010.

JURIDITION ET LITIGES: L'émission d'une commande de la part de l'acheteur représente le renoncement de leur propre juridiction et l'acceptation et unique attribution en cas de litiges des tribunaux de justice de Logroño.



IREGUA ILUMINACIÓN S.L.

Polígono La Yasa, Parcela XII,
C.P. 26120 · Albelda de Iregua · La Rioja (España)
Tfno.: 941 444 015 // Fax: 941 443 689
Inter Tfno.: (34) 941 444 015 // Fax: (34) 941 443 689
ireluz@ireluz.com

www.ireluz.com