

CATÁLOGO DIGITAL

Comprueba aquí si este
Catálogo Digital está actualizado



Innovamos pensando en ti



Modelo: **OMNIA ST 3.2**



TARIFA DICIEMBRE 2021

INDICE GENERAL



ferrolí



Víctor Gómez
Director General
Ferrolí España



VER VÍDEO

Ferrolí te ayuda en tu transformación digital

El nuevo Catálogo Digital es una herramienta que Ferrolí pone a tu disposición para ayudarte en tu transformación digital. En él se recogen nuestros últimos avances y diseños en calefacción y climatización.

El Catálogo Digital viene a sustituir a los actuales folletos impresos y te ofrece **grandes ventajas**:

1. Va siempre contigo, allí donde estés.

Tanto si estás en tu casa como en el domicilio del cliente, toda la información está disponible siempre que lo necesites.

2. Puedes acceder a toda la información sobre nuestros productos y servicios en un solo lugar.

Y además, con mucha facilidad, de forma cómoda e intuitiva. Todos los recursos que necesitas están a tu disposición: manuales de usuario e instalación, etiqueta energética, certificados, ficha técnica, catálogo comercial, esquemas e instalación, galería de imágenes, etc.

3. Lo puedes compartir con quien necesites de la forma que más te guste.

Puedes compartir la información que desees a través del correo electrónico o por WhatsApp.

4. Está siempre actualizado con las últimas novedades.

Puedes saber enseguida si la versión del documento que estás consultando está actualizada y, de no ser así, podrás descargarte la última versión.

5. Lo tienes todo a un solo click de distancia.


Si tienes cualquier duda sobre un producto puedes ponerte en contacto directamente con uno de nuestros especialistas a través del correo electrónico o llamándonos. También tienes acceso directo al servicio técnico.

Como puedes ver, este Catálogo Digital te va ayudar mucho en tu día a día. Y no solo a ti. El medio ambiente también sale ganando. Y es que nos va a permitir **reducir el uso de papel, disminuir la huella de carbono y evitar la tala de más de 2.000 árboles al año**.

Te invitamos a navegar por él para descubrir sus grandes ventajas.

En esta pequeña guía te mostramos algunas de las ventajas del nuevo Catálogo Digital.

Clicando en este icono que encontrarás en las fichas técnicas, sabrás si la versión del Catálogo Digital que estás consultando está actualizada y, de no ser así, te permitirá descargarte la última versión.



Aprovecha los menús tipo “migas de pan” para navegar a través de las secciones, solo haz click sobre la sección que desees.

[ÍNDICE GENERAL](#) > [CALDERAS DE GAS](#) > [BLUEHELIX MAXIMA](#)

Haciendo clic te llevará al índice general del catálogo.

Haciendo clic te llevará al comienzo de la sección.

Haciendo clic te llevará a la ficha del producto.

En las fichas de los productos hemos creado una zona de descargas, donde podrás descargarte todos los recursos que necesites: Manuales de instalación, etiquetas energéticas, esquemas, imágenes, catálogos comerciales, tablas, etc.



Iconos archivos descargables en cada ficha de producto.

Puedes ponerte directamente en contacto con un especialista del producto a través de un formulario electrónico o llamándonos si navegas a través de un móvil.

SOPORTE AL PROFESIONAL

SERVICIO TÉCNICO



Formulario

916 612 304

satferrolí@ferrolí.com

914 879 325

Puedes descargarte directamente las aplicaciones de los productos y ver sus vídeos.

Descargar la aplicación



VER VÍDEO

Índice general

Aeroterminia

Equipos solo ACS

EGEA LT MURAL	16
EGEA LT PIE	19
EGEA HT PIE	22

Equipos climatización + ACS

OMNIA M 3.2	25
OMNIA H	32

N OMNIA S 3.2	36
----------------------------	----

N OMNIA ST 3.2	45
-----------------------------	----

Productos asociados Aeroterminia

Equipos de alta potencia >16 kW

N RCI 35-40	57
--------------------------	----

N RCI/RNI 50-180	62
-------------------------------	----

N RCA/RNA 50-180	71
-------------------------------	----

N RCA/RNA 195-395	80
--------------------------------	----

N RCO/RNO 45-175	90
-------------------------------	----

N RCO/RNO 200-400	99
--------------------------------	----

Termos eléctricos

TITANO TWIN	110
-------------------	-----

TIBER B	112
---------------	-----

TIBER C	114
---------------	-----

POWERTERMO PLUS	116
-----------------------	-----

Calderas de gas

BLUEHELIX MAXIMA	121
------------------------	-----

BLUEHELIX HITECH RRT	124
----------------------------	-----

BLUEHELIX ALPHA	126
-----------------------	-----

BLUEHELIX TOP RRT 34 K50	128
--------------------------------	-----

BLUEHELIX TECH S 45 H	130
-----------------------------	-----

CRONOCOMANDOS	132
---------------------	-----

ACCESORIOS	134
------------------	-----

Índice general

Calderas de gasóleo

Con acumulador ACS

SILENT D ECO 30 COND K 100 UNIT. .140
SILENT D ECO 30 K 100 UNIT.142
ATLAS D ECO 34 COND K 130 UNIT. .144
ATLAS D ECO 30/42 K 100/130 UNIT. 146
ATLAS ECO 30 K 100 UNIT. 148

Calefacción y ACS instantánea

SILENT D ECO 30 COND SI UNIT. 151
SILENT D ECO 30 SI UNIT. 153
ATLAS D ECO 34 COND SI UNIT. 155
ATLAS D ECO 30/42 SI UNIT. 157

Solo calefacción

SILENT D ECO 30 COND UNIT. 160
SILENT D ECO 30 UNIT. 162
ATLAS D ECO 45 COND UNIT. 164
ATLAS D ECO UNIT. 166
ATLAS D LN (quemador externo). 169
ATLAS D (sin quemador) 171

N **CRONOCOMANDOS Y ACCESORIOS.** . 173

Biomasa residencial

Estufas

LIRA SLIM 176
ATLAS 178
OMEGA PLUS 180
DIADEMA 182
PENELOPE HR 184

Termo estufas

TERMO MODENA187
TERMO NOVARA189
ALDA T 18191
CARINA AT 23 193

Insertables

FENICE 196
IORELLA 198

Calderas

NATURFIRE EVO 22 200
SFL 202
SUN P7 N-P12 (quemadores)204
CONJUNTO SFL 206
TL 19/16 208

Índice general

Radiadores

VARESE HE / VARESE	211
EUROPA C	214
XIAN N	216
TAL	218
TALIA WF/CF (Toalleros)	220

Interacumuladores

N ECUNIT F 1C / 1C HP	223
------------------------------------	-----

Fancoils

JOLLY PLUS 2	229
JOLLY TOP I	233
JOLLY TOP 3V	237
MERCURY 2	242
VTP	247
FCM	250

Emisores eléctricos

N NEO (WIFI)	255
RIMINI DP	258
NAPOLI	260

Calderas alta potencia

FORCE W	264
N MACH	268
FORCE B	275
ROOF TOP FORCE B	279
OPERA	283
TP3 COND	286

Cuerpos de caldera alta potencia > 70 kW

GN2 N	291
GN4 N	294
PREXTHERM RSH N	297
PREXTHERM RSW N	301
ACCESORIOS	306

Índice general

Quemadores

COMPACT ECO/ECO R..... 308

SUN G/2 PRO..... 310

Energía solar

ECOTOP VHM N..... 313

Biomasa alta potencia

N **ARES**..... 317

N **ARES** A..... 325

N **ARES** A PM..... 333

N **BEMUS**..... 340

N **BEMUS** A..... 345

N **SILOS DE PELLETT**..... 350

Servicio Técnico Oficial. SAT 352

Servicios Ferroli

N Servicios de Aerotermia..... 356

N Servicios de Marketing..... 360

Montaje/Desmontaje de calderas de hierro
fundido..... 361

Condiciones generales de venta . 362

Garantías..... 364



65 años a la vanguardia en Innovación y Servicio

En Ferrolí, somos especialistas desde hace más de 65 años en calefacción, climatización y energías renovables; como biomasa, aerotermia y energía solar térmica. Desarrollamos soluciones innovadoras y eficientes para el confort del hogar. Nuestro último desafío se llama: hidrógeno. Acabamos de lanzar una nueva gama de calderas que funcionan con mezclas de gas e hidrógeno y que, además, ofrecen una conectividad avanzada, gracias a la posibilidad de control desde el smartphone o tablet mediante una sencilla app. Así es Ferrolí, siempre a la vanguardia en Innovación, Producto y Servicio.

ÍNDICE GENERAL



Fabricamos en España para todo el mundo

Nuestra fábrica de Burgos se encuentra a la cabeza en tecnología e innovación dentro del propio grupo Ferrolí. Se ha llevado a cabo una optimización de los procesos de producción y una decidida apuesta por la mejora al disponer de un centro propio de investigación, desarrollo e innovación (I+d+i). En este proceso hemos invertido más de 7 millones de euros en los últimos dos años. En Burgos se fabrican las calderas, calentadores, radiadores de aluminio, emisores eléctricos y equipos industriales para Climatización que luego se distribuirán por todo el mundo.

APP FERROLI PRO

Con estas ventajas ganas tú y ganan tus clientes



Recibe y disfruta al momento todas tus bonificaciones y promociones más exclusivas

Gracias a la nueva aplicación del Club Ferroli Pro, todas las instalaciones de productos Ferroli que has realizado quedan guardadas automáticamente para que consten en nuestro registro y computen en todas las promociones que se encuentren en vigor. De este modo, podrás disfrutar de ellas al momento.



Tramita tus financiaciones

Permite ofrecer al momento a tus clientes la financiación que verdaderamente necesitan: 12, 24 y 36 meses sin intereses*, para la compra de una amplia gama de productos (calderas murales y de gasóleo, equipos de aerotermia y splits de aire acondicionado Ferroli).



Registra tus instalaciones

Te permite dar de alta en el acto todas tus instalaciones de productos Ferroli desde el domicilio del cliente a través de tu móvil o tablet.



Solicita la verificación de funcionamiento

Una vez registrada la instalación en la app, se activa automáticamente la solicitud de verificación de funcionamiento urgente.



Activa la garantía

Una vez que nuestro SAT ha realizado la verificación de funcionamiento, comprobando que todo está en orden, se activa la garantía.



Cero papeleos y desplazamientos


La app te permite hacer todo lo anterior sin tener que desplazarte y sin necesidad de conectarte desde tu oficina a ninguna plataforma. De esta manera, ahorras tiempo y ganas en comodidad.

Ahora puedes guardar todos los datos de tus instalaciones Ferroli con su historial completo. Así, cada vez que lo necesites, podrás acceder a toda la información al instante. **¡Más fácil, seguro y rápido para ti!**

Descargar la app Ferroli Pro



* Para financiaciones con DNI y hasta 3.000 €.

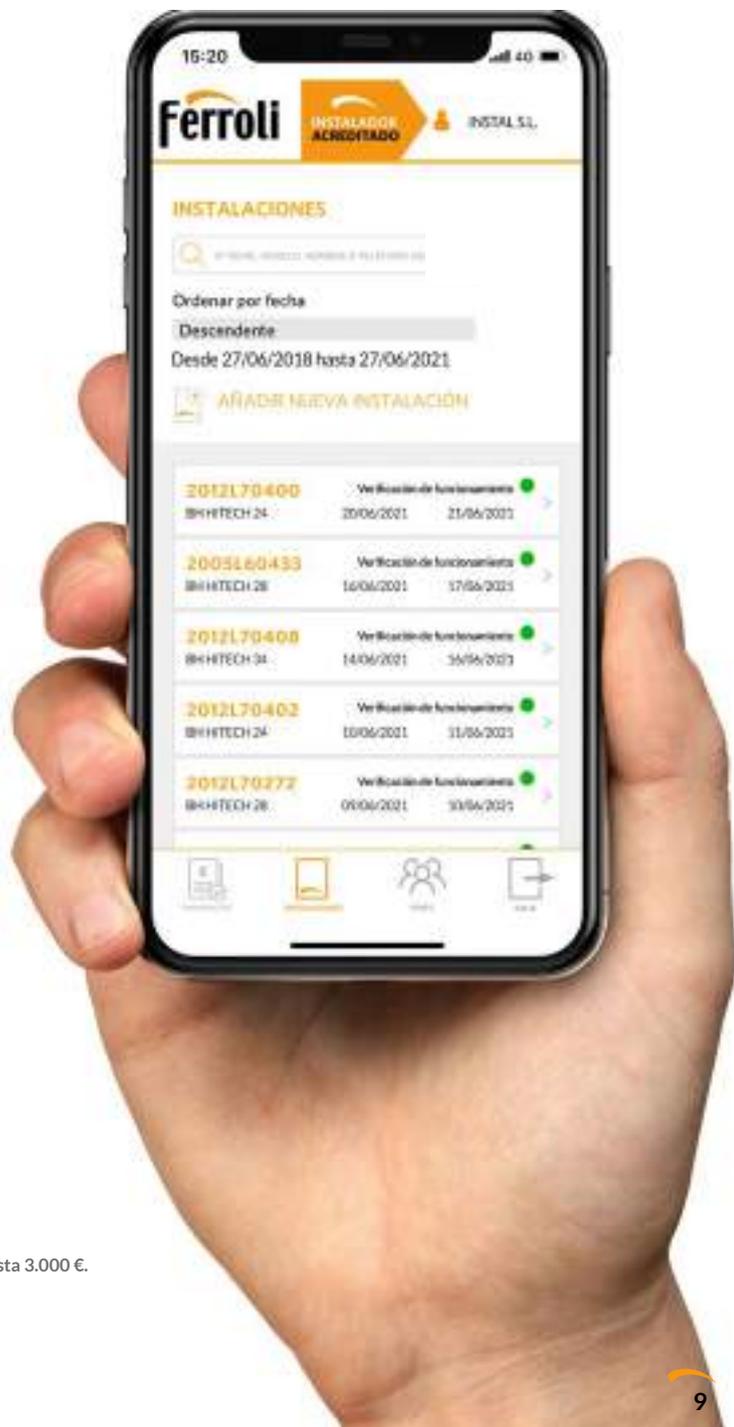

36
MESES
SIN INTERESES*

24
MESES
SIN INTERESES*

12
MESES
SIN INTERESES*

SIN JUSTIFICANTE
DE INGRESOS**

SERVICIO DE FINANCIACIÓN

Solo Ferroli te ofrece estas facilidades

Con la App Ferroli Pro vas a poder ofrecer a tus clientes al momento la financiación que verdaderamente necesitan: 12, 24 y 36 meses sin intereses*, para la compra de una amplia gama de productos (calderas murales y de gasóleo, equipos de aerotermia y splits de aire acondicionado Ferroli). **¡Y sin tener que aportar un justificante de ingresos**!**

Además, tramitar la financiación es ahora **más cómodo, fácil y rápido** gracias a dos novedades principales:

- **Vas a poder realizar la financiación por fases** (preautorización, firma digital y envío de la documentación) con lo que no es necesario que inicies y termines el proceso de financiación en el mismo momento.
- **Vas a saber en qué estado se encuentra la documentación que has enviado** y, si ocurre alguna incidencia con ella, podrás resolverla desde la app.

¿Quieres saber más? Consulta [este videotutorial](#).

**Sin llamadas al banco, sin mensajeros, a tu ritmo.
Todo a través de la App Ferroli Pro. ¡Descárgatela!**



*Comisión de apertura financiada: 2% (12 meses), 3% (24 meses) y 4% (36 meses).

** Para financiaciones con DNI y hasta 3.000 €.

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL FERROLI

La mejor respuesta



Confiar en nuestro Servicio Técnico Oficial te ofrece numerosas ventajas y garantías. Nuestro conocimiento integral de cada producto como fabricantes y nuestra extensa red de servicios técnicos oficiales nos permiten ofrecer una **cobertura constante y especializada en todo el territorio nacional**.

Nuestro S.A.T. Oficial está formado por profesionales para los que tu tranquilidad y confort son su prioridad. Reciben **formación directa y permanente** de nuestros especialistas de producto, por lo que son los únicos que pueden garantizar una correcta **reparación de calderas o de equipos de climatización, en general, así como su mantenimiento**.

Nuestra Red de S.A.T Oficial te garantiza que la reparación se realiza con **piezas originales**, proporcionando la máxima calidad en los componentes empleados y garantía en la reparación.

» 914 879 325

» satferroli@ferroli.com



GARANTÍA TOTAL 2 AÑOS FERROLI

¿Sabes qué ofrece el sello de 2 años de Garantía Total que llevan muchos equipos Ferroli? La respuesta es muy sencilla: **una garantía sin letra pequeña**. ¿Quieres saber en qué se diferencia la Garantía Total de 2 años Ferroli de la garantía de la competencia? Compruébalo y verás por qué solo la garantía Ferroli es TOTAL.

ferroli

SIN LETRA PEQUEÑA

- Todo incluido: piezas, mano de obra y desplazamiento **hasta 2 años después de la entrega del equipo**.
- **Sin necesidad de firmar un contrato de mantenimiento.**

OTRAS MARCAS

CON LETRA PEQUEÑA

- Aunque la garantía es de 2 años, **a partir del sexto mes el consumidor debe demostrar que el problema del equipo viene de origen** y no está causado por un mal uso.
- **Para disfrutar de la garantía es necesario firmar un contrato de mantenimiento.**



CONECTIVIDAD TOTAL

Controla tu equipo estés donde estés



¿Buscas la máxima comodidad y eficiencia energética?

Las nuevas calderas murales de condensación a gas Bluehelix, combinadas con el cronotermostato opcional Connect Smart WIFI, permiten al usuario su manejo desde el smartphone o tablet a través de una app. Este cronotermostato también es compatible con las calderas de gasóleo de las gamas Atlas Low NOx y Silent Low NOx.

Además, el termo eléctrico Titano Twin, las bombas de calor aerotérmicas Omnia M 3.2, Omnia S 3.2 y Omnia ST 3.2, los termos termodinámicos Egea, los radiadores eléctricos Neo o el aire acondicionado Diamant Plus, son otros equipos Ferrolí que pueden controlarse en remoto mediante una sencilla app gracias al controlador WIFI que llevan incorporado.

Esta conectividad permite que el nivel de confort y ahorro mejoren de forma considerable, ya que el funcionamiento del equipo se adapta a las necesidades reales de cada hogar.

¡Estés donde estés, tu equipo Ferrolí siempre contigo!

ÍNDICE GENERAL

GAMA RESIDENCIAL

Aerothermia

Equipos solo ACS

EGEA LT MURAL	16
EGEA LT PIE	19
EGEA HT PIE	22

Equipos climatización + ACS

OMNIA M 3.2	25
OMNIA H	32
OMNIA S 3.2	36
OMNIA ST 3.2	45

Productos asociados Aerothermia

Equipos de alta potencia >16 kW

RCI 35-40	57
RCI/RNI 50-180	62
RCA/RNA 50-180	71
RCA/RNA 195-395	80
RCO/RNO 45-175	90
RCO/RNO 200-400	99



TODO INCLUIDO:
piezas, mano de obra y
desplazamiento


[Descubre la diferencia
entre nuestra Garantía
Total y la Cobertura de
otros fabricantes](#)

OMNIA ST 3.2

ÍNDICE GENERAL

SERVICIO AEROTERMIA PARA EL INSTALADOR

Un servicio 360°, para acompañarte en todas las fases del proyecto

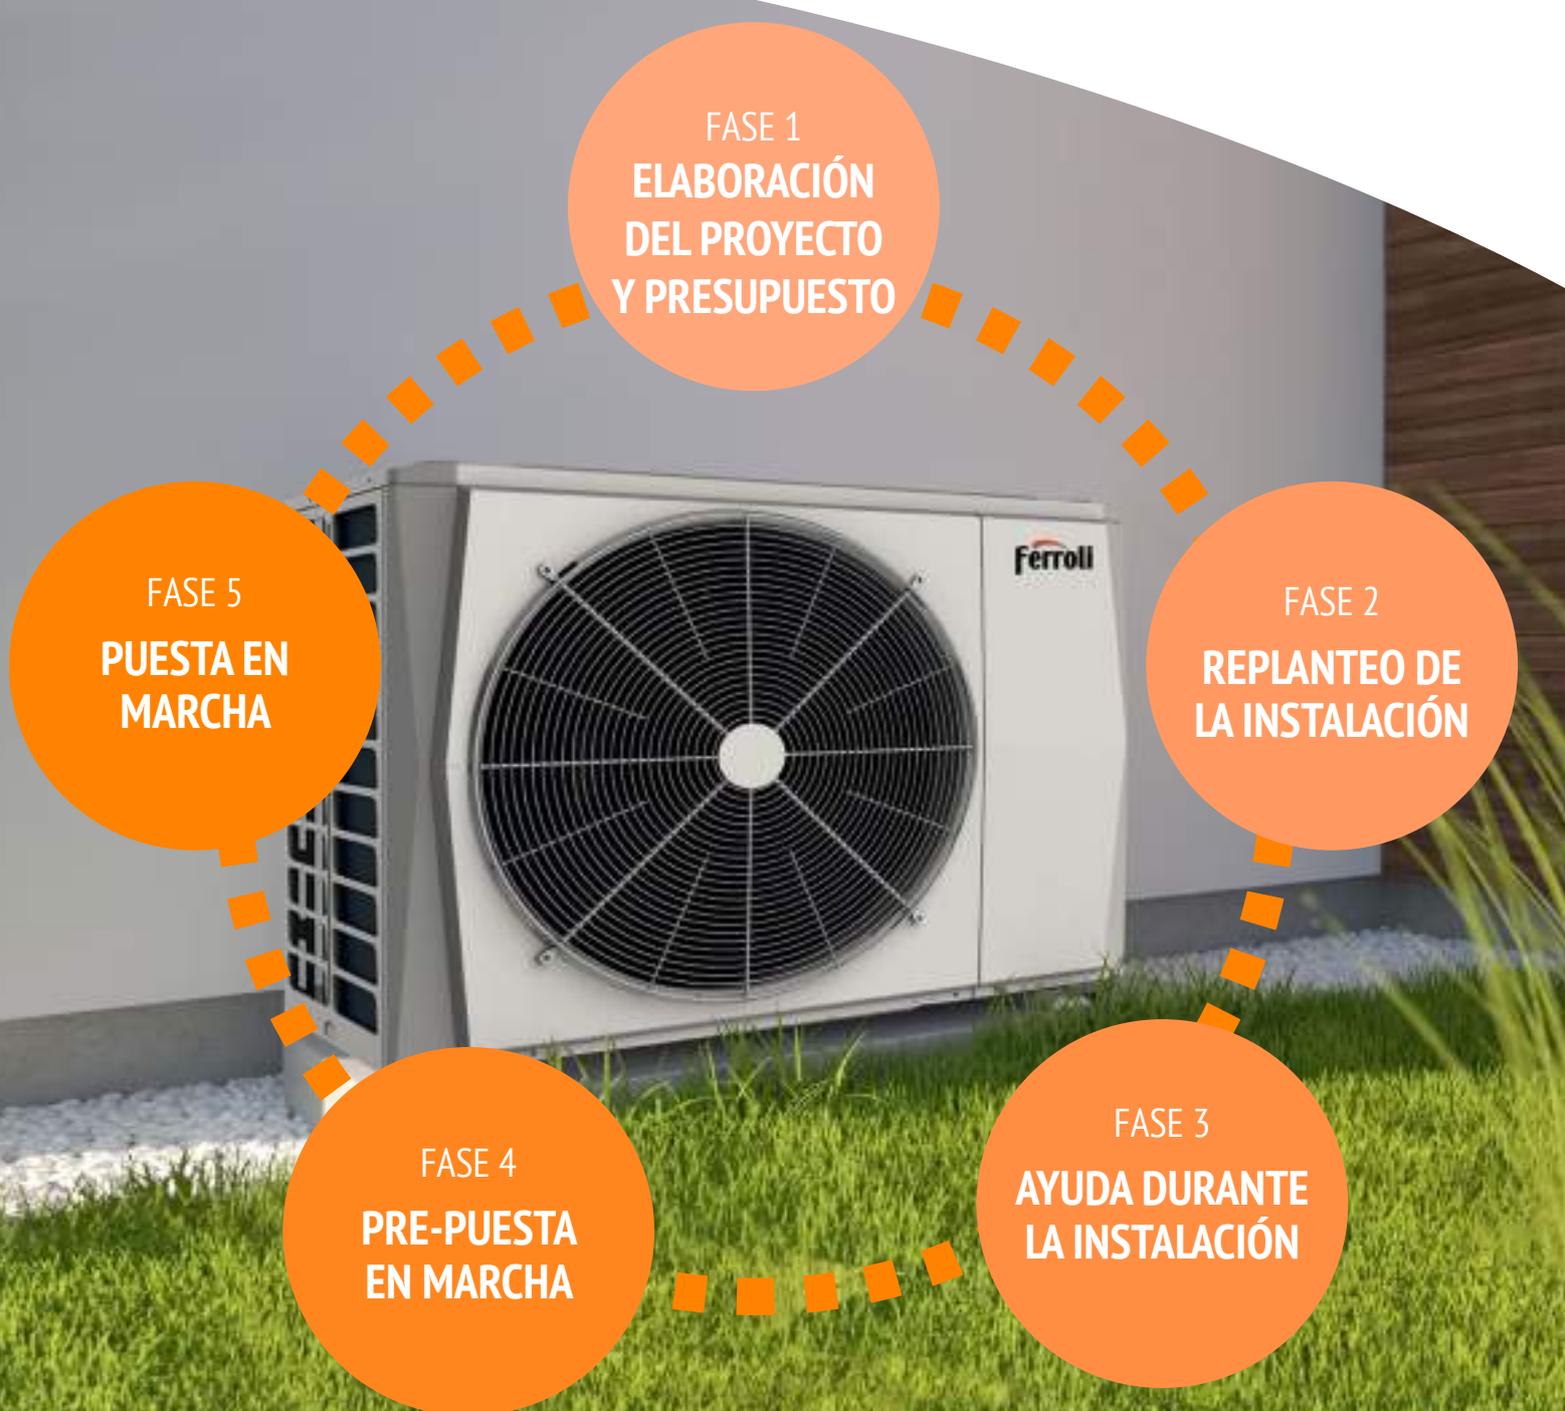

FASE 1
ELABORACIÓN
DEL PROYECTO
Y PRESUPUESTO

FASE 2
REPLANTEO DE
LA INSTALACIÓN

FASE 3
AYUDA DURANTE
LA INSTALACIÓN

FASE 4
PRE-PUESTA
EN MARCHA

FASE 5
PUESTA EN
MARCHA

Descubre el contenido y las tarifas de todos los Servicios de Aeroterminia [Ferrolli aquí >](#)

EGEA LT MURAL

Bomba de calor aerotérmica para producción de ACS



TODO INCLUIDO:
piezas, mano de obra y desplazamiento

[Descubre la diferencia entre nuestra Garantía Total y la Cobertura de otros fabricantes](#)

Bomba de calor aerotérmica compacta para instalación MURAL (colgada en pared) para producción de ACS con refrigerante natural R290, equipo de elevado rendimiento (A+) y reducido nivel sonoro con conectividad WIFI de serie.


Diseñado para trabajar con temperaturas de aire de hasta -5° C sin apoyo de resistencia eléctrica.

Descubre más sobre EGEA LT MURAL



VER VÍDEO

Descargar la app EGEA Smart

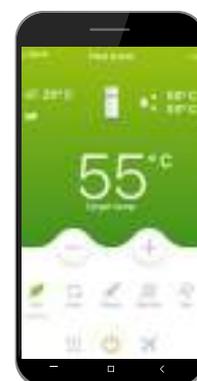

REFRIGERANTE R290
R290 es un refrigerante natural de muy bajo impacto ambiental (PCA3).



AGUA CALIENTE HASTA 62°C
Capacidad para producción de agua caliente hasta 62°C solo con la bomba de calor.



WIFI + APP DE SERIE
WIFI + APP de serie: El equipo está preparado para conectarse a una red WiFi local.



CONEXIÓN FOTOVOLTAICA
Compatibilidad con instalaciones fotovoltaicas.



DESHIELO ACTIVO
Sistema de desescarche activo, permitiendo trabajar al equipo en temperaturas hasta -5°C sin apoyo de resistencia eléctrica.



DESCONEXIÓN HORARIO PUNTA
Opción OFF PEAK (para programar las horas de producción del equipo en las horas de menor coste eléctrico).



CONTROL ANTELEGIIONELA
Control con programa antilegionela.

- Refrigerante natural R290 de muy bajo impacto ambiental (PCA3).
- Producción de agua caliente hasta 62° C sólo con bomba de calor. Sistema de desescarche activo, que permite trabajar al equipo con temperaturas de aire de hasta -5° C sin apoyo de resistencia eléctrica.
- Panel de control integrado en el equipo intuitivo y sencillo con módulo de conexión WIFI incluido de serie y control disponible mediante APP en el teléfono móvil.
- Preparado para integrarse con energía solar fotovoltaica.
- Opción OFF PEAK (para programar las horas de producción del equipo en las horas de menor coste eléctrico).
- Control con programa antilegionela.
- Resistencia eléctrica de apoyo y ánodo de magnesio para protección contra corrosión incluidos de serie.



EGEA LT MURAL

Bomba de calor aerotérmica para producción de ACS

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

PRECIOS PVP^r SIN IVA

90 LT
Cód.: 2COBA00F

120 LT
Cód.: 2COBA01F

Tarifa	1.885 €	1.930 €
Coste de reciclaje	10 €	12 €

Clasificación energética (escala de F a A+++)	M	M
Capacidad nominal	89 l	118 l
Eficiencia calentamiento de agua (EU812/2013) (clima medio)	107%	112%
SCOP DHW clima medio (7° C (6° C))	2,6 ^(*)	2,7 ^(**)
SCOP DHW clima cálido (14° C (13° C))	2,7 ^(***)	2,8 ^(****)
Tiempo de calentamiento (clima medio: 7° C (6° C))	5:52 ^(*) hh:mm	8:15 ^(**) hh:mm
Tiempo de calentamiento (clima cálido: 14° C (13° C))	4:02 ^(***) hh:mm	6:26 ^(****) hh:mm
Tiempo de calentamiento en modo BOOST	2:30 ^(*) hh:mm	4:30 ^(**) hh:mm
Consumo de energía anual (clima medio)	479 kWh	458 kWh
Potencia sonora (Lw)	52 dB(A)	52 dB(A)
Máxima capacidad de agua caliente a 40° C	98 l	128 l
Máxima temperatura de ACS sólo con bomba de calor	62° C	62° C
Dispersión del depósito	40 W	46 W
Potencia eléctrica resistencia integrada	1.200 W el	1.200 W el
Potencia eléctrica media absorbida	270 W el	270 W el
Potencia térmica bomba de calor	833 W th	833 W th
Presión máxima de agua	7 bar	7 bar
Temperatura de aire máx. / mín.	43 / -5° C	43 / -5° C
Caudal de aire nominal	190 m ³ /h	190 m ³ /h
Volumen mín. de estancia requerido para instalación de equipo	15 m ³	15 m ³
Alimentación eléctrica	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz
Clase protección	IP - 24	IP - 24
Gas refrigerante	R290	R290
GWP refrigerante	3	3
Carga de gas	150 g	150 g
Programa antilegionela	Automático, incluido en control	
Sistema anticorrosión	Ánodo de magnesio	
Modos de operación	Auto, Eco, Boost, Eléctrico, Ventilador	
Conexión energía solar fotovoltaica / térmica	Sí / No	Sí / No
Peso	60 kg	70 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	1.380 / 510 / 527 mm	1.530 / 510 / 527 mm

(*) Test conforme a EN16147-2017 con temperatura de aire de entrada de 7°C BS (6°C BH) temperatura ambiente del acumulador 20°C, entrada de agua de 10°C.

(**) Test conforme a EN16147-2017 con temperatura de aire de entrada de 7°C BS (6°C BH) temperatura ambiente del acumulador 20°C, entrada de agua de 10°C.

(***) Test conforme a EN16147-2017 con temperatura de aire de entrada de 14°C BS (13°C BH) temperatura ambiente del acumulador 20°C, entrada de agua de 10°C.

(****) Test conforme a EN16147-2017 con temperatura de aire de entrada de 14°C BS (13°C BH) temperatura ambiente del acumulador 20°C, entrada de agua de 10°C.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



ETIQUETA
ENERGÉTICA



FICHA
TÉCNICA



CATÁLOGO
COMERCIAL



GALERÍA DE
IMÁGENES.ZIP

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com




914 879 325

EGEA LT MURAL

Instalación


El aire de salida / entrada puede ser conducido hasta el exterior de una forma adecuada, en función de cada instalación.

Se deben respetar los espacios mínimos de instalación y mantenimiento y proporcionar una adecuada ventilación en la zona donde irá instalado el equipo tal como se indica en el manual, especialmente si comparte el espacio con otros equipos, como una caldera o un equipo de lavandería.

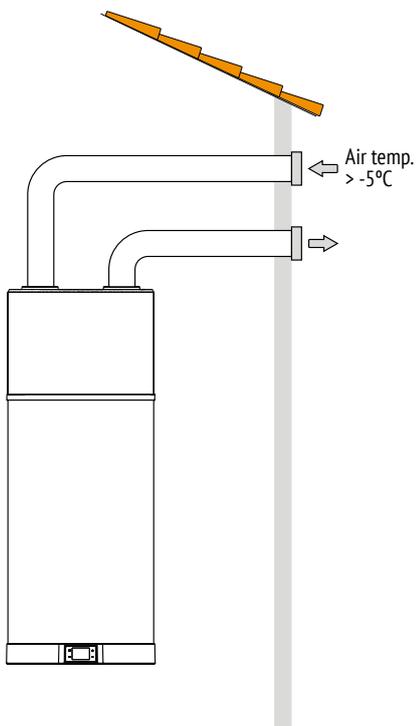

Límites de funcionamiento

RANGO DE TEMPERATURAS

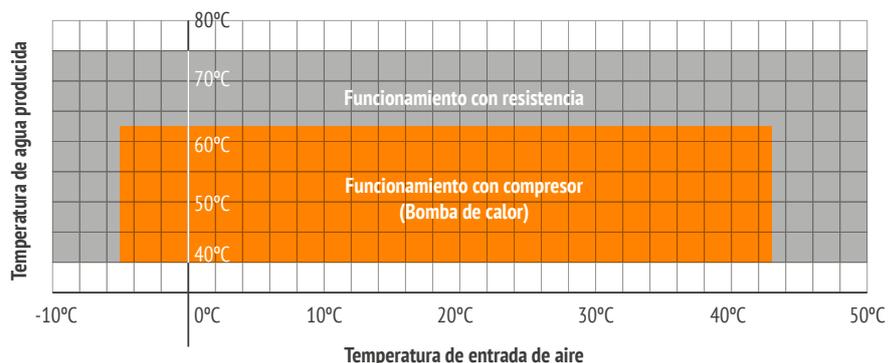

RANGO DE TRABAJO






ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Estándar	230 V / 1 pfh / 50 Hz
Rango	207 / 254 V

DUREZA DEL AGUA

Mínima	15° F
Máxima	25° F


Dimensiones

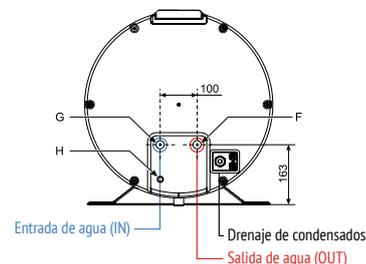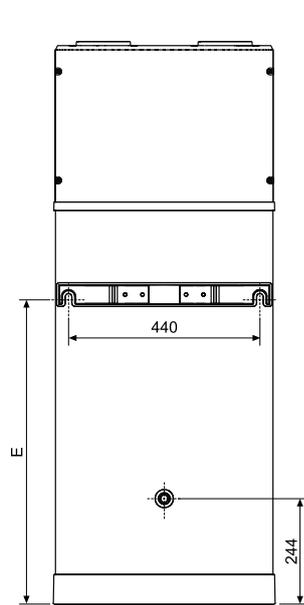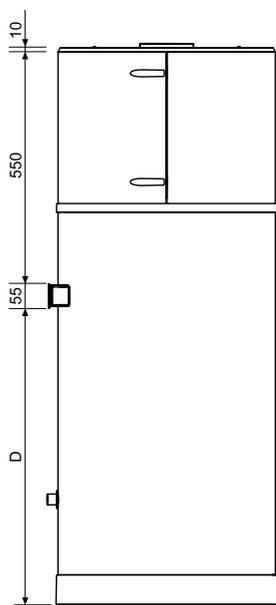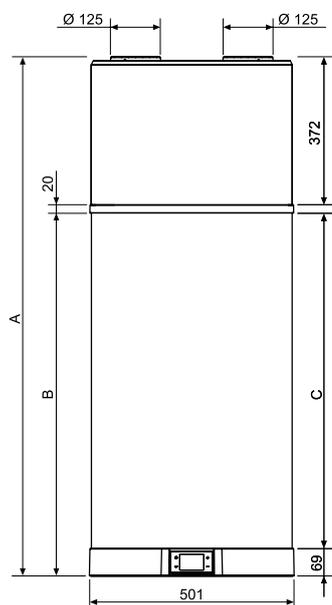

	90 LT	120 LT
A	1.303 mm	1.555 mm
B	912 mm	1.162 mm
C	843 mm	1.094 mm
D	690 mm	940 mm
E	711 mm	963 mm
F	163 mm	163 mm
G	163 mm	163 mm
H	68 mm	68 mm

EGEA LT PIE

Bomba de calor aerotérmica para producción de ACS

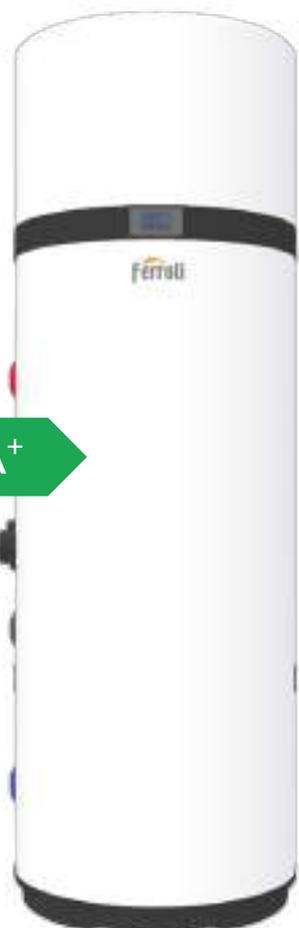

TODO INCLUIDO:
piezas, mano de obra y desplazamiento

[Descubre la diferencia entre nuestra Garantía Total y la Cobertura de otros fabricantes](#)

Bomba de calor aerotérmica compacta para instalación en SUELO para producción de ACS con refrigerante ecológico R134A, equipo de elevado rendimiento (A+) y reducido nivel sonoro con conectividad WIFI de serie.

Diseñado para trabajar con temperaturas de aire de hasta -7° C sin apoyo de resistencia eléctrica.

Descubre más sobre EGEA LT PIE



VER VÍDEO

Descargar la app EGEA Smart



REFRIGERANTE R134A
R134A es un refrigerante ecológico de bajo impacto ambiental.



AGUA CALIENTE HASTA 62°C
Capacidad para producción de agua caliente hasta 62°C solo con la bomba de calor.



WiFi+APP DE SERIE
WiFi + APP de serie: El equipo está preparado para conectarse a una red WiFi local.



CONEXIÓN FOTOVOLTAICA
Compatibilidad con instalaciones fotovoltaicas.



DESHIELO ACTIVO
Sistema de desescarche activo, permitiendo trabajar al equipo en temperaturas hasta -7°C sin apoyo de resistencia eléctrica.



DESCONEXIÓN HORARIO PUNTA
Opción OFF PEAK (para programar las horas de producción del equipo en las horas de menor coste eléctrico).



CONTROL ANTILEGIONELA
Control con programa antilegionela.

- Refrigerante ecológico R134A de bajo impacto ambiental.
- Producción de agua caliente hasta 62° C sólo con bomba de calor. Sistema de desescarche activo, que permite trabajar al equipo con temperaturas de aire de hasta -7° C sin apoyo de resistencia eléctrica.
- Panel de control integrado en el equipo intuitivo y sencillo con módulo de conexión WIFI incluido de serie y control disponible mediante APP en el teléfono móvil.
- Preparado para integrarse con energía solar fotovoltaica.
- Opción OFF PEAK (para programar las horas de producción del equipo en las horas de menor coste eléctrico).
- Control con programa antilegionela.
- Resistencia eléctrica de apoyo y doble ánodo de magnesio para protección contra corrosión incluidos de serie.



EGEA LT PIE

Bomba de calor aerotérmica para producción de ACS

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

PRECIOS PVP^r SIN IVA

200 LT
Cód.: 2COBA04F

260 LT
Cód.: 2COBA05F

Tarifa	2.870 €	2.990 €
Coste de reciclaje	13,5 €	16 €

Clasificación energética (escala de F a A+++)	L	XL
Capacidad nominal	192 l	250 l
Eficiencia calentamiento de agua (EU812/2013) (clima medio)	135%	139%
SCOP DHW clima medio (7° C (6° C))*	3,23	3,37
SCOP DHW clima cálido (14° C (13° C))**	3,89	3,90
Tiempo de calentamiento (clima medio: 7° C (6° C))*	8:17 hh:mm	10:14 hh:mm
Tiempo de calentamiento (clima cálido: 14° C (13° C))**	6:01 hh:mm	7:39 hh:mm
Tiempo de calentamiento en modo BOOST*	3:58 hh:mm	5:06 hh:mm
Consumo de energía anual en kWh (clima medio)	758 kWh	1.203 kWh
Potencia sonora (Lw)	50 dB(A)	50 dB(A)
Máxima capacidad de agua caliente a 40° C	273 l	338 l
Máxima temperatura de ACS sólo con bomba de calor	62° C	62° C
Dispersión del depósito	63 W	71 W
Potencia eléctrica resistencia integrada	1.500 W el	1.500 W el
Potencia eléctrica media absorbida	430 W el	430 W el
Potencia térmica bomba de calor	1.820 W th	1.820 W th
Presión máxima de agua	7 bar	7 bar
Temperatura de aire máx. / mín.	38 / -7° C	38 / -7° C
Caudal de aire nominal	350 / 500 m ³ /h	350 / 500 m ³ /h
Volumen mín. de estancia requerido para instalación de equipo	> 20 m ³	> 20 m ³
Alimentación eléctrica	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Clase protección	IP - 24	IP - 24
Gas refrigerante	R134A	R134A
GWP refrigerante	1.430	1.430
Carga de gas	1.000 g	1.000 g
Programa antilegionela	Automático, incluido en control	
Sistema anticorrosión	Doble ánodo de magnesio	
Modos de operación	Auto, Eco, Boost, Eléctrico, Ventilador	
Conexión energía solar fotovoltaica / térmica	Sí / No	Sí / No
Peso	77 kg	97 kg
Dimensiones alto / ancho	1.607 / 621 mm	1.892 / 621 mm

(*) Test conforme a EN16147-2017 con temperatura de aire de entrada de 7°C BS (6°C BH) temperatura ambiente del acumulador 20°C, calentamiento de agua de 10°C a 55°C.

(**) Test conforme a EN16147-2017 con temperatura de aire de entrada de 14°C BS (13°C BH) temperatura ambiente del acumulador 20°C, calentamiento de agua de 10°C a 55°C.

Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO. Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



ETIQUETA
ENERGÉTICA



FICHA
TÉCNICA



CATÁLOGO
COMERCIAL



GALERÍA DE
IMÁGENES.ZIP

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com




914 879 325

EGEA LT PIE

Instalación


El aire de salida / entrada puede ser conducido hasta el exterior de una forma adecuada, en función de cada instalación.

Se deben respetar los espacios mínimos de instalación y mantenimiento y proporcionar una adecuada ventilación en la zona donde irá instalado el equipo tal como se indica en el manual, especialmente si comparte el espacio con otros equipos, como una caldera o un equipo de lavandería.

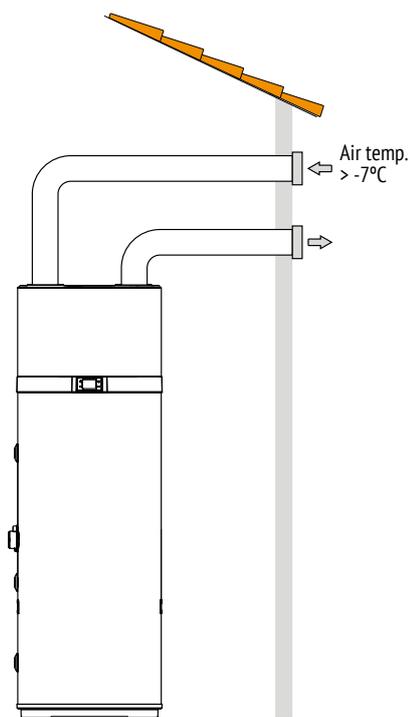

Límites de funcionamiento

RANGO DE TEMPERATURAS

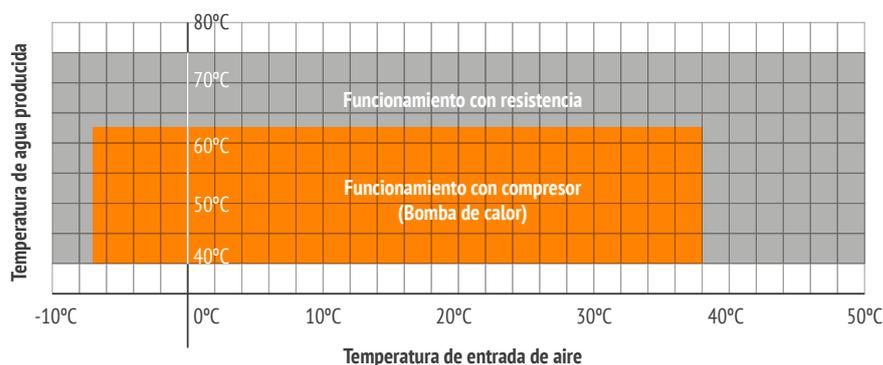

RANGO DE TRABAJO




ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Estándar	230 V / 1 pfh / 50 Hz
Rango	207 / 254 V

DUREZA DEL AGUA

Mínima	15° F
Máxima	25° F


Dimensiones

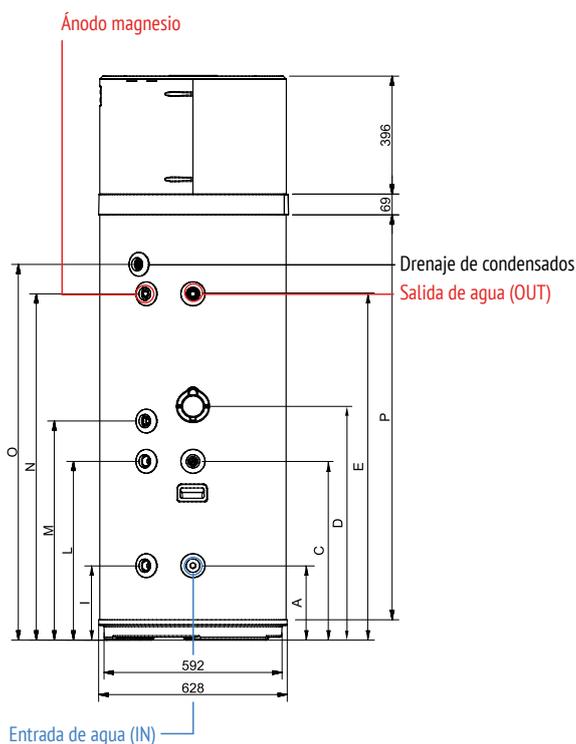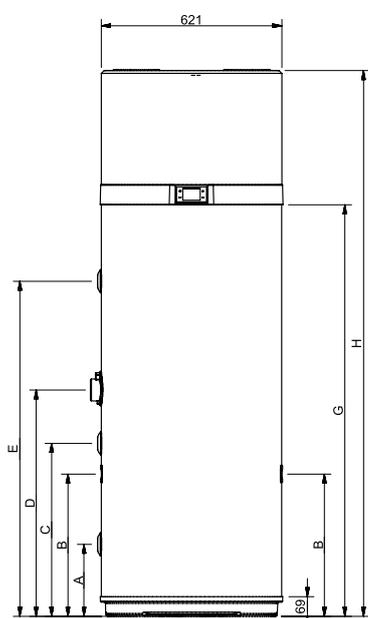

	200 LT	260 LT
A	250 mm	250 mm
B	-	-
C	600 mm	600 mm
D	705 mm	785 mm
E	876,5 mm	1.162 mm
G	1.142 mm	1.427 mm
H	1.607 mm	1.892 mm
I	-	-
L	-	-
M	705 mm	735 mm
N	877 mm	1.162 mm
O	976 mm	1.261 mm
P	1.073 mm	1.358 mm

EGEA HT PIE

Bomba de calor aerotérmica aire-agua con acumulador para ACS

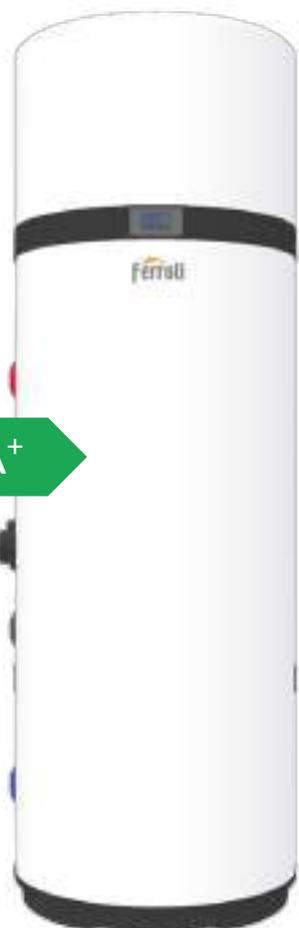

TODO INCLUIDO:
piezas, mano de obra y desplazamiento

[Descubre la diferencia entre nuestra Garantía Total y la Cobertura de otros fabricantes](#)

Bomba de calor aerotérmica compacta para instalación en suelo para producción de ACS con refrigerante ecológico R134A, equipo de elevado rendimiento (A+) y reducido nivel sonoro con conectividad WIFI de serie.


Diseñado para trabajar con temperaturas de aire superior a 4° C sin apoyo de resistencia eléctrica. Indicado para clima cálido.

Descubre más sobre EGEA HT PIE



VER VÍDEO

Descargar la app EGEA Smart

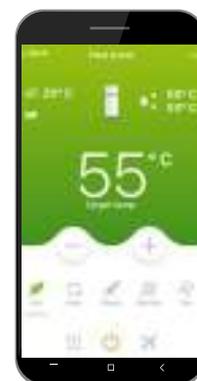

R134A es un refrigerante ecológico de bajo impacto ambiental.



Capacidad para producción de agua caliente hasta 62°C solo con la bomba de calor.



WiFi + APP de serie: El equipo está preparado para conectarse a una red WiFi local.



Compatibilidad con instalaciones fotovoltaicas.



Opción OFF PEAK (para programar las horas de producción del equipo en las horas de menor coste eléctrico).



Control con programa antilegionela.

- Refrigerante ecológico R134A de bajo impacto ambiental.
- Producción de agua caliente hasta 62° C sólo con bomba de calor. Sistema de desercarche pasivo, que permite trabajar al equipo con temperaturas de aire de hasta 4° C sin apoyo de resistencia eléctrica.
- Panel de control integrado en el equipo intuitivo y sencillo con módulo de conexión WIFI incluido de serie y control disponible mediante APP en el teléfono móvil.
- Preparado para integrarse con energía solar fotovoltaica.
- Control con programa antilegionela.
- Opción OFF PEAK (para programar las horas de producción del equipo en las horas de menor coste eléctrico).
- Resistencia eléctrica de apoyo y doble ánodo de magnesio para protección contra corrosión incluidos de serie.



EGEA HT PIE

Bomba de calor aerotérmica aire-agua con acumulador para ACS

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

PRECIOS PVP^r SIN IVA

200 HT

Cód.: 2COBA02F

260 HT

Cód.: 2COBA03F

Tarifa	2.277 €	2.369 €
Coste de reciclaje	13,5 €	16 €

Clasificación energética (escala de F a A+++)	L	XL
Capacidad nominal	192 l	250 l
Eficiencia calentamiento de agua (EU812/2013) (clima medio)	116%	127%
SCOP DHW (20° C (15° C))*	2,8	3,1
SCOP DHW clima cálido (14° C (13° C)**	2,501	2,6
Tiempo de calentamiento (20° C (15° C))*	7:16 hh:mm	9:44 hh:mm
Tiempo de calentamiento (clima cálido: 14° C (13° C)**	9:01 hh:mm	11:38 hh:mm
Tiempo de calentamiento en modo BOOST*	3:48 hh:mm	4:57 hh:mm
Consumo de energía anual en kWh (clima medio)	883 kWh	1.315 kWh
Potencia sonora (Lw)	52 dB(A)	52 dB(A)
Máxima capacidad de agua caliente a 40° C	260 l	358 l
Máxima temperatura de ACS sólo con bomba de calor	62° C	62° C
Dispersión del depósito	60 W	70 W
Potencia eléctrica resistencia integrada	1.500 W el	1.500 W el
Potencia eléctrica media absorbida	370 W el	370 W el
Potencia térmica bomba de calor	1.600 W th	1.600 W th
Presión máxima de agua	7 bar	7 bar
Temperatura de aire máx. / mín.	43 / 4° C	43 / 4° C
Caudal de aire nominal	350 m ³ /h	350 m ³ /h
Volumen mín. de estancia requerido para instalación de equipo	> 20 m ³	> 20 m ³
Alimentación eléctrica	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Clase protección	IP - 24	IP - 24
Gas refrigerante	R134A	R134A
Carga de gas	1.000 g	1.000 g
Programa antilegionela	Automático, incluido en control	
Sistema anticorrosión	Doble ánodo de magnesio	
Modos de operación	Auto, Eco, Boost, Eléctrico, Ventilador	
Conexión energía solar fotovoltaica / térmica	Sí / No	Sí / No
Peso	80 kg	95 kg
Dimensiones alto / ancho	1.607 / 621 mm	1.892 / 621 mm

(*) Test conforme a EN16147-2017 con temperatura de aire de entrada de 20°C BS (15°C BH) temperatura ambiente del acumulador 20°C, calentamiento de agua de 10°C a 55°C.

(**) Test conforme a EN16147-2017 con temperatura de aire de entrada de 14°C BS (13°C BH) temperatura ambiente del acumulador 20°C, calentamiento de agua de 10°C a 55°C.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO E INSTALACIÓN



ETIQUETA ENERGÉTICA



FICHA TÉCNICA



CATÁLOGO COMERCIAL



GALERÍA DE IMÁGENES.ZIP

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com




914 879 325

EGEA HT PIE


Instalación

El aire de salida / entrada puede ser conducido hasta el exterior de una forma adecuada, en función de cada instalación. Se deben respetar los espacios mínimos de instalación y mantenimiento y proporcionar una adecuada ventilación en la zona donde irá instalado el equipo tal como se indica en el manual, especialmente si comparte el espacio con otros equipos, como una caldera o un equipo de lavandería.

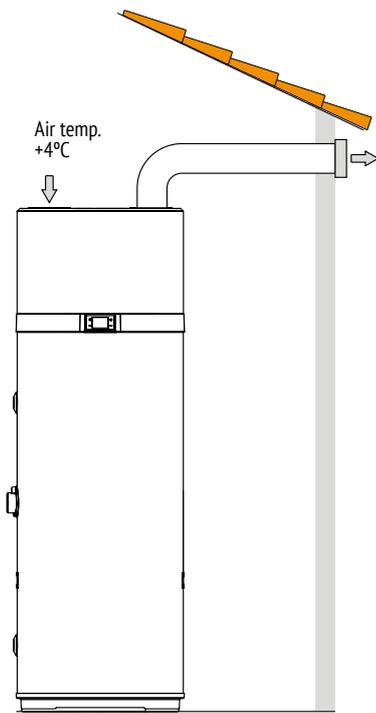

Límites de funcionamiento

RANGO DE TEMPERATURAS

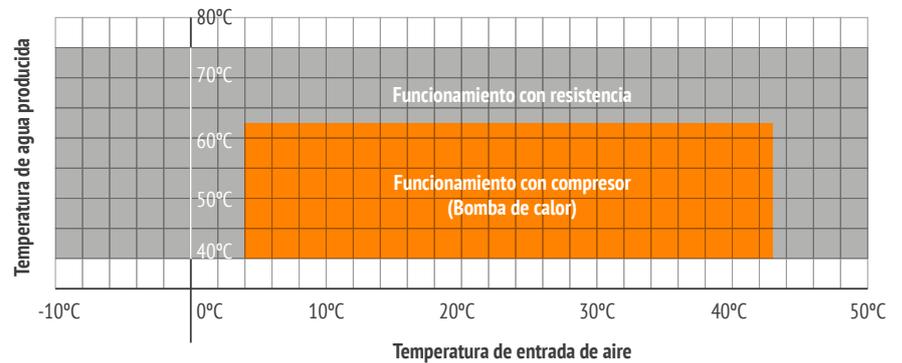

RANGO DE TRABAJO


ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Estándar	230 V / 1 pfh / 50 Hz
Rango	207 / 254 V

DUREZA DEL AGUA

Mínima	15° F
Máxima	25° F

Dimensiones

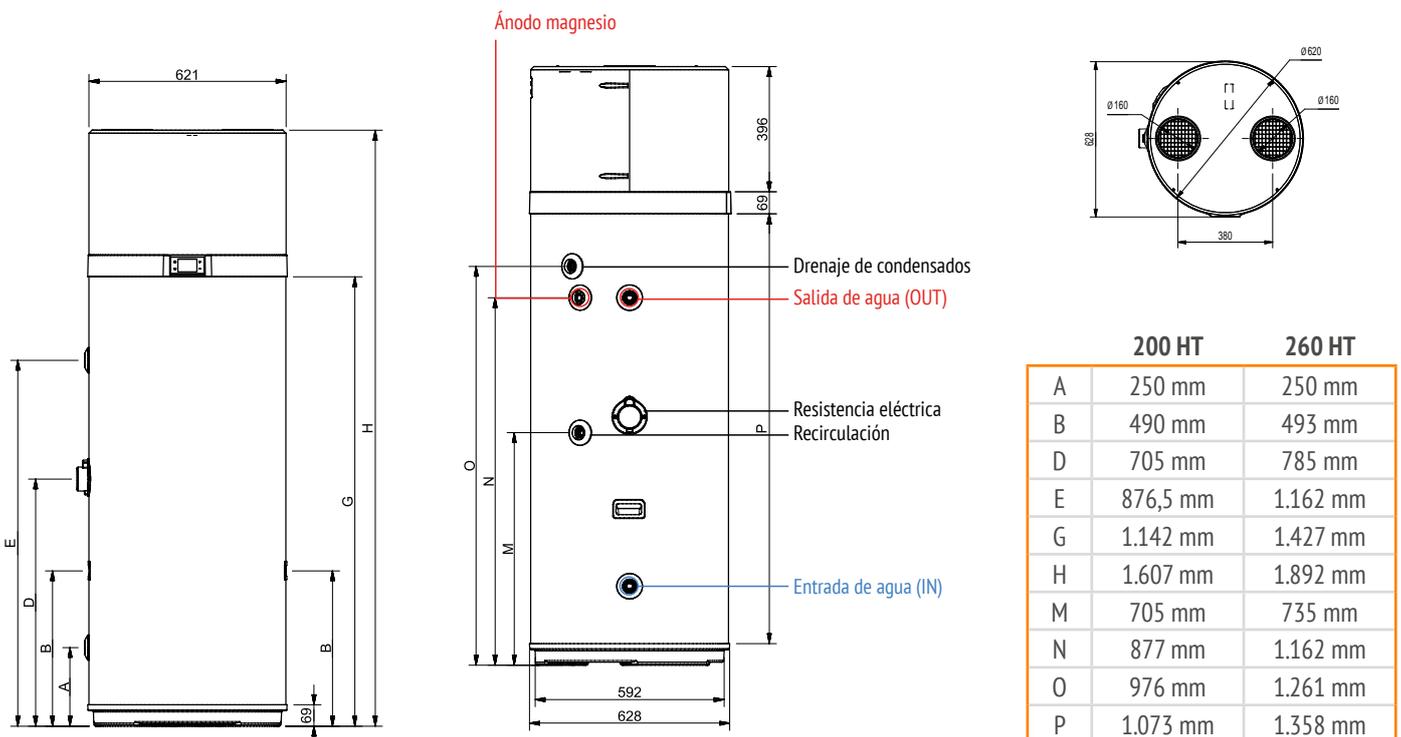

	200 HT	260 HT
A	250 mm	250 mm
B	490 mm	493 mm
D	705 mm	785 mm
E	876,5 mm	1.162 mm
G	1.142 mm	1.427 mm
H	1.607 mm	1.892 mm
M	705 mm	735 mm
N	877 mm	1.162 mm
O	976 mm	1.261 mm
P	1.073 mm	1.358 mm

OMNIA M 3.2

Bomba de calor aerotérmica compacta aire-agua



35°C
A+++

55°C
A++

2
AÑOS
GARANTÍA TOTAL

TODO INCLUIDO:
piezas, mano de obra y desplazamiento

[Descubre la diferencia entre nuestra Garantía Total y la Cobertura de otros fabricantes](#)

Bomba de calor aerotérmica INVERTER compacta para climatización y producción de ACS con refrigerante ecológico R32.

Equipo con elevado rendimiento (Calificación A+++/A++) y reducido nivel sonoro, con conectividad WIFI de serie. Puede hibridarse con caldera.



Descargar la app **OMNIA Smart**



El gas R32 es un refrigerante de bajo impacto ambiental y elevado rendimiento.



Capacidad para producción de agua caliente hasta 65°C. El equipo puede proporcionar agua a 60°C con temperatura exterior de hasta -15°C.



Puede hibridarse con caldera de gas o gasóleo.



WIFI + APP de serie: El equipo está preparado para conectarse a una red WIFI local.



Compatible con instalaciones fotovoltaicas.



Bajo nivel sonoro.




Compatible con redes inteligentes Smart Grid Ready.



Gestión en cascada hasta 6 unidades.

- Capacidad para producción de agua caliente hasta 65°C. El equipo puede proporcionar agua a 60°C con temperatura exterior de hasta -15°C.
- Conectividad WIFI de serie. Control con conexión a una red WIFI disponible (WIFI a cargo del usuario). APP disponible para Android e iOS.
- Entrada fotovoltaica y entrada de red inteligente Smart Grid Ready. Protección antihielo. Garantizada hasta una temperatura del aire exterior de -20°C.
- Kit hidráulico incluido en el interior del equipo con todos los elementos necesarios para una rápida y segura instalación.
- Bomba modulante electrónica, flujostato, vaso de expansión, etc. Se suministra de serie con el equipo un filtro de agua Y (montaje a cargo del instalador).
- Batería exterior con tratamiento anticorrosión (aletas de aluminio hidrofílico).
- Se suministra de serie con el equipo una sonda de temperatura, para instalar en el depósito de ACS*.
- Gestión en cascada de hasta 6 unidades y hasta 2 zonas con diferentes temperaturas de trabajo.
- Capacidad para hibridarse con otros sistemas como puede ser una caldera de gas o gasóleo.

* Válvula de 3 vías, depósito de inercia y depósito ACS no incluido.



OMNIA M 3.2

Bomba de calor aerotérmica compacta aire-agua

PRECIOS PVP ^r SIN IVA	4	6	8	10	12	14	16	16T
	Cód.: 2CP000AF	Cód.: 2CP000BF	Cód.: 2CP000CF	Cód.: 2CP000DF	Cód.: 2CP000EF	Cód.: 2CP000FF	Cód.: 2CP000GF	Cód.: 2CP000JF
Tarifa	4.779 €	4.824 €	5.287 €	5.513 €	6.946 €	7.122 €	7.635 €	8.046 €
Coste de reciclaje	16 €	16 €	20 €	20 €	24 €	24 €	24 €	27 €

Clasificación energética 35° C*								
Clasificación energética 55° C*								
Capacidad Frigo./Calo. (CC/HC)	4,5/4,2 kW	6,5/6,35 kW	8,3/8,4 kW	9,9/10 kW	12/12,1 kW	13,5/14,5 kW	14,9/15,9 kW	14,9/15,9 kW
Tª baja agua a 35°C	Eficiencia estacional	191	195	205	204	189	185	182
	SCOP	4,85	4,95	5,21	5,19	4,81	4,72	4,62
Tª media agua a 55°C	Eficiencia estacional	129	138	131	136	135	135	133
	SCOP	3,31	3,52	3,36	3,49	3,45	3,47	3,41
Agua a 7°C	SEER	4,99	5,34	5,83	5,98	4,89	4,86	4,69
Agua a 18°C		7,77	8,21	8,95	8,78	7,1	6,9	6,75
SCOP DHW**	Clima cálido A14	3,21	3,25	3,21	3,22	3,4	3,38	3,41
	Clima medio A7	2,89	2,95	2,9	2,93	3,1	3,05	3,08
	Clima frío A2	2,31	2,35	2,33	2,34	2,5	2,48	2,52
A7W35	Potencia calorífica	4,2 kW	6,35 kW	8,4 kW	10 kW	12,1 kW	14,5 kW	15,9 kW
	COP	5,1	4,95	5,15	4,95	4,95	4,6	4,5
	Caudal de agua	722 l/h	1.092 l/h	1.445 l/h	1.720 l/h	2.081 l/h	2.494 l/h	2.735 l/h
	Presión estát. disp.	85 kPa	84 kPa	79 kPa	71 kPa	61 kPa	46 kPa	40 kPa
A7W45	Potencia calorífica	4,3 kW	6,3 kW	8,3 kW	10 kW	12,3 kW	14,1 kW	16 kW
	COP	3,8	3,7	3,85	3,75	3,7	3,6	3,5
	Caudal de agua	740 l/h	1.084 l/h	1.428 l/h	1.720 l/h	2.116 l/h	2.425 l/h	2.752 l/h
	Presión estát. disp.	85 kPa	84 kPa	79 kPa	71 kPa	60 kPa	47 kPa	40 kPa
A7W55	Potencia calorífica	4,4 kW	6 kW	7,5 kW	9,5 kW	11,9 kW	13,8 kW	16 kW
	COP	2,95	2,95	3,18	3,1	3,05	2,95	2,85
	Caudal de agua	473 l/h	645 l/h	806 l/h	1.021 l/h	1.279 l/h	1.484 l/h	1.720 l/h
	Presión estát. disp.	85 kPa	85 kPa	85 kPa	84 kPa	84 kPa	80 kPa	71 kPa
A35W18	Potencia frigorífica	4,5 kW	6,5 kW	8,3 kW	9,9 kW	12 kW	13,5 kW	14,9 kW
	EER	5,5	4,8	5,05	4,55	3,95	3,6	3,4
	Caudal de agua	774 l/h	1.118 l/h	1.428 l/h	1.703 l/h	2.064 l/h	2.322 l/h	2.563 l/h
	Presión estát. disp.	85 kPa	84 kPa	79 kPa	71 kPa	61 kPa	52 kPa	46 kPa
A35W7	Potencia frigorífica	4,7 kW	6,5 kW	7,45 kW	8,2 kW	11,5 kW	12,4 kW	14 kW
	EER	3,45	3	3,35	3,25	2,75	2,5	2,5
	Caudal de agua	808 l/h	1.118 l/h	1.281 l/h	1.410 l/h	1.978 l/h	2.133 l/h	2.408 l/h
	Presión estát. disp.	85 kPa	84 kPa	81 kPa	79 kPa	63 kPa	60 kPa	49 kPa

(*) Clasificación energética sobre una escala de F a A+++.

CC = Capacidad Frigorífica nominal en condiciones Eurovent (A35W18. Fuente: Aire exterior en Tbs=35°C. Instalación: Agua Tin=23°C Tout=18°C).

HC = Capacidad Calorífica nominal en condiciones Eurovent. (A7W35. Fuente: Aire exterior en Tbs=7°C Tbh=6°C. Instalación: Agua Tin=30°C Tout=35°C).

Los valores se refieren al equipo sin opciones ni accesorios.

A7W45 = Tª aire 7°C BS y 6°C BH, agua Tª entrada 40°C, salida 45°C.

A7W35 = Tª aire 7°C BS y 6°C BH, agua Tª entrada 30°C, salida 35°C.


A7W55 = Tª aire 7°C BS y 6°C BH, agua Tª entrada 47°C, salida 55°C.

A35W18 = Tª aire 35°C BS, agua Tª entrada 23°C, salida 18°C.

A35W7 = Tª aire 35°C BS, agua Tª entrada 12°C, salida 7°C.

(**) SCOP DHW conforme a EN16147:2017. Equipo con acumulador ECOUNIT F 1C HP.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



OMNIA M 3.2

Bomba de calor aerotérmica compacta aire-agua

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN



IMAGEN

	4	6	8	10	12	14	16	16T	
	Cód.: 2CP000AF	Cód.: 2CP000BF	Cód.: 2CP000CF	Cód.: 2CP000DF	Cód.: 2CP000EF	Cód.: 2CP000FF	Cód.: 2CP000GF	Cód.: 2CP000JF	
Alimentación eléctrica	4-6-8-10-12-14-16: 220/240 V - 1 ph -50 Hz						16T: 380/415 V - 3 ph -50 Hz		
Tipo compresor	Twin Rotary DC								
Nº de compresores/circuitos	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	
Tipo de intercambiador (lado instalación)	Intercambiador de placas de acero inoxidable								
Tipo de intercambiador (lado fuente)	Batería aleteada con aluminio hidrofílico								
Tipo de ventiladores	DC axial	DC axial	DC axial	DC axial	DC axial	DC axial	DC axial	DC axial	
Nº de ventiladores	1	1	1	1	1	1	1	1	
Volumen vaso de expansión	2 l	2 l	5 l	5 l	5 l	5 l	5 l	5 l	
Calibrado válvula de seguridad	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	
Conexiones hidráulicas	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	
Contenido mínimo de agua de la instalación	25 l	25 l	25 l	25 l	40 l	40 l	40 l	40 l	
Depósito ACS - mín. superficie intercambio/mín. recomendada	Acero inoxidable	1,4/2,5 m ²	1,4/2,5 m ²	1,75/4 m ²	1,75/4 m ²	1,75/4 m ²	1,75/4 m ²	1,75/4 m ²	1,75/4 m ²
	Esmaltado	2/3 m ²	2/3 m ²	2,5/5,6 m ²	2,5/5,6 m ²	2,5/5,6 m ²	2,5/5,6 m ²	2,5/5,6 m ²	2,5/5,6 m ²
Tipo de refrigerante (GWP) (kg CO₂ eq)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	
Carga de refrigerante kg Refrig. (ton CO₂ eq)	1,4 (0,95)	1,4 (0,95)	1,4 (0,95)	1,4 (0,95)	1,75 (1,18)	1,75 (1,18)	1,75 (1,18)	1,75 (1,18)	
Tipo de control	Control remoto por cable								
SWL - Potencia sonora refrigeración	A7W35	55 dB(A)	58 dB(A)	59 dB(A)	60 dB(A)	65 dB(A)	65 dB(A)	69 dB(A)	69 dB(A)
	máx.	60 dB(A)	61 dB(A)	61 dB(A)	62 dB(A)	65 dB(A)	65 dB(A)	69 dB(A)	69 dB(A)
	SIL 2	53 dB(A)	53 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)	56 dB(A)	56 dB(A)	56 dB(A)	56 dB(A)
SWL - Potencia sonora calefacción	A35W18	56 dB(A)	58 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)	64 dB(A)	64 dB(A)	69 dB(A)	69 dB(A)
	máx.	60 dB(A)	61 dB(A)	61 dB(A)	62 dB(A)	65 dB(A)	65 dB(A)	69 dB(A)	69 dB(A)
	SIL 2	52 dB(A)	54 dB(A)	54 dB(A)	54 dB(A)	56 dB(A)	56 dB(A)	56 dB(A)	56 dB(A)
Máxima corriente de entrada	12 A	14 A	16 A	17 A	25 A	26 A	27 A	12 A	
Peso Neto / Bruto	98/121 kg	98/121 kg	121/148 kg	121/148 kg	144/170 kg	144/170 kg	144/170 kg	160/188 kg	
Dimensiones alto/ancho/fondo	792/1.298/429 mm			945/1.385/526 mm					

SWL = Potencia sonora, referida a 1x10-12 W con el equipo operando en condiciones:

A7W35 = Aire exterior 7°C BS y 6°C BH, agua Tin 30°C y Tout 35°C.

A35W18 = Aire exterior a 35°C y Agua Tin 23°C y Tout 18°C.

MÁX. = a las condiciones máximas en calefacción / refrigeración.

SIL 2 = Modo silencio 2 activo en modo calefacción / refrigeración.

Potencia sonora en dB(A) medida conforme a ISO 9614.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



ETIQUETA
ENERGÉTICA



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA



GALERÍA DE
IMÁGENES .ZIP

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferroli@ferroli.com




914 879 325

OMNIA M 3.2


Bomba de calor aerotérmica compacta aire-agua

Dimensiones de los equipos

MODELOS 4-6

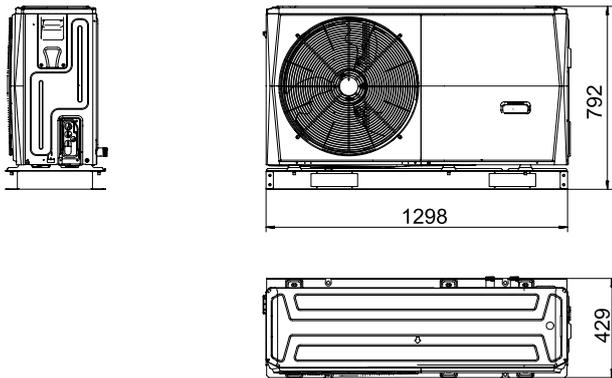



MODELOS 8-10-12-14-16-16T

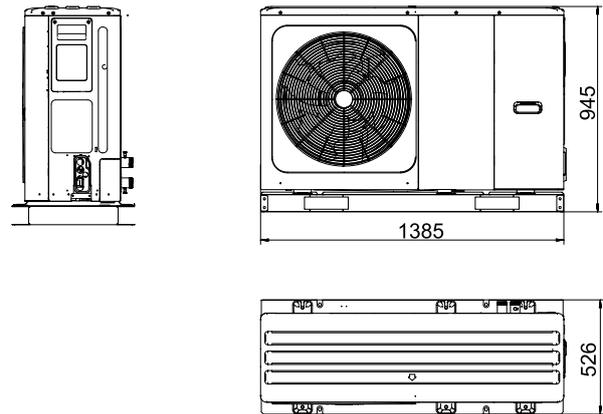

MODELOS

	4-6	8	10	12	14	16	16T
Embalaje alto / ancho / fondo	945 / 1.384 / 526 mm	1.115 / 1.470 / 565 mm					
Peso Neto / Bruto	98/121 kg	121/148 kg		144/170 kg		160/188 kg	

Área mínima operativa

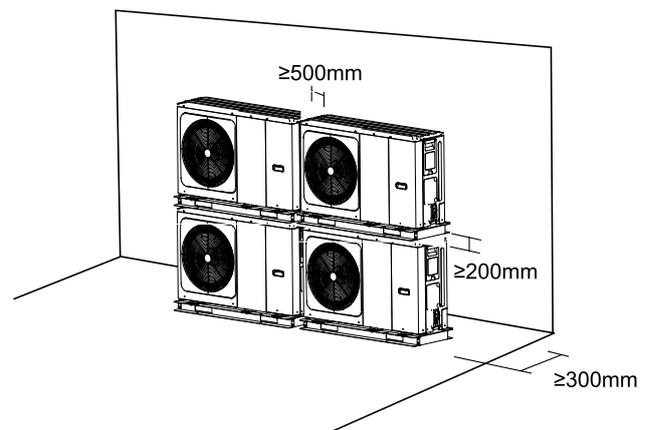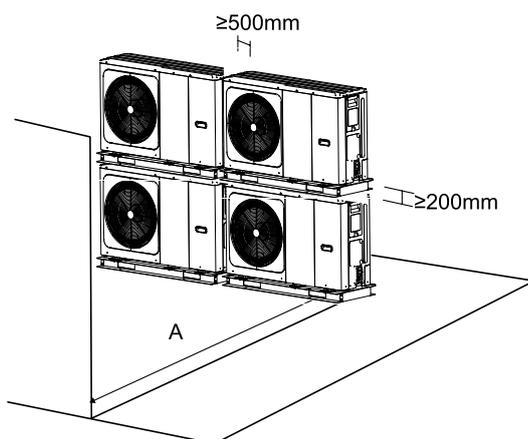

MODELOS

	4-6	8	10	12	14	16	16T
A	1.000 mm	1.500 mm					

MANDO DE CONTROL REMOTO

Para bombas de calor aerotérmicas aire-agua OMNIA M 3.2



Las bombas de calor OMNIA M 3.2 incluyen un mando de control remoto con conectividad WIFI de serie. Gracias a ello, el equipo se puede controlar en cualquier momento y desde cualquier lugar con el smartphone o la tablet mediante la App de Ferrolli OMNIA Smart (siempre que el usuario disponga de una red WIFI).

El mando de control remoto contribuye a mejorar la eficiencia energética de la instalación, ya que permite al usuario programar el equipo semanalmente (en los modos Eco y Confort) y regular la temperatura de calefacción o refrigeración en función de sus necesidades y de la temperatura exterior, ajustando la potencia del equipo a las necesidades de la instalación. Y también, ofrece funciones especiales en agua caliente sanitaria, como ACS rápida y el Tratamiento antilegionela.

Además, permite controlar una fuente externa de calefacción (caldera, resistencia eléctrica) en modo sustitución o integración.


Otras ventajas del mando de control remoto son su modo Silencioso, para reducir el nivel sonoro del equipo (por ejemplo, durante el funcionamiento nocturno), y la posibilidad de realizar el control de dos zonas con diferentes temperaturas de trabajo. Y además, está preparado para conectarse con un sistema de energía fotovoltaica, con una "Red Inteligente" e incluso con un control externo (señales remotas de on/off y heat/cool).

Además, dispone de serie de comunicación MODBUS para conectar el equipo a un sistema de control centralizado.




MANDO DE CONTROL REMOTO

Para bombas de calor aerotérmicas aire-agua OMNIA M 3.2

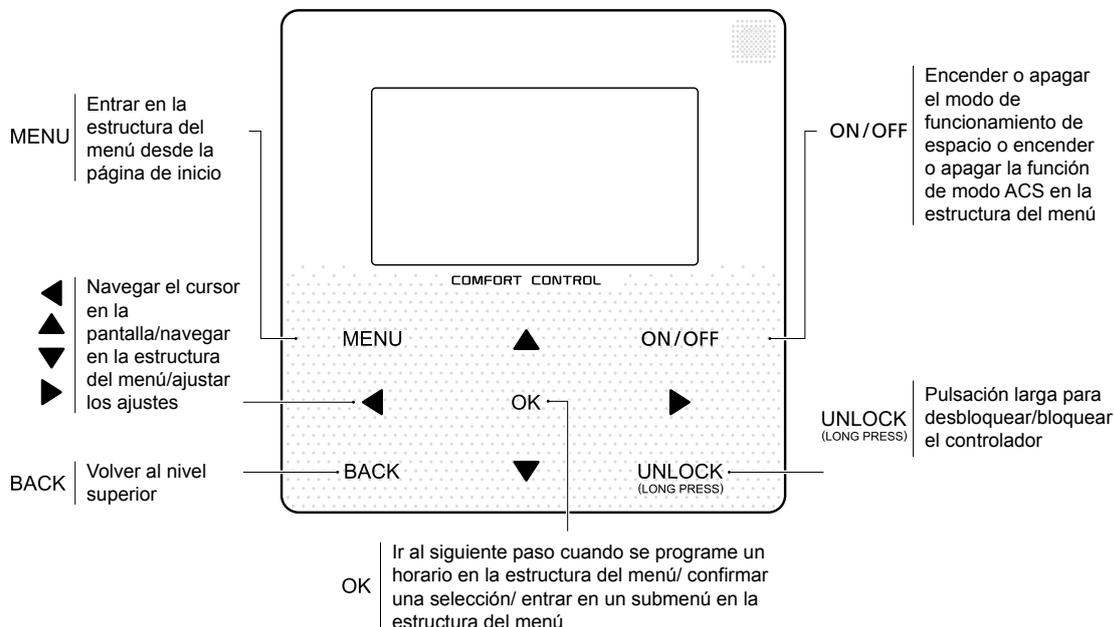

2.2 Iconos de estado

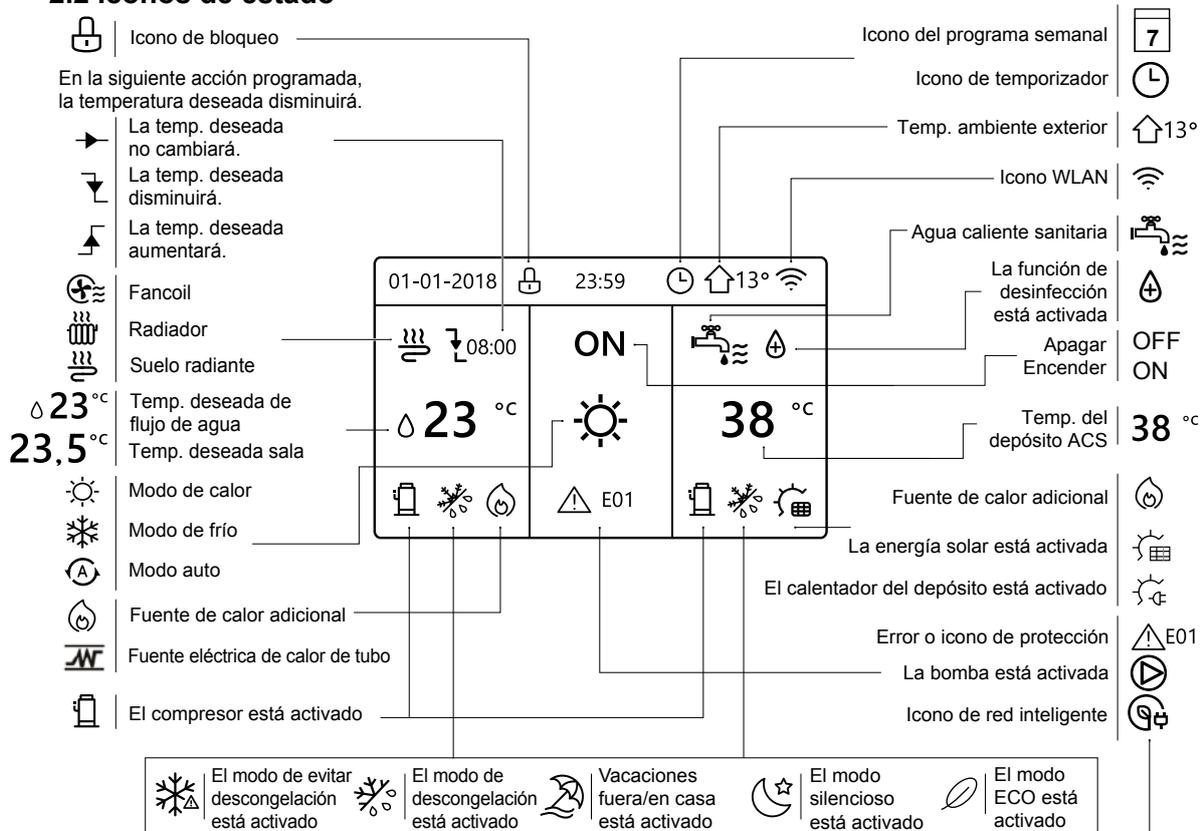

	Fancoil	Radiador	Suelo radiante	Agua caliente sanitaria
ON				
OFF				

	Electricidad gratuita	Electricidad mínima	Electricidad máxima
Red inteligente			



MANDO DE CONTROL REMOTO

[Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado](#)

PRODUCTO

PRECIOS PVP_r SIN IVA

	<p>Mando de control remoto</p>	<p>MANUAL DE INSTALACIÓN</p>	<p>Incluido de serie con OMNIA M 3.2</p>
			<p>Si se quiere comprar por separado ver listado de accesorios</p>

ACCESORIOS

Accesorios OMNIA M 3.2

PRODUCTO

COSTE DE RECICLAJE

PRECIOS PVP_r SIN IVA

PRODUCTO	COSTE DE RECICLAJE	PRECIOS PVP _r SIN IVA
Resistencia de 3 kW (BH30A) (6 monofásica)	-	Cód.: A76027700 835 €
Resistencia de 3 kW (BH30B) (8-16 monofásica)	-	Cód.: 2CP000KF 926 €
Resistencia de 4,5 kW (BH45B/R) (16 trifásica)	-	Cód.: 2CP000MF 976 €
Mando de control remoto	0,02 €	Cód.: 3TD14550 409 €
Sonda de temperatura 10 m	0,02 €	Cód.: 2CP000NF 66 €
KFM antivibratorios de goma Son necesarios para la correcta instalación del equipo en el suelo	-	Cód.: 2CP000TF 130 €

OMNIA H

Bomba de calor aerotérmica partida aire-agua




Bomba de calor aerotérmica INVERTER partida para climatización y producción de ACS con refrigerante ecológico R410A.

Equipo con elevado rendimiento (Calificación A+++/A++ según modelos) con reducido nivel sonoro, y elevadas distancias frigoríficas. Puede hibridarse con caldera.



TODO INCLUIDO:
piezas, mano de obra y desplazamiento

[Descubre la diferencia entre nuestra Garantía Total y la Cobertura de otros fabricantes](#)



GAS R410A
El gas refrigerante R410A no destruye la capa de ozono.



AGUA CALIENTE HASTA 60°C
Capacidad para producción de agua caliente hasta 60°C con temperaturas exteriores de -2°C.



HIBRIDACIÓN GAS/GASÓLEO
Puede hibridarse con caldera de gas o gasóleo.



MÁXIMO SILENCIO
Máximo silencio y confort acústico. 35 dB en la unidad interior casi imposible de detectar el sonido durante su funcionamiento.



DISTANCIAS FRIGORÍFICAS
Distancias frigoríficas de 50 m en total y 30 m de desnivel.



COMPRESOR DC INVERTER
Compresor DC Inverter: Permite amplia modulación y una reducida potencia de arranque.

- Capacidad para producción de agua caliente hasta 60°C. El equipo puede proporcionar agua a 60°C con temperatura exterior de hasta -2°C.
- Kit hidráulico incluido en interior de la UI con los elementos necesarios para una rápida y segura instalación.
- Capacidad para hibridarse con otros sistemas, como puede ser una caldera de gas o gasóleo.
- Máximo silencio y confort acústico. 35 dB en la unidad interior* casi imposible de detectar el sonido durante su funcionamiento.
- Elevadas distancias frigoríficas: permiten una longitud de tubería entre UI y UE de hasta 50 m con un desnivel máximo de hasta 30 m.
- Compresor DC inverter: permite amplia modulación y una reducida potencia de arranque.
- Dispone de sonda de temperatura exterior para realizar un control climático que permite ajustar la temperatura de impulsión de agua en función de la temperatura exterior.
- Sonda de temperatura de ACS para colocar en el interacumulador de ACS**.
- Incluye de serie:
 - Válvula de 3 vías.
 - Intercambiador de placas agua-gas de acero inox.
 - Bomba de alta eficiencia.
 - Purgador de aire.
 - Presostato diferencial del agua.
 - Vaso de expansión.
 - Válvula de seguridad y filtro de agua en Y.

* Valor de presión sonora a 1 metro de distancia. Modelo Unidad Interior 8.

** Depósito de inercia y depósito de ACS no incluido.



OMNIA H

Bomba de calor aerotérmica partida
aire-agua

PRECIOS PVPr SIN IVA

	6 Cód.: 4B2970069	8 Cód.: 4B2970089	10 Cód.: 4B2970109	12 Cód.: 4B2970129	16 Cód.: 4B2970169
Tarifa	4.867 €	5.132 €	6.738 €	6.992 €	7.305 €
Coste de reciclaje	17 €	17 €	22 €	22 €	22 €

Clasificación energética 35° C*						
Clasificación energética 55° C*						
Capacidad Frigorífica/Calorífica (CC/HC)	6,2 / 6,1 kW	8 / 8 kW	10,5 / 10 kW	11,7 / 12,1 kW	13,8 / 15,5 kW	
Tª baja Agua a 35° C	Eficiencia estacional	185	170	177	175	158
	SCOP	4,7	4,33	4,5	4,45	4,03
Tª media Agua a 55° C	Eficiencia estacional	130	125	127	127	128
	SCOP	3,33	3,2	3,25	3,25	3,28
A7W35	Potencia calorífica	6,1 kW	8 kW	10 kW	12,1 kW	15,5 kW
	COP	4,73	4,62	4,61	4,42	4,06
A7W45	Potencia calorífica	5,96 kW	7,34 kW	10,12 kW	11,85 kW	16,05 kW
	COP	3,55	3,45	3,45	3,41	3,19
A35W18	Potencia frigorífica	6,2 kW	8 kW	10,5 kW	11,7 kW	13,8 kW
	EER	4,34	4,15	4,57	4,19	3,66
A35W7	Potencia frigorífica	6,15 kW	6,44 kW	9,39 kW	11,02 kW	12,85 kW
	EER	2,96	2,88	2,88	2,64	2,38

(*) Clasificación energética sobre una escala de F a A+++.

CC = Capacidad Frigorífica nominal en condiciones Eurovent (A35W18. Fuente: Aire exterior in Tbs=35°C. Instalación: Agua Tin=23°C Tout=18°C).

HC = Capacidad Calorífica nominal en condiciones Eurovent. (A7W35. Fuente: Aire exterior in Tbs=7°C Tbh=6°C. Instalación: Agua Tin=30°C Tout=35°C).

Los valores se refieren al equipo sin opciones ni accesorios.

Datos declarados conforme a EN14511:

A35W7= Tra aire 35°C BS, Agua Tra entrada 12°C, salida 7°C.

A35W18= Tra aire 35°C BS, Agua Tra entrada 23°C, salida 18°C.

A7W45= Tra aire 7°C BS y 6°C BH, Agua Tra entrada 40°C, salida 45°C.

A7W35= Tra aire 7°C BS y 6°C BH, Agua Tra entrada 30°C, salida 35°C.

Todos son modelos monofásicos.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrol se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



OMNIA H

Bomba de calor aerotérmica partida
aire-agua

Comprueba aquí si este
Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

UNIDAD EXTERIOR	6 Cód.: 4B2970069	8 Cód.: 4B2970089	10 Cód.: 4B2970109	12 Cód.: 4B2970129	16 Cód.: 4B2970169
Refrigerante	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Carga de refrigerante	2,5 kg	2,8 kg	3,9 kg	3,9 kg	3,9 kg
Alimentación	220 - 240V - 50 Hz				
Tipo compresor	Twin rotary	Twin rotary	Twin rotary	Twin rotary	Twin rotary
Nº de compresores / Nº de circuitos	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Tipo de intercambiador (lado fuente)	Batería aleteada	Batería aleteada	Batería aleteada	Batería aleteada	Batería aleteada
Tipo de ventiladores	Brushless DC	Brushless DC	Brushless DC	Brushless DC	Brushless DC
Nº de ventiladores	1	1	2	2	2
Diámetro de la conexión de líquido	Ø 3/8"	Ø 3/8"	Ø 3/8"	Ø 3/8"	Ø 3/8"
Diámetro de la conexión de gas	Ø 5/8"	Ø 5/8"	Ø 5/8"	Ø 5/8"	Ø 5/8"
Longitud con carga estándar	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
Longitud máx. de líneas frigoríficas	20 m	30 m	50 m	50 m	50 m
Desnivel máx. abajo (H1)	8 m	15 m	25 m	25 m	25 m
Desnivel máx. arriba (H2)	10 m	20 m	30 m	30 m	30 m
Refrigerante	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Cantidad adicional refrigerante por m.	54 g/m	54 g/m	54 g/m	54 g/m	54 g/m
SWL - Potencia sonora	66 dB(A)	69 dB(A)	67 dB(A)	68 dB(A)	72 dB(A)

UNIDAD INTERIOR	8	16
Tipo de intercambiador (lado instalación)	Intercambiador de placas	
Tipo de bomba	Bomba electrónica	
Volumen vaso de expansión	10 l	
Calibrado válvula de seguridad	3 bar	
Conexiones hidráulica lado instalación climatización	1" M	
Conexiones hidráulicas lado ACS	3/4" M	
Diámetro de la conexión de líquido	Ø 3/8"	
Diámetro de la conexión de gas	Ø 5/8"	
SWL - Potencia sonora	43 dB(A)	45 dB(A)

SWL = Potencia sonora, referida a 1x10-12 W.

Potencia sonora en dB(A) medida conforme a ISO 9614.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE
USUARIO



MANUAL DE
INSTALACIÓN



ETIQUETA
ENERGÉTICA



FICHA
TÉCNICA

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrol@ferrol.com



914 879 325


OMNIA H

Bomba de calor aerotérmica partida aire-agua

Dimensiones de los equipos

UNIDAD EXTERIOR


MODELO 6

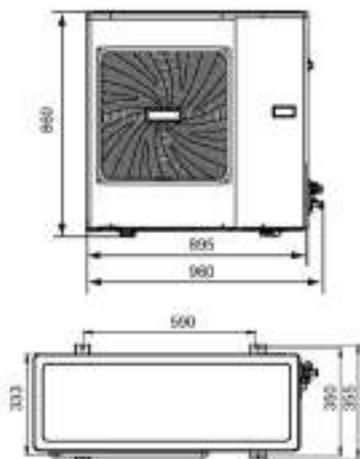

MODELO 6

Peso Neto	60 kg
-----------	-------


MODELO 8

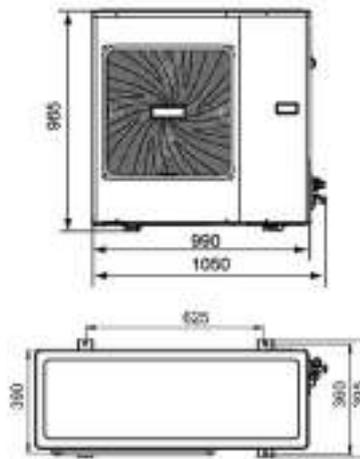

MODELO 8

Peso Neto	76 kg
-----------	-------


MODELOS 10-12-16

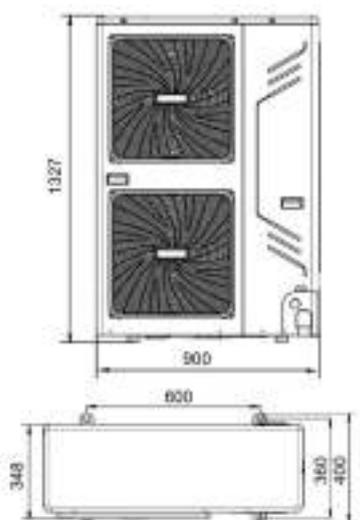

MODELOS 10-12-16

Peso Neto	99 kg
-----------	-------

UNIDAD INTERIOR

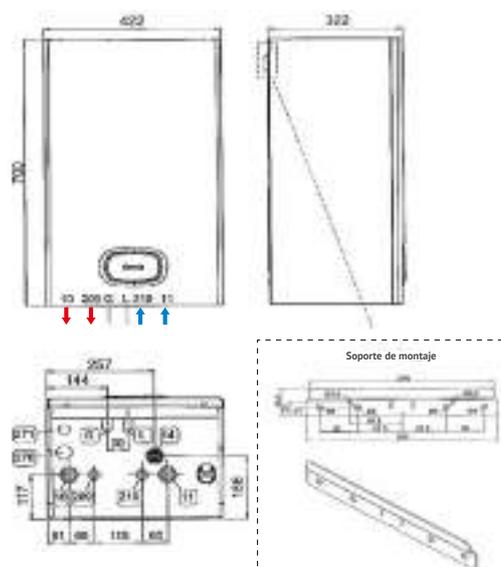

MODELOS 8 16

Peso Neto	31,5 kg	33,5 kg
-----------	---------	---------

OMNIA S 3.2

Bomba de calor aerotérmica partida aire-agua



NOVEDAD



Bomba de calor aerotérmica INVERTER partida para climatización y producción de ACS y refrigerante ecológico R32.

Equipo con elevado rendimiento (Calificación A+++ / A++) con reducido nivel sonoro y conectividad WIFI opcional. Puede hibridarse con caldera.



TODO INCLUIDO:
piezas, mano de obra y desplazamiento

[Descubre la diferencia entre nuestra Garantía Total y la Cobertura de otros fabricantes](#)



Descargar la app **OMNIA Smart**



GAS R32
El gas R32 es un refrigerante de bajo impacto ambiental (PCA) y elevado rendimiento.



AGUA CALIENTE HASTA 65°C
Capacidad para producción de agua caliente hasta 65°C. El equipo puede proporcionar agua a 60°C con temperatura exterior de hasta -15°C.



COMPRESOR DC INVERTER
Compresor DC Inverter: Permite amplia modulación y una reducida potencia de arranque.



WIFI+APP
WiFi + APP: El equipo está preparado para conectarse a una red WiFi local.



HIBRIDACIÓN GAS/GASÓLEO
Puede hibridarse con caldera de gas o gasóleo.



CONEXIÓN FOTOVOLTAICA
Compatible con instalaciones fotovoltaicas.



MÁXIMO SILENCIO
Máximo silencio y confort acústico. Menos de 35 dB(A) en la unidad interior casi imposible de detectar el sonido durante su funcionamiento.



SMARTGRID READY
Compatible con redes inteligentes Smart Grid Ready.

- Capacidad para producción de agua caliente hasta 65°C. El equipo puede proporcionar agua a 60°C con temperatura exterior de hasta -15°C.
- Kit hidráulico incluido en el interior del equipo con todos los elementos necesarios para una rápida y segura instalación: Bomba modulante electrónica, válvula de seguridad y filtro de agua Y, válvula de 3 vías para ACS, purgador de aire, vaso de expansión, resistencia eléctrica (3 kW gama monofásica / 6 kW gama trifásica).
- Control remoto (opcional), con conectividad WIFI (red WIFI a cargo del usuario). Posibilidad de conexión de varios termostatos de zona a través del control remoto. APP disponible para Android e iOS.
- Batería exterior con tratamiento anticorrosión (aletas de aluminio hidrofílico).
- Conexión con instalación fotovoltaica y con red inteligente.
- Preparado para hibridarse con otros sistemas de generación como puede ser una caldera de gas o gasóleo.
- Sonda de temperatura de ACS para colocar en el depósito interacumulador de ACS*.
- Máximo silencio y confort acústico. Menos de 35 dB(A) en la UI**.
- Dispone de sonda de temperatura exterior para realizar un control climático que permite ajustar la temperatura de impulsión de agua en función de la temperatura exterior.

* Depósito interacumulador de ACS no incluido en el equipo.

** Valor de presión sonora a 1 m, modelo UI S 10.



OMNIA S 3.2

Bomba de calor aerotérmica partida aire-agua

PRECIOS PVPr SIN IVA

	4 Cód.: 0XHK4SWA	6 Cód.: 0XHK6SWA	8 Cód.: 0XHK8SWA	10 Cód.: 0XHKASWA
Tarifa	5.412 €	5.498 €	5.744 €	5.886 €
Coste de reciclaje	16 €	16 €	19 €	19 €

Clasificación energética 35° C*					
Clasificación energética 55° C*					
Tª baja Agua a 35° C	Eficiencia estacional	191	195	205	204
	SCOP	4,85	4,95	5,21	5,19
Tª media Agua a 55° C	Eficiencia estacional	129	138	131	136
	SCOP	3,31	3,52	3,36	3,49
Agua a 7° C	SEER	4,99	5,34	5,83	5,98
Agua a 18° C		7,77	8,21	8,95	8,78
A7W35	Potencia calorífica	4,2 kW	6,35 kW	8,4 kW	10 kW
	COP	5,1	4,95	5,15	4,95
	Caudal agua	722 l/h	1.092 l/h	1.445 l/h	1.720 l/h
	Presión estática	81 kPa	76 kPa	61 kPa	47 kPa
A7W45	Potencia calorífica	4,3 kW	6,3 kW	8,3 kW	10 kW
	COP	3,8	3,7	3,85	3,75
	Caudal agua	740 l/h	1.084 l/h	1.428 l/h	1.720 l/h
	Presión estática	81 kPa	76 kPa	62 kPa	47 kPa
A7W55	Potencia calorífica	4,4 kW	6 kW	7,5 kW	9,5 kW
	COP	2,95	2,95	3,18	3,1
	Caudal agua	473 l/h	645 l/h	806 l/h	1.021 l/h
	Presión estática	83 kPa	81 kPa	80 kPa	77 kPa
A35W18	Potencia frigorífica	4,5 kW	6,5 kW	8,3 kW	9,9 kW
	EER	5,5	4,8	5,05	4,55
	Caudal agua	774 l/h	1.118 l/h	1.428 l/h	1.703 l/h
	Presión estática	80 kPa	75 kPa	62 kPa	48 kPa
A35W7	Potencia frigorífica	4,7 kW	6,5 kW	7,45 kW	8,2 kW
	EER	3,45	3	3,35	3,25
	Caudal agua	808 l/h	1.118 l/h	1.281 l/h	1.410 l/h
	Presión estática	80 kPa	75 kPa	68 kPa	63 kPa

(*) Clasificación energética sobre una escala de F a A+++.

Los valores se refieren al equipo sin opciones ni accesorios.

A7W35 = fuente: aire, ent. 7 °C Tbs 6°C Tbh / planta: agua: ent. 30°C, sal. 35°C. A35W18 = fuente: aire, ent. 35°C Tbs / planta: agua: ent. 23°C, sal. 18°C.

A7W45 = fuente: aire, ent. 7 °C Tbs 6°C Tbh / planta: agua: ent. 40°C, sal. 45°C. A35W7 = fuente: aire, ent. 35°C Tbs / planta: agua: ent. 12°C, sal. 7°C.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



OMNIA S 3.2

Bomba de calor aerotérmica partida aire-agua

PRECIOS PVPr SIN IVA

	12 Cód.: 0XHKCWSA	14 Cód.: 0XHKESWA	16 Cód.: 0XHKGWSA	16T Cód.: 0XHLGWSA
Tarifa	7.421 €	7.531 €	7.689 €	7.943 €
Coste de reciclaje	23 €	23 €	23 €	25 €

Clasificación energética 35° C*					
Clasificación energética 55° C*					
Tª baja Agua a 35° C	Eficiencia estacional	189	185	182	182
	SCOP	4,81	4,72	4,62	4,62
Tª media Agua a 55° C	Eficiencia estacional	135	135	133	133
	SCOP	3,45	3,47	3,41	3,41
Agua a 7° C	SEER	4,89	4,86	4,69	4,67
Agua a 18° C		7,1	6,9	6,75	6,71
A7W35	Potencia calorífica	12,1 kW	14,5 kW	15,9 kW	15,9 kW
	COP	4,95	4,6	4,5	4,5
	Caudal agua	2.081 l/h	2.494 l/h	2.735 l/h	2.735 l/h
	Presión estática	58 kPa	42 kPa	34 kPa	34 kPa
A7W45	Potencia calorífica	12,3 kW	14,1 kW	16 kW	16 kW
	COP	3,7	3,6	3,5	3,5
	Caudal agua	2.116 l/h	2.425 l/h	2.752 l/h	2.752 l/h
	Presión estática	57 kPa	45 kPa	33 kPa	33 kPa
A7W55	Potencia calorífica	11,9 kW	13,8 kW	16 kW	16 kW
	COP	3,05	2,95	2,85	2,85
	Caudal agua	1.279 l/h	1.484 l/h	1.720 l/h	1.720 l/h
	Presión estática	85 kPa	79 kPa	71 kPa	71 kPa
A35W18	Potencia frigorífica	12 kW	12,9 kW	13,6 kW	13,6 kW
	EER	3,95	3,7	3,61	3,61
	Caudal agua	2.064 l/h	2.219 l/h	2.339 l/h	2.339 l/h
	Presión estática	58 kPa	53 kPa	48 kPa	48 kPa
A35W7	Potencia frigorífica	11,5 kW	12,4 kW	14 kW	14 kW
	EER	2,75	2,5	2,5	2,5
	Caudal agua	1.978 l/h	2.133 l/h	2.408 l/h	2.408 l/h
	Presión estática	61 kPa	56 kPa	46 kPa	46 kPa

(*) Clasificación energética sobre una escala de F a A+++.

Los valores se refieren al equipo sin opciones ni accesorios.

A7W35 = fuente: aire, ent. 7 °C Tbs 6°C Tbh / planta: agua: ent. 30°C, sal. 35°C. A35W18 = fuente: aire, ent. 35°C Tbs / planta: agua: ent. 23°C, sal. 18°C.

A7W45 = fuente: aire, ent. 7 °C Tbs 6°C Tbh / planta: agua: ent. 40°C, sal. 45°C. A35W7 = fuente: aire, ent. 35°C Tbs / planta: agua: ent. 12°C, sal. 7°C.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



OMNIA S 3.2

Bomba de calor aerotérmica partida aire-agua

UNIDAD EXTERIOR	4	6	8	10	12	14	16	16T	
Alimentación eléctrica	220/240 V - 1 ph - 50 Hz (16T: 380/415 V - 3 ph - 50 Hz)								
Tipo compresor	Twin Rotary DC								
Nº de compresores/Nº de circuitos	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	
Tipo de intercambiador de calor	Batería de aletas con aluminio hidrofílico								
Tipo de ventiladores	DC axial	DC axial	DC axial	DC axial	DC axial	DC axial	DC axial	DC axial	
Nº de ventiladores	1	1	1	1	1	1	1	1	
Conexiones / línea de líquido	1/4" SAE / Ø 6,35			3/8" SAE / Ø 9,52					
Conexiones / línea de gas	5/8" SAE / Ø 15,88								
Tipo de refrigerante	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	
GWP	675	675	675	675	675	675	675	675	
Carga refrigerante de fábrica*	1,5 kg/ 1,01/t-CO ₂ eq.		1,65 kg/ 1,11/t-CO ₂ eq.		1,84 kg/ 1,24/t-CO ₂ eq.				
Líneas de refrigerante (long. máx./diferencia máx. altura)	30 / 20 m	30 / 20 m	30 / 20 m	30 / 20 m	30 / 20 m	30 / 20 m	30 / 20 m	30 / 20 m	
SWL - Potencia sonora calefacción**	A7W35	56 dB(A)	58 dB(A)	59 dB(A)	60 dB(A)	64 dB(A)	65 dB(A)	68 dB(A)	68 dB(A)
	SIL 2	53 dB(A)	53 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)	56 dB(A)	56 dB(A)	56 dB(A)	56 dB(A)
SWL - Potencia sonora refrigeración**	A35W18	56 dB(A)	58 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)	64 dB(A)	64 dB(A)	69 dB(A)	69 dB(A)
	SIL 2	52 dB(A)	54 dB(A)	54 dB(A)	54 dB(A)	56 dB(A)	56 dB(A)	56 dB(A)	56 dB(A)
Máxima corriente de entrada	12 A	14 A	16 A	17 A	25 A	26 A	27 A	12 A	
Peso Neto	58 kg	58 kg	77 kg	77 kg	96 kg	96 kg	96 kg	112 kg	
Dimensiones alto / ancho / fondo	712 / 1.008 / 426 mm			865 / 1.118 / 523 mm					

* : SWL = Niveles de potencia sonora, con referencia a 1x10¹² W con la unidad operando en condiciones:

A7W35 = fuente: aire ent. 7°C Tbs 6°C Tbh / planta: agua: ent. 30°C, sal. 35°C.

A35W18 = fuente: aire ent. 35°C Tbs / planta: agua: ent. 23°C, sal. 18°C.

SIL 2 = con el nivel de silencio 2 activado en modo calefacción / refrigeración.

Nivel de potencia sonora total en dB(A) medido de acuerdo con la norma ISO 9614.

** Para adaptar a las unidades externas mod. 4-6 se suministra un reductor de 3/8" SAE a 1/4" SAE para la línea de líquido.

*** La carga de refrigerante de fábrica permite una longitud máxima de las líneas de refrigeración de 15 metros.

La longitud máxima de las líneas de refrigeración es de 30 metros: en este caso es necesario integrar la carga durante la instalación.

NOTA: Datos técnicos sujetos a cambios por evolución tecnológica del producto.



OMNIA S 3.2

Bomba de calor aerotérmica partida

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

UNIDAD INTERIOR	4-10	12-16	16T
Fuente de alimentación	220/240 V - 1 ph - 50 Hz		380/415 V - 3 ph - 50 Hz
Tipo de intercambiador	Placas de acero inoxidable soldadas con latón		
Tipo de bomba	Bomba modulante electrónica (8 mca)	Bomba modulante electrónica (9 mca)	Bomba modulante electrónica (9 mca)
Volumen vaso de expansión del sistema	10 l	10 l	10 l
Válvula de seguridad del sistema (agua)	3 bar	3 bar	3 bar
Conexiones de agua del sistema	1" GAS F	1" GAS F	1" GAS F
Conexiones de ACS	3/4" GAS F	3/4" GAS F	3/4" GAS F
Conexiones hidráulicas/línea de líquido***	3/8" SAE / Ø 9,52	3/8" SAE / Ø 9,52	3/8" SAE / Ø 9,52
Conexiones hidráulicas/línea de gas	5/8" SAE / Ø 15,88	5/8" SAE / Ø 15,88	5/8" SAE / Ø 15,88
Contenido mín. agua del sistema	40 l	40 l	40 l
Superficie mín. serpetín (min./recomendada) acero	1,4/2,5 m ²	1,75/4 m ²	1,75/4 m ²
Superficie mín. serpetín (min./recomendada) esmaltado	1,7/3 m ²	2,5/5,6 m ²	2,5/5,6 m ²
Resistencia eléctrica del sistema	3 kW	3 kW	6 kW
Temperatura del sistema mín./máx.	5/65° C	5/65° C	5/65° C
Presión del sistema mín./máx.	1/3 bar	1/3 bar	1/3 bar
SWL potencia sonora	39 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)
Corriente máx. absorbida	14 A	14 A	10 A
Peso neto	33 kg	35 kg	36 kg
Peso en funcionamiento****	35 kg	37 kg	38 kg
Peso unitario empaquetado	35 kg	37 kg	38 kg

*** Para combinación con unidades exteriores mod. 4-6 se suministra una reducción de 3/8" SAE para línea de líquido Ø 6,35.

**** Peso referido a unidad base sin accesorios.

La longitud máxima de las líneas de refrigeración es de 30 metros: en este caso es necesario integrar la carga durante la instalación.

NOTA: Datos técnicos sujetos a cambios por evolución tecnológica del producto.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



ETIQUETA
ENERGÉTICA



FICHA
TÉCNICA

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrol@ferrol.com



914 879 325


OMNIA S 3.2

Bomba de calor aerotérmica partida aire-agua


Dimensiones de los equipos

UNIDAD EXTERIOR

MODELOS 4-6

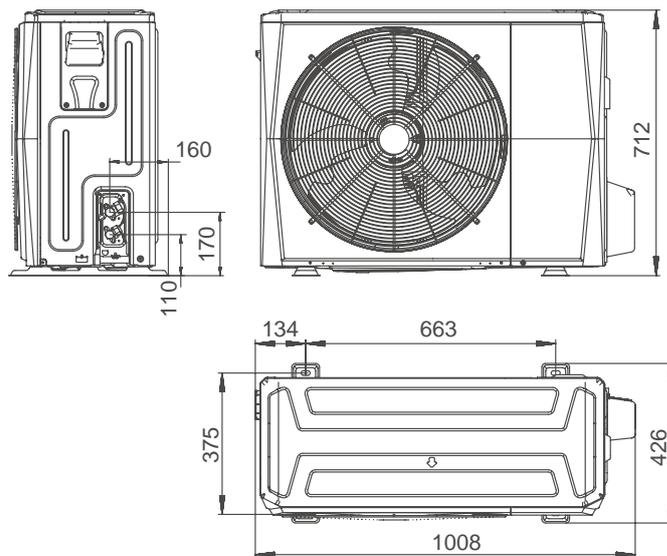

MODELOS 8-10-12-14-16-16T

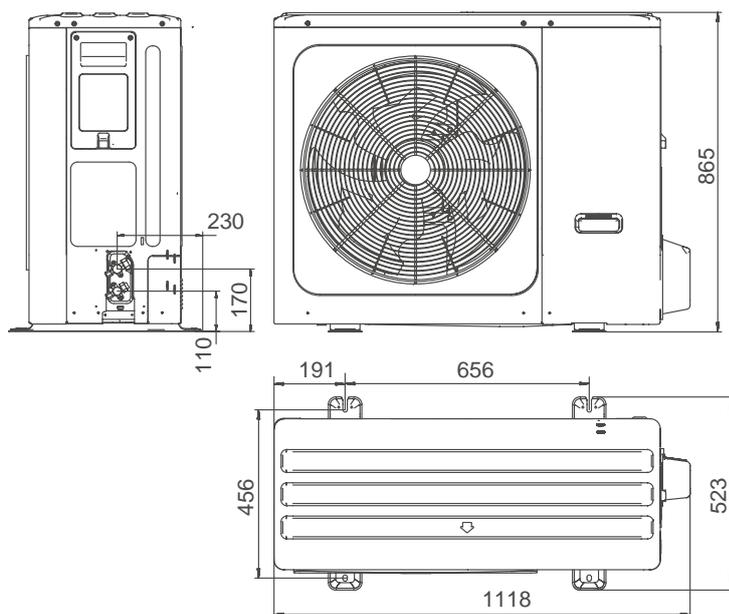


NOTA: Datos técnicos y dimensiones sujetos a cambios por evolución tecnológica del producto.

OMNIA S 3.2


Bomba de calor aerotérmica partida aire-agua

Dimensiones de los equipos


UNIDAD INTERIOR

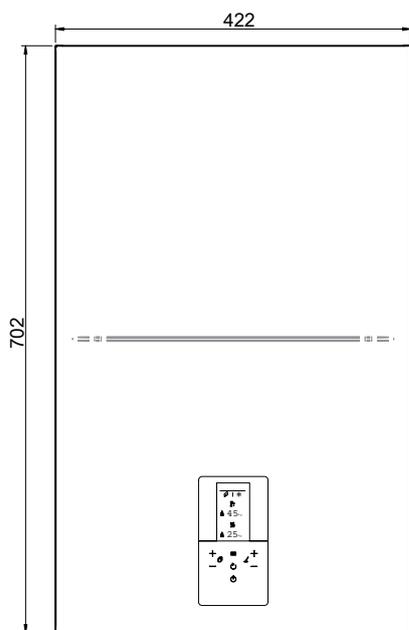


Vista frontal

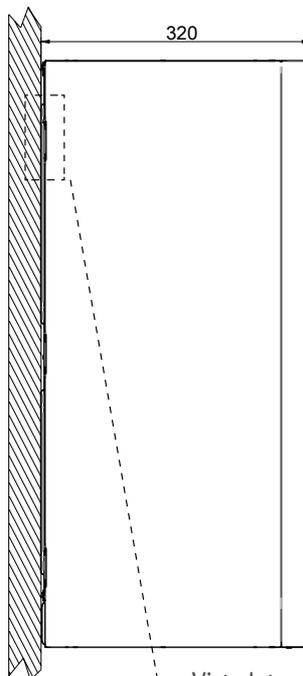

Vista lateral

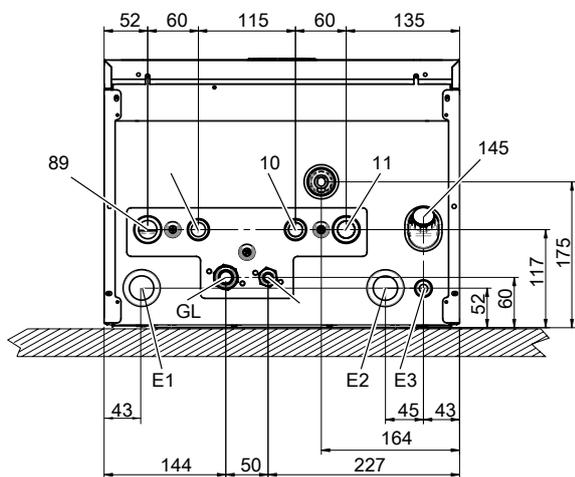

Vista desde abajo

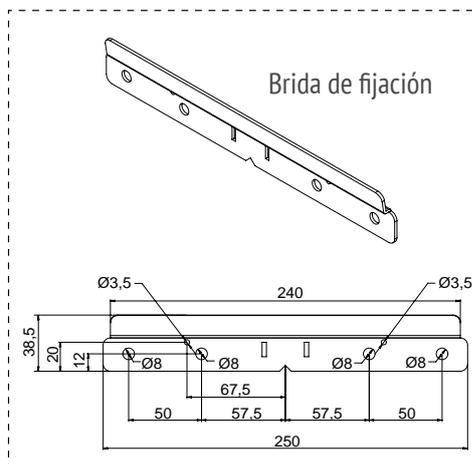

Brida de fijación

- 8 Salida instalación - Ø 1"
- 9 Salida agua sanitaria - Ø 3/4"
- 10 Entrada agua sanitaria - Ø 3/4"
- 11 Entrada instalación - Ø 1"
- 145 Manómetro agua

- G Línea gas - Ø 15,88 (5/8")
- L* Línea de líquido - Ø 9,52 (3/8")
- E1 Prensaestopas para cables de señal
- E2 Prensaestopas cables de alimentación
- E3 Cable de alimentación con prensaestopas

* Para combinación con unidades exteriores mod. 4-6 se suministra una reducción de 3/8" SAE a 1/4" SAE para línea de líquido Ø 6,35.


SISTEMA DE CONTROL

OMNIA S 3.2

La interfaz de usuario ha sido equipada con tecnología Capsense con una pantalla gráfica de 2.8", que permite al usuario interactuar con el producto de una manera fácil y extremadamente sencilla. La interfaz de la máquina se comunica fácilmente con los nuevos sistemas inteligentes Connect CRP, que pueden gestionar hasta 8 termostatos (7 Connect CRP Zone + 1 Connect CRP que tiene todas las funciones de cronotermostato a su vez) divididos en 2 zonas, una directa y otra mixta.

Entre las principales funciones de gestión:

- **PROTOCOLO MODBUS** para la gestión inteligente a través de cualquier BMS externo.
- **CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN** con bomba de calor como generador. La modulación Full Inverter permite mantener las consignas deseadas, tanto en calefacción como en refrigeración, optimizando los consumos para el usuario. El establecimiento de curvas climáticas (estándar) puede mejorar el confort y reducir aún más el consumo.
- **PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS)**. Cuando la sonda de temperatura de ACS (para montar en un acumulador externo, no suministrado con la máquina) cae por debajo de un cierto valor, la máquina entra en modo ACS. Válvula desviadora de 3 vías incluida de serie.
- **ENTRADA FOTOVOLTAICA Y RED INTELIGENTE**. La unidad está equipada con 2 entradas digitales para gestionar la alimentación desde el sistema fotovoltaico y/o desde la red eléctrica. Lógica de funcionamiento:
 - Si la **entrada fotovoltaica está cerrada**, el equipo activa el modo ACS con un valor de ajuste de $= 70^{\circ}\text{C}$ y activará la resistencia eléctrica del depósito de ACS (de estar instalado). La unidad seguirá funcionando en modo de refrigeración / calefacción con el ajuste lógico normal.
 - Si la **entrada fotovoltaica está abierta y la de la red inteligente cerrada**, la unidad funciona con normalidad.
 - Si la **entrada fotovoltaica está abierta y la de la red inteligente abierta**, la unidad desactiva el modo ACS y puede funcionar en modo refrigeración / calefacción durante un período definido (configurable mediante un parámetro), luego se desactivará.
- **CONTROL REMOTO VIA APP**. Disponible para iOS y Android. Requiere el uso de control remoto Connect CRP (opcional).
- **RESISTENCIA ELÉCTRICA DEPÓSITO ACS**. En modo ACS, el equipo puede gestionar una resistencia eléctrica insertada en el depósito de ACS con función integradora, antilegionela o como fuente de respaldo en caso de anomalía de la bomba de calor.
- **ACS RÁPIDA**. Función que permite dar prioridad a la producción de ACS activando todas las fuentes de energía disponibles, para llevar el depósito de ACS al valor de consigna en el menor tiempo posible.
- **FUNCIÓN ANTELEGIONELA**. Le permite configurar ciclos semanales antilegionela. Para su correcto funcionamiento se debe instalar una resistencia eléctrica en el depósito de ACS o bien tener el equipo hibridado con una caldera en modo integración.
- **MODO SILENCIOSO**. Cuando está activo, reduce la frecuencia máxima del compresor y la velocidad del ventilador, para reducir significativamente el ruido. Hay 2 niveles diferentes disponibles, programables en franjas horarias diarias (por ejemplo de noche).
- **ON / OFF** desde contacto externo. La unidad se puede activar y desactivar a través de un contacto externo (por ejemplo, de un termostato de zona); en este caso, el modo de funcionamiento seguirá la configuración del controlador.
- **CALOR / FRÍO** desde contactos externos. La unidad puede recibir una señal de conmutación modo calor / frío desde el exterior (por ejemplo, del termostato de zona).
- **ECO**. Punto de ajuste dedicado para el funcionamiento "Eco". Se puede configurar con una franja horaria diaria.
- **PROGRAMACIÓN HORARIA SEMANAL**. El Connect CRP (opcional) permite una programación horaria diferente para cada día de la semana definiendo el modo (FRÍO / CALOR / ACS) y las consignas de trabajo para cada franja horaria. Se puede programar con los horarios de la tarifa eléctrica.
- **PROTECCION ANTIHIELO**. Funcionamiento en modo calor de la bomba de calor con bomba en ON y con la resistencia eléctrica.

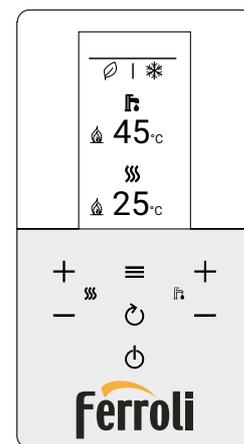

ACCESORIOS

Accesorios OMNIA S 3.2

		COSTE DE RECICLAJE	PRECIOS PVP_r SIN IVA
	CONNECT CRP Control remoto con función cronotermostato. Puede controlar hasta 7 uds. CONNECT CRP ZONE. Módulo WIFI integrado. Control vía APP.	0,02 €	Cód.: 013054XA 440 €
	CONNECT CRP ZONE Termostato de zona con conexión RF para CONNECT CRP. Instalación en pared o mesa. Alimentación con 2 pilas AA.	0,02 €	Cód.: 013055XA 181 €
	Sonda de temperatura Necesaria para integración con caldera.	0,02 €	Cód.: 2CP000NF 66 €
	Kit antivibratorios goma UE	-	Cód.: 2CP000ZF 35 €

OMNIA ST 3.2

Bomba de calor aerotérmica partida aire-agua con acumulador de ACS integrado



35°C
A+++

55°C
A++

NOVEDAD

Bomba de calor aerotérmica INVERTER partida para climatización y producción de ACS con acumulador de ACS integrado y refrigerante ecológico R32.

Equipo con elevado rendimiento (Calificación A+++/A++) con reducido nivel sonoro y conectividad WIFI opcional. Puede hibridarse con caldera.

Unidad interior tipo torre en 2 tamaños (190 y 240 l) de reducidas dimensiones compatibles con hueco estándar de mueble de cocina. Kit de fácil conexión y configurable para adecuarse a todas las necesidades. Fácil mantenimiento frontal.



TODO INCLUIDO:
piezas, mano de obra y desplazamiento

[Descubre la diferencia entre nuestra Garantía Total y la Cobertura de otros fabricantes](#)



Descubre más sobre **OMNIA ST 3.2**



Descargar la app **OMNIA Smart**



El gas R32 es un refrigerante de bajo impacto ambiental (PCA) y elevado rendimiento.



Capacidad para producción de agua caliente hasta 65°C. El equipo puede proporcionar agua a 60°C con temperatura exterior de hasta -15°C.



Fácil conexión unidad interior.



Configurable unidad interior.



Dimensiones compatibles con espacios en muebles de cocina.



WIFI + APP: El equipo está preparado para conectarse a una red WIFI local.



Compatible con instalaciones fotovoltaicas.



Compatible con redes inteligentes Smart Grid Ready.

- Capacidad para producción de agua caliente hasta 65°C. El equipo puede proporcionar agua a 60°C con temperatura exterior de hasta -15°C.
- Fácil conexionado: kit de fácil conexión para una sencilla instalación de la unidad interior (disponible como accesorio).
- La unidad interior incluye de serie kit hidráulico con todos los elementos necesarios. Bomba modulante electrónica, filtro magnético con válvula de seguridad 3 bar, purgador de aire automático, vaso de expansión y resistencia eléctrica de apoyo.
- Configurable a través de una amplia gama de accesorios para satisfacer todas las necesidades (depósito de inercia, kit de dos zonas, vaso de expansión ACS, resistencia eléctrica ACS). Diseñados para instalarse en el interior del equipo.
- Dimensiones reducidas que permiten la instalación de ambos tamaños en hueco estándar de mueble de cocina (600 mm de anchura).
- Conectividad WIFI. Control remoto (accesorio) con conexión a una red WIFI disponible (WIFI a cargo del usuario). APP disponible para Android y iOS. Entrada fotovoltaica y entrada de red inteligente (Smart Grid Ready). Protección antihielo. Garantizada hasta una temperatura del aire exterior de -20°C.
- Diseño para un fácil mantenimiento de acceso frontal.
- Batería exterior con tratamiento anticorrosión (aletas de aluminio hidrofílico).



OMNIA ST 3.2

Bomba de calor aerotérmica partida
aire-agua con acumulador de ACS integrado

PRECIOS PVPr SIN IVA

	4 Cód.: 0XHT4SWA	6 Cód.: 0XHT6SWA	8 Cód.: 0XHT8SWA	10 Cód.: 0XHTASWA
Tarifa	7.894 €	7.980 €	8.226 €	8.368 €
Coste de reciclaje	43 €	43 €	46 €	46 €

Clasificación energética 35° C*					
Clasificación energética 55° C*					
Clasificación energética ACS*					
Tª baja Agua a 35° C	Eficiencia estacional	191	195	205	204
	SCOP	4,85	4,95	5,21	5,19
Tª media Agua a 55° C	Eficiencia estacional	129	138	131	136
	SCOP	3,31	3,52	3,36	3,49
Agua a 7° C	SEER	4,99	5,34	5,83	5,98
Agua a 18° C		7,77	8,21	8,95	8,78
SCOP DHW	Clima cálido A14	3,43	3,52	3,48	3,50
	Clima medio A7	2,91	2,97	2,92	2,95
	Clima frío A2	2,33	2,38	2,35	2,37
A7W35	Potencia calorífica	4,2 kW	6,35 kW	8,4 kW	10 kW
	COP	5,1	4,95	5,15	4,95
	Caudal de agua	722 l/h	1.092 l/h	1.445 l/h	1.720 l/h
	Presión estática	85 kPa	84 kPa	79 kPa	71 kPa
A7W45	Potencia calorífica	4,3 kW	6,3 kW	8,3 kW	10 kW
	COP	3,8	3,7	3,85	3,75
	Caudal de agua	740 l/h	1.084 l/h	1.428 l/h	1.720 l/h
	Presión estática	85 kPa	84 kPa	79 kPa	71 kPa
A7W55	Potencia calorífica	4,4 kW	6 kW	7,5 kW	9,5 kW
	COP	2,95	2,95	3,18	3,1
	Caudal de agua	473 l/h	645 l/h	806 l/h	1.021 l/h
	Presión estática	85 kPa	85 kPa	85 kPa	84 kPa
A35W18	Potencia frigorífica	4,5 kW	6,5 kW	8,3 kW	9,9 kW
	EER	5,5	4,8	5,05	4,55
	Caudal de agua	774 l/h	1.118 l/h	1.428 l/h	1.703 l/h
	Presión estática	85 kPa	84 kPa	79 kPa	71 kPa
A35W7	Potencia frigorífica	4,7 kW	6,5 kW	7,45 kW	8,2 kW
	EER	3,45	3	3,35	3,25
	Caudal de agua	808 l/h	1.118 l/h	1.281 l/h	1.410 l/h
	Presión estática	85 kPa	84 kPa	81 kPa	79 kPa

(*) Clasificación energética sobre una escala de F a A+++.

Los valores se refieren al equipo sin opciones ni accesorios.

A7W35 = fuente: aire, ent. 7 °C Tbs 6°C Tbh / planta: agua: ent. 30°C, sal. 35°C. A35W18 = fuente: aire, ent. 35°C Tbs / planta: agua: ent. 23°C, sal. 18°C.

A7W45 = fuente: aire, ent. 7 °C Tbs 6°C Tbh / planta: agua: ent. 40°C, sal. 45°C. A35W7 = fuente: aire, ent. 35°C Tbs / planta: agua: ent. 12°C, sal. 7°C.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO": Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



OMNIA ST 3.2

Bomba de calor aerotérmica partida
aire-agua con acumulador de ACS integrado

PRECIOS PVPr SIN IVA

	12 Cód.: 0XHTCSWA	14 Cód.: 0XHTESWA	16 Cód.: 0XHTGSWA	16T Cód.: 0XHUGSWA
Tarifa	9.867 €	9.977 €	10.135 €	10.336 €
Coste de reciclaje	55 €	55 €	55 €	57 €

Clasificación energética 35° C*				
Clasificación energética 55° C*				
Clasificación energética ACS*				
Tª baja Agua a 35° C	Eficiencia estacional	189	185	182
	SCOP	4,81	4,72	4,62
Tª media Agua a 55° C	Eficiencia estacional	135	135	133
	SCOP	3,45	3,47	3,41
Agua a 7° C	SEER	4,89	4,86	4,69
Agua a 18° C		7,1	6,9	6,75
SCOP DHW	Clima cálido A14	3,56	3,51	3,53
	Clima medio A7	3,12	3,06	3,09
	Clima frío A2	2,51	2,47	2,49
A7W35	Potencia calorífica	12,1 kW	14,5 kW	15,9 kW
	COP	4,95	4,6	4,5
	Caudal de agua	2.081 l/h	2.494 l/h	2.735 l/h
	Presión estática	61 kPa	46 kPa	40 kPa
A7W45	Potencia calorífica	12,3 kW	14,1 kW	16 kW
	COP	3,7	3,6	3,5
	Caudal de agua	2.116 l/h	2.425 l/h	2.752 l/h
	Presión estática	60 kPa	47 kPa	40 kPa
A7W55	Potencia calorífica	11,9 kW	13,8 kW	16 kW
	COP	3,05	2,95	2,85
	Caudal de agua	1.279 l/h	1.484 l/h	1.720 l/h
	Presión estática	84 kPa	80 kPa	71 kPa
A35W18	Potencia frigorífica	12 kW	13,5 kW	14,9 kW
	EER	3,95	3,6	3,4
	Caudal de agua	2.064 l/h	2.322 l/h	2.563 l/h
	Presión estática	61 kPa	52 kPa	46 kPa
A35W7	Potencia frigorífica	11,5 kW	12,4 kW	14 kW
	EER	2,75	2,5	2,5
	Caudal de agua	1.978 l/h	2.133 l/h	2.408 l/h
	Presión estática	63 kPa	60 kPa	49 kPa

(*) Clasificación energética sobre una escala de F a A+++.

Los valores se refieren al equipo sin opciones ni accesorios.

A7W35 = fuente: aire, ent. 7 °C Tbs 6°C Tbh / planta: agua: ent. 30°C, sal. 35°C. A35W18 = fuente: aire, ent. 35°C Tbs / planta: agua: ent. 23°C, sal. 18°C.

A7W45 = fuente: aire, ent. 7 °C Tbs 6°C Tbh / planta: agua: ent. 40°C, sal. 45°C. A35W7 = fuente: aire, ent. 35°C Tbs / planta: agua: ent. 12°C, sal. 7°C.

Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO. Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

OMNIA ST 3.2

Bomba de calor aerotérmica partida
aire-agua con acumulador de ACS integrado

UNIDAD EXTERIOR	4	6	8	10
Alimentación eléctrica	220/240 V - 1 ph -50 Hz			
Tipo compresor	Twin Rotary DC			
Nº de compresores / Nº de circuitos	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1
Tipo de intercambiador de calor	Batería aleteada con aluminio hidrofílico			
Tipo de ventiladores	DC axial	DC axial	DC axial	DC axial
Nº de ventiladores	1	1	1	1
Conexiones / línea de líquido	1/4" SAE / Ø 6,35		3/8" SAE / Ø 9,52	
Conexiones / línea de gas	5/8" SAE / Ø 15,88			
Tipo de refrigerante	R32	R32	R32	R32
GWP	675	675	675	675
Carga refrigerante de fábrica***	1,5 kg/ 1,01/t-CO ₂ eq.		1,65 kg/ 1,11/t-CO ₂ eq.	
Líneas de refrigerante (long. máx./diferencia máx. altura)	30 / 20 m	30 / 20 m	30 / 20 m	30 / 20 m
SWL - Potencia sonora calefacción	A7W35	56 dB(A)	58 dB(A)	59 dB(A)
	SIL 2	53 dB(A)	53 dB(A)	55 dB(A)
SWL - Potencia sonora refrigeración	A35W18	56 dB(A)	58 dB(A)	60 dB(A)
	SIL 2	52 dB(A)	54 dB(A)	54 dB(A)
Máxima corriente de entrada	12 A	14 A	16 A	17 A
Peso Neto	58 kg	58 kg	77 kg	77 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	712 / 1.008 / 426 mm		865 / 1.118 / 523 mm	

* : SWL = Niveles de potencia sonora, con referencia a 1x10¹² W con la unidad operando en condiciones:

A7W35 = fuente: aire ent. 7°C Tbs 6°C Tbh / planta: agua: ent. 30°C, sal. 35°C.

A35W18 = fuente: aire ent. 35°C Tbs / planta: agua: ent. 23°C, sal. 18°C.

SIL 2 = con el nivel de silencio 2 activado en modo calefacción / refrigeración.

Nivel de potencia sonora total en dB(A) medido de acuerdo con la norma ISO 9614.

** Para adaptar a las unidades externas mod. 4-6 se suministra un reductor de 3/8" SAE a 1/4" SAE para la línea de líquido.

*** La carga de refrigerante de fábrica permite una longitud máxima de las líneas de refrigeración de 15 metros.

La longitud máxima de las líneas de refrigeración es de 30 metros: en este caso es necesario integrar la carga durante la instalación.

NOTA: Datos técnicos sujetos a cambios por evolución tecnológica del producto.

OMNIA ST 3.2

Bomba de calor aerotérmica partida
aire-agua con acumulador de ACS integrado

UNIDAD EXTERIOR	12	14	16	16T
Alimentación eléctrica	220/240 V - 1 ph -50 Hz			380/415 V-3 ph -50 Hz
Tipo compresor	Twin Rotary DC			
Nº de compresores / Nº de circuitos	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1
Tipo de intercambiador de calor	Batería aleteada con aluminio hidrofílico			
Tipo de ventiladores	DC axial	DC axial	DC axial	DC axial
Nº de ventiladores	1	1	1	1
Conexiones / línea de líquido	3/8" SAE / Ø 9,52			
Conexiones / línea de gas	5/8" SAE / Ø 15,88			
Tipo de refrigerante	R32	R32	R32	R32
GWP	675	675	675	675
Carga refrigerante de fábrica***	1,84 kg/ 1,24/t-CO ₂ eq.			
Líneas de refrigerante (long. máx/diferencia máx. altura)	30 / 20 m	30 / 20 m	30 / 20 m	30 / 20 m
SWL - Potencia sonora calefacción	A7W35	64 dB(A)	65 dB(A)	68 dB(A)
	SIL 2	56 dB(A)	56 dB(A)	56 dB(A)
SWL - Potencia sonora refrigeración	A35W18	64 dB(A)	64 dB(A)	69 dB(A)
	SIL 2	56 dB(A)	56 dB(A)	56 dB(A)
Máxima corriente de entrada	25 A	26 A	27 A	12 A
Peso Neto	96 kg	96 kg	96 kg	112 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	865 / 1.118 / 523 mm			

* : SWL = Niveles de potencia sonora, con referencia a 1x10¹² W con la unidad operando en condiciones:

A7W35 = fuente: aire ent. 7°C Tbs 6°C Tbh / planta: agua: ent. 30°C, sal. 35°C.

A35W18 = fuente: aire ent. 35°C Tbs / planta: agua: ent. 23°C, sal. 18°C.

SIL 2 = con el nivel de silencio 2 activado en modo calefacción / refrigeración.

Nivel de potencia sonora total en dB(A) medido de acuerdo con la norma ISO 9614.

** Para adaptar a las unidades externas mod. 4-6 se suministra un reductor de 3/8" SAE a 1/4" SAE para la línea de líquido.

*** La carga de refrigerante de fábrica permite una longitud máxima de las líneas de refrigeración de 15 metros.

La longitud máxima de las líneas de refrigeración es de 30 metros: en este caso es necesario integrar la carga durante la instalación.

NOTA: Datos técnicos sujetos a cambios por evolución tecnológica del producto.

OMNIA ST 3.2

Bomba de calor aerotérmica partida
aire-agua con acumulador de ACS integrado

Comprueba aquí si este
Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

UNIDAD INTERIOR	4-10	12-16	16T
Fuente de alimentación	220/240 V - 1 ph - 50 Hz	220/240 V - 1 ph - 50 Hz	380/415 V - 3 ph - 50 Hz
Tipo de intercambiador de calor	Placas, acero inoxidable soldado	Placas, acero inoxidable soldado	
Tipo de bomba	Bomba modulante electrónica (8 mca)	Bomba modulante electrónica (9 mca)	
Volumen vaso de expansión del sistema	10 l	10 l	10 l
Válvula de seguridad del sistema (agua)	3 bar	3 bar	3 bar
Conexiones de agua del sistema	1" GAS F	1" GAS F	1" GAS F
Conexiones de ACS	3/4" GAS F	3/4" GAS F	3/4" GAS F
Conexiones hidráulicas/ línea de líquido**	3/8" SAE / Ø 9,52	3/8" SAE / Ø 9,52	3/8" SAE / Ø 9,52
Conexiones hidráulicas/ línea de gas	5/8" SAE / Ø 15,88	5/8" SAE / Ø 15,88	5/8" SAE / Ø 15,88
Contenido mín. agua del sistema	40 l	40 l	40 l
Volumen depósito de ACS	190 l	240 l	240 l
Resistencia eléctrica del sistema	3 kW	3 kW	6 kW
Resistencia eléctrica depósito de ACS (accesorio)	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW
Volumen vaso de expansión ACS (accesorio)	8 l	8 l	8 l
Válvulas de seguridad depósito ACS	9 bar	9 bar	9 bar
SWL potencia sonora	39 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)
Corriente de entrada máx. unidad básica	1 A	1 A	1 A
Corriente de entrada máx. unidad interior con resistencia eléctrica del sistema	14 A	14 A	10 A
Peso neto (mín./máx.)****	167/193 kg	191/217 kg	191/217 kg
Peso en funcionamiento (mín./máx.)****	359/403 kg	433/477 kg	433/477 kg
Peso unidad embalaje	173 kg	198 kg	198 kg

** Para adaptar a las unidades externas mod. 4-6 se suministra un reductor de 3/8" SAE a 1/4" SAE para la línea de líquido Ø 6.35.

*** La carga de refrigerante de fábrica permite una longitud máxima de las líneas de refrigeración de 15 metros.

La longitud máxima de las líneas de refrigeración es de 30 metros: en este caso es necesario integrar la carga durante la instalación.

**** mín. = El peso se refiere a la unidad sin accesorios.

**** máx. = El peso se refiere a la unidad con los accesorios dep. inercia y kit 2 zonas.

NOTA: Datos técnicos sujetos a cambios por evolución tecnológica del producto.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



ETIQUETA
ENERGÉTICA



FICHA
TÉCNICA

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferroli@ferroli.com



914 879 325


OMNIA ST 3.2

Bomba de calor aerotérmica partida aire-agua con acumulador de ACS integrado


Dimensiones de los equipos

UNIDAD EXTERIOR

MODELOS 4-6

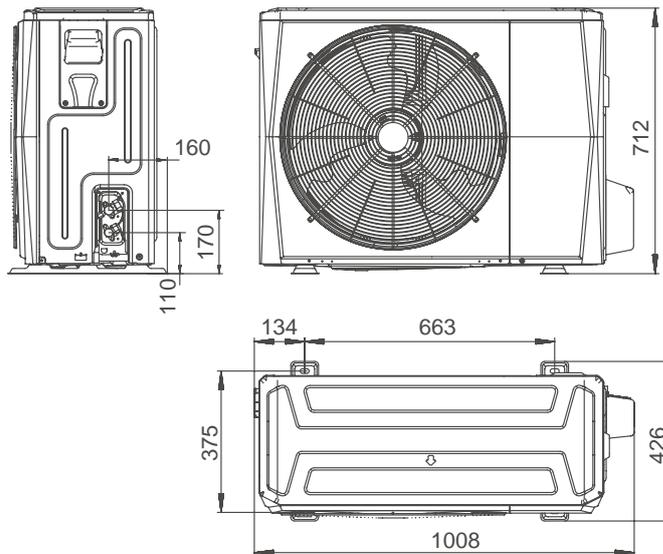

MODELOS 8-10-12-14-16-16T

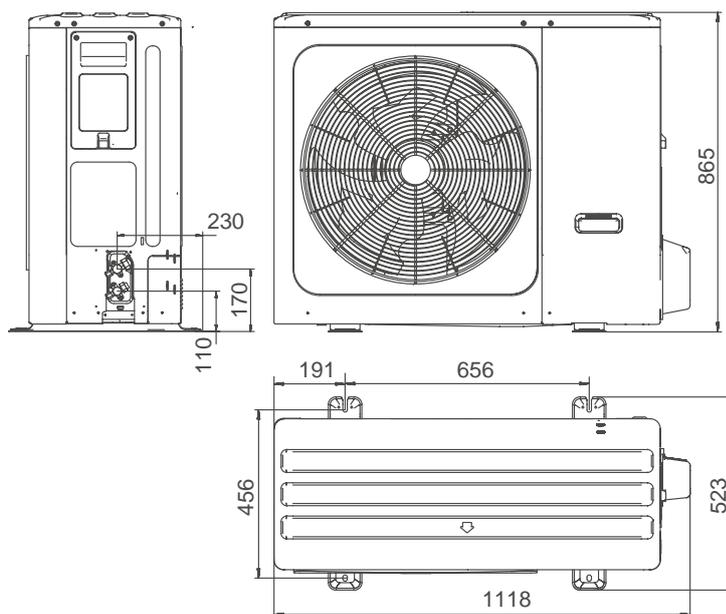


NOTA: Datos técnicos y dimensiones sujetos a cambios por evolución tecnológica del producto.

OMNIA ST 3.2

Bomba de calor aerotérmica partida aire-agua con acumulador de ACS integrado

Dimensiones de los equipos

UNIDAD INTERIOR

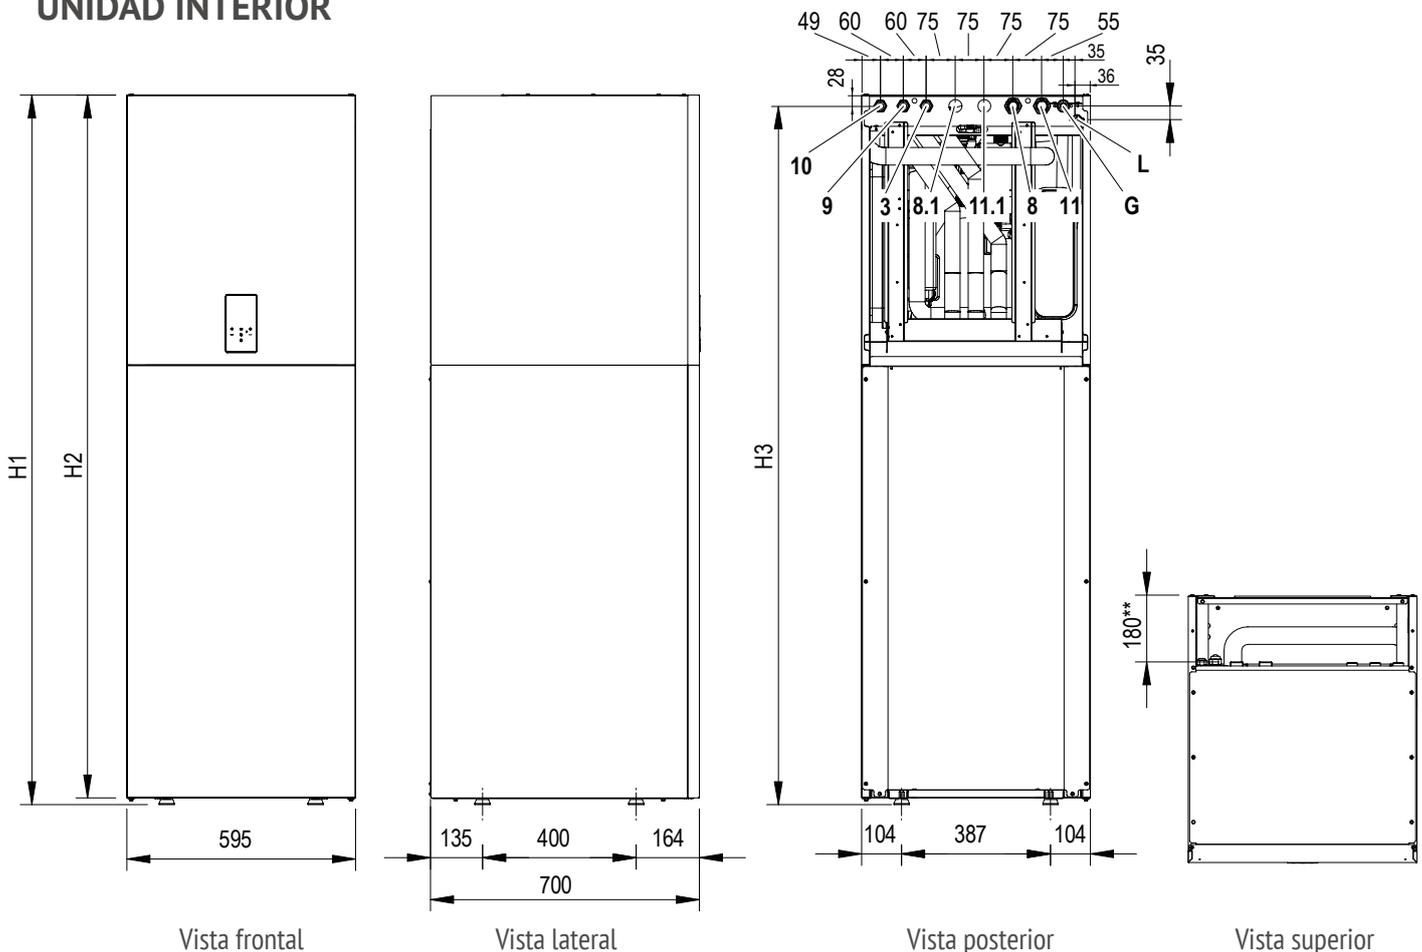

	10	16-16T
H1	1.860 mm	2.110 mm
H2	1.842 mm	2.092 mm
H3	1.832 mm	2.082 mm

- 8 Salida instalación - Ø 1"
- 8.1 Salida instalación para zona 2 / al panel solar - Ø 1"
- 9 Salida agua sanitaria - Ø 3/4"
- 10 Entrada agua sanitaria - Ø 3/4"
- 11 Entrada instalación - Ø 1"
- 11.1 Entrada instalación para zona 2 / desde el panel solar - Ø 1"
- 145 Manómetro agua
- G Línea gas - Ø 15,88 (5/8")
- L* Línea de líquido - Ø 9,52 (3/8")

Conexiones eléctricas

Procurar mantener separados los cables de potencia de los cables de señal. Puesto que la parte posterior-superior no tiene panel de cierre se puede prever su colocación en toda la zona.

Tuberías de descarga válvulas de seguridad

Las válvulas de seguridad instalación y ACS están dotadas de manguera de desagüe de goma Ø exterior 18mm. Se puede prever el encauzamiento en un único tubo de desagüe Ø interior 40mm, puesto que la parte posterior-superior no tiene panel de cierre se puede prever su colocación en toda la zona.

* Para combinación con unidades exteriores mod. 4-6 se suministra una reducción de 3/8" SAE a 1/4" SAE para línea de líquido Ø 6,35.

** Distancia entre las conexiones hidráulicas y de refrigeración desde el punto de apoyo posterior.


NOTA: Datos técnicos y dimensiones sujetos a cambios por evolución tecnológica del producto. Los valores H1, H2, H3 se refieren a la posición de las patas totalmente atornilladas. La altura de la regulación de las patas = 0 / + 15mm.

SISTEMA DE CONTROL

OMNIA ST 3.2

La interfaz de usuario consta de un controlador integrado en la unidad interior con un menú multilingüe que permite gestionar:

- **SISTEMA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN** cuando la bomba de calor es la única fuente de energía. Si la unidad se activa en modo calefacción o refrigeración, funciona modulando la frecuencia del compresor para mantener la temperatura del agua en el valor preestablecido por el controlador.
- **PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS)**. La unidad se activa en modo calor para mantener la temperatura del depósito de ACS en el valor preestablecido.
- **FUENTES DE ENERGÍA ADICIONALES:**
 - **Resistencia eléctrica del sistema (IBH de serie)**. Dependiendo de los parámetros configurados, se puede activar en modo Integración o Reemplazo de la bomba de calor cuando el sistema sirve al sistema de calefacción. La placa electrónica activará la resistencia eléctrica en caso de que la bomba de calor no funcione debido a una alarma o por alcanzar los límites operativos.
 - **Caldera** (si está instalada). Dependiendo de los parámetros configurados, se puede activar en modo Integración o Reemplazo de la bomba de calor cuando el sistema sirve al sistema para la calefacción o la producción de ACS. La placa electrónica activará la caldera en caso de que la bomba de calor no funcione debido a una alarma o por alcanzar los límites operativos.
- **RESISTENCIA ELÉCTRICA DEL DEPÓSITO DE ACS (TBH)**. En modo ACS, puede controlar una resistencia eléctrica insertada en el depósito de ACS como integración a la bomba de calor, función antilegionela, o como fuente de energía de respaldo para la producción de ACS cuando la bomba de calor no funcione debido a una alarma o los límites operativos. La resistencia eléctrica del depósito de ACS (TBH) (disponible como accesorio) es esencial para las funciones antilegionela y de entrada fotovoltaica.
- **ACS RÁPIDA**. Esta función se puede activar manualmente y permite dar prioridad al agua caliente sanitaria activando todas las fuentes de energía (bomba de calor, resistencias eléctricas) disponibles para calentar el agua del depósito de ACS y que alcance el valor prestablecido en el menor tiempo posible.
- **FUNCIÓN ANTELEGIONELA**. Es posible configurar ciclos semanales antilegionela desde el controlador. Para que estos ciclos funcionen correctamente, la bomba de calor tiene que estar integrada con el depósito de ACS y con la resistencia eléctrica del depósito.
- **MODO SILENCIOSO**. Cuando se activa, se reducen la frecuencia máxima del compresor y la velocidad del ventilador para aminorar el ruido emitido y la potencia absorbida por la unidad. Hay 2 niveles de silenciamiento. Con la programación horaria, es posible definir el nivel de silenciamiento deseado para 2 franjas horarias diarias (p. ej., de noche).
- **ENCENDIDO / APAGADO**. a través de un contacto externo. Permite activar y desactivar el equipo a través de un contacto externo (p. ej., termostato de zona / interruptor remoto): en este caso, la unidad funcionará de la forma configurada a través del lado del controlador.
- **CALEFACCIÓN / REFRIGERACIÓN** a través de contactos externos. Es posible activar y desactivar en modo refrigeración o calefacción a través de 2 contactos externos (p. ej., termostato de zona que gestione la solicitud de refrigeración y calefacción / interruptor remoto).
- **ECO**. Posibilidad de definir por franjas horarias y el valor de ajuste relativo para el modo ECO.
- **PROGRAMACIÓN SEMANAL**. Permite tener una programación horaria diferente para cada día de la semana definiendo el modo (FRÍO / CALOR / ACS) y el valor de ajuste de trabajo para cada franja. Se puede programar con los horarios de la tarifa eléctrica.
- **PROTECCIÓN ANTICONGELACIÓN**. Se activa cuando la temperatura del agua medida por las sondas de la unidad interior cae por debajo de los 4 °C: prevé la activación del circulador interno y, opcionalmente, de la bomba de calor en modo calefacción, de la resistencia eléctrica (de estar instalado) y/o la caldera (de estar instalada).
- **GESTIÓN DE HASTA 2 ZONAS (1 MIXTA Y 1 DIRECTA)**. La unidad es capaz de controlar las bombas de ambas zonas y, solo en la zona mixta, la válvula mezcladora y la sonda de temperatura de suministro de agua.
- **CONTROL TERMOSOLAR**. La unidad puede controlar la bomba solar y la temperatura del colector solar.
- **ENTRADAS FOTOVOLTAICA Y RED INTELIGENTE**. La unidad está equipada con 2 entradas digitales para gestionar la alimentación desde el sistema fotovoltaico y/o desde la red eléctrica. Lógica de funcionamiento:
 - Si la entrada fotovoltaica está cerrada, el equipo activa el modo ACS con un valor de ajuste de = 70 °C y activará la resistencia eléctrica del depósito de ACS (de estar instalado). La unidad seguirá funcionando en modo de refrigeración / calefacción con el ajuste lógico normal.
 - Si la entrada fotovoltaica está abierta y la de la red inteligente cerrada, la unidad funciona con normalidad.
 - Si la entrada fotovoltaica está abierta y la de la red inteligente abierta, la unidad desactiva el modo ACS y puede funcionar en modo refrigeración/calefacción durante un período definido (configurable mediante un parámetro), luego se desactivará.
- **LIMITACIÓN DE CORRIENTE POR PARÁMETRO**.
- **CONTROL REMOTO DEL EQUIPO MEDIANTE APP** (disponible para IOS y Android).
- **DIAGNÓSTICO DE ERRORES** detallado con historial de alarmas.
- **VISUALIZACIÓN DE TODOS LOS PARÁMETROS OPERATIVOS**.

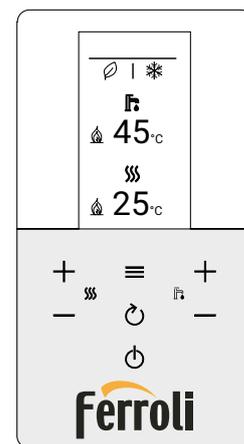

COMPONENTES

Componentes OMNIA ST 3.2


RESISTENCIA ELÉCTRICA
CALENTADOR ACS



VASO DE EXPANSIÓN ACS




KIT 2 ZONAS

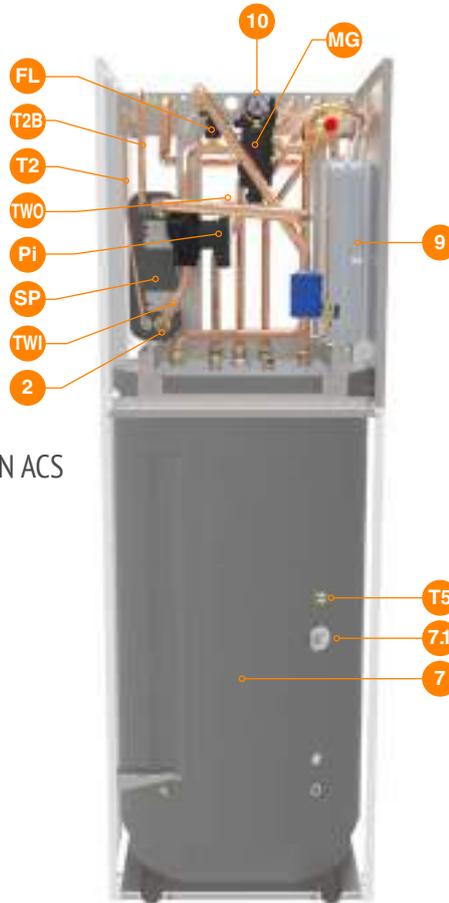

KIT INERCIAL 18 L




KIT DE CONEXIÓN

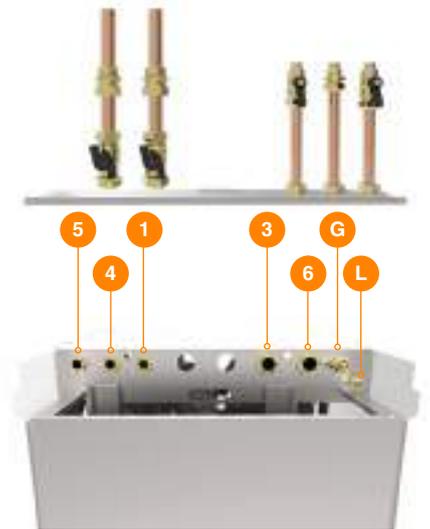

- 1 Tubo de recirculación ACS
- 2 Válvula de descarga de agua
- 3 Distribución al sistema
- 4 Distribución al sanitario
- 5 Retorno del sanitario
- 6 Retorno al sistema
- 7 Calentador ACS
- 7.1 Resistencia eléctrica del calentador ACS (accesorio)
- 8 Vaso de expansión calentador ACS (accesorio)
- 9 Vaso de expansión
- 10 Manómetro de agua
- FL Detector de flujo
- G Línea del gas
- L Línea del líquido
- MG Grupo multifunción del agua del sistema
- Pi Circulador de agua
- SP Intercambiador de calor de placas
- T2 Sonda de temperatura del refrigerante líquido de la bomba de calor
- T2B Sonda de temperatura de gas refrigerante bomba de calor
- T5 Sonda de temperatura del calentador sanitario
- TWO Sonda de temperatura de agua entrante intercambiador de placas
- TWI Sonda de temperatura de agua saliente intercambiador de placas

ACCESORIOS

Accesorios OMNIA ST 3.2

		COSTE DE RECICLAJE	PRECIOS PVP^r SIN IVA
	CONNECT CRP Control remoto con función cronotermostato. Puede controlar hasta 7 uds. CONNECT CRP ZONE. Módulo WIFI integrado. Control vía APP.	0,02 €	Cód.: 013054XA 440 €
	CONNECT CRP ZONE Termostato de zona con conexión RF para CONNECT CRP. Instalación en pared o mesa. Alimentación con 2 pilas AA.	0,02 €	Cód.: 013055XA 181 €
	Sonda de temperatura Necesaria para integración con caldera.	0,02 €	Cód.: 2CP000NF 66 €
	Kit antivibratorios goma UE	-	Cód.: 2CP000ZF 35 €
	Kit depósito inercia 18 litros Instalación interior UI. Se puede instalar sólo o en combinación con el kit de zonas (directa y mezcla).	-	Cód.: 012084W0 1.025 €
	Kit de 2 zonas (directa y mezcla) Instalación interior UI. Necesario instalar el kit depósito de inercia 18 litros cuando se instale este kit.	-	Cód.: 012091W0 1.858 €
	Kit conexiones hidráulicas UI Kit conexiones hidráulicas UI para instalación a pared posterior de UI.	-	Cód.: 012092W0 225 €
	Kit resistencia eléctrica ACS 1,5 kW Instalación en UI, en depósito de ACS. Necesario para función antilegionela y para función fotovoltaica.	-	Cód.: 012090W0 308 €
	Kit vaso expansión ACS 8 litros	-	Cód.: 012093W0 191 €

PRODUCTOS ASOCIADOS AEROTERMIA



IR A PÁG. 211

RADIADORES ESPECÍFICOS PARA BAJA TEMPERATURA

VARESE HE y VARESE

Gama completa disponible en 2 versiones: VARESE HE o VARESE (con emisión de alta eficiencia mediante ventiladores), es decir, con o sin sistema HE. Sistema que potencia su emisión de forma muy significativa.



IR A PÁG. 214

RADIADORES APTOS PARA BAJA TEMPERATURA

EUROPA C y XIAN N

Radiadores de aluminio de alta emisión térmica, suministrados en baterías de 2 a 14 elementos.



IR A PÁG. 223

INTERACUMULADORES ACS

ECOUNT F 1C HP

Gama de intercambiadores Ferrolì verticales para almacenamiento y producción de agua caliente con elevada superficie de intercambio térmico. Especialmente diseñados para trabajar con las bombas de calor de Ferrolì.



IR A PÁG. 228

FANCOILS

Equipos de climatización por aire

En combinación con una bomba de calor aerotérmica son una excelente solución para proporcionar aire acondicionado en verano y calefacción en invierno logrando el máximo confort y ahorro energético.

RCI 35-40

Enfriadora y bomba de calor aerotérmica aire-agua



35°C

A+



TODO INCLUIDO:
piezas, mano de obra y desplazamiento

[Descubre la diferencia entre nuestra Garantía Total y la Cobertura de otros fabricantes](#)

Enfriadora y bomba de calor aerotérmica INVERTER para aplicación residencial, comercial e industrial.

Equipo con elevado rendimiento (Calificación A+) con control INVERTER en el compresor SCROLL que asegura una mejor eficiencia a cargas parciales.



NOVEDAD



[Descubre las características de este servicio](#)



El gas refrigerante R410A no destruye la capa de ozono.



Compresor Inverter:
Permite amplia modulación y una reducida potencia de arranque.



Capacidad para producción de agua caliente hasta 55°C. El equipo puede proporcionar agua a 50°C con temperatura exterior de hasta -8°C.



Capacidad para producción de agua fría hasta -8°C.

- Versiones solo frío (RCI 1R) y bomba de calor (RCI 1P).
- Compresor SCROLL INVERTER de elevado rendimiento, con protección térmica incorporada y resistencia de carter.
- Equipo de reducidas dimensiones con estructura autoportante, realizada en peraluman y chapa galvanizada.
- Ventiladores axiales de baja velocidad y palas aerodinámicas para reducir el nivel sonoro del equipo.
- Válvula de expansión electrónica.
- Control de condensación incluido de serie. Permite el funcionamiento continuo y eficiente del equipo con temperatura de aire exterior de hasta -20° C en modo frío.
- Cuadro eléctrico que incluye interruptor general con bloqueo de puerta, fusibles, relés térmicos de protección de los compresores, termocontactos para los ventiladores. Contactos libres para ON/OFF a distancia, conmutación verano/invierno.
- Producción de agua caliente hasta 55° C en bomba de calor.
- Producción de agua fría hasta -8° C en modo enfriadora (accesorio BT).
- El control del equipo ajusta rápida y continuamente las prestaciones del compresor inverter, de la bomba de circulación y de los ventiladores para garantizar las mejores prestaciones del equipo. Esto permite al equipo funcionar con un bajo contenido de agua, sin exigir el uso del depósito de inercia.



RCI 35-40

Enfriadora y bomba de calor aerotérmica
aire-agua

PRECIOS PVPr SIN IVA

35

40

Tarifa	CONSULTAR PRECIOS CON DEPARTAMENTO COMERCIAL	CONSULTAR PRECIOS CON DEPARTAMENTO COMERCIAL
--------	--	--

Cumplimiento de la Directiva ErP y marcado CE	Solo enfriamiento - CONFORT	SI	SI
	Solo enfriamiento - PROCESO	SI	SI
	BOMBA DE CALOR	SI	SI
REFRIGERACIÓN			
Potencia frigorífica/absorbida (1)	35,9/11,3 kW	42,3/13,4 kW	
EER (1)	3,18	3,16	
Potencia frigorífica/absorbida - EN 14511 (1)	35,7/11,5 kW	42,1/13,6 kW	
EER-EN 14511 (1)	3,10	3,10	
Potencia frigorífica/absorbida (2)	48,7/12 kW	57,4/14,5 kW	
EER (2)	4,06	3,96	
Potencia frigorífica/absorbida - EN 14511 (2)	48,3/12,3 kW	56,9/14,8 kW	
EER-EN 14511 (2)	3,93	3,84	
SEER (3)	4,21	4,22	
Eficiencia energética (3)	165%	166%	
CALEFACCIÓN			
Potencia térmica/absorbida (4)	40,4/11,8 kW	48/14 kW	
COP (4)	3,42	3,43	
Potencia térmica/absorbida - EN 14511 (4)	40,7/12 kW	48,3/14,3 kW	
COP-EN 14511 (4)	3,39	3,38	
Potencia térmica/absorbida (5)	41,8/9,9 kW	49,9/11,7 kW	
COP (5)	4,22	4,22	
Potencia térmica/absorbida - EN 14511 (5)	42,1/10,2 kW	49,7/12 kW	
COP-EN 14511 (5)	4,13	4,14	
SCOP (6)	3,33	3,41	
Eficiencia energética (6)	130%	133%	
Clase energética (7)	A ⁺	A ⁺	
Nº de compresores	1	1	
Tipo de compresores	Inverter Scroll	Inverter Scroll	
Circuitos frigoríficos	1	1	
Escalones de parcialización	Stepless	Stepless	

(1) Temperatura del aire exterior 35°C; Temperatura agua en entrada/salida del evaporador 12/7°C.

(2) Temperatura del aire exterior 35°C; Temperatura agua en entrada/salida del evaporador 23/18°C.

(3) Coeficiente de rendimiento estacional de refrigeración a baja temperatura de acuerdo al Reglamento Europeo UE 2016/2281.

(4) Temperatura agua en entrada/salida del condensador 40/45°C; Temperatura del aire exterior 7°C b.s./6°C b.h.

(5) Temperatura agua en entrada/salida del condensador 30/35°C; Temperatura del aire exterior 7°C b.s./6°C b.h.

(6) Coeficiente de rendimiento estacional de calefacción a baja temperatura en las condiciones climáticas medias de acuerdo al Reglamento UE 813/2013.

(7) Clase de eficiencia energética estacional de calefacción a baja temperatura en las condiciones climáticas medias de acuerdo al Reglamento UE 811/2013.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrol se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



RCI 35-40

Enfriadora y bomba de calor aerotérmica aire-agua

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

35

40

	35	40
EVAPORADOR		
Caudal de agua (1)	1,72 l/s	2,02 l/s
Pérdidas de carga (1)	31 kPa	31 kPa
Conexiones hidráulicas	1" 1/4" G	1" 1/4" G
Contenido de agua	5,50 dm ³	5,80 dm ³
COMPRESOR		
Potencia absorbida unitaria (1)	10,3 kW	12,4 kW
Corriente absorbida unitaria (2)	16 A	19 A
Carga de aceite unitaria	3,3 kg	3,3 kg
VERSIÓN ESTÁNDAR		
Caudal de aire	4,91 m ³ /s	4,91 m ³ /s
Nº de ventiladores	2	2
Potencia nominal de los ventiladores	1,04 kW	1,04 kW
Corriente nominal de los ventiladores	4,5 A	4,5 A
Presión sonora - DIN (8) / ISO (9)	70/62 dB(A)	70/62 dB(A)
Carga refrigerante R410A solo frío/con bomba de calor	5,9/6 kg	6/6,1 kg
CONSUMOS TOTALES		
Alimentación	400 V/3+N Ph/50 Hz	400 V/3+N Ph/50 Hz
Corriente máx. / máx. de arranque	27/15 A	34/18 A
Peso de transporte*	269 kg	283 kg
Dimensiones alto/ancho/fondo	1.300/1.000/1.850 mm	1.300/1.000/1.850 mm

(1) Temperatura del aire exterior 35°C; Temperatura agua en entrada/salida del evaporador 12/7°C.

(2) Temperatura del aire exterior 35°C; Temperatura agua en entrada/salida del evaporador 23/18°C.

(9) Nivel medio de presión sonora en campo libre a 1 m de la unidad, como lo define la ISO 3744.

(*) Para las unidades con bomba de calor aumentar el peso del 10%.

Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO. Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrol se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



FICHA
TÉCNICA

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrol@ferrol.com




914 879 325

RCI 35-40

Enfriadora y bomba de calor aerotérmica aire-agua

Dimensiones del equipo

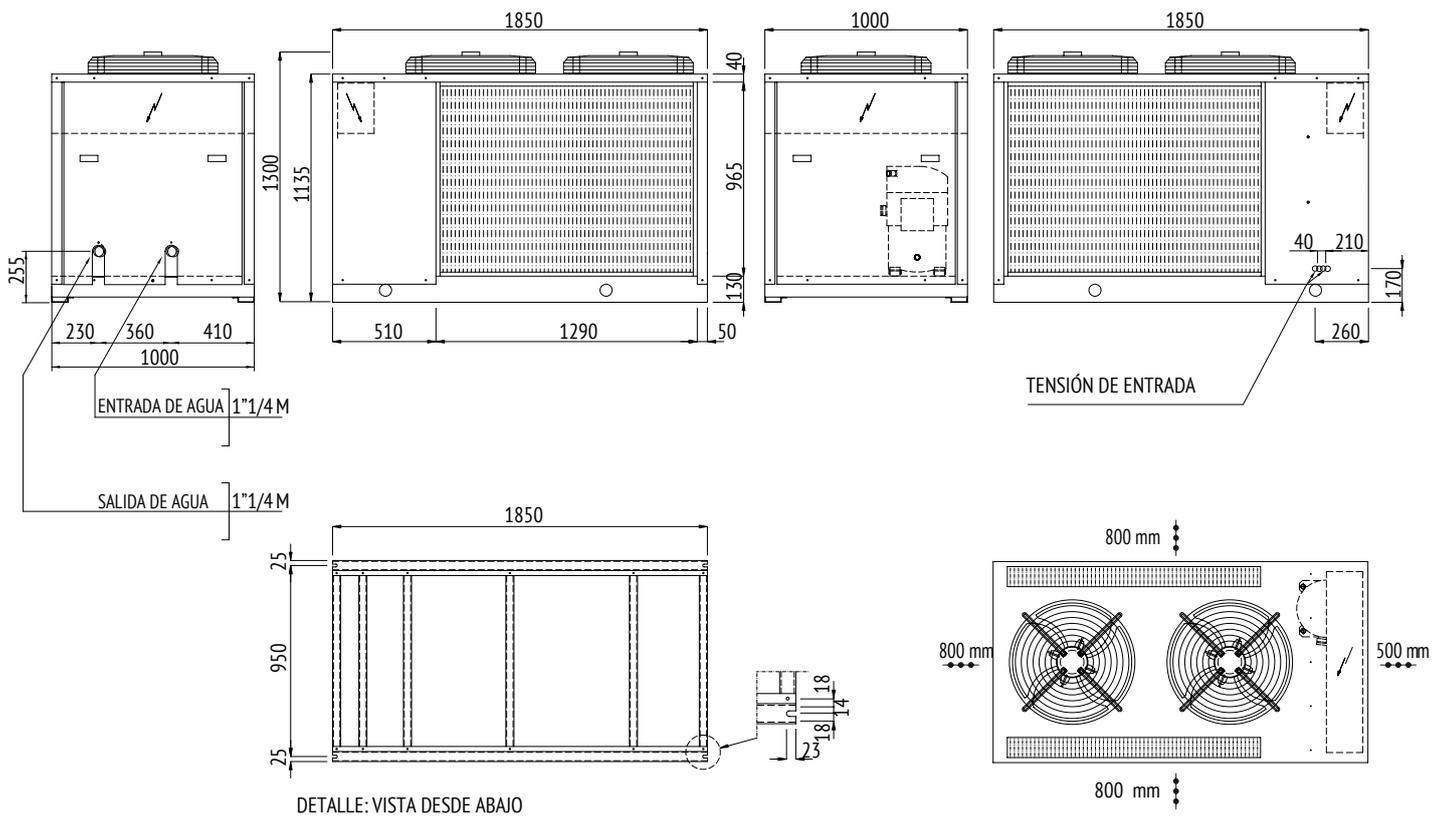

Válvula de descarga de aire dentro de la sección compresor

Grifo de descarga de agua (1/2" M) dentro de la sección de baterías

●●● Espacios de respeto

	35	40
Peso en funcionamiento	275 kg	289 kg
Entrada de agua	1" 1/4 M "G	1" 1/4 M "G
Salida de agua	1" 1/4 M "G	1" 1/4 M "G

NOTA: Datos técnicos y dimensiones sujetos a cambios por evolución tecnológica del producto. Los valores indicados se refieren a las unidades solo frío. Para las unidades con bomba de calor aumente el peso del 10%.

ACCESORIOS

Accesorios RCI 35-40

ACCESORIOS MONTADOS EN FÁBRICA

PRECIOS PVPr SIN IVA

BT	Dispositivo para funcionamiento a baja temperatura del agua. Necesario en los casos de funcionamiento de la unidad en condiciones de salida del agua hacia el evaporador inferior a los 5°C.	CONSULTAR PRECIOS CON DEPARTAMENTO COMERCIAL
TX	Batería con aletas prebarnizadas.	
TXB	Batería con tratamiento epoxi.	
PS	Bomba de circulación simple. Dentro de la unidad.	
FE	Resistencia antihielo evaporador. Con la intervención del termostato.	

ACCESORIOS SUMINISTRADOS POR SEPARADO

PRECIOS PVPr SIN IVA

CR	Panel mandos remotos. A colocar en el ambiente para el mando a distancia de la unidad, con funciones idénticas a las del que se coloca en la máquina.	CONSULTAR PRECIOS CON DEPARTAMENTO COMERCIAL
IS	Interfaz serial RS 485. Para conexiones a sistemas de control y de supervisión centralizados.	
RP	Mallas de protección baterías. De acero con tratamiento de cataforesis y pintura.	
AG	Antivibradores de caucho. A colocar en la base de la unidad para disminuir las posibles vibraciones debidas al tipo de suelo donde la máquina está instalada.	

RCI/RNI 50-180

Enfriadora y bomba de calor aerotérmica aire-agua



Enfriadora y bomba de calor aerotérmica INVERTER para aplicación residencial, comercial e industrial.

Equipo con elevado rendimiento (Calificación A+) con control INVERTER en el compresor SCROLL que asegura una mejor eficiencia a cargas parciales.



NOVEDAD



[Descubre las características de este servicio](#)

TODO INCLUIDO:
piezas, mano de obra y desplazamiento

[Descubre la diferencia entre nuestra Garantía Total y la Cobertura de otros fabricantes](#)



GAS R410A
El gas refrigerante R410A no destruye la capa de ozono.



GAS R454B
El gas refrigerante R454B tiene bajo impacto ambiental y elevado rendimiento.



AGUA CALIENTE HASTA 55°C
Capacidad para producción de agua caliente hasta 55°C. El equipo puede proporcionar agua a 50°C con temperatura exterior de hasta -8°C.



AGUA FRÍA HASTA -8°C
Capacidad para producción de agua fría hasta -8°C.



COMPRESOR INVERTER
Compresor Inverter: Permite amplia modulación y una reducida potencia de arranque.



VENTILADORES EC Y ECH
Ventiladores EC (acc. EC) y ventiladores EC con presión disponible (acc. ECH).

- Equipo con gas refrigerante R410A (gama RCI). Disponible gama con gas refrigerante R454B de bajo GWP (gama RNI).
- Versiones solo frío (R) y bomba de calor (P).
- Equipo con 1 circuito (50-130) o 2 circuitos frigoríficos (150-180) y 2 compresores, uno de ellos INVERTER en cada circuito.
- Compresor SCROLL ON-OFF e INVERTER de elevado rendimiento, con protección térmica incorporada y resistencia de carter.
- Equipo de reducidas dimensiones con estructura autoportante, realizada en chapa galvanizada y pintada con polvo poliéster.
- Ventiladores axiales de baja velocidad y palas aerodinámicas para reducir el nivel sonoro del equipo. Disponible accesorio opcional de ventiladores EC inverter estándar y EC inverter de alta presión disponible para conducir la descarga de aire (accesorios EC y ECH).
- Válvula de expansión electrónica.
- Control de condensación incluido de serie. Permite el funcionamiento continuo y eficiente del equipo con temperatura de aire exterior de hasta -20° C en modo frío.
- Cuadro eléctrico que incluye interruptor general con bloqueo de puerta, fusibles, relés térmicos de protección de los compresores, termocontactos para los ventiladores. Contactos libres para conexiones externas.
- Producción de agua caliente hasta 55° C en bomba de calor. Funcionamiento en calefacción con temperaturas exteriores de hasta -15° C.
- Producción de agua fría hasta -8° C en modo enfriadora (accesorio BT).
- El control del equipo ajusta rápida y continuamente las prestaciones del compresor inverter, de la bomba de circulación y de los ventiladores para garantizar las mejores prestaciones del equipo. Esto permite al equipo funcionar con un bajo contenido de agua, sin exigir el uso del depósito de inercia.



RCI/RNI 50-180

Enfriadora y bomba de calor aerotérmica
aire-agua

PRECIOS PVPr SIN IVA

50

55

65

75

85

Tarifa	CONSULTAR PRECIOS CON DEPARTAMENTO COMERCIAL				
--------	--	--	--	--	--

Cumplimiento de la Directiva ErP y mercado CE	Solo enfriamiento - CONFORT	SI	SI	SI	SI	SI
	Solo enfriamiento - PROCESO	SI	SI	SI	SI	SI
	BOMBA DE CALOR	SI	SI	SI	SI	SI
REFRIGERACIÓN						
Potencia frigorífica/absorbida (1)	49,9/15,6 kW	57,7/18,1 kW	65,7/20,4 kW	74,8/23,6 kW	85,9/27 kW	
EER (1)	3,20	3,19	3,22	3,17	3,18	
Potencia frigorífica/absorbida - EN 14511 (1)	49,6/15,9 kW	57,4/18,4 kW	65,4/20,7 kW	74,4/24 kW	85,4/27,5 kW	
EER-EN 14511 (1)	3,12	3,12	3,16	3,10	3,11	
SEER (2)	4,41	4,55	4,41	4,39	4,42	
Eficiencia energética (2)	173%	179%	173%	173%	174%	
CALEFACCIÓN						
Potencia térmica/absorbida (1)	53,7/16,2 kW	62,2/18,7 kW	71/21,2 kW	80,7/24,5 kW	92,6/28 kW	
COP (1)	3,3	3,3	3,4	3,3	3,3	
Potencia térmica/absorbida - EN 14511 (1)	54,1/16,6 kW	62,6/19,2 kW	71,4/21,6 kW	81,2/25,1 kW	93,2/28,8 kW	
COP-EN 14511 (1)	3,26	3,26	3,31	3,24	3,24	
SCOP (3)	3,47	3,43	3,42	3,58	3,60	
Eficiencia energética (3)	136%	134%	134%	140%	141%	
Clase energética (4)	A+	A+	A+	A+	-	
Nº de compresores	2	2	2	2	2	
Circuitos frigoríficos	1	1	1	1	1	
Escalones de parcialización	Stepless	Stepless	Stepless	Stepless	Stepless	
EVAPORADOR						
Caudal de agua (1)	2,38 l/s	2,76 l/s	3,14 l/s	3,57 l/s	4,10 l/s	
Pérdidas de carga (1)	41 kPa	40 kPa	32 kPa	39 kPa	47 kPa	
Conexiones hidráulicas	1" 1/2" G	1" 1/2" G	2" 1/2" G	2" 1/2" G	2" 1/2" G	
Contenido de agua	3,50 dm ³	4 dm ³	5 dm ³	5,50 dm ³	5,50 dm ³	
COMPRESOR INVERTER						
Potencia absorbida unitaria (1)	7,3 kW	9,8 kW	10,1 kW	11,9 kW	14,1 kW	
Corriente absorbida unitaria (2)	14 A	18 A	16 A	20 A	24 A	
Carga de aceite unitaria	3,3 kg	3,3 kg	3,3 kg	3,3 kg	3,6 kg	

(1) Condiciones de referencia:

Los datos técnicos indicados se refieren a máquinas con R410A y con las siguientes condiciones de funcionamiento:

(Para máquinas con R454B, consulte la hoja de selección correspondiente).

En enfriamiento: Temperatura de entrada del agua 12°C. Temperatura de salida del agua 7°C. Temperatura del aire exterior 35°C.

En calefacción: Temperatura de entrada del agua 40°C. Temperatura de salida del agua 45°C. Temperatura del aire exterior 7°C b.s./6°C b.h.

Presión sonora (DIN 45635): Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad y a 1,5 m del suelo. Según la normativa DIN 45635.

Presión sonora (ISO 3744): Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad. Valor medio definido por la ISO 3744.

(2) Coeficiente de rendimiento estacional de refrigeración a baja temperatura de acuerdo al Reglamento UE 2016/2281.

(3) Coeficiente de rendimiento estacional de calefacción a baja temperatura en las condiciones climáticas medias de acuerdo al Reglamento UE 813/2013.

(4) Clase de eficiencia energética estacional de calefacción a baja temperatura en las condiciones climáticas medias de acuerdo al Reglamento UE 811/2013.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



RCI/RNI 50-180

Enfriadora y bomba de calor aerotérmica
aire-agua

	50	55	65	75	85
COMPRESOR ON/OFF					
Potencia absorbida unitaria (1)	6,4 kW	6,4 kW	7,9 kW	7,9 kW	9,1 kW
Corriente absorbida unitaria (2)	12 A	12 A	15 A	15 A	17 A
Carga de aceite unitaria	3 kg	3 kg	3,3 kg	3,3 kg	3,3 kg
VERSIÓN ESTÁNDAR Y CON ACCESORIO SL					
Caudal del aire	5,4 m ³ /s	5,6 m ³ /s	7,6 m ³ /s	9,7 m ³ /s	9,7 m ³ /s
Nº de ventiladores	1	1	2	2	2
Potencia nominal de ventiladores	1,9 kW	1,9 kW	2,4 kW	3,8 kW	3,8 kW
Corriente nominal de ventiladores	3,9 A	3,9 A	4,4 A	7,8 A	7,8 A
Presión estática útil de ventiladores-ECH	70 Pa	60 Pa	100 Pa	80 Pa	75 Pa
Presión sonora DIN / con accesorio SL (1)	73/71 dB(A)	75/72 dB(A)	76/74 dB(A)	76/74 dB(A)	77/75 dB(A)
Presión sonora ISO / con accesorio SL (1)	63/61 dB(A)	65/62 dB(A)	66/64 dB(A)	66/64 dB(A)	67/65 dB(A)
Carga refrigerante R410A solo frío/ con bomba de calor	10/14 kg	13/16 kg	13/18 kg	18/22 kg	19/23 kg
Peso en transporte/con accesorio SL*	614/624 kg	688/698 kg	747/757 kg	756/766 kg	765/775 kg
VERSIÓN AX					
Caudal de aire	5,4 m ³ /s	5,9 m ³ /s	5,9 m ³ /s	8,1 m ³ /s	8,1 m ³ /s
Nº de ventiladores	2	2	2	3	3
Potencia nominal de ventiladores	1,4 kW	1,4 kW	1,4 kW	2,1 kW	2,1 kW
Corriente nominal de ventiladores	2,6 A	2,6 A	2,6 A	3,9 A	3,9 A
Presión estática útil de ventiladores-ECH	70 Pa	60 Pa	95 Pa	90 Pa	80 Pa
Presión sonora DIN/ISO(1)	68/58 dB(A)	70/60 dB(A)	71/61 dB(A)	71/61 dB(A)	72/62 dB(A)
Carga refrigerante R410A solo frío/ con bomba de calor	10/14 kg	13/16 kg	14/19 kg	21/25 kg	22/26 kg
CONSUMOS TOTALES					
Alimentación	400 V/3 Ph/50 Hz				
Corriente máx. funcionamiento/arranque	45/128 A	45/128 A	54/176 A	54/176 A	63/187 A
Peso en transporte*	684 kg	758 kg	787 kg	896 kg	915 kg
Dimensiones alto/ancho/fondo	1.920/1.100/2.350	2.220/1.100/2.350	2.220/1.100/2.350	1.920/1.100/3.550	1.920/1.100/3.550

(1) Condiciones de referencia:

Los datos técnicos indicados se refieren a máquinas con R410A y con las siguientes condiciones de funcionamiento:

(Para máquinas con R454B, consulte la hoja de selección correspondiente).

En enfriamiento: Temperatura de entrada del agua 12°C. Temperatura de salida del agua 7°C. Temperatura del aire exterior 35°C.

En calefacción: Temperatura de entrada del agua 40°C. Temperatura de salida del agua 45°C. Temperatura del aire exterior 7°C b.s./6°C b.h.

Presión sonora (DIN 45635): Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad y a 1,5 m del suelo. Según la normativa DIN 45635.

Presión sonora (ISO 3744): Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad. Valor medio definido por la ISO 3744.

(2) Coeficiente de rendimiento estacional de refrigeración a baja temperatura de acuerdo al Reglamento UE 2016/2281.

(*) Para las unidades con bomba de calor aumentar el peso del 10%.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



RCI/RNI 50-180

Enfriadora y bomba de calor aerotérmica
aire-agua

PRECIOS PVPr SIN IVA

95

110

130

150

180

Tarifa	CONSULTAR PRECIOS CON DEPARTAMENTO COMERCIAL				
--------	---	--	--	--	--

Cumplimiento de la Directiva ErP y mercado CE	Solo enfriamiento - CONFORT	SI	SI	SI	SI	SI
	Solo enfriamiento - PROCESO	SI	SI	SI	SI	SI
	BOMBA DE CALOR	SI	SI	SI	SI	SI
REFRIGERACIÓN						
Potencia frigorífica/absorbida (1)	97,7/30,3 kW	112/35 kW	130/40,5 kW	152/47,2 kW	179/55,6 kW	
EER (1)	3,22	3,20	3,21	3,22	3,22	
Potencia frigorífica/absorbida - EN 14511 (1)	97,2/30,8 kW	112/35,6 kW	129/41,1 kW	151/47,8 kW	178/56,2 kW	
EER-EN 14511 (1)	3,16	3,15	3,14	3,16	3,17	
SEER (2)	4,43	4,49	4,39	4,40	4,34	
Eficiencia energética (2)	174%	177%	173%	173%	171%	
CALEFACCIÓN						
Potencia térmica/absorbida (1)	105/31,4 kW	121/36,4 kW	140/41,8 kW	164/49 kW	193/57,7 kW	
COP (1)	3,3	3,3	3,4	3,4	3,3	
Potencia térmica/absorbida - EN 14511 (1)	106/32,2 kW	122/37,2 kW	141/43 kW	165/50 kW	194/58,8 kW	
COP-EN 14511 (1)	3,30	3,28	3,27	3,30	3,3	
SCOP (3)	3,46	3,52	3,49	3,44	3,43	
Eficiencia energética (3)	135%	138%	137%	135%	134%	
Clase energética (4)	-	-	-	-	-	
Nº de compresores	2	2	2	4	4	
Circuitos frigoríficos	1	1	1	2	2	
Escalones de parcialización	Stepless	Stepless	Stepless	Stepless	Stepless	
EVAPORADOR						
Caudal de agua (1)	4,67 l/s	5,35 l/s	6,21 l/s	7,26 l/s	8,55 l/s	
Pérdidas de carga (1)	40 kPa	35 kPa	44 kPa	33 kPa	30 kPa	
Conexiones hidráulicas	2" 1/2" G	2" 1/2" G	2" 1/2" G	2" 1/2" G	2" 1/2" G	
Contenido de agua	7 dm ³	9 dm ³	9 dm ³	15 dm ³	20 dm ³	
COMPRESOR INVERTER						
Potencia absorbida unitaria (1)	14,5 kW	17,5 kW	23,3 kW	12,4 kW	14,9 kW	
Corriente absorbida unitaria (2)	25 A	26 A	35 A	20 A	26 A	
Carga de aceite unitaria	3,6 kg	6,7 kg	6,7 kg	3,3 kg	3,6 kg	

(1) Condiciones de referencia:

Los datos técnicos indicados se refieren a máquinas con R410A y con las siguientes condiciones de funcionamiento:

(Para máquinas con R454B, consulte la hoja de selección correspondiente).

En enfriamiento: Temperatura de entrada del agua 12°C. Temperatura de salida del agua 7°C. Temperatura del aire exterior 35°C.

En calefacción: Temperatura de entrada del agua 40°C. Temperatura de salida del agua 45°C. Temperatura del aire exterior 7°C b.s./6°C b.h.

Presión sonora (DIN 45635): Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad y a 1,5 m del suelo. Según la normativa DIN 45635.

Presión sonora (ISO 3744): Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad. Valor medio definido por la ISO 3744.

(2) Coeficiente de rendimiento estacional de refrigeración a baja temperatura de acuerdo al Reglamento UE 2016/2281.

(3) Coeficiente de rendimiento estacional de calefacción a baja temperatura en las condiciones climáticas medias de acuerdo al Reglamento UE 813/2013.

(4) Clase de eficiencia energética estacional de calefacción a baja temperatura en las condiciones climáticas medias de acuerdo al Reglamento UE 811/2013.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrol se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



RCI/RNI 50-180

Enfriadora y bomba de calor aerotérmica aire-agua

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

	95	110	130	150	180
COMPRESOR ON/OFF					
Potencia absorbida unitaria (1)	12 kW	11,7 kW	11,5 kW	7,8+2x9,7 kW	9,1+2x12 kW
Corriente absorbida unitaria (2)	22 A	20 A	21 A	15+2x18 A	17+2x22 A
Carga de aceite unitaria	3,6 kg	6,7 kg	6,7 kg	3,3 kg	3,3+2x3,6 kg
VERSIÓN ESTÁNDAR Y CON ACCESORIO SL					
Caudal del aire	10,1 m ³ /s	14,6 m ³ /s	14,6 m ³ /s	19,6 m ³ /s	19,6 m ³ /s
Nº de ventiladores	2	3	3	4	4
Potencia nominal de ventiladores	3,8 kW	5,8 kW	5,7 kW	7,6 kW	7,6 kW
Corriente nominal de ventiladores	7,8 A	12 A	12 A	16 A	16 A
Presión estática útil de ventiladores-ECH	80 Pa	80 Pa	80 Pa	75 Pa	65 Pa
Presión sonora DIN / con accesorio SL (1)	78/76 dB(A)	78/76 dB(A)	79/77 dB(A)	79/77 dB(A)	79/77 dB(A)
Presión sonora ISO / con accesorio SL (1)	68/66 dB(A)	68/66 dB(A)	69/67 dB(A)	68/66 dB(A)	68/66 dB(A)
Carga refrigerante R410A solo frío/ con bomba de calor	22/28 kg	27/32 kg	27/32 kg	2x18/2x22 kg	2x19/2x23 kg
Peso en transporte/con accesorio SL*	857/867 kg	1.086/1.096 kg	1.095/1.105 kg	1.449/1.469 kg	1.494/1.514 kg
VERSIÓN AX					
Caudal de aire	9 m ³ /s	11,8 m ³ /s	11,8 m ³ /s	-	-
Nº de ventiladores	3	4	4	-	-
Potencia nominal de ventiladores	2,1 kW	2,8 kW	2,8 kW	-	-
Corriente nominal de ventiladores	3,9 A	5,2 A	5,2 A	-	-
Presión estática útil de ventiladores-ECH	80 Pa	80 Pa	80 Pa	-	-
Presión sonora DIN/ISO(1)	73/62 dB(A)	73/62 dB(A)	74/63 dB(A)	-	-
Carga refrigerante R410A solo frío/ con bomba de calor	27/32 kg	36/41 kg	37/42 kg	-	-
CONSUMOS TOTALES					
Alimentación	400 V/3 Ph/50 Hz				
Corriente máx. funcionamiento/arranque	69/237 A	89/230 A	89/230 A	122/245 A	129/297 A
Peso en transporte*	1.007 kg	1.366 kg	1.395 kg	-	-
Dimensiones alto/ancho/fondo	2.220/1.100/3.550	2.220/1.100/4.700	2.220/1.100/2.350	-	-

(1) Condiciones de referencia:

Los datos técnicos indicados se refieren a máquinas con R410A y con las siguientes condiciones de funcionamiento:

(Para máquinas con R454B, consulte la hoja de selección correspondiente).

En enfriamiento: Temperatura de entrada del agua 12°C. Temperatura de salida del agua 7°C. Temperatura del aire exterior 35°C.

En calefacción: Temperatura de entrada del agua 40°C. Temperatura de salida del agua 45°C. Temperatura del aire exterior 7°C b.s./6°C b.h.

Presión sonora (DIN 45635): Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad y a 1,5 m del suelo. Según la normativa DIN 45635.

Presión sonora (ISO 3744): Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad. Valor medio definido por la ISO 3744.

(2) Coeficiente de rendimiento estacional de refrigeración a baja temperatura de acuerdo al Reglamento UE 2016/2281.

(*) Para las unidades con bomba de calor aumentar el peso del 10%.

Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO. Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrol se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



FICHA
TÉCNICA

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferroli@ferroli.com




914 879 325

RCI/RNI 50-180

Enfriadora y bomba de calor aerotérmica aire-agua

Dimensiones del equipo

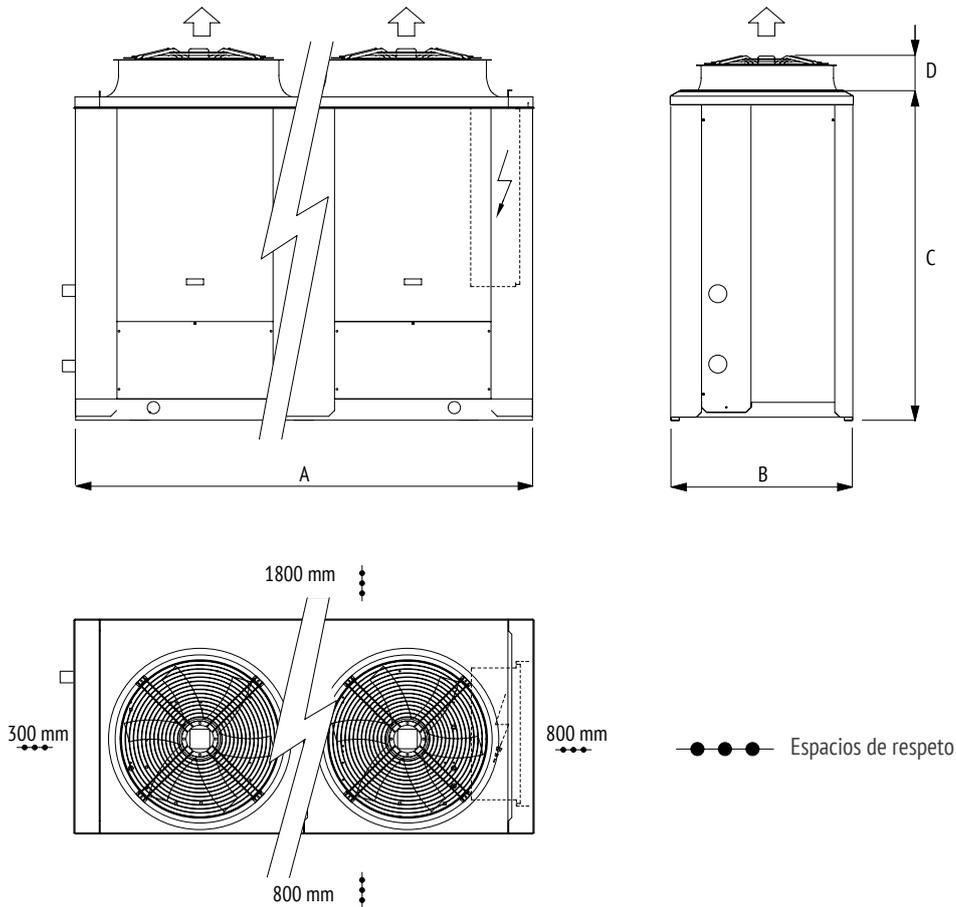

	50			55			65			75			85		
	AB	SL	AX												
A mm	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	3.550	2.350	2.350	3.550
B mm	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
C mm	1.675	1.675	1.675	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975
D mm	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245


	95			110			130			150			180		
	AB	SL	AX	AB	SL	AX	AB	SL	AX	AB	SL	AX	AB	SL	AX
A mm	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	4.700	3.550	3.550	4.700	4.700	4.700	-	4.700	4.700	-
B mm	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	-	1.100	1.100	-
C mm	1.675	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	-	1.975	1.975	-
D mm	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	-	245	245	-

NOTA: Datos técnicos y dimensiones sujetos a cambios por evolución tecnológica del producto.

RCI/RNI 50-180

Enfriadora y bomba de calor aerotérmica aire-agua

Posición de las conexiones hidráulicas

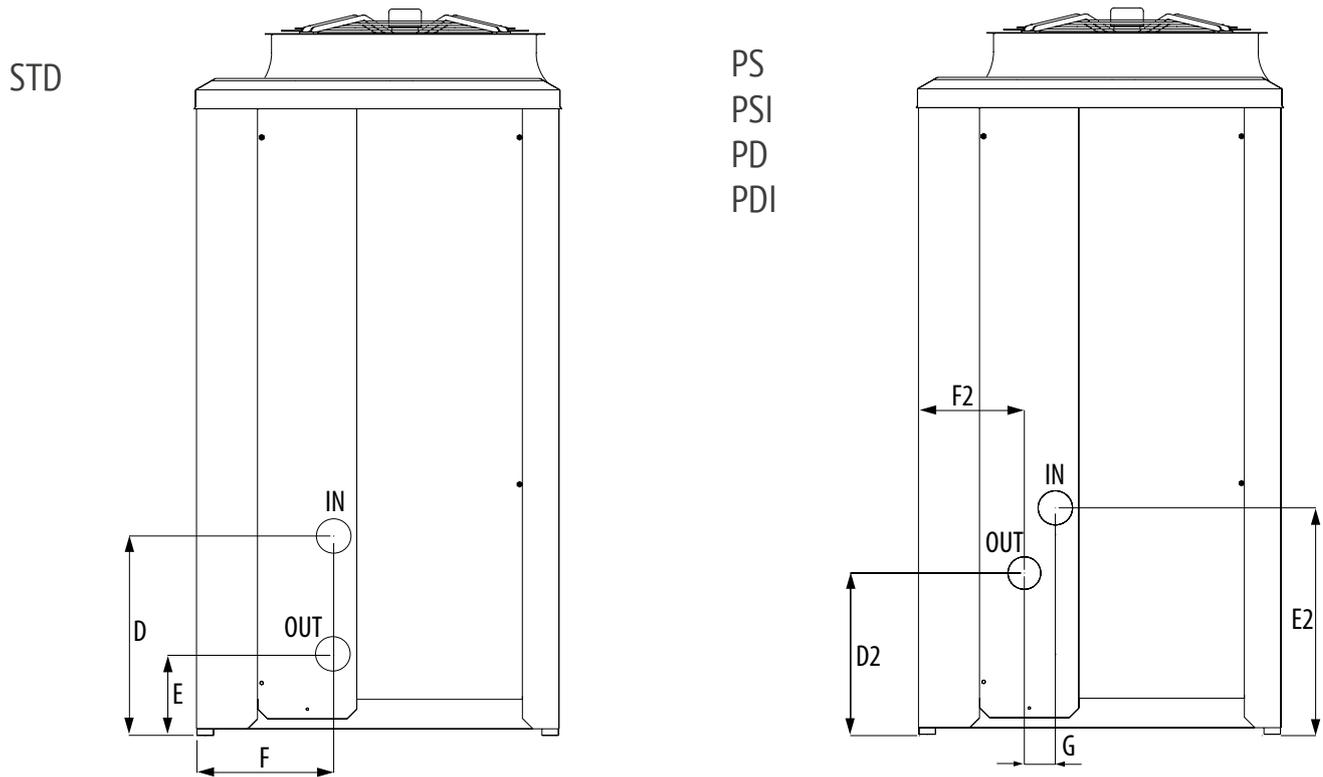

	50	55	65	75	85	95	110	130	150	180
D	715 mm	715 mm	955 mm							
E	245 mm									
F	415 mm									
G	95 mm									
D2	500 mm									
E2	715 mm	715 mm	955 mm							
F2	320 mm									

NOTA: Datos técnicos y dimensiones sujetos a cambios por evolución tecnológica del producto.

ACCESORIOS

VERSIONES

RCI	Equipos en R410A
RNI	Equipos en R454B

RCI/RNI R	Solo frío
RCI/RNI P	Bomba de calor reversible
RCI/RNI R AX	Solo frío súper silenciada
RCI/RNI P AX	Bomba de calor reversible súper silenciada

Accesorios RCI/RNI 50-180

ACCESORIOS MONTADOS EN FÁBRICA

PRECIOS PVPr SIN IVA

IM	Interruptores magnetotérmicos. Alternativa a fusibles y relés térmicos.	CONSULTAR PRECIOS CON DEPARTAMENTO COMERCIAL
SL	Silenciamiento unidad. Los compresores se entregan con cubierta aislante.	
RFM	Grifo circuito frigorífico en la línea de descarga.	
RFL	Grifo circuito frigorífico en la línea de líquido.	
BT	Dispositivo para funcionamiento a baja temperatura del agua. Necesario en los casos de funcionamiento de la unidad en condiciones de salida del agua hacia el evaporador inferior a los 5°C.	
EC	Ventiladores EC Inverter. De tipo axial directamente acoplados a motores trifásicos con rotor externo. En la salida del aire hay una malla de protección contra accidentes.	
ECH	Ventiladores EC Inverter de alta presión. De tipo axial directamente acoplados a motores Inverter trifásicos con rotor externo y equipados con boquilla aumentada para aumentar la eficiencia y la presión estática útil, con una gama de 60 a 110 Pa. Su aplicación permite la instalación canalizada/interna. En la salida del aire hay una malla de protección contra accidentes.	
DS	Desobrecalentador. Recuperación del 20%.	
RT	Recuperador de calor total. Recuperación del 100%.	
TX	Batería con aletas prebarnizadas.	
TXB	Batería con tratamiento epoxi.	
PS	Bomba de circulación simple. Dentro de la unidad.	
PSI	Bomba de circulación simple Inverter. Dentro de la unidad.	
PD	Bomba de circulación doble. Dentro de la unidad, una bomba trabaja y la otra está en stand-by. En cada solicitud de encendido se activa en primer lugar la bomba con menos horas de funcionamiento.	
PDI	Bomba de circulación doble Inverter. Dentro de la unidad, una bomba trabaja y la otra está en stand-by. En cada solicitud de encendido se activa en primer lugar la bomba con menos horas de funcionamiento.	
FE	Resistencia antihielo evaporador. Con la intervención del termostato.	
IS	Protocolo Modbus RTU, interfaz serial RS485.	
IST	Protocolo Modbus TCP/IP, puerto Ethernet. Web Server incluido.	
ISB	Protocolo BACnet MSTP, interfaz serial RS485. Web server incluido.	
ISBT	Protocolo BACnet TCP/IP, puerto Ethernet. Web Server incluido.	
ISL	Protocolo LonWorks, interfaz serial FTT-10.	
ISS	Protocolo SNMP, puerto Ethernet. Web Server incluido.	

ACCESORIOS

Accesorios RCI/RNI 50-180

ACCESORIOS SUMINISTRADOS POR SEPARADO

PRECIOS PVPr SIN IVA

MN	Manómetros de alta y baja presión. Uno por cada circuito frigorífico.	CONSULTAR PRECIOS CON DEPARTAMENTO COMERCIAL
CR	Control remoto. A colocar en el ambiente para el mando a distancia de la unidad, con funciones idénticas a las del que se coloca en la máquina.	
RP	Mallas de protección baterías. De acero con tratamiento de cataforesis y pintura.	
AG	Antivibradores de caucho. A colocar en la base de la unidad para disminuir las posibles vibraciones, debidas al tipo de suelo donde la máquina está instalada.	
AM	Antivibratorios de muelle. A colocar en la base de la unidad para disminuir las posibles vibraciones, debidas al tipo de suelo donde la máquina está instalada.	

CONDICIONES DE REFERENCIA:

Los datos técnicos indicados se refieren a máquinas con R410A y con las siguientes condiciones de funcionamiento:
(Para máquinas con R454B, consulte la hoja de selección correspondiente)

- En enfriamiento:

- Temperatura de entrada del agua 12°C.
- Temperatura de salida del agua 7°C.
- Temperatura del aire exterior 35°C.

- En calefacción:

- Temperatura de entrada del agua 40°C.
- Temperatura de salida del agua 45°C.
- Temperatura del aire exterior 7°C b.s./6°C b.h.

- Presión sonora (DIN 45635):

Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad y a 1,5 m del suelo. Según la normativa DIN 45635.

- Presión sonora (ISO 3744):

Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad. Valor medio definido por la ISO 3744.

La alimentación eléctrica de potencia es de 400 V / 3 Ph / 50 Hz, la alimentación eléctrica auxiliar es de 230 V / 1 Ph / 50 Hz.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

RCA/RNA 50-180

Enfriadora y bomba de calor aerotérmica aire-agua



Enfriadora y bomba de calor aerotérmica ALTA EFICIENCIA para aplicación residencial, comercial e industrial.

Equipo con elevado rendimiento (Calificación A+) con múltiples compresores SCROLL que aseguran una mejor eficiencia a cargas parciales.



NOVEDAD



[Descubre las características de este servicio](#)

TODO INCLUIDO:
piezas, mano de obra y desplazamiento

[Descubre la diferencia entre nuestra Garantía Total y la Cobertura de otros fabricantes](#)

GAS R410A
El gas refrigerante R410A no destruye la capa de ozono.

GAS R454B
El gas refrigerante R454B tiene bajo impacto ambiental y elevado rendimiento.

AGUA CALIENTE HASTA 55°C
Capacidad para producción de agua caliente hasta 55°C. El equipo puede proporcionar agua a 50°C con temperatura exterior de hasta -8°C.

AGUA FRÍA HASTA -8°C
Capacidad para producción de agua fría hasta -8°C.

VENTILADORES EC Y ECH
Ventiladores EC (acc. EC) y ventiladores EC con presión disponible (acc. ECH).

- Equipo con gas refrigerante R410A (gama RCA). Disponible gama con gas refrigerante R454B de bajo GWP (gama RNA).
- Versiones solo frío (R) y bomba de calor (P).
- Equipo con 1 circuito (50-130) o 2 circuitos frigoríficos (155-180) y con un total por equipo de 2, 3 o 4 compresores.
- Compresores SCROLL de elevado rendimiento, con protección térmica incorporada y resistencia de carter.
- Todos los equipos son clase A+ (35°C).
- Equipo de reducidas dimensiones con estructura autoportante, realizada en chapa galvanizada y pintada con polvo poliéster.
- Ventiladores axiales de baja velocidad y palas aerodinámicas para reducir el nivel sonoro del equipo. Disponible accesorio opcional de ventiladores EC inverter estándar y EC inverter de alta presión disponible para conducir la descarga de aire (accesorios EC y ECH).
- Control de condensación (accesorio CC) que permite el funcionamiento continuo y eficiente del equipo con temperatura de aire exterior de hasta -20° C en modo frío.
- Cuadro eléctrico que incluye interruptor general con bloqueo de puerta, fusibles, relés térmicos de protección de los compresores, termocontactos para los ventiladores bornes para conexiones externas.
- Producción de agua caliente hasta 55° C en bomba de calor. Funcionamiento en calefacción con temperaturas exteriores de hasta -15° C.
- Producción de agua fría hasta -8° C en modo enfriadora (accesorio BT).



RCA/RNA 50-180

Enfriadora y bomba de calor aerotérmica
aire-agua

PRECIOS PVPr SIN IVA

50

60

65

75

85

Tarifa	CONSULTAR PRECIOS CON DEPARTAMENTO COMERCIAL					
Cumplimiento de la Directiva ErP y mercado CE	Solo enfriamiento - CONFORT	SI	SI	SI	SI	SI
	Solo enfriamiento - PROCESO	SI	SI	SI	SI	SI
	BOMBA DE CALOR	SI	SI	SI	SI	SI
REFRIGERACIÓN						
Potencia frigorífica/absorbida (1)	51,1/16 kW	59,1/18,5 kW	67,2/20,9 kW	76,6/24,2 kW	87,9/27,6 kW	
EER (1)	3,19	3,19	3,22	3,17	3,18	
Potencia frigorífica/absorbida - EN 14511 (1)	50,8/16,3 kW	58,7/18,9 kW	66,9/21,2 kW	76,2/24,6 kW	87,4/28,1 kW	
EER-EN 14511 (1)	3,12	3,11	3,16	3,10	3,11	
SEER (2)	4,17	4,21	4,20	4,19	4,19	
Eficiencia energética (2)	164%	165%	165%	165%	165%	
CALEFACCIÓN						
Potencia térmica/absorbida (1)	55,4/16,8 kW	64,1/19,4 kW	72,9/22 kW	83,1/25,4 kW	95,3/28,8 kW	
COP (1)	3,3	3,3	3,31	3,27	3,31	
Potencia térmica/absorbida - EN 14511 (1)	55,8/17,3 kW	64,5/19,9 kW	73,3/22,5 kW	83,6/26,1 kW	95,9/29,7 kW	
COP-EN 14511 (1)	3,23	3,24	3,26	3,20	3,23	
SCOP (3)	3,36	3,32	3,31	3,43	3,45	
Eficiencia energética (3)	131%	130%	129%	134%	135%	
Clase energética (4)	A ⁺	A ⁺	A ⁺	A ⁺	-	
Nº de compresores	2	2	2	2	2	
Circuitos frigoríficos	1	1	1	1	1	
Escalones de parcialización	2	2	2	2	2	
EVAPORADOR						
Caudal de agua (1)	2,44 l/s	2,82 l/s	3,21 l/s	3,66 l/s	4,20 l/s	
Pérdidas de carga (1)	43 kPa	42 kPa	33 kPa	41 kPa	49 kPa	
Conexiones hidráulicas	1" 1/2" G	1" 1/2" G	2" 1/2" G	2" 1/2" G	2" 1/2" G	
Contenido de agua	3,50 dm ³	4 dm ³	5 dm ³	5,50 dm ³	5,50 dm ³	
COMPRESOR						
Potencia absorbida unitaria (1)	7,1 kW	8,3 kW	8,6 kW	10,2 kW	11,9 kW	
Corriente absorbida unitaria (1)	13 A	15 A	15 A	18 A	22 A	
Carga de aceite unitaria	3,3 kg	3,3 kg	3,3 kg	3,3 kg	3,6 kg	

(1) Condiciones de referencia:

Los datos técnicos indicados se refieren a máquinas con R410A y con las siguientes condiciones de funcionamiento:

(Para máquinas con R454B, consulte la hoja de selección correspondiente).

En enfriamiento: Temperatura de entrada del agua 12°C. Temperatura de salida del agua 7°C. Temperatura del aire exterior 35°C.

En calefacción: Temperatura de entrada del agua 40°C. Temperatura de salida del agua 45°C. Temperatura del aire exterior 7°C b.s./6°C b.h.

Presión sonora (DIN 45635): Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad y a 1,5 m del suelo. Según la normativa DIN 45635.

Presión sonora (ISO 3744): Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad. Valor medio definido por la ISO 3744.

(2) Coeficiente de rendimiento estacional de refrigeración a baja temperatura de acuerdo al Reglamento UE 2016/2281.

(3) Coeficiente de rendimiento estacional de calefacción a baja temperatura en las condiciones climáticas medias de acuerdo al Reglamento UE 813/2013.

(4) Clase de eficiencia energética estacional de calefacción a baja temperatura en las condiciones climáticas medias de acuerdo al Reglamento UE 811/2013.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



RCA/RNA 50-180

Enfriadora y bomba de calor aerotérmica
aire-agua

	50	60	65	75	85
VERSIÓN ESTÁNDAR Y CON ACCESORIO SL					
Caudal del aire	5,4 m ³ /s	5,6 m ³ /s	9,7 m ³ /s	9,7 m ³ /s	9,7 m ³ /s
Nº de ventiladores	1	1	2	2	2
Potencia nominal de ventiladores	1,9 kW	1,9 kW	3,8 kW	3,8 kW	3,8 kW
Corriente nominal de ventiladores	3,9 A	3,9 A	7,8 A	7,8 A	7,8 A
Presión estática útil de ventiladores-ECH	70 Pa	60 Pa	100 Pa	80 Pa	75 Pa
Presión sonora DIN / con accesorio SL (1)	73/71 dB(A)	73/71 dB(A)	76/74 dB(A)	76/74 dB(A)	76/74 dB(A)
Presión sonora ISO / con accesorio SL (1)	63/61 dB(A)	63/61 dB(A)	66/64 dB(A)	66/64 dB(A)	66/64 dB(A)
Carga refrigerante R410A solo frío/ con bomba de calor	10/14 kg	13/16 kg	13/18 kg	18/22 kg	19/23 kg
Peso en transporte/con accesorio SL*	574/584 kg	606/616 kg	625/635 kg	679/689 kg	728/738 kg
VERSIÓN AX					
Caudal de aire	5,4 m ³ /s	5,9 m ³ /s	5,9 m ³ /s	8,1 m ³ /s	8,1 m ³ /s
Nº de ventiladores	2	2	2	3	3
Potencia nominal de ventiladores	1,4 kW	1,4 kW	1,4 kW	2,1 kW	2,1 kW
Corriente nominal de ventiladores	2,6 A	2,6 A	2,6 A	3,9 A	3,9 A
Presión estática útil de ventiladores-ECH	70 Pa	60 Pa	95 Pa	90 Pa	80 Pa
Presión sonora DIN/ISO (1)	68/58 dB(A)	68/58 dB(A)	71/61 dB(A)	71/61 dB(A)	71/61 dB(A)
Carga refrigerante R410A solo frío/ con bomba de calor	10/14 kg	13/16 kg	14/19 kg	21/25 kg	22/26 kg
CONSUMOS TOTALES					
Alimentación	400 V/3 Ph/50 Hz				
Corriente máx. funcionamiento/arranque	38/132 A	41/142 A	51/148 A	57/172 A	68/212 A
Peso en transporte*	637 kg	678 kg	697 kg	781 kg	830 kg
Dimensiones alto/ancho/fondo	1.920/1.100/2.350	2.220/1.100/2.350	2.220/1.100/2.350	1.920/1.100/3.550	1.920/1.100/3.550

(1) Condiciones de referencia:

Los datos técnicos indicados se refieren a máquinas con R410A y con las siguientes condiciones de funcionamiento:

(Para máquinas con R454B, consulte la hoja de selección correspondiente).

En enfriamiento: Temperatura de entrada del agua 12°C. Temperatura de salida del agua 7°C. Temperatura del aire exterior 35°C.

En calefacción: Temperatura de entrada del agua 40°C. Temperatura de salida del agua 45°C. Temperatura del aire exterior 7°C b.s./6°C b.h.

Presión sonora (DIN 45635): Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad y a 1,5 m del suelo. Según la normativa DIN 45635.

Presión sonora (ISO 3744): Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad. Valor medio definido por la ISO 3744.

(*) Para las unidades con bomba de calor aumentar el peso del 10%.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO": Precio de venta de referencia sin IVA. Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



RCA/RNA 50-180

Enfriadora y bomba de calor aerotérmica
aire-agua

PRECIOS PVPr SIN IVA

100

115

130

155

180

Tarifa	CONSULTAR PRECIOS CON DEPARTAMENTO COMERCIAL				
--------	---	--	--	--	--

Cumplimiento de la Directiva ErP y marcado CE	Solo enfriamiento - CONFORT	SI	SI	SI	SI	SI
	Solo enfriamiento - PROCESO	SI	SI	SI	SI	SI
	BOMBA DE CALOR	SI	SI	SI	SI	SI
REFRIGERACIÓN						
Potencia frigorífica/absorbida (1)	100/31 kW	115/35,8 kW	130/41,5 kW	156/48,3 kW	183/56,9 kW	
EER (1)	3,23	3,21	3,20	3,23	3,22	
Potencia frigorífica/absorbida - EN 14511 (1)	99,5/31,5 kW	114/36,3 kW	132/42,2 kW	155/48,9 kW	182/57,5 kW	
EER-EN 14511 (1)	3,16	3,14	3,13	3,17	3,17	
SEER (2)	4,22	4,25	4,16	4,16	4,18	
Eficiencia energética (2)	166%	167%	163%	163%	164%	
CALEFACCIÓN						
Potencia térmica/absorbida (1)	109/32,5 kW	124/37,7 kW	144/43,4 kW	169/51 kW	198/59,7 kW	
COP (1)	3,35	3,29	3,32	3,31	3,32	
Potencia térmica/absorbida - EN 14511 (1)	110/33,4 kW	125/38,6 kW	145/44,7 kW	170/52,1 kW	199/61,2 kW	
COP-EN 14511 (1)	3,29	3,24	3,24	3,26	3,25	
SCOP (3)	3,35	3,37	3,34	3,33	3,32	
Eficiencia energética (3)	131%	132%	131%	130%	130%	
Clase energética (4)	-	-	-	-	-	
Nº de compresores	3	3	3	4	4	
Circuitos frigoríficos	1	1	1	2	2	
Escalones de parcialización	3	3	3	4	4	
EVAPORADOR						
Caudal de agua (1)	4,78 l/s	5,49 l/s	6,35 l/s	7,45 l/s	8,74 l/s	
Pérdidas de carga (1)	42 kPa	37 kPa	46 kPa	35 kPa	31 kPa	
Conexiones hidráulicas	2" 1/2" G	2" 1/2" G	2" 1/2" G	2" 1/2" G	2" 1/2" G	
Contenido de agua	7 dm ³	9 dm ³	9 dm ³	15 dm ³	20 dm ³	
COMPRESOR						
Potencia absorbida unitaria (1)	9,1 kW	10 kW	11,9 kW	10,2 kW	12,3 kW	
Corriente absorbida unitaria (1)	15 A	17 A	23 A	17 A	23 A	
Carga de aceite unitaria	3,3 kg	3,3 kg	3,6 kg	3,3 kg	3,6 kg	

(1) Condiciones de referencia:

Los datos técnicos indicados se refieren a máquinas con R410A y con las siguientes condiciones de funcionamiento:

(Para máquinas con R454B, consulte la hoja de selección correspondiente).

En enfriamiento: Temperatura de entrada del agua 12°C. Temperatura de salida del agua 7°C. Temperatura del aire exterior 35°C.

En calefacción: Temperatura de entrada del agua 40°C. Temperatura de salida del agua 45°C. Temperatura del aire exterior 7°C b.s./6°C b.h.

Presión sonora (DIN 45635): Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad y a 1,5 m del suelo. Según la normativa DIN 45635.

Presión sonora (ISO 3744): Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad. Valor medio definido por la ISO 3744.

(2) Coeficiente de rendimiento estacional de refrigeración a baja temperatura de acuerdo al Reglamento UE 2016/2281.

(3) Coeficiente de rendimiento estacional de calefacción a baja temperatura en las condiciones climáticas medias de acuerdo al Reglamento UE 813/2013.

(4) Clase de eficiencia energética estacional de calefacción a baja temperatura en las condiciones climáticas medias de acuerdo al Reglamento UE 811/2013.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrol se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



RCA/RNA 50-180

Enfriadora y bomba de calor aerotérmica aire-agua

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



	100	115	130	155	180
VERSIÓN ESTÁNDAR Y CON ACCESORIO SL					
Caudal del aire	10,1 m ³ /s	14,6 m ³ /s	14,6 m ³ /s	19,6 m ³ /s	19,6 m ³ /s
Nº de ventiladores	2	3	3	4	4
Potencia nominal de ventiladores	3,8 kW	5,8 kW	5,7 kW	7,6 kW	7,6 kW
Corriente nominal de ventiladores	7,8 A	12 A	12 A	16 A	16 A
Presión estática útil de ventiladores-ECH	80 Pa	80 Pa	80 Pa	75 Pa	65 Pa
Presión sonora DIN / con accesorio SL (1)	77/75 dB(A)	78/76 dB(A)	79/77 dB(A)	79/77 dB(A)	79/77 dB(A)
Presión sonora ISO / con accesorio SL (1)	66/64 dB(A)	67/65 dB(A)	68/66 dB(A)	68/66 dB(A)	68/66 dB(A)
Carga refrigerante R410A solo frío/ con bomba de calor	23/29 kg	28/33 kg	28/33 kg	2x18/2x22 kg	2x19/2x23 kg
Peso en transporte/con accesorio SL*	836/851 kg	973/988 kg	1.015/1.030 kg	1.449/1.469 kg	1.367/1.387 kg
VERSIÓN AX					
Caudal de aire	9 m ³ /s	11,8 m ³ /s	11,8 m ³ /s	-	-
Nº de ventiladores	3	4	4	-	-
Potencia nominal de ventiladores	2,1 kW	2,8 kW	2,8 kW	-	-
Corriente nominal de ventiladores	3,9 A	5,2 A	5,2 A	-	-
Presión estática útil de ventiladores-ECH	80 Pa	80 Pa	80 Pa	-	-
Presión sonora DIN/ISO (1)	72/61 dB(A)	72/61 dB(A)	72/61 dB(A)	-	-
Carga refrigerante R410A solo frío/ con bomba de calor	28/33 kg	37/42 kg	38/43 kg	-	-
CONSUMOS TOTALES					
Alimentación	400 V/3 Ph/50 Hz				
Corriente máx. funcionamiento/arranque	73/169 A	85/200 A	102/246 A	113/229 A	136/280 A
Peso en transporte*	992 kg	1.284 kg	1.312 kg	-	-
Dimensiones alto/ancho/fondo	2.220/1.100/3.550	2.220/1.100/4.700	2.220/1.100/4.700	-	-

(1) Condiciones de referencia:

Los datos técnicos indicados se refieren a máquinas con R410A y con las siguientes condiciones de funcionamiento:

(Para máquinas con R454B, consulte la hoja de selección correspondiente).

En enfriamiento: Temperatura de entrada del agua 12°C. Temperatura de salida del agua 7°C. Temperatura del aire exterior 35°C.

En calefacción: Temperatura de entrada del agua 40°C. Temperatura de salida del agua 45°C. Temperatura del aire exterior 7°C b.s./6°C b.h.

Presión sonora (DIN 45635): Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad y a 1,5 m del suelo. Según la normativa DIN 45635.

Presión sonora (ISO 3744): Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad. Valor medio definido por la ISO 3744.

(*) Para las unidades con bomba de calor aumentar el peso del 10%.

Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO. Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrolì se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



FICHA
TÉCNICA

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolì@ferrolì.com




914 879 325

RCA/RNA 50-180

Enfriadora y bomba de calor aerotérmica aire-agua

Dimensiones del equipo

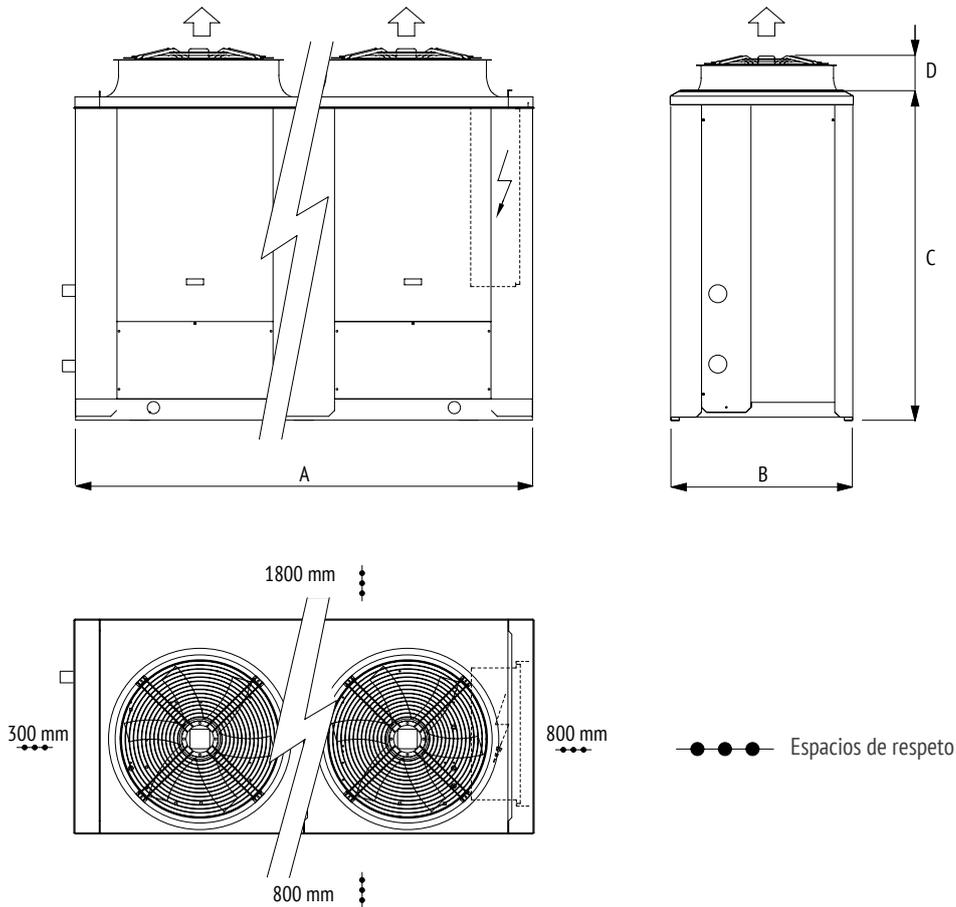

	50			60			65			75			85		
	AB	SL	AX												
A mm	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	3.550	2.350	2.350	3.550
B mm	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
C mm	1.675	1.675	1.675	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975
D mm	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245
Ventiladores	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	3	2	2	3


	100			115			130			155			180		
	AB	SL	AX	AB	SL	AX	AB	SL	AX	AB	SL	AX	AB	SL	AX
A mm	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	4.700	3.550	3.550	4.700	4.700	4.700	-	4.700	4.700	-
B mm	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	-	1.100	1.100	-
C mm	1.675	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	-	1.975	1.975	-
D mm	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	-	245	245	-
Ventiladores	2	2	3	3	3	4	3	3	4	4	4	-	4	4	-

NOTA: Datos técnicos y dimensiones sujetos a cambios por evolución tecnológica del producto.

RCA/RNA 50-180

Enfriadora y bomba de calor aerotérmica aire-agua

Posición de las conexiones hidráulicas

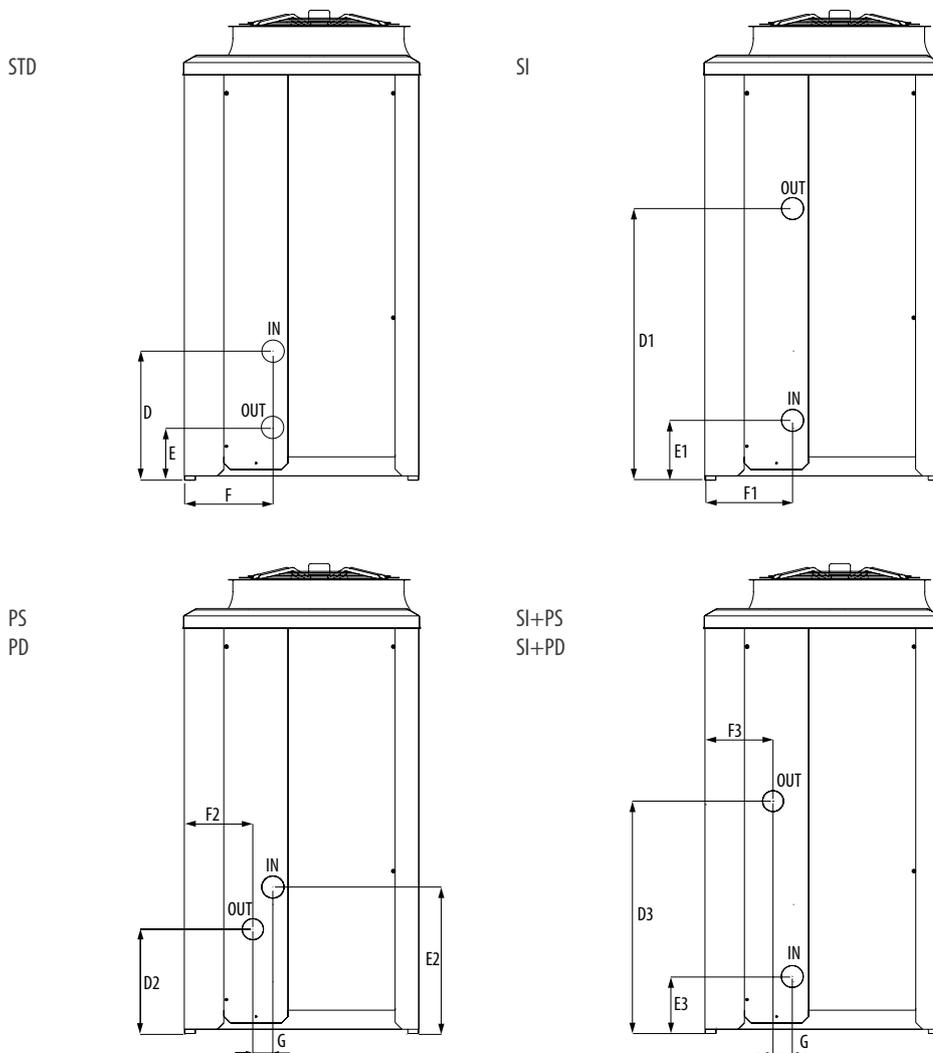

	50	60	65	75	85	100	115	130	150	180
D	715 mm	715 mm	955 mm	645 mm	645 mm					
E	245 mm									
F	415 mm									
G	95 mm									
D1	830 mm									
E1	250 mm									
F1	415 mm									
D2	500 mm									
E2	715 mm	955 mm	955 mm	955 mm	645 mm	645 mm				
F2	320 mm									
D3	1.095 mm									
E3	250 mm	955 mm	955 mm	955 mm	955 mm					
F3	320 mm									

NOTA: Datos técnicos y dimensiones sujetos a cambios por evolución tecnológica del producto.

ACCESORIOS

VERSIONES

RCA	Equipos en R410A
RNA	Equipos en R454B

RCA R	Solo frío
RCA P	Bomba de calor reversible
RCA R AX	Solo frío súper silenciada
RCA P AX	Bomba de calor reversible súper silenciada

Accesorios RCA/RNA 50-180

ACCESORIOS MONTADOS EN FÁBRICA

PRECIOS PVPr SIN IVA

IM	Interruptores magnetotérmicos. Alternativa a fusibles y relés térmicos.	CONSULTAR PRECIOS CON DEPARTAMENTO COMERCIAL
SL	Silenciamiento unidad. Los compresores se entregan con cubierta aislante.	
RFM	Grifo circuito frigorífico en la línea de descarga.	
RFL	Grifo circuito frigorífico en la línea de líquido.	
CT	Control de condensación hasta 0°C. Hasta temperaturas del aire exterior de 0°C obtenida mediante la parada de algunos ventiladores.	
CC	Control de condensación hasta -20°C. Obtenido mediante la regulación constante de la velocidad de rotación de los ventiladores hasta alcanzar temperaturas del aire exterior de -20°C.	
BT	Dispositivo para funcionamiento a baja temperatura del agua. Necesario en los casos de funcionamiento de la unidad en condiciones de salida del agua hacia el evaporador inferior a los 5°C.	
EC	Ventiladores EC Inverter. De tipo axial directamente acoplados a motores trifásicos con rotor externo. En la salida del aire hay una malla de protección contra accidentes.	
ECH	Ventiladores EC Inverter de alta presión. De tipo axial directamente acoplados a motores Inverter trifásicos con rotor externo y equipados con boquilla aumentada para aumentar la eficiencia y la presión estática útil, con una gama de 60 a 110 Pa. Su aplicación permite la instalación canalizada/interna. En la salida del aire hay una malla de protección contra accidentes.	
DS	Desobrecalentador. Recuperación del 20%.	
RT	Recuperador de calor total. Recuperación del 100%.	
TX	Batería con aletas prebarnizadas.	
SI	Depósito de inercia.	
PS	Bomba de circulación simple. Dentro de la unidad.	
PD	Bomba de circulación doble. Dentro de la unidad, una bomba trabaja y la otra está en stand-by. En cada solicitud de encendido se activa en primer lugar la bomba con menos horas de funcionamiento.	
FE	Resistencia antihielo evaporador. Con la intervención del termostato.	
FA	Resistencia antihielo depósito. Con la intervención del termostato.	
SS	Arranque suave. Para la limitación de la corriente de arranque cuando se pone en marcha el compresor.	
IS	Protocolo Modbus RTU, interfaz serial RS485.	

ACCESORIOS

Accesorios RCA/RNA 50-180

ACCESORIOS SUMINISTRADOS POR SEPARADO

PRECIOS PVPr SIN IVA

MN	Manómetros de alta y baja presión. Uno por cada circuito frigorífico.	CONSULTAR PRECIOS CON DEPARTAMENTO COMERCIAL
CR	Control remoto. A colocar en el ambiente para el mando a distancia de la unidad, con funciones idénticas a las del que se coloca en la máquina.	
RP	Mallas de protección baterías. De acero con tratamiento de cataforesis y pintura.	
AG	Antivibradores de caucho. A colocar en la base de la unidad para disminuir las posibles vibraciones, debidas al tipo de suelo donde la máquina está instalada.	
AM	Antivibratorios de muelle. A colocar en la base de la unidad para disminuir las posibles vibraciones, debidas al tipo de suelo donde la máquina está instalada.	

CONDICIONES DE REFERENCIA:

Los datos técnicos indicados se refieren a máquinas con R410A y con las siguientes condiciones de funcionamiento:
(Para máquinas con R454B, consulte la hoja de selección correspondiente)

- En enfriamiento:

- Temperatura de entrada del agua 12°C.
- Temperatura de salida del agua 7°C.
- Temperatura del aire exterior 35°C.

- En calefacción:

- Temperatura de entrada del agua 40°C.
- Temperatura de salida del agua 45°C.
- Temperatura del aire exterior 7°C b.s./6°C b.h.

- Presión sonora (DIN 45635):

Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad y a 1,5 m del suelo. Según la normativa DIN 45635.

- Presión sonora (ISO 3744):

Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad. Valor medio definido por la ISO 3744.

La alimentación eléctrica de potencia es de 400 V / 3 Ph / 50 Hz, la alimentación eléctrica auxiliar es de 230 V / 1 Ph / 50 Hz.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

RCA/RNA 195-395

Enfriadora y bomba de calor aerotérmica aire-agua



TODO INCLUIDO:
piezas, mano de obra y desplazamiento

[Descubre la diferencia entre nuestra Garantía Total y la Cobertura de otros fabricantes](#)

GAS R410A
El gas refrigerante R410A no destruye la capa de ozono.

GAS R454B
El gas refrigerante R454B tiene bajo impacto ambiental y elevado rendimiento.

AGUA CALIENTE HASTA 55°C
Capacidad para producción de agua caliente hasta 55°C. El equipo puede proporcionar agua a 50°C con temperatura exterior de hasta -8°C.

AGUA FRÍA HASTA -8°C
Capacidad para producción de agua fría hasta -8°C.

VENTILADORES EC Y ECH
Ventiladores EC (acc. EC) y ventiladores EC con presión disponible (acc. ECH).

VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO INCLUIDA

NOVEDAD



[Descubre las características de este servicio](#)

- Equipo con gas refrigerante R410A (gama RCA). Disponible gama con gas refrigerante R454B de bajo GWP (gama RNA).
- Versiones solo frío (R) y bomba de calor (P).
- Equipo multicompresor con 2 circuitos frigoríficos con un total de 6, 8 o 10 compresores.
- Compresor SCROLL de elevado rendimiento, con protección térmica incorporada y resistencia de carter.
- Todos los equipos son de elevada eficiencia con SCOP 35°C superior a 3,3.
- Equipo de reducidas dimensiones con estructura autoportante, realizada en chapa galvanizada y pintada con polvo poliéster.
- Ventiladores axiales de baja velocidad y palas aerodinámicas para reducir el nivel sonoro del equipo. Disponible accesorio opcional de ventiladores EC inverter estándar y EC inverter de alta presión disponible para conducir la descarga de aire (accesorios EC y ECH).
- Control de condensación (accesorio CC) que permite el funcionamiento continuo y eficiente del equipo con temperatura de aire exterior de hasta -20° C en modo frío.
- Válvula de expansión termostática electrónica.
- Cuadro eléctrico que incluye interruptor general con bloqueo de puerta, fusibles, relés térmicos de protección de los compresores, termocontactos para los ventiladores. Bornes para conexiones externas.
- Producción de agua caliente hasta 55° C en bomba de calor. Funcionamiento en calefacción con temperaturas exteriores de hasta -15° C.
- Producción de agua fría hasta -8° C en modo enfriadora (accesorio BT).



RCA/RNA 195-395

Enfriadora y bomba de calor aerotérmica
aire-agua

PRECIOS PVPr SIN IVA

195

220

245

270

Tarifa	CONSULTAR PRECIOS CON DEPARTAMENTO COMERCIAL			
--------	--	--	--	--

Cumplimiento de la Directiva ErP y mercado CE	Solo enfriamiento - CONFORT	SI	SI	SI	SI
	Solo enfriamiento - PROCESO	SI	SI	SI	SI
	BOMBA DE CALOR	SI	SI	SI	SI
REFRIGERACIÓN					
Potencia frigorífica/absorbida (1)	197/62 kW	220/69 kW	245/76 kW	271/83 kW	
EER (1)	3,18	3,19	3,22	3,27	
Potencia frigorífica/absorbida - EN 14511 (1)	196/63 kW	219/70 kW	244/77 kW	270/84 kW	
EER-EN 14511 (1)	3,11	3,13	3,17	3,21	
SEER (2)	4,18	4,19	4,23	4,24	
Eficiencia energética (2)	164%	165%	166%	167%	
CALEFACCIÓN					
Potencia térmica/absorbida (1)	214/65 kW	239/73 kW	266/81 kW	295/88 kW	
COP (1)	3,29	3,27	3,28	3,35	
Potencia térmica/absorbida - EN 14511 (1)	215/67 kW	240/75 kW	267/83 kW	296/90 kW	
COP-EN 14511 (1)	3,21	3,20	3,22	3,29	
SCOP (3)	3,35	3,42	3,35	3,34	
Eficiencia energética (3)	131%	134%	131%	131%	
Nº de compresores	3+3	3+3	3+3	3+3	
Circuitos frigoríficos	2	2	2	2	
Escalones de parcialización	6	6	6	6	
EVAPORADOR					
Caudal de agua (1)	9,41 l/s	10,51 l/s	11,71 l/s	12,95 l/s	
Pérdidas de carga (1)	45 kPa	49 kPa	44 kPa	42 kPa	
Conexiones hidráulicas / con accesorio EW	80/100 DN	80/100 DN	80/100 DN	80/100 DN	
Contenido de agua	16 dm ³	19 dm ³	21 dm ³	23 dm ³	
COMPRESOR INVERTER					
Potencia absorbida unitaria (1)	6x8,4 kW	9,5 kW	4x10,1+2x12 kW	6x11,8 kW	
Corriente absorbida unitaria (1)	6x18 A	6x19 A	4x20+2x22 A	6x22 A	
Carga de aceite unitaria	6x3,3 kg	6x3,3 kg	4x3,3-2x3,6 kg	6x3,6 kg	

(1) Condiciones de referencia:

Los datos técnicos indicados se refieren a máquinas con R410A y con las siguientes condiciones de funcionamiento:

(Para máquinas con R454B, consulte la hoja de selección correspondiente).

En enfriamiento: Temperatura de entrada del agua 12°C. Temperatura de salida del agua 7°C. Temperatura del aire exterior 35°C.

En calefacción: Temperatura de entrada del agua 40°C. Temperatura de salida del agua 45°C. Temperatura del aire exterior 7°C b.s./6°C b.h.

Presión sonora (DIN 45635): Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad y a 1,5 m del suelo. Según la normativa DIN 45635.

Presión sonora (ISO 3744): Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad. Valor medio definido por la ISO 3744.

(2) Coeficiente de rendimiento estacional de refrigeración a baja temperatura de acuerdo al Reglamento UE 2016/2281.

(3) Coeficiente de rendimiento estacional de calefacción a baja temperatura en las condiciones climáticas medias de acuerdo al Reglamento UE 813/2013.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



RCA/RNA 195-395

Enfriadora y bomba de calor aerotérmica
aire-agua

	195	220	245	270
VERSIÓN ESTÁNDAR Y CON ACCESORIO SL				
Caudal del aire	29,3 m ³ /s			
Nº de ventiladores	6	6	6	6
Potencia nominal de ventiladores	12 kW	12 kW	12 kW	12 kW
Corriente nominal de ventiladores	23 A	23 A	23 A	23 A
Presión estática útil de ventiladores-ECH	100 Pa	90 Pa	95 Pa	85 Pa
Presión sonora DIN / con accesorio SL (1)	83/80 dB(A)	84/81 dB(A)	85/82 dB(A)	86/83 dB(A)
Presión sonora ISO / con accesorio SL (1)	72/69 dB(A)	73/70 dB(A)	74/71 dB(A)	74/71 dB(A)
Carga refrigerante R410A solo frío/ con bomba de calor	2x29/2x34 kg	2x34/2x38 kg	2x35/2x39 kg	2x35/2x39 kg
Peso en transporte/con accesorio SL (unidad solo frío)	1.854/1.884 kg	2.171/2.201 kg	2.289/2.319 kg	2.317/2.347 kg
Peso en transporte/con accesorio SL (unidad bomba calor)	2.044/2.074 kg	2.391/2.421 kg	2.519/2.549 kg	2.547/2.577 kg
VERSIÓN AX				
Caudal de aire	22,8 m ³ /s	22,8 m ³ /s	30,4 m ³ /s	30,4 m ³ /s
Nº de ventiladores	6	6	8	8
Potencia nominal de ventiladores	7,2 kW	7,2 kW	9,6 kW	9,6 kW
Corriente nominal de ventiladores	14 A	14 A	18 A	18 A
Presión estática útil de ventiladores-ECH	65 Pa	60 Pa	75 Pa	65 Pa
Presión sonora DIN/ISO (1)	78/66 dB(A)	78/66 dB(A)	79/67 dB(A)	80/68 dB(A)
Carga refrigerante R410A solo frío/ con bomba de calor	2x35/2x39 kg	2x40/2x45 kg	2x42/2x46 kg	2x43/2x48 kg
CONSUMOS TOTALES				
Alimentación	400 V/3 Ph/50 Hz			
Corriente máx. funcionamiento/arranque	152/276 A	166/299 A	187/354 A	199/367 A
Peso en transporte unidad frío/con bomba de calor	2.004/2.206 kg	2.401/2.643 kg	2.449/2.696 kg	2.527/2.782 kg
Dimensiones alto/ancho/fondo	2.100/2.200/5.000	2.100/2.200/5.000	2.100/2.200/5.000	2.100/2.200/5.000

(1) Condiciones de referencia:

Los datos técnicos indicados se refieren a máquinas con R410A y con las siguientes condiciones de funcionamiento:

(Para máquinas con R454B, consulte la hoja de selección correspondiente).

En enfriamiento: Temperatura de entrada del agua 12°C. Temperatura de salida del agua 7°C. Temperatura del aire exterior 35°C.

En calefacción: Temperatura de entrada del agua 40°C. Temperatura de salida del agua 45°C. Temperatura del aire exterior 7°C b.s./6°C b.h.

Presión sonora (DIN 45635): Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad y a 1,5 m del suelo. Según la normativa DIN 45635.

Presión sonora (ISO 3744): Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad. Valor medio definido por la ISO 3744.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



RCA/RNA 195-395

Enfriadora y bomba de calor aerotérmica
aire-agua

PRECIOS PVPr SIN IVA

300

330

360

395

Tarifa	CONSULTAR PRECIOS CON DEPARTAMENTO COMERCIAL				
Cumplimiento de la Directiva ErP y mercado CE	Solo enfriamiento - CONFORT	SI	SI	SI	SI
	Solo enfriamiento - PROCESO	SI	SI	SI	SI
	BOMBA DE CALOR	SI	SI	SI	SI
REFRIGERACIÓN					
Potencia frigorífica/absorbida (1)	300/95 kW	329/105 kW	361/111 kW	396/124 kW	
EER (1)	3,16	3,13	3,25	3,19	
Potencia frigorífica/absorbida - EN 14511 (1)	299/96 kW	328/105 kW	360/112 kW	394/126 kW	
EER-EN 14511 (1)	3,11	3,12	3,21	3,13	
SEER (2)	4,20	4,20	4,21	4,48	
Eficiencia energética (2)	165%	165%	165%	176%	
CALEFACCIÓN					
Potencia térmica/absorbida (1)	325/99 kW	359/109 kW	391/119 kW	431/129 kW	
COP (1)	3,28	3,29	3,29	3,34	
Potencia térmica/absorbida - EN 14511 (1)	327/102 kW	360/112 kW	393/122 kW	433/133 kW	
COP-EN 14511 (1)	3,21	3,21	3,22	3,26	
SCOP (3)	3,37	3,34	3,35	3,36	
Eficiencia energética (3)	132%	131%	131%	131%	
Nº de compresores	4+4	4+4	4+4	5+5	
Circuitos frigoríficos	2	2	2	2	
Escalones de parcialización	8	8	8	8	
EVAPORADOR					
Caudal de agua (1)	14,33 l/s	15,72 l/s	17,25 l/s	18,92 l/s	
Pérdidas de carga (1)	50 kPa	39 kPa	46 kPa	49 kPa	
Conexiones hidráulicas / con accesorio EW	80/100 DN	80/100 DN	80/100 DN	80/100 DN	
Contenido de agua	23 dm ³	30 dm ³	30 dm ³	31 dm ³	
COMPRESOR INVERTER					
Potencia absorbida unitaria (1)	8x10 kW	4x10,8+4x11,8 kW	8x12 kW	10x10,9 kW	
Corriente absorbida unitaria (1)	8x20 A	4x20+4x23 A	8x22 A	10x20 A	
Carga de aceite unitaria	8x3,3 kg	4x3,3+4x3,6 kg	8x3,6 kg	10x3,3 kg	

(1) Condiciones de referencia:

Los datos técnicos indicados se refieren a máquinas con R410A y con las siguientes condiciones de funcionamiento:

(Para máquinas con R454B, consulte la hoja de selección correspondiente).

En enfriamiento: Temperatura de entrada del agua 12°C. Temperatura de salida del agua 7°C. Temperatura del aire exterior 35°C.

En calefacción: Temperatura de entrada del agua 40°C. Temperatura de salida del agua 45°C. Temperatura del aire exterior 7°C b.s./6°C b.h.

Presión sonora (DIN 45635): Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad y a 1,5 m del suelo. Según la normativa DIN 45635.

Presión sonora (ISO 3744): Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad. Valor medio definido por la ISO 3744.

(2) Coeficiente de rendimiento estacional de refrigeración a baja temperatura de acuerdo al Reglamento UE 2016/2281.

(3) Coeficiente de rendimiento estacional de calefacción a baja temperatura en las condiciones climáticas medias de acuerdo al Reglamento UE 813/2013.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



RCA/RNA 195-395

Enfriadora y bomba de calor aerotérmica
aire-agua

Comprueba aquí si este
Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

	300	330	360	395
VERSIÓN ESTÁNDAR Y CON ACCESORIO SL				
Caudal del aire	38,8 m ³ /s			
Nº de ventiladores	8	8	8	8
Potencia nominal de ventiladores	15 kW	15 kW	15 kW	15 kW
Corriente nominal de ventiladores	31 A	31 A	31 A	31 A
Presión estática útil de ventiladores-ECH	85 Pa	85 Pa	95 Pa	85 Pa
Presión sonora DIN / con accesorio SL (1)	86/83 dB(A)	86/83 dB(A)	86/84 dB(A)	87/84 dB(A)
Presión sonora ISO / con accesorio SL (1)	74/71 dB(A)	74/71 dB(A)	74/72 dB(A)	76/73 dB(A)
Carga refrigerante R410A solo frío/ con bomba de calor	2x35/2x39 kg	2x37/2x41 kg	2x40/2x45 kg	2x42/2x46 kg
Peso en transporte/con accesorio SL (unidad solo frío)	2.437/2.477 kg	2.680/2.720 kg	2.690/2.730 kg	2.869/2.919 kg
Peso en transporte/con accesorio SL (unidad bomba calor)	2.687/2.727 kg	2.950/2.990 kg	2.960/3.000 kg	3.099/3.149 kg
VERSIÓN AX				
Caudal de aire	33,3 m ³ /s			
Nº de ventiladores	8	8	8	10
Potencia nominal de ventiladores	9,6 kW	9,6 kW	9,6 kW	12 kW
Corriente nominal de ventiladores	18 A	18 A	18 A	23 A
Presión estática útil de ventiladores-ECH	60 Pa	60 Pa	70 Pa	60 Pa
Presión sonora DIN/ISO (1)	80/67 dB(A)	80/68 dB(A)	80/68 dB(A)	81/69 dB(A)
Carga refrigerante R410A solo frío/ con bomba de calor	2x52/2x57 kg	2x52/2x57 kg	2x52/2x58 kg	2x52/2x58 kg
CONSUMOS TOTALES				
Alimentación	400 V/3 Ph/50 Hz			
Corriente máx. funcionamiento/arranque	224/357 A	241/409 A	258/426 A	274/407 A
Peso en transporte unidad frío/con bomba de calor	3.012/3.315,5 kg	3.250/3.578 kg	3.240/3.502 kg	3.394/3.668 kg
Dimensiones alto/ancho/fondo	2.100/2.200/6.200	2.100/2.200/6.200	2.100/2.200/6.200	2.100/2.200/6.200

(1) Condiciones de referencia:

Los datos técnicos indicados se refieren a máquinas con R410A y con las siguientes condiciones de funcionamiento:

(Para máquinas con R454B, consulte la hoja de selección correspondiente).

En enfriamiento: Temperatura de entrada del agua 12°C. Temperatura de salida del agua 7°C. Temperatura del aire exterior 35°C.

En calefacción: Temperatura de entrada del agua 40°C. Temperatura de salida del agua 45°C. Temperatura del aire exterior 7°C b.s./6°C b.h.

Presión sonora (DIN 45635): Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad y a 1,5 m del suelo. Según la normativa DIN 45635.

Presión sonora (ISO 3744): Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad. Valor medio definido por la ISO 3744.

Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO. Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



FICHA
TÉCNICA

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com




914 879 325

RCA/RNA 195-395

Enfriadora y bomba de calor aerotérmica aire-agua

Dimensiones del equipo

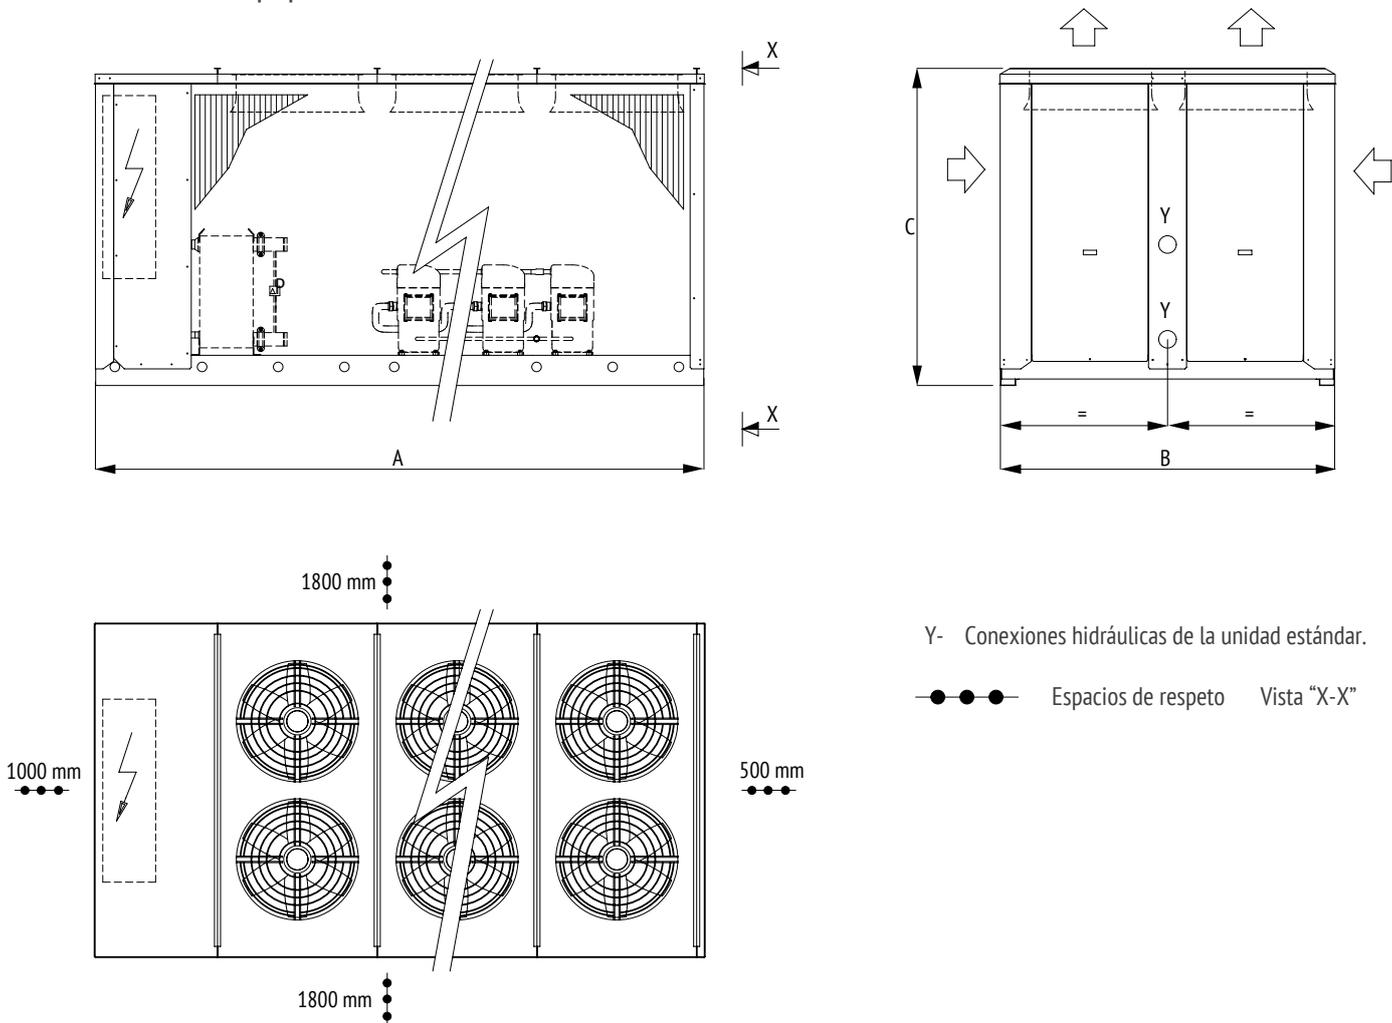

	195			220			245			270		
	AB	SL	AX									
A mm	4.000	4.000	5.000	4.000	4.000	5.000	4.000	4.000	5.000	4.000	4.000	5.000
B mm	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
C mm	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Ventiladores	6	6	6	6	6	6	6	6	8	6	6	8


	300			330			360			395		
	AB	SL	AX									
A mm	5.000	5.000	6.200	5.000	5.000	6.200	5.000	5.000	6.200	5.000	5.000	5.000
B mm	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
C mm	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Ventiladores	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8

NOTA: Datos técnicos y dimensiones sujetos a cambios por evolución tecnológica del producto.

RCA/RNA 195-395

Enfriadora y bomba de calor aerotérmica aire-agua

Posición de las conexiones hidráulicas

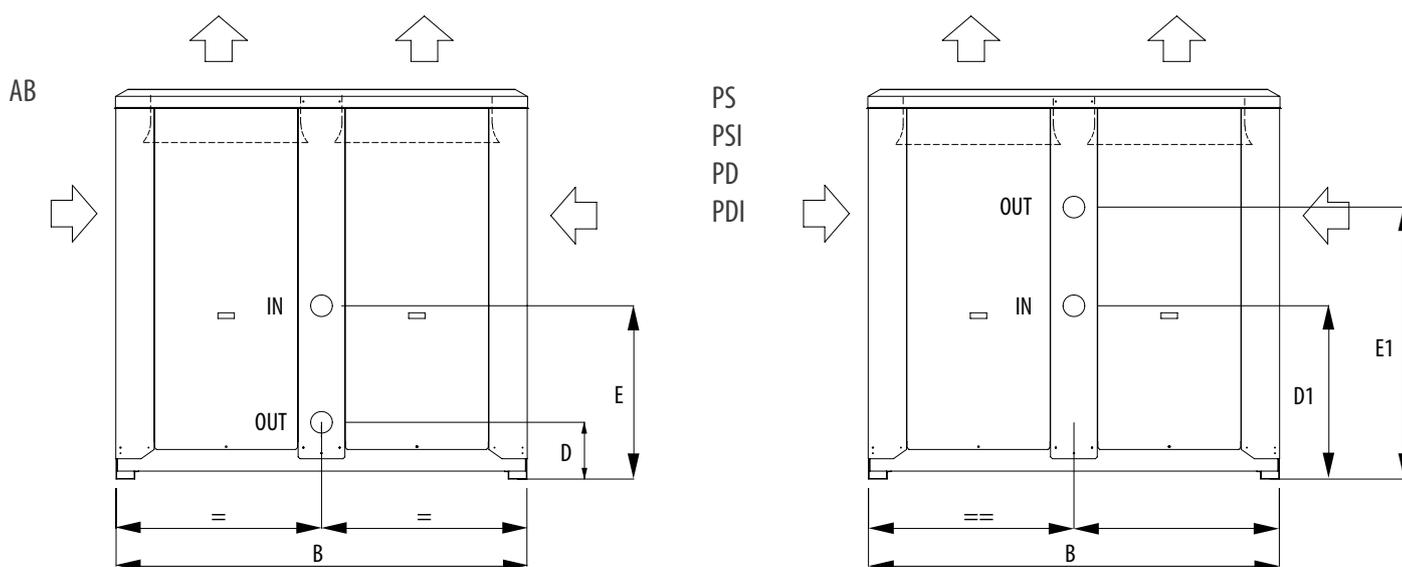

	195			220			245			270		
	AB	SL	AX									
B mm	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
D mm	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330
E mm	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960
D1 mm	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960
E1 mm	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

	300			330			360			395		
	AB	SL	AX									
B mm	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
D mm	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330
E mm	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960
D1 mm	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960
E1 mm	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

NOTA: Datos técnicos y dimensiones sujetos a cambios por evolución tecnológica del producto.

ACCESORIOS

VERSIONES

RCA	Equipos en R410A
RNA	Equipos en R454B

RCA R	Solo frío
RCA P	Bomba de calor reversible
RCA R AX	Solo frío súper silenciada
RCA P AX	Bomba de calor reversible súper silenciada

Accesorios RCA/RNA 195-395

ACCESORIOS MONTADOS EN FÁBRICA

PRECIOS PVPr SIN IVA

IM	Interruptores magnetotérmicos. Alternativa a fusibles y relés térmicos.	CONSULTAR PRECIOS CON DEPARTAMENTO COMERCIAL
SL	Silenciamiento unidad. Los compresores se entregan con cubierta aislante.	
RFM	Grifo circuito frigorífico en la línea de descarga.	
RFL	Grifo circuito frigorífico en la línea de líquido.	
CT	Control de condensación hasta 0°C. Hasta temperaturas del aire exterior de 0°C obtenida mediante la parada de algunos ventiladores.	
CC	Control de condensación hasta -20°C. Obtenido mediante la regulación constante de la velocidad de rotación de los ventiladores hasta alcanzar temperaturas del aire exterior de -20°C.	
BT	Dispositivo para funcionamiento a baja temperatura del agua. Necesario en los casos de funcionamiento de la unidad en condiciones de salida del agua hacia el evaporador inferior a los 5°C.	
EC	Ventiladores EC Inverter. De tipo axial directamente acoplados a motores trifásicos con rotor externo. En la salida del aire hay una malla de protección contra accidentes.	
ECH	Ventiladores EC Inverter de alta presión. De tipo axial directamente acoplados a motores Inverter trifásicos con rotor externo y equipados con boquilla aumentada para aumentar la eficiencia y la presión estática útil, con una gama de 60 a 110 Pa. Su aplicación permite la instalación canalizada/interna. En la salida del aire hay una malla de protección contra accidentes.	
DS	Desobrecalentador. Recuperación del 20%.	
RT	Recuperador de calor total. Recuperación del 100%.	
TX	Batería con aletas prebarnizadas.	
EW	Conexiones hidráulicas externas. Tubos hidráulicos para la conexión de la unidad al sistema hasta el exterior de la unidad, por una instalación más fácil sin quitar los panes. Incluidas en unidades equipadas de bomba.	
PS	Bomba de circulación simple. Dentro de la unidad.	
PSI	Bomba de circulación simple Inverter. Dentro de la unidad.	
PD	Bomba de circulación doble. Dentro de la unidad, una bomba trabaja y la otra está en stand-by. En cada solicitud de encendido se activa en primer lugar la bomba con menos horas de funcionamiento.	
PDI	Bomba de circulación doble Inverter. Dentro de la unidad, una bomba trabaja y la otra está en stand-by. En cada solicitud de encendido se activa en primer lugar la bomba con menos horas de funcionamiento.	
FE	Resistencia antihielo evaporador. Con la intervención del termostato.	

ACCESORIOS

Accesorios RCA/RNA 195-395

ACCESORIOS MONTADOS EN FÁBRICA

PRECIOS PVPr SIN IVA

SS	Arranque suave. Para la limitación de la corriente de arranque cuando se pone en marcha el compresor.	CONSULTAR PRECIOS CON DEPARTAMENTO COMERCIAL
IS	Protocolo Modbus RTU, interfaz serial RS485.	
IST	Protocolo Modbus TCP/IP, puerto Ethernet. Web Server incluido.	
ISB	Protocolo BACnet MSTP, interfaz serial RS485. Web Server incluido.	
ISBT	Protocolo BACnet TCP/IP, puerto Ethernet. Web Server incluido.	
ISL	Protocolo LonWorks, interfaz serial FTT-10.	
ISS	Protocolo SNMP, puerto Ethernet. Web Server incluido.	
IAV	Set-point remoto con señal 0-10 V. Permite variar a través de una señal digital el set-point de trabajo de la unidad.	
IAA	Set-point remoto con señal 0-10 V. Permite variar a través de una señal analógica el set-point de trabajo de la unidad.	
IAS	Señal remota para activación segundo set-point. Permite activar el segundo set-point a distancia.	
IDL	Limitación potencia desde entrada digital. Permite limitar la potencia absorbida de la unidad.	

ACCESORIOS

Accesorios RCA/RNA 195-395

ACCESORIOS SUMINISTRADOS POR SEPARADO

PRECIOS PVPr SIN IVA

MN	Manómetros de alta y baja presión. Uno por cada circuito frigorífico.	CONSULTAR PRECIOS CON DEPARTAMENTO COMERCIAL
CR	Control remoto. A colocar en el ambiente para el mando a distancia de la unidad, con funciones idénticas a las del que se coloca en la máquina.	
RP	Mallas de protección baterías. De acero con tratamiento de cataforesis y pintura.	
AG	Antivibradores de caucho. A colocar en la base de la unidad para disminuir las posibles vibraciones, debidas al tipo de suelo donde la máquina está instalada.	
AM	Antivibratorios de muelle. A colocar en la base de la unidad para disminuir las posibles vibraciones, debidas al tipo de suelo donde la máquina está instalada.	

CONDICIONES DE REFERENCIA:

Los datos técnicos indicados se refieren a máquinas con R410A y con las siguientes condiciones de funcionamiento:
(Para máquinas con R454B, consulte la hoja de selección correspondiente)

- En enfriamiento:

- Temperatura de entrada del agua 12°C.
- Temperatura de salida del agua 7°C.
- Temperatura del aire exterior 35°C.

- En calefacción:

- Temperatura de entrada del agua 40°C.
- Temperatura de salida del agua 45°C.
- Temperatura del aire exterior 7°C b.s./6°C b.h.

- Presión sonora (DIN 45635):

Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad y a 1,5 m del suelo. Según la normativa DIN 45635.

- Presión sonora (ISO 3744):

Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad. Valor medio definido por la ISO 3744.

La alimentación eléctrica de potencia es de 400 V / 3 Ph / 50 Hz, la alimentación eléctrica auxiliar es de 230 V / 1 Ph / 50 Hz.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

RCO/RNO 45-175

Enfriadora y bomba de calor aerotérmica aire-agua



35°C

A⁺



TODO INCLUIDO:
piezas, mano de obra y desplazamiento

[Descubre la diferencia entre nuestra Garantía Total y la Cobertura de otros fabricantes](#)

Enfriadora y bomba de calor aerotérmica para aplicación residencial, comercial e industrial.

Equipo con elevado rendimiento (Calificación A+) con múltiples compresores SCROLL que aseguran una mejor eficiencia a cargas parciales.



NOVEDAD



[Descubre las características de este servicio](#)



El gas refrigerante R410A no destruye la capa de ozono.



El gas refrigerante R454B tiene bajo impacto ambiental y elevado rendimiento.



Capacidad para producción de agua caliente hasta 50°C. El equipo puede proporcionar agua a 45°C con temperatura exterior de hasta -5°C.



Capacidad para producción de agua fría hasta -8°C.



Ventiladores EC (acc. EC) y ventiladores EC con presión disponible (acc. ECH).

- Equipo con gas refrigerante R410A (gama RCO). Disponible gama con gas refrigerante R454B de bajo GWP (gama RNO).
- Versiones solo frío (R) y bomba de calor (P).
- Equipo con 1 circuito (45-125) o 2 circuitos frigoríficos (145-175) y con un total de 2, 3 o 4 compresores por equipo.
- Compresor SCROLL de elevado rendimiento, con protección térmica incorporada y resistencia de carter.
- Equipo de reducidas dimensiones con estructura autoportante, realizada en chapa galvanizada y pintada con polvo poliéster.
- Ventiladores axiales de baja velocidad y palas aerodinámicas para reducir el nivel sonoro del equipo. Disponible accesorio opcional de ventiladores EC inverter estándar y EC inverter de alta presión disponible para conducir la descarga de aire (accesorios EC y ECH).
- Las unidades de sólo enfriamiento están conformes a la legislación ErP 2021 para aplicaciones de proceso; para aplicación de confort están conformes añadiendo el accesorio EC o ECH (ventiladores EC inverter).
- Control de condensación (accesorio CC) que permite el funcionamiento continuo y eficiente del equipo con temperatura de aire exterior de hasta -20° C en modo frío.
- Cuadro eléctrico que incluye interruptor general con bloqueo de puerta, fusibles, relés térmicos de protección de los compresores, termocontactos para los ventiladores. Bornes para conexiones externas.
- Producción de agua caliente hasta 50° C en bomba de calor. Funcionamiento en calefacción con temperaturas exteriores de hasta -10° C.
- Producción de agua fría hasta -8° C en modo enfriadora (accesorio BT).



RCO/RNO 45-175

Enfriadora y bomba de calor aerotérmica
aire-agua

PRECIOS PVPr SIN IVA

45

55

65

70

85

Tarifa	CONSULTAR PRECIOS CON DEPARTAMENTO COMERCIAL				
--------	--	--	--	--	--

Cumplimiento de la Directiva ErP y mercado CE	Solo enfriamiento - CONFORT	SI+EC/ECH	SI+EC/ECH	SI+EC/ECH	SI+EC/ECH	SI+EC/ECH
	Solo enfriamiento - PROCESO	SI	SI	SI	SI	SI
	BOMBA DE CALOR	SI	SI	SI	SI	SI
REFRIGERACIÓN						
Potencia frigorífica/absorbida (1)	47,6/16,1 kW	54,9/18,8 kW	63,5/21,8 kW	72,9/25 kW	83,4/28,3 kW	
EER (1)	2,96	2,92	2,91	2,92	2,95	
Potencia frigorífica/absorbida - EN 14511 (1)	47,3/16,4 kW	54,5/19,2 kW	63,1/22,2 kW	72,4/25,4 kW	82,9/28,7 kW	
EER-EN 14511 (1)	2,88	2,84	2,84	2,85	2,89	
SEER / SEER con accesorio EC o ECH (2)	3,93/4,11	3,95/4,11	3,99/4,14	3,96/4,11	3,95/4,16	
Eficiencia energética / con accesorio EC o ECH (2)	154/161%	155/161%	157/163%	155/161%	155/163%	
CALEFACCIÓN						
Potencia térmica/absorbida (1)	54,1/17,3 kW	61,8/19,6 kW	71,4/23,1 kW	80,3/25,4 kW	90,4/28,8 kW	
COP (1)	3,13	3,15	3,09	3,16	3,14	
Potencia térmica/absorbida - EN 14511 (1)	54,5/17,8 kW	62,3/20,2 kW	71,9/23,7 kW	80,9/26,1 kW	90,9/29,5 kW	
COP-EN 14511 (1)	3,06	3,08	3,03	3,10	3,08	
SCOP (3)	3,23	3,20	3,21	3,28	3,29	
Eficiencia energética (3)	126%	125%	125%	128%	129%	
Clase energética (4)	A ⁺	A ⁺	A ⁺	A ⁺	-	
Nº de compresores	2	2	2	2	2	
Circuitos frigoríficos	1	1	1	1	1	
Escalones de parcialización	2	2	2	2	2	
EVAPORADOR						
Caudal de agua (1)	2,27 l/s	2,62 l/s	3,03 l/s	3,48 l/s	3,98 l/s	
Pérdidas de carga (1)	45 kPa	48 kPa	43 kPa	48 kPa	43 kPa	
Conexiones hidráulicas	1" 1/2" G	1" 1/2" G	1" 1/2" G	1" 1/2" G	1" 1/2" G	
Contenido de agua	2,60 dm ³	3,10 dm ³	3,60 dm ³	4 dm ³	4,60 dm ³	
COMPRESOR						
Potencia absorbida unitaria (1)	7,4 kW	8,7 kW	9,9 kW	11,5 kW	13,1 kW	
Corriente absorbida unitaria (2)	16 A	17 A	19 A	21 A	26 A	
Carga de aceite unitaria	3,3 kg	3,3 kg	3,3 kg	3,3 kg	3,6 kg	

(1) Condiciones de referencia:

Los datos técnicos indicados se refieren a máquinas con R410A y con las siguientes condiciones de funcionamiento:

(Para máquinas con R454B, consulte la hoja de selección correspondiente).

En enfriamiento: Temperatura de entrada del agua 12°C. Temperatura de salida del agua 7°C. Temperatura del aire exterior 35°C.

En calefacción: Temperatura de entrada del agua 40°C. Temperatura de salida del agua 45°C. Temperatura del aire exterior 7°C b.s./6°C b.h.

Presión sonora (DIN 45635): Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad y a 1,5 m del suelo. Según la normativa DIN 45635.

Presión sonora (ISO 3744): Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad. Valor medio definido por la ISO 3744.

(2) Coeficiente de rendimiento estacional de refrigeración a baja temperatura de acuerdo al Reglamento UE 2016/2281.

(3) Coeficiente de rendimiento estacional de calefacción a baja temperatura en las condiciones climáticas medias de acuerdo al Reglamento UE 813/2013.

(4) Clase de eficiencia energética estacional de calefacción a baja temperatura en las condiciones climáticas medias de acuerdo al Reglamento UE 811/2013.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrol se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



RCO/RNO 45-175

Enfriadora y bomba de calor aerotérmica
aire-agua

	45	55	65	70	85
VERSIÓN ESTÁNDAR Y CON ACCESORIO SL					
Caudal del aire	4,8 m ³ /s	4,7 m ³ /s	7,1 m ³ /s	7,1 m ³ /s	7,3 m ³ /s
Nº de ventiladores	1	1	2	2	2
Potencia nominal de ventiladores	1,3 kW	1,3 kW	2 kW	2 kW	2 kW
Corriente nominal de ventiladores	2,5 A	2,5 A	5 A	5 A	5 A
Presión estática útil de ventiladores-ECH	90 Pa	80 Pa	100 Pa	100 Pa	100 Pa
Presión sonora DIN / con accesorio SL (1)	71/69 dB(A)	71/69 dB(A)	74/72 dB(A)	74/72 dB(A)	75/73 dB(A)
Presión sonora ISO / con accesorio SL (1)	61/59 dB(A)	61/59 dB(A)	64/62 dB(A)	64/62 dB(A)	65/63 dB(A)
Carga refrigerante R410A solo frío/ con bomba de calor	12/12 kg	14/15 kg	14/15 kg	14/15 kg	18/17 kg
Peso en transporte/con accesorio SL*	595/605 kg	624/634 kg	663/673 kg	682/692 kg	791/801 kg
VERSIÓN AX extra silent					
Caudal de aire	4,1 m ³ /s	3,9 m ³ /s	5,7 m ³ /s	5,7 m ³ /s	6 m ³ /s
Nº de ventiladores	2	2	2	2	2
Potencia nominal de ventiladores	0,6 kW	0,6 kW	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW
Corriente nominal de ventiladores	1,2 A	1,2 A	2,7 A	2,7 A	2,7 A
Presión estática útil de ventiladores-ECH	85 Pa	85 Pa	75 Pa	75 Pa	70 Pa
Presión sonora DIN/ISO(1)	67/57 dB(A)	67/57 dB(A)	70/60 dB(A)	70/60 dB(A)	71/61 dB(A)
Carga refrigerante R410A solo frío/ con bomba de calor	12/12 kg	14/15 kg	17/17 kg	17/17 kg	24/21 kg
CONSUMOS TOTALES					
Alimentación	400 V/3 Ph/50 Hz				
Corriente máx. funcionamiento/arranque	35/130 A	41/140 A	54/176 A	54/169 A	65/209 A
Peso en transporte*	630 kg	664 kg	713 kg	732 kg	831 kg
Dimensiones alto/ancho/fondo	1.920/1.100/2.350	1.920/1.100/2.350	1.920/1.100/2.350	1.920/1.100/2.350	2.220/1.100/2.350

(1) Condiciones de referencia:

Los datos técnicos indicados se refieren a máquinas con R410A y con las siguientes condiciones de funcionamiento:

(Para máquinas con R454B, consulte la hoja de selección correspondiente).

En enfriamiento: Temperatura de entrada del agua 12°C. Temperatura de salida del agua 7°C. Temperatura del aire exterior 35°C.

En calefacción: Temperatura de entrada del agua 40°C. Temperatura de salida del agua 45°C. Temperatura del aire exterior 7°C b.s./6°C b.h.

Presión sonora (DIN 45635): Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad y a 1,5 m del suelo. Según la normativa DIN 45635.

Presión sonora (ISO 3744): Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad. Valor medio definido por la ISO 3744.

(*) Para las unidades con bomba de calor aumentar el peso del 10%.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO": Precio de venta de referencia sin IVA. Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



RCO/RNO 45-175

Enfriadora y bomba de calor aerotérmica
aire-agua

PRECIOS PVPr SIN IVA

95

110

125

145

175

Tarifa	CONSULTAR PRECIOS CON DEPARTAMENTO COMERCIAL				
--------	---	--	--	--	--

Cumplimiento de la Directiva ErP y mercado CE	Solo enfriamiento - CONFORT	SI+EC/ECH	SI+EC/ECH	SI+EC/ECH	SI+EC/ECH	SI+EC/ECH
	Solo enfriamiento - PROCESO	SI	SI	SI	SI	SI
	BOMBA DE CALOR	SI	SI	SI	SI	SI
REFRIGERACIÓN						
Potencia frigorífica/absorbida (1)	95,9/31,6 kW	110/37,9 kW	127/43,3 kW	147/50,1 kW	178/58,2 kW	
EER (1)	3,03	2,90	2,93	2,93	3,06	
Potencia frigorífica/absorbida - EN 14511 (1)	95,3/32,3 kW	110/38,5 kW	126/43,9 kW	147/50,9 kW	177/59,2 kW	
EER-EN 14511 (1)	2,95	2,85	2,87	2,88	2,99	
SEER / SEER con accesorio EC o ECH (2)	3,93/4,13	3,92/4,12	3,98/4,18	3,91/4,21	3,92/4,27	
Eficiencia energética / con accesorio EC o ECH (2)	154/162%	154/162%	156/164%	153/165%	154/168%	
CALEFACCIÓN						
Potencia térmica/absorbida (1)	106/33,4 kW	120/38,5 kW	135/43,8 kW	154/50,5 kW	187/60,4 kW	
COP (1)	3,17	3,12	3,08	3,05	3,10	
Potencia térmica/absorbida - EN 14511 (1)	107/34,6 kW	121/39,5 kW	136/45,1 kW	155/51,8 kW	188/62 kW	
COP-EN 14511 (1)	3,09	3,06	3,02	2,99	3,03	
SCOP (3)	3,28	3,20	3,25	3,24	3,25	
Eficiencia energética (3)	128%	125%	127%	127%	127%	
Clase energética (4)	-	-	-	-	-	
Nº de compresores	3	3	3	4	4	
Circuitos frigoríficos	1	1	1	2	2	
Escalones de parcialización	3	3	3	4	4	
EVAPORADOR						
Caudal de agua (1)	4,58 l/s	5,27 l/s	6,06 l/s	7,04 l/s	8,49 l/s	
Pérdidas de carga (1)	58 kPa	46 kPa	53 kPa	48 kPa	48 kPa	
Conexiones hidráulicas	2" 1/2" G	2" 1/2" G	2" 1/2" G	2" 1/2" G	2" 1/2" G	
Contenido de agua	6,30 dm ³	7,60 dm ³	8,20 dm ³	8,60 dm ³	10 dm ³	
COMPRESOR						
Potencia absorbida unitaria (1)	9,8 kW	11,3 kW	13,1 kW	11,5 kW	13,1 kW	
Corriente absorbida unitaria (2)	19 A	19 A	26 A	21 A	25 A	
Carga de aceite unitaria	3,3 kg	3,3 kg	3,6 kg	3,3 kg	3,6 kg	

(1) Condiciones de referencia:

Los datos técnicos indicados se refieren a máquinas con R410A y con las siguientes condiciones de funcionamiento:

(Para máquinas con R454B, consulte la hoja de selección correspondiente).

En enfriamiento: Temperatura de entrada del agua 12°C. Temperatura de salida del agua 7°C. Temperatura del aire exterior 35°C.

En calefacción: Temperatura de entrada del agua 40°C. Temperatura de salida del agua 45°C. Temperatura del aire exterior 7°C b.s./6°C b.h.

Presión sonora (DIN 45635): Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad y a 1,5 m del suelo. Según la normativa DIN 45635.

Presión sonora (ISO 3744): Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad. Valor medio definido por la ISO 3744.

(2) Coeficiente de rendimiento estacional de refrigeración a baja temperatura de acuerdo al Reglamento UE 2016/2281.

(3) Coeficiente de rendimiento estacional de calefacción a baja temperatura en las condiciones climáticas medias de acuerdo al Reglamento UE 813/2013.

(4) Clase de eficiencia energética estacional de calefacción a baja temperatura en las condiciones climáticas medias de acuerdo al Reglamento UE 811/2013.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrol se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



RCO/RNO 45-175

Enfriadora y bomba de calor aerotérmica
aire-agua

Comprueba aquí si este
Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

	95	110	125	145	175
VERSIÓN ESTÁNDAR Y CON ACCESORIO SL					
Caudal del aire	7,1 m ³ /s	9,7 m ³ /s	9,7 m ³ /s	11,4 m ³ /s	15 m ³ /s
Nº de ventiladores	2	2	2	2	3
Potencia nominal de ventiladores	2 kW	4 kW	4 kW	4 kW	5,6 kW
Corriente nominal de ventiladores	5 A	8 A	8 A	8 A	12 A
Presión estática útil de ventiladores-ECH	80 Pa	95 Pa	75 Pa	60 Pa	60 Pa
Presión sonora DIN / con accesorio SL (1)	76/74 dB(A)	77/75 dB(A)	77/75 dB(A)	77/75 dB(A)	77/75 dB(A)
Presión sonora ISO / con accesorio SL (1)	66/64 dB(A)	67/65 dB(A)	67/65 dB(A)	67/65 dB(A)	67/65 dB(A)
Carga refrigerante R410A solo frío/ con bomba de calor	24/23 kg	24/23 kg	26/25 kg	2x14/2x14 kg	2x18/2x18 kg
Peso en transporte/con accesorio SL*	878/893 kg	927/942 kg	1.036/1.051 kg	1.135/1.135 kg	1.374/1.394 kg
VERSIÓN AX extra silent					
Caudal de aire	7,7 m ³ /s	9,2 m ³ /s	8,9 m ³ /s	11,8 m ³ /s	-
Nº de ventiladores	2	2	2	3	-
Potencia nominal de ventiladores	2,5 kW	2,5 kW	2,5 kW	3,8 kW	-
Corriente nominal de ventiladores	5 A	5 A	5 A	7,5 A	-
Presión estática útil de ventiladores-ECH	50 Pa	70 Pa	60 Pa	60 Pa	-
Presión sonora DIN/ISO(1)	72/62 dB(A)	73/63 dB(A)	73/63 dB(A)	73/63 dB(A)	-
Carga refrigerante R410A solo frío/ con bomba de calor	24/23 kg	27/27 kg	31/33 kg	2x16/2x17 kg	-
CONSUMOS TOTALES					
Alimentación	400 V/3 Ph/50 Hz	-			
Corriente máx. funcionamiento/arranque	69/166 A	81/197 A	98/242 A	105/221 A	132/276 A
Peso en transporte*	918 kg	1.057 kg	1.226 kg	1.285 kg	-
Dimensiones alto/ancho/fondo	2.220/1.100/2.350	2.220/1.100/3.550	2.220/1.100/3.550	2.220/1.100/3.550	-

(1) Condiciones de referencia:

Los datos técnicos indicados se refieren a máquinas con R410A y con las siguientes condiciones de funcionamiento:

(Para máquinas con R454B, consulte la hoja de selección correspondiente).

En enfriamiento: Temperatura de entrada del agua 12°C. Temperatura de salida del agua 7°C. Temperatura del aire exterior 35°C.

En calefacción: Temperatura de entrada del agua 40°C. Temperatura de salida del agua 45°C. Temperatura del aire exterior 7°C b.s./6°C b.h.

Presión sonora (DIN 45635): Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad y a 1,5 m del suelo. Según la normativa DIN 45635.

Presión sonora (ISO 3744): Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad. Valor medio definido por la ISO 3744.

(*) Para las unidades con bomba de calor aumentar el peso del 10%.

Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO. Precio de venta de referencia sin IVA. Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



FICHA
TÉCNICA

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferroli@ferroli.com




914 879 325

RCO/RNO 45-175

Enfriadora y bomba de calor aerotérmica aire-agua

Dimensiones del equipo

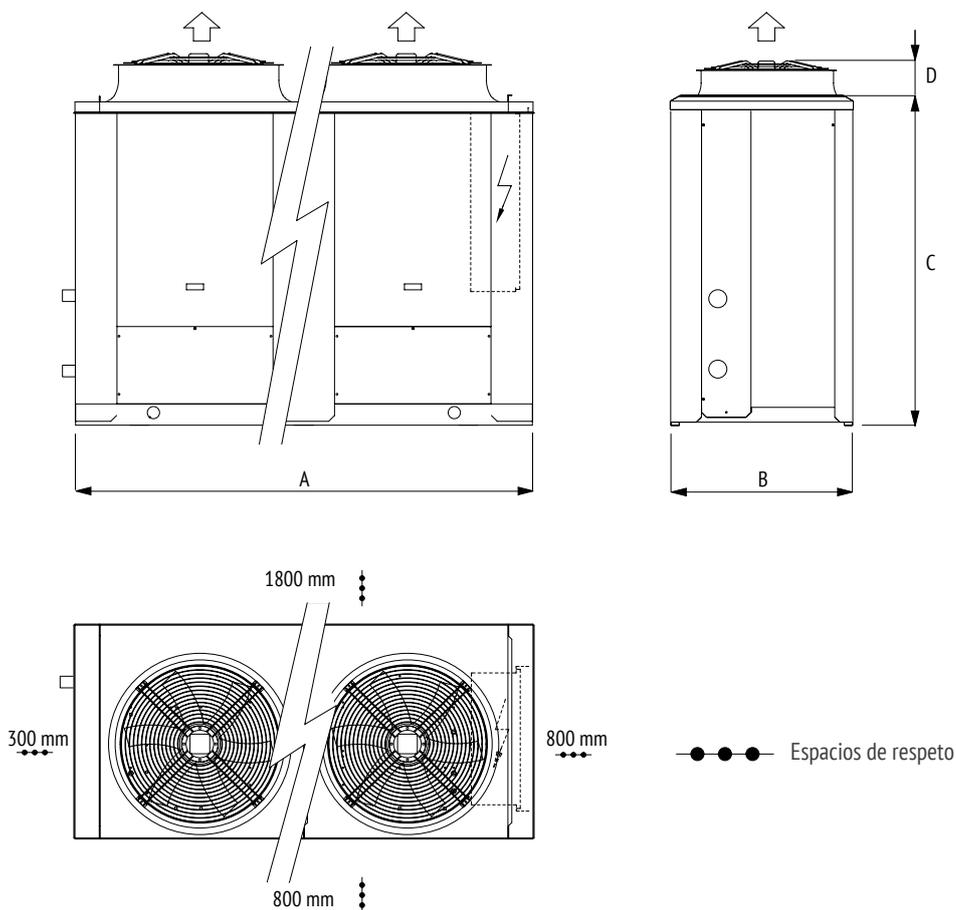

	45			55			65			70			85		
	AB	SL	AX												
A mm	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
B mm	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
C mm	1.675	1.675	1.675	1.675	1.675	1.675	1.675	1.675	1.675	1.675	1.675	1.675	1.975	1.975	1.975
D mm	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245
Ventiladores	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2


	95			110			125			145			175		
	AB	SL	AX	AB	SL	AX									
A mm	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	3.550	2.350	2.350	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	-
B mm	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	-
C mm	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	-
D mm	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	-
Ventiladores	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	-

NOTA: Datos técnicos y dimensiones sujetos a cambios por evolución tecnológica del producto.

RCO/RNO 45-175

Enfriadora y bomba de calor aerotérmica aire-agua

Posición de las conexiones hidráulicas

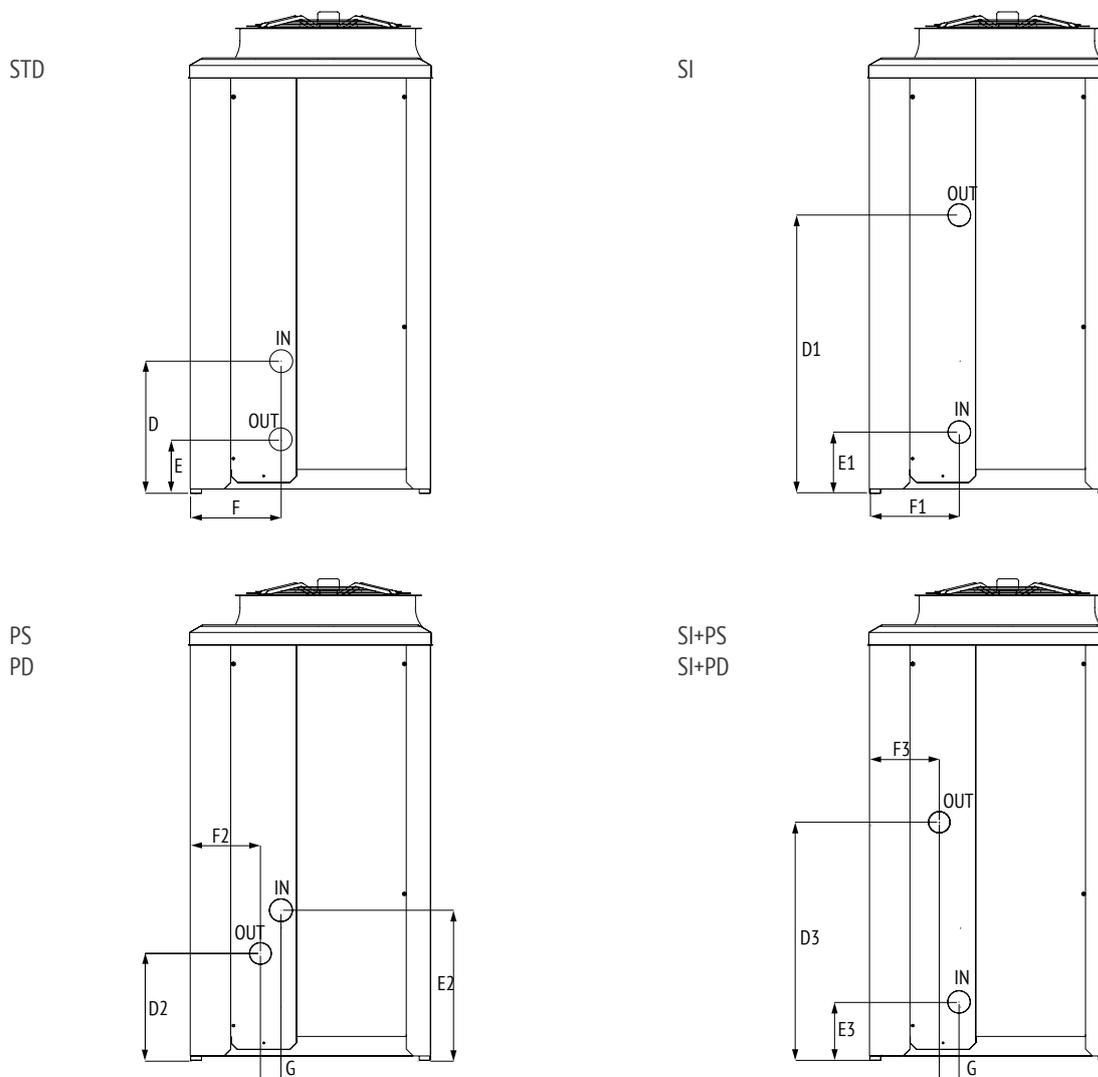

	45	55	65	70	85	95	110	125	145	175
D	715 mm	715 mm	955 mm							
E	245 mm									
F	415 mm									
G	95 mm									
D1	830 mm									
E1	250 mm									
F1	415 mm									
D2	500 mm									
E2	715 mm	715 mm	955 mm							
F2	320 mm									
D3	1.095 mm									
E3	250 mm									
F3	320 mm									

NOTA: Datos técnicos y dimensiones sujetos a cambios por evolución tecnológica del producto.

ACCESORIOS

VERSIONES

RCO	Equipos en R410A
RNO	Equipos en R454B

RCO R	Solo frío
RCO P	Bomba de calor reversible
RCO R AX	Solo frío súper silenciada
RCO P AX	Bomba de calor reversible súper silenciada

Accesorios RCO/RNO 45-175

ACCESORIOS MONTADOS EN FÁBRICA

PRECIOS PVPr SIN IVA

IM	Interruptores magnetotérmicos. Alternativa a fusibles y relés térmicos.	CONSULTAR PRECIOS CON DEPARTAMENTO COMERCIAL
SL	Silenciamiento unidad. Los compresores se entregan con cubierta aislante.	
RFM	Grifo circuito frigorífico en la línea de descarga.	
RFL	Grifo circuito frigorífico en la línea de líquido.	
CT	Control de condensación hasta 0°C. Hasta temperaturas del aire exterior de 0°C obtenida mediante la parada de algunos ventiladores.	
CC	Control de condensación hasta -20°C. Obtenido mediante la regulación constante de la velocidad de rotación de los ventiladores hasta alcanzar temperaturas del aire exterior de -20°C.	
BT	Dispositivo para funcionamiento a baja temperatura del agua. Necesario en los casos de funcionamiento de la unidad en condiciones de salida del agua hacia el evaporador inferior a los 5°C.	
EC	Ventiladores EC Inverter. De tipo axial directamente acoplados a motores trifásicos con rotor externo. En la salida del aire hay una malla de protección contra accidentes.	
ECH	Ventiladores EC Inverter de alta presión. De tipo axial directamente acoplados a motores Inverter trifásicos con rotor externo y equipados con boquilla aumentada para aumentar la eficiencia y la presión estática útil, con una gama de 60 a 110 Pa. Su aplicación permite la instalación canalizada/interna. En la salida del aire hay una malla de protección contra accidentes.	
DS	Desobrecalentador. Recuperación del 20%.	
RT	Recuperador de calor total. Recuperación del 100%.	
TX	Batería con aletas prebarnizadas.	
SI	Depósito de inercia.	
PS	Bomba de circulación simple. Dentro de la unidad.	
PD	Bomba de circulación doble. Dentro de la unidad, una bomba trabaja y la otra está en stand-by. En cada solicitud de encendido se activa en primer lugar la bomba con menos horas de funcionamiento.	
FE	Resistencia antihielo evaporador. Con la intervención del termostato.	
FA	Resistencia antihielo depósito. Con la intervención del termostato.	
SS	Arranque suave. Para la limitación de la corriente de arranque cuando se pone en marcha el compresor.	
IS	Protocolo Modbus RTU, interfaz serial RS485.	

ACCESORIOS

Accesorios RCO/RNO 45-175

ACCESORIOS SUMINISTRADOS POR SEPARADO

PRECIOS PVPr SIN IVA

MN	Manómetros de alta y baja presión. Uno por cada circuito frigorífico.	CONSULTAR PRECIOS CON DEPARTAMENTO COMERCIAL
CR	Control remoto. A colocar en el ambiente para el mando a distancia de la unidad, con funciones idénticas a las del que se coloca en la máquina.	
RP	Mallas de protección baterías. De acero con tratamiento de cataforesis y pintura.	
AG	Antivibradores de caucho. A colocar en la base de la unidad para disminuir las posibles vibraciones, debidas al tipo de suelo donde la máquina está instalada.	
AM	Antivibratorios de muelle. A colocar en la base de la unidad para disminuir las posibles vibraciones, debidas al tipo de suelo donde la máquina está instalada.	

CONDICIONES DE REFERENCIA:

Los datos técnicos indicados se refieren a máquinas con R410A y con las siguientes condiciones de funcionamiento:
(Para máquinas con R454B, consulte la hoja de selección correspondiente)

- En enfriamiento:

- Temperatura de entrada del agua 12°C.
- Temperatura de salida del agua 7°C.
- Temperatura del aire exterior 35°C.

- En calefacción:

- Temperatura de entrada del agua 40°C.
- Temperatura de salida del agua 45°C.
- Temperatura del aire exterior 7°C b.s./6°C b.h.

- Presión sonora (DIN 45635):

Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad y a 1,5 m del suelo. Según la normativa DIN 45635.

- Presión sonora (ISO 3744):

Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad. Valor medio definido por la ISO 3744.

La alimentación eléctrica de potencia es de 400 V / 3 Ph / 50 Hz, la alimentación eléctrica auxiliar es de 230 V / 1 Ph / 50 Hz.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

RCO/RNO 200-400

Enfriadora y bomba de calor aerotérmica aire-agua



TODO INCLUIDO:
piezas, mano de obra y desplazamiento

[Descubre la diferencia entre nuestra Garantía Total y la Cobertura de otros fabricantes](#)



El gas refrigerante R410A no destruye la capa de ozono.



El gas refrigerante R454B tiene bajo impacto ambiental y elevado rendimiento.



Ventiladores EC (acc. EC) y ventiladores EC con presión disponible (acc. ECH).



NOVEDAD



[Descubre las características de este servicio](#)



Capacidad para producción de agua caliente hasta 50°C. El equipo puede proporcionar agua a 45°C con temperatura exterior de hasta -5°C.



Capacidad para producción de agua fría hasta -8°C.

- Equipo con gas refrigerante R410A (gama RCO). Disponible gama con gas refrigerante R454B de bajo GWP (gama RNO).
- Versiones solo frío (R) y bomba de calor (P).
- Equipo multicompresor con 2 circuitos frigoríficos con un total de 6, 8 o 10 compresores.
- Compresor SCROLL de elevado rendimiento, con protección térmica incorporada y resistencia de carter.
- Todos los equipos son de elevada eficiencia con SCOP 35°C superior a 3,19.
- Equipo de reducidas dimensiones con estructura autoportante, realizada en chapa galvanizada y pintada con polvo poliéster.
- Ventiladores axiales de baja velocidad y palas aerodinámicas para reducir el nivel sonoro del equipo. Disponible accesorio opcional de ventiladores EC inverter estándar y EC inverter de alta presión disponible para conducir la descarga de aire (accesorios EC y ECH).
- Las unidades de sólo enfriamiento están conformes a la legislación ErP 2021 para aplicaciones de proceso; para aplicación de confort están conformes añadiendo el accesorio EC o ECH (ventiladores EC inverter).
- Control de condensación (accesorio CC) que permite el funcionamiento continuo y eficiente del equipo con temperatura de aire exterior de hasta -20° C en modo frío.
- Cuadro eléctrico que incluye interruptor general con bloqueo de puerta, fusibles, relés térmicos de protección de los compresores, termocontactos para los ventiladores. Bornes para conexiones externas.
- Producción de agua caliente hasta 50° C en bomba de calor. Funcionamiento en calefacción con temperaturas exteriores de hasta -10° C.
- Producción de agua fría hasta -8° C en modo enfriadora (accesorio BT).



RCO/RNO 200-400

Enfriadora y bomba de calor aerotérmica
aire-agua

PRECIOS PVPr SIN IVA

200

225

250

275

Tarifa	CONSULTAR PRECIOS CON DEPARTAMENTO COMERCIAL			
--------	--	--	--	--

Cumplimiento de la Directiva ErP y marcado CE	Solo enfriamiento - CONFORT	SI+EC/ECH	SI+EC/ECH	SI+EC/ECH	SI+EC/ECH
	Solo enfriamiento - PROCESO	SI	SI	SI	SI
	BOMBA DE CALOR	SI	SI	SI	SI
REFRIGERACIÓN					
Potencia frigorífica/absorbida (1)	199/69 kW	226/80 kW	251/85 kW	276/94 kW	
EER (1)	2,88	2,83	2,95	2,94	
Potencia frigorífica/absorbida - EN 14511 (1)	198/70 kW	225/81 kW	250/86 kW	275/95 kW	
EER-EN 14511 (1)	2,84	2,78	2,89	2,89	
SEER / SEER con accesorio EC o ECH (2)	3,82/4,13	3,86/4,11	3,99/4,17	4/4,22	
Eficiencia energética / con accesorio EC o ECH (2)	150/162%	151/161%	157/164%	157/166%	
CALEFACCIÓN					
Potencia térmica/absorbida (1)	228/73 kW	255/83 kW	283/90 kW	310/103 kW	
COP (1)	3,12	3,07	3,14	3,01	
Potencia térmica/absorbida - EN 14511 (1)	228/73 kW	255/83 kW	283/90 kW	311/103 kW	
COP-EN 14511 (1)	3,12	3,07	3,14	3,01	
SCOP (3)	3,20	3,21	3,22	3,21	
Eficiencia energética (3)	125%	126%	126%	125%	
Nº de compresores	3+3	3+3	3+3	3+3	
Circuitos frigoríficos	2	2	2	2	
Escalones de parcialización	6	6	6	6	
EVAPORADOR					
Caudal de agua (1)	9,51 l/s	10,80 l/s	11,99 l/s	13,19 l/s	
Pérdidas de carga (1)	40 kPa	51 kPa	62 kPa	54 kPa	
Conexiones hidráulicas / con accesorio EW	80/100 DN	80/100 DN	80/100 DN	80/100 DN	
Contenido de agua	16 dm ³	16 dm ³	17 dm ³	19 dm ³	
COMPRESOR INVERTER					
Potencia absorbida unitaria (1)	6x10,1 kW	6x12 kW	4x12+2x14,3 kW	6x14,3 kW	
Corriente absorbida unitaria (1)	6x19 A	6x22 A	4x22+2x24 A	6x24 A	
Carga de aceite unitaria	6x3,3 kg	6x3,3 kg	4x3,3-2x6,7 kg	6x6,7 kg	

(1) Condiciones de referencia:

Los datos técnicos indicados se refieren a máquinas con R410A y con las siguientes condiciones de funcionamiento:

(Para máquinas con R454B, consulte la hoja de selección correspondiente).

En enfriamiento: Temperatura de entrada del agua 12°C. Temperatura de salida del agua 7°C. Temperatura del aire exterior 35°C.

En calefacción: Temperatura de entrada del agua 40°C. Temperatura de salida del agua 45°C. Temperatura del aire exterior 7°C b.s./6°C b.h.

Presión sonora (DIN 45635): Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad y a 1,5 m del suelo. Según la normativa DIN 45635.

Presión sonora (ISO 3744): Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad. Valor medio definido por la ISO 3744.

(2) Coeficiente de rendimiento estacional de refrigeración a baja temperatura de acuerdo al Reglamento UE 2016/2281.

(3) Coeficiente de rendimiento estacional de calefacción a baja temperatura en las condiciones climáticas medias de acuerdo al Reglamento UE 813/2013.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



RCO/RNO 200-400

Enfriadora y bomba de calor aerotérmica
aire-agua

	200	255	250	275
VERSIÓN ESTÁNDAR Y CON ACCESORIO SL				
Caudal del aire	20,5 m ³ /s	20,5 m ³ /s	20,5 m ³ /s	19,4 m ³ /s
Nº de ventiladores	4	4	4	4
Potencia nominal de ventiladores	8 kW	8 kW	8 kW	8 kW
Corriente nominal de ventiladores	17 A	17 A	17 A	17 A
Presión estática útil de ventiladores-ECH	80 Pa	75 Pa	80 Pa	85 Pa
Presión sonora DIN / con accesorio SL (1)	81/78 dB(A)	81/78 dB(A)	81/78 dB(A)	83/80 dB(A)
Presión sonora ISO / con accesorio SL (1)	70/67 dB(A)	70/67 dB(A)	70/67 dB(A)	72/69 dB(A)
Carga refrigerante R410A solo frío/ con bomba de calor	2x15/2x18 kg	2x15/2x18 kg	2x15/2x18 kg	2x20/2x23 kg
Peso en transporte/con accesorio SL (unidad solo frío)	1.654/1.684 kg	1.674/1.704 kg	1.763/1.793 kg	1.961/1.991 kg
Peso en transporte/con accesorio SL (unidad bomba calor)	1.804/1.834 kg	1.824/1.854 kg	1.883/1.913 kg	2.091/2.121 kg
VERSIÓN AX				
Caudal de aire	15,3 m ³ /s			
Nº de ventiladores	4	4	4	4
Potencia nominal de ventiladores	5,1 kW	5,1 kW	5,1 kW	5,1 kW
Corriente nominal de ventiladores	10 A	10 A	10 A	10 A
Presión estática útil de ventiladores-ECH	65 Pa	65 Pa	65 Pa	70 Pa
Presión sonora DIN/ISO (1)	68/57 dB(A)	68/57 dB(A)	70/59 dB(A)	72/61 dB(A)
Carga refrigerante R410A solo frío/ con bomba de calor	2x20/2x23 kg	2x20/2x23 kg	2x20/2x23 kg	2x23/2x25 kg
CONSUMOS TOTALES				
Alimentación	400 V/3 Ph/50 Hz			
Corriente máx. funcionamiento/arranque	152/276 A	166/299 A	179/347 A	191/359 A
Peso en transporte unidad frío/con bomba de calor	1.764/1.914 kg	1.794/1.944 kg	1.883/2.003 kg	2.071/2.201 kg
Dimensiones alto/ancho/fondo	2.100/2.200/2.800	2.100/2.200/2.800	2.100/2.200/2.800	2.100/2.200/2.800

(1) Condiciones de referencia:

Los datos técnicos indicados se refieren a máquinas con R410A y con las siguientes condiciones de funcionamiento:

(Para máquinas con R454B, consulte la hoja de selección correspondiente).

En enfriamiento: Temperatura de entrada del agua 12°C. Temperatura de salida del agua 7°C. Temperatura del aire exterior 35°C.

En calefacción: Temperatura de entrada del agua 40°C. Temperatura de salida del agua 45°C. Temperatura del aire exterior 7°C b.s./6°C b.h.

Presión sonora (DIN 45635): Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad y a 1,5 m del suelo. Según la normativa DIN 45635.

Presión sonora (ISO 3744): Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad. Valor medio definido por la ISO 3744.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrol se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



RCO/RNO 200-400

Enfriadora y bomba de calor aerotérmica
aire-agua

PRECIOS PVPr SIN IVA

305

335

365

400

Tarifa	CONSULTAR PRECIOS CON DEPARTAMENTO COMERCIAL			
--------	--	--	--	--

Cumplimiento de la Directiva ErP y marcado CE	Solo enfriamiento - CONFORT	SI+EC/ECH	SI+EC/ECH	SI+EC/ECH	SI+EC/ECH
	Solo enfriamiento - PROCESO	SI	SI	SI	SI
	BOMBA DE CALOR	SI	SI	SI	SI
REFRIGERACIÓN					
Potencia frigorífica/absorbida (1)	304/104 kW	335/113 kW	367/122 kW	403/132 kW	
EER (1)	2,92	2,96	3,01	3,05	
Potencia frigorífica/absorbida - EN 14511 (1)	303/105 kW	334/115 kW	365/124 kW	402/134 kW	
EER-EN 14511 (1)	2,87	2,91	2,95	3	
SEER / SEER con accesorio EC o ECH (2)	3,87/4,15	3,96/4,23	4,09/4,34	4,28/4,55	
Eficiencia energética / con accesorio EC o ECH (2)	152/163%	155/166%	161/171%	168/179%	
CALEFACCIÓN					
Potencia térmica/absorbida (1)	338/108 kW	369/121 kW	401/132 kW	441/141 kW	
COP (1)	3,13	3,05	3,04	3,13	
Potencia térmica/absorbida - EN 14511 (1)	338/108 kW	370/122 kW	402/133 kW	442/142 kW	
COP-EN 14511 (1)	3,12	3,04	3,03	3,12	
SCOP (3)	3,22	3,19	3,19	3,19	
Eficiencia energética (3)	126%	125%	125%	125%	
Nº de compresores	4+4	4+4	4+4	5+5	
Circuitos frigoríficos	2	2	2	2	
Escalones de parcialización	8	8	8	8	
EVAPORADOR					
Caudal de agua (1)	14,52 l/s	16,01 l/s	17,53 l/s	19,25 l/s	
Pérdidas de carga (1)	50 kPa	49 kPa	59 kPa	47 kPa	
Conexiones hidráulicas / con accesorio EW	80/100 DN	80/100 DN	80/100 DN	80/100 DN	
Contenido de agua	21 dm ³	23 dm ³	24 dm ³	30 dm ³	
COMPRESOR INVERTER					
Potencia absorbida unitaria (1)	8x12 kW	4x12+4x14,3 kW	8x14,3 kW	10x12 kW	
Corriente absorbida unitaria (1)	8x22 A	4x22+4x24 A	8x24 A	10x22 A	
Carga de aceite unitaria	8x3,3 kg	4x3,3-4x6,7 kg	8x6,7 kg	10x3,3 kg	

(1) Condiciones de referencia:

Los datos técnicos indicados se refieren a máquinas con R410A y con las siguientes condiciones de funcionamiento:

(Para máquinas con R454B, consulte la hoja de selección correspondiente).

En enfriamiento: Temperatura de entrada del agua 12°C. Temperatura de salida del agua 7°C. Temperatura del aire exterior 35°C.

En calefacción: Temperatura de entrada del agua 40°C. Temperatura de salida del agua 45°C. Temperatura del aire exterior 7°C b.s./6°C b.h.

Presión sonora (DIN 45635): Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad y a 1,5 m del suelo. Según la normativa DIN 45635.

Presión sonora (ISO 3744): Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad. Valor medio definido por la ISO 3744.

(2) Coeficiente de rendimiento estacional de refrigeración a baja temperatura de acuerdo al Reglamento UE 2016/2281.

(3) Coeficiente de rendimiento estacional de calefacción a baja temperatura en las condiciones climáticas medias de acuerdo al Reglamento UE 813/2013.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



RCO/RNO 200-400

Enfriadora y bomba de calor aerotérmica
aire-agua

Comprueba aquí si este
Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

	305	335	365	400
VERSIÓN ESTÁNDAR Y CON ACCESORIO SL				
Caudal del aire	22,5 m ³ /s	21,8 m ³ /s	21,8 m ³ /s	29,7 m ³ /s
Nº de ventiladores	4	4	4	6
Potencia nominal de ventiladores	8 kW	8 kW	8 kW	12 kW
Corriente nominal de ventiladores	17 A	17 A	17 A	26 A
Presión estática útil de ventiladores-ECH	60 Pa	55 Pa	65 Pa	85 Pa
Presión sonora DIN / con accesorio SL (1)	83/80 dB(A)	83/80 dB(A)	84/81 dB(A)	84/81 dB(A)
Presión sonora ISO / con accesorio SL (1)	72/69 dB(A)	72/69 dB(A)	73/69 dB(A)	73/70 dB(A)
Carga refrigerante R410A solo frío/ con bomba de calor	2x23/2x25 kg	2x30/2x34 kg	2x30/2x34 kg	2x32/2x35 kg
Peso en transporte/con accesorio SL (unidad solo frío)	2.199/2.239 kg	2.457/2.497 kg	2.566/2.606 kg	2.610/2.660 kg
Peso en transporte/con accesorio SL (unidad bomba calor)	2.379/2.419 kg	2.637/2.677 kg	2.746/2.786 kg	2.800/2.850 kg
VERSIÓN AX				
Caudal de aire	25 m ³ /s	23,3 m ³ /s	23,3 m ³ /s	23,3 m ³ /s
Nº de ventiladores	6	6	6	6
Potencia nominal de ventiladores	7,6 kW	7,6 kW	7,6 kW	7,6 kW
Corriente nominal de ventiladores	15 A	15 A	15 A	20 A
Presión estática útil de ventiladores-ECH	60 Pa	60 Pa	65 Pa	70 Pa
Presión sonora DIN/ISO (1)	70/58 dB(A)	72/60 dB(A)	73/62 dB(A)	71/59 dB(A)
Carga refrigerante R410A solo frío/ con bomba de calor	2x23/2x26 kg	2x30/2x35 kg	2x30/2x35 kg	2x30/2x36 kg
CONSUMOS TOTALES				
Alimentación	400 V/3 Ph/50 Hz			
Corriente máx. funcionamiento/arranque	216/349 A	233/401 A	250/418 A	274/407 A
Peso en transporte unidad frío/con bomba de calor	2.329/2.509 kg	2.587/2.767 kg	2.696/2.876 kg	2.750/2.930 kg
Dimensiones alto/ancho/fondo	2.100/2.200/4.000	2.100/2.200/4.000	2.100/2.200/4.000	2.100/2.200/4.000

(1) Condiciones de referencia:

Los datos técnicos indicados se refieren a máquinas con R410A y con las siguientes condiciones de funcionamiento:

(Para máquinas con R454B, consulte la hoja de selección correspondiente).

En enfriamiento: Temperatura de entrada del agua 12°C. Temperatura de salida del agua 7°C. Temperatura del aire exterior 35°C.

En calefacción: Temperatura de entrada del agua 40°C. Temperatura de salida del agua 45°C. Temperatura del aire exterior 7°C b.s./6°C b.h.

Presión sonora (DIN 45635): Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad y a 1,5 m del suelo. Según la normativa DIN 45635.

Presión sonora (ISO 3744): Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad. Valor medio definido por la ISO 3744.

Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO. Precio de venta de referencia sin IVA. Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



FICHA
TÉCNICA

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferroli@ferroli.com




914 879 325

RCO/RNO 200-400

Enfriadora y bomba de calor aerotérmica aire-agua

Dimensiones del equipo

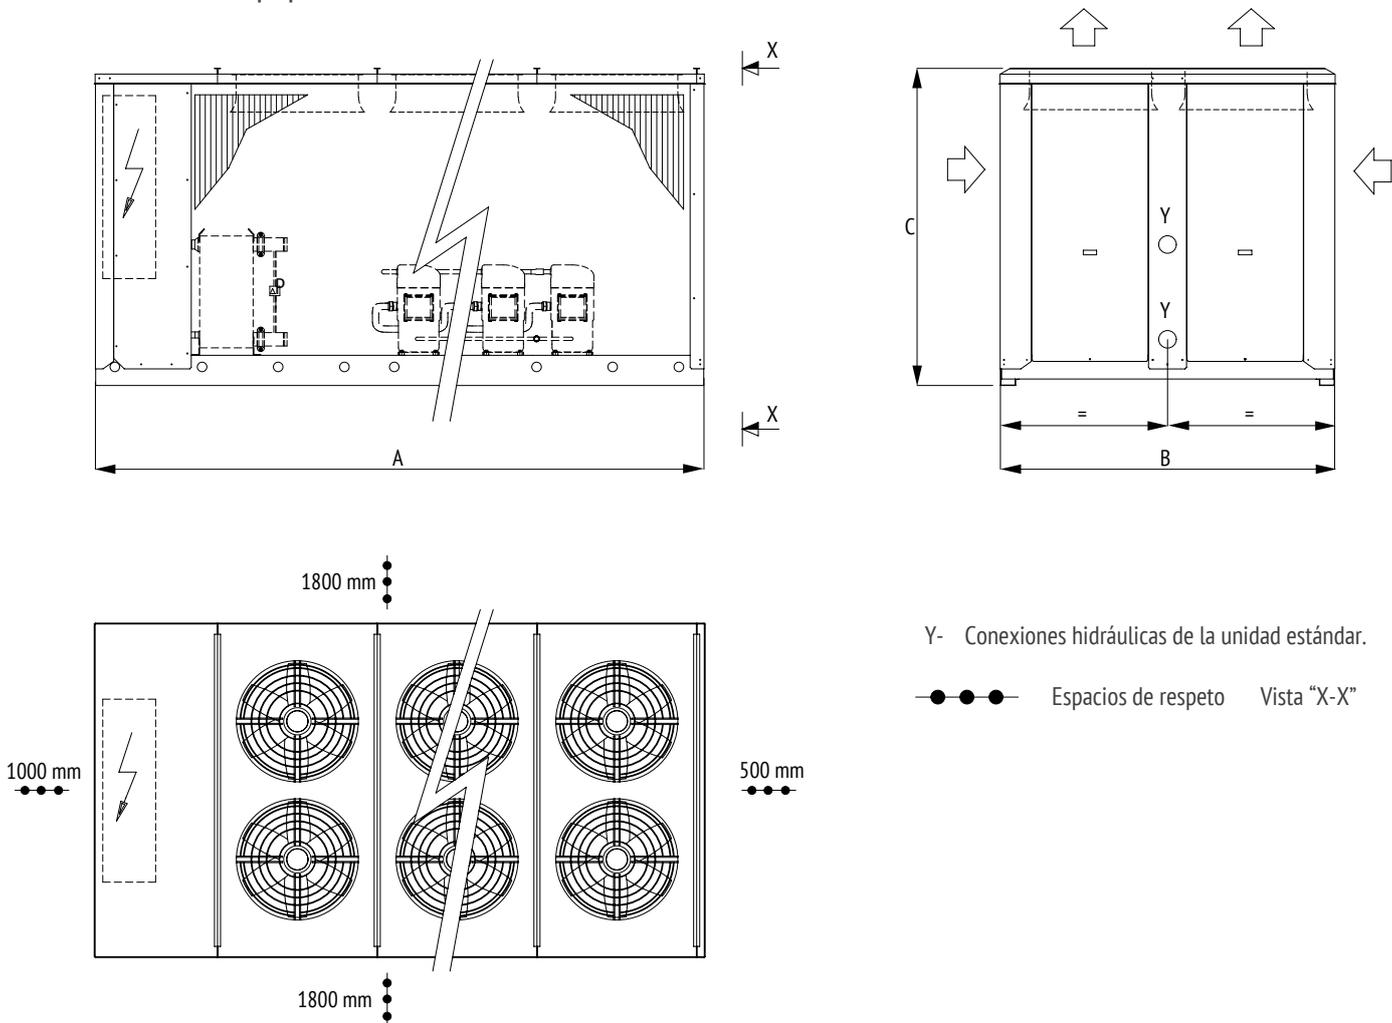

	200			225			250			275		
	AB	SL	AX									
A mm	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
B mm	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
C mm	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Ventiladores	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2


	305			335			365			400		
	AB	SL	AX									
A mm	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
B mm	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
C mm	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Ventiladores	4	4	6	4	4	6	4	4	6	6	6	6

NOTA: Datos técnicos y dimensiones sujetos a cambios por evolución tecnológica del producto.

RCO/RNO 200-400

Enfriadora y bomba de calor aerotérmica aire-agua

Posición de las conexiones hidráulicas

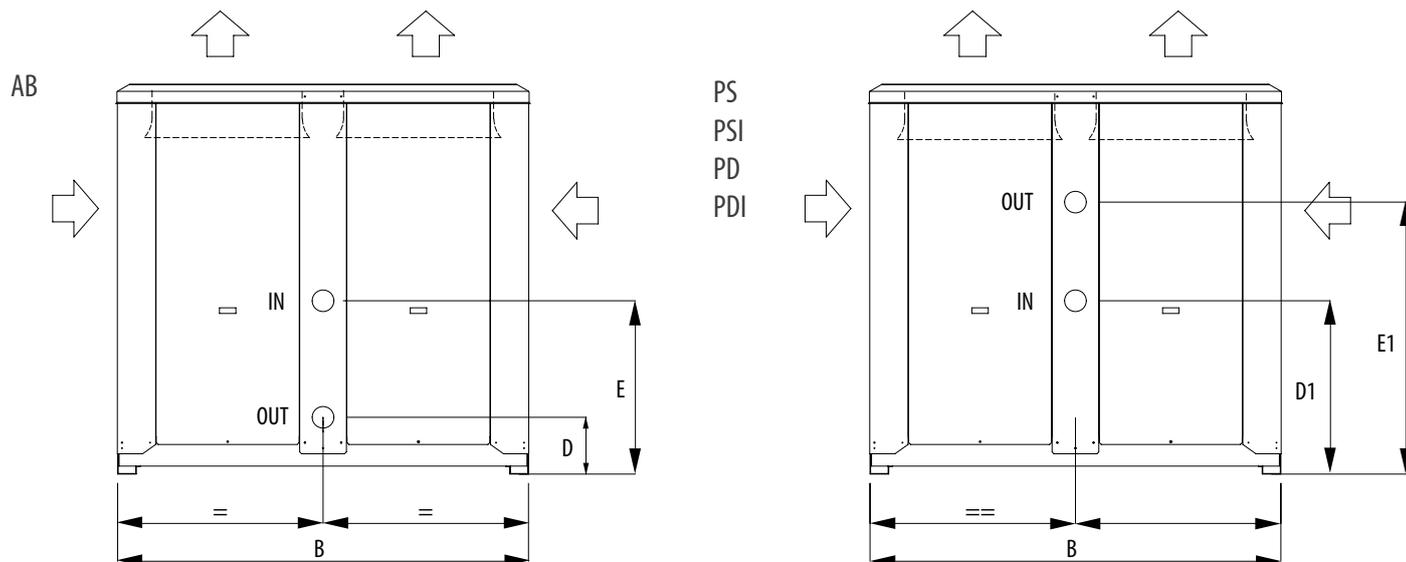

	200			225			250			275		
	AB	SL	AX									
B mm	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
D mm	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330
E mm	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960
D1 mm	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960
E1 mm	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

	305			335			365			400		
	AB	SL	AX									
B mm	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
D mm	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330
E mm	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960
D1 mm	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960
E1 mm	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

NOTA: Datos técnicos y dimensiones sujetos a cambios por evolución tecnológica del producto.

ACCESORIOS

VERSIONES

RCO	Equipos en R410A
RNO	Equipos en R454B

RCO R	Solo frío
RCO P	Bomba de calor reversible
RCO R AX	Solo frío súper silenciada
RCO P AX	Bomba de calor reversible súper silenciada

Accesorios RCO/RNO 200-400

ACCESORIOS MONTADOS EN FÁBRICA

PRECIOS PVPr SIN IVA

IM	Interruptores magnetotérmicos. Alternativa a fusibles y relés térmicos.	CONSULTAR PRECIOS CON DEPARTAMENTO COMERCIAL
SL	Silenciamiento unidad. Los compresores se entregan con cubierta aislante.	
RFM	Grifo circuito frigorífico en la línea de descarga.	
RFL	Grifo circuito frigorífico en la línea de líquido.	
CT	Control de condensación hasta 0°C. Hasta temperaturas del aire exterior de 0°C obtenida mediante la parada de algunos ventiladores.	
CC	Control de condensación hasta -20°C. Obtenido mediante la regulación constante de la velocidad de rotación de los ventiladores hasta alcanzar temperaturas del aire exterior de -20°C.	
BT	Dispositivo para funcionamiento a baja temperatura del agua. Necesario en los casos de funcionamiento de la unidad en condiciones de salida del agua hacia el evaporador inferior a los 5°C.	
EC	Ventiladores EC Inverter. De tipo axial directamente acoplados a motores trifásicos con rotor externo. En la salida del aire hay una malla de protección contra accidentes.	
ECH	Ventiladores EC Inverter de alta presión. De tipo axial directamente acoplados a motores Inverter trifásicos con rotor externo y equipados con boquilla aumentada para aumentar la eficiencia y la presión estática útil, con una gama de 60 a 110 Pa. Su aplicación permite la instalación canalizada/interna. En la salida del aire hay una malla de protección contra accidentes.	
DS	Desobrecalentador. Recuperación del 20%.	
RT	Recuperador de calor total. Recuperación del 100%.	
TX	Batería con aletas prebarnizadas.	
EW	Conexiones hidráulicas externas. Tubos hidráulicos para la conexión de la unidad al sistema hasta el exterior de la unidad, por una instalación más fácil sin quitar los panes. Incluidas en unidades equipadas de bomba.	
PS	Bomba de circulación simple. Dentro de la unidad.	
PSI	Bomba de circulación simple Inverter. Dentro de la unidad.	
PD	Bomba de circulación doble. Dentro de la unidad, una bomba trabaja y la otra está en stand-by. En cada solicitud de encendido se activa en primer lugar la bomba con menos horas de funcionamiento.	
PDI	Bomba de circulación doble Inverter. Dentro de la unidad, una bomba trabaja y la otra está en stand-by. En cada solicitud de encendido se activa en primer lugar la bomba con menos horas de funcionamiento.	
FE	Resistencia antihielo evaporador. Con la intervención del termostato.	

ACCESORIOS

Accesorios RCO/RNO 200-400

ACCESORIOS MONTADOS EN FÁBRICA

PRECIOS PVPr SIN IVA

IST	Protocolo Modbus TCP/IP, puerto Ethernet. Web Server incluido.	CONSULTAR PRECIOS CON DEPARTAMENTO COMERCIAL
ISB	Protocolo BACnet MSTP, interfaz serial RS485. Web Server incluido.	
ISBT	Protocolo BACnet TCP/IP, puerto Ethernet. Web Server incluido.	
ISL	Protocolo LonWorks, interfaz serial FTT-10.	
ISS	Protocolo SNMP, puerto Ethernet. Web Server incluido.	
IAV	Set-point remoto con señal 0-10 V. Permite variar a través de una señal digital el set-point de trabajo de la unidad.	
IAA	Set-point remoto con señal 0-10 V. Permite variar a través de una señal analógica el set-point de trabajo de la unidad.	
IAS	Señal remota para activación segundo set-point. Permite activar el segundo set-point a distancia.	
IDL	Limitación potencia desde entrada digital. Permite limitar la potencia absorbida de la unidad.	

ACCESORIOS

Accesorios RCO/RNO 200-400

ACCESORIOS SUMINISTRADOS POR SEPARADO

PRECIOS PVPr SIN IVA

MN	Manómetros de alta y baja presión. Uno por cada circuito frigorífico.	CONSULTAR PRECIOS CON DEPARTAMENTO COMERCIAL
CR	Control remoto. A colocar en el ambiente para el mando a distancia de la unidad, con funciones idénticas a las del que se coloca en la máquina.	
RP	Mallas de protección baterías. De acero con tratamiento de cataforesis y pintura.	
AG	Antivibradores de caucho. A colocar en la base de la unidad para disminuir las posibles vibraciones, debidas al tipo de suelo donde la máquina está instalada.	
AM	Antivibratorios de muelle. A colocar en la base de la unidad para disminuir las posibles vibraciones, debidas al tipo de suelo donde la máquina está instalada.	

CONDICIONES DE REFERENCIA:

Los datos técnicos indicados se refieren a máquinas con R410A y con las siguientes condiciones de funcionamiento:
(Para máquinas con R454B, consulte la hoja de selección correspondiente)

- En enfriamiento:

- Temperatura de entrada del agua 12°C.
- Temperatura de salida del agua 7°C.
- Temperatura del aire exterior 35°C.

- En calefacción:

- Temperatura de entrada del agua 40°C.
- Temperatura de salida del agua 45°C.
- Temperatura del aire exterior 7°C b.s./6°C b.h.

- Presión sonora (DIN 45635):

Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad y a 1,5 m del suelo. Según la normativa DIN 45635.

- Presión sonora (ISO 3744):

Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad. Valor medio definido por la ISO 3744.

La alimentación eléctrica de potencia es de 400 V / 3 Ph / 50 Hz, la alimentación eléctrica auxiliar es de 230 V / 1 Ph / 50 Hz.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

GAMA RESIDENCIAL

Termos eléctricos

TITANO TWIN	110
TIBER B	112
TIBER C	114
POWERTERMO PLUS	116



DESCARGAR CATÁLOGO TERMOS ELÉCTRICOS

TITANO TWIN

ÍNDICE GENERAL

TITANO TWIN

Termo eléctrico de doble tanque y control vía WIFI



Formato ultraplano de 274 mm de fondo con innovadora estructura de doble tanque que permite el mayor ahorro y categoría energética de su clase.

Multiposición para instalación vertical u horizontal.

Función Smart: ahorro de hasta el 20% en el consumo eléctrico.


Resistencia anticalcárea Blue Forever con ánodo de magnesio separado de la resistencia.

Función antilegionela para una seguridad total.

Descargar la app EGEA Smart



Modelos multiposición.



Formato ultraplano de 274 mm de fondo con innovadora estructura de doble tanque.



El panel de control permite la selección visualización de la temperatura del agua acumulada.



WIFI+APP DE SERIE
WIFI+APP de serie: el equipo está preparado para conectarse a una red WIFI local.



DOBLE TANQUE
Doble tanque: Dos depósitos internos para un máximo aprovechamiento de la potencia eléctrica y del agua caliente acumulada.



ULTRAPLANO
Formato ultraplano de 274 mm de fondo.



MULTIPOSICIÓN
Modelos multiposición. Una gama completa disponible en modelos desde 30 a 100 L, para instalar tanto en vertical como en horizontal.



FUNCIÓN SMART
Ahorro de hasta un 20% en el consumo eléctrico: Mediante la función Smart el termo adecua de forma automática su consumo eléctrico a los hábitos de utilización del usuario.



RESISTENCIA BLUE FOREVER
Resistencia anticalcárea independiente del ánodo: El recubrimiento especial anticalcáreo Blue Forever proporciona a la resistencia una excelente propiedad anticalcárea que evita que la cal se adhiera a la superficie de la misma.



ÁNODO DE MAGNESIO
Ánodo de magnesio independiente de la resistencia.



CONTROL ANTILEGIONELA
Control antilegionela: El termo elimina periódicamente cualquier bacteria o microorganismo, evitando cualquier problema de salud.

(*) 2 AÑOS DE GARANTÍA TOTAL.
5 AÑOS DE GARANTÍA EN CALDERÍN (No incluye mano de obra ni desplazamiento). Sujeta a revisión anual de ánodo a partir del segundo año.

- Formato ultraplano de 274 mm de fondo con innovadora estructura de doble tanque que permite el mayor ahorro y categoría energética de su clase.
- Función Smart: ahorro de hasta un 20% en el consumo eléctrico. Esta función se puede activar o desactivar.
- Resistencia anticalcárea Blue Forever independiente del ánodo. Baja fijación de cal: perfecto funcionamiento y larga duración.
- Función antilegionela: de manera automática, el termo elimina periódicamente cualquier bacteria o microorganismo, evitando cualquier problema de salud.



TITANO TWIN

Termo eléctrico de doble tanque y control vía WIFI

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

30

Cód.: GRZ52DKA



IMAGEN

50

Cód.: GRZ54DKA



IMAGEN

80

Cód.: GRZ56JKA



IMAGEN

100

Cód.: GRZ57JKA

PRECIOS PVPr SIN IVA

Tarifa	400 €	461 €	547 €	563 €
Coste de reciclaje	1,8 €	1,8 €	1,8 €	1,8 €

Clasificación energética (escala de F a A+)	S	M	M	M
Capacidad	30 l	50 l	80 l	90 l
Rango de temperatura	40 - 80° C			
Presión máxima de trabajo	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar
Tensión eléctrica	230 V - 50 Hz			
Potencia eléctrica	1.800 W	1.800 W	1.800 W	1.800 W
Tiempo recuperación a 40° C (agua fría: 15° C)	35'	59'	1h 37'	3h 01'
Protección eléctrica	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Instalación	Multiposición vertical / horizontal			
Peso lleno	47,7 kg	75,1 kg	111,5 kg	124,5 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	679 / 462 / 274 mm	971 / 462 / 274 mm	1.077 / 542 / 314 mm	1.194 / 542 / 314 mm

Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO. Precio de venta de referencia sin IVA. Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO E INSTALACIÓN



ETIQUETA ENERGÉTICA



CERTIFICADOS



FICHA TÉCNICA



CATÁLOGO COMERCIAL



GALERÍA DE IMÁGENES ZIP

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferroli@ferroli.com



914 879 325

TIBER B

Termo eléctrico digital con función SMART



Modelo 30S

Modelos horizontales 80 y 100 l

Gama digital TIBER B. Panel digital de mandos que permite la selección y visualización de la temperatura del agua deseada.

Función Smart: ahorro de hasta el 20% en el consumo eléctrico.

Resistencia anticalcárea Blue Forever con ánodo de magnesio separado de la resistencia.

Función antilegionela para una seguridad total.

Modelos 80 y 100 l disponibles en formato horizontal.

Versiones Slim de diámetro reducido (368 mm) en modelos 30 y 50 l.



Panel de control para selección y visualización de la temperatura del agua. Puede indicar mediante código numérico que se ha producido una avería.



FUNCIÓN SMART
Ahorro de hasta un 20% en el consumo eléctrico: Mediante la función Smart el termo adecua de forma automática su consumo eléctrico a los hábitos de utilización del usuario.



RESISTENCIA BLUE FOREVER
Resistencia anticalcárea independiente del ánodo: El recubrimiento especial anticalcáreo Blue Forever proporciona a la resistencia una excelente propiedad anticalcárea que evita que la cal se adhiera a la superficie de la misma.



ÁNODO DE MAGNESIO
Ánodo de magnesio independiente de la resistencia.



CONTROL ANTILEGIONELA
Control antilegionela: El termo elimina periódicamente cualquier bacteria o microorganismo, evitando cualquier problema de salud.



VERSIÓN HORIZONTAL
Modelos 80 y 100 l disponibles en formato horizontal.



VERSIÓN SLIM
Modelos 30 y 50 l disponibles en versión Slim de diámetro reducido (368 mm).

(*) 2 AÑOS DE GARANTÍA TOTAL.
5 AÑOS DE GARANTÍA EN CALDERÍN (No incluye mano de obra ni desplazamiento). Sujeta a revisión anual de ánodo a partir del segundo año.

- Función Smart: ahorro de hasta un 20% en el consumo eléctrico. Esta función se puede activar o desactivar.
- Resistencia anticalcárea Blue Forever independiente del ánodo. Baja fijación de cal: perfecto funcionamiento y larga duración.
- Ánodo de magnesio de larga duración separado de la resistencia. Evita que la cal se adhiera a la misma, prologando la vida de ésta y del termo.
- Función antilegionela: de manera automática, el termo elimina periódicamente cualquier bacteria o microorganismo, evitando cualquier problema de salud.
- Calderín de acero con esmalte vitrificado "Sistema Blue Silicon", garantizando la calidad y resistencia del aparato.
- Disponibles modelos específicos para instalación horizontal de 80 y 100 litros para un mejor aprovechamiento del agua caliente.



TIBER B

Termo eléctrico digital con función SMART

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

30 S

Cód.: GRL522KA



IMAGEN

50 S

Cód.: GRL542KA



IMAGEN

50

Cód.: GRL548KA



IMAGEN

80

Cód.: GRL568KA

PRECIOS PVPr SIN IVA

Tarifa	278 €	309 €	316 €	361 €
Coste de reciclaje	1,8 €	1,8 €	1,8 €	1,8 €

Clasificación energética (escala de F a A+)				
Capacidad	28,5 l	46,5 l	47,5 l	76 l
Rango de temperatura	40 - 80° C			
Presión máxima de trabajo	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar
Tensión eléctrica	230 V - 50 Hz			
Potencia eléctrica	1.500 W	1.500 W	1.500 W	1.500 W
Tiempo recuperación a 40° C (agua fría: 15° C)	36'	1h 01'	1h 01'	1h 38'
Protección eléctrica	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Instalación	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical
Peso lleno	42 kg	63 kg	64 kg	99 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	522 / 368 / 390 mm	742 / 368 / 390 mm	579 / 438 / 460 mm	810 / 438 / 460 mm



IMAGEN

100

Cód.: GRL578KA



IMAGEN

150

Cód.: GRL598KA



IMAGEN

80 H

Cód.: GRL668KA



IMAGEN

100 H

Cód.: GRL678KA

PRECIOS PVPr SIN IVA

Tarifa	397 €	480 €	388 €	425 €
Coste de reciclaje	1,8 €	1,8 €	1,8 €	1,8 €

Clasificación energética (escala de F a A+)				
Capacidad	96,5 l	132 l	76 l	97 l
Rango de temperatura	40 - 80° C	40 - 80° C	40 - 80° C	40 - 80° C
Presión máxima de trabajo	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar
Tensión eléctrica	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Potencia eléctrica	1.500 W	1.500 W	1.500 W	1.500 W
Tiempo recuperación a 40° C (agua fría: 15° C)	2h 02'	3h 03'	1h 38'	2h 02'
Protección eléctrica	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Instalación	Vertical	Vertical	Horizontal	Horizontal
Peso lleno	122 kg	165 kg	97 kg	120 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	974 / 438 / 460 mm	1.280 / 438 / 460 mm	450 / 810 / 462 mm	450 / 974 / 462 mm

Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO. Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO E INSTALACIÓN



ETIQUETA ENERGÉTICA



FICHA TÉCNICA



CATÁLOGO COMERCIAL



GALERÍA DE IMÁGENES.ZIP

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

TIBER C

Termo eléctrico con display digital



Modelos horizontales 80 y 100 l

Display digital con selector de temperatura manual que permite la selección y visualización de la temperatura del agua deseada.

Ánodo de magnesio separado de la resistencia.

Modelos 80 y 100 l disponibles en formato horizontal.

Versiones Slim de diámetro reducido (368 mm) en modelos 30 y 50 l.



Termostato regulable exterior
Termómetro digital
Indicador de carga



Ánodo de magnesio independiente de la resistencia.



Modelos 80 y 100 l disponibles en formato horizontal.



Modelos 30 y 50 l disponibles en versión Slim de diámetro reducido (368 mm).

(*) 2 AÑOS DE GARANTÍA TOTAL.

3 AÑOS DE GARANTÍA EN CALDERÍN (No incluye mano de obra ni desplazamiento). Sujeta a revisión anual de ánodo a partir del segundo año.

- Display digital con selector de temperatura manual que permite la selección y visualización de la temperatura del agua deseada.
- Reducido consumo, con ahorros superiores al 10% frente a otros termos con misma clasificación energética C. Con capa aislante de poliuretano expandido de 25 mm de espesor.
- Ánodo de magnesio de larga duración separado de la resistencia. Evita que la cal se adhiera a la misma, prologando la vida de ésta y del termo.
- Calderín de acero con esmalte vitrificado "Sistema Blue Silicon", garantizando la calidad y resistencia del aparato.
- Disponibles modelos específicos para instalación horizontal de 80 y 100 litros para un mejor aprovechamiento del agua caliente.
- Versiones Slim de diámetro reducido (368 mm) en modelos 30 y 50 l.



TIBER C

Termo eléctrico con display digital

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

30 S

Cód.: GRKD24KA



IMAGEN

50 S

Cód.: GRKD44KA



IMAGEN

50

Cód.: GRID4WKA



IMAGEN

80

Cód.: GRID6WKA

PRECIOS PVPr SIN IVA

Tarifa	261 €	292 €	297 €	340 €
Coste de reciclaje	1,8 €	1,8 €	1,8 €	1,8 €

Clasificación energética (escala de F a A+)				
Capacidad	28,5 l	46,5 l	47,5 l	76 l
Rango de temperatura	40 - 80° C			
Presión máxima de trabajo	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar
Tensión eléctrica	230 V - 50 Hz			
Potencia eléctrica	1.500 W	1.500 W	1.500 W	1.500 W
Tiempo recuperación a 40° C (agua fría: 15° C)	36'	1h 01'	1h 01'	1h 38'
Protección eléctrica	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Instalación	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical
Peso lleno	42 kg	63 kg	64 kg	99 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	522 / 368 / 390 mm	742 / 368 / 390 mm	579 / 438 / 460 mm	810 / 438 / 460 mm



IMAGEN

100

Cód.: GRID7WKA



IMAGEN

150

Cód.: GRID9WKA



IMAGEN

80 H

Cód.: GRY16WKA



IMAGEN

100 H

Cód.: GRY17WKA

PRECIOS PVPr SIN IVA

Tarifa	376 €	455 €	370 €	400 €
Coste de reciclaje	1,8 €	1,8 €	1,8 €	1,8 €

Clasificación energética (escala de F a A+)				
Capacidad	97 l	132 l	76 l	97 l
Rango de temperatura	40 - 80° C	40 - 80° C	40 - 80° C	40 - 80° C
Presión máxima de trabajo	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar
Tensión eléctrica	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Potencia eléctrica	1.500 W	1.500 W	1.500 W	1.500 W
Tiempo recuperación a 40° C (agua fría: 15° C)	2h 02'	3h 03'	1h 38'	2h 02'
Protección eléctrica	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Instalación	Vertical	Vertical	Horizontal	Horizontal
Peso lleno	122 kg	165 kg	97 kg	120 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	974 / 438 / 460 mm	1.280 / 438 / 460 mm	450 / 810 / 462 mm	450 / 974 / 462 mm

Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO. Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO E INSTALACIÓN



ETIQUETA ENERGÉTICA



CERTIFICADOS



FICHA TÉCNICA



CATÁLOGO COMERCIAL



GALERÍA DE IMÁGENES.ZIP

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO




satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

POWERTERMO PLUS


Termo eléctrico hibridable con energía solar gracias a su serpentín incorporado

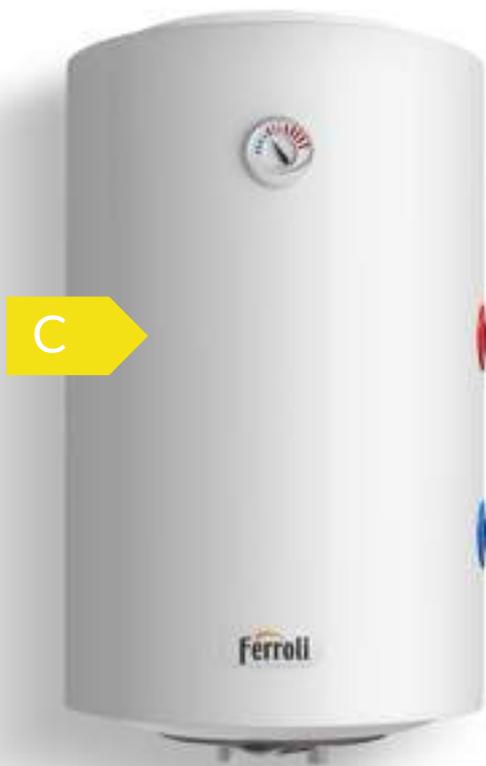

El termo eléctrico con serpentín incorporado está preparado para hibridar la producción de agua caliente sanitaria con instalaciones de energía solar.

El calor aportado por el agua de solar en el serpentín, permite conseguir un importante ahorro y una rápida recuperación de la temperatura.

Gama de 80, 100 y 150 l disponible en vertical.

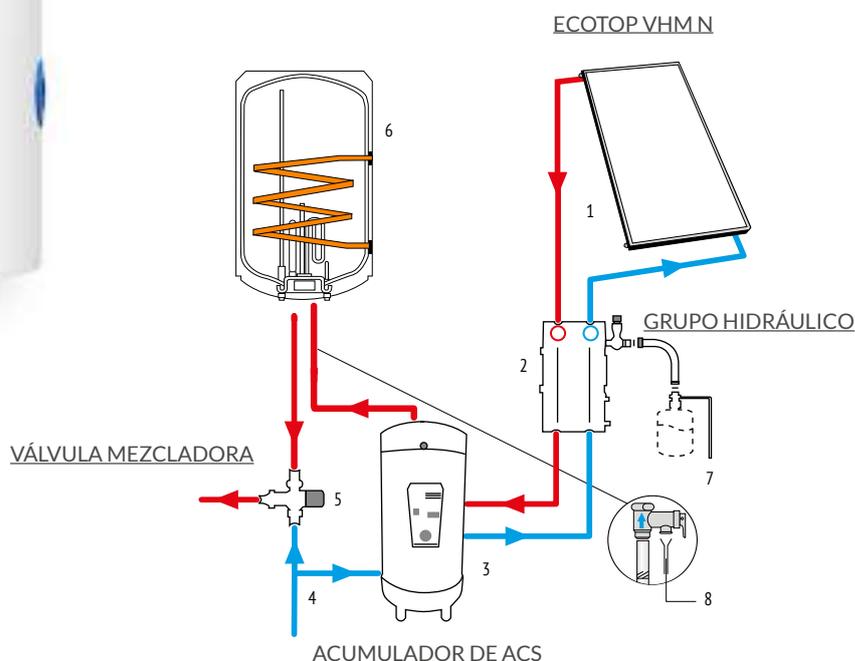

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Colector | 5. Válvula mezcladora termostática |
| 2. Grupo hidráulico de circulación solar | 6. Termo eléctrico |
| 3. Acumulador de A.C.S. | 7. Vaso de expansión primario |
| 4. Entrada de agua fría | 8. Desagüe conducido |



Serpentín de intercambio térmico integrado. Preparado para ser conectados con una instalación solar térmica, consigue un importante ahorro energético y una rápida temperatura deseada.

- Apoyo en instalaciones solares: está preparado para apoyar la producción de agua caliente en instalaciones de energía solar.
- Mayor ahorro energético al instalar el kit hidráulico: tanto si el termo es el principal suministrador de agua caliente, como si está de apoyo en una instalación de energía solar. Además del ahorro energético, el usuario obtiene mayor seguridad y comodidad porque la temperatura es estable, precisa y constante. El kit hidráulico Ferrolli (C30015140) está compuesto de una válvula mezcladora termostática (campo de regulación: 30-55° C) y dos válvulas antirretorno.
- Aislamiento de poliuretano expandido de gran espesor.
- Resistencia eléctrica en cobre.
- Manguitos electrolíticos incluidos en el suministro del aparato.
- Protección total contra la corrosión gracias al ánodo de magnesio en la brida junto a la resistencia.
- Sistema de protección contra el sobrecalentamiento y el exceso de presión.
- Dispositivo de corte automático en función de la temperatura deseada del agua caliente.



POWERTERMO PLUS

Termo eléctrico híbrido con energía solar gracias a su serpentín incorporado

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

80

Cód.: 1B9B00809



IMAGEN

100

Cód.: 1B9B01009



IMAGEN

150

Cód.: 1B9B01509

PRECIOS PVPr SIN IVA

Tarifa	630 €	700 €	821 €
Coste de reciclaje	1,8 €	1,8 €	1,8 €

Clasificación energética (escala de F a A+)	M	L	XL
Capacidad	75 l	95 l	130 l
Rango de temperatura	35 - 75° C	35 - 75° C	35 - 75° C
Presión máxima de trabajo	8 bar	8 bar	8 bar
Tensión eléctrica	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Potencia eléctrica	1.500 W	1.500 W	1.500 W
Tiempo recuperación a 40° C (agua fría: 15° C)	1h 38'	2h 02'	3h 03'
Protección eléctrica	IPX4	IPX4	IPX4
Instalación	Vertical	Vertical	Vertical
Peso lleno	101 kg	126 kg	169 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	777 / 450 / 462 mm	942 / 450 / 462 mm	1247 / 450 / 462 mm

Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO. Precio de venta de referencia sin IVA. Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO E INSTALACIÓN



ETIQUETA ENERGÉTICA



CERTIFICADOS



FICHA TÉCNICA



CATÁLOGO COMERCIAL



GALERÍA DE IMÁGENES ZIP

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferroli@ferroli.com



914 879 325

GAMA RESIDENCIAL

Calderas de gas

BLUEHELIX MAXIMA	121
BLUEHELIX HITECH RRT	124
BLUEHELIX ALPHA	126
BLUEHELIX TOP RRT 34 K 50	128
BLUEHELIX TECH S 45 H.....	130
CRONOCOMANDOS	132
ACCESORIOS	134



TODO INCLUIDO:
piezas, mano de obra y desplazamiento

[Descubre la diferencia entre nuestra Garantía Total y la Cobertura de otros fabricantes](#)

BLUEHELIX MAXIMA

ÍNDICE GENERAL



¡Únete a la “revolución verde”!



HYDROGEN PLUG-IN

La “revolución verde” llega a nuestras calderas

El hidrógeno es la energía del futuro. Y es que tiene una importante ventaja medioambiental: durante su combustión no se emiten gases de efecto invernadero, tan solo vapor de agua. Con el método adecuado, se puede obtener un **hidrógeno verde 100% renovable**.

Por eso, en España ya se ha puesto en marcha la *Hoja de Ruta del Hidrógeno*, que lo convierte en el vector energético clave para lograr la neutralidad climática en 2050. A partir de ese año, el sistema eléctrico español utilizará solo fuentes de generación de origen renovable, siendo el hidrógeno el vector energético con energía 100% renovable más interesante por su facilidad de almacenamiento, frente a otras energías renovables como la eólica y fotovoltaica que no son almacenables.

Para adelantarse a esa hoja de ruta, Ferroli ha realizado un gran **esfuerzo en investigación y desarrollo** en colaboración con dos partners especializados (el centro de investigación de Polidoro Spa y la Universidad Tecnológica de Eindhoven), obteniendo como resultado una nueva gama de **calderas murales de condensación preparadas para la combustión de hidrógeno: Bluehelix Maxima y Bluehelix Hitech RRT**.

Calderas con **tecnología “Hydrogen PLUG-IN”**, capaces de trabajar con mezclas de combustibles **con hidrógeno** para proteger el medio ambiente.

Comparativa de nuestras calderas de gas


BLUEHELIX MAXIMA
BLUEHELIX HITECH RRT
BLUEHELIX ALPHA

Panel de control	Pantalla digital Full Touch 7" de alta resolución. Mayor usabilidad: acceso a los menús a través de la propia pantalla	Display digital "Sistema Cap Sense Touch" con visor de 2,8"	Display digital retroiluminado
Información de soluciones ante posibles bloqueos	✓	-	-
Lectura de presión de agua en display	✓	✓	-
Aviso de anomalías	✓ Mediante código y texto descriptivo en panel con luz ambiental roja	✓ Solo código	✓ Solo código
Estética	Materiales innovadores (frontal inferior de cristal templado, luz led ambiental y curvatura frontal superior)	Carcasa metálica blanca	Carcasa metálica blanca
Rango de modulación (mod. 24/28/34) A mayor rango, mayor capacidad de adaptarse a las potencia requeridas	- / 1:10 / 1:12	1:7 / 1:8 / 1:10	1:6 / 1:6 / 1:7
Clasificación energética con CONNECT SMART WIFI (escala de D a A+++)	A ⁺	A ⁺	mod. 24: A mod. 28-34: A ⁺
Trabaja con mezclas de gas-hidrógeno	✓ Hasta un 20% H2	✓ Hasta un 20% H2	-
Nivel sonoro dB (mod. 24/28/34)	45 dB. Sonoridad imperceptible instalada en interiores. Impacto sonoro como una biblioteca	47 dB. Reducido impacto sonoro instalada en interiores	48 dB. Reducido impacto sonoro instalada en interiores
Llenado del circuito de agua Restablecimiento de presión	✓ Desde el panel digital sin utilizar llave de paso	-	-
Acceso a conexiones eléctricas desde el exterior	✓	-	-
Sistema de protección de humos Fácil conexión a sistemas colectivos de humos a presión	✓ Con válvula de clapeta interna incluida en la caldera	✓ Con válvula de clapeta interna incluida en la caldera	✓ Mediante accesorio externo
Dimensiones alto / ancho / fondo	700 / 420 / 320 mm	700 / 420 / 320 mm	mod. 24-28: 700 / 420 / 250 mm Cabe en un mueble de cocina mod. 34: 700 / 420 / 320 mm
Sustitución simplificada Con tubos Ø 50-60 mm en salida de gases	✓	✓	✓
Grupo térmico Thermobalance Mayor vida útil	✓	✓	-
Quemador semiesférico inox. Con óptima uniformidad de temperatura en el intercambiador	✓	✓	-
Intercambiador inox. Tubo único sin soldaduras	✓	✓	-
Puerta quemador Refrigerada sin juntas	✓	✓	-
Metano GLP Ready	✓	✓	✓
Sistema Gas Adaptive	✓	✓	✓



DESCARGAR COMPARATIVA

BLUEHELIX MAXIMA

Caldera mural de condensación llevada a su máxima evolución



Exclusivo grupo térmico integrado Ferrolí "Thermobalance"™.

- **MÁXIMA eficiencia:** A+ con rango de modulación 1:12.
- **MÁXIMA innovación:** H2 Ready, compatible para el gas del futuro.
- **MÁXIMO control:** Pantalla digital Full Touch 7" de alta resolución, con una mayor usabilidad y acceso a los menús a través de la propia pantalla.
- **MÁXIMO silencio 45 dB:** Sonoridad imperceptible en interiores.
- **MÁXIMA estética:** Carcasa de diseño con cristal y revolucionarias formas curvas.

Descubre más sobre BLUEHELIX MAXIMA



TODO INCLUIDO: piezas, mano de obra y desplazamiento

[Descubre la diferencia entre nuestra Garantía Total y la Cobertura de otros fabricantes](#)

MÁXIMA EFICIENCIA

η_s 98 % **A+** SISTEMA escala D - A+++
CALDERA + CRONOCOMANDO

(*) En combinación con CONNECT Smart WIFI.

RANGO

1:12

Rango de modulación 1/12. Puede arrancar con demandas 12 veces más pequeñas que su potencia nominal. Fundamental para pequeñas demandas de calefacción en periodos de entretiempo.

MULTI COMB. CONTROL

MC2: Multi Combustion Control: "Gas Adaptive" Sistema inteligente "Gas Adaptive" que supervisa y optimiza automáticamente la combustión incluso al variar las condiciones de entrada de gas y aire.

ETA 94%

Alta eficiencia estacional de calefacción de las más altas de su categoría: 94%.

PROGRAMABLE

Apto para ajustarse a la nueva tarifa horaria.

MODO

Aparato que puede combinarse con sistemas de precalentamiento para el agua caliente sanitaria mediante paneles solares.

INTERCAMBIADOR ACERO INOXIDABLE

Intercambiador primario monotérmico de alto rendimiento de acero inoxidable.

CLASE 6

Mínimas emisiones contaminantes (clase 6 según la EN 15502-1) ya acorde con lo previsto por la directiva ErP del 26.09.2018 (emisiones NOx < 56mg/kWh).

MÁXIMO SILENCIO

Máximo silencio y confort acústico, casi imposible distinguir el sonido de la caldera durante su funcionamiento.

45 dB

H2 HYDROGEN PLUG-IN

Funciona con mezclas de gas natural enriquecidas con hidrógeno que ya están disponibles para su distribución en Europa**.

(**) Mezcla de Gas Natural / Hidrógeno 80% / 20%.

STOP AND GO

Stop & Go: Es posible retrasar el encendido del quemador activándolo solamente en caso de extracción real de agua caliente sanitaria.

SANITARIO

Caldera de microacumulación Máximo confort sanitario certificado de 3 estrellas (EN 13203).

INTERCAMBIADOR ACS

Intercambiador de calor ACS mejorado de 20 placas. Menos obstrucciones a lo largo del tiempo, incluso con aguas especialmente duras.

FÁCIL DE MANTENER

Aparato diseñado específicamente para facilitar la instalación y el mantenimiento.

CABLEADO SENCILLO

Cableado eléctrico simplificado con acceso directo al panel de terminales de conexión externo disponible en la parte inferior del dispositivo.

COLECTIVO PRESURIZADO

Sistema de Protección de Humos, con válvula antirrevo en su interior, que permite instalar la caldera directamente en sistemas colectivos en sobrepresión.

METANO GLP READY

M.G.R.: Metano GLP Ready, mediante una sencilla configuración la caldera es capaz de trabajar tanto a Gas Natural como a GLP sin necesidad de utilizar kits de conversión añadidos.

CIRCULADOR MEJORADO

Bomba de circulación con altura mejorada de 7,5 m. Permite suministrar la potencia necesaria incluso en sistemas con grandes caídas de presión.

7,5 m.c.a.

HUMOS Ø 50 mm

Salidas humos 50 mm diámetro. Preparadas para el funcionamiento con salidas de humos de 50 mm de diámetro.

PROTEGIDO

Funcionamiento en un lugar parcialmente protegido con una temperatura mínima de -5°C.

BLUEHELIX MAXIMA

Control de la caldera. Panel de control y funciones

La innovadora electrónica de control y manejo de la BLUEHELIX MAXIMA es de las mejores de su categoría.

La gran pantalla táctil a color de 7" permite presentar en tiempo real los datos de funcionamiento gracias a su interfaz gráfica sencilla e intuitiva.

Con solo tocar la pantalla, es posible ajustar la temperatura de la calefacción y del ACS.

Gracias a la guía contextual, BLUEHELIX MAXIMA informa directamente al usuario de las posibles causas de mal funcionamiento y, al mismo tiempo, ofrece a los técnicos indicaciones sobre las posibles soluciones para solventar el problema.

La presión del sistema ya no es un problema puesto que, gracias a la función de electrocarga del sistema semiautomático, un simple "toque" es todo lo que se necesita para que la caldera restablezca automáticamente la presión adecuada sin necesidad de una intervención manual por parte del usuario.



Ajustes de temperatura ACS



Selección de idioma



Ajustes de temperatura calefacción



Desbloqueo de anomalías



Ejemplos de menús de control



Restablecimiento de presión sistema semiautomático



Comprobación inicial



BLUEHELIX MAXIMA

Caldera mural de condensación llevada a su máxima evolución

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

PRECIOS PVP_r SIN IVA

28 C

34 C

Precio sólo caldera	Cód.: OTSB4MWA 3.028 €	Cód.: OTSB7MWA 3.239 €
Con CONNECT Smart WIFI + Kit salida de gases estándar	Cód.: 695J00284 3.340 €	Cód.: 695J00344 3.551 €
Con Kit salida de gases estándar	Cód.: 695H00284 3.083 €	Cód.: 695H00344 3.294 €
Con Kit salida de gases reposición	Cód.: 695I00284 3.142 €	Cód.: 695I00344 3.353 €
Coste de reciclaje	2,5 €	2,5 €

Clasificación energética calefacción sin/con Connect (escala de D a A+++)	/	/
Clasificación energética ACS (escala de F a A+)	XL	XXL
Capacidad térmica máx. / mín. calefacción (Hs)	24,5 / 2,9 kW	30,6 / 2,9 kW
Potencia térmica máx. / mín. calefacción 80-60° C	24 / 2,8 kW	30 / 2,8 kW
Potencia térmica máx. / mín. calefacción 50-30° C	26 / 3,1 kW	32,5 / 3,1 kW
Capacidad térmica máx. / mín. sanitario (Hi)	28,5 / 2,9 kW	34,7 / 2,9 kW
Potencia térmica máx. / mín. sanitario	28 / 2,8 kW	34,0 / 2,8 kW
Rendimiento P _{máx.} / P _{mín.} 80-60° C (Hi)	98,1 / 98%	97,9 / 98%
Rendimiento P _{máx.} / P _{mín.} 50-30° C (Hi)	106,1 / 107,5%	106,1 / 107,5%
Rendimiento 30%	109,7%	109,5%
Presión gas alimentación G20	20 mbar	20 mbar
Caudal gas máx. / mín. G20	3,02 / 0,31 m ³ /h	3,67 / 0,31 m ³ /h
CO ₂ máx. / mín. G20	9 ± 0,8%	9 ± 0,8%
Presión gas alimentación G31	37 mbar	37 mbar
Caudal gas máx. / mín. G31	2,21 / 0,23 kg/h	2,70 / 0,23 kg/h
CO ₂ máx. / mín. G31	10 ± 0,8%	10 ± 0,8%
Clase de emisión NOx (EN 15502-1)	6	6
Presión máx. / mín. funcionamiento calefacción	2,5 / 0,8 bar	2,5 / 0,8 bar
Temperatura máx. calefacción	95° C	95° C
Contenido agua calefacción	2,9 l	4,3 l
Capacidad vaso de expansión calefacción	8 l	10 l
Presión precarga vaso de expansión calefacción	0,8 bar	0,8 bar
Presión máx. / mín. de funcionamiento sanitario	9 / 0,3 bar	9 / 0,3 bar
Capacidad sanitaria ΔT ^a 25 / 30° C	16,1 / 13,4 l/min	19,5 / 16,2 l/min
Grado de protección (IEC 60529) / Tensión de alimentación	IPX4D / 230 V - 50 Hz	IPX4D / 230 V - 50 Hz
Potencia eléctrica absorbida	82 W	99 W
Peso en vacío	28 kg	32 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	700 / 420 / 320 mm	700 / 420 / 320 mm

Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO. Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO E INSTALACIÓN



ETIQUETA ENERGÉTICA



CERTIFICADOS



FICHA TÉCNICA



CATÁLOGO COMERCIAL



GALERÍA DE IMÁGENES ZIP

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

BLUEHELIX HITECH RRT

Caldera mural de condensación con panel Capsense Touch



A+



Exclusivo grupo térmico integrado Ferrolí "Thermobalance"™.

- **Muy elevada eficiencia:** A+ con rango de modulación 1:10.
- **Panel multimedia:** Capsense Touch y visor de 2,8" para un manejo sencillo e intuitivo.
- **Máxima innovación:** H2 Ready, compatible para el gas del futuro.
- **Muy elevado silencio 47 dB:** Impacto sonoro muy reducido en interiores.

Descubre más sobre BLUEHELIX HITECH RRT



TODO INCLUIDO: piezas, mano de obra y desplazamiento
[Descubre la diferencia entre nuestra Garantía Total y la Cobertura de otros fabricantes](#)

MÁXIMA EFICIENCIA

η_p 98 %

A+ SISTEMA escala D - A+++*

CALDERA + CRONOCOMANDO

(*) En combinación con CONNECT Smart WIFI.

RANGO

1:10

Rango de modulación 1/10. Puede arrancar con demandas 10 veces más pequeñas que su potencia nominal. Fundamental para pequeñas demandas de calefacción en periodos de entretiempo.

MULTI COMB. CONTROL

MC2: Multi Combustion Control: "Gas Adaptive" Sistema inteligente "Gas Adaptive" que supervisa y optimiza automáticamente la combustión incluso al variar las condiciones de entrada de gas y aire.

ETA_s 94%

Alta eficiencia estacional de calefacción de las más altas de su categoría: 94%.

MODO

SUN EASY

Aparato que puede combinarse con sistemas de precalentamiento para el agua caliente sanitaria mediante paneles solares.

INTERCAMBIADOR ACERO INOXIDABLE

Intercambiador primario monotérmico de alto rendimiento de acero inoxidable.

CLASE 6

6 NOx

Mínimas emisiones contaminantes (clase 6 según la EN 15502-1) ya acorde con lo previsto por la directiva ErP del 26.09.2018 (emisiones NOx < 56mg/kWh).

MÁXIMO SILENCIO

47dB

Máximo silencio y confort acústico, casi imposible distinguir el sonido de la caldera durante su funcionamiento.

H₂ PLUG-IN

Funciona con mezclas de gas natural enriquecidas con hidrógeno que ya están disponibles para su distribución en Europa^(*).

(**) Mezcla de Gas Natural / Hidrógeno 80% / 20%.

STOP AND GO

Stop & Go: Es posible retrasar el encendido del quemador activándolo solamente en caso de extracción real de agua caliente sanitaria.

SANITARIO

Caldera de microacumulación Máximo confort sanitario certificado de 3 estrellas (EN 13203).

FÁCIL DE MANTENER

Aparato diseñado específicamente para facilitar la instalación y el mantenimiento.

COLECTIVO PRESURIZADO

Sistema de Protección de Humos, con válvula antirrevocho en su interior, que permite instalar la caldera directamente en sistemas colectivos en sobrepresión.

METANO GLP READY

M.G.R.: Metano GLP Ready, mediante una sencilla configuración la caldera es capaz de trabajar tanto a Gas Natural como a GLP sin necesidad de utilizar kits de conversión añadidos.

HUMOS Ø 50 mm

50

Salidas humos 50 mm diámetro. Preparadas para el funcionamiento con salidas de humos de 50 mm de diámetro.

PROTEGIDO

-5°C

Funcionamiento en un lugar parcialmente protegido con una temperatura mínima de -5°C.



BLUEHELIX HITECH RRT

Caldera mural de condensación con panel Capsense Touch

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

PRECIOS PVP^r SIN IVA

	24 C	28 C	34 C
Precio sólo caldera	Cód.: 0T4B2AWA 2.095 €	Cód.: 0T4B4AWA 2.296 €	Cód.: 0T4B7AWA 2.528 €
Con CONNECT Smart WIFI + Kit salida de gases est.	Cód.: 695R00244 2.407 €	Cód.: 695R00284 2.608 €	Cód.: 695R00344 2.840 €
Con Kit salida de gases estándar	Cód.: 695S00244 2.150 €	Cód.: 695S00284 2.351 €	Cód.: 695S00344 2.583 €
Con Kit salida de gases reposición	Cód.: 695T00244 2.209 €	Cód.: 695T00284 2.410 €	Cód.: 695T00344 2.642 €
Coste de reciclaje	2,5 €	2,5 €	2,5 €

Clasificación energética calefacción sin/con Connect*			
Clasificación energética ACS**			
Capacidad térmica máx. / mín. calefacción (Hs)	20,4 / 3,5 kW	24,5 / 3,5 kW	30,6 / 3,5 kW
Potencia térmica máx. / mín. calefacción 80-60° C	20 / 3,4 kW	24 / 3,4 kW	30 / 3,4 kW
Potencia térmica máx. / mín. calefacción 50-30° C	21,6 / 3,8 kW	26 / 3,8 kW	32,5 / 3,8 kW
Capacidad térmica máx. / mín. sanitario (Hi)	25 / 3,5 kW	28,5 / 3,5 kW	34,7 / 3,5 kW
Potencia térmica máx. / mín. sanitario	24,5 / 3,4 kW	28 / 3,4 kW	34 / 3,4 kW
Rendimiento Pmáx. / Pmín. 80-60° C (Hi)	98,1 / 98%	98,1 / 98%	97,9 / 98%
Rendimiento Pmáx. / Pmín. 50-30° C (Hi)	106,1 / 107,5%	106,1 / 107,5%	106,1 / 107,5%
Rendimiento 30%	109,7%	109,7%	109,5%
Presión gas alimentación G20	20 mbar	20 mbar	20 mbar
Caudal gas máx. / mín. G20	2,65 / 0,37 m ³ /h	3,02 / 0,37 m ³ /h	3,67 / 0,37 m ³ /h
CO ₂ máx. / mín. G20	9,4 ± 9,2%	9,3 ± 9,2%	9,3 ± 9,2%
Presión gas alimentación G31	37 mbar	37 mbar	37 mbar
Caudal gas máx. / mín. G31	1,94 / 0,27 kg/h	2,21 / 0,27 kg/h	2,7 / 0,27 kg/h
CO ₂ máx. / mín. G31	10,3 ± 9,8%	10,3 ± 9,8%	10,3 ± 10%
Clase de emisión NOx (EN 15502-1)	6	6	6
Presión máx. / mín. funcionamiento calefacción	3 / 0,8 bar	3 / 0,8 bar	3 / 0,8 bar
Temperatura máx. calefacción	95 °C	95 °C	95 °C
Contenido agua calefacción	2,9 l	2,9 l	4,3 l
Capacidad vaso de expansión calefacción	8 l	8 l	10 l
Presión precarga vaso de expansión calefacción	0,8 bar	0,8 bar	0,8 bar
Presión máx. / mín. de funcionamiento sanitario	9 / 0,3 bar	9 / 0,3 bar	9 / 0,3 bar
Capacidad sanitaria ΔT ^a 25 / 30° C	14 / 11,7 l/min	16,1 / 13,4 l/min	19,5 / 16,2 l/min
Grado de protección (IEC 60529) / Tensión de alimentación	IPX4D / 230 V - 50 Hz	IPX4D / 230 V - 50 Hz	IPX4D / 230 V - 50 Hz
Potencia eléctrica absorbida calefacción / ACS	63 / 73 W	70 / 82 W	80 / 99 W
Peso en vacío	28 kg	28 kg	32 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	700 / 420 / 320 mm	700 / 420 / 320 mm	700 / 420 / 320 mm

(*) Clasificación energética calefacción sobre escala de D a A+++.

(**) Clasificación energética ACS sobre escala de F a A+.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta".

Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



ETIQUETA
ENERGÉTICA



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA



CATÁLOGO
COMERCIAL



GALERÍA DE
IMÁGENES ZIP

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

BLUEHELIX ALPHA

Caldera mural de condensación de tamaño compacto



A+

- **Elevada eficiencia:** A+ con rango de modulación 1:7.
- **Muy reducidas dimensiones:** Fondo de 25 cm, apto para instalación dentro de un mueble de cocina.
- **Elevado silencio 48 dB:** Reducido impacto sonoro en interiores.

Descubre más sobre BLUEHELIX ALPHA



VER VÍDEO



VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO INCLUIDA



TODO INCLUIDO: piezas, mano de obra y desplazamiento

[Descubre la diferencia entre nuestra Garantía Total y la Cobertura de otros fabricantes](#)

MÁXIMA EFICIENCIA

η_p 98 % **A+** SISTEMA escala D - A+++*
CALDERA + CRONOCOMANDO

(*) En combinación con CONNECT Smart WIFI. (excepto modelo 24).

RANGO

1:7

Rango de modulación 1/7. Puede arrancar con demandas 7 veces más pequeñas que su potencia nominal. Fundamental para pequeñas demandas de calefacción en periodos de entretiempo.

MULTI COMB. CONTROL

m! c²

MC2: Multi Combustion Control: "Gas Adaptive" Sistema inteligente "Gas Adaptive" que supervisa y optimiza automáticamente la combustión incluso al variar las condiciones de entrada de gas y aire.

ETA_s 94%

94

Alta eficiencia estacional de calefacción de las más altas de su categoría: 94% en modelos 28 y 34 C.

MODO SUN EASY

Aparato que puede combinarse con sistemas de precalentamiento para el agua caliente sanitaria mediante paneles solares.

INTERCAMBIADOR ACERO INOXIDABLE

Intercambiador primario monotérmico de alto rendimiento de acero inoxidable.

CLASE 6

6

Mínimas emisiones contaminantes (clase 6 según la EN 15502-1) ya acorde con lo previsto por la directiva ErP del 26.09.2018 (emisiones NOx < 56mg/kWh).

MÁXIMO SILENCIO

48 dB

Máximo silencio y confort acústico, casi imposible distinguir el sonido de la caldera durante su funcionamiento.

STOP AND GO

Stop & Go: Es posible retrasar el encendido del quemador activándolo solamente en caso de extracción real de agua caliente sanitaria.

SANITARIO

Caldera de microacumulación Máximo confort sanitario certificado de 3 estrellas (EN 15203).

FÁCIL DE MANTENER

Aparato diseñado específicamente para facilitar la instalación y el mantenimiento.

COLECTIVO PRESURIZADO

Sistema de Protección de Humos, mediante un accesorio externo con válvula antirrevocho que permite instalar la caldera directamente en sistemas colectivos en sobrepresión.

METANO GLP READY

M.G.R: Metano GLP Ready, mediante una sencilla configuración la caldera es capaz de trabajar tanto a Gas Natural como a GLP sin necesidad de utilizar kits de conversión añadidos.

HUMOS Ø 50 mm

50

Salidas humos 50 mm diámetro. Preparadas para el funcionamiento con salidas de humos de 50 mm de diámetro.

PROTEGIDO

-5°C

Funcionamiento en un lugar **parcialmente protegido** con una temperatura mínima de -5°C.



BLUEHELIX ALPHA

Caldera mural de condensación de tamaño compacto

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

PRECIOS PVP^r SIN IVA

	24 C	28 C	34 C
Precio sólo caldera	Cód.: 0TPF2AWA 1.830 €	Cód.: 0TPF4AWA 2.026 €	Cód.: 0TPF7AWA 2.263 €
Con CONNECT Smart WIFI + Kit salida de gases est.	Cód.: 695N00244 2.142 €	Cód.: 695N00284 2.338 €	Cód.: 695N00344 2.575 €
Con Kit salida de gases estándar	Cód.: 695L00244 1.885 €	Cód.: 695L00284 2.081 €	Cód.: 695L00344 2.318 €
Con Kit salida de gases reposición	Cód.: 695M00244 1.944 €	Cód.: 695M00284 2.140 €	Cód.: 695M00344 2.377 €
Coste de reciclaje	2,5 €	2,5 €	2,5 €

Clasificación energética calefacción sin/con Connect*			
Clasificación energética ACS**			
Capacidad térmica máx. / mín. calefacción (Hs)	20,6 / 4,2 kW	24,5 / 4,8 kW	30 / 5 kW
Potencia térmica máx. / mín. calefacción 80-60° C	20 / 4,1 kW	24 / 4,7 kW	30 / 4,8 kW
Potencia térmica máx. / mín. calefacción 50-30° C	21,8 / 4,5 kW	26 / 5 kW	31,9 / 5,4 kW
Capacidad térmica máx. / mín. sanitario (Hi)	25 / 4,2 kW	28,5 / 4,8 kW	34,8 / 5 kW
Potencia térmica máx. / mín. sanitario	24,3 / 4,1 kW	28 / 4,7 kW	34 / 4,8 kW
Rendimiento Pmáx. / Pmín. 80-60° C (Hi)	97,1 / 97%	97,8 / 97,6%	97,7 / 97,2%
Rendimiento Pmáx. / Pmín. 50-30° C (Hi)	105,8 / 106,9%	106,1 / 107,3%	106,2 / 107,1%
Rendimiento 30%	108,8%	109,7%	109,7%
Presión gas alimentación G20	20 mbar	20 mbar	20 mbar
Caudal gas máx. / mín. G20	2,65 / 0,44 m ³ /h	3,02 / 0,51 m ³ /h	3,68 / 0,53 m ³ /h
CO₂ máx. / mín. G20	9 ± 8,9%	9,3 ± 8,8%	9,2 ± 8,9%
Presión gas alimentación G31	37 mbar	37 mbar	37 mbar
Caudal gas máx. / mín. G31	1,94 / 0,33 kg/h	2,21 / 0,37 kg/h	2,7 / 0,39 kg/h
CO₂ máx. / mín. G31	10,4 ± 9,6%	10,1 ± 9,8%	9,8 ± 9,6%
Clase de emisión NOx (EN 15502-1)	6	6	6
Presión máx. / mín. funcionamiento calefacción	3 / 0,8 bar	3 / 0,8 bar	3 / 0,8 bar
Temperatura máx. calefacción	95° C	95° C	95° C
Contenido agua calefacción	3 l	3,4 l	4,3 l
Capacidad vaso de expansión calefacción	8 l	8 l	10 l
Presión precarga vaso de expansión calefacción	0,8 bar	0,8 bar	0,8 bar
Presión máx. / mín. de funcionamiento sanitario	9 / 0,3 bar	9 / 0,3 bar	9 / 0,3 bar
Capacidad sanitaria ΔT^a 25 / 30° C	14 / 11,7 l/min	16,1 / 13,4 l/min	19,5 / 16,2 l/min
Grado de protección (IEC 60529) / Tensión de alimentación	IPX4D / 230 V - 50 Hz	IPX4D / 230 V - 50 Hz	IPX4D / 230 V - 50 Hz
Potencia eléctrica absorbida	73 W	82 W	99 W
Peso en vacío	27 kg	27 kg	31 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	700 / 420 / 250 mm	700 / 420 / 250 mm	700 / 420 / 320 mm

(*) Clasificación energética calefacción sobre escala de D a A+++.

(**) Clasificación energética ACS sobre escala de F a A+.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta".

Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO E INSTALACIÓN



ETIQUETA ENERGÉTICA



CERTIFICADOS



FICHA TÉCNICA



CATÁLOGO COMERCIAL



GALERÍA DE IMÁGENES ZIP

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

BLUEHELIX TOP RRT 34 K 50

Caldera mural de condensación con acumulador de 50 litros



Exclusivo grupo térmico integrado Ferroli "Thermobalance"™.

Quando las necesidades de agua caliente son mayores de lo habitual, esta caldera con acumulador de agua y perfil de carga XXL es la mejor opción. Con una potencia útil de 34,7 kW y muy bajas emisiones, ofrece un alto rendimiento tanto en calefacción como en agua caliente.

Acumulador incorporado de 50 litros en Acero Inoxidable, lo que permite suministrar 234 litros/10 minutos (ΔT 25°C). Rango de modulación 1:12, con lo que nos podemos adaptar de forma precisa a la potencia requerida por la instalación en cada momento por mínima que sea la demanda.



TODO INCLUIDO: piezas, mano de obra y desplazamiento

[Descubre la diferencia entre nuestra Garantía Total y la Cobertura de otros fabricantes](#)

MÁXIMA EFICIENCIA

η_s 98 %

A+ SISTEMA escala D - A+++*

CALDERA + CRONOCOMANDO

(*) En combinación con CONNECT Smart WIFI.

RANGO

1:12

Rango de modulación 1/12. Puede arrancar con demandas 12 veces más pequeñas que su potencia nominal. Fundamental para pequeñas demandas de calefacción en periodos de entretiempo.

MULTI COMB. CONTROL

MC2: Multi Combustion Control: "Gas Adaptive" Sistema inteligente "Gas Adaptive" que supervisa y optimiza automáticamente la combustión incluso al variar las condiciones de entrada de gas y aire.

ETA_s 94%

Alta eficiencia estacional de calefacción de las más altas de su categoría: 94%.

MODO SUN EASY

Aparato que puede combinarse con sistemas de precalentamiento para el agua caliente sanitaria mediante paneles solares.

INTERCAMBIADOR ACERO INOXIDABLE

Intercambiador primario monotérmico de alto rendimiento de acero inoxidable.

CLASE 6

Mínimas emisiones contaminantes (clase 6 según la EN 15502-1) ya acorde con lo previsto por la directiva ErP del 26.09.2018 (emisiones NOx < 56mg/kWh).

H₂ HYDROGEN PLUG-IN

Funciona con mezclas de gas natural enriquecidas con hidrógeno que ya están disponibles para su distribución en Europa^(*).

(*) Mezcla de Gas Natural / Hidrógeno 80% / 20%.

FÁCIL DE MANTENER

Aparato diseñado específicamente para facilitar la instalación y el mantenimiento.

COLECTIVO PRESURIZADO

Sistema de Protección de Humos, con válvula antirrevoco en su interior, que permite instalar la caldera directamente en sistemas colectivos en sobrepresión.

METANO GLP READY

M.G.R: Metano GLP Ready, mediante una sencilla configuración la caldera es capaz de trabajar tanto a Gas Natural como a GLP sin necesidad de utilizar kits de conversión añadidos.



BLUEHELIX TOP RRT 34 K 50

Caldera mural de condensación a gas con acumulador de 50 litros

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

PRECIOS PVP^r SIN IVA

34 K 50

Precio sólo caldera	Cód.: 0T3T3AWA 4.322 €
Con Kit salida de gases estándar	Cód.: 695G00344 4.377 €
Con Kit salida de gases reposición	Cód.: 695G10344 4.436 €
Coste de reciclaje	2,5 €

Clasificación energética calefacción sin / con Connect (escala de D a A+++)	A / A+	
Clasificación energética ACS (escala de F a A+)	XXL A	
Potencia en calefacción	Gasto calorífico calefacción P _{máx.} / P _{mín.}	30,6 / 2,9 kW
	Potencia térmica útil 80-60° C P _{máx.} / P _{mín.}	30 / 2,8 kW
	Potencia térmica útil 50-30° C P _{máx.} / P _{mín.}	32,5 / 3,1 kW
Rendimiento	Rendimiento 80-60° C máx. / mín.	97,9 / 98%
	Rendimiento 50-30° C máx. / mín.	106,1 / 107,5%
	Rendimiento carga parcial 30% potencia máx.	109,5%
	Clase de emisión NO _x (EN 297/A EN 483)	6
Combustión	Temp. gases quemados 80-60° C máx. / mín.	70 / 60° C
	Temp. gases quemados 50-30° C máx. / mín.	40 / 30° C
	Caudal gases quemados máx. / mín.	13 / 3 g/s
	Cantidad de condensados máx. / mín.	3,36 / 0,87 kg/h
	Valor pH del agua de condensados	4,1 pH
Calefacción	Rango de trabajo	30 / 90° C
	Presión máxima de trabajo	3 bar
	Presión mínima de trabajo	0,8 bar
	Capacidad vaso expansión	10 l
Sanitario	Potencia térmica útil	34 kW
	Rango de trabajo	30 / 60° C
	Presión de trabajo máx. / mín.	9 bar / 0,3 bar
	Producción A.C.S. con ΔT 25°C	234 l / 10 min
	Capacidad vaso expansión	1.134 l/h
Alimentación eléctrica	Máxima potencia absorbida	99 W
	Índice protección eléctrica	IPX5D
Peso	65 kg	
Dimensiones alto / ancho / fondo	800 / 600 / 420 mm	

Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO. Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO E INSTALACIÓN



ETIQUETA ENERGÉTICA



CERTIFICADOS



FICHA TÉCNICA



ESQUEMAS INSTALACIÓN

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

BLUEHELIX TECH S 45 H

Caldera de gas de condensación para grandes necesidades de calefacción y ACS de 45,6 kW



A+


Caldera de gas de condensación ultracompacta ideal para espacios muy reducidos.

No precisa sala de calderas para su instalación (estanca). Eficiencia muy elevada (108,8% de rendimiento) con rango de modulación 1:6 y de muy reducidas emisiones (Clase 6).

Sistema de comunicación Opentherm compatible con nuestra gama de cronotermostatos Ferrol CONNECT SMART WIFI y ROMEO.



VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO INCLUIDA



Panel de mandos digital

- Display LCD
- Selector regulación sanitario.
- Selector ON-OFF y modalidad confort.
- Hidrómetro.
- Selector regulación calefacción.
- Reset/selector verano-invierno.



TODO INCLUIDO: piezas, mano de obra y desplazamiento

[Descubre la diferencia entre nuestra Garantía Total y la Cobertura de otros fabricantes](#)

MÁXIMA EFICIENCIA

η_p 93 %

A+ SISTEMA escala D - A+++

CALDERA + CRONOCOMANDO + SONTA

(*) En combinación con CONNECT Smart WIFI + sonda.

RANGO

1:6

Rango de modulación 1/6. Puede arrancar con demandas 6 veces más pequeñas que su potencia nominal. Fundamental para pequeñas demandas de calefacción en periodos de entretiempo.

BOMBA ALTA EFICIENCIA

Bomba de alta eficiencia.

INTERCAMBIADOR INOX 316 TI

Intercambiador primario monotérmico de alto rendimiento de acero inoxidable.

CLASE 6

Mínimas emisiones contaminantes (Clase 6 según EN 15502-1) como requiere la ErP del 26.09.2018 (emisiones NOx < 56 mg/kWh).

ELEVADO RENDIMIENTO

108,8%

Elevado rendimiento de hasta el 108,8%.

SISTEMA ANTIHELADAS

Activa la calefacción cuando la temperatura del agua de la instalación disminuye por debajo de 6°C.

FÁCIL DE MANTENER

Aparato diseñado específicamente para facilitar la instalación y el mantenimiento.

GRAN PRODUCCIÓN ACS

Gran producción de ACS mediante combinación con interacumulador.

REDUCIDAS DIMENSIONES

Reducidas dimensiones.

INSTALACIÓN SIN SALA CALDERAS

Instalación sin sala de calderas.

- Caldera de clase 6 bajo NOx: es una caldera ecológica no contaminante adaptada al actual Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).
- Medidas muy reducidas.
- Sistema de antiheladas que activa la calefacción cuando la temperatura del agua de la instalación disminuye por debajo de 6° C.
- Posibilidad de producción de ACS mediante sonda y amplia gama de interacumuladores.
- Bomba de circulación con altura mejorada.



BLUEHELIX TECH S 45 H

Caldera de gas de condensación para grandes necesidades de calefacción y ACS de 45,6 kW

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

N

Cód.: 694000454 (072D51WA)

P

Cód.: 694000453

PRECIOS PVPr SIN IVA

Tarifa	4.297 €	4.353 €
Coste de reciclaje	2,5 €	2,5 €

Clasificación energética sin/con Connect y sonda (escala de D a A+++)	/	/
Gasto calorífico máx. / mín	43 / 7,5 kW	43 / 7,5 kW
Potencia térmica útil 80-60° C Pmáx. / Pmín.	42,1 / 7,3 kW	42,1 / 7,3 kW
Potencia térmica útil 50-30° C Pmáx. / Pmín.	45,6 / 8,1 kW	45,6 / 8,1 kW
Rendimiento 80-60° C Pmáx. / Pmín.	98 / 97,8%	98 / 97,8%
Rendimiento 50-30° C Pmáx. / Pmín.	106,1 / 107,5%	106,1 / 107,5%
Rendimiento carga parcial 30% potencia máx.	108,8%	108,8%
Clase emisión NOx (EN 297/A EN 483)	6	6
Tª gases quemados 80-60° C máx. / mín.	66 / 60° C	66 / 60° C
Tª gases quemados 50-30° C máx. / mín.	43 / 35° C	43 / 35° C
Cantidad de condensados máx. / mín.	5 / 0,94 kg/h	5 / 0,94 kg/h
Valor pH del agua de condensados	4,1 pH	4,1 pH
Rango de trabajo	30 - 90° C	30 - 90° C
Presión de trabajo máx. / mín.	4,5 / 0,8 bar	4,5 / 0,8 bar
Vaso expansión	No incorporado	No incorporado
Contenido de agua en caldera	3 l	3 l
Máxima potencia absorbida	135 W	135 W
Índice de protección eléctrica	IPX5D	IPX5D
Producción ACS con interacumulador ECOUNIT 200 y 300 l	350 l/10 min	425 l/10 min
Peso	30 kg	30 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	700 / 420 / 320 mm	700 / 420 / 320 mm

N = Natural P = Propano.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta".

Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



ETIQUETA
ENERGÉTICA



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

CRONOCOMANDOS

Para caldera de gas de condensación



VER VÍDEO FUNCIONAMIENTO

La instalación de calderas BLUEHELIX de Ferrolí junto con el Cronotermostato CONNECT SMART WIFI permite mejorar la eficiencia de la instalación y, con ello, la clasificación energética, hasta alcanzar el máximo nivel: A+. Gracias a ello se puede conseguir un 15% de ahorro y eficiencia adicional.

La última innovación de Ferrolí para controlar la temperatura de confort de tu vivienda es el cronotermostato modulante **CONNECT SMART WIFI** que, mediante una sencilla aplicación, se puede gestionar en cualquier momento y lugar y desde **cualquier dispositivo: smartphone, tablet, ordenador, etc...**

CONNECT SMART WIFI detectará automáticamente la temperatura ambiente de tu vivienda y la adecuará en función del tiempo deseado gracias a sus **3 programas disponibles: Comfort, Economy y Frost Protection**. Dispone, además, de funciones que se adaptan al estilo de vida de los usuarios: **Manual, Holiday, Auto y Off**.





CRONOCOMANDOS

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



PRODUCTO

PRECIOS PVPr SIN IVA

	<p>CONNECT Smart WIFI Cronocomando modulante sin hilos vía WIFI</p> <p>  MANUAL DE INSTALACIÓN  CATÁLOGO COMERCIAL  VER VÍDEO INSTALACIÓN </p>	<p>Cód.: 013010XA 257 €</p>
 <p>NOVEDAD</p>	<p>ROMEO N Cronocomando remoto modulante</p> <p> MANUAL DE INSTALACIÓN</p>	<p>Cód.: 013032XA 154 €</p>
	<p>ROMEO W RF Cronocomando remoto modulante sin hilos</p> <p> MANUAL DE INSTALACIÓN</p> <p> VER VÍDEO INSTALACIÓN</p>	<p>Cód.: A33015330 (013101XA) 210 €</p>

Válidos para usar con cualquier tipo de caldera FERROLI.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento según "Condiciones generales de venta".

Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

ACCESORIOS

Accesorios de salida de gases para calderas murales de condensación

Ø 60/100 COAXIAL (color blanco)

PRECIOS PVPr SIN IVA

	<p>Kit de salida de gases reposición condensación Ø 60/100 Compuesto de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conexión de tubo coaxial vertical con toma de muestras (C50016390) - Curva coaxial 90° (C50015040) - Kit coaxial 1 m. con deflector (C50015070) 	<p>Cód.: C50016960 171 €</p>
	<p>Kit estándar Compuesto de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Codo 90° (C50016380) - Tubo coaxial (C50015070) (04102560) 	<p>Cód.: C50016421 120 €</p>
	<p>Conexión de tubo coaxial vertical con toma de muestras (041002X0)</p>	<p>Cód.: C50016390 67,5 €</p>

Ø 80 TUBOS SEPARADOS Y VÁLVULA DE CLAPETA (color blanco)

PRECIOS PVPr SIN IVA

	<p>Accesorio de conexión de tubos separados para modelos BH MAXIMA, BH HITECH RRT Y BH ALPHA (041082X0) Necesario siempre para realizar salida con Ø 80/80</p>	<p>Cód.: C50017280 58 €</p>
	<p>Brida de conexión de tubos separados para modelo BH TECH S45H (041003X0) Necesario siempre para realizar salida con Ø 80/80</p>	<p>Cód.: C50016410 55 €</p>
	<p>Válvula de clapeta para chimeneas sobrepresión ALPHA Necesario para BLUEHELIX ALPHA en instalaciones con chimeneas en sobrepresión</p>	<p>Cód.: 041106X0 86 €</p>

Ø 60/100 COAXIAL (color negro) Indicado para BLUEHELIX MAXIMA

PRECIOS PVPr SIN IVA

	<p>Curva coaxial 90° con toma de muestras Ø 60/100 mm</p>	<p>Cód.: 041095X0 110 €</p>
	<p>Tramo coaxial 1 m con terminal Ø 60/100 mm</p>	<p>Cód.: 041100X0 100 €</p>
	<p>Conexión tubo vertical con toma de muestras Ø 60/100 mm</p>	<p>Cód.: 041096X0 89 €</p>
	<p>Curva coaxial 90° Ø 60/100 mm</p>	<p>Cód.: 041097X0 79 €</p>
	<p>Tramo coaxial prolongación 1 m Ø 60/100 mm</p>	<p>Cód.: 041099X0 95 €</p>

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

ACCESORIOS

Accesorios de salida de gases para calderas murales de condensación

Ø 80/125 COAXIAL (color blanco)

PRECIOS PVPr SIN IVA

	Conexión de tubo coaxial con toma de muestras (041006X0)	Cód.: C50016400 100 €
	Tubo coaxial prolongación 1 m (1KWMA59W)	Cód.: C50015560 93,5 €









Filtro Anticalcáreo

Producto de doble acción: filtro mecánico con efecto anticalcáreo debido a la acción de los fosfatos y silicatos. Protege las tuberías, así como a la propia caldera de la acción de la cal. Válido hasta para aguas de entrada de hasta 35ºf. Cartuchos de recambio (filtro + esferas de fosfatos/silicatos) como accesorio.

	Pérdida de carga	Caudal máx.	Presión máx. de trabajo	Alto / ancho	Conexiones	PRECIOS PVPr SIN IVA
	Filtro anticalcáreo 0,25 bar	1.500 l/h	10 bar	150 / 70 mm	1/2"	Cód.: 0YBD0PX0 137 €
	Kit recarga 2 cartuchos -	-	-	-	-	Cód.: 0YD50KX0 33 €

ACCESORIOS

Accesorios hidráulicos para calderas murales de condensación

PRODUCTO	PRECIOS PVP SIN IVA
 <p>Kit solar intercambiador de placas con V. 2 V. Compuesto de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Válvula de 2 vías, para conseguir que únicamente entre agua caliente de paneles en el intercambiador de placas cuando exista demanda de A.C.S. por parte del usuario. - Intercambiador de placas. - Válvula mezcladora termostática. - Tubos y conexiones de cobre para adaptar este kit a la propia caldera. <p style="text-align: right;"> ESQUEMAS</p>	<p>Cód.: C51023700 796 €</p>
 <p>Kit solar intercambiador de placas sin V. 2 V. totalmente montado Compuesto de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intercambiador de placas. - Válvula mezcladora termostática. - Tubos y conexiones de cobre para adaptar este kit a la propia caldera. <p style="text-align: right;"> ESQUEMAS</p>	<p>Cód.: C51023710 662 €</p>
 <p>Plantilla solar con válvula mezcladora integrada</p> <p style="text-align: right;"> ESQUEMAS</p>	<p>Cód.: 056003K0 405 €</p>
 <p>Plantilla marcado kit intercambiador de placas</p> <p style="text-align: right;"> ESQUEMAS</p>	<p>Cód.: C50017300 33 €</p>
 <p>Kit de racores y 1 grifo Compuesto de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Racores locos para conexiones hidráulicas. - Llave de corte de agua fría. 	<p>Cód.: C50017260 66 €</p>
 <p>Kit de grifos para calderas murales Compuesto de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Racores locos para conexiones hidráulicas. - Llaves de corte de agua fría, llave de corte para ida de calefacción y llave de corte para retorno de calefacción. 	<p>Cód.: C50017360 78 €</p>
 <p>Kit de racores y 1 grifo Compuesto de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Racores locos para conexiones hidráulicas. - Conexiones en codo de 90°. - Llave de corte de agua fría. 	<p>Cód.: C50017380 80 €</p>
 <p>Kit de grifos para calderas murales Compuesto de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Racores locos para conexiones hidráulicas. - Conexiones en codo de 90°. - Llave de corte de agua fría, llave de corte para ida de calefacción y llave de corte para retorno de calefacción. 	<p>Cód.: C50017320 93 €</p>

Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO. Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

Calderas de gasóleo

Con acumulador ACS

SILENT D ECO 30 COND K 100 UNIT. . 140
SILENT D ECO 30 K 100 UNIT.142
ATLAS D ECO 34 COND K 130 UNIT. ... 144
ATLAS D ECO 30/42 K 100/130 UNIT. .. 146
ATLAS ECO 30 K 100 UNIT.148

Calefacción y ACS instantánea

SILENT D ECO 30 COND SI UNIT. 151
SILENT D ECO 30 SI UNIT153
ATLAS D ECO 34 COND SI UNIT. 155
ATLAS D ECO 30/42 SI UNIT. 157

Solo calefacción

SILENT D ECO 30 COND UNIT. ... 160
SILENT D ECO 30 UNIT 162
ATLAS D ECO 45 COND UNIT. 164
ATLAS D ECO UNIT. 166
ATLAS D LN (quemador externo). ..169
ATLAS D (sin quemador)171

CRONOCOMANDOS

Y ACCESORIOS 173



CALDERAS DE CONDENSACIÓN DE GASÓLEO EN ACERO **SILENT**

¡Pásate a la condensación y al acero!



¿Necesitas sustituir tu caldera de gasóleo? No busques más. En Ferroli te recomendamos la solución **más sostenible, eficiente y duradera**: las calderas de condensación de gasóleo de **bajas emisiones Silent Low NOx**, con tecnología de **condensación real**. Te contamos por qué estas calderas lo tienen todo a su favor:

¿Por qué es mejor la condensación?

- Porque gracias a la condensación, se puede **aprovechar no solo el calor sensible** como es habitual, sino también **el calor latente de la combustión** al realizar un cambio de estado gaseoso a líquido, sacando así el **máximo rendimiento** a la energía producida en la combustión.
- Y además, en el caso de las calderas de condensación de gasóleo Silent Low NOx, utilizan la tecnología más avanzada: **la condensación real**. Este sistema sin recuperador de calor, hace que la caldera sea **aún más eficiente**, al **evitar las pérdidas de carga en el lado agua y en humos** de las calderas de condensación convencionales.

¿Por qué es mejor el acero?

- Porque este material hace que las calderas sean **más versátiles y ligeras que las calderas de hierro** e incluso **más resistentes**, ya que soportan mejor los cambios de temperatura del agua.
- Porque es un material que se adapta mejor a los nuevos gasóleos sintéticos.

Si buscas una solución sostenible, eficiente y duradera, ¡pásate a las calderas de condensación de gasóleo en acero Silent Low NOx!



NOMENCLATURA CALDERAS DE GASÓLEO

ATLAS	Hierro fundido
SILENT	Acero
ECO	LOW NOx
30	Potencia
COND	Condensación
K 100/130	Con acumulador
UNIT	Con quemador integrado
SI	ACS instantánea
D	Panel digital

SILENT D ECO 30 COND K 100 UNIT

Caldera de gasóleo de condensación en cuerpo de acero digital con acumulador para calefacción y ACS



Caldera de gasóleo de condensación con acumulador de 100 litros LOW NOx fabricada en acero para calefacción y ACS con quemador integrado.

Disponible en potencia de 30 kW.

Gran producción de agua caliente: 234 litros/10 min con ΔT 30° C.

Bajo consumo debido a su alta eficiencia energética. Tiene bajas emisiones de CO₂ y NOx, por lo que es una caldera de bajo impacto medioambiental.

Su panel de mandos digital proporciona mayor precisión y confort. Tiene incorporada una bomba de alta eficiencia, vaso de expansión y válvula de seguridad.




Descubre la condensación real



VER VÍDEO

Panel de mandos digital



- Selector de temperatura de calefacción y ACS.
- Presión del circuito.
- Indicación de posibles bloqueos de caldera, etc.



CONDENSACIÓN REAL
Condensación real sin necesidad de recuperador de calor.



BOMBA ALTA EFICIENCIA
Bomba de alta eficiencia.



GASÓLEO SINTÉTICO
Apta para los futuros gasóleos sintéticos.



LOW NOx
Equipo con bajas emisiones de óxidos de nitrógeno a la atmósfera.



CUERPO DE ACERO
Cuerpo de acero: menor peso, más resistencia y mayor vida útil.



ACUMULADOR VITRIFICADO
Acumulador vitrificado de 100 litros con recubrimiento anticorrosión.



QUEMADOR INCORPORADO
Quegador incorporado.



SALIDA DE HUMOS
Posibilidad salida de humos en vertical/horizontal.

- Condensación real sin necesidad de recuperador de calor (más eficientes que las calderas con recuperador de calor).
- Alta eficiencia energética: bajo consumo (15% de ahorro).
- Incorpora bomba de alta eficiencia clase A para calefacción y agua caliente con perfil de carga XXL según normativa ErP.
- Apta para los futuros gasóleos sintéticos.
- Equipo con bajas emisiones de óxidos de nitrógeno a la atmósfera.
- Gran producción de agua caliente: 234 l/10 min (ΔT 30°C).
- Larga vida útil. Mejor respuesta a cambios bruscos de temperatura.
- Incorpora interacumulador vitrificado de 100 l con recubrimiento anticorrosión.
- Fácil de programar y fácil instalación (peso reducido).
- Amplias posibilidades de incorporar elementos de regulación.
- Posibilidad de salida de humos en horizontal o vertical.



SILENT D ECO 30 COND K 100 UNIT

Caldera de gasóleo de condensación en cuerpo de acero digital con acumulador para calefacción y ACS

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

SILENT D ECO 30 COND K 100 UNIT

Cód.: 1E3000302

PRECIOS PVP_r SIN IVA

Tarifa	4.740 €
Coste de reciclaje	11 €

Clasificación energética calefacción (escala de D a A+++)	A	
Clasificación energética ACS (escala de F a A+)	XXL A	
Potencia nominal útil 80-60° C	28,5 kW 24.510 kcal/h	
Potencia nominal útil 50-30° C	30 kW 25.800 kcal/h	
Rendimiento útil	100% potencia 80-60° C máx.	97%
	100% potencia 50-30° C máx.	102,3%
	30% potencia máx.	103,7%
Producción ACS con ΔT 30° C	220 l/10 min	
Volumen vaso expansión calefacción	10 l	
Volumen vaso expansión ACS	3 l	
Presión de trabajo máx.	Caldera	3 bar
	Acumulador	9 bar
Conexiones	Ida instalación	3/4" Ø
	Salida de ACS	3/4" Ø
	Vaciado caldera	3/4" Ø
	Entrada de agua fría	3/4" Ø
	Retorno instalación	3/4" Ø
	Válvula de seguridad	1/2" Ø
	Salida de gases quemados	Ø 100 mm
Peso en vacío	178 kg	
Dimensiones alto / ancho / fondo	1.450 / 500 / 750 mm	

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



ETIQUETA
ENERGÉTICA



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolli@ferrolli.com



914 879 325

SILENT D ECO 30 K 100 UNIT

Caldera de gasóleo no condensación en cuerpo de acero digital con acumulador para calefacción y ACS



Caldera de gasóleo no condensación con acumulador de 100 litros LOW NOx fabricada en acero para calefacción y ACS con quemador integrado.

Disponible en potencia de 25 kW.


Gran producción de agua caliente: 220 litros/10 min con ΔT 30° C.

Bajo consumo debido a su alta eficiencia energética. Tiene bajas emisiones de CO₂ y NOx, por lo que es una caldera de bajo impacto medioambiental.

Su panel de mandos digital proporciona mayor precisión y confort. Tiene incorporada una bomba de alta eficiencia, vaso de expansión y válvula de seguridad.



Panel de mandos digital



- Selector de temperatura de calefacción y ACS.
- Presión del circuito.
- Indicación de posibles bloqueos de caldera, etc.



Bomba de alta eficiencia.



Apta para los futuros gasóleos sintéticos.



Equipo con bajas emisiones de óxidos de nitrógeno a la atmósfera.



Cuerpo de acero: menor peso, más resistencia y mayor vida útil.



Acumulador vitrificado de 100 litros con recubrimiento anticorrosión.



Quemador incorporado.

- Alta eficiencia energética: bajo consumo (15% de ahorro).
- Incorpora bomba de alta eficiencia clase B para calefacción y agua caliente con perfil de carga XL según normativa ErP.
- Apta para los futuros gasóleos sintéticos.
- Equipo con bajas emisiones de óxidos de nitrógeno a la atmósfera.
- Gran producción de agua caliente: 220 l/10 min (ΔT 30°C).
- Larga vida útil. Mejor respuesta a cambios bruscos de temperatura.
- Incorpora interacumulador vitrificado de 100 l con recubrimiento anticorrosión.
- Fácil de programar y fácil instalación (peso reducido).
- Amplias posibilidades de incorporar elementos de regulación.



SILENT D ECO 30 K 100 UNIT

Caldera de gasóleo no condensación en cuerpo de acero digital con acumulador para calefacción y ACS

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

SILENT D ECO 30 K 100 UNIT

Cód.: 1E3040252

PRECIOS PVPr SIN IVA

Tarifa	3.646 €
Coste de reciclaje	11 €

Clasificación energética calefacción (escala de D a A+++)	B	
Clasificación energética ACS (escala de F a A+)	XL B	
Potencia nominal útil 80-60° C Pmáx.	25 kW 21.500 kcal/h	
Rendimiento útil	100% potencia 80-60° C máx.	94%
	30% potencia máx.	98,1%
Producción ACS con ΔT 30° C	220 l/10 min	
Volumen vaso expansión calefacción	10 l	
Volumen vaso expansión ACS	3 l	
Presión de trabajo máx.	Caldera	3 bar
	Acumulador	9 bar
Conexiones	Ida instalación	3/4" Ø
	Salida de ACS	3/4" Ø
	Vaciado caldera	3/4" Ø
	Entrada de agua fría	3/4" Ø
	Retorno instalación	3/4" Ø
	Válvula de seguridad	1/2" Ø
	Salida de gases quemados	Ø 130 mm
Peso en vacío	178 kg	
Dimensiones alto / ancho / fondo	1.450 / 500 / 750 mm	

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



ETIQUETA
ENERGÉTICA



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA



AUTOCAD

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

ATLAS D ECO 34 COND K 130 UNIT

Caldera de gasóleo de condensación en cuerpo de hierro fundido digital con acumulador para calefacción y ACS



Caldera de gasóleo de condensación con acumulador de 130 litros LOW NOx fabricada en hierro fundido para calefacción y ACS con quemador integrado.

Disponible en potencia de 33,8 kW.

Gran producción de agua caliente: 250 litros/10 min con ΔT 30° C.

Bajo consumo debido a su alta eficiencia energética. Tiene bajas emisiones de CO₂ y NOx, por lo que es una caldera de bajo impacto medioambiental.

Su panel de mandos digital proporciona mayor precisión y confort. Tiene incorporada una bomba de alta eficiencia, vaso de expansión y válvula de seguridad.




Descubre la condensación real



VER VÍDEO

Panel de mandos digital



- Selector de temperatura de calefacción y ACS.
- Presión del circuito.
- Indicación de posibles bloqueos de caldera, etc.



Bomba de alta eficiencia.



Apta para los futuros gasóleos sintéticos.



Equipo con bajas emisiones de óxidos de nitrógeno a la atmósfera.



Acumulador vitrificado de 130 litros con recubrimiento anticorrosión.



Quemador incorporado.

- Alta eficiencia energética: bajo consumo (15% de ahorro).
- Incorpora bomba de alta eficiencia clase A para calefacción y agua caliente con perfil de carga XXL según normativa ErP.
- Apta para los futuros gasóleos sintéticos.
- Equipo con bajas emisiones de óxidos de nitrógeno a la atmósfera.
- Gran producción de agua caliente: 250 l/10 min (ΔT 30°C).
- Incorpora interacumulador vitrificado de 130 l con recubrimiento anticorrosión.
- Fácil de programar y fácil instalación.
- Amplias posibilidades de incorporar elementos de regulación.



ATLAS D ECO 34 COND K 130 UNIT

Caldera de gasóleo de condensación en cuerpo de hierro fundido digital con acumulador para calefacción y ACS

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

ATLAS D ECO 34 COND K 130 UNIT

Cód.: 0LHX3YWA

PRECIOS PVP_r SIN IVA

Tarifa	6.867 €
Coste de reciclaje	15 €

Clasificación energética calefacción (escala de D a A+++)	A	
Clasificación energética ACS (escala de F a A+)	XXL A	
Potencia nominal útil	33,8 kW	
Rendimiento útil	100% potencia 80-60° C máx.	97%
	100% potencia 50-30° C máx.	102,6%
	30% potencia máx.	103,5%
Producción ACS con ΔT 30° C	250 l/10 min	
Volumen vaso expansión calefacción	8 l	
Volumen vaso expansión ACS	4 l	
Acumulador vitrificado	130 l	
Conexiones	Ida instalación	3/4" Ø
	Retorno instalación	1" Ø
	Vaciado caldera	1/2" Ø
	Salida de gases quemados	Ø 100 mm
	Entrada de agua fría	3/4" Ø
	Salida de agua caliente	3/4" Ø
Peso en vacío	245 kg	
Dimensiones alto / ancho / fondo	1.350 / 500 / 1.050 mm	

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



ETIQUETA
ENERGÉTICA



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

ATLAS D ECO 30/42 K 100/130 UNIT

Caldera de gasóleo no condensación en cuerpo de hierro fundido digital con acumulador para calefacción y ACS



Caldera de gasóleo no condensación con acumulador de 100/130 litros LOW NOx fabricada en hierro fundido para calefacción y ACS con quemador integrado.

Disponible en potencias de 25 y 37 kW.


Gran producción de agua caliente: hasta 250 litros/10 min con ΔT 30° C.

Bajo consumo debido a su alta eficiencia energética. Tiene bajas emisiones de CO₂ y NOx, por lo que es una caldera de bajo impacto medioambiental.

Su panel de mandos digital proporciona mayor precisión y confort. Tiene incorporada una bomba de alta eficiencia, vaso de expansión y válvula de seguridad.



Panel de mandos digital



- Selector de temperatura de calefacción y ACS.
- Presión del circuito.
- Indicación de posibles bloqueos de caldera, etc.



Bomba de alta eficiencia.



Apta para los futuros gasóleos sintéticos.



Equipo con bajas emisiones de óxidos de nitrógeno a la atmósfera.



Acumulador vitrificado de 130/100 litros con recubrimiento anticorrosión.



Quemador incorporado.

(*) Perfil de carga en ATLAS D ECO 42 K 100 UNIT.

- Alta eficiencia energética: bajo consumo (15% de ahorro).
- Incorpora bomba de alta eficiencia clase B para calefacción y agua caliente con perfil de carga XXL según normativa ErP.
- Apta para los futuros gasóleos sintéticos.
- Equipo con bajas emisiones de óxidos de nitrógeno a la atmósfera.
- Gran producción de agua caliente: hasta 250 l/10 min (ΔT 30°C).
- Incorpora interacumulador vitrificado de 130 o 100 l con recubrimiento anticorrosión.
- Fácil de programar y fácil instalación.
- Amplias posibilidades de incorporar elementos de regulación.



ATLAS D ECO 30/42 K 100/130 UNIT

Caldera de gasóleo no condensación en cuerpo de hierro fundido digital con acumulador para calefacción y ACS

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

PRECIOS PVPr SIN IVA

30
Cód.: 0LHU3YWA

42
Cód.: 0LHU4YWA

Tarifa	4.690 €	5.185 €
Coste de reciclaje	15 €	15 €

Clasificación energética calefacción (escala de D a A+++)		
Clasificación energética ACS (escala de F a A+)		
Potencia nominal útil	25 kW	37 kW
Rendimiento útil sobre PCI	100% potencia 80-60° C máx.	93,93%
	30% potencia máx.	98,19%
Producción ACS con ΔT 30° C	195 l/min	250 l/min
Volumen vaso expansión calefacción	10 l	10 l
Acumulador vitrificado	100 l	130 l
Conexiones	Ida instalación	3/4" Ø
	Retorno instalación	1" Ø
	Salida de gases quemados	Ø 130 mm
	Entrada de agua fría	3/4" Ø
	Salida de agua caliente	3/4" Ø
Peso en vacío	225 kg	265 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	1.350 / 500 / 750 mm	1.350 / 500 / 950 mm

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO E INSTALACIÓN



ETIQUETA ENERGÉTICA



CERTIFICADOS



FICHA TÉCNICA

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

ATLAS ECO 30 K 100 UNIT

Caldera de gasóleo no condensación en cuerpo de hierro fundido analógica con acumulador para calefacción y ACS



Caldera de gasóleo no condensación con acumulador de 100litros LOW NOx fabricada en hierro fundido para calefacción y ACS con quemador integrado.

Disponible en potencia de 25 kW.

Gran producción de agua caliente: hasta 195 litros/10 min con ΔT 30° C.

Bajo consumo debido a su alta eficiencia energética. Tiene bajas emisiones de CO₂ y NOx, por lo que es una caldera de bajo impacto medioambiental.

Su panel de mandos analógico proporciona máxima sencillez y fiabilidad. Tiene incorporada una bomba de alta eficiencia, vaso de expansión y válvula de seguridad.



Panel de mandos analógico



- Selector de temperatura de calefacción y ACS.
- Presión del circuito.



Bomba de alta eficiencia.



Apta para los futuros gasóleos sintéticos.



Equipo con bajas emisiones de óxidos de nitrógeno a la atmósfera.



Acumulador vitrificado de 100 litros con recubrimiento anticorrosión.



Quemador incorporado.

- Alta eficiencia energética: bajo consumo (15% de ahorro).
- Incorpora bomba de alta eficiencia clase B para calefacción y agua caliente con perfil de carga XL según normativa ErP.
- Apta para los futuros gasóleos sintéticos.
- Equipo con bajas emisiones de óxidos de nitrógeno a la atmósfera.
- Gran producción de agua caliente: hasta 195 l/10 min (ΔT 30°C).
- Incorpora interacumulador vitrificado de 100 l con recubrimiento anticorrosión.
- Fácil de programar y fácil instalación.
- Amplias posibilidades de incorporar elementos de regulación.



ATLAS ECO 30 K 100 UNIT

Caldera de gasóleo no condensación en cuerpo de hierro fundido analógica con acumulador para calefacción y ACS

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

PRECIOS PVP_r SIN IVA

30

Cód.: 0LHU3ZWA

Tarifa	4.593 €
Coste de reciclaje	15 €

Clasificación energética calefacción (escala de D a A+++)		
Clasificación energética ACS (escala de F a A+)		
Potencia nominal útil		25 kW
Rendimiento útil sobre PCI	100% potencia 80-60° C máx.	93,93%
	30% potencia máx.	98,19%
Producción ACS con ΔT 30° C		195 l/min
Volumen vaso expansión calefacción		10 l
Acumulador vitrificado		100 l
Conexiones	Ida instalación	3/4" Ø
	Retorno instalación	1" Ø
	Salida de gases quemados	Ø 130 mm
	Entrada de agua fría	3/4" Ø
	Salida de agua caliente	3/4" Ø
Peso en vacío		225 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo		1.350 / 500 / 750 mm

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO E INSTALACIÓN



ETIQUETA ENERGÉTICA



CERTIFICADOS



FICHA TÉCNICA

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

COMPARATIVA CALDERAS DE GASÓLEO CON ACUMULADOR

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado

Pásate al **acero** (menor peso, más barato y mayor resistencia a cambios bruscos de temperatura) y a la **condensación** (ahorro medio de 250 €/año y más ecológico).



ACERO

HIERRO FUNDIDO

PRECIOS PVPr SIN IVA	MEJOR ELECCIÓN					
	CALEFACCIÓN Y ACS CONDENSACIÓN	CALEFACCIÓN Y ACS CONDENSACIÓN	CALEFACCIÓN Y ACS CONDENSACIÓN	CALEFACCIÓN Y ACS DIGITAL	CALEFACCIÓN Y ACS ANALÓGICA	CALEFACCIÓN Y ACS DIGITAL
	SILENT D ECO 30 COND K 100 UNIT Cód.: 1E3000302	SILENT D ECO 30 K 100 UNIT Cód.: 1E3040252	ATLAS D ECO 34 COND K 130 UNIT Cód.: 0LHX3YWA	ATLAS D ECO 30 K 100 UNIT Cód.: 0LHU3YWA	ATLAS ECO 30 K 100 UNIT Cód.: 0LHU3ZWA	ATLAS D ECO 42 K 130 UNIT Cód.: 0LHU4YWA
Tarifa	4.740 €	3.646 €	6.867 €	4.690 €	4.593 €	5.185 €
Coste de reciclaje	11 €	11 €	15 €	15 €	15 €	15 €
Clasificación energética calefacción (de D a A+++)						
Clasificación energética ACS (de F a A+)						
Potencia nominal útil	28,5 kW	25 kW	33,8 kW	25 kW	25 kW	37 kW
Rendimiento 100% potencia 80-60° C máx.	97%	94%	97%	93,93%	93,93%	93,99%
Rendimiento 100% potencia 50-30° C máx.	102,3%	-	102,6%	-	98,19%	-
Rendimiento 30% potencia máx.	103,7%	98,1%	103,5%	98,19%	-	97,45%
Producción ACS con ΔT 30° C	220 l/10 min	220 l/10 min	250 l/min	195 l/min	195 l/min	250 l/min
Volumen vaso expansión calefacción	10 l	10 l	8 l	10 l	10 l	10 l
Volumen vaso expansión ACS	3 l	3 l	4 l	4 l	4 l	3 l
Acumulador vitrificado	100 l	100 l	130 l	100 l	100 l	130 l
Ida instalación	3/4" Ø	3/4" Ø	3/4" Ø	3/4" Ø	3/4" Ø	3/4" Ø
Retorno instalación	1" Ø	1" Ø	1" Ø	1" Ø	1" Ø	1" Ø
Vaciado caldera	1/2" Ø	1/2" Ø	1/2" Ø	-	3/4" Ø	-
Salida de gases quemados	Ø 100 mm	Ø 130 mm	Ø 100 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm
Entrada de agua fría	3/4" Ø	3/4" Ø	3/4" Ø	3/4" Ø	3/4" Ø	3/4" Ø
Salida de agua caliente	3/4" Ø	3/4" Ø	3/4" Ø	3/4" Ø	3/4" Ø	3/4" Ø
Peso en vacío	178 kg	178 kg	245 kg	225 kg	225 kg	265 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	1.450/500/750 mm	1.450/500/750 mm	1.350/500/1.050 mm	1.350/500/750 mm	1.350/500/750 mm	1.350/500/1.050 mm

DESCARGAR COMPARATIVA

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

SILENT D ECO 30 COND SI UNIT

Caldera de gasóleo de condensación en cuerpo de acero digital para calefacción y ACS instantánea



Caldera de gasóleo de condensación LOW NOx fabricada en acero para calefacción y ACS instantánea con quemador integrado.

Disponibile en potencia de 30 kW.

Gran producción de agua caliente: 17,2 litros/min con ΔT 25° C.

Bajo consumo debido a su alta eficiencia energética. Tiene bajas emisiones de CO₂ y NOx, por lo que es una caldera de bajo impacto medioambiental.

Su panel de mandos digital proporciona mayor precisión y confort. Tiene incorporada una bomba de alta eficiencia, vaso de expansión y válvula de seguridad.




Descubre la condensación real



VER VÍDEO

Panel de mandos digital



- Selector de temperatura de calefacción y ACS.
- Presión del circuito.
- Indicación de posibles bloqueos de caldera, etc.



CONDENSACIÓN REAL
Condensación real sin necesidad de recuperador de calor.



BOMBA ALTA EFICIENCIA
Bomba de alta eficiencia.



GASÓLEO SINTÉTICO
Apta para los futuros gasóleos sintéticos.



LOW NOx
Equipo con bajas emisiones de óxidos de nitrógeno a la atmósfera.



CUERPO DE ACERO
Cuerpo de acero: menor peso, más resistencia y mayor vida útil.



QUEMADOR INCORPORADO
Quegador incorporado.



SALIDA DE HUMOS
Posibilidad salida de humos en vertical/horizontal.

- Condensación real sin necesidad de recuperador de calor (más eficientes que las calderas con recuperador de calor).
- Alta eficiencia energética: bajo consumo (15% de ahorro).
- Incorpora bomba de alta eficiencia clase A para calefacción y agua caliente con perfil de carga XL según normativa ErP.
- Apta para los futuros gasóleos sintéticos.
- Equipo con bajas emisiones de óxidos de nitrógeno a la atmósfera.
- Gran producción de agua caliente: 17,2 l/min (ΔT 25°C).
- Larga vida útil. Mejor respuesta a cambios bruscos de temperatura.
- Fácil de programar y fácil instalación (peso reducido).
- Amplias posibilidades de incorporar elementos de regulación.
- Posibilidad de salida de humos en horizontal o vertical.



SILENT D ECO 30 COND SI UNIT

Caldera de gasóleo de condensación en cuerpo de acero digital para calefacción y ACS instantánea

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

SILENT D ECO COND SI UNIT

Cód.: 1E3020302

PRECIOS PVP_r SIN IVA

Tarifa	3.336 €
Coste de reciclaje	11 €

Clasificación energética calefacción (escala de D a A+++)	A	
Clasificación energética ACS (escala de F a A+)	XL A	
Potencia nominal útil 80-60° C	28,5 kW	
	24.510 kcal/h	
Potencia nominal útil 50-30° C	30 kW	
	25.800 kcal/h	
Rendimiento útil	100% potencia 80-60° C máx.	97%
	100% potencia 50-30° C máx.	102,3%
	30% potencia máx.	103,7%
Producción ACS con ΔT 30° C	14,3 l/min	
Volumen vaso expansión calefacción	10 l	
Contenido agua caldera	49 l	
Conexiones	Ida instalación	1" Ø
	Salida de ACS	1/2" Ø
	Vaciado caldera	1/2" Ø
	Entrada de agua fría	1/2" Ø
	Retorno instalación	3/4" Ø
	Salida de gases quemados	Ø 100 mm
Peso en vacío	115 kg	
Dimensiones alto / ancho / fondo	1.000 / 500 / 630 mm	

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



ETIQUETA
ENERGÉTICA



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

SILENT D ECO 30 SI UNIT

Caldera de gasóleo no condensación en cuerpo de acero digital para calefacción y ACS instantánea



Caldera de gasóleo no condensación LOW NOx fabricada en acero para calefacción y ACS instantánea con quemador integrado.

Disponible en potencia de 25 kW.


Gran producción de agua caliente: 14,3 litros/min con ΔT 25° C.

Bajo consumo debido a su alta eficiencia energética. Tiene bajas emisiones de CO₂ y NOx, por lo que es una caldera de bajo impacto medioambiental.

Su panel de mandos digital proporciona mayor precisión y confort. Tiene incorporada una bomba de alta eficiencia, vaso de expansión y válvula de seguridad.



Panel de mandos digital



- Selector de temperatura de calefacción y ACS.
- Presión del circuito.
- Indicación de posibles bloqueos de caldera, etc.



Bomba de alta eficiencia.



Apta para los futuros gasóleos sintéticos.



Equipo con bajas emisiones de óxidos de nitrógeno a la atmósfera.



Cuerpo de acero: menor peso, más resistencia y mayor vida útil.



Quemador incorporado.

- Alta eficiencia energética: bajo consumo (15% de ahorro).
- Incorpora bomba de alta eficiencia clase B para calefacción y agua caliente con perfil de carga XL según normativa ErP.
- Apta para los futuros gasóleos sintéticos.
- Equipo con bajas emisiones de óxidos de nitrógeno a la atmósfera.
- Gran producción de agua caliente: 14,3 l/min (ΔT 25°C).
- Larga vida útil. Mejor respuesta a cambios bruscos de temperatura.
- Fácil de programar y fácil instalación (peso reducido).
- Amplias posibilidades de incorporar elementos de regulación.



SILENT D ECO 30 SI UNIT

Caldera de gasóleo no condensación en cuerpo de acero digital para calefacción y ACS instantánea

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

D ECO 30 SI UNIT

Cód.: 1E3030252

D ECO 30 SI UNIT + WIFI

Cód.: 1E3130252

PRECIOS PVP_r SIN IVA

Tarifa	2.476 €	2.654 €
Coste de reciclaje	11 €	11 €

Clasificación energética calefacción (escala de D a A+++)		B
Clasificación energética ACS (escala de F a A+)		XL B
Potencia nominal útil 80-60° C P _{máx.}		25 kW 21.500 kcal/h
Rendimiento útil	100% potencia 80-60° C máx.	94%
	30% potencia máx.	98,1%
Producción ACS con ΔT 30° C		11,9 l/min
Volumen vaso expansión calefacción		10 l
Contenido agua caldera		49 l
Conexiones	Ida instalación	3/4" Ø
	Salida de ACS	1/2" Ø
	Vaciado caldera	1/2" Ø
	Entrada de agua fría	1/2" Ø
	Retorno instalación	3/4" Ø
	Salida de gases quemados	Ø 130 mm
Peso en vacío		115 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo		1.000 / 500 / 630 mm

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



ETIQUETA
ENERGÉTICA



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA



AUTOCAD

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

ATLAS D ECO 34 COND SI UNIT

Caldera de gasóleo de condensación en cuerpo de hierro fundido digital para calefacción y ACS instantánea



Caldera de gasóleo de condensación LOW NOx fabricada en hierro fundido para calefacción y ACS instantánea con quemador integrado.

Disponible en potencia de 32 kW.

Gran producción de agua caliente: 18,9 litros/min con ΔT 25° C.

Bajo consumo debido a su alta eficiencia energética.

Tiene bajas emisiones de CO₂ y NOx, por lo que es una caldera de bajo impacto medioambiental.

Su panel de mandos digital proporciona mayor precisión y confort. Tiene incorporada una bomba de alta eficiencia, vaso de expansión y válvula de seguridad.




Descubre la condensación real



VER VÍDEO

Panel de mandos digital



- Selector de temperatura de calefacción y ACS.
- Presión del circuito.
- Indicación de posibles bloqueos de caldera, etc.



Bomba de alta eficiencia.



Apta para los futuros gasóleos sintéticos.



Equipo con bajas emisiones de óxidos de nitrógeno a la atmósfera.



Quemador incorporado.

- Alta eficiencia energética: bajo consumo (15% de ahorro).
- Incorpora bomba de alta eficiencia clase A para calefacción y agua caliente con perfil de carga XL según normativa ErP.
- Apta para los futuros gasóleos sintéticos.

- Equipo con bajas emisiones de óxidos de nitrógeno a la atmósfera.
- Gran producción de agua caliente: 18,9 l/min (ΔT 25°C).
- Fácil de programar y fácil instalación.
- Amplias posibilidades de incorporar elementos de regulación.



ATLAS D ECO 34 COND SI UNIT

Caldera de gasóleo de condensación en cuerpo de hierro fundido digital para calefacción y ACS instantánea

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

ATLAS D ECO 34 COND SI UNIT

Cód.: 0LHW3YWA

PRECIOS PVPr SIN IVA

Tarifa	5.053 €
Coste de reciclaje	15 €

Clasificación energética calefacción (escala de D a A+++)	A	
Clasificación energética ACS (escala de F a A+)	XL A	
Potencia nominal útil	32 kW	
Rendimiento útil	100% potencia 80-60° C máx.	97%
	100% potencia 50-30° C máx.	102,6%
	30% potencia máx.	103,5%
Producción ACS con ΔT 30° C	15,8 l/min	
Nº de elementos	3	
Contenido agua caldera	21 l	
Volumen vaso expansión calefacción	8 l	
Conexiones	Ida instalación	3/4" Ø
	Retorno instalación	3/4" Ø
	Vaciado caldera	1/2" Ø
	Salida de gases quemados	Ø 100 mm
	Entrada de agua fría	1/2" Ø
	Salida de agua caliente	1/2" Ø
Peso en vacío	180 kg	
Dimensiones alto / ancho / fondo	850 / 500 / 930 mm	

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



ETIQUETA
ENERGÉTICA



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

ATLAS D ECO 30/42 SI UNIT

Caldera de gasóleo no condensación en cuerpo de hierro fundido digital para calefacción y ACS instantánea



Caldera de gasóleo no condensación LOW NOx fabricada en hierro fundido para calefacción y ACS instantánea con quemador integrado.

Disponible en potencias de 37 y 25 kW.


Gran producción de agua caliente: hasta 21,2 litros/min con ΔT 25° C.

Bajo consumo debido a su alta eficiencia energética. Tiene bajas emisiones de CO₂ y NOx, por lo que es una caldera de bajo impacto medioambiental.

Su panel de mandos digital proporciona mayor precisión y confort. Tiene incorporada una bomba de alta eficiencia, vaso de expansión y válvula de seguridad.



Panel de mandos digital



- Selector de temperatura de calefacción y ACS.
- Presión del circuito.
- Indicación de posibles bloqueos de caldera, etc.



Bomba de alta eficiencia.



Apta para los futuros gasóleos sintéticos.



Equipo con bajas emisiones de óxidos de nitrógeno a la atmósfera.



Quemador incorporado.

(*) Perfil de carga en ATLAS D ECO 42 SI UNIT.

- Alta eficiencia energética: bajo consumo (15% de ahorro).
- Incorpora bomba de alta eficiencia clase B para calefacción y agua caliente con perfil de carga XXL según normativa ErP.
- Apta para los futuros gasóleos sintéticos.
- Equipo con bajas emisiones de óxidos de nitrógeno a la atmósfera.
- Gran producción de agua caliente: hasta 21,2 l/min (ΔT 25°C).
- Fácil de programar y fácil instalación.
- Amplias posibilidades de incorporar elementos de regulación.



ATLAS D ECO 30/42 SI UNIT

Caldera de gasóleo no condensación en cuerpo de hierro fundido digital para calefacción y ACS instantánea

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

PRECIOS PVP^r SIN IVA

30 SI UNIT
Cód.: 0LHC3YWA

30 SI UNIT + WIFI
Cód.: 1E4130252

42 SI UNIT
Cód.: 0LHC4YWA

	30 SI UNIT	30 SI UNIT + WIFI	42 SI UNIT
Tarifa	3.490 €	3.639 €	3.769 €
Coste de reciclaje	15 €	15 €	15 €

Clasificación energética calefacción (escala de D a A+++)			
Clasificación energética ACS (escala de F a A+)			
Potencia nominal útil		25 kW	37 kW
Rendimiento útil	100% potencia 80-60° C máx.	93,93%	94,04%
	30% potencia máx.	98,19%	97,45%
Producción ACS con ΔT 30° C		11,9 l/min	17,6 l/min
Nº de elementos		3	4
Contenido agua caldera		20 l	24 l
Volumen vaso expansión calefacción		8 l	10 l
Conexiones	Ida instalación	3/4" Ø	3/4" Ø
	Retorno instalación	3/4" Ø	3/4" Ø
	Vaciado caldera	1/2" Ø	1/2" Ø
	Salida de gases quemados	Ø 130 mm	Ø 130 mm
	Entrada de agua fría	1/2" Ø	1/2" Ø
	Salida de agua caliente	1/2" Ø	1/2" Ø
Peso en vacío		160 kg	200 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo		850 / 500 / 632 mm	850 / 500 / 732 mm

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



ETIQUETA
ENERGÉTICA



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

COMPARATIVA CALDERAS DE GASÓLEO PARA CALEFACCIÓN Y ACS INSTANTÁNEA

[Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado](#)

Pásate al **acero** (menor peso, más barato y mayor resistencia a cambios bruscos de temperatura) y a la **condensación** (ahorro medio de 250 €/año y más ecológico).



ACERO



HIERRO FUNDIDO

PRECIOS PVPr SIN IVA	MEJOR ELECCIÓN				
	SILENT D ECO 30 COND SI UNIT Cód.: 1E3020302	SILENT D ECO 30 SI UNIT Cód.: 1E3030252	ATLAS D ECO 34 COND SI UNIT Cód.: 0LHW3YWA	ATLAS D ECO 42 SI UNIT Cód.: 0LHC4YWA	ATLAS D ECO 30 SI UNIT Cód.: 0LHC3YWA
Tarifa	3.336 €	2.476 €	5.053 €	3.769 €	3.490 €
Coste de reciclaje	11 €	11 €	15 €	15 €	15 €
Clasificación energética calefacción (de D a A+++)					
Clasificación energética ACS (de F a A+)					
Potencia nominal útil	28,5 kW	25 kW	32 kW	37 kW	25 kW
Rendimiento 100% potencia 80-60° C máx.	97%	94%	97%	94,04%	93,93%
Rendimiento 100% potencia 50-30° C máx.	102,3%	-	102,6%	-	98,19%
Rendimiento 30% potencia máx.	103,7%	98,1%	103,5%	97,45%	-
Producción ACS con ΔT 30° C	14,3 l/min	11,9 l/min	15,8 l/min	17,6 l/min	11,9 l/min
Volumen vaso expansión calefacción	10 l	10 l	8 l	10 l	8 l
Ida instalación	1" Ø	3/4" Ø	3/4" Ø	3/4" Ø	3/4" Ø
Salida de ACS	1/2" Ø	1/2" Ø	-	-	-
Vaciado caldera	1/2" Ø	1/2" Ø	1/2" Ø	1/2" Ø	1/2" Ø
Entrada de agua fría	1/2" Ø	1/2" Ø	1/2" Ø	1/2" Ø	1/2" Ø
Retorno instalación	3/4" Ø	3/4" Ø	3/4" Ø	3/4" Ø	3/4" Ø
Salida de gases quemados	Ø 100 mm	Ø 130 mm	Ø 100 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm
Peso en vacío	115 kg	115 kg	180 kg	200 kg	160 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	1.000 / 500 / 630 mm	1.000 / 500 / 630 mm	850 / 500 / 930 mm	850 / 500 / 732 mm	850 / 500 / 632 mm

SILENT D ECO 30 COND UNIT

Caldera de gasóleo de condensación en cuerpo de acero digital solo calefacción



Caldera de gasóleo de condensación LOW NOx fabricada en acero solo calefacción con quemador integrado.

Disponibile en potencia de 30 kW.

Bajo consumo debido a su alta eficiencia energética. Tiene bajas emisiones de CO₂ y NOx, por lo que es una caldera de bajo impacto medioambiental.

Su panel de mandos digital proporciona mayor precisión y confort. Tiene incorporada una bomba de alta eficiencia, vaso de expansión y válvula de seguridad.




VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO INCLUIDA

Descubre la condensación real



VER VÍDEO

Panel de mandos digital



- Selector de temperatura de calefacción.
- Presión del circuito.
- Indicación de posibles bloqueos de caldera, etc.



Condensación real sin necesidad de recuperador de calor.



Bomba de alta eficiencia.



Apta para los futuros gasóleos sintéticos.



Equipo con bajas emisiones de óxidos de nitrógeno a la atmósfera.



Cuerpo de acero: menor peso, más resistencia y mayor vida útil.



Quemador incorporado.



Posibilidad salida de humos en vertical/horizontal.

- Condensación real sin necesidad de recuperador de calor (más eficientes que las calderas con recuperador de calor).
- Alta eficiencia energética: bajo consumo (15% de ahorro).
- Incorpora bomba de alta eficiencia clase A para calefacción según normativa ErP.
- Apta para los futuros gasóleos sintéticos.

- Equipo con bajas emisiones de óxidos de nitrógeno a la atmósfera.
- Larga vida útil. Mejor respuesta a cambios bruscos de temperatura.
- Fácil de programar y fácil instalación (peso reducido).
- Amplias posibilidades de incorporar elementos de regulación.
- Posibilidad de salida de humos en horizontal o vertical.



SILENT D ECO 30 COND UNIT

Caldera de gasóleo de condensación en cuerpo de acero digital solo calefacción

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

SILENT D ECO COND UNIT

Cód.: 1E3010302

PRECIOS PVPr SIN IVA

Tarifa	3.176 €
Coste de reciclaje	11 €

Clasificación energética calefacción (escala de D a A+++)		A
Potencia nominal útil 80-60° C		28,5 kW 24.510 kcal/h
Potencia nominal útil 50-30° C		30 kW 25.800 kcal/h
Rendimiento útil	100% potencia 80-60° C máx.	97%
	100% potencia 50-30° C máx.	102,3%
	30% potencia máx.	103,7%
Volumen vaso expansión calefacción		10 l
Contenido agua caldera		49 l
Conexiones	Ida instalación	1" Ø
	Salida de ACS	1/2" Ø
	Vaciado caldera	1/2" Ø
	Entrada de agua fría	1/2" Ø
	Retorno instalación	3/4" Ø
	Salida de gases quemados	Ø 100 mm
Peso en vacío		115 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo		1.000 / 500 / 630 mm

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



ETIQUETA
ENERGÉTICA



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

SILENT D ECO 30 UNIT

Caldera de gasóleo no condensación en cuerpo de acero digital solo calefacción



**Caldera de gasóleo no condensación
LOW NOx fabricada en acero solo calefacción
con quemador integrado.**


Disponible en potencia de 25 kW.

Bajo consumo debido a su alta eficiencia energética. Tiene bajas emisiones de CO₂ y NOx, por lo que es una caldera de bajo impacto medioambiental.

Su panel de mandos digital proporciona mayor precisión y confort. Tiene incorporada una bomba de alta eficiencia, vaso de expansión y válvula de seguridad.



Panel de mandos digital



- Selector de temperatura de calefacción.
- Presión del circuito.
- Indicación de posibles bloqueos de caldera, etc.



Bomba de alta eficiencia.



Apta para los futuros gasóleos sintéticos.



Equipo con bajas emisiones de óxidos de nitrógeno a la atmósfera.



Cuerpo de acero: menor peso, más resistencia y mayor vida útil.



Quemador incorporado.

- Alta eficiencia energética: bajo consumo (15% de ahorro).
- Incorpora bomba de alta eficiencia clase B para calefacción según normativa ErP.
- Apta para los futuros gasóleos sintéticos.
- Equipo con bajas emisiones de óxidos de nitrógeno a la atmósfera.
- Larga vida útil. Mejor respuesta a cambios bruscos de temperatura.
- Fácil de programar y fácil instalación (peso reducido).
- Amplias posibilidades de incorporar elementos de regulación.



SILENT D ECO 30 UNIT

Caldera de gasóleo no condensación en cuerpo de acero digital solo calefacción

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

SILENT D ECO 30 UNIT

Cód.: 1E3050252

PRECIOS PVP_r SIN IVA

Tarifa	2.121 €
Coste de reciclaje	11 €

Clasificación energética calefacción (escala de D a A+++)		B
Potencia nominal útil 80-60° C P _{máx.}		25 kW 21.500 kcal/h
Rendimiento útil	100% potencia 80-60° C máx.	94%
	30% potencia máx.	98,1%
Volumen vaso expansión calefacción		10 l
Contenido agua caldera		49 l
Conexiones	Ida instalación	3/4" Ø
	Vaciado caldera	1/2" Ø
	Retorno instalación	3/4" Ø
	Salida de gases quemados	Ø 130 mm
Peso en vacío		115 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo		1.000 / 500 / 630 mm

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



ETIQUETA
ENERGÉTICA



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA



AUTOCAD

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

ATLAS D ECO 45 COND UNIT

Caldera de gasóleo de condensación en cuerpo de hierro fundido digital solo calefacción



Caldera de gasóleo de condensación LOW NOx fabricada en hierro fundido solo calefacción con quemador integrado.

Disponible en potencia de 44,5 kW.

Bajo consumo debido a su alta eficiencia energética. Tiene bajas emisiones de CO₂ y NOx (bajo NOx), por lo que es una caldera de bajo impacto medioambiental.

Su panel de mandos digital proporciona mayor precisión y confort. Tiene incorporada una bomba de alta eficiencia, vaso de expansión y válvula de seguridad.




Descubre la condensación real



VER VÍDEO

Panel de mandos digital



- Selector de temperatura de calefacción.
- Presión del circuito.
- Indicación de posibles bloqueos de caldera, etc.



CONDENSACIÓN REAL
Condensación real sin necesidad de recuperador de calor.



BOMBA ALTA EFICIENCIA
Bomba de alta eficiencia.



GASÓLEO SINTÉTICO
Apta para los futuros gasóleos sintéticos.



LOW NOx
Equipo con bajas emisiones de óxidos de nitrógeno a la atmósfera.



QUEMADOR INCORPORADO
Quegador incorporado.

- Condensación real sin necesidad de recuperador de calor (más eficientes que las calderas con recuperador de calor).
- Alta eficiencia energética: bajo consumo (15% de ahorro).
- Incorpora bomba de alta eficiencia clase A para calefacción según normativa ErP.
- Apta para los futuros gasóleos sintéticos.
- Equipo con bajas emisiones de óxidos de nitrógeno a la atmósfera.
- Fácil de programar y fácil instalación.
- Amplias posibilidades de incorporar elementos de regulación.



ATLAS D ECO 45 COND UNIT

Caldera de gasóleo digital de condensación en cuerpo de hierro fundido solo calefacción

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

ATLAS D ECO 45 COND UNIT

Cód.: 0JHW4YWA

PRECIOS PVPr SIN IVA

Tarifa	4.872 €
Coste de reciclaje	15 €

Clasificación energética calefacción (escala de D a A+++)	A	
Potencia nominal útil	44,5 kW	
Rendimiento útil	100% potencia 80-60° C máx.	96,5%
	100% potencia 50-30° C máx.	102,6%
	30% potencia máx.	102,5%
Nº de elementos	4	
Contenido agua caldera	26 l	
Volumen vaso expansión calefacción	10 l	
Conexiones	Ida instalación	3/4" Ø
	Retorno instalación	3/4" Ø
	Vaciado caldera	1/2" Ø
	Salida de gases quemados	Ø 100 mm
Peso en vacío	216 kg	
Dimensiones alto / ancho / fondo	850 / 500 / 1.030 mm	

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO E INSTALACIÓN



ETIQUETA ENERGÉTICA



CERTIFICADOS



FICHA TÉCNICA

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

ATLAS D ECO UNIT

Caldera de gasóleo no condensación en cuerpo de hierro fundido digital solo calefacción



Caldera de gasóleo no condensación LOW NOx fabricada en hierro fundido solo calefacción con quemador integrado.


Disponible en potencias de 25, 37 y 50 kW.

Bajo consumo debido a su alta eficiencia energética. Tiene bajas emisiones de CO₂ y NOx, por lo que es una caldera de bajo impacto medioambiental.

Su panel de mandos digital proporciona mayor precisión y confort. Tiene incorporada una bomba de alta eficiencia, vaso de expansión y válvula de seguridad.



Panel de mandos digital



- Selector de temperatura de calefacción.
- Presión del circuito.
- Indicación de posibles bloqueos de caldera, etc.



Bomba de alta eficiencia.



Apta para los futuros gasóleos sintéticos.



Equipo con bajas emisiones de óxidos de nitrógeno a la atmósfera.



Quemador incorporado.

- Alta eficiencia energética: bajo consumo (15% de ahorro).
- Incorpora bomba de alta eficiencia clase B para calefacción según normativa ErP.
- Apta para los futuros gasóleos sintéticos.
- Equipo con bajas emisiones de óxidos de nitrógeno a la atmósfera.
- Fácil de programar y fácil instalación.
- Amplias posibilidades de incorporar elementos de regulación.



ATLAS D ECO UNIT

Caldera de gasóleo no condensación en cuerpo de hierro fundido digital solo calefacción

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

PRECIOS PVP_r SIN IVA

	30 Cód.: OJHL3YWA	42 Cód.: OJHL4YWA	56 Cód.: OJHL5YWA
Tarifa	3.092 €	3.337 €	3.644 €
Coste de reciclaje	15 €	15 €	15 €

Clasificación energética (escala de D a A+++)				
Potencia nominal útil		25 kW 21.500 kcal/h	37 kW 31.820 kcal/h	50 kW 43.000 kcal/h
Rendimiento útil	100% potencia máxima	93,93%	93,99%	94,04%
	30% potencia máxima	98,19%	97,45%	97,34%
Nº de elementos		3	4	5
Contenido agua caldera		19 l	24 l	28 l
Volumen vaso expansión calefacción		8 l	10 l	No incorporado
Bomba calefacción alta eficiencia		Incorporada	Incorporada	No incorporada
Presión de trabajo máxima		6 bar	6 bar	6 bar
Conexiones	Ida instalación	3/4" Ø	3/4" Ø	3/4" Ø
	Retorno instalación	1 Ø	1 Ø	1 Ø
	Vaciado caldera	1/2" Ø	1/2" Ø	1/2" Ø
	Salida de gases quemados	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm
Peso en vacío		157 kg	196 kg	232 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo		850 / 500 / 632 mm	850 / 500 / 728 mm	850 / 500 / 832 mm

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



ETIQUETA
ENERGÉTICA



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

COMPARATIVA CALDERAS DE GASÓLEO SOLO CALEFACCIÓN

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado

Pásate al **acero** (menor peso, más barato y mayor resistencia a cambios bruscos de temperatura) y a la **condensación** (ahorro medio de 250 €/año y más ecológico).



ACERO

HIERRO FUNDIDO

PRECIOS PVP _r SIN IVA	MEJOR ELECCIÓN					
	SILENT D ECO COND UNIT Cód.: 1E3010302	SILENT D ECO 30 UNIT Cód.: 1E3050252	ATLAS D ECO 45 COND UNIT Cód.: 0JHW4YWA	ATLAS D ECO 30 UNIT Cód.: 0JHL3YWA	ATLAS D ECO 42 UNIT Cód.: 0JHL4YWA	ATLAS D ECO 56 UNIT Cód.: 0JHL5YWA
Tarifa	3.176 €	2.121 €	4.872 €	3.092 €	3.337 €	3.644 €
Coste de reciclaje	11 €	11 €	15 €	15 €	15 €	15 €
Clasificación energética calefacción (de D a A+++)						
Potencia nominal útil	28,5 kW	25 kW	45 kW	25 kW	37 kW	50 kW
Rendimiento 100% potencia 80-60° C máx.	97%	94%	96,5%	93,93%	93,99%	94,04%
Rendimiento 30% potencia máx.	103,7%	98,1%	103,5%	98,19%	97,45%	97,34%
Volumen vaso expansión calefacción	10 l	10 l	10 l	8 l	10 l	No incorporado
Contenido agua caldera	49 l	49 l	26 l	19 l	24 l	28 l
Ida instalación	1" Ø	3/4" Ø	3/4" Ø	3/4" Ø	3/4" Ø	3/4" Ø
Vaciado caldera	1/2" Ø	1/2" Ø	1/2" Ø	1/2" Ø	1/2" Ø	1/2" Ø
Retorno instalación	3/4" Ø	3/4" Ø	3/4" Ø	1" Ø	1" Ø	1" Ø
Salida de gases quemados	Ø 100 mm	Ø 130 mm	Ø 100 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm
Peso en vacío	115 kg	115 kg	216 kg	157 kg	196 kg	232 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	1.000 / 500 / 630 mm	1.000 / 500 / 630 mm	850 / 500 / 1.033 mm	850 / 500 / 632 mm	850 / 500 / 728 mm	850 / 500 / 832 mm

ATLAS D LN

Grupo térmico digital a gasóleo de hierro fundido solo calefacción con quemador externo




Grupo térmico digital de hierro fundido a gasóleo solo calefacción LOW NOx con quemador externo. Gama disponible con potencias de 25, 37, 50, 63 y 75 kW.

Grupo térmico digital compuesto de caldera ATLAS y quemador. Clase de eficiencia energética B solo calefacción según ErP.

Su panel de mandos digital proporciona mayor precisión y confort.



Panel de mandos digital



- Selector de temperatura de calefacción.
- Presión del circuito.
- Indicación de posibles bloqueos de caldera, etc.



Apta para los futuros gasóleos sintéticos.



Equipo con bajas emisiones de óxidos de nitrógeno a la atmósfera.

- Clase de eficiencia energética B para calefacción según ErP.
- Apta para los futuros gasóleos sintéticos.
- Equipo con bajas emisiones de óxidos de nitrógeno a la atmósfera.
- Gama disponible en 25, 37, 50, 63 y 75 kW.
- Grupo térmico digital compuesto por caldera de gasóleo ATLAS y quemador.



ATLAS D LN

Grupo térmico digital a gasóleo de hierro fundido solo calefacción con quemador externo

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

PRECIOS PVPr SIN IVA

	25 Cód.: 382100252	37 Cód.: 382100372	50 Cód.: 382100502	63 Cód.: 382100632	75 Cód.: 382100752
Tarifa	2.628 €	2.849 €	3.169 €	3.483 €	4.393 €
Coste de reciclaje	15 €	15 €	15 €	15 €	15 €

Clasificación energética (escala de D a A+++)					
Nº de elementos	3	4	5	6	7
Potencia útil máx. / mín.	25 / 20 kW	37 / 20 kW	50 / 30 kW	63 / 40 kW	75 / 50 kW
Rendimiento 60-80° C Pmáx.	88,2%	88,3%	88,4%	88,4%	88,7%
Rendimiento 30%	92,2%	91,7%	91,4%	91%	90,5%
Tª máx. agua calefacción	100° C				
Contenido agua caldera	18 l	23 l	28 l	33 l	38 l
Modelo de quemador	COMPACT ECO 3	COMPACT ECO 3	COMPACT ECO 6	COMPACT ECO 6	SUN G 9/2 PRO
Peso en vacío	127 kg	166 kg	205 kg	244 kg	283 kg
Dimensiones sin quemador alto / ancho / fondo	850 / 500 / 400 mm	850 / 500 / 500 mm	850 / 500 / 600 mm	850 / 500 / 732 mm	850 / 500 / 832 mm

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



ETIQUETA
ENERGÉTICA



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

ATLAS D

Caldera digital de hierro fundido solo calefacción sin quemador



Caldera digital de hierro fundido solo calefacción. Gama disponible con potencias de 25, 37, 50, 63 y 75 kW.


Clase B según ErP con posibilidad de trabajar con gas o gasóleo mediante quemador apropiado.

Máxima versatilidad de instalación para la creación de grupos térmicos.

CALDERA HOMOLOGADA COMO BAJA TEMPERATURA SEGÚN DIRECTIVA 92/42 CEE. TEMPERATURA MÍNIMA RETORNO > 45° C.



Panel de mandos digital



- Selector de temperatura de calefacción.
- Presión del circuito.
- Indicación de posibles bloqueos de caldera, etc.

- Clase de eficiencia energética B para calefacción según ErP.
- Con posibilidad de trabajar con gas o gasóleo mediante el quemador apropiado.

- Bomba y vaso de expansión en calefacción no incorporados.



ATLAS D

Caldera digital de hierro fundido solo calefacción sin quemador

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



PRECIOS PVP_r SIN IVA

	25 Cód.: 698030254 (0IHJ3PWA)	37 Cód.: 698030374 (0IHJ4PWA)	50 Cód.: 698030504 (0IHJ5PWA)	63 Cód.: 698030634 (0IHJ6PWA)	75 Cód.: 698030754 (0IHJ7PWA)
Tarifa	1.921 €	2.142 €	2.388 €	2.702 €	2.958 €
Coste de reciclaje	15 €				

Clasificación energética (escala de D A+++)					
Nº de elementos	3	4	5	6	7
Potencia nominal útil máx. / mín	25 / 20 kW	37 / 20 kW	50 / 30 kW	63 / 40 kW	75 / 50 kW
Rendimiento 80-60° C Pmáx.	88,2%	88,3%	88,4%	88,4%	88,7%
Rendimiento 30%	92,2%	91,7%	91,4%	91%	90,5%
Presión máx. / mín.	6 / 0,8 bar				
Tª agua calefacción máx.	100° C				
Contenido circuito calefacción	18 l	23 l	28 l	33 l	38 l
Grado de protección	IPX0D	IPX0D	IPX0D	IPX0D	IPX0D
Longitud cámara de combustión	350 mm	450 mm	550 mm	650 mm	750 mm
Diámetro cámara de combustión	Ø 300 mm				
Pérdida de carga lado humos	0,11 mbar	0,35 mbar	0,38 mbar	0,5 mbar	0,6 mbar
Peso en vacío	127 kg	166 kg	205 kg	244 kg	283 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	850/500/400 mm	850/500/500 mm	850/500/600 mm	850/500/732 mm	850/500/832 mm

Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO. Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO E INSTALACIÓN



ETIQUETA ENERGÉTICA



CERTIFICADOS



FICHA TÉCNICA

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325



CRONOCOMANDOS

[Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado](#)

PRODUCTO

PRECIOS PVPr SIN IVA

	<p>CONNECT Smart WIFI Cronocomando modulante sin hilos vía WIFI</p> <p>  MANUAL DE INSTALACIÓN  CATÁLOGO COMERCIAL </p> <p>  VER VÍDEO INSTALACIÓN </p>	<p>Cód.: 013010XA 257 €</p>
 <p>NOVEDAD</p>	<p>ROMEO N Cronocomando remoto modulante</p> <p>  MANUAL DE INSTALACIÓN </p>	<p>Cód.: 013032XA 154 €</p>
	<p>ROMEO W RF Cronocomando remoto modulante sin hilos</p> <p>  MANUAL DE INSTALACIÓN </p> <p>  VER VÍDEO INSTALACIÓN </p>	<p>Cód.: A33015330 (013101XA) 210 €</p>

ACCESORIOS



Filtro Anticalcáreo

Producto de doble acción: filtro mecánico con efecto anticalcáreo debido a la acción de los fosfatos y silicatos. Protege las tuberías, así como a la propia caldera de la acción de la cal. Válido hasta para aguas de entrada de hasta 35ºF. Cartuchos de recambio (filtro + esferas de fosfatos/silicatos) como accesorio.

	Pérdida de carga	Caudal máx.	Presión máx. de trabajo	Alto / ancho	Conexiones	PRECIOS PVPr SIN IVA
 <p>Filtro anticalcáreo</p>	0,25 bar	1.500 l/h	10 bar	150 / 70 mm	1/2"	Cód.: 0YBD0PX0 137 €
<p>Kit recarga 2 cartuchos</p>	-	-	-	-	-	Cód.: 0YD50KX0 33 €

Válidos para usar con cualquier tipo de caldera FERROLÍ.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento según "Condiciones generales de venta".

Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

CONNECT SMART WIFI: MEJORA LA EFICIENCIA DE LA INSTALACIÓN



La instalación de calderas de gasóleo de Ferrolli junto con el cronotermostato **CONNECT SMART WIFI**, permite mejorar la eficiencia de la instalación y, con ello, la clasificación energética hasta alcanzar la clase B. Gracias a ello se puede conseguir un **5% de ahorro y eficiencia adicional**.

MÁXIMO CONTROL DE LA CALDERA, ESTÉS DONDE ESTÉS

La última innovación de Ferrolli para controlar la temperatura de confort de tu vivienda es el cronotermostato modulante **CONNECT SMART WIFI** que, mediante una sencilla aplicación, se puede gestionar en cualquier momento y lugar y desde cualquier dispositivo: **smartphone, tablet, ordenador, etc...**

CONNECT SMART WIFI detectará automáticamente la temperatura ambiente de tu vivienda y la adecuará en función del tiempo deseado gracias a sus **3 programas disponibles**:



CONFORT

Mantiene la temperatura ideal de confort que tú seleccionas cuando estás en casa (ejemplo: 21,5°C)



ECONOMY

El más adecuado si vas a estar unas horas fuera de casa o cuando te vas a dormir (ejemplo: 18°C)



FROST PROTECTION

Se activa si la temperatura baja de 5°C para que no se congele el circuito de calefacción

Dispone, además, de funciones que se adaptan al estilo de vida de los usuarios: **Manual, Holiday, Auto y Off**.

CONNECT SMART WIFI, en combinación con las calderas de gasóleo de Ferrolli, realizará un control modulante de la caldera, consiguiendo los máximos ahorros económicos al alcanzar el mayor rendimiento posible.

Con disponibilidad de soporte para pared y mesa.



GAMA RESIDENCIAL

Biomasa

Estufas

LIRA SLIM 176

ATLAS 178

OMEGA PLUS 180

DIADEMA 182

PENELOPE HR 184

Termo Estufas

TERMO MODENA 187

TERMO NOVARA 189

ALDA T 18 191

CARINA AT 23 193

Insertables

FENICE 196

IORELLA 198

Calderas

NATURFIRE EVO 22 200

SFL 202

SUN P7 N-P12 204

CONJUNTO SFL 206

TL 19/16 208



IORELLA

ÍNDICE GENERAL

LIRA SLIM

Estufa de pellets modulante en acero de 6,5 kW

Con estética cuidada y elegante de alta eficiencia energética con rendimiento del 89,9%. Gran autonomía gracias a su contenedor de 12 kg. Apta para calefactar estancias de hasta 46 m².

Larga vida útil gracias a su quemador en hierro fundido y cámara de combustión con vermiculita.



Mando a distancia incluido

WIFI READY
WIFI Ready mediante accesorio.

PANEL CONTROL DIGITAL
Panel de control digital incluido.

MÁXIMA SEGURIDAD

- Termostato y seguridad contra el retorno de la llama.
- Válvula antideflagración.
- Presostato.

POTENCIA TÉRMICA
Potencia térmica hasta 6,5 kW.

ESTANCIAS
Permite calefactar estancias de hasta 46 m² mediante biomasa.

RENDIMIENTO
Rendimiento de hasta 89,9%.

CAPACIDAD CONTENEDOR
Gran capacidad del contenedor de pellet: 12 kg con recarga cada 3 días.

PANEL DE CONTROL INTEGRADO:

- Selección de la temperatura deseada en la vivienda.
- Modulación del consumo de pellets en función de la temperatura seleccionada y la alcanzada.

- Señalización de posibles bloqueos.

LIRA SLIM

Estufa de pellets modulante en acero de 6,5 kW

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

LIRA SLIM

Cód.: LA10A30A

PRECIOS PVPr SIN IVA

Tarifa	1.436 €
Coste de reciclaje	5 €

Clasificación energética (escala de G a A++)	A+	
Potencia térmica nominal	6,5 kW	
Máxima superficie a calefactar	46 m ²	
Rendimiento potencia máx. / mín.	88,50 / 89,9%	
Consumo pellets máx.	1,33 kg/h	
Capacidad depósito pellets	12 kg	
Pellets UNE EN 14961-2 A1	Poder calorífico	4,8 kW/kg
	Humedad	< 10% peso
	Diámetro	6 mm
	Longitud	25 mm
Temperatura de salida de gases máx.	177° C	
Salida de gases quemados	Ø 80 mm	
Emisiones CO (13% O ₂) potencia máx. / mín.	0,02 / 0,038%	
WIFI Ready	Sí	
Peso	40 kg	
Dimensiones alto / ancho / fondo	760 / 400 / 430 mm	

ACCESORIO DE CONTROL Y GESTIÓN WIFI

PRECIOS PVPr SIN IVA

Accesorio WIFI para estufas/termoestufas Ferrolí	Cód.: L90F820A 247 €
--	----------------------

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



ETIQUETA
ENERGÉTICA



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA



GALERÍA DE
IMÁGENES .ZIP

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

ATLAS

Estufa de pellets modulante en acero de fondo reducido de 9 kW



Mando a distancia incluido

Con estética cuidada y elegante de fondo reducido (294 mm) y de alta eficiencia energética con rendimiento del 92,34%. Gran autonomía gracias a su contenedor de 15,5 kg.

Apta para calefactar estancias de hasta 63 m².

Larga vida útil gracias a su quemador en hierro fundido y cámara de combustión con vermiculita.



Diseñada para instalación en pasillo



WIFI Ready mediante accesorio.



Panel de control digital incluido.



· Termostato y seguridad contra el retorno de la llama.
· Válvula antideflagración.
· Presostato.



Potencia térmica hasta 9 kW.



Permite calefactar estancias de hasta 63 m² mediante biomasa.



Rendimiento de hasta 92,34%.



Gran capacidad del contenedor de pellet: 15,5 kg con recarga cada 3 días.

PANEL DE CONTROL INTEGRADO:

- Selección de la temperatura deseada en la vivienda.
- Modulación del consumo de pellets en función de la temperatura seleccionada y la alcanzada.
- Señalización de posibles bloqueos.
- Cronotermostato semanal (programador horario de funcionamiento).



ATLAS

Estufa de pellets modulante en acero de fondo reducido de 9 kW

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

ATLAS

Cód.: 1B2130087

PRECIOS PVPr SIN IVA

Tarifa	2.321 €
Coste de reciclaje	5 €

Clasificación energética (escala de G a A++)	A+	
Potencia térmica nominal	9 kW	
Máxima superficie a calefactar	63 m ²	
Rendimiento potencia máx. / mín.	90,32 / 92,34%	
Consumo pellets máx.	1,86 kg/h	
Capacidad depósito pellets	15,5 kg	
Pellets UNE EN 14961-2 A1	Poder calorífico	4,8 kW/kg
	Humedad	< 10% peso
	Diámetro	6 mm
	Longitud	25 mm
Temperatura de salida de gases máx.	161° C	
Salida de gases quemados	Ø 80 mm	
Emisiones CO (13% O ₂) potencia máx. / mín.	0,006 / 0,012%	
WIFI Ready	Sí	
Peso	110 kg	
Dimensiones alto / ancho / fondo	1.084 / 785 / 294 mm	

ACCESORIO DE CONTROL Y GESTIÓN WIFI**PRECIOS PVPr SIN IVA**

Accesorio WIFI para estufas/termoestufas Ferrolí	Cód.: L90F820A 247 €
--	----------------------

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES

MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓNETIQUETA
ENERGÉTICAFICHA
TÉCNICA

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

OMEGA PLUS

Estufa de pellets modulante en acero de 10,41 kW



Mando a distancia incluido

Con estética cuidada y elegante de alta eficiencia energética con rendimiento del 95,66%. Gran autonomía gracias a su contenedor de 18 kg. Apta para calefactar estancias de hasta 74 m².

Larga vida útil gracias a su quemador y puerta en hierro fundido y cámara de combustión con vermiculita.



WIFI READY WiFi Ready mediante accesorio.

PANEL CONTROL DIGITAL Panel de control digital incluido.

MÁXIMA SEGURIDAD

- Termostato y seguridad contra el retorno de la llama.
- Válvula antideflagración.
- Presostato.

POTENCIA TÉRMICA Potencia térmica hasta 10,41 kW.

ESTANCIAS Permite calefactar estancias de hasta 74 m² mediante biomasa.

RENDIMIENTO Rendimiento de hasta 95,66%.

CAPACIDAD CONTENEDOR Gran capacidad del contenedor de pellet: 18 kg con recarga cada 3 días.

PANEL DE CONTROL INTEGRADO:

- Selección de la temperatura deseada en la vivienda.
- Modulación del consumo de pellets en función de la temperatura seleccionada y la alcanzada.
- Señalización de posibles bloqueos.
- Cronotermostato semanal (programador horario de funcionamiento).
- Control de la velocidad de los ventiladores.

OMEGA PLUS

Estufa de pellets modulante en acero de 10,41 kW

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

OMEGA PLUS

Cód.: 1B3700097

PRECIOS PVP_r SIN IVA

Tarifa	2.000 €
Coste de reciclaje	5 €

Clasificación energética (escala de G a A++)	A+	
Potencia térmica nominal	10,41 kW	
Máxima superficie a calefactar	74 m ²	
Rendimiento potencia máx. / mín.	89,26 / 95,66%	
Consumo pellets máx.	2,2 kg/h	
Capacidad depósito pellets	18 kg	
Pellets UNE EN 14961-2 A1	Poder calorífico	4,8 kW/kg
	Humedad	< 10% peso
	Diámetro	6 mm
	Longitud	25 mm
Temperatura de salida de gases máx.	183° C	
Salida de gases quemados	Ø 80 mm	
Emisiones CO (13% O ₂) potencia máx. / mín.	0,01 / 0,02%	
WIFI Ready	Sí	
Peso	80 kg	
Dimensiones alto / ancho / fondo	1.003 / 530 / 525 mm	

ACCESORIO DE CONTROL Y GESTIÓN WIFI

PRECIOS PVP_r SIN IVA

Accesorio WIFI para estufas/termoestufas Ferrolí	Cód.: L90F820A 247 €
--	----------------------

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



ETIQUETA
ENERGÉTICA



FICHA
TÉCNICA



GALERÍA DE
IMÁGENES.ZIP

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

DIADEMA

Estufa de pellets modulante canalizable en acero de 10 kW



Mando a distancia incluido

Estufa de pellets canalizable apta para calefactar estancias de hasta 72 m². Capaz de distribuir el calor por 3 estancias distintas de manera simultánea. Gran autonomía gracias a su contenedor de 18 kg. Acabado en mayólica.

Larga vida útil gracias a su quemador en hierro fundido y cámara de combustión con vermiculita.



WIFI READY
WIFI Ready mediante accesorio.

PANEL CONTROL DIGITAL
Panel de control digital incluido.

MÁXIMA SEGURIDAD

- Termostato y seguridad contra el retorno de la llama.
- Válvula antideflagración.
- Presostato.

POTENCIA TÉRMICA
Potencia térmica hasta 10,01 kW.

ESTANCIAS
Permite calefactar estancias de hasta 72 m² mediante biomasa.

RENDIMIENTO
Rendimiento de hasta 94,81%.

CAPACIDAD CONTENEDOR
Gran capacidad del contenedor de pellet: 18 kg con recarga cada 3 días.

PANEL DE CONTROL INTEGRADO:

- Selección de la temperatura deseada en la vivienda.
- Modulación del consumo de pellets en función de la temperatura seleccionada y la alcanzada.
- Señalización de posibles bloqueos.
- Cronotermostato semanal (programador horario de funcionamiento).



DIADEMA

Estufa de pellets modulante canalizable en acero de 10 kW

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

DIADEMA

Cód.: 1B2140097

PRECIOS PVP_r SIN IVA

Tarifa	2.753 €
Coste de reciclaje	5 €

Clasificación energética (escala de G a A++)	A+	
Potencia térmica nominal	10,01 kW	
Máxima superficie a calefactar	72 m ²	
Rendimiento potencia máx. / mín.	90,37 / 94,81%	
Consumo pellets máx.	2,073 kg/h	
Capacidad depósito pellets	18 kg	
Pellets UNE EN 14961-2 A1	Poder calorífico	4,8 kW/kg
	Humedad	< 10% peso
	Diámetro	6 mm
	Longitud	25 mm
Temperatura de salida de gases máx.	153° C	
Salida de gases quemados	Ø 80 mm	
Emisiones CO (13% O ₂) potencia máx. / mín.	0,012 / 0,030%	
WIFI Ready	Sí	
Peso	101 kg	
Dimensiones alto / ancho / fondo	1.044 / 556 / 534 mm	

ACCESORIO DE CONTROL Y GESTIÓN WIFI

PRECIOS PVP_r SIN IVA

Accesorio WIFI para estufas/termoestufas Ferrolí	Cód.: L90F820A 247 €
--	----------------------

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



ETIQUETA
ENERGÉTICA



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

PENELOPE HR

Estufa de pellets modulante en acero de 14,1 kW



Mando a distancia incluido

Con estética cuidada y elegante de alta eficiencia energética con rendimiento del 95,35%. Gran autonomía gracias a su contenedor de 20 kg. Apta para calefactar estancias de hasta 102 m².

Larga vida útil gracias a su quemador en hierro fundido y cámara de combustión con vermiculita.



WIFI READY
WIFI Ready mediante accesorio.

PANEL CONTROL DIGITAL
Panel de control digital incluido.

MÁXIMA SEGURIDAD

- Termostato y seguridad contra el retorno de la llama.
- Válvula antideflagración.
- Presostato.

POTENCIA TÉRMICA
Potencia térmica hasta 14,1 kW.

ESTANCIAS
Permite calefactar estancias de hasta 102 m² mediante biomasa.

RENDIMIENTO
Rendimiento de hasta 95,35%.

CAPACIDAD CONTENEDOR
Gran capacidad del contenedor de pellet: 20 kg con recarga cada 3 días.

PANEL DE CONTROL INTEGRADO:

- Selección de la temperatura deseada en la vivienda.
- Modulación del consumo de pellets en función de la temperatura seleccionada y la alcanzada.

- Señalización de posibles bloqueos.
- Cronotermostato semanal (programador horario de funcionamiento).
- Control de la velocidad de los ventiladores.

PENELOPE HR

Estufa de pellets modulante en acero de 14,1 kW

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

PENELOPE HR

Cód.: 1B2170137

PRECIOS PVP_r SIN IVA

Tarifa	2.837 €
Coste de reciclaje	5 €

Clasificación energética (escala de G a A++)		
Potencia térmica nominal	14,1 kW	
Máxima superficie a calefactar	102 m ²	
Rendimiento potencia máx. / mín.	90,18 / 95,35%	
Consumo pellets máx.	2,9 kg/h	
Capacidad depósito pellets	20 kg	
Pellets UNE EN 14961-2 A1	Poder calorífico	4,8 kW/kg
	Humedad	< 10% peso
	Diámetro	6 mm
	Longitud	25 mm
Temperatura de salida de gases máx.	183° C	
Salida de gases quemados	Ø 80 mm	
Emisiones CO (13% O ₂) potencia máx. / mín.	0,02 / 0,02%	
WIFI Ready	Sí	
Peso	113 kg	
Dimensiones alto / ancho / fondo	981 / 629 / 552 mm	

ACCESORIO DE CONTROL Y GESTIÓN WIFI

PRECIOS PVP_r SIN IVA

Accesorio WIFI para estufas/termoestufas Ferrolí	Cód.: L90F820A 247 €
--	----------------------

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



ETIQUETA
ENERGÉTICA



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

COMPARATIVA ESTUFAS DE PELLETS EN ACERO

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado

ANCHO REDUCIDO
400 mm



LIRA SLIM
Cód.: LA10A30A

FONDO REDUCIDO
294 mm



ATLAS
Cód.: 1B2130087

CANALIZABLE



OMEGA PLUS
Cód.: 1B3700097



DIADEMA
Cód.: 1B2140097



PENELOPE HR
Cód.: 1B2170137

PRECIOS PVP_r SIN IVA

Tarifa	1.436 €	2.321 €	2.000 €	2.753 €	2.837 €
Coste de reciclaje	5 €	5 €	5 €	5 €	5 €

Clasificación energética (escala de G a A++)						
Potencia térmica nominal	6,5 kW	9 kW	10,41 kW	10,01 kW	14,1 kW	
Máxima superficie a calefactar	46 m ²	63 m ²	74 m ²	72 m ²	102 m ²	
Rendimiento potencia máx. / mín.	88,50 / 89,9%	90,32 / 92,34%	89,26 / 95,66%	90,37 / 94,81%	90,18 / 95,35%	
Consumo pellets máx.	1,33 kg/h	1,86 kg/h	2,2 kg/h	2,073 kg/h	2,9 kg/h	
Capacidad depósito pellets	12 kg	15,5 kg	18 kg	18 kg	20 kg	
Pellets UNE EN 14961-2 A1	Poder calorífico	4,8 kW/kg	4,8 kW/kg	4,8 kW/kg	4,8 kW/kg	
	Humedad	< 10% peso	< 10% peso	< 10% peso	< 10% peso	
	Diámetro	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
	Longitud	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Temperatura de salida de gases máx.	177° C	161° C	183° C	153° C	183° C	
Salida de gases quemados	Ø 80 mm					
Emisiones CO (13% O ₂) potencia máx. / mín.	0,02 / 0,038%	0,006 / 0,012%	0,01 / 0,02%	0,012 / 0,030%	0,02 / 0,02%	
WIFI Ready	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
Peso	40 kg	110 kg	80 kg	101 kg	113 kg	
Dimensiones alto / ancho / fondo	760/400/430 mm	1.084/785/294 mm	1.003/530/525 mm	1.044/556/534 mm	981/629/552 mm	

ACCESORIO DE CONTROL Y GESTIÓN WIFI

PRECIOS PVP_r SIN IVA

Accesorio WIFI para estufas/termoestufas Ferrolí	Cód.: L90F820A 247 €
--	-----------------------------

TERMO MODENA

Termoestufa de pellets modulante en hierro fundido y acero de 12,7 kW



Mando a distancia incluido

Con estética cuidada y elegante de alta eficiencia energética con rendimiento del 91,69%. Gran autonomía gracias a su contenedor de 21,5 kg.

Incorpora bomba de alta eficiencia, vaso de expansión y válvula de seguridad.

Apta para instalaciones con radiadores o suelo radiante de hasta 98 m².

Larga vida útil gracias a su quemador en hierro fundido y cámara de combustión con vermiculita.

Compatible para suministrar ACS a través de una instalación externa (válvula de 3 vías, sonda de temperatura e interacumulador ECOUNT de Ferrol).



WIFI READY
WIFI Ready mediante accesorio.
WIFI
iOS
android

BOMBA ALTA EFICIENCIA
Bomba de alta eficiencia.
Icon of a house with a leaf.

PANEL CONTROL DIGITAL
Panel de control digital incluido.
Icon of a digital control panel.

MÁXIMA SEGURIDAD
• Termostato y seguridad contra el retorno de la llama.
• Válvula antideflagración.
• Presostato.
Icon of a shield.

POTENCIA TÉRMICA
Potencia térmica hasta 12,7 kW.
Icon of a flame.

ESTANCIAS
Permite calefactar estancias de hasta 98 m² mediante biomasa.
98m²

RENDIMIENTO
Rendimiento de hasta 91,69%.
91,69%

CAPACIDAD CONTENEDOR
Gran capacidad del contenedor de pellet: 21,5 kg con recarga cada 2 días.
Icon of a pellet container.

PANEL DE CONTROL INTEGRADO:

- Selección de la temperatura deseada en la vivienda.
- Modulación del consumo de pellets en función de la temperatura seleccionada y la alcanzada.
- Señalización de posibles bloqueos.
- Cronotermostato semanal (programador horario de funcionamiento).



TERMO MODENA

Termoestufa de pellets modulante en hierro fundido y acero de 12,7 kW

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

TERMO MODENA

Cód.: 1B3620117

PRECIOS PVP_r SIN IVA

Tarifa	3.625 €
Coste de reciclaje	9 €

Clasificación energética (escala de G a A++)	A+
Potencia térmica nominal	12,7 kW
Máxima superficie a calefactar	98 m ²
Potencia entregada al agua	10,29 kW
Potencia entregada al ambiente	1,3 kW
Rendimiento potencia máx. / mín.	91,29 / 91,69%
Consumo pellets máx.	2,64 kg/h
Capacidad depósito pellets	21,5 kg
Producción ACS con ΔT 30° C con interacumulador de 100 l	132 l/10 min
Temperatura de salida de gases máx.	150° C
Salida de gases quemados	Ø 80 mm
Emisiones CO (13% O ₂) potencia máx. / mín.	0,012 / 0,019%
Peso	120 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	1.000 / 549 / 649 mm

ACCESORIO DE CONTROL Y GESTIÓN WIFI

PRECIOS PVP_r SIN IVA

Accesorio WIFI para estufas/termoestufas Ferroli	Cód.: L90F820A 247 €
--	----------------------

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



ETIQUETA
ENERGÉTICA



FICHA
TÉCNICA

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferroli@ferroli.com



914 879 325

TERMO NOVARA

Termoestufa de pellets modulante en acero de 18,5 kW.



Mando a distancia incluido

Con estética cuidada y elegante de alta eficiencia energética con rendimiento del 92,78%. Gran autonomía gracias a su contenedor de 22 kg.

Incorpora bomba de alta eficiencia, vaso de expansión y válvula de seguridad.

Apta para instalaciones con radiadores o suelo radiante de hasta 140 m².

Larga vida útil gracias a su quemador en hierro fundido y cámara de combustión con vermiculita.

Compatible para suministrar ACS a través de una instalación externa (válvula de 3 vías, sonda de temperatura e interacumulador ECOUNT de Ferrolí).



WIFI READY
WIFI Ready mediante accesorio.

BOMBA ALTA EFICIENCIA
Bomba de alta eficiencia.

PANEL CONTROL DIGITAL
Panel de control digital incluido.

MÁXIMA SEGURIDAD

- Termostato y seguridad contra el retorno de la llama.
- Válvula antideflagración.
- Presostato.

POTENCIA TÉRMICA
Potencia térmica hasta 18,5 kW.

ESTANCIAS
Permite calefactar estancias de hasta 140 m² mediante biomasa.

RENDIMIENTO
Rendimiento de hasta 92,78%.

CAPACIDAD CONTENEDOR
Gran capacidad del contenedor de pellet: 22 kg con recarga cada 2 días.

PANEL DE CONTROL INTEGRADO:

- Selección de la temperatura deseada en la vivienda.
- Modulación del consumo de pellets en función de la temperatura seleccionada y la alcanzada.
- Señalización de posibles bloqueos.
- Cronotermostato semanal (programador horario de funcionamiento).

TERMO NOVARA

Termoestufa de pellets modulante en acero de 18,5 kW

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

TERMO NOVARA

Cód.: 1B3630177

PRECIOS PVP_r SIN IVA

Tarifa	3.930 €
Coste de reciclaje	9 €

Clasificación energética (escala de G a A++)	A+
Potencia térmica nominal	18,5 kW
Máxima superficie a calefactar	140 m ²
Potencia entregada al agua	15,63 kW
Potencia entregada al ambiente	1,37 kW
Rendimiento potencia máx. / mín.	91,85 / 92,78%
Consumo pellets máx.	3,85 kg/h
Capacidad depósito pellets	22 kg
Producción ACS con ΔT 30° C con interacumulador de 100 l	148 l/10 min
Temperatura de salida de gases máx.	145° C
Salida de gases quemados	Ø 80 mm
Emisiones CO (13% O ₂) potencia máx. / mín.	0,008 / 0,014%
Peso	126 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	1.100 / 601 / 577 mm

ACCESORIO DE CONTROL Y GESTIÓN WIFI

PRECIOS PVP_r SIN IVA

Accesorio WIFI para estufas/termoestufas Ferrolí	Cód.: L90F820A 247 €
--	----------------------

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



ETIQUETA
ENERGÉTICA



FICHA
TÉCNICA



ESQUEMAS
INSTALACIÓN

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

ALDA T 18

Termoestufa de pellets modulante para calefacción



Mando a distancia incluido

Termoestufa de pellets de alta eficiencia energética con rendimiento del 95,28%.

Gran autonomía gracias a su contenedor de 30 kg.

Incorpora bomba de alta eficiencia, vaso de expansión y válvula de seguridad.

Apta para instalaciones con radiadores o suelo radiante de hasta 150 m².

Larga vida útil gracias a su quemador en hierro fundido y cámara de combustión con vermiculita.

Compatible para suministrar ACS a través de una instalación externa (válvula de 3 vías, sonda de temperatura e interacumulador ECOUNIT de Ferrolli).



VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO INCLUIDA



PANEL CONTROL DIGITAL
Panel de control digital incluido.



BOMBA ALTA EFICIENCIA
Bomba de alta eficiencia.



POTENCIA TÉRMICA
Potencia térmica hasta 20,41 kW.



ESTANCIAS
Permite calefactar estancias de hasta 150 m² mediante biomasa.



RENDIMIENTO
Rendimiento de hasta 95,28%.



CAPACIDAD CONTENEDOR
Gran capacidad del contenedor de pellet: 30 kg con recarga cada 3 días.

- Incorpora un vaso de expansión, una bomba de alta eficiencia energética y una válvula de seguridad.
- Consumo de pellet modulante en función de la temperatura que se indique y la que se alcance.
- Programador diario-semanal de funcionamiento.

- Rendimiento de hasta el 95,28%.
- Potencia de 20,41 kW.
- Recarga de pellets cada tres días ya que el contenedor incluido en la termoestufa de pellets Ferrolli Alda T 18 tiene una capacidad de 30 kg.



ALDA T 18

Termoestufa de pellets modulante para calefacción

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

ALDA T 18

Cód.: 1B3420177

PRECIOS PVP_r SIN IVA

Tarifa	3.993 €
Coste de reciclaje	9 €

Clasificación energética (escala de G a A++)	A++
Potencia térmica nominal	20,41 kW
Máxima superficie a calefactar	150 m ²
Potencia entregada al agua	17,34 kW
Potencia entregada al ambiente	1,86 kW
Rendimiento potencia máx. / mín.	93,11 / 95,28%
Consumo pellets máx.	4,21 kg/h
Capacidad depósito pellets	30 kg
Producción ACS con ΔT 30° C con interacumulador de 100 l	154 l/10 min
Temperatura de salida de gases máx.	147° C
Salida de gases quemados quemados	Ø 80 mm
Emisiones CO (13% O ₂) potencia máx. / mín.	0,007 / 0,010%
Peso	155 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	1.000 / 610 / 700 mm

ACCESORIO DE CONTROL Y GESTIÓN WIFI

PRECIOS PVP_r SIN IVA

Accesorio WIFI para estufas/termoestufas Ferrolí	Cód.: L90F820A 247 €
--	----------------------

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



ETIQUETA
ENERGÉTICA



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA



ESQUEMAS
INSTALACIÓN

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO




satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

CARINA AT 23

Termoestufa de pellets modulante para calefacción y ACS

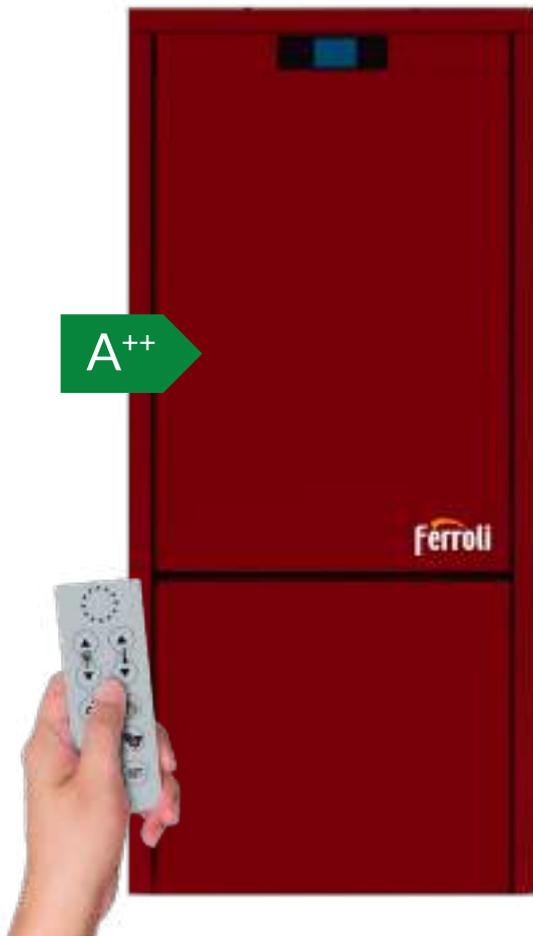

Mando a distancia incluido

Termoestufa de pellets de alta eficiencia energética con rendimiento del 94,75%.

Gran autonomía gracias a su contenedor de 40 kg.

Incorpora bomba de alta eficiencia, vaso de expansión y válvula de seguridad.

Apta para instalaciones con radiadores o suelo radiante de hasta 180 m².

Larga vida útil gracias a su quemador en hierro fundido y cámara de combustión con vermiculita.

Permite la producción de agua caliente sanitaria ya que incorpora un interacumulador vitrificado de 100 litros. El tratamiento vitrificado se aplica para evitar la aparición de hongos, bacterias y corrosión.



Panel de control digital incluido.



Bomba de alta eficiencia.



Potencia térmica hasta 24,63 kW.



Permite calefactar estancias de hasta 180 m² mediante biomasa.



Rendimiento de hasta 94,75%.



Gran capacidad del contenedor de pellet: 40 kg con recarga cada 3 días.

- Rendimiento de hasta el 94,75%.
- Potencia nominal de hasta 24,63 kW.
- Dispone de bomba de alta eficiencia energética, válvula de seguridad y vaso de expansión.
- Modulación en el consumo de pellets dependiendo de la temperatura que se elija y la que se alcance.
- Programador diario-semanal de funcionamiento.
- Contenedor de pellets con capacidad de 40 kg incorporado en la termoestufa de pellets para calefacción y agua caliente Ferrol CARINA AT 23. Esto significa que la recarga debe hacerse cada tres días.



CARINA AT 23

Termoestufa de pellets modulante para calefacción y ACS

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

CARINA AT 23

Cód.: 1B3500217

PRECIOS PVP_r SIN IVA

Tarifa	5.776 €
Coste de reciclaje	9 €

Clasificación energética (escala de G a A++)	A++
Potencia térmica nominal	24,63 kW
Máxima superficie a calefactar	180 m ²
Potencia entregada al agua	21,14 kW
Potencia entregada al ambiente	1,86 kW
Rendimiento potencia máx. / mín.	93,40 / 94,75%
Consumo pellets máx.	5,08 kg/h
Capacidad depósito pellets	40 kg
Producción ACS con ΔT 30° C con interacumulador de 100 l	165 l/10 min
Temperatura de salida de gases máx.	147° C
Salida de gases quemados	Ø 80 mm
Emisiones CO (13% O ₂) potencia máx. / mín.	0,01 / 0,005%
Peso	210 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	1.430 / 610 / 820 mm

ACCESORIO DE CONTROL Y GESTIÓN WIFI**PRECIOS PVP_r SIN IVA**

Accesorio WIFI para estufas/termoestufas Ferrolí	Cód.: L90F820A 247 €
--	----------------------

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES

MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓNETIQUETA
ENERGÉTICA

CERTIFICADOS

FICHA
TÉCNICAESQUEMAS
INSTALACIÓN

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

COMPARATIVA TERMOESTUFAS DE PELLETS

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



TERMO MODENA

Cód.: 1B3620117



TERMO NOVARA

Cód.: 1B3630177



ALDA T 18

Cód.: 1B3420177



CARINA AT 23

Cód.: 1B3500217

PRECIOS PVPr SIN IVA

Tarifa	3.625 €	3.930 €	3.993 €	5.776 €
Coste de reciclaje	9 €	9 €	9 €	9 €

Clasificación energética (escala de G a A++)				
Potencia térmica nominal	12,7 kW	18,5 kW	20,41 kW	24,63 kW
Máxima superficie a calefactar	98 m ²	140 m ²	150 m ²	180 m ²
Potencia entregada al agua	10,29 kW	15,63 kW	17,34 kW	21,14 kW
Potencia entregada al ambiente	1,3 kW	1,37 kW	1,86 kW	1,86 kW
Rendimiento potencia máx. / mín.	91,29 / 91,69%	91,85 / 92,78%	93,11 / 95,28%	93,40 / 94,75%
Consumo pellets máx.	2,64 kg/h	3,85 kg/h	4,21 kg/h	5,08 kg/h
Capacidad depósito pellets	21,5 kg	22 kg	30 kg	40 kg
Producción ACS con ΔT 30° C con interacumulador de 100 l	132 l/10 min	148 l/10 min	154 l/10 min	165 l/10 min
Temperatura de salida de gases máx.	150° C	145° C	147° C	147° C
Salida de gases quemados	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Emisiones CO (13% O ₂) potencia máx. / mín.	0,012 / 0,019%	0,008 / 0,014%	0,007 / 0,010%	0,01 / 0,005%
Peso	120 kg	126 kg	155 kg	210 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	1.000 / 549 / 649 mm	1.100 / 601 / 577 mm	1.000 / 610 / 700 mm	1.430 / 610 / 820 mm


ACCESORIO DE CONTROL Y GESTIÓN WIFI

PRECIOS PVPr SIN IVA

Accesorio WIFI para estufas/termoestufas Ferrolí	Cód.: L90F820A 247 €
--	-----------------------------

FENICE

Insertable de pellets modulante de 11,58 kW



Mando a distancia incluido



WIFI Ready mediante accesorio.



Panel de control digital incluido.



· Termostato y seguridad contra el retorno de la llama.
· Válvula antideflagración.
· Presostato.



Potencia térmica hasta 11,58 kW.



Permite calefactar estancias de hasta 80 m² mediante biomasa.



Rendimiento de hasta 93,74%.



Gran capacidad del contenedor de pellet: 18 kg con recarga cada 3 días.

- Muy alta eficiencia energética con rendimiento de hasta el 93,74%.
- Potencia de 10,36 kW.
- Calefacción mediante biomasa para estancias de hasta 80 m².
- Consumo de pellets modulante en función de la temperatura seleccionada y alcanzada.
- Posibilidad de programación del funcionamiento a las horas deseadas.
- Contenedor de pellets con gran capacidad de 18 kg, lo que supone recargar en condiciones normales cada 3 días.
- Insertable extraíble, lo que facilita el mantenimiento anual.
- Ofrece la posibilidad de conducir al exterior la toma de aire para combustión. De este modo, reproduce parcialmente la forma de trabajar de las calderas estancas.



FENICE

Insertable de pellets modulante de 11,58 kW

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

FENICE 70

Cód.: 1D2007007

PRECIOS PVP_r SIN IVA

Tarifa	3.255 €
--------	---------

Clasificación energética (escala G a A++)	
Potencia térmica nominal máx. / mín.	11,58 / 3,11 kW
Máxima superficie a calefactar**	80 m ²
Consumo por horas máx. / mín.*	2,39 / 0,68 kg/h
Rendimiento máx. / mín.	89,41 / 93,73%
Temperatura salida de gases máx. / mín.	186 / 73° C
Tiro mínimo en chimenea	10 Pa
Alimentación eléctrica	230 V / 50 Hz
Consumo eléctrico	420 W máx. al encendido / 140 W en funcionamiento normal
Distancia mín. seguridad (materiales inflamables) frontal / posterior / derecha-izquierda / suelo	1.500 / 200 - 200 / 200 mm
WIFI Ready	Sí
Peso	98 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	584 / 700 / 537 mm

ACCESORIO DE CONTROL Y GESTIÓN WIFI

PRECIOS PVP_r SIN IVA

Accesorio WIFI para estufas/termoestufas Ferrolì	Cód.: L90F820A 247 €
--	----------------------

ACCESORIOS PARA FENICE 70

PRECIOS PVP_r SIN IVA

Kit de carga frontal	Cód.: C41016440 256 €
Kit de base	Cód.: C41016450 291 €
Kit de marco embellecedor	Cód.: C41016510 444 €
Kit de marco embellecedor (previa instalación del kit de carga frontal)	Cód.: C41016520 466 €

(*) El consumo de pellets puede variar según el tipo de pellet y su conservación.

(**) Considerando una altura de 2,7 m. La necesidad de calefacción del edificio puede variar en función del aislamiento, del tipo de construcción y de la zona climática.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta".

Ferrolì se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES

MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓNETIQUETA
ENERGÉTICAFICHA
TÉCNICA

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolì@ferrolì.com



914 879 325

FIORELLA

Insertable de leña de 14,1 kW



Insertable de leña de cuidada y elegante estética de alta eficiencia por radiación y convección (flujo de aire caliente generado a través de ventilador).

Permite una carga de hasta 3 kg con bandeja para recogida de cenizas de grandes dimensiones. Apta para calefactar estancias de hasta 100 m².

Incorpora función Hot-Start, que evita el envío de aire frío a la estancia.



FUNCIÓN HOT-START

Función Hot-Start que evita el envío de aire frío a la estancia en los momentos previos al encendido.



POTENCIA TÉRMICA

Potencia térmica hasta 14,1 kW.



ESTANCIAS

Permite calefactar estancias de hasta 100 m² mediante biomasa.



ALTA EFICIENCIA

Alta eficiencia por radiación y convección.



CAPACIDAD HOGAR

Capacidad hogar: 3 kg.

- Máxima eficiencia gracias a su cámara de convección (insertable) es posible un mayor aprovechamiento de la potencia calorífica de la madera (calor por radiación y convección).
- El consumo de leña se adapta de forma precisa a las necesidades de la estancia. Esto ocurre gracias a la regulación del aire primario, el que entra en contacto directo con el combustible.
- Máximo confort gracias a:
 - Función Hot-Start: evita el envío de aire frío a la estancia en los momentos previos al encendido.
 - Autolimpieza del vidrio panorámico gracias al aprovechamiento del aire secundario, el que sirve para completar la combustión.
 - Máximo aprovechamiento de la carga de leña.
 - Óptima estabilidad de la temperatura.
 - Las grandes dimensiones de la bandeja para la recogida de cenizas facilitan enormemente su mantenimiento.



FIORELLA

Insertable de leña de 14,1 kW

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

FIORELLA 700

Cód.: 1A9007007

PRECIOS PVPr SIN IVA

Tarifa	836 €
--------	-------

Clasificación energética (escala de G a A++)	
Potencia térmica útil	14,1 kW
Máxima superficie a calefactar	100 m ²
Eficiencia / Clase (emisión de CO ₂)	Clase 1
Dimensiones del hogar (cámara de combustión)	299 / 566 / 381 mm
Carga de leña	3 kg
Intervalo de recarga	0,75 h
Número de ventiladores	1 ventilador
Potencia absorbida por el ventilador	12 W
Salida de gases quemados	Ø 160 mm
Peso con embalaje	95 kg
Peso neto	91 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	610 / 700 / 432 mm

ACCESORIO

PRECIOS PVPr SIN IVA

Marco embellecedor	Cód.: A76026920 44 €
--------------------	----------------------

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

NATURFIRE EVO 22

Caldera de pellets modulante para instalaciones de calefacción por agua de 22 kW



Caldera de pellets modulante de muy alta eficiencia energética con un rendimiento hasta del 93,97%.

Fabricada en acero con quemador en hierro fundido y con cámara de combustión con vermiculita.

Incorpora bomba de alta eficiencia, vaso de expansión y válvula de seguridad.

Apta para calefactar viviendas de hasta 180 m² con contenedor de gran capacidad: 48 kg.

Posibilidad de ampliar la capacidad con el contenedor de pellets externo de 225 kg con alimentación de carga interna. Se puede instalar a la derecha o a la izquierda de la caldera.

Compatible para suministrar ACS a través de una instalación externa (válvula de 3 vías, sonda de temperatura e interacumulador ECUNIT de Ferrolí).



Panel de control digital incluido.



Bomba de alta eficiencia.



· Termostato y seguridad contra el retorno de la llama.
· Válvula antideflagración.
· Presostato.



Potencia térmica hasta 22 kW.



Permite calefactar estancias de hasta 180 m² mediante biomasa.



Rendimiento de hasta 93,97%.



Gran capacidad del contenedor de pellet: 48 kg con recarga cada 4 días.

- Muy alta eficiencia (93,97%).
- Clase energética A+, según la normativa ErP.
- Incorpora una bomba de alta eficiencia.
- Consumo de pellets modulante en función de la temperatura seleccionada y alcanzada.
- Cómoda utilización: Pantalla digital.
- Posibilidad de programación a las horas deseadas.
- Fácil instalación: Cuenta con todos los elementos necesarios en su interior (bomba, vaso de expansión, válvula de seguridad, etc.).
- Máxima seguridad: Incorpora todos los elementos de seguridad existentes: presostato, válvula antideflagración, termostato, seguridad contra el retorno de llama al alimentador de pellet, etc. Ofrece la posibilidad de conducir al exterior la toma de aire para combustión, reproduciendo parcialmente la forma de trabajar de calderas estancas.



NATURFIRE EVO 22

Caldera de pellets modulante para instalaciones de calefacción por agua de 22 kW

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

NATURFIRE EVO 22

Cód.: L40EC30A

PRECIOS PVP_r SIN IVA

Tarifa	5.899 €
Coste de reciclaje	17 €

Clasificación energética (escala de G a A++)	A+
Potencia térmica / nominal útil	22 / 20 kW
Máxima superficie a calefactar	180 m ²
Rendimiento potencia máx. / mín.	93,37 / 92,2%
Consumo pellets máx.	4,54 kg/h
Capacidad depósito pellets	48 kg
Producción ACS con ΔT 30° C con interacumulador de 100 l	165 l/10 min
Volumen vaso de expansión	8 l
Temperatura salida de gases máx.	89,2° C
Salida de gases quemados	Ø 100 mm
Emisiones CO (13% O ₂) potencia máx. / mín.	0,007 / 0,014%
Peso	235 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	1.300 / 580 / 698 mm

ACCESORIO

PRECIOS PVP_r SIN IVA

	Contenedor de pellet 225 kg color gris	Compatible con caldera de pellet NATURFIRE Dimensiones: 1.570 / 702 / 633 mm	Cód.: C41016190 943 €
--	---	---	------------------------------

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



ETIQUETA ENERGÉTICA



CERTIFICADOS



FICHA TÉCNICA



ESQUEMAS INSTALACIÓN

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

SFL

Caldera policombustible (leña/carbón) para instalaciones de calefacción por agua



Caldera policombustible de hierro fundido de muy alta eficiencia (A+ en leña) para viviendas de hasta 355 m².

Con trappilla de regulación termostática.

Compatible para suministrar ACS a través de una instalación externa (válvula de 3 vías, sonda de temperatura e interacumulador ECOUNIT de Ferrolli).

Adaptable a pellets mediante los siguientes accesorios:

- Puerta de transformación SFL 3 y 4.
- Quemador de pellets SUN P7 N.
- Contenedor de pellets.

Calderas destinadas únicamente a uso industrial



Policombustible:
- Leña
- Carbón
- Pellets (mediante accesorios).



Permite calefactar estancias de hasta 355 m².



Rendimiento de hasta 87,7%.



Gran capacidad de la cámara de combustión: Desde 48 dm³ a 108 dm³ según modelo.

- Rendimientos de hasta el 87,7%.
- Clase energética A+, según la normativa ErP para leña.
- Kit serpentín de seguridad antisobrettemperatura.



SFL

Caldera policombustible (leña/carbón)
para instalaciones de calefacción por agua

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

PRECIOS PVP_r SIN IVA

3

Cód.: 1B6003007

4

Cód.: 1B6004007

6

Cód.: 1B6006007

Tarifa	2.090 €	2.350 €	2.867 €
--------	---------	---------	---------

Clasificación energética (Leña de G a A++) (Carbón G a A)	Leña Carbón	Leña Carbón	Leña Carbón
Potencia nominal pellet / leña / carbón	24,9 / 21,5 / 25,4 kW	33,4 / 30 / 36,2 kW	- / 43 / 52,5 kW
Máxima superficie a calefactar	200 m ²	255 m ²	355 m ²
Rendimiento pellet	87,6%	87,7%	-
Presión máxima de trabajo	4 bar	4 bar	4 bar
Tª mínima de trabajo	> 50° C	> 50° C	> 50° C
Contenido de agua	26 l	30 l	38 l
Producción ACS con ΔT 30° C con interacumulador de 100 l	165 l/10 min	190 l/10 min	230 l/10 min
Dimensiones boca de carga	384 x 210 mm	384 x 210 mm	384 x 210 mm
Tiro mínimo necesario pellet / leña	23 / 12 Pa	25 / 14 Pa	32 / 30 Pa
Salida de gases	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 180 mm
Peso en vacío	193 kg	241 kg	337 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	940 / 520 / 510 mm	940 / 520 / 620 mm	940 / 520 / 840 mm

ACCESORIOS

PRECIOS PVP_r SIN IVA

	Contenedor de pellets 140 kg	Compatible con quemador de pellets SUN P7 N / SUN P12 Dimensiones: 950 / 500 / 750 mm	Cód.: C41015990 333 €
	Contenedor de pellets 235 kg	Compatible con quemador de pellets SUN P7 N / SUN P12 Dimensiones: 950 / 600 / 960 mm	Cód.: C41015980 712 €
	Puerta de transformación SFL 3 y 4 a pellet		Cód.: C41016090 336 €
	Kit serpentín de seguridad SFL 3		Cód.: C41016120 346 €
	Kit serpentín de seguridad SFL 4		Cód.: C41016130 358 €
	Kit serpentín de seguridad SFL 6		Cód.: C41016210 370 €

Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO. Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrol se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



ETIQUETA
ENERGÉTICA



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferroli@ferroli.com



914 879 325

SUN P7 N-P12

Quemadores de pellets para adaptar calderas de carbón o leña



Imagen del quemador integrado en conjunto SFL.

Quemadores de pellets modulantes para la adaptación de calderas de carbón o leña con 5 escalas de potencia.

Incluye alimentador automático de pellets y display digital que permite la programación horaria de funcionamiento.

Cuenta con una electrónica compatible con el control de la temperatura de trabajo de la bomba de circulación, válvula de 3 vías para ACS y calefacción y termostato ambiente.

Encendido por resistencia eléctrica con fotoresistencia para el control de llama.

Para trabajar con pellets es necesario adquirir los siguientes elementos:

- Puerta de caldera para adaptación a pellets.
- Quemador SUN P7 con alimentador.
- Contenedor de pellets.



DISPLAY DIGITAL
Dispone de tarjeta electrónica de control con display digital, control de temperatura de trabajo y señalización de posibles bloqueos.



PROGRAMADOR HORARIO
Programador horario de funcionamiento.



TERMOSTATO DE SEGURIDAD
Equipados con termostato de seguridad para evitar retornos de llama al acumulador de pellets.



MODULANTE
Modulantes, con 5 escalas de potencia.



MÁXIMA SEGURIDAD
· Termostato y seguridad contra el retorno de la llama.
· Válvula antidefragación.
· Presostato.

- Modulantes con 5 escalas de potencia.
- Disponen de tarjeta electrónica de control con pantalla digital, control de la temperatura de trabajo, señalización de posibles bloqueos y programador horario de funcionamiento.
- Cuenta con una electrónica compatible con el control de la temperatura de trabajo de la bomba de circulación, válvula de 3 vías para ACS y calefacción y termostato ambiente.
- Potencia del quemador para caldera de biomasa en función del modelo: SUN P7 N hasta 34,1 kW y SUN P12 hasta 55 kW.
- Equipados con termostato de seguridad para evitar retornos de llama al acumulador de pellets.
- Encendido mediante resistencia eléctrica y control de llama mediante fotoresistencia.



ÍNDICE GENERAL > BIOMASA > SUN P7 N-P12

SUN P7 N-P12

Quemadores de pellets para adaptar calderas de carbón o leña

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

PRECIOS PVP_r SIN IVA

P7 N

Cód.: 550100077

P12

Cód.: 550000127

Tarifa	1.273 €	1.505 €
Coste de reciclaje	1 €	1 €

Potencia nominal máx. / mín.	33,44 / 13,7 kW	55 / 30 kW
Consumo de combustible máx. / mín.	7,2 / 2,9 kg/h	11,6 / 6,3 kg/h
Índice de protección eléctrica	IPXOD	IPXOD
Tensión de alimentación / frecuencia	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Potencia eléctrica absorbida en encendido	100 W	100 W
Potencia eléctrica absorbida en funcionamiento	300 W	300 W
Tamaño del pellet (diámetro / longitud) máx.	6 / 25 mm	6 / 25 mm
Depresión en cámara de combustión	-0,2 mbar	-0,2 mbar
Dimensiones del alimentador automático (alto)	1.350 mm	1.350 mm
Peso sin carga	11 kg	13,5 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	315 / 253 / 454 mm	315 / 253 / 490 mm

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



CERTIFICADOS



FICHA TÉCNICA

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

CONJUNTO SFL

Conjunto SFL (modelos 3 y 4) + Quemador SUN P7 + Depósito pellets



Conjunto caldera policombustible válida para pellets, leña o carbón fabricada en hierro fundido.

Mediante los siguientes accesorios se pueden convertir las calderas SFL (modelos 3 y 4) para que también puedan utilizar pellets.

Accesorios:

- Puerta de caldera para adaptación a pellets.
- Quemador SUN P7 con alimentador.
- Contenedor de pellets.



POTENCIA TÉRMICA
Potencia térmica hasta 30 kW.



ESTANCIAS
Permite calefactar estancias de hasta 255 m².



RENDIMIENTO
Rendimiento de hasta 87,7%.



CAPACIDAD CONTENEDOR
Gran capacidad del contenedor de pellet: 140 kg hasta 30 h sin recarga.

- Gran capacidad de la cámara de combustible, lo que es muy ventajoso en el caso de que funcione con leña.
- El instalador debe colocar el regulador termostático (incorporado en la caldera). La bomba, el vaso de expansión y la válvula de seguridad (no incluidos).
- Clase energética A+, según la normativa ErP.
- Prevista para trabajar con leña o carbón. Para utilizar pellets en la caldera SFL 3 / SFL 4, es necesario adquirir los siguientes elementos: accesorio de puerta para pellets, quemador de pellets SUN P7 y contenedor de pellets. Se instala la puerta de pellets y permanece la de leña, por lo que es sumamente sencillo emplear leña o pellets según interese.



CONJUNTO SFL

Conjunto SFL (modelos 3 y 4) + Quemador SUN P7
+ Depósito pellets

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

PRECIOS PVP_r SIN IVA

SFL 3
Cód.: 1B4503007

SFL 4
Cód.: 1B4504007

Tarifa	3.710 €	3.945 €
Coste de reciclaje	1 €	1 €

Clasificación energética (escala de G a A++)	A+	A+
Potencia térmica útil	24,9 kW	33,4 kW
Rendimiento	87,6%	87,7%
Presión máxima de trabajo	4 bar	4 bar
Temperatura mínima de trabajo	> 50° C	> 50° C
Quemador de pellets	SUN P 7 N	SUN P 7 N
Capacidad contenedor de pellets	140 kg	140 kg
Consumo pellets potencia máx. / mín.	5,5 / 3,9 kg/h	7,2 / 3,9 kg/h
Contenido de agua	26 l	30 l
Tiro mínimo necesario para pellets	23 Pa	25 Pa
Salida de gases	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Peso en vacío	210 kg	255 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	1.350 / 1.055 / 1.015 mm	1.350 / 1.055 / 1.015 mm

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



ETIQUETA
ENERGÉTICA



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

TL 19/16

Caldera de leña para instalaciones de calefacción por agua



Calderas destinadas únicamente a uso industrial

Caldera de leña de acero calorifugada con lana de vidrio de muy alta eficiencia (A+) para viviendas de hasta 350 m².

Diseñada para el montaje del accesorio regulador de tiro y termómetro. Puerta de seguridad de 120 mm de espesor con mirilla exterior para control de la llama.

Boca de carga de grandes dimensiones de hasta 606 mm y volumen de cámara de combustión de hasta 225 dm³ preparada para la instalación de un vaso de expansión.

*Accesorio regulador de tiro no incluido

ESTANCIAS
Permite calefactar estancias de hasta 350 m².



PUERTA SEGURIDAD
Puerta de seguridad de hasta 12 cm de grosor.



MIRILLA EXTERIOR
Mirilla exterior para controlar la llama.



GRAN CÁMARA COMBUSTIÓN
Amplia cámara de combustión y boca de carga de hasta 606 mm con un volumen de hasta 225 dm³.



- Clase energética A+, según la normativa ErP.
- Dispone de dos conexiones de 3/4" y 1/2" respectivamente para el montaje del regulador termostático del tiro y del termómetro (accesorios no suministrados con la caldera de leña Ferrolí TL-16 / TL-19).
- Accesorio opcional: regulador termostático de tiro (C41259430).
- Mirilla exterior para el control de la llama.
- Gran boca de carga de hasta 606 mm.
- Preparada para la instalación de un vaso de expansión.



TL 19/16

Caldera de leña para instalaciones de calefacción por agua

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

PRECIOS PVP_r SIN IVA

19-20
Cód.: 119000207

16-40
Cód.: 1B6016407

Tarifa	1.814 €	2.753 €
--------	---------	---------

Clasificación energética (escala de G a A++)		
Potencia útil	23,26 kW / 20.000 kcal/h	40 kW / 34.400 kcal/h
Máxima superficie a calefactar	205 m ²	350 m ²
Volumen hogar / agua	82 / 94 dm ³	225 / 297 dm ³
Presión de trabajo máx.	3 bar	3 bar
Conexiones calefacción ida - retorno - expansión	1 1/2" - 1 1/2" - 3/4"	DN-B-40 - DN-B-40 - 1"
Salida de humos	Ø 147 mm	Ø 195 mm
Dimensiones boca de carga	310 x 430 mm	430 x 606 mm
Peso	175 kg	445 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	833 / 699 / 899 mm	1.150 / 1.040 / 1.293 mm

ACCESORIO

PRECIOS PVP_r SIN IVA

Regulador termostático de tiro	Cód.: C41259430 143 €
--------------------------------	------------------------------

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrol se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO E INSTALACIÓN



ETIQUETA ENERGÉTICA



CERTIFICADOS



FICHA TÉCNICA



AUTOCAD

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrol@ferrol.com



914 879 325

GAMA RESIDENCIAL

Radiadores

VARESE HE / VARESE	211
EUROPA C	214
XIAN N	216
TAL	218
TALIA WF/CF (Toalleros)	220



VARESE HE

ÍNDICE GENERAL

VARESE HE / VARESE

Radiador de baja temperatura

Compatible con bomba de calor aerotermia



Modelo específico bajo ventana
Gama LP



Radiador de baja temperatura de máxima eficiencia energética. Especialmente diseñado para sacar el máximo rendimiento a los sistemas de calefacción de baja temperatura.

Ahorro de hasta un 20% frente a instalaciones convencionales en alta temperatura.

En la versión HE cuenta con ventiladores Brushless de modulación automática y funcionamiento ultrasilencioso.

Cuenta con 4 modos de funcionamiento:

Automático / Eco / Confort / Boost.

Consigue una máxima eficiencia gracias a su menor volumen de agua (hasta un 80% menos) que permite llegar a la temperatura objetivo más rápidamente, reduciendo las pérdidas de calor.

Mayor confort al ser 6 veces más rápido que las instalaciones con suelo radiante.



MÁXIMO RENDIMIENTO
Intercambiador de calor de alto rendimiento con un ahorro del 20%.



FABRICADO EN ESPAÑA
Fabricado en la planta de Ferrolí en España.



INSTALACIÓN BAJA TEMPERATURA
Especialmente indicado para calefacción de baja temperatura.



CARCASA EXTRAÍBLE
Carcasa frontal extraíble.



MÁX. SEGURIDAD ANTIQUEMADURAS
Máxima seguridad antiquemaduras, indicado para espacios donde hay niños pequeños.



VENTILADORES BRUSHLESS
Con ventiladores Brushless (sin escobillas) en modelos HE.



FÁCIL DE MANTENER
Aparato diseñado específicamente para facilitar la instalación y el mantenimiento.



MAYOR CONFORT
6 veces más rápido que el suelo radiante.

- Especialmente indicado para calefacción de baja temperatura.
- La gama VARESE HE cuenta con ventiladores Brushless (sin escobillas) con doble cojinete de bola, suspendido de 4 Silent Blocks por unidad. Esto supone un nulo rozamiento, gran durabilidad y mínimo consumo eléctrico.
- 4 modos de funcionamiento en versión HE: Automático, Eco, Confort y Boost (máxima emisión).
- Intercambiador de calor de alto rendimiento: compuesto de tubo de cobre, recubierto de finas aletas que optimizan el paso del aire y aumentan el flujo de calor.
- StandBy automático cuando detecta que se ha alcanzado la temperatura de consigna.
- Máxima seguridad antiquemaduras: la superficie del radiador no quema al entrar en contacto con ella. Por eso está indicado para espacios donde haya niños pequeños.
- Sonda de control de temperatura.
- Carcasa frontal extraíble.



VARESE HE

Radiador de baja temperatura

Compatible con bomba de calor aerotermia



IMAGEN

PRECIOS PVP_r SIN IVA

		500 HE Cód.: 290105009	600 HE Cód.: 290106009	800 HE Cód.: 290108009	1000 HE Cód.: 290110009
Tarifa		436 €	486 €	561 €	641 €
Emisión térmica ΔT 30° C	Modo Eco	447 W	604 W	879 W	1.138 W
	Modo Confort	498,6 W	651 W	940 W	1.228,8 W
	Modo Boost	569,6 W	767,2 W	1.112,6 W	1.517 W
Emisión térmica ΔT 40° C Modo Boost*		823,3 W	1.074,4 W	1.479,1 W	1.995,3 W
Emisión térmica ΔT 50° C Modo Boost*		1.067,4 W	1.402,3 W	1.981,4 W	2.637,2 W
Contenido de agua		0,48 l	0,62 l	0,84 l	1,1 l
Conexiones hidráulicas		1/2" hembra	1/2" hembra	1/2" hembra	1/2" hembra
Presión máxima		10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Nº de ventiladores		3	4	6	8
Tipo de ventiladores		Brushless DC Conmutado electrónicamente			
Presión sonora (Confort)**		29 dB	30,2 dB	32 dB	33,2 dB
Consumo eléctrico máximo		3,5 W	5 W	8 W	10,5 W
Peso		7,9 kg	9,3 kg	11,9 kg	14,2 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo		635/545/119 mm	635/654/119 mm	635/879/119 mm	635/1.094/119 mm



IMAGEN

PRECIOS PVP_r SIN IVA

		LP 500 HE Cód.: 290305009	LP 600 HE Cód.: 290306009	LP 800 HE Cód.: 290308009	LP 1000 HE Cód.: 290310009
Tarifa		417 €	455 €	535 €	610 €
Emisión térmica ΔT 30° C	Modo Eco	369,8 W	576,5 W	842 W	1.050,3 W
	Modo Confort	401,1 W	617,5 W	915,6 W	1.131,6 W
	Modo Boost	484 W	710 W	1.087,6 W	1.493,3 W
Emisión térmica ΔT 40° C Modo Boost*		753,5 W	1.032,6 W	1.395,3 W	1.939,5 W
Emisión térmica ΔT 50° C Modo Boost*		997,7 W	1.325,6 W	1.855,8 W	2.581,4 W
Contenido de agua		0,48 l	0,62 l	0,84 l	1,1 l
Conexiones hidráulicas		1/2" hembra	1/2" hembra	1/2" hembra	1/2" hembra
Presión máxima		10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Nº de ventiladores		3	4	6	8
Tipo de ventiladores		Brushless DC Conmutado electrónicamente			
Presión sonora (Confort)**		29 dB	30,2 dB	32 dB	33,2 dB
Consumo eléctrico máximo		3,5 W	5 W	8 W	10,5 W
Peso		5,8 kg	6,8 kg	8,8 kg	10,6 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo		350/545/119 mm	350/654/119 mm	350/879/119 mm	350/1.094/119 mm

(*) Entrada / Salida / Ambiente.

(**) En cámara reverberante, temperatura rev = 0,6 s. Volumen referencia = 80 m³.

Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO. Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



VARESE

Radiador de baja temperatura

Compatible con bomba de calor aerotermia

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

PRECIOS PVP_r SIN IVA

	500 Cód.: 290005009	600 Cód.: 290006009	800 Cód.: 290008009	1000 Cód.: 290010009
Tarifa	Consultar Departamento Comercial			
Emisión térmica ΔT 30° C Modo Boost*	195,3 W	244,2 W	348,8 W	509,3 W
Emisión térmica ΔT 40° C Modo Boost*	265,1 W	390,7 W	607 W	795,3 W
Emisión térmica ΔT 50° C Modo Boost*	376,7 W	523,3 W	795,3 W	1.060,5 W
Contenido de agua	0,48 l	0,62 l	0,84 l	1,1 l
Conexiones hidráulicas	1/2" hembra	1/2" hembra	1/2" hembra	1/2" hembra
Presión máxima	20 bar	20 bar	20 bar	20 bar
Peso	7,1 kg	8,3 kg	10,5 kg	12,5 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	635/545/119 mm	635/654/119 mm	635/879/119 mm	635/1.094/119 mm



IMAGEN

PRECIOS PVP_r SIN IVA

	LP 500 Cód.: 290205009	LP 600 Cód.: 290206009	LP 800 Cód.: 290208009	LP 1000 Cód.: 290210009
Tarifa	Consultar Departamento Comercial			
Emisión térmica ΔT 30° C	153,5 W	209,3 W	293 W	348,8 W
Emisión térmica ΔT 40° C	237,2 W	334,9 W	537,2 W	600 W
Emisión térmica ΔT 50° C	334,9 W	439,5 W	676,7 W	837,2 W
Contenido de agua	0,48 l	0,62 l	0,8 l	41,1 l
Conexiones hidráulicas	1/2" hembra	1/2" hembra	1/2" hembra	1/2" hembra
Presión máxima	20 bar	20 bar	20 bar	20 bar
Peso	5 kg	5,8 kg	7,5 kg	9 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	350/545/119 mm	350/654/119 mm	350/879/119 mm	350/1.094/119 mm

(*) Entrada / Salida / Ambiente.

Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO. Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA



CATÁLOGO
COMERCIAL



AUTOCAD



GALERÍA DE
IMÁGENES ZIP

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

EUROPA C

Radiador de aluminio apto para instalación de baja temperatura

Compatible con bomba de calor aerotermia



Radiador de aluminio de alta emisión térmica y baja inercia, apto para baja temperatura y suministrado en baterías de 2 a 14 elementos.

Fabricado en España con tecnología de junta elástica que permite una total estanqueidad.



Fabricado en la planta de Ferrolli en España.



Disponible en 4 alturas.



Alta emisión térmica. Puede trabajar en condiciones de baja temperatura.



Junta elástica que sirve de unión entre los elementos del radiador.



Aptos para instalaciones de baja temperatura, con 30 y 40°C.



Presión máxima de ejercicio: 6 bar.

- Amplia gama de modelos para disponer de calefacción en tu hogar.
- Tecnología exclusiva Ferrolli mediante la unión de los elementos por una junta elástica, que proporciona total estanquidad a la instalación del radiador.
- Disponible en batería de 2 a 14 elementos y alturas desde 450 a 800 mm.
- Presenta una alta emisión térmica con bomba de calor aerotermia Ferrolli.
- Los elementos del radiador están pintados de forma individual en color blanco RAL 9010.
- Presión máxima de ejercicio: 6 bar.
- Apto para instalaciones de aerotermia de baja temperatura con 30 y 40°C.



EUROPA C

Radiador de aluminio apto para instalación de baja temperatura

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado

Compatibles con bomba de calor aerotermia



IMAGEN



IMAGEN



IMAGEN



IMAGEN

Nº ELEMENTOS

450

600

700

800

Nº ELEMENTOS	450	600	700	800
2	Cód.: 740043002 43,20 €	Cód.: 740058002 43,48 €	Cód.: 740068002 53,66 €	Cód.: 740078002 60,46 €
3	Cód.: 740043003 64,80 €	Cód.: 740058003 65,22 €	Cód.: 740068003 80,49 €	Cód.: 740078003 90,69 €
4	Cód.: 740043004 86,40 €	Cód.: 740058004 86,96 €	Cód.: 740068004 107,32 €	Cód.: 740078004 120,92 €
5	Cód.: 740043005 108,00 €	Cód.: 740058005 108,70 €	Cód.: 740068005 134,15 €	Cód.: 740078005 151,15 €
6	Cód.: 740043006 129,60 €	Cód.: 740058006 130,44 €	Cód.: 740068006 160,98 €	Cód.: 740078006 181,38 €
7	Cód.: 740043007 151,20 €	Cód.: 740058007 152,18 €	Cód.: 740068007 187,81 €	Cód.: 740078007 211,61 €
8	Cód.: 740043008 172,80 €	Cód.: 740058008 173,92 €	Cód.: 740068008 214,64 €	Cód.: 740078008 241,84 €
9	Cód.: 740043009 194,40 €	Cód.: 740058009 195,66 €	Cód.: 740068009 241,47 €	Cód.: 740078009 272,07 €
10	Cód.: 740043010 216,00 €	Cód.: 740058010 217,40 €	Cód.: 740068010 268,30 €	Cód.: 740078010 302,30 €
11	Cód.: 740043011 237,60 €	Cód.: 740058011 239,14 €	Cód.: 740068011 295,13 €	Cód.: 740078011 332,53 €
12	Cód.: 740043012 259,20 €	Cód.: 740058012 260,88 €	Cód.: 740068012 321,96 €	Cód.: 740078012 362,76 €
13	-	Cód.: 740058013 282,62 €	-	-
14	-	Cód.: 740058014 304,36 €	-	-

Emisión térmica UNE EN 442	$\Delta T = 60^\circ C$	112,7 W	152,3 W	174,3 W	200,9 W
		96,9 kcal/h	131,0 kcal/h	149,8 kcal/h	172,8 kcal/h
	$\Delta T = 50^\circ C$	89,2 W	119,8 W	137,1 W	158,0 W
		76,7 kcal/h	103,0 kcal/h	117,9 kcal/h	135,8 kcal/h
	$\Delta T = 40^\circ C$	67,1 W	89,2 W	102,2 W	117,6 W
		57,7 kcal/h	76,8 kcal/h	87,9 kcal/h	101,2 kcal/h
Emisión baja T ^a $\Delta T = 30^\circ C$	46,40 W	61,07 W	69,99 W	80,46 W	
	39,96 kcal/h	52,52 kcal/h	60,19 kcal/h	69,19 kcal/h	
T ^a máxima de funcionamiento	110° C	110° C	110° C	110° C	
Exponente n	1,27784	1,31869	1,31598	1,32052	
Constante Km	0,601947	0,688627	0,796525	0,901564	
Contenido agua	0,31 l	0,39 l	0,45 l	0,50 l	
Conexiones	1" Ø	1" Ø	1" Ø	1" Ø	
Peso	1,04 kg	1,34 kg	1,57 kg	1,85 kg	
Altura/distancia entre ejes	431 / 350 mm	581 / 500 mm	681 / 600 mm	781 / 700 mm	
Fondo	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	

Datos correspondientes a un solo elemento. Para obtener los datos concretos de cada radiador, multiplicar por el número de elementos que lo componen.
 "Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO E INSTALACIÓN



CERTIFICADOS



FICHA TÉCNICA



AUTOCAD



GALERÍA DE IMÁGENES .ZIP

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferroli@ferroli.com



914 879 325

XIAN N

Radiador de aluminio apto para instalación de baja temperatura

Compatible con bomba de calor aerotermia



Radiador de aluminio de alta emisión térmica y baja inercia con aletas de apertura superior, apto para baja temperatura y suministrado en baterías de 2 a 14 elementos.

Fabricado en España con tecnología de junta elástica que permite una total estanqueidad.



Fabricado en la planta de Ferrolì en España.



Disponible en 4 alturas.



Alta emisión térmica. Puede trabajar en condiciones de baja temperatura.



Junta elástica que sirve de unión entre los elementos del radiador.



Aptos para instalaciones de baja temperatura, con 30 y 40°C.



Presión máxima de ejercicio: 6 bar.

- Amplia gama de modelos para disponer de calefacción en tu hogar.
- Tecnología exclusiva Ferrolì mediante la unión de los elementos por una junta elástica, que proporciona total estanqueidad a la instalación del radiador.
- Disponible en batería de 2 a 14 elementos y alturas desde 450 a 800 mm.
- Presenta una alta emisión térmica con bomba de calor aerotermia Ferrolì.
- Los elementos del radiador están pintados de forma individual en color blanco RAL 9010.
- Presión máxima de ejercicio: 6 bar.
- Apto para instalaciones de aerotermia de baja temperatura con 30 y 40°C.



XIAN N

Radiador de aluminio apto para instalación de baja temperatura

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado

Compatibles con bomba de calor aerotermia



IMAGEN



IMAGEN



IMAGEN



IMAGEN

Nº ELEMENTOS

450

600

700

800

Nº ELEMENTOS	450	600	700	800
2	Cód.: 739043002 42,40 €	Cód.: 739058002 42,70 €	Cód.: 739068002 52,64 €	Cód.: 739078002 59,32 €
3	Cód.: 739043003 63,60 €	Cód.: 739058003 64,05 €	Cód.: 739068003 78,96 €	Cód.: 739078003 88,98 €
4	Cód.: 739043004 84,80 €	Cód.: 739058004 85,40 €	Cód.: 739068004 105,28 €	Cód.: 739078004 118,64 €
5	Cód.: 739043005 106,00 €	Cód.: 739058005 106,75 €	Cód.: 739068005 131,60 €	Cód.: 739078005 148,30 €
6	Cód.: 739043006 127,20 €	Cód.: 739058006 128,10 €	Cód.: 739068006 157,92 €	Cód.: 739078006 177,96 €
7	Cód.: 739043007 148,40 €	Cód.: 739058007 149,45 €	Cód.: 739068007 184,24 €	Cód.: 739078007 207,62 €
8	Cód.: 739043008 169,60 €	Cód.: 739058008 170,80 €	Cód.: 739068008 210,56 €	Cód.: 739078008 237,28 €
9	Cód.: 739043009 190,80 €	Cód.: 739058009 192,15 €	Cód.: 739068009 236,88 €	Cód.: 739078009 266,94 €
10	Cód.: 739043010 212,00 €	Cód.: 739058010 213,50 €	Cód.: 739068010 263,20 €	Cód.: 739078010 296,60 €
11	Cód.: 739043011 233,20 €	Cód.: 739058011 234,85 €	Cód.: 739068011 289,52 €	Cód.: 739078011 326,26 €
12	Cód.: 739043012 254,40 €	Cód.: 739058012 256,20 €	Cód.: 739068012 315,84 €	Cód.: 739078012 355,92 €
13	-	Cód.: 739058013 277,55 €	-	-
14	-	Cód.: 739058014 298,90 €	-	-

Emisión térmica UNE EN 442	$\Delta T = 60^\circ C$	115,1 W	156,2 W	181,4 W	204,3 W
		99 kcal/h	134,3 kcal/h	156 kcal/h	175,7 kcal/h
	$\Delta T = 50^\circ C$	90,8 W	122,9 W	142,2 W	160,2 W
		78 kcal/h	105,7 kcal/h	122,3 kcal/h	137,7 kcal/h
	$\Delta T = 40^\circ C$	67,8 W	91,7 W	105,6 W	118,9 W
		58,3 kcal/h	78,8 kcal/h	90,8 kcal/h	102,3 kcal/h
	Emisión baja Tª $\Delta T = 30^\circ C$	46,6 W	62,08 W	72 W	81 W
		40,08 kcal/h	53,4 kcal/h	61,9 kcal/h	69,7 kcal/h
Tª máxima de funcionamiento	110° C	110° C	110° C	110° C	
Exponente n	1,30483	1,31423	1,33400	1,33487	
Constante Km	0,550807	0,718974	0,770156	0,864470	
Contenido agua	0,31 l	0,39 l	0,45 l	0,50 l	
Conexiones	1" Ø	1" Ø	1" Ø	1" Ø	
Peso	1,04 kg	1,36 kg	1,60 kg	1,85 kg	
Altura/distancia entre ejes	431 / 350 mm	581 / 500 mm	681 / 600 mm	781 / 700 mm	
Fondo	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	

Datos correspondientes a un solo elemento. Para obtener los datos concretos de cada radiador, multiplicar por el número de elementos que lo componen.
 "Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO E INSTALACIÓN



CERTIFICADOS



FICHA TÉCNICA



AUTOCAD



GALERÍA DE IMÁGENES .ZIP

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

TAL

Radiador de aluminio extruido de gran formato (hasta 2 m de alto)



Radiadores de aluminio extruido con gran potencia de radiación, diseño plano y lineal, altas emisiones térmicas y baja inercia (lo que permite que el sistema alcance rápidamente la capacidad máxima). Apto para baja temperatura.

Los radiadores están formados por cabezales de aluminio fundido y barras de aluminio extruido con aleaciones especiales que garantizan una alta resistencia a la corrosión a la vez que reducen el peso, lo que hace que la instalación sea extremadamente fácil.

Fabricado en España con tecnología de junta elástica que permite una total estanqueidad.



Fabricado en la planta de Ferrolli en España.



Módulos indivisibles de 2 o 3 elementos disponibles en 6 alturas cada uno.



Alta emisión térmica. Puede trabajar en condiciones de baja temperatura.



Junta elástica que sirve de unión entre los elementos del radiador.



Aptos para instalaciones de baja temperatura, con 30 y 40°C.



Presión máxima de ejercicio: 10 bar.

- A los cabezales se les somete a un ciclo especial de lavado y a un tratamiento superficial antes de pintarlos mediante anaforesis.
- Los cabezales van unidos con barras cortadas a medida con una máquina semiautomática específica de alta presión. Luego se sellan con un adhesivo especial.
- Se monta en fábrica únicamente en módulos indivisibles de 2 (TAL 2) o 3 elementos (TAL 3). Cada uno de ellos está disponible en 6 alturas diferentes, con unas separaciones desde el centro que oscilan entre 1.000 y 2.000 mm.

- Los módulos se prueban uno a uno con una presión de 13 bar y admiten una presión máxima de trabajo de 10 bar. Cada módulo se pinta en color blanco RAL9010 con polvos de epoxi-poliéster y luego se calienta en un horno a temperatura controlada.
- El accesorio kit de niples permite montar los módulos de 2 o 3 elementos en cualquier composición en función de las necesidades.
- Es reversible hacia arriba y hacia abajo (pero no la parte delantera con respecto a la trasera).
- Puede usarse tanto en sistemas tradicionales como en sistemas monotubo.

TAL

Radiador de aluminio extruido de gran formato
(hasta 2 m de alto)

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado

PRECIOS PVP SIN IVA



IMAGEN

1000



IMAGEN

1200



IMAGEN

1400



IMAGEN

1600



IMAGEN

1800



IMAGEN

2000

TAL 2	Cód.: 16501020 266 €	Cód.: 16502020 285 €	Cód.: 16503020 305 €	Cód.: 16504020 329 €	Cód.: 16505020 362 €	Cód.: 16506020 383 €
TAL 3	Cód.: 16501030 330 €	Cód.: 16502030 362 €	Cód.: 16503030 393 €	Cód.: 16504030 425 €	Cód.: 16505030 478 €	Cód.: 16506030 510 €

Emisión térmica por elemento UNE EN 442 (ΔT = 50° C)	190,3 W	218,5 W	245,3 W	270,9 W	295,4 W	319,0 W
Contenido en agua	0,48 l	0,55 l	0,64 l	0,71 l	0,79 l	0,87 l
Exponente n	1,32895	1,3325	1,33605	1,3396	1,34431	1,34901
Constante km	1,06975	1,20816	1,33846	1,46181	1,5719	1,67565
Distancia entre ejes	1.000 mm	1.200 mm	1.400 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
Peso	1,73 kg	1,93 kg	2,30 kg	2,46 kg	2,72 kg	2,99 kg
Altura	1.043 mm	1.243 mm	1.443 mm	1.643 mm	1.843 mm	2.043 mm
Anchura	80 mm					
Fondo	93,3 mm					

TAL 2*

	2-1000	2-1200	2-1400	2-1600	2-1800	2-2000
ΔT = 30° C	196,4 W	224,6 W	251,8 W	278,4 W	304,2 W	329,6 W
	168,9 Kcal	193,2 Kcal	216,5 Kcal	239,4 Kcal	261,6 Kcal	283,5 Kcal
ΔT = 40° C	288 W	329,5 W	369,9 W	409,3 W	447,8 W	485,7 W
	247,7 Kcal	283,4 Kcal	318,1 Kcal	352 Kcal	385,1 Kcal	417,7 Kcal
ΔT = 50° C	387,4 W	443,6 W	498,4 W	552 W	604,6 W	656,4 W
	333,2 Kcal	381,5 Kcal	428,6 Kcal	474,7 Kcal	520 Kcal	564,5 Kcal
ΔT = 60° C	493,6 W	565,6 W	635,8 W	704,6 W	772,4 W	839,4 W
	424,5 Kcal	486,5 Kcal	546,8 Kcal	605,9 Kcal	664,3 Kcal	721,9 Kcal

TAL 3*

	3-1000	3-1200	3-1400	3-1600	3-1800	3-2000
ΔT = 30° C	294,6 W	336,9 W	377,7 W	417,6 W	456,3 W	494,4 W
	253,4 Kcal	289,7 Kcal	324,8 Kcal	359,1 Kcal	392,4 Kcal	425,2 Kcal
ΔT = 40° C	432 W	494,3 W	554,8 W	614 W	671,8 W	728,6 W
	371,5 Kcal	425,1 Kcal	477,1 Kcal	528 Kcal	577,7 Kcal	626,6 Kcal
ΔT = 50° C	581,1 W	665,4 W	747,6 W	828 W	906,9 W	984,6 W
	499,7 Kcal	572,2 Kcal	642,9 Kcal	712,1 Kcal	779,9 Kcal	846,8 Kcal
ΔT = 60° C	740,4 W	848,5 W	953,7 W	1.056,9 W	1.158,6 W	1.259,1 W
	636,8 Kcal	729,7 Kcal	820,2 Kcal	908,9 Kcal	996,4 Kcal	1.082,8 Kcal

(*) Potencia térmica por radiador.

Datos correspondientes a un solo elemento. Para obtener los datos concretos de cada radiador, multiplicar por el número de elementos que lo componen.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO E INSTALACIÓN



CERTIFICADOS



FICHA TÉCNICA



GALERÍA DE IMÁGENES ZIP

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

TALIA WF/CF


Radiador toallero de agua en blanco o cromado



5
AÑOS
GARANTÍA

TALIA WF
(Blanco)

CE₁₆ EN **442** Euronorm

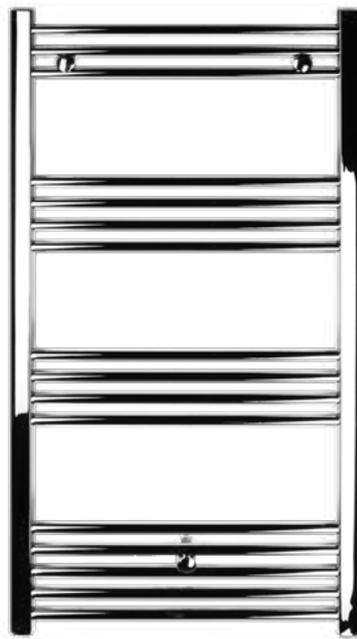

TALIA CF
(Cromado)

Radiador toallero de tubos de acero cilíndricos horizontales de alta emisión térmica.

TALIA WF disponible en alturas desde 660 mm hasta 1.760 mm.

TALIA CF disponible en alturas de 770 mm y 1.170 mm.

Disponible en acabado blanco (WF) o cromado (CF).



Presión máxima de ejercicio: 10 bar.



Mayor ahorro gracias a sus tubos de acero cilíndricos de alto rendimiento.




Tratamiento anticorrosivo y pintura blanca RAL 9016.



Amplia gama de modelos con 6 diferentes alturas.

- Presión máxima de ejercicio: 10 bar.
- Temperatura de máximo ejercicio: 110°C.
- Incluye 3 soportes de fijación regulables a pared con tornillos y purgador.
- Nuevo diseño y estética actual.
- Tratamiento anticorrosivo y pintura RAL 9016. (modelo WF).



TALIA WF/CF

Radiador toallero de agua en blanco o cromado

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

**PRECIOS PVP_r
SIN IVA**

WF 500 x 700 Cód.: 949050070	WF 500 x 800 Cód.: 949050080	WF 500 x 1.000 Cód.: 949050100	WF 500 x 1.200 Cód.: 949050120	WF 500 x 1.500 Cód.: 949050150	WF 500 x 1.800 Cód.: 949050180
------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Tarifa	80 €	95 €	112 €	125 €	160 €	190 €
--------	------	------	-------	-------	-------	-------

Emisión térmica UNE EN 442 (ΔT = 50° C)	235,7 W	279,8 W	334,5 W	391,9 W	504,1 W	602,9 W
	202,7 kcal/h	240,6 kcal/h	287,7 kcal/h	337,0 kcal/h	433,5 kcal/h	518,5 kcal/h
Exponente n	1,26797	1,27479	1,27449	1,27042	1,27496	1,27022
Constante Km	1,65242	1,90985	2,28597	2,72103	3,43864	4,18957
Nº de tubos	10	12	14	16	21	25
Conexiones	1/2" Ø	1/2" Ø	1/2" Ø	1/2" Ø	1/2" Ø	1/2" Ø
Peso	3,4 kg	4 kg	4,8 kg	5,6 kg	7,2 kg	8,6 kg
Dimensiones ancho / alto	500 / 660 mm	500 / 770 mm	500 / 960 mm	500 / 1.170 mm	500 / 1.460 mm	500 / 1.760 mm



IMAGEN

**PRECIOS PVP_r
SIN IVA**

**CF
500 x 800
Cód.: 949150080**

**CF
500 x 1.200
Cód.: 949150120**

Tarifa	188 €	253 €
--------	-------	-------

Emisión térmica UNE EN 442 (ΔT = 50° C)	193 W	271 W
	166 kcal/h	233,1 kcal/h
Exponente n	1,28004	1,26825
Constante Km	1,29205	1,89505
Nº de tubos	12	16
Conexiones	1/2" Ø	1/2" Ø
Peso	4 kg	5,6 kg
Dimensiones ancho / alto	500 / 770 mm	500 / 1.170 mm

Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO. Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA



GALERÍA DE
IMÁGENES ZIP

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

Interacumuladores



ECOUNTIT F 1C / 1C HP

Interacumuladores verticales de ACS



Amplia gama disponible para cubrir todas las necesidades de agua caliente sanitaria. Fabricados en acero vitrificado de altísima calidad a 860° C (S/DIN 4753).

Con diámetros reducidos para paso por puerta estándar (inferiores a 800 mm). Indicados para instalaciones en interior. Disponibles 2 gamas:

- **ECOUNTIT F 1C:** Indicado para instalaciones con calderas de gas o gasóleo.
- **ECOUNTIT F 1C HP:** Con alta superficie de intercambio. Indicados para instalaciones de aerotermia y solar.



En acero vitrificado S/DIN 4753 en altísima calidad a 860°C.



Diámetro reducido para paso por puerta estándar (inferior a 800 mm).



Serpentín interior con gran superficie de intercambio (en versión HP).



Ánodo de magnesio incluido de serie.



Termómetro incluido.



Resistencia eléctrica incluida de serie, de 1.500 W.

- En acero vitrificado S/DIN 4753 en altísima calidad a 860°C.
- Diámetro reducido para paso por puerta estándar (<800 mm).
- Serpentín interior con gran superficie de intercambio en versión HP.
- Ánodo de magnesio incluido de serie.
- Termómetro analógico incluido (excepto en mod. de 400 y 500 l).
- Disponible toma de recirculación para ACS.
- Resistencia eléctrica incluida de serie de 1.500 W.
- Presión máxima 8 kg/cm³.



ECOUNT F 1C

Interacumuladores verticales de ACS

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado

PRECIOS PVP _r SIN IVA	100 Cód.: 1B7001000	150 Cód.: 1B7001500	200 Cód.: 1B7002000	300 Cód.: 1B7003000	400 Cód.: 1B7004000	500 Cód.: 1B7005000
Tarifa	931 €	1.216 €	1.357 €	1.878 €	2.384 €	2.891 €
Coste de reciclaje	2 €	2 €	2 €	2 €	2 €	2 €

Capacidad	89 l	129 l	169 l	257 l	355 l	460 l
Clasificación energética (escala de G a A)						
Superficie de intercambio serpentín	0,74 m ²	1,25 m ²	1,4 m ²	1,83 m ²	2,37 m ²	3,39 m ²
Longitud serpentín	9,3 m	15,8 m	17,7 m	23,3 m	22,8 m	32,6 m
Pérdida de carga serpentín	228 mbar	386 mbar	432 mbar	565 mbar	118 mbar	167 mbar
Caudal nominal serpentín	2 m ³ /h					
Potencia intercambiada Δt 35 K	18,5 kW	31,25 kW	35 kW	45,75 kW	59,25 kW	84,75 kW
Caudal ACS Δt 35 K	450 l/h	790 l/h	860 l/h	1.120 l/h	1.440 l/h	2.060 l/h
Caudal ACS Δt 50 K	318 l/h	537 l/h	606 l/h	774 l/h	1.020 l/h	1.458 l/h
Tiempo de preparación Δt 35 K	13 min	11,5 min	14 min	15 min	17 min	14,5 min
Tiempo de preparación Δt 50 K	19 min	17 min	20 min	23 min	24 min	21 min
Presión máxima en ACS	8 bar					
Temperatura máxima en ACS	95° C					
Pérdida por mantenimiento	1,6 kW/h x 24 h	1,8 kW/h x 24 h	2,2 kW/h x 24 h	2,7 kW/h x 24 h	2,9 kW/h x 24 h	3,5 kW/h x 24 h
Grado de protección	IPX0D	IPX0D	IPX0D	IPX0D	IPX0D	IPX0D
Tensión de alimentación	230 V / 50 Hz					
Potencia eléctrica absorbida	1.500 W					
Peso sin carga	45 kg	64 kg	73 kg	102 kg	126 kg	155 kg
Dimensiones alto / ancho	978/500 mm	1.325/500 mm	1.453/540 mm	1.535/620 mm	1.469/750 mm	1.769/750 mm

Ánodo de magnesio y termómetro incluidos. Con resistencia eléctrica incorporada de 1.500 W.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Puesta en servicio incluida según "Condiciones generales de venta".

Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



ECOUNT F 1C HP

Interacumuladores verticales de ACS

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

PRECIOS PVPr SIN IVA

200 HP
Cód.: GRL4110A

300 HP
Cód.: GRL6310A

Tarifa	1.437 €	1.972 €
Coste de reciclaje	2 €	2 €

Capacidad	169 l	257 l
Clasificación energética (escala de G a A)		
Superficie de intercambio serpentín	2,08 m ²	2,57 m ²
Longitud serpentín	26,4 m	32,7 m
Pérdida de carga serpentín	641 mbar	794 mbar
Caudal nominal serpentín	2 m ³ /h	2 m ³ /h
Potencia intercambiada t 35 K	52 kW	64,25 kW
Caudal ACS t 35 K	1.276 l/h	1.576 l/h
Caudal ACS t 50 K	893 l/h	1.104 l/h
Tiempo de preparación t 35 K	9,4 min	11,4 min
Tiempo de preparación t 50 K	13,4 min	16,3 min
Presión máxima en ACS	8 bar	8 bar
Temperatura máxima en ACS	95° C	95° C
Pérdida por mantenimiento	2,2 kW/h x 24 h	2,7 kW/h x 24 h
Grado de protección	IPX0D	IPX0D
Tensión eléctrica absorbida	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Potencia eléctrica absorbida	1.500 W	1.500 W
Peso sin carga	88 kg	114 kg
Dimensiones alto / ancho	1.453 / 540 mm	1.535 / 620 mm

Ánodo de magnesio y termómetro incluidos. Con resistencia eléctrica incorporada de 1.500 W.
 "Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Puesta en servicio incluida según "Condiciones generales de venta".
 Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



ETIQUETA
ENERGÉTICA



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com





914 879 325

ECOUNIT F 1C

Interacumuladores verticales de ACS

Dimensiones

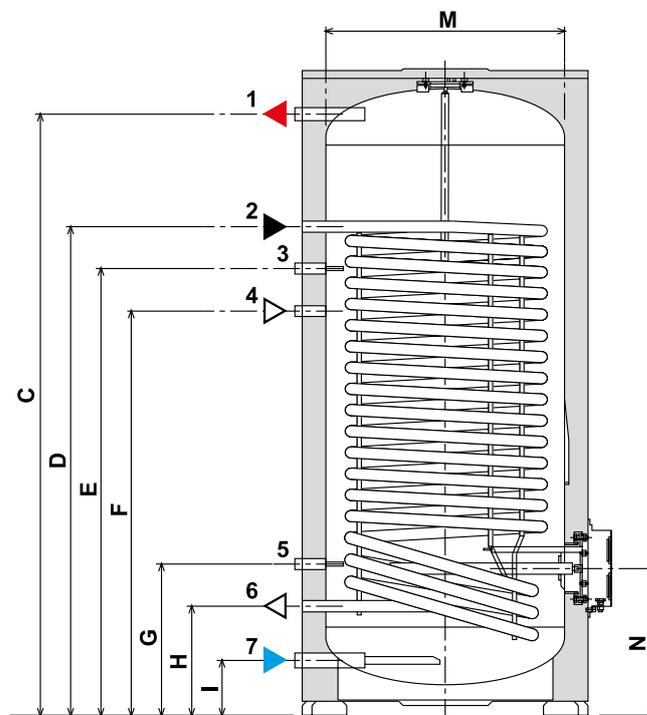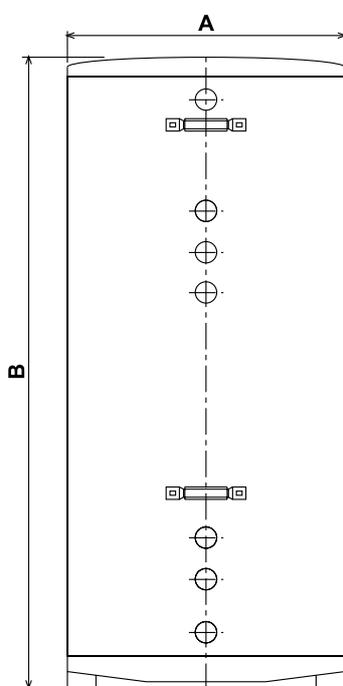

- 1 Salida de agua caliente
- 2 Entrada desde fuente de calor
- 3 Sonda
- 4 Recirculación
- 5 Sonda
- 6 Salida a fuente de calor
- 7 Entrada agua fría

	100	150	200	300	400	500
Superficie de intercambio serpentín	0,74 m ²	1,25 m ²	1,4 m ²	1,83 m ²	2,37 m ²	3,39 m ²

DIMENSIONES

	100	150	200	300	400	500
A	500 mm	500 mm	540 mm	620 mm	750 mm	750 mm
B	978 mm	1.325 mm	1.453 mm	1.535 mm	1.469 mm	1.769 mm
C	870 mm	1.216 mm	1.344 mm	1.431 mm	1.326 mm	1.626 mm
D	736 mm	1.088 mm	1.084 mm	1.161 mm	985 mm	1.261 mm
E	636 mm	988 mm	984 mm	1.061 mm	885 mm	1.161 mm
F	536 mm	888 mm	884 mm	961 mm	785 mm	1.061 mm
G	336 mm	336 mm	334 mm	361 mm	441 mm	441 mm
H	236 mm	236 mm	234 mm	261 mm	341 mm	341 mm
I	126 mm	126 mm	124 mm	131 mm	155 mm	155 mm
M	400 mm	400 mm	440 mm	520 mm	650 mm	650 mm
N	326 mm	326 mm	324 mm	351 mm	418 mm	418 mm


CONEXIONES HIDRÁULICAS

	100	150	200	300	400	500
Conexiones ACS	3/4	3/4	3/4	1	1	1
Conexiones serpentín	3/4	3/4	3/4	1	1	1
Conexión recirculación	3/4	3/4	3/4	1	1	1

ECOUNIT F 1C HP

Interacumuladores verticales de ACS

Dimensiones

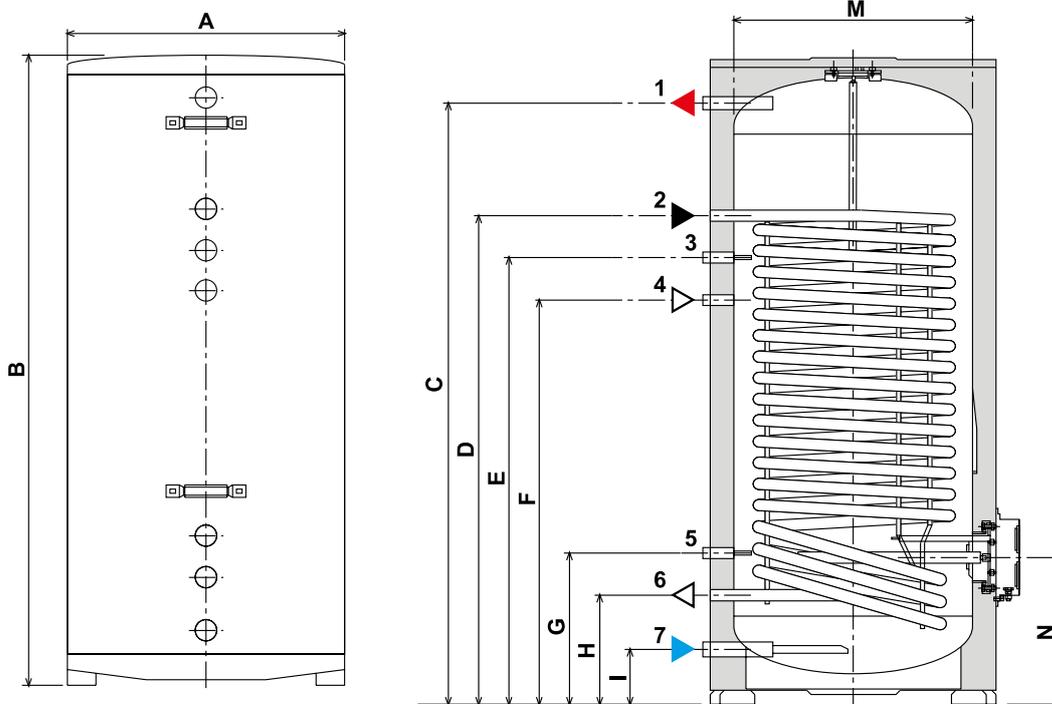

- 1 Salida de agua caliente
- 2 Entrada desde bomba de calor
- 3 Sonda
- 4 Recirculación
- 5 Sonda
- 6 Salida a bomba de calor
- 7 Entrada agua fría

	200 HP	300 HP
Superficie de intercambio serpentín	2,08 m ²	2,57 m ²

DIMENSIONES

A	540 mm	620 mm
B	1.453 mm	1.535 mm
C	1.344 mm	1.431 mm
D	1.234 mm	1.261 mm
E	984 mm	1.061 mm
F	884 mm	961 mm
G	334 mm	361 mm
H	234 mm	261 mm
I	124 mm	131 mm
M	440 mm	520 mm
N	324 mm	351 mm

CONEXIONES HIDRÁULICAS

Conexiones ACS	3/4	1
Conexiones serpentín	3/4	3/4
Conexión recirculación	3/4	3/4

GAMA RESIDENCIAL

Fancoils

JOLLY PLUS 2..... 229

JOLLY TOP 1..... 233

JOLLY TOP 3V..... 237

MERCURY 2..... 242

VTP..... 247

FCM..... 250



JOLLY PLUS 2

ÍNDICE GENERAL

JOLLY PLUS 2

Fancoil extraplano de alto rendimiento con motor EC

Compatible con bomba de calor aerotermia



VM-F*

Fancoil con/sin mueble con motor EC Brushless de reducido consumo, reducidas dimensiones y bajo nivel sonoro para instalación vertical/horizontal.

Combinables con equipos de aerotermia para instalaciones de calefacción y refrigeración.

Disponible en tres versiones:

VM-F: con carcasa y apertura automática de la sección de aspiración.

VM-G: con carcasa y rejilla de aspiración fija.

VN: sin carcasa, para instalación oculta del equipo.

Termostato continuo integrado



Termostato continuo remoto



Unidad

Termostato



MOTOR BRUSHLESS
Motor eléctrico EC Brushless, sin escobillas, regulación continua de la velocidad y elevada eficiencia.



EXTRAPLANO
Extraplano, 131 mm de fondo.



BAJO NIVEL SONORO
Bajo nivel sonoro.



HORIZONTAL VERTICAL
Posibilidad de instalación en horizontal o en vertical.



FÁCIL LIMPIEZA
Filtro de aire extraíble de fácil limpieza.



CONEXIÓN FÁCIL/SEGURA
Conexiones hidráulicas tipo EUROKONUS de 3/4", que permiten una conexión fácil y segura.



REDUCIDO CONSUMO
Reducido consumo.

- Fancoil con mueble / sin mueble con ventilador tangencial y motor EC Brushless de elevada eficiencia con regulación continua de la velocidad.
- Reducidas dimensiones, con una profundidad de sólo 131 mm, y un acabado elegante y moderno.
- Instalación vertical y horizontal (sólo VM-G y VN).
- Disponible en 4 tamaños, de 0,83 kW a 3,34 kW.
- Conexiones hidráulicas en lado izquierdo de serie.
- Sonda de temperatura en batería de serie.
- Filtro de aire regenerable (lavable con agua), fácilmente extraíble.
- Estructura portante en chapa de acero galvanizado.
- Mueble exterior (VM-F y VM-G) en chapa de acero pintado con polvo epoxi para asegurar una alta resistencia a la corrosión.
- Conexiones hidráulicas tipo EUROKONUS de 3/4", que permiten una conexión fácil y segura.

* Pies de apoyo no incluidos de serie (accesorio).



JOLLY PLUS 2

Fancoil extraplano de alto rendimiento con motor EC

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

Compatibles con bomba de calor aerotermia

PRECIOS PVP_r SIN IVA

		20	40	60	80
JOLLY PLUS 2 VM-F (con mueble)		Cód.: 2C02725F 732 €	Cód.: 2C02785F 786 €	Cód.: 2C027E5F 871 €	Cód.: 2C027L5F 1.000 €
Coste de reciclaje		3,5 €	3,5 €	3,5 €	3,5 €
JOLLY PLUS 2 VM-G (con mueble y rejilla fija)		Cód.: 2C027M5F 665 €	Cód.: 2C027W5F 738 €	Cód.: 2C027Y5F 869 €	Cód.: 2C027I5F 1.034 €
Coste de reciclaje		3,5 €	3,5 €	3,5 €	3,5 €
JOLLY PLUS 2 VN (sin mueble)		Cód.: 2C02705F 465 €	Cód.: 2C02765F 530 €	Cód.: 2C027C5F 627 €	Cód.: 2C027J5F 764 €
Coste de reciclaje		2,25 €	2,25 €	2,25 €	2,25 €

Potencia frigorífica total ⁽¹⁾ / sensible		830 / 620 W	1760 / 1.270 W	2.650 / 1.960 W	3.340 / 2.650 W
Caudal de agua		143 l/h	303 l/h	456 l/h	574 l/h
Pérdida de carga lado agua		7,2 kPa	8,4 kPa	22,5 kPa	18,6 kPa
Temperatura entrada de agua: 50°C ⁽²⁾	Potencia térmica	1.090 W	2.350 W	3.190 W	4.100 W
	Caudal de agua	142 l/h	302 l/h	453 l/h	573 l/h
	Pérdida de carga lado agua	5,7 kPa	6,6 kPa	16,3 kPa	14,0 kPa
	Potencia térmica (sin ventilador)	210 W	247 W	291 W	366 W
Temperatura entrada de agua: 70°C, ΔT 10°C ⁽³⁾	Potencia térmica	1.890 W	3.990 W	5.470 W	6.980 W
	Caudal de agua	162 l/h	343 l/h	471 l/h	600 l/h
	Pérdida de carga lado agua	6,7 kPa	7,6 kPa	16,1 kPa	14,0 kPa
	Potencia térmica (sin ventilador)	322 W	379 W	447 W	563 W
Contenido agua de la batería		0,47 l	0,8 l	1,13 l	1,46 l
Presión máxima de trabajo		10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Conexiones hidráulicas		Eurokonus 3/4	Eurokonus 3/4	Eurokonus 3/4	Eurokonus 3/4
Caudal de aire máx. / med. / mín.		162 / 113 / 55 m ³ /h	320 / 252 / 155 m ³ /h	461 / 367 / 248 m ³ /h	576 / 453 / 370 m ³ /h
Presión estática disponible máx.		10 Pa	10 Pa	13 Pa	13 Pa
Tensión de alimentación		230 V / 1 ph / 50 Hz	230 V / 1 ph / 50 Hz	230 V / 1 ph / 50 Hz	230 V / 1 ph / 50 Hz
Potencia eléctrica máx. absorbida		12 W	18 W	20 W	26 W
Corriente máx. absorbida		0,11 A	0,16 A	0,18 A	0,26 A
Potencia eléctrica absorbida a mín. velocidad		6 W	12 W	14 W	18 W
Presión sonora ⁽⁴⁾ máx. / med. / mín.		39,4/33,2/24,2 dB(A)	40,2/34,1/25,3 dB(A)	42,2/34,4/25,6 dB(A)	42,5/35/26,3 dB(A)
Peso neto unidad VM-F		17 kg	20 kg	23 kg	26 kg
Peso neto unidad VN		9 kg	12 kg	15 kg	18 kg
Dimensiones VM-F/VM-G alto/ancho/fondo		659 / 735 / 131 mm	659 / 935 / 131 mm	659 / 1.135 / 131 mm	659 / 1.335 / 131 mm
Dimensiones VN alto / ancho / fondo		576 / 479 / 126 mm	576 / 679 / 126 mm	576 / 879 / 126 mm	576 / 1.079 / 126 mm

(1) Temperatura aire: 27°C B.S. (19° C B.H.) Temperatura agua IN: 7°C OUT; 12°C. vent. vel. máx.

(2) Temperatura aire: 20°C. Temperatura agua IN: 50° C. Caudal de agua como refrigeración ventilador en velocidad máxima.

(3) Temperatura aire: 20°C B.S. Temperatura agua IN: 70° C. AT: 10° C. Ventilador en velocidad máxima.

(4) Presión sonora media frontalmente, con micrófono a 1 m. de distancia y 1.5 m. altura en cámara anecoica (ISO 7779).

Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO. Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta".

Ferrol se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferroli@ferroli.com




914 879 325

ACCESORIOS

Accesorios JOLLY PLUS 2

ACCESORIOS CONTROL		COSTE DE RECICLAJE	PRECIOS PVP _r SIN IVA
	TC PLUS Control para funcionamiento a velocidad variable modulante, instalado en el mueble del equipo. Se incluye módulo de control + interface.	0,02 €	Cód.: A76027740 331 €
	Módulo de control para funcionamiento a velocidad variable modulante, instalado en el mueble del equipo. Se debe instalar junto con el módulo remoto TC-R PLUS.	0,02 €	Cód.: 2C0A74YF 300 €
	Control de pared remoto para funcionamiento a velocidad variable modulante. Se debe instalar junto con el módulo de mueble CC-R PLUS.	0,02 €	Cód.: 2C0A75YF 282 €

ACCESORIOS HIDRÁULICOS		COSTE DE RECICLAJE	PRECIOS PVP _r SIN IVA
	VB2 Kit válvula 2 vías VB 2	0,02 €	Cód.: A80017080 201 €
	VB3 Kit válvula 3 vías VB 3	0,02 €	Cód.: A80017090 276 €
	KRE 3/4" Kit transf. Eurokonus KRE 3/4"	0,02 €	Cód.: A80017100 33 €
	KRE 1/2" Kit transf. Eurokonus KRE 1/2"	0,02 €	Cód.: A80017110 33 €
	KLR PLUS Cambio tomas Hid - KLR Plus	0,02 €	Cód.: A76027790 40 €

ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN VERSIONES VM-F Y VM-G		PRECIOS PVP _r SIN IVA
	PC 20 Panel de cierre PC 20	Cód.: A80017020 131 €
	PC 40 Panel de cierre PC 40	Cód.: A80017030 136 €
	PC 60 Panel de cierre PC 60	Cód.: A80017040 158 €
	PC 80 Panel de cierre PC 80	Cód.: A80017050 174 €
	PE Embellecedores de pie (sólo válido con el equipo instalado/fijado a la pared)	Cód.: A80017060 74 €
	PA Pies de apoyo	Cód.: A80017070 125 €

ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN VERSIONES VM-F Y VM-G		PRECIOS PVP _r SIN IVA
BO 20	Bandeja instalación horizontal VMG-20	Cód.: 2C0214XF 71 €
BO 40	Bandeja instalación horizontal VMG-40	Cód.: 2C0215XF 76 €
BO 60	Bandeja instalación horizontal VMG-60	Cód.: 2C0216XF 87 €
BO 80	Bandeja instalación horizontal VMG-80	Cód.: 2C0217XF 120 €

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

ACCESORIOS

Accesorios JOLLY PLUS 2

	VERSIONES VN		PRECIOS PVP ^r SIN IVA
	CF 20	Carcasa encastrar CF 20	Cód.: A80016940 142 €
	CF 40	Carcasa encastrar CF 40	Cód.: A80016950 158 €
	CF 60	Carcasa encastrar CF 60	Cód.: A80016960 180 €
	CF 80	Carcasa encastrar CF 80	Cód.: A80016970 212 €
	PCF 20	Panel estético PCF 20	Cód.: A80016980 349 €
	PCF 40	Panel estético PCF 40	Cód.: A80016990 398 €
	PCF 60	Panel estético PCF 60	Cód.: A80017000 441 €
	PCF 80	Panel estético PCF 80	Cód.: A80017010 515 €
	RA 20	Conex. aspiración RA 20	Cód.: A80016740 60 €
	RA 40	Conex. aspiración RA 40	Cód.: A80016750 71 €
	RA 60	Conex. aspiración RA 60	Cód.: A80016760 76 €
	RA 80	Conex. aspiración RA 80	Cód.: A80016770 93 €
	PMT 20	Plenum imp. telesc. PMT 20	Cód.: A80016780 142 €
	PMT 40	Plenum imp. telesc. PMT 40	Cód.: A80016790 164 €
	PMT 60	Plenum imp. telesc. PMT 60	Cód.: A80016800 191 €
	PMT 80	Plenum imp. telesc. PMT 80	Cód.: A80016810 218 €
	PMP 20	Plenum imp. perpen. PMP 20	Cód.: A80016820 60 €
	PMP 40	Plenum imp. perpen. PMP 40	Cód.: A80016830 71 €
	PMP 60	Plenum imp. perpen. PMP 60	Cód.: A80016840 82 €
	PMP 80	Plenum imp. perpen. PMP 80	Cód.: A80016850 98 €
	GM 20	Rejilla imp. GM 20	Cód.: A80016860 104 €
	GM 40	Rejilla imp. GM 40	Cód.: A80016870 120 €
	GM 60	Rejilla imp. GM 60	Cód.: A80016880 136 €
	GM 80	Rejilla imp. GM 80	Cód.: A80016890 158 €
	GA 20	Rejilla aspirac. GA 20	Cód.: A80016900 136 €
	GA 40	Rejilla aspirac. GA 40	Cód.: A80016910 158 €
	GA 60	Rejilla aspirac. GA 60	Cód.: A80016920 169 €
	GA 80	Rejilla aspirac. GA 80	Cód.: A80016930 191 €

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

JOLLY TOP I

Fancoil con motor DC Brushless

Compatible con bomba de calor aerotermia



VM
(con mueble)




VN
(sin mueble)

Fancoil con/sin mueble con motor DC Brushless de reducido consumo, reducidas dimensiones y bajo nivel sonoro para instalación vertical/horizontal.

Disponible en dos versiones:

VM: con carcasa.

VN: sin carcasa, para instalación oculta del equipo.



Termostato con display



MOTOR BRUSHLESS
Motor eléctrico DC Brushless, sin escobillas, regulación continua de la velocidad y elevada eficiencia.



REDUCIDAS DIMENSIONES
Reducidas dimensiones.



BAJO NIVEL SONORO
Bajo nivel sonoro.



HORIZONTAL VERTICAL
Posibilidad de instalación en horizontal o en vertical.



FÁCIL LIMPIEZA
Filtro de aire extraíble de fácil limpieza.



REDUCIDO CONSUMO
Reducido consumo.



- Posibilidad de instalación en horizontal o en vertical.
- Estructura portante de acero galvanizado.
- Batería de intercambio térmico de 3 rangos, bandeja de recogida de condensados en material termoplástico.
- Motor eléctrico del tipo DC sin escobillas, con regulación continua de la velocidad y elevada eficiencia, directamente acoplado al ventilador.
- Filtro de aire de fácil extracción y limpieza.
- Conexiones hidráulicas en el lado izquierdo (visto de frente). Es posible rotar la batería para realizar la instalación con conexiones hidráulicas a la derecha.
- Amplia gama de accesorios de control, tanto integrados en el mueble como en pared.



JOLLY TOP I

Fancoil con motor DC Brushless

Compatibles con bomba de calor aerotermia

PRECIOS PVPr SIN IVA

	150	250	350	500	700
JOLLY TOP I VM (con mueble) 	Cód.: 2C09A3AF 482 €	Cód.: 2C09A3BF 525 €	Cód.: 2C09A3CF 606 €	Cód.: 2C09A3DF 658 €	Cód.: 2C09A3EF 754 €
Coste de reciclaje	3 €	3 €	4 €	4 €	4 €
JOLLY TOP I V VN (sin mueble) 	Cód.: 2C09A3F0 425 €	Cód.: 2C09A3G0 468 €	Cód.: 2C09A3H0 544 €	Cód.: 2C09A3I0 601 €	Cód.: 2C09A3J0 697 €
Coste de reciclaje	2 €	2 €	3 €	3 €	3 €

Capacidad Frigorífica/Calorífica (CC/HC)	1,5 / 1,57 kW	2,35 / 2,6 kW	3,5 / 3,8 kW	4,3 / 4,7 kW	5,6 / 6 kW
--	---------------	---------------	--------------	--------------	------------

AGUA: ENTRADA 7°C / SALIDA 12°C. AIRE AMBIENTE: 27°C BS, 19°C BH

Potencia frigorífica total máx. / med. / mín.	1,5/1,06/0,92 kW	2,35/1,94/1,19 kW	3,5/2,89/2,22 kW	4,3/3,48/2,71 kW	5,6/4,47/3,14 kW
Potencia frigorífica sensible máx. / med. / mín.	1,14/0,77/0,66 kW	1,79/1,44/0,86 kW	2,65/2,14/1,57 kW	3,25/2,56/1,91 kW	4,62/3,6/2,43 kW
Caudal de agua máx. / med. / mín.	258/182/158 l/h	404/334/205 l/h	602/497/382 l/h	740/599/466 l/h	963/769/540 l/h
Pérdida de carga lado agua máx. / med. / mín.	14 / 8 / 6 kPa	13 / 10 / 5 kPa	34 / 25 / 15 kPa	54 / 36 / 23 kPa	51 / 33 / 18 kPa

AGUA: ENTRADA 45°C / SALIDA 40°C. AIRE AMBIENTE: 20°C

Potencia térmica total máx. / med. / mín.	1,57/1,07/0,92 kW	2,6/2,11/1,34 kW	3,8/3,1/2,35 kW	4,7/3,7/2,81 kW	6/4,77/3,36 kW
Caudal de agua máx. / med. / mín.	270/184/158 l/h	447/363/230 l/h	654/533/404 l/h	808/636/483 l/h	1.032/820/578 l/h
Pérdida de carga lado agua máx. / med. / mín.	15 / 8 / 6 kPa	14 / 10 / 5 kPa	35 / 24 / 15 kPa	54 / 37 / 22 kPa	55 / 38 / 19 kPa

AGUA: ENTRADA 65°C / SALIDA 55°C. AIRE AMBIENTE: 20°C

Potencia térmica total Batería auxiliar 1R máx. / med. / mín.	1,4/1,23/0,95 kW	2,3/1,78/1,22 kW	2,88/2,49/2 kW	3,35/2,88/2,36 kW	4,6/3,95/3,02 kW
Caudal de agua Batería auxiliar 1R máx. / med. / mín.	120/110/80 l/h	200/150/100 l/h	250/210/170 l/h	290/250/200 l/h	390/340/260 l/h
Pérdida de carga lado agua Batería auxiliar 1R máx. / med. / mín.	11 / 9 / 5 kPa	28 / 18 / 10 kPa	55 / 43 / 29 kPa	70 / 55 / 38 kPa	132 / 104 / 64 kPa

CC = Capacidad Frigorífica nominal en condiciones Eurovent. (Aire entrada Tbs: 27°C. Tbh: 19°C. Agua Tin: 7°C. Tout: 12°C).

HC = Capacidad Calorífica nominal en condiciones Eurovent. (Aire entrada Tbs: 20°C. Agua Tin: 45°C. Tout: 40°C).

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta".

Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



JOLLY TOP I

Fancoil con motor DC Brushless

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

		150	250	350	500	700
Caudal de aire máx./ med./ mín.		255/170/150 m ³ /h	400/315/190 m ³ /h	595/470/340 m ³ /h	790/580/410 m ³ /h	1.190/855/505 m ³ /h
Caudal de aire Con sólo batería principal con presión estática disponible 0/12/30 Pa	máx.	333/280/146 m ³ /h	489/392/32 m ³ /h	683/570/261 m ³ /h	893/812/656 m ³ /h	1.350/1.258/1.091 m ³ /h
	med.	276/210/43 m ³ /h	345/128/24 m ³ /h	538/367/31 m ³ /h	666/552/237 m ³ /h	1.029/899/630 m ³ /h
	mín.	192/77/24 m ³ /h	232/19/19 m ³ /h	397/197/25 m ³ /h	475/258/28 m ³ /h	677/451/31 m ³ /h
Caudal de aire Con batería principal y auxiliar con presión estática disponible 0/12/30 Pa	máx.	318/264/131 m ³ /h	465/373/47 m ³ /h	641/527/258 m ³ /h	845/764/606 m ³ /h	1.198/1.112/949 m ³ /h
	med.	265/198/31 m ³ /h	327/164/25 m ³ /h	508/339/31 m ³ /h	631/516/229 m ³ /h	897/774/554 m ³ /h
	mín.	186/76/24 m ³ /h	222/20/20 m ³ /h	357/95/24 m ³ /h	452/251/228 m ³ /h	574/386/32 m ³ /h
Potencia absorbida máx./ med./ mín.		15 / 9 / 8 W	17 / 12 / 7 W	26 / 17 / 10 W	50 / 25 / 14 W	96 / 44 / 17 W
Máx. Corriente absorbida		0,18 A	0,2 A	0,26 A	0,49 A	0,85 A
Potencia sonora máx./ med./ mín.		47 / 36 / 34 dB(A)	43 / 37 / 29 dB(A)	52 / 44 / 36 dB(A)	59 / 51 / 43 dB(A)	64 / 56 / 45 dB(A)
Presión sonora Medido a 1 m de distancia en cámara reverberante máx./ med./ mín.		34 / 24 / 21 dB(A)	29 / 24 / 18 dB(A)	38 / 32 / 23 dB(A)	46 / 38 / 30 dB(A)	50 / 42 / 31 dB(A)
Motor		DC brushless				
Nº ventiladores centrifugos		1	2	2	2	3
Presión máx. de trabajo		16 bar				
Contenido de agua batería principal 3R		0,46 l	0,68 l	0,9 l	0,9 l	1,02 l
Contenido de agua batería auxiliar 1R		0,15 l	0,23 l	0,3 l	0,3 l	0,34 l
Conexiones batería principal 3R		3/4" G				
Conexiones batería auxiliar 1R		1/2" G				
Conexiones drenaje condensados		18,5 mm				
Peso VM Bruto / Neto		23,5 / 18 kg	27,5 / 21,5 kg	32,5 / 25,5 kg	32,5 / 25,5 kg	36 / 28,5 kg
Peso VN Bruto / Neto		19,5 / 14 kg	22,5 / 16,5 kg	26,5 / 19,5 kg	26,5 / 19,5 kg	29,5 / 22 kg
Dimensiones VM		495 / 790 / 200 mm	495 / 1.020 / 200 mm	495 / 1.240 / 200 mm	495 / 1.240 / 200 mm	495 / 1.360 / 200 mm
Dimensiones VN		455 / 637 / 200 mm	455 / 867 / 200 mm	455 / 1.087 / 200 mm	455 / 1.087 / 200 mm	455 / 1.207 / 200 mm

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO E INSTALACIÓN



CERTIFICADOS



FICHA TÉCNICA



GALERÍA DE IMÁGENES ZIP

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO





satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

ACCESORIOS

Accesorios JOLLY TOP I

PRODUCTO	COSTE DE RECICLAJE	PRECIOS PVP ^r SIN IVA
 <p>TE / TER. Termostato con display para instalación a bordo del fancoil o remoto en pared. Permite: 1. Conectar / desconectar la unidad. 2. Seleccionar el modo de funcionamiento: calor-frío-ventilación-deshumidificación. 3. Ver la temperatura ambiente y configurar el punto de ajuste. 4. Seleccionar la velocidad del ventilador.</p>	0,02 €	Cód.: 2C09A3K0 85 €
 <p>GC01. Módulo control centralizado Permite conectar hasta 16 fancoils en una red en serie que se controlará como un solo grupo con un solo termostato TE / TER.</p>	0,02 €	Cód.: 2C09A3N0 225 €
 <p>GCM09. Control centralizado montado en la pared Permite conectar hasta 64 fancoils en una red en serie y permite, en grupo o individualmente para todos los fancoils conectados, las siguientes funciones: 1. Conectar / desconectar las unidades. 2. Seleccionar el modo de funcionamiento calor-frío. 3. Ver la temperatura ambiente y configurar el punto de ajuste. 4. Seleccionar la velocidad del ventilador. 5. Programación semanal.</p>	0,02 €	Cód.: 2C09A3Q0 363 €

Accesorios hidráulicos - instalación JOLLY TOP I

PRODUCTO	COSTE DE RECICLAJE	PRECIOS PVP ^r SIN IVA
 <p>FCWP. Soportes de pie Necesarios si la unidad se coloca apoyada en el suelo</p>	-	Cód.: 2C09A3R0 34 €
 <p>BATERÍA AUXILIAR 1 RANGO</p>	-	Cód.: 2C09A3S0 146 €
		Cód.: 2C09A3T0 169 €
		Cód.: 2C09A3U0 201 €
		Cód.: 2C09A3V0 212 €
 <p>FC BAT 3R V3V. Kit válvula de 3 vías para batería principal 3R</p>	0,02 €	Cód.: 2C09A3Y0 208 €
 <p>FC BAT 1R V3V. Kit válvula de 3 vías para batería auxiliar 1R</p>	0,02 €	Cód.: 2C09A3Z0 144 €
 <p>FC BC H/V. Kit bandeja de recogida de condensados Para la instalación del kit de válvula de 3 vías</p>	-	Cód.: 2C09A3X0 73 €

JOLLY TOP 3V

Fancoil con motor AC

Compatible con bomba de calor aerotermia



VM
(con mueble)



VN
(sin mueble)

Fancoil con/sin mueble con motor AC de 3 velocidades, de reducidas dimensiones y bajo nivel sonoro para instalación vertical/horizontal.

Disponible en dos versiones:

VM: con carcasa.

VN: sin carcasa, para instalación oculta del equipo.



Termostato con display
Para instalación en mueble
del fancoil



Ventilador con motor AC con 3 velocidades directamente acoplado al ventilador.



Reducidas dimensiones.



Bajo nivel sonoro.



Posibilidad de instalación en horizontal o en vertical.



Filtro de aire extraíble de fácil limpieza.



- Posibilidad de instalación en horizontal o en vertical.
- Estructura portante de acero galvanizado.
- Batería de intercambio térmico de 3 rangos, bandeja de recogida de condensados en material termoplástico.
- Motor eléctrico del tipo AC con 3 velocidades directamente acoplado al ventilador.

- Filtro de aire de fácil extracción y limpieza.
- Conexiones hidráulicas en el lado izquierdo (visto de frente). Es posible rotar la batería para realizar la instalación con conexiones hidráulicas a la derecha.
- Amplia gama de accesorios de control, tanto integrados en el mueble como en pared.



JOLLY TOP 3V

Fancoil con motor AC

Compatibles con bomba de calor aerotermia

PRECIOS PVP^r SIN IVA

	150	250	350	500	700
JOLLY TOP 3V VM (con mueble) 	Cód.: 2C09A30F 363 €	Cód.: 2C09A31F 415 €	Cód.: 2C09A32F 496 €	Cód.: 2C09A33F 544 €	Cód.: 2C09A34F 601 €
Coste de reciclaje	3 €	3 €	4 €	4 €	4 €
JOLLY TOP 3V VN (sin mueble) 	Cód.: 2C09A350 315 €	Cód.: 2C09A360 372 €	Cód.: 2C09A370 429 €	Cód.: 2C09A380 482 €	Cód.: 2C09A390 549 €
Coste de reciclaje	2 €	2 €	3 €	3 €	3 €

Capacidad Frigorífica/Calorífica (CC/HC)	150	250	350	500	700
	1,65 / 1,85 kW	2,65 / 3,05 kW	3,85 / 4,1 kW	4,65 / 5,2 kW	6 / 6,15 kW

AGUA: ENTRADA 7°C / SALIDA 12°C. AIRE AMBIENTE: 27°C BS, 19°C BH

Potencia frigorífica total máx. / med. / mín.	1,65/1,22/1,09 kW	2,65/2,02/1,4 kW	3,85/3,19/2,46 kW	4,65/3,8/2,92 kW	6/5,03/3,71 kW
Potencia frigorífica sensible máx. / med. / mín.	1,25/0,88/0,78 kW	2,05/1,5/1,02 kW	2,91/2,36/1,77 kW	3,58/2,85/2,09 kW	4,83/3,99/2,85 kW
Caudal de agua máx. / med. / mín.	284/210/187 l/h	456/347/241 l/h	662/549/423 l/h	800/654/502 l/h	1.032/865/638 l/h
Pérdida de carga lado agua máx. / med. / mín.	16 / 9 / 7 kPa	18 / 11 / 5 kPa	38 / 27 / 17 kPa	57 / 40 / 25 kPa	54 / 37 / 21 kPa

AGUA: ENTRADA 45°C / SALIDA 40°C. AIRE AMBIENTE: 20°C

Potencia térmica total máx. / med. / mín.	1,85/1,29/1,13 kW	3,05/2,24/1,52 kW	4,1/3,3/2,48 kW	5,2/3,95/3 kW	6,15/5,1/3,8 kW
Caudal de agua máx. / med. / mín.	318/222/194 l/h	525/385/261 l/h	705/568/427 l/h	894/679/516 l/h	1.058/877/654 l/h
Pérdida de carga lado agua máx. / med. / mín.	15 / 8 / 7 kPa	18 / 10 / 5 kPa	36 / 25 / 15 kPa	57 / 37 / 23 kPa	58 / 39 / 21 kPa

AGUA: ENTRADA 65°C / SALIDA 55°C. AIRE AMBIENTE: 20°C

Potencia térmica total Batería auxiliar 1R máx. / med. / mín.	1,69/1,4/1,15 kW	2,45/1,7/1,19 kW	2,95/2,5/2 kW	3,64/3,05/2,5 kW	4,65/4,09/3,19 kW
Caudal de agua Batería auxiliar 1R máx. / med. / mín.	140/120/100 l/h	210/150/100 l/h	250/210/170 l/h	310/260/210 l/h	400/350/270 l/h
Pérdida de carga lado agua Batería auxiliar 1R máx. / med. / mín.	16 / 11 / 8 kPa	32 / 17 / 10 kPa	58 / 43 / 29 kPa	82 / 61 / 43 kPa	135 / 112 / 71 kPa

CC = Capacidad Frigorífica nominal en condiciones Eurovent. (Aire entrada Tbs: 27°C. Tbh: 19°C. Agua Tin: 7°C. Tout: 12°C).

HC = Capacidad Calorífica nominal en condiciones Eurovent. (Aire entrada Tbs: 20°C. Agua Tin: 45°C. Tout: 40°C).

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta".

Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



JOLLY TOP 3V

Fancoil con motor AC

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



Compatibles con bomba de calor aeroterminia

IMAGEN

		150	250	350	500	700
Caudal de aire máx./ med./ mín.		255/165/142 m ³ /h	400/273/180 m ³ /h	595/447/319 m ³ /h	790/560/392 m ³ /h	1.190/855/555 m ³ /h
Caudal de aire Con sólo batería principal con presión estática disponible 0/12/30 Pa	máx.	358/331/286 m ³ /h	446/413/352 m ³ /h	636/595/513 m ³ /h	852/808/731 m ³ /h	1.265/1.190/1.045 m ³ /h
	med.	269/243/201 m ³ /h	307/267/177 m ³ /h	472/421/337 m ³ /h	806/767/690 m ³ /h	909/884/820 m ³ /h
	mín.	186/152/111 m ³ /h	203/136/58 m ³ /h	337/266/181 m ³ /h	621/582/500 m ³ /h	638/615/567 m ³ /h
Caudal de aire Con batería principal y auxiliar con presión estática disponible 0/12/30 Pa	máx.	377/352/309 m ³ /h	447/414/355 m ³ /h	635/593/494 m ³ /h	837/790/710 m ³ /h	1.208/1.132/987 m ³ /h
	med.	287/264/215 m ³ /h	307/266/185 m ³ /h	477/423/327 m ³ /h	796/752/676 m ³ /h	911/881/781 m ³ /h
	mín.	210/176/130 m ³ /h	203/139/60 m ³ /h	342/268/180 m ³ /h	612/573/478 m ³ /h	623/591/549 m ³ /h
Potencia absorbida máx./ med./ mín.		35 / 17 / 14 W	47 / 26 / 14 W	51 / 32 / 19 W	91 / 54 / 34 W	123 / 98 / 68 W
Máx. Corriente absorbida		0,15 / 0,07 / 0,06 A	0,2 / 0,11 / 0,06 A	0,22 / 0,14 / 0,08 A	0,4 / 0,23 / 0,15 A	0,53 / 0,43 / 0,3 A
Potencia sonora máx./ med./ mín.		47 / 35 / 34 dB(A)	46 / 37 / 31 dB(A)	52 / 44 / 36 dB(A)	59 / 51 / 43 dB(A)	64 / 56 / 45 dB(A)
Presión sonora Medido a 1 m de distancia en cámara reverberante máx./ med./ mín.		35 / 24 / 21 dB(A)	34 / 24 / 18 dB(A)	39 / 32 / 23 dB(A)	48 / 39 / 31 dB(A)	50 / 43 / 33 dB(A)
Motor		AC 3 velocidades				
Nº ventiladores centrífugos		1	2	2	2	3
Presión máx. de trabajo		16 bar				
Contenido de agua batería principal 3R		0,46 l	0,68 l	0,9 l	0,9 l	1,02 l
Contenido de agua batería auxiliar 1R		0,15 l	0,23 l	0,3 l	0,3 l	0,34 l
Conexiones batería principal 3R		3/4" G				
Conexiones batería auxiliar 1R		1/2" G				
Conexiones drenaje condensados		18,5 mm				
Peso VM Bruto / Neto		21,8 / 16,3 kg	26 / 20 kg	31 / 24 kg	31 / 24 kg	34,8 / 27,3 kg
Peso VN Bruto / Neto		15,9 / 11,6 kg	19,4 / 13,9 kg	24 / 17,3 kg	24,6 / 17,9 kg	27,3 / 20,5 kg
Dimensiones VM		495 / 790 / 200 mm	495 / 1.020 / 200 mm	495 / 1.240 / 200 mm	495 / 1.240 / 200 mm	495 / 1.360 / 200 mm
Dimensiones VN		455 / 637 / 200 mm	455 / 867 / 200 mm	455 / 1.087 / 200 mm	455 / 1.087 / 200 mm	455 / 1.207 / 200 mm

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA



GALERÍA DE
IMÁGENES.ZIP

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO






satferroli@ferroli.com



914 879 325

ACCESORIOS



Accesorios JOLLY TOP 3V

PRODUCTO	COSTE DE RECICLAJE	PRECIOS PVPr SIN IVA
 <p>TE FC 3V Termostato con display para instalación a bordo del fancoil 1. Conectar / desconectar la unidad. 2. Seleccionar el modo de funcionamiento calor-frío. 3. Ver la temperatura ambiente y configurar el punto de ajuste. 4. Seleccionar la velocidad del ventilador. 5. Establecer un encendido-apagado programado. 6. Establecer el funcionamiento en modo ECO. 7. Conectar la unidad a red Modbus para gestion en sistema BMS. 8. Disponible señal on-off remota para generador (enfriadora, caldera) mediante contacto seco 1A/230 Vac.</p>	0,02 €	Cód.: 2C09A3L0 90 €
 <p>TER-N Termostato para instalación remota en pared 1. Selector para la función on-off / calor / frío / auto. 2. Selector para la velocidad del ventilador máx./ med./ mín. 3. Selector para configurar la temperatura deseada. - LED amarillo: encendido cuando el termostato está encendido. - LED verde: encendido cuando la función de refrigeración está activada. - LED rojo: cuando la función de calefacción está activada.</p>	0,02 €	Cód.: 20Z29400 Cód.: (2C09A400) 111 €
 <p>CONTROL MP Control Máster de pared para instalación centralizada Permite la instalación de hasta 16 uds. en la misma red en configuración maestro-esclavo (requiere instalación del accesorio modulo potencia 3v en cada fancoil). Para todas las uds en la red permite: 1. Seleccionar on-off. 2. Seleccionar modo calor-frío. 3. Visualizar la temperatura de sala y modificar la temperatura de set. 4. Seleccionar la velocidad del fancoil.</p>	0,02 €	Cód.: A80018040 Cód.: (20Z04440) 113 €
 <p>MÓDULO DE POTENCIA 3V Módulo para ser instalado en cada unidad, es capaz de activar las tres velocidades del ventilador así como las válvulas de frío y calor. Mediante un microinterruptor es capaz de gestionar diferentes conguraciones del sistema, 2 o 4 tubos o soluciones con integración de resistencias eléctricas. Gestiona las funciones de calefacción y refrigeración. Recibe la configuración directamente del control Master MP (conexión con 3 hilos), o de una conexión en serie con otras unidades que forman parte de un solo grupo de terminales con configuración maestro-esclavo.</p>	0,02 €	Cód.: A80018020 Cód.: (2C09A410) 129 €

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

ACCESORIOS

Accesorios hidráulicos - instalación JOLLY TOP 3V

PRODUCTO	COSTE DE RECICLAJE	PRECIOS PVP SIN IVA
 <p>FCWP Soportes de pie Necesarios si la unidad se coloca apoyada en el suelo</p>	-	Cód.: 2C09A3R0 34 €
 <p>BATERÍA AUXILIAR 1 RANGO</p> <p>BAT 1R FC 150</p> <p>BAT 1R FC 250</p> <p>BAT 1R FC 350-500</p> <p>BAT 1R FC 700</p>	-	Cód.: 2C09A3S0 146 € Cód.: 2C09A3T0 169 € Cód.: 2C09A3U0 201 € Cód.: 2C09A3V0 212 €
 <p>FC BAT 3R V3V Kit válvula de 3 vías para batería principal 3R</p>	0,02 €	Cód.: 2C09A3Y0 208 €
 <p>FC BAT 1R V3V Kit válvula de 3 vías para batería auxiliar 1R</p>	0,02 €	Cód.: 2C09A3Z0 144 €
 <p>FC BC H/V Kit bandeja de recogida de condensados Para la instalación del kit de válvula de 3 vías</p>	-	Cód.: 2C09A3X0 73 €

Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO. Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

MERCURY 2

Fancoil para instalación por conductos en falso techo


Compatible con bomba de calor aerotermia



Fancoil para instalación horizontal en techo con conductos con motor AC, reducidas dimensiones y bajo nivel sonoro.

Disponible instalación centralizada de varios fancoils en una única zona, conexión maestro-esclavo de varios fancoils. Con filtro de aire extraíble y de fácil limpieza.

Disponible con batería de 3 y 6 rangos.



Mando de pared opcional



Ventilador con motor AC.



Filtro de aire extraíble de fácil limpieza.



Reducidas dimensiones.



Bajo nivel sonoro.

- Presión estática disponible nominal 60-70 Pa.
- Filtro de aire extraíble y de fácil limpieza.
- Altura reducida (300 · 375 mm).
- Disponible en configuración horizontal.
- Conexiones hidráulicas de serie a la derecha visto de frente.
- Amplia gama de accesorios.
- Control individual y centralizado para fancoils MERCURY 2.
- Conexión del módulo de potencia con el módulo de control mediante 3 hilos.
- Disponible instalación centralizada de varios fancoils en una única zona, conexión maestro-esclavo de varios fancoils.
- Módulo de control intuitivo y de fácil manejo.

El fancoil se suministra sin control. Ver listado de controles para añadir CONTROL AVANT.



MERCURY 2

Fancoil con batería 3 rangos para instalación en falso techo

Características específicas para modelos con batería 3 rangos

Compatibles con bomba de calor aerotermia

	21 Cód.: 4B2460209	31 Cód.: 4B2460309	38 Cód.: 4B2460379	41* Cód.: 4B2460399	81* Cód.: 4B2460799
PRECIOS PVPr SIN IVA					
HC SP 3DX 3 Rangos	971 €	1.334 €	1.399 €	2.223 €	2.299 €
Coste de reciclaje	11 €	11 €	11 €	11 €	11 €

BATERÍA 3 RANGOS					
Capacidad Frigorífica/ Calorífica (CC/HC)	4,06 / 5,41 kW	7,62 / 10,06 kW	8,76 / 11,65 kW	14,62 / 19,28 kW	17,62 / 23,38 kW
REFRIGERACIÓN**					
Potencia frigorífica total máx. / med. / mín.	2,74/3,63/4,06 kW	6,78/7,38/7,62 kW	7,6/8,31/8,76 kW	12,05/13,42/14,62 kW	14,27/16,06/17,62 kW
Potencia frigorífica sensible máx. / med. / mín.	1,96/2,59/2,87 kW	4,74/5,16/5,32 kW	5,29/5,8/6,14 kW	8,45/9,4/10,21 kW	9,97/11,09/12,25 kW
Caudal de agua máx. / med. / mín.	470/623/697 l/h	1.163/1.266/1.307 l/h	1.303/1.425/1.503 l/h	2.067/2.302/2.509 l/h	2.449/2.756/3.024 l/h
Pérdida de carga máx. / med. / mín.	8 / 13,5 / 16,6 kPa	14,4 / 16,8 / 17,8 kPa	17,7 / 20,9 / 23,1 kPa	11,2 / 13,7 / 16 kPa	15,3 / 19 / 22,5 kPa
CALEFACCIÓN***					
Potencia calorífica máx. / med. / mín.	3,6/4,83/5,41 kW	8,91/9,75/10,06 kW	10,02/10,8/11,65 kW	15,74/17,65/19,28 kW	18,85/21,22/23,38 kW
Caudal de agua máx. / med. / mín.	470/623/697 l/h	1.163/1.266/1.307 l/h	1.303/1.397/1.503 l/h	2.067/2.302/2.509 l/h	2.449/2.756/3.024 l/h
Pérdida de carga máx. / med. / mín.	6,9 / 11,7 / 14,4 kPa	12,3 / 14,3 / 15,2 kPa	15,1 / 17,2 / 19,7 kPa	9,5 / 11,5 / 13,5 kPa	12,9 / 16 / 19 kPa
CONEXIONES					
AGUA IN	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"
AGUA OUT	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"

CC = Capacidad Frigorífica nominal en condiciones Eurovent. (Aire: 27°C BS (19°C BH). Agua Tin: 7°C Tout: 12°C).

HC = Capacidad Calorífica nominal en condiciones Eurovent. (Aire: 20°C BS. Agua Tin: 50°C Tout: 45°C).

CONEXIONES DE SERIE A DERECHAS (DX).

(*) Incluye KIT RELÉS ETBN 6A en el precio.

(**) Modo refrigeración aire T=27° C BS / 19° C BH, agua IN/OUT 7° C / 12° C.

(***) Modo calefacción aire T=20° C BS, agua IN 50° C, caudal de agua como en refrigeración.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta".

Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



MERCURY 2

Fancoil con batería 6 rangos para instalación en falso techo

Características específicas para modelos con batería 6 rangos

Compatibles con bomba de calor aerotermia

	21 Cód.: 4B2460219	31 Cód.: 4B2460319	38 Cód.: 4B2460389	41* Cód.: 4B2460429	81* Cód.: 4B2460829
PRECIOS PVPr SIN IVA					
HC SP 6DX 6 Rangos	1.249 €	1.633 €	1.698 €	2.845 €	2.924 €
Coste de reciclaje	12 €	12 €	12 €	12 €	12 €

BATERÍA 6 RANGOS					
Capacidad Frigorífica/ Calorífica (CC/HC)	5,9 / 7,4 kW	11,1 / 13,8 kW	13,2 / 16,4 kW	21,7 / 26,3 kW	26,9 / 33,1 kW
REFRIGERACIÓN**					
Potencia frigorífica total máx./ med./ mín.	3,7 / 5,1 / 5,9 kW	9,7 / 10,7 / 11,1 kW	11,1 / 12,3 / 13,2 kW	17,2 / 19,6 / 21,7 kW	21,1 / 24,1 / 26,9 kW
Potencia frigorífica sensible máx./ med./ mín.	2,7 / 3,7 / 4,2 kW	6,8 / 7,5 / 7,8 kW	7,8 / 8,7 / 9,2 kW	12 / 13,6 / 15 kW	14,7 / 16,7 / 18,6 kW
Caudal de agua máx./ med./ mín.	642/882/1.009 l/h	1.659/1.836/1.912 l/h	1.903/2.119/2.265 l/h	2.946/3.365/3.722 l/h	3.624/4.140/4.616 l/h
Pérdida de carga máx./ med./ mín.	6,4 / 11,5 / 14,8 kPa	15 / 18 / 19,4 kPa	19,2 / 23,4 / 26,5 kPa	16,5 / 21 / 25,3 kPa	24,1 / 30,6 / 37,3 kPa
CALEFACCIÓN***					
Potencia calorífica máx./ med./ mín.	4,6 / 6,5 / 7,4 kW	11,9 / 13,2 / 13,8 kW	13,7 / 15,3 / 16,4 kW	20,7 / 23,7 / 26,3 kW	25,7 / 29,5 / 33,1 kW
Caudal de agua máx./ med./ mín.	642/882/1.009 l/h	1.659/1.836/1.912 l/h	1.903/2.119/2.265 l/h	2.946/3.365/3.722 l/h	3.624/4.140/4.616 l/h
Pérdida de carga máx./ med./ mín.	5,5 / 9,9 / 12,8 kPa	12,6 / 15,2 / 16,4 kPa	16,3 / 19,8 / 22,4 kPa	13,8 / 17,5 / 21,1 kPa	20,1 / 25,6 / 31,2 kPa
CONEXIONES					
AGUA IN	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"
AGUA OUT	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"

(*) Incluye KIT RELÉS ETBN 6A en el precio.

(**) Modo refrigeración aire T=27° C BS / 19° C BH, agua IN/OUT 7° C / 12° C.

(***) Modo calefacción aire T=20° C BS, agua IN 50° C, caudal de agua como en refrigeración.

Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO. Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta".

Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



MERCURY 2

Fancoil para instalación por conductos en falso techo

Características comunes a todos los modelos

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



Compatibles con bomba de calor aerotermita

IMAGEN

21

31

38

41*

81*

AIRE

Caudal de aire máx./ med./ mín.	508/752/880 m ³ /h	1.374/1.555/1.630 m ³ /h	1.619/1.854/2.009 m ³ /h	2.326/2.722/3.071 m ³ /h	2.980/3.516/4.037 m ³ /h
Presión disponible máx./ med./ mín.	23 / 50 / 68 Pa	40 / 50 / 56 Pa	38 / 50 / 59 Pa	37 / 50 / 64 Pa	35 / 50 / 67 Pa

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia consumida máx./ med./ mín.	70 / 129 / 150 W	168 / 191 / 225 W	233 / 258 / 303 W	402 / 486 / 549 W	620 / 814 / 914 W
Intensidad máxima	0,8 A	1,3 A	1,6 A	2,5 A	4,5 A

NIVEL SONORO

Presión sonora (suction+radial) máx./ med./ mín.	42 / 51 / 56 dB(A)	55 / 59 / 60 dB(A)	56 / 58 / 61 dB(A)	56 / 59 / 61 dB(A)	61 / 65 / 68 dB(A)
Presión sonora (outlet) máx./ med./ mín.	41 / 50 / 55 dB(A)	54 / 58 / 59 dB(A)	55 / 57 / 60 dB(A)	55 / 58 / 60 dB(A)	60 / 64 / 67 dB(A)

BATERÍA ADICIONAL AGUA CALIENTE (Solo disponible para MERCURY 2 BATERÍA 3 RANGOS)

CALEFACCIÓN**

Potencia calorífica máx./ med./ mín.	4,9 / 6,3 / 7 kW	11,6 / 12,5 / 12,9 kW	12,9 / 14,1 / 14,8 kW	21 / 23,3 / 25,2 kW	24,7 / 27,4 / 30,1 kW
Caudal de agua máx./ med./ mín.	428/553/615 l/h	1.019/1.098/1.136 l/h	1.134/1.240/1.304 l/h	1.845/2.043/2.213 l/h	2.166/2.411/2.648 l/h
Pérdida de carga máx./ med./ mín.	3,9 / 6,2 / 7,6 kPa	6,7 / 7,7 / 8,2 kPa	8,2 / 9,7 / 10,7 kPa	4,4 / 5,3 / 6,1 kPa	5,9 / 7,2 / 8,6 kPa

CONEXIONES

AGUA IN	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
AGUA OUT	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Peso 3R	38 kg	54 kg	55 kg	90 kg	94 kg
Dimensiones	300 / 738 / 550 mm	300 / 1.178 / 550 mm	300 / 1.178 / 550 mm	375 / 1.728 / 650 mm	375 / 1.728 / 650 mm

(*) Incluye KIT RELÉS ETBN 6A en el precio.

(**) Modo calefacción aire T=20° C BS, agua IN/OUT 70° C/60° C, caudal de agua como en refrigeración.

DESCARGAS DISPONIBLES

MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓNFICHA
TÉCNICA

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferroli@ferroli.com



914 879 325

ACCESORIOS

Accesorios MERCURY 2

PRODUCTO	COSTE DE RECICLAJE	PRECIOS PVP _r SIN IVA
<p>AVANT MÓDULO DE POTENCIA 3V (POWER BOARD)</p>	0,02 €	Cód.: A80018020 Cód.: (2C09A410) 129 €
<p>AVANT MANDO PARED HMI</p>	0,02 €	Cód.: A80018040 Cód.: (20Z0440) 113 €

PRODUCTO	COSTE DE RECICLAJE	PRECIOS PVP _r SIN IVA
B2 Batería auxiliar 2 rangos (Inst. 4T) Solo para serie 3R	B2-S 21	- Cód.: A76028750 426 €
	B2-S 31/38	- Cód.: A76028760 519 €
	B2-S 41/81	- Cód.: A76028770 912 €
FA2 Filtro en fibra sintética clase G3 20 mm de espesor	FA2-S 21	- Cód.: A76029290 11 €
	FA2-S 31/38	- Cód.: A76029300 19 €
	FA2-S 41/81	- Cód.: A76029310 21 €
FA4 Filtro de malla de acero galvanizado clase G1 15 mm de espesor	FA4-S 21	- Cód.: A76029320 23 €
	FA4-S 31/38	- Cód.: A76029330 33 €
	FA4-S 41/81	- Cód.: A76029340 47 €
VCS Bandeja de recogida de condensado para válvula	VCS 21-101	- Cód.: A76029350 82 €
V23K Válvula 3 vías 4 conexiones ON/OFF Kit 2 tubos	V23K-S 21	0,02 € Cód.: A76029360 178 €
	V23K-S 31-38	0,02 € Cód.: A76029370 250 €
	V23K-S 41	0,02 € Cód.: A76029380 454 €
	V23K-S 81	0,02 € Cód.: A76029390 830 €
V43K Válvula 3 vías 4 conexiones ON/OFF Kit 4 tubos Incluye válvula frío y válvula calor	V43K-S 21	0,02 € Cód.: A76029400 306 €
	V43K-S 31-38	0,02 € Cód.: A76029410 426 €
	V43K-S 41	0,02 € Cód.: A76029420 891 €
	V43K-S 81	0,02 € Cód.: A76029430 1.196 €

ACCESORIOS: Se suministran sin montar ni conectar, en embalaje separado.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta".

Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

VTP

Fancoil mural de pared

Compatible con bomba de calor aerotermia




Fancoil mural de pared con motor EC, reducido consumo, reducidas dimensiones y bajo nivel sonoro.

Incluye de serie la válvula de 3 vías (instalación a 2 tubos) y mando inalámbrico.

Posibilidad de control de hasta 32 unidades a través del mando de la unidad (master-slave) a través del mando infrarrojo o de pared.

Filtro de aire extraíble y de fácil limpieza.



Mando de pared opcional



Ventilador con motor EC de bajo consumo.



Reducidas dimensiones.



Bajo nivel sonoro.



Reducido consumo.



- Fancoil mural con válvula de 3 vías incorporada.
- Filtro de aire extraíble y de fácil limpieza.
- Mando por infrarrojo o de pared con las siguientes funciones:
 - Cambio verano/invierno manual o automático.
 - Función quiet para funcionamiento silencioso.
 - Selección de 3 velocidades en ventilador.
 - Función Hi-cool para la rápida obtención de la temperatura de set.
 - Función Swing para la orientación de la salida del aire.
 - Display digital en panel frontal.
- Ventilador tangencial con motor EC de bajo consumo.
- Posibilidad de control de hasta 32 unidades a través del mando de la unidad (master-slave) a través del mando infrarrojo o de pared.



VTP

Fancoil mural de pared

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



Compatibles con bomba de calor aeroterminia

IMAGEN

PRECIOS PVP^r SIN IVA

	15 Cód.: 4A6170139	25 Cód.: 4A6170229	35 Cód.: 4A6170329	45 Cód.: 4A6170449
Tarifa	869 €	924 €	1.033 €	1.080 €
Coste de reciclaje	2 €	2 €	2 €	2 €

Capacidad Frigorífica / Calorífica (CC/HC)	0,99 / 1,48 kW	2,05 / 2,64 kW	3,01 / 3,85 kW	3,71 / 4,77 kW
INFORMACIÓN DEL EQUIPO				
Alimentación eléctrica	230 V / 1 f / 50 Hz	230 V / 1 f / 50 Hz	230 V / 1 f / 50 Hz	230 V / 1 f / 50 Hz
Flujo del aire máx./ med./ mín.	370 / 290 / 220 m ³ /h	500 / 370 / 290 m ³ /h	645 / 500 / 370 m ³ /h	880 / 740 / 570 m ³ /h
Nº de ventiladores	1 ventilador	1 ventilador	1 ventilador	1 ventilador
Absorción máx./ med./ mín. (E)	13 / 10 / 6 W	18 / 13 / 10 W	22 / 15 / 10 W	30 / 20 / 13 W
Potencia aparente / Absorción motor	22 / 0,10 W	41 / 0,19 W	52 / 0,24 W	94 / 0,44 W
Contenido de agua batería	0,26 l	0,38 l	0,72 l	0,93 l
Potencia sonora máx./ med./ mín. (E)	42 / 38 / 33 dB(A)	48 / 40 / 35 dB(A)	54 / 43 / 40 dB(A)	58 / 53 / 46 dB(A)
Presión sonora máx./ med./ mín. (7)	32 / 28 / 23 dB(A)	38 / 30 / 25 dB(A)	44 / 33 / 30 dB(A)	48 / 43 / 36 dB(A)
Conexiones hidráulicas	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F
Conexión drenaje condensados	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm
Válvula / Conexión	3 vías ON-OFF / 1/2"			
CALEFACCIÓN				
Potencia calorífica máx./ med./ mín. (1)	2.606 / 2.175 / 1.740 W	4.355 / 3.440 / 2.845 W	6.351 / 5.190 / 3.880 W	7.868 / 6.860 / 5.550 W
Caudal de agua máx. (1)	224 l/h	375 l/h	546 l/h	677 l/h
Pérdida de carga lado agua (1)	18,1 kPa	22 kPa	34 kPa	44,1 kPa
Potencia calorífica máx./ med./ mín. (2)	1.480 / 1.230 / 990 W	2.640 / 2.080 / 1.720 W	3.850 / 3.140 / 2.340 W	4.770 / 4.170 / 3.370 W
Caudal de agua máx. (2)	170 l/h	356 l/h	521 l/h	643 l/h
Pérdida de carga lado agua (2)	18,4 kPa	22,4 kPa	35 kPa	45 kPa
Potencia calorífica máx./ med./ mín. (E)(3)	1.190 / 1.050 / 840 W	2.230 / 1.760 / 1.450 W	3.250 / 2.650 / 2.070 W	4.060 / 3.860 / 3.120 W
Caudal de agua máx. (3)	205 l/h	384 l/h	559 l/h	698 l/h
Pérdida de carga lado agua (E)(3)	18,4 kPa	29,4 kPa	38,9 kPa	51,5 kPa
REFRIGERACIÓN				
Potencia frigorífica total má./me./mí.(4)(E)	990 / 830 / 670 W	2.050 / 1.630 / 1.360 W	3.010 / 2.470 / 1.860 W	3.710 / 3.260 / 2.660 W
Potencia frigorífica sensible (4)(E)	850 / 710 / 570 W	1.520 / 1.200 / 995 W	2.220 / 1.810 / 1.350 W	2.740 / 2.400 / 1.940 W
Deshumidificación a máx. velocidad (4)	400 g/h	700 g/h	1.050 g/h	1.330 g/h
Caudal de agua máx. (4)	170 l/h	353 l/h	518 l/h	638 l/h
Pérdida de carga lado agua (E)(4)	22,8 kPa	28,8 kPa	38,5 kPa	50 kPa
Potencia frigorífica total má./me./mí. (5)	690 / 585 / 475 W	1.430 / 1.130 / 960 W	2.100 / 1.750 / 1.320 W	2.620 / 2.320 / 1.900 W
Potencia frigorífica sensible má./me./mí. (5)	570 / 495 / 396 W	1.180 / 970 / 770 W	1.750 / 1.490 / 1.130 W	2.160 / 1.940 / 1.610 W
Caudal de agua máx. (5)	119 l/h	246 l/h	361 l/h	451 l/h
Pérdida de carga lado agua (5)	11,2 kPa	14,4 kPa	19,5 kPa	25,7 kPa
Potencia frigorífica total má./me./mí. (6)	860 / 720 / 580 W	1.790 / 1.410 / 1.190 W	2.630 / 2.150 / 1.620 W	3.240 / 2.840 / 2.320 W
Potencia frigorífica sensible má./me./mí. (6)	640 / 545 / 430 W	1.330 / 1.080 / 870 W	1.970 / 1.630 / 1.220 W	2.400 / 2.130 / 1.740 W
Caudal de agua máx. (6)	148 l/h	308 l/h	451 l/h	556 l/h
Pérdida de carga lado agua (6)	17 kPa	22,1 kPa	29,6 kPa	38,4 kPa

CC = Capacidad Frigorífica nominal en condiciones Eurovent. (Aire in Tbs: 27°C. Tbh: 19°C. Agua Tin: 7°C Tout: 12°C).

HC = Capacidad Calorífica nominal en condiciones Eurovent. (Aire in Tbs: 20°C. Agua Tin: 50°C Tout: 45°C).

(1) Aire T=20°C BS. agua IN/OUT 70/60°C. máx flujo aire. Para vel. med. y mín. Flujo de agua como en vel. máx.

(2) Aire T=20°C BS. agua t* entrada: 50°C. Flujo de agua como en modo refrigeración. vel. máx.

(3) Aire T= 20°C BS. agua IN/OUT 45°/40°C. vel. máx.

(4) Aire T=27°C BS / 19°C BH. agua IN/OUT 7/12°C. vel. máx.

(5) Aire T= 27°C BS / 19°C BH. Agua IN/OUT 10/15°C. vel. máx.

(6) Aire T= 25°C BS / 17,9°C BH. Agua IN/OUT 7/12°C. vel. máx.

(7) Presión sonora en cámara de 100m³, con 0,5 sec. tiempo de reverberación.

(E) EUROVENT DATOS CERTIFICADOS.

Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO. Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta".

Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA



GALERÍA DE
IMÁGENES. ZIP

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

ACCESORIOS

Accesorios VTP

PRODUCTO	PRECIOS PVP _r SIN IVA
 <p>Mando de pared REM W</p>	<p>Cód.: A80016730 105 €</p>

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

FCM

Fancoil cassette


Compatible con bomba de calor aerotermia



Fancoil de cassette con motor EC, reducido consumo, reducidas dimensiones y bajo nivel sonoro para instalación en techo.

Mando de infrarrojo incluido de serie, mando de pared opcional. Posibilidad de descarga de aire a través de uno de los laterales para climatizar estancia cercana (con conducto circular).

Disponible para instalaciones de 2 y 4 tubos.



Mando de pared opcional



Ventilador con motor EC de bajo consumo.



Reducidas dimensiones.



Bajo nivel sonoro.



Reducido consumo.



- Casette de aguas a dos y a cuatro tubos.
- Ventilador con motor EC de bajo consumo.
- Mando remoto IR de serie. (Mando de pared disponible como accesorio).
- Disponibles válvulas de 3 vías y bandeja de condensados como accesorio.
- Bomba de condensados de serie (500-750 mm de elevación según modelo).
- Disponible toma de aire para aporte de aire de ventilación.
- Posibilidad de descarga de aire a través de uno de los laterales para climatizar estancia cercana (con conducto circular).
- El Fancoil FCM debe llevar siempre instaladas las válvulas de 3 vías (V3V) para funcionar correctamente.



FCM

Fancoil cassette. Instalación 2 tubos

Compatibles con bomba de calor aerotermia

PRECIOS PVP_r SIN IVA

	400	600	850	1500
Tarifa	Cód.: 4A9670379 Rejilla pequeña Cód.: A76027620 898 €	Cód.: 4A9670579 Rejilla grande Cód.: A76027630 970 €	Cód.: 4A9670839 Rejilla grande Cód.: A76027630 1.128 €	Cód.: 4A9671479 Rejilla grande Cód.: A76027630 1.340 €
Coste de reciclaje	3,5 €	3,5 €	3,5 €	3,5 €

Capacidad Frigorífica/ Calorífica (CC/HC)	3,9 / 5,3 kW	5,6 / 7,6 kW	6,8 / 9,3 kW	10,6 / 14,5 kW
Alimentación eléctrica	230 V / 1 f / 50 Hz	230 V / 1 f / 50 Hz	230 V / 1 f / 50 Hz	230 V / 1 f / 50 Hz
Caudal de aire máx. / med. / mín.	717 / 502 / 359 m ³ /h	1.133 / 793 / 567 m ³ /h	1.441 / 1.009 / 721 m ³ /h	1.850 / 1.295 / 925 m ³ /h
Potencia total refrigeración (1) máx. / med. / mín.	3.930 / 3.070 / 2.480 W	5.580 / 4.350 / 3.520 W	6.840 / 5.330 / 4.300 W	10.640 / 8.090 / 6.600 W
Potencia frigorífica sensible (1) máx. / med. / mín.	3.160 / 2.410 / 1.870 W	5.040 / 3.470 / 2.770 W	5.890 / 4.150 / 3.330 W	8.270 / 6.120 / 4.810 W
Caudal de agua	676 l/h	960 l/h	1.176 l/h	1.830 l/h
Pérdida de carga lado agua	12 kPa	21 kPa	27 kPa	34 kPa
Potencia térmica (2) máx. / med. / mín.	5.340 / 4.000 / 3.150 W	7.600 / 5.920 / 4.500 W	9.300 / 7.250 / 5.500 W	14.470 / 11.290 / 8.440 W
Caudal de agua (2)	676 l/h	960 l/h	1.176 l/h	1.830 l/h
Pérdida de carga lado agua	10,6 kPa	22 kPa	23 kPa	34 kPa
Potencia eléctrica absorbida	27 W	42 W	70 W	124 W
Presión sonora (4) máx. / med. / mín.	40 / 36 / 28 dB(A)	42 / 33 / 26 dB(A)	46 / 36 / 28 dB(A)	50 / 40 / 33 dB(A)
Conexiones batería	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Peso Neto / Bruto unidad	16,5 / 21,5 kg	23 / 28 kg	27 / 33 kg	29 / 34,5 kg
Peso Neto / Bruto rejilla	2,5 / 4,5 kg	6 / 9 kg	6 / 9 kg	6 / 9 kg
Dimensiones embalaje unidad alto / ancho / fondo	290 / 655 / 655 mm	260 / 900 / 900 mm	330 / 900 / 900 mm	330 / 900 / 900 mm
Dimensiones embalaje rejilla alto / ancho / fondo	123 / 715 / 715 mm	90 / 1.035 / 1.035 mm	90 / 1.035 / 1.035 mm	90 / 1.035 / 1.035 mm

CC = Capacidad Frigorífica nominal en condiciones Eurovent. (Aire in Tbs: 27°C. Tbh: 19°C. Agua Tin: 7°C. Tout: 12°C).

HC = Capacidad Calorífica nominal en condiciones Eurovent. (Aire in Tbs: 20°C. Agua Tin: 50°C caudal agua como en modo refrigeración).

(1) Aire T=27°C D.B. / 19° C W.B., agua In/OUT 7°/12° C, con caudal de aire a velocidad máxima, para velocidad media y mínima del ventilador, caudal de agua como en la máxima velocidad.

(2) Aire T=20°C B.S., entrada agua 50° C, caudal de agua como en refrigeración.

(4) Presión sonora en ambiente de 100 m³ con un tiempo de reverberación de 0,5 seg.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta".

Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

**FCM****Fancoil cassette. Instalación 4 tubos** **Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado**

IMAGEN

Compatibles con bomba de calor aerotermia**PRECIOS PVPr SIN IVA**

	400-4T	750-4T
Tarifa	Cód.: 4A9673979 Rejilla pequeña Cód.: A76027620 1.085 €	Cód.: 4A9677479 Rejilla grande Cód.: A76027630 1.277 €
Coste de reciclaje	3,5 €	3,5 €

Capacidad Frigorífica / Calorífica (CC/HC)	2,9 / 4,7 kW	5,2 / 7,4 kW
Alimentación eléctrica	230 V / 1 f / 50 Hz	230 V / 1 f / 50 Hz
Caudal de aire máx./ med./ mín.	717 / 502 / 359 m ³ /h	1.233 / 863 / 617 m ³ /h
Potencia total refrigeración (1) máx./ med./ mín.	2.880 / 2.190 / 1.800 W	5.180 / 3.940 / 3.260 W
Potencia frigorífica sensible (1) máx./ med./ mín.	2.340 / 1.720 / 1.360 W	4.440 / 2.800 / 2.510 W
Caudal de agua	495 l/h	891 l/h
Pérdida de carga lado agua	14,5 kPa	12 kPa
Potencia térmica (3) máx./ med./ mín.	4.730 / 3.600 / 2.980 W	7.400 / 5.640 / 4.670 W
Caudal de agua (3)	407 l/h	636 l/h
Pérdida de carga lado agua	29,1 kPa	42 kPa
Potencia eléctrica absorbida	27 W	50 W
Presión sonora (4) máx./ med./ mín.	40 / 36 / 28 dB(A)	42 / 34 / 26 dB(A)
Conexiones batería	3/4"	3/4"
Conexiones batería auxiliar	1/2"	1/2"
Peso Neto / Bruto unidad	17 / 23 kg	28 / 34 kg
Peso Neto / Bruto rejilla	2,5 / 4,5 kg	6 / 9 kg
Dimensiones embalaje unidad alto / ancho / fondo	290 / 655 / 655 mm	330 / 900 / 900 mm
Dimensiones embalaje rejilla alto / ancho / fondo	123 / 715 / 715 mm	90 / 1.035 / 1.035 mm

CC = Capacidad Frigorífica nominal en condiciones Eurovent. (Aire in Tbs: 27°C. Tbh: 19°C. Agua Tin: 7°C. Tout: 12°C).

HC = Capacidad Calorífica nominal en condiciones Eurovent. (Aire in Tbs: 20°C. Agua Tin: 70°C. Agua Tout: 60°C).

(1) Aire T=27°C D.B. / 19° C W.B., agua In/OUT 7°/12° C, con caudal de aire a velocidad máxima, para velocidad media y mínima del ventilador, caudal de agua como en la máxima velocidad.

(3) Aire T=20°C B.S., agua In/OUT 70°/60° C, con caudal de aire a velocidad máxima; para velocidad media y mínima del ventilador, caudal de agua como en la máxima velocidad.

(4) Presión sonora en ambiente de 100 m³ con un tiempo de reverberación de 0,5 seg.

Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO. Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta".

Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLESMANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN

CERTIFICADOS

FICHA
TÉCNICA

AUTOCAD

GALERÍA DE
IMÁGENES.ZIP**SOPORTE AL PROFESIONAL**

Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferroli@ferroli.com



914 879 325

ACCESORIOS

Accesorios FCM

PRODUCTO	COSTE DE RECICLAJE	PRECIOS PVPr SIN IVA
Rejillas	Rejilla pequeña	- Cód.: A76027620 Incluido
	Rejilla grande	- Cód.: A76027630 Incluido
Válvulas de tres vías y bandeja	V3V BAT Standar FCM 400,400-4T*	0,02 € Cód.: A76027500 206 €
	V3V BAT Standar FCM 600-850-1500*	0,02 € Cód.: A76027571 233 €
	V3V BAT Standar FCM 750-4T*	0,02 € Cód.: A76027590 228 €
	V3V B Agua caliente FCM 400-4T*	0,02 € Cód.: A76027510 169 €
	V3V B Agua caliente FCM 750-4T*	0,02 € Cód.: A76027600 184 €
	Bandeja condensados FCM 400, 400-4T	- Cód.: A76027520 11 €
	Bandeja condensados FCM 600-1500, 750-4T	- Cód.: A76027560 32 €
 Mando de pared FCM	0,02 €	Cód.: A76027530 126 €
 Control Mando IR - FCM	0,02 €	Cód.: A76027640 Incluido
 Mando de pared centralizado FCM	0,02 €	Cód.: A76028740 424 €

OPCIONES: Se montan en fábrica.

ACCESORIOS: Se suministran sin montar ni conectar, en embalaje separado.

(*) Debe llevar instaladas las válvulas de 3 vías (V3V) para funcionar correctamente.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta".

Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

GAMA RESIDENCIAL

Emisores eléctricos

NEO 255

RIMINI DP 258

NAPOLI 260



NEO

ÍNDICE GENERAL

NEO

Emisor eléctrico INVERTER SMART WIFI de fluido



NOVEDAD

Emisor térmico de fluido entre 3 y 9 elementos de 500 a 1.500 W de potencia. Tecnología INVERTER (mediante PID+TRIAC) con ahorros de hasta un 30% frente a modelos tradicionales. Posibilidad de control vía WIFI de fácil emparejamiento a través de código QR.


Ofrece información estimada sobre el nivel de consumo en W y € por periodos (diario/semanal/mensual/total). Todo visible a través de la APP Ferrolí Electric.

Compatible con amazon alexa y Google Home .

- Teclado táctil capacitivo
- Gran pantalla TFT
- Iluminación Backlight



TECNOLOGÍA INVERTER
Sistema de gestión y control INVERTER (mediante PID y TRIAC). Ahorro de hasta un 30% respecto a modelos no inverter.



FUNCIÓN SMART
Radiador SMART.



WIFI+APP DE SERIE
WIFI +APP de serie: el equipo está preparado para conectarse a una red WIFI local.



CALENTAMIENTO POR FLUIDO
Calentamiento por fluido.



PROGRAMADOR HORARIO
Programador horario. Consigue la temperatura deseada a la hora precisa.



INFO. CONSUMO EN APP
Información en la APP. del consumo eléctrico.



RESISTENCIA ACERO INOX.
Resistencia de acero inoxidable.



F. VENTANAS ABIERTAS
Función ventanas abiertas, se desconecta automáticamente detectando una bajada de 4°C en 20 min.



ESTANQUEIDAD TOTAL
Junta elástica que sirve de unión entre los elementos del radiador.

(*) 10 AÑOS DE GARANTÍA TOTAL EN ELEMENTOS DE ALUMINIO.

Descubre más sobre NEO



VER VÍDEO



GUÍA RÁPIDA

Descargar la app **FERROLI Electric**



- Sistema de control y gestión INVERTER. Control de regulación PID (con sistema de corte TRIAC): Estos sistemas permiten un ahorro energético de hasta el 30% gracias a una mayor rapidez y precisión en la respuesta térmica. De este modo consigues una perfecta estabilidad de la temperatura ambiente y un consumo ajustado.
- Posibilidad de control vía WIFI.
- Fácil emparejamiento mediante código QR, evitando posibles errores de conexión.
- Información estimada del consumo del aparato a través de APP en W y € por periodos (diario/semanal/mensual/total).
- Calentamiento por fluido caloportador: Permite una distribución del calor rápida y uniforme en toda la superficie del radiador y que se mantenga durante más tiempo en el emisor.
- Cronotermostato de programación horaria de funcionamiento: Permite programar los periodos del radiador. Máximo confort.

- 4 modos de funcionamiento para conseguir la máxima eficiencia y el mayor control: CONFORT / ECONOMÍA / ANTIHIELO / PROGRAMACIÓN.
- Función Smart:
 - Función ventanas abiertas: El emisor se desconecta automáticamente cuando detecta una bajada de temperatura de 4° C en 20 minutos.
 - Control de puesta en marcha adaptable: Consigue la temperatura deseada a la hora precisa.
 - Función forzado o ausencia: Se adapta a los imprevistos volviendo de forma automática al modo programado.
 - Función antihielo: El radiador se enciende cuando la temperatura de la habitación desciende por debajo de 7°C.
 - Retroalimentación evanescente: Permite verificar a distancia que el radiador está encendido.



NEO

Emisor eléctrico INVERTER SMART WIFI de fluido

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

500
Cód.: 299203059



IMAGEN

750
Cód.: 299205079



IMAGEN

1000
Cód.: 299206109



IMAGEN

1200
Cód.: 299207129



IMAGEN

1500
Cód.: 299209159

PRECIOS PVPr SIN IVA

Tarifa	458 €	505 €	524 €	546 €	579 €
Coste de reciclaje	2,5 €	2,5 €	2,5 €	2,5 €	2,5 €

Potencia	500 W	750 W	1.000 W	1.200 W	1.500 W
Número de elementos	3	5	6	7	9
Clase	I	I	I	I	I
Índice protección eléctrica	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X
Conexión eléctrica	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Superficie calefactable	hasta 6 m ²	hasta 9 m ²	hasta 12 m ²	hasta 14 m ²	hasta 17 m ²
Dimensiones alto / ancho / fondo	581 / 335 / 100 mm	581 / 495 / 100 mm	581 / 575 / 100 mm	581 / 655 / 100 mm	581 / 815 / 100 mm

ACCESORIOS

PRECIOS PVPr SIN IVA

 Kit de ruedas para emisores eléctricos	Cód.:C43015720 79 €
---	----------------------------

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrolli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO E INSTALACIÓN



CERTIFICADOS



FICHA TÉCNICA



CATÁLOGO COMERCIAL



GALERÍA DE IMÁGENES.ZIP

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO




satferrolli@ferrolli.com



914 879 325

NEO

Emisor eléctrico INVERTER SMART WIFI de fluido

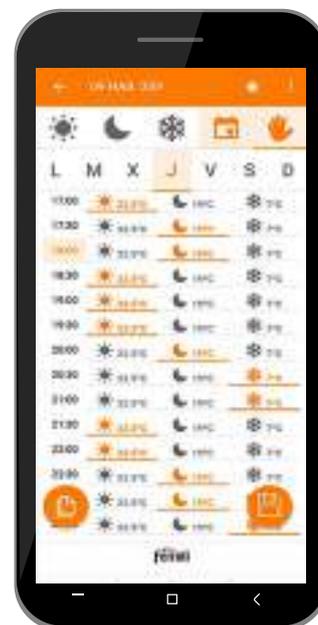

Descargar la app FERROLI Electric



Descubre más sobre NEO



VER VÍDEO



GUÍA RÁPIDA



RIMINI DP

Radiador eléctrico INVERTER SMART de fluido



Emisor térmico de fluido entre 3 y 9 elementos de 500 a 1.500 W de potencia. Tecnología INVERTER (mediante PID+TRIAC) con ahorros de hasta un 30% frente a modelos tradicionales. Realiza el calentamiento a través de fluido caloportador que permite que el calor se mantenga durante más tiempo en el radiador.

Con función SMART (función ventanas abiertas, control de puesta en marcha adaptable, función forzado o ausencia y antihielo).

Con resistencia eléctrica en acero inoxidable para una muy larga vida útil.




- Teclado táctil capacitivo
- Gran pantalla TFT
- Retroiluminación evanescente



TECNOLOGÍA INVERTER
Sistema de gestión y control INVERTER (mediante PID y TRIAC). Ahorro de hasta un 30% respecto a modelos no inverter.



CALENTAMIENTO POR FLUIDO
Calentamiento por fluido caloportador, permite una distribución de calor rápida y uniforme, manteniéndose durante más tiempo en el emisor.



Función SMART.



PROGRAMADOR HORARIO
Programador horario. Consigue la temperatura deseada a la hora precisa.



ESTANQUEIDAD TOTAL
Junta elástica que sirve de unión entre los elementos del radiador.



RESISTENCIA ACERO INOX.
Resistencia de acero inoxidable.



F. VENTANAS ABIERTAS
Función ventanas abiertas, se desconecta automáticamente detectando una bajada de 4°C en 20 min.

(*) 10 AÑOS DE GARANTÍA TOTAL EN ELEMENTOS DE ALUMINIO.

- Sistema de control y gestión INVERTER. Control de regulación PID (con sistema de corte TRIAC): Estos sistemas permiten un ahorro energético de hasta el 30% gracias a una mayor rapidez y precisión en la respuesta térmica. De este modo consigues una perfecta estabilidad de la temperatura ambiente y un consumo ajustado.
- Calentamiento por fluido caloportador: Permite una distribución del calor rápida y uniforme en toda la superficie del radiador y que se mantenga durante más tiempo en el emisor.
- Cronotermostato de programación horaria de funcionamiento: Permite programar los periodos del radiador. Máximo confort.
- 4 modos de funcionamiento para conseguir la máxima eficiencia y el mayor control: CONFORT / ECONOMÍA / ANTIHIELO / PROGRAMACIÓN.

- Función Smart:
 - Función ventanas abiertas: El emisor se desconecta automáticamente cuando detecta una bajada de temperatura de 4° C en 20 minutos.
 - Control de puesta en marcha adaptable: Consigue la temperatura deseada a la hora precisa.
 - Función forzado o ausencia: Se adapta a los imprevistos volviendo de forma automática al modo programado.
 - Función antihielo: El radiador se enciende cuando la temperatura de la habitación desciende por debajo de 7°C.
 - Retroalimentación evanescente: Permite verificar a distancia que el radiador está encendido.



RIMINI DP

Radiador eléctrico INVERTER SMART de fluido

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN



IMAGEN



IMAGEN



IMAGEN



IMAGEN

PRECIOS PVPr SIN IVA

50
Cód.: 298003059

75
Cód.: 298005079

100
Cód.: 298006109

120
Cód.: 298007129

150
Cód.: 298009159

Tarifa	402 €	457 €	485 €	520 €	582 €
Coste de reciclaje	2,5 €	2,5 €	2,5 €	2,5 €	2,5 €

Potencia	500 W	750 W	1.000 W	1.200 W	1.500 W
Nº de elementos	3	5	6	7	9
Clase	I	I	I	I	I
Índice protección eléctrica	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X
Superficie calefactable	hasta 6 m ²	hasta 9 m ²	hasta 12 m ²	hasta 14 m ²	hasta 17 m ²
Dimensiones alto / ancho / fondo	581 / 396 / 100 mm	581 / 556 / 100 mm	581 / 636 / 100 mm	581 / 716 / 100 mm	581 / 876 / 100 mm

ACCESORIOS

PRECIOS PVPr SIN IVA

Kit de ruedas para emisores eléctricos	Cód.: C43015720 79 €
Mando a distancia	Cód.: C43021070 24 €

Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO. Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO E INSTALACIÓN



CERTIFICADOS



FICHA TÉCNICA



CATÁLOGO COMERCIAL



GALERÍA DE IMÁGENES .ZIP

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

NAPOLI


Radiador eléctrico seco INVERTER SMART



Emisor térmico seco de 600 a 1.800 W de potencia. Tecnología INVERTER (mediante PID+TRIAC) con ahorros de hasta un 30% frente a modelos tradicionales. Realiza el calentamiento a través de su resistencia aleada en acero inoxidable (sin líquido en su interior).

Especialmente indicado cuando se requiere un calentamiento rápido de la estancia.

Con función SMART (función ventanas abiertas, control de puesta en marcha adaptable, función forzado o ausencia y antihielo).



- Teclado táctil capacitivo
- Gran pantalla TFT
- Iluminación Backlight



TECNOLOGÍA INVERTER
Sistema de gestión y control INVERTER (mediante PID y TRIAC). Ahorro de hasta un 30% respecto a modelos no inverter.



ELÉCTRICO SECO
Radiador seco, ausencia de fugas.



Función SMART.



RESISTENCIA ACERO INOX.
Resistencia de acero inoxidable.



PROGRAMADOR HORARIO
Programador horario. Consigue la temperatura deseada a la hora precisa.



F. VENTANAS ABIERTAS
Función ventanas abiertas, se desconecta automáticamente detectando una bajada de 4°C en 20 min.

(*) 10 AÑOS DE GARANTÍA TOTAL EN ELEMENTOS DE ALUMINIO.

- Sistema de control y gestión INVERTER. Control de regulación PID (con sistema de corte TRIAC): Estos sistemas permiten un ahorro energético de hasta el 30% gracias a una mayor rapidez y precisión en la respuesta térmica. De este modo consigues una perfecta estabilidad de la temperatura ambiente y un consumo ajustado.
- Calentamiento por resistencia aleada: Sin necesidad de líquidos en su interior. Ausencia total de fugas. Adaptación inmediata a las necesidades térmicas del usuario.
- Cronotermostato de programación horaria de funcionamiento: Permite programar los periodos del radiador. Máximo confort.
- 4 modos de funcionamiento para conseguir la máxima eficiencia y el mayor control: CONFORT / ECONOMÍA / ANTIHIELO / PROGRAMACIÓN.

- Función Smart:
 - Función ventanas abiertas: El emisor se desconecta automáticamente cuando detecta una bajada de temperatura de 4° C en 20 minutos.
 - Control de puesta en marcha adaptable: Consigue la temperatura deseada a la hora precisa.
 - Función forzado o ausencia: Se adapta a los imprevistos volviendo de forma automática al modo programado.
 - Batería para Backup por desconexiones eléctricas con 10 años de duración: Ideal para segundas residencias en zonas donde existen problemas de cortes de tensión.
 - Función Easy: Permite deshabilitar todas las funciones, excepto apagado/encendido y subir y bajar temperatura.



NAPOLI

Radiador eléctrico seco INVERTER SMART

[Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado](#)



IMAGEN

600

Cód.: 20G000069



IMAGEN

1000

Cód.: 20G000109



IMAGEN

1200

Cód.: 20G000129



IMAGEN

1500

Cód.: 20G000159



IMAGEN

1800

Cód.: 20G000189

PRECIOS PVPr SIN IVA

Tarifa	251 €	262 €	278 €	287 €	297 €
Coste de reciclaje	1,3 €	1,3 €	1,3 €	1,3 €	1,3 €

Potencia	600 W	1.000 W	1.200 W	1.500 W	1.800 W
Clase	I	I	I	I	I
Índice protección eléctrica	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X
Superficie calefactable	hasta 8 m ²	hasta 12 m ²	hasta 14 m ²	hasta 17 m ²	hasta 20 m ²
Dimensiones alto / ancho / fondo	450 / 550 / 85 mm	450 / 550 / 85 mm	450 / 850 / 85 mm	450 / 850 / 85 mm	450 / 850 / 85 mm

ACCESORIOS

PRECIOS PVPr SIN IVA

	Kit de ruedas y patas	Cód.:C41018510 75 €
	Kit de patas	Cód.:C41018500 29 €

Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO. Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrolì se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO E INSTALACIÓN



CERTIFICADOS



FICHA TÉCNICA



CATÁLOGO COMERCIAL



GALERÍA DE IMÁGENES ZIP

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO




satferrolì@ferrolì.com



914 879 325



La nueva App Ferroli Electric, permite controlar hasta un máximo de **98 radiadores** a través de la red **wifi**.

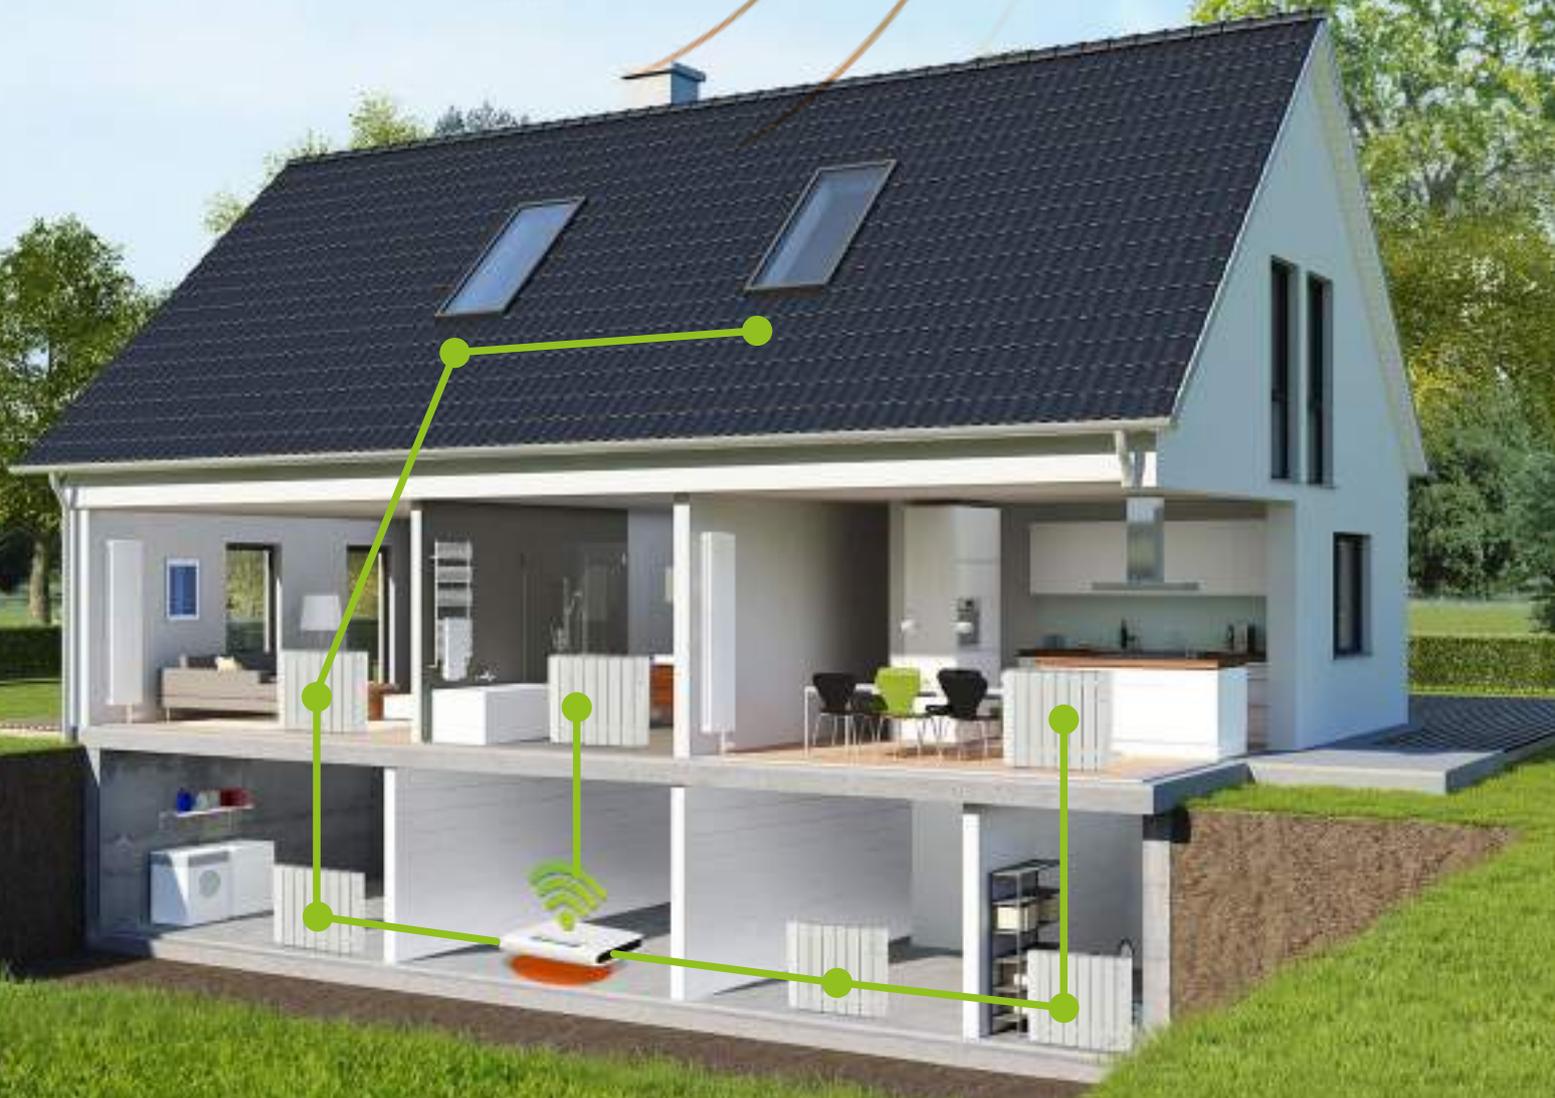

GAMA RESIDENCIAL

Calderas de condensación de alta potencia

FORCE W	264
MACH	268
FORCE B	275
ROOF TOP FORCE B	279
OPERA	283
TP3 COND	286



MACH

ÍNDICE GENERAL

FORCE W

Caldera de gas de condensación mural de cuerpo aluminio-silicio



A
Modelo 60

5
AÑOS
GARANTÍA

FORCE W es una familia de generadores de condensación modulares de alta potencia diseñados para cubrir los requerimientos de ingeniería en el campo de los edificios nuevos y las renovaciones de sistemas de calefacción central.

Se pueden instalar individualmente o hasta 6 módulos en cascada para obtener una potencia máxima total de aproximadamente 900 kW.

Las características técnicas y constructivas están en línea con los más altos estándares de los profesionales del sector de los sistemas de calefacción central.

Especialmente indicada para la sustitución en salas de calderas de calefacción central.



RANGO
Alto rango de modulación 1/32 en cascada de 4 calderas (Rango de modulación 1:8 en calderas individuales).



CLASE 6
Mínimas emisiones contaminantes (Clase 6 según EN 15502-1) como requiere la ErP del 26.09.2018 (emisiones NOx < 56 mg/kWh).



CASCADA
Funcionamiento en cascada.



FÁCIL DE MANTENER
Aparato diseñado específicamente para facilitar la instalación y el mantenimiento.



PROTEGIDO
Dispositivo adecuado para su funcionamiento en un lugar **parcialmente protegido** con una temperatura mínima de -5° C, como estándar.



INSTALACIÓN SIN SALA CALDERAS
Indicado para **sustitución en sala de calderas.**

(*) 5 AÑOS DE GARANTÍA EN EL CUERPO DE LA CALDERA.

- Accesorios hidráulicos, de gas y de salida de gases de combustión para instalación en cascada con 2, 3 y 4 módulos.
- Intercambiador de calor con elementos premontados de aleación de aluminio-silicio diseñados para lograr la mayor eficiencia en el intercambio térmico y pérdidas de carga mínimas en el circuito de agua.
- Interfaz y plataforma electrónica única para la gestión de la caldera, la instalación en cascada y los componentes principales de la instalación de ACS.
- Completa unidad de combustión con premezcla y quemador de microllama con fibra metálica con muy bajas emisiones (Clase 6 según EN 15502-1). Los módulos pueden funcionar con Metano y GLP.
- Sensor de seguridad de sobretemperatura del intercambiador de calor.
- Válvula de retención de compuerta.
- Sistemas de protección del generador de doble sensor (ida y retorno), sensor de protección de sobretemperatura del intercambiador calibrada a 95° C y sensor de seguridad en salida de gases.
- Interruptor de presión de agua con un umbral mín. de 0,8 bar.
- Kit hidráulico (suministrado como accesorio) con llave de cierre tanto en ida como en retorno de instalación.
- Dos circuladores como accesorio: estándar y de alta potencia disponible.



FORCE W

Caldera de gas de condensación mural de cuerpo aluminio-silicio

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

PRECIOS PVP SIN IVA

	60	80	99	120	150
Cód. N: OMDLAAWA	Cód. N: OMDLCAWA	Cód. N: OMDLDAWA	Cód. N: OMDLEAWA	Cód. N: OMDLFAWA	
Cód. P: 674100603	Cód. P: 674100803	Cód. P: 674101003	Cód. P: 674101203	Cód. P: 674101503	

Tarifa	5.305 €	5.757 €	6.891 €	7.793 €	8.602 €
Coste de reciclaje	3,5 €	3,5 €	3,5 €	3,5 €	3,5 €

Clasificación energética (escala de D a A+++)		-	-	-	-
Clasificación energética	-	****	****	****	****
Combustible	Metano / GLP	Metano / GLP	Metano / GLP	Metano / GLP	Metano / GLP
Gasto calorífico	58 kW	74,4 kW	96,6 kW	113 kW	143 kW
Potencia útil 80-60° C máx. / mín.	57 / 14,7 kW	72,9 / 14,7 kW	94,7 / 18,7 kW	110,5 / 18,7 kW	140 / 23,6 kW
Potencia útil 50-30° C máx. / mín.	60,8 / 16,3 kW	77 / 16,3 kW	100 / 20,5 kW	117 / 20,5 kW	148 / 25,9 kW
Eficiencia 80-60° C Pmáx. / mín.	98,3 / 98,3%	98 / 98,3%	98 / 98,3%	97,8 / 98,3%	97,8 / 98,3%
Eficiencia 50-30° C Pmáx. / mín.	104,8 / 108,5%	103,5 / 108,5%	103,5 / 108%	103,5 / 108%	103,5 / 108%
Rendimiento 30% potencia máx.	108,6%	108,6%	108,1%	108,1%	108,1%
Clase emisión NOx	6	6	6	6	6
NOx (O ₂ =0%) ponderado	50 mg/kWh	54 mg/kWh	39 mg/kWh	38 mg/kWh	40 mg/kWh
Tª gases quemados 80-60° C Pmáx. / mín.	64 / 60° C	70 / 60° C	71 / 60° C	72 / 60° C	73 / 60° C
Tª gases quemados 50-30° C Pmáx. / mín.	44 / 30° C	48 / 30° C	53 / 30° C	54 / 30° C	54 / 30° C
Caudal gas combustión máx. / mín.	26 / 7 g/s	34 / 7 g/s	44 / 9 g/s	51 / 9 g/s	65 / 11 g/s
CO ₂ G20 máx. / mín.	9,3 / 8,9%	9,3 / 8,9%	9,3 / 8,9%	9,3 / 8,9%	9,3 / 8,9%
CO ₂ G31 máx. / mín.	10,5 / 10%	10,5 / 10%	10,5 / 10%	10,5 / 10%	10,5 / 10%
Presión de trabajo máx. / mín.	6 / 0,8 bar	6 / 0,8 bar			
Tª calefacción máx.	95° C	95° C	95° C	95° C	95° C
Índice de protección eléctrica	IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D
Tensión de alimentación	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz			
Energía eléctrica absorbida máx.	60 W	93 W	120 W	175 W	250 W
Contenido de agua en caldera	4,2 l	4,2 l	5,6 l	5,6 l	6,7 l
Tipo de dispositivo	B23	B23	B23	B23	B23
Peso seco	54 kg	54 kg	63 kg	63 kg	73 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	900/610/460 mm	900/610/460 mm	900/610/460 mm	900/610/460 mm	900/610/460 mm

N = Natural P = Propano.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta".

Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO E INSTALACIÓN



ETIQUETA ENERGÉTICA



CERTIFICADOS



FICHA TÉCNICA



CATÁLOGO COMERCIAL



ESQUEMAS INSTALACIÓN

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO




satferrolí@ferrolí.com




914 879 325

COMPONENTES

Componentes FORCE W

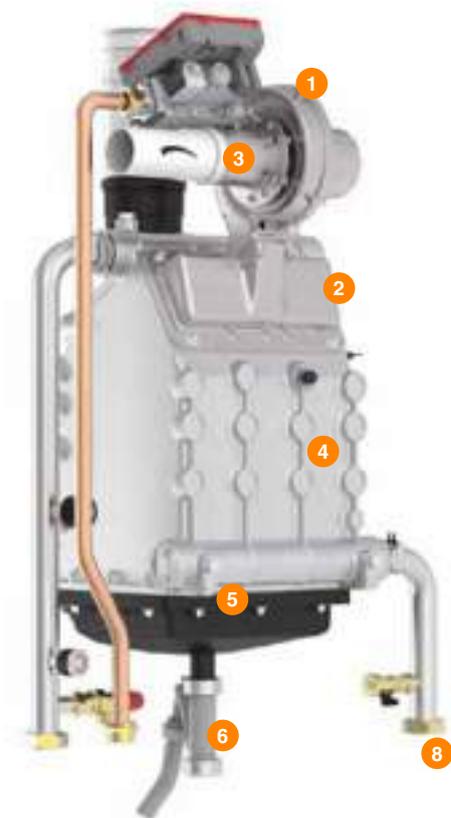

- 1 Unidad de premezcla.
- 2 Quemador de microllama.
- 3 SILENCIADOR La unidad de combustión puede funcionar con metano y GLP con kits de conversión que pueden instalar técnicos de servicio autorizados. La unidad de premezclado, combinada con el quemador de microllama de baja emisión de NOx, ha hecho posible que el generador obtenga la homologación de Clase 6 de acuerdo con UNE 15502-1.
- 4 Intercambiador de calor de aluminio fabricado por fundición a presión en un solo bloque de aleación Al/Si. Los pasos de agua dentro del intercambiador son especialmente amplios para garantizar unas caídas de presión bajas. Cámara de combustión completamente húmeda integrada en el bloque.
- 5 Colector de condensado.
- 6 Descarga del condensado.
- 7 Sensor de seguridad de gas de combustión.
- 8 VÁLVULA DE RETENCIÓN DE COMPUERTA. Lleva instalado un termostato en el colector de gas de combustión para garantizar el perfecto funcionamiento de la salida de gas de combustión junto con una válvula de retención de compuerta que cierra por gravedad para evitar que los gases quemados vuelvan a la caldera.

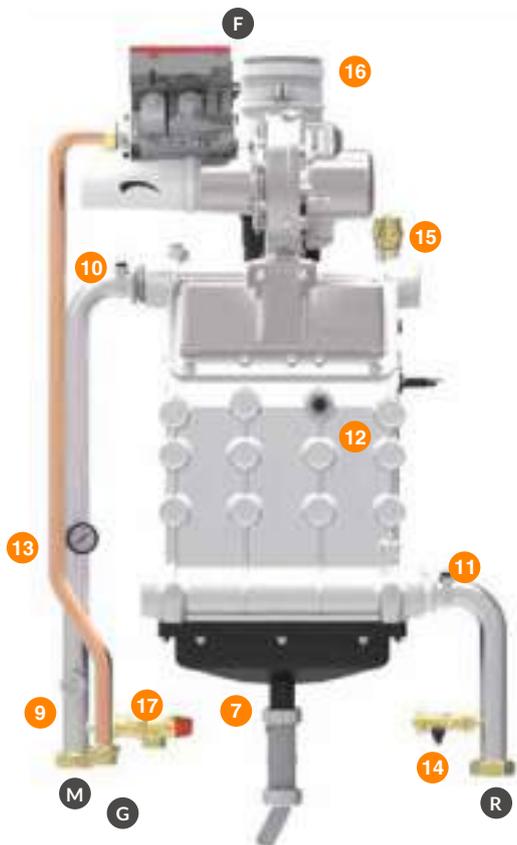

- 9 Presostato de presión de agua mín. 0,8 bar.
- 10 Sensor de temperatura de ida del sistema.
- 11 Sensor de temperatura de retorno del sistema.
- 12 SENSOR DE SEGURIDAD DE SOBRETENPERATURA DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR. La temperatura de funcionamiento del intercambiador de calor se controla con tres sensores independientes situados en tres puntos de detección diferentes. Esto garantiza la máxima seguridad durante la operación y protege al intercambiador de calor, alargando su vida útil.
- 13 Manómetro (la presión también se puede leer en la pantalla).
- 14 Llave de vaciado de la caldera.
- 15 Purgador.
- 16 Salida de gases con toma para análisis de combustión.
- 17 Válvula de seguridad 6 bar.
- M Ida del sistema \varnothing 1' 1/2.
- R Retorno del sistema \varnothing 1' 1/2.
- G Entrada de gas \varnothing 1'.
- F Salida gas de combustión \varnothing 100.

FORCE W se suministra sin circulador ni kit hidráulico.

Para su correcta instalación, se recomienda adquirir los siguientes accesorios:

- Circulador modulante.
- Kit de sistema hidráulico.

ACCESORIOS

Accesorios hidráulicos FORCE W

PRECIOS PVPr SIN IVA

Bomba primario FORCE W 7 m	Cód.: 042070X0	793 €
Bomba primario FORCE W 10 m	Cód.: 042071X0	816 €
Kit hidráulico de instalación: llave de cierre en ida y retorno y llave antirretorno	Cód.: 042072X0	567 €
Kit de colector hidráulico: ida, retorno y gas	Cód.: 042074X0	1.428 €
Kit de bridas para colector	Cód.: 042073X0	402 €
Kit de soporte autoportante 1ª caldera	Cód.: 042076X0	359 €
Kit de soporte autoportante 2ª caldera o sucesivas	Cód.: 042077X0	234 €
Colector-separador hidráulico FORCE W	Cód.: 042083X0	1.142 €
Sonda de temperatura de control FORCE W 5 m	Cód.: C50016580 (043005X0)	50 €

Accesorios de salida de gases FORCE W

PRECIOS PVPr SIN IVA

Kit de inicio de colector de salida de gases 200 mm FORCE W y B	Cód.: 041091X0	83 €
Kit de colector de salida de gases 200 mm FORCE W y B	Cód.: 041092X0	239 €
Terminal de gases quemados FORCE W 100 mm	Cód.: 1KWMA29K	25 €
Reducción de salida de gases FORCE W 100/80 mm	Cód.: 041090X0	36 €
Kit de curva 90º macho-hembra 80 mm FORCE	Cód.: C50015980 (1KWMA01W)	34 €

MACH

Caldera de pie de condensación de aluminio-silicio hasta 600 kW



Caldera de condensación con elevado rango de modulación de hasta 1:40. Permite una gran flexibilidad de utilización al disponer de cuerpos, bombas y quemadores independientes por cada módulo de 75 kW.

Indicada para edificios nuevos y reposición de sistemas de calefacción central existentes.

Con sistema de protección del generador de doble sensor (ida y retorno), sensor de seguridad de gas de combustión e interruptor de presión de agua con un límite mínimo de 0,8 bar.



PLUG & PLAY
Sistema Plug&Play, permite ser conectado sin tener que ser configurado ni proporcionar parámetros a sus controladores.



RANGO
Alto rendimiento con rango de modulación 1/40.



BOMBA MODULACIÓN
Bomba con un elevado rango de modulación de alta potencia.



CLASE 6
Mínimas emisiones contaminantes (Clase 6 según EN 15502-1) como requiere la ErP del 26.09.2018 (emisiones NOx < 56 mg/kWh).



FÁCIL DE MANTENER
Aparato diseñado específicamente para facilitar la instalación y el mantenimiento.



FÁCIL DE MOVER
Generador equipado con dispositivos para facilitar la manipulación durante el envío y la instalación.



PROTEGIDO
Dispositivo adecuado para su funcionamiento en un lugar parcialmente protegido con una temperatura mínima de -5° C, como estándar.



COLECTIVO PRESURIZADO
Sistema de Protección de Humos, con válvula antirrevoco en su interior, que permite instalar la caldera directamente en sistemas colectivos en sobrepresión.

- Baja emisión de contaminantes (Clase 6).
- El quemador metálico de microfibras puede funcionar con gas natural o GLP.
- Sistema de doble sensor (ida y retorno) para funcionar con salto térmico constante. Sensor de seguridad de gas de combustión e interruptor de baja presión de agua.
- Válvula de 3 vías para drenaje y flujo con válvulas antirretorno.
- Cuatro robustas ruedas flotantes equipadas de serie para facilitar la descarga y movilidad por las instalaciones. Patas ajustables para su colocación.
- Permite su instalación en cascada indistintamente a la derecha o izquierda.
- Se entrega con juego de bridas ciegas (3 unidades).
- Electrónica que permite gestionar un sistema de hasta dos zonas directas y una acumulación de ACS sin accesorios adicionales.
- Los módulos se pueden controlar y dirigir de forma remota.



MACH

Caldera de pie de condensación de aluminio-silicio hasta 600 kW

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

PRECIOS PVPr SIN IVA	150 Cód.: OMCMAFAWA	225 Cód.: OMCMAJAWA	300 Cód.: OMCMLAWA	370 Cód.: OMCMMAWA	450 Cód.: OMCMAAWA	520 Cód.: OMCMPAWA	600 Cód.: OMCMAQAWA
Tarifa	14.688 €	19.277 €	22.490 €	27.630 €	30.483 €	33.341 €	38.554 €
Coste de reciclaje	5 €	5 €	5 €	5 €	5 €	5 €	5 €

Clasificación energética	****	****	****	****	****	****	****
Gasto calorífico	142/15,5 kW	213/15,5 kW	284/15,5 kW	355/15,5 kW	426/15,5 kW	497/15,5 kW	568/15,5 kW
Potencia útil 80-60° C máx. / mín.	139,2/13,7 kW	208,8/13,7 kW	278,4/13,7 kW	348,1/13,7 kW	417,7/13,7 kW	487,3/13,7 kW	556,9/13,7 kW
Potencia útil máx. 50-30° C máx. / mín.	148,4/15,1 kW	222,6/15,1 kW	296,8/15,1 kW	371/15,1 kW	445,2/15,1 kW	519,4/15,1 kW	593,6/15,1 kW
Rango de modulación Pmáx. / Pmín.	10 / 1	15 / 1	20 / 1	25 / 1	30 / 1	35 / 1	40 / 1
Rendimiento 80-60° C máx. / mín.	98 / 97,7%	98 / 97,7%	98 / 97,7%	98 / 97,7%	98 / 97,7%	98 / 97,7%	98 / 97,7%
Rendimiento 50-30° C máx. / mín.	104,5/108,2%	104,5/108,2%	104,5/108,2%	104,5/108,2%	104,5/108,2%	104,5/108,2%	104,5/108,2%
Rendimiento 30%	108,8%	108,8%	108,8%	108,8%	108,8%	108,8%	108,8%
Clase NOx	6	6	6	6	6	6	6
NOx ponderados (O ₂ =0%)	42 mg/kWh	42 mg/kWh	42 mg/kWh	42 mg/kWh	42 mg/kWh	42 mg/kWh	42 mg/kWh
CO ponderado (O ₂ =0%)	19 mg/kWh	19 mg/kWh	19 mg/kWh	19 mg/kWh	19 mg/kWh	19 mg/kWh	19 mg/kWh
Presión operativa Pmáx. / Pmín.	6 / 0,8 bar	6 / 0,8 bar	6 / 0,8 bar	6 / 0,8 bar	6 / 0,8 bar	6 / 0,8 bar	6 / 0,8 bar
Índice de protección eléctrica	IPX05	IPX05	IPX05	IPX05	IPX05	IPX05	IPX05
Tensión de alimentación	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Peso seco	220 kg	260 kg	295 kg	360 kg	400 kg	470 kg	505 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	1.650 / 1.190 / 710 mm			1.650 / 1.630 / 710 mm		1.650 / 2.070 / 710 mm	

Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO. Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO E INSTALACIÓN



CERTIFICADOS



FICHA TÉCNICA



CATÁLOGO COMERCIAL

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferroli@ferroli.com



914 879 325

COMPONENTES

Componentes MACH



1 Con carcasa exterior totalmente cerrada.

2 El panel superior ha sido diseñado en una única pieza para mejorar la impermeabilidad y el acceso a los componentes principales desde arriba.

3 El cuadro de control está protegido por un sólido panel frontal.

4 El generador se entrega de serie con 4 robustas ruedas flotantes. Cada rueda está dotada de las patas de bloqueo y fijación.



5 Intercambiador constituido por elementos fundidos a presión de aleación de aluminio y silicio.

6 Grupo de combustión premezcla.

7 Grupo de retorno de la instalación.

8 Grupo de impulsión a la instalación.

9 Purgador de aire.



10 Presostato de seguridad del circuito hidráulico.

COMPONENTES

Componentes MACH



GRUPO DE COMBUSTIÓN E INTERCAMBIO

- 1 **Intercambiador** de altas prestaciones de aleación de aluminio-silicio. Cada elemento puede intercambiar una potencia de 75 kW.
- 2 **Quemador** de premezcla total, con ventilador modulante y quemador frontal de microllama, de bajas emisiones (NOx clase 6).
- 3 **Válvula antirretorno de humos incluida de serie en cada grupo de combustión.** El dispositivo permite liberar los gases de combustión a presión y, en consecuencia, dimensionar más fácilmente el conducto de humos, utilizando tuberías de diámetro inferior respecto a los tradicionales sistemas en depresión.
- 4 Colector de recogida de la condensación.
- 5 Electrodo de encendido y sensor de llama.
- 6 Sensor de temperatura de impulsión a la instalación.



GRUPO DE CIRCULACIÓN

- 1 Circulador modulante de alta eficiencia. Altura total máx. 8 metros.
- 2 Válvula de 3 vías para la desconexión hidráulica segura de cada grupo térmico.
- 3 Sensor de temperatura de retorno de la instalación.
- 4 Válvula antirretorno.



THETA +

Unidad de control y regulación para caldera de condensación MACH



NOVEDAD

Para complementar la regulación ya de por sí muy completa de la nueva caldera MACH, disponemos de la Unidad de Control y Regulación THETA +.

Con esta unidad de regulación THETA + podremos realizar instalaciones en cascada de hasta 8 calderas MACH, necesitando la instalación de un modulo ZM KM-OT por caldera así como la gestión vía ModBus de todas las calderas conectadas en la cascada, necesitando un módulo Theta ModBus que estará disponible próximamente.

- Se puede controlar de forma simultánea*:
 - 2 zonas de calefacción mezcladas de baja temperatura.
 - 1 zona de calefacción de alta temperatura.
 - 1 interacumulador ACS.
 - Sistema de instalación solar.
- Incorpora de serie:
 - 1 sonda externa.
 - 1 sonda de inmersión (2 metros).
 - 1 sonda de inmersión (5 metros).
 - 2 sondas de contacto (2 metros).

*Para sistema de calefacción con más zonas de control que estas indicadas, es posible realizar una instalación en cascada de sistemas THETA + (máximo 5).

ACCESORIOS

Accesorios para unidad de control y regulación THETA+

PRODUCTO	PRECIOS PVP _r SIN IVA
 <p>Central gestión THETA+ completa</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 sonda externa. - 1 sonda de inmersión (2 m). - 1 sonda de inmersión (5 m). - 2 sondas de contacto (2 m). <p>NOVEDAD</p>	<p>Cód.: 013060X0 1.708 €</p>
 <p>Kit instalación en pared THETA WG 500</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interruptor ON/OFF. - Totalmente cableado para una fácil conexión. - Con fusible de seguridad 6,3 A. 	<p>Cód.: 013064X0 559 €</p>
 <p>Termostato THETA RS-L</p> <ul style="list-style-type: none"> - Precisa gestión de la temperatura ambiente de la zona a controlar. - También puede actuar ocasionalmente como control remoto del sistema. - Conexión mediante 2 hilos bus. 	<p>Cód.: 013061X0 470 €</p>
 <p>Termostato THETA RFF</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestión de la temperatura ambiente de la zona a controlar. - Conexión mediante 2 hilos bus. 	<p>Cód.: 013062X0 253 €</p>
 <p>Módulo cascada THETA ZM KM-OT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instalar un módulo ZM KM-OT por cada caldera del sistema. - Posibilidad de instalar hasta 8 módulos de cascada ZM KM-OT por cada sistema THETA + instalado. 	<p>Cód.: 013063X0 311 €</p>
 <p>Sonda de inmersión TF A20-50-30 (5 m)</p>	<p>Cód.: 013065X0 35 €</p>
 <p>Sonda de contacto VF 202 B (2 m)</p>	<p>Cód.: 013066X0 51 €</p>
 <p>Sonda externa AF 200</p>	<p>Cód.: 013068X0 50 €</p>

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.


INSTALACIÓN

Ejemplo de instalación con sistema de control THETA +

- 2 calderas MACH trabajando en cascada (el sistema THETA + podría controlar hasta 8).
- 3 zonas de calefacción: 2 de temperatura mezclada y 1 de alta temperatura.
- 1 circuito de ACS mediante intercambiador doble serpentín.
- Instalación de energía solar.

Los elementos del sistema de control THETA + necesarios son:

- Central de gestión THETA +.
- Termostato THETA RS-L
(en este caso también podría ser el modelo RFF).
- Termostato THETA RFF
(en este caso también podría ser el modelo RS-L).
- Módulo cascada ZM KM-OT (1 por caldera existente).
- S1: Sonda de instalación solar PT 1000 (no disponible).
- S2: Sonda de inmersión Tª solar intercambiador.
- 155: Sonda de inmersión Tª intercambiador (suministrada con el THETA +).
- 130: Sonda de inmersión Tª intercambiador (suministrada con el THETA +).
- 319 a/b: Sonda de contacto VF 202 B 2 metros (suministrada con el THETA +, 2 ud.).
- 298: Sonda de inmersión temperatura ida circuito (suministrada con el THETA +).
- ZM T2B-GLT: Módulo para gestión ModBus (aún no disponible).
- BMS: Sistema de control de gestión a distancia (no suministrado).

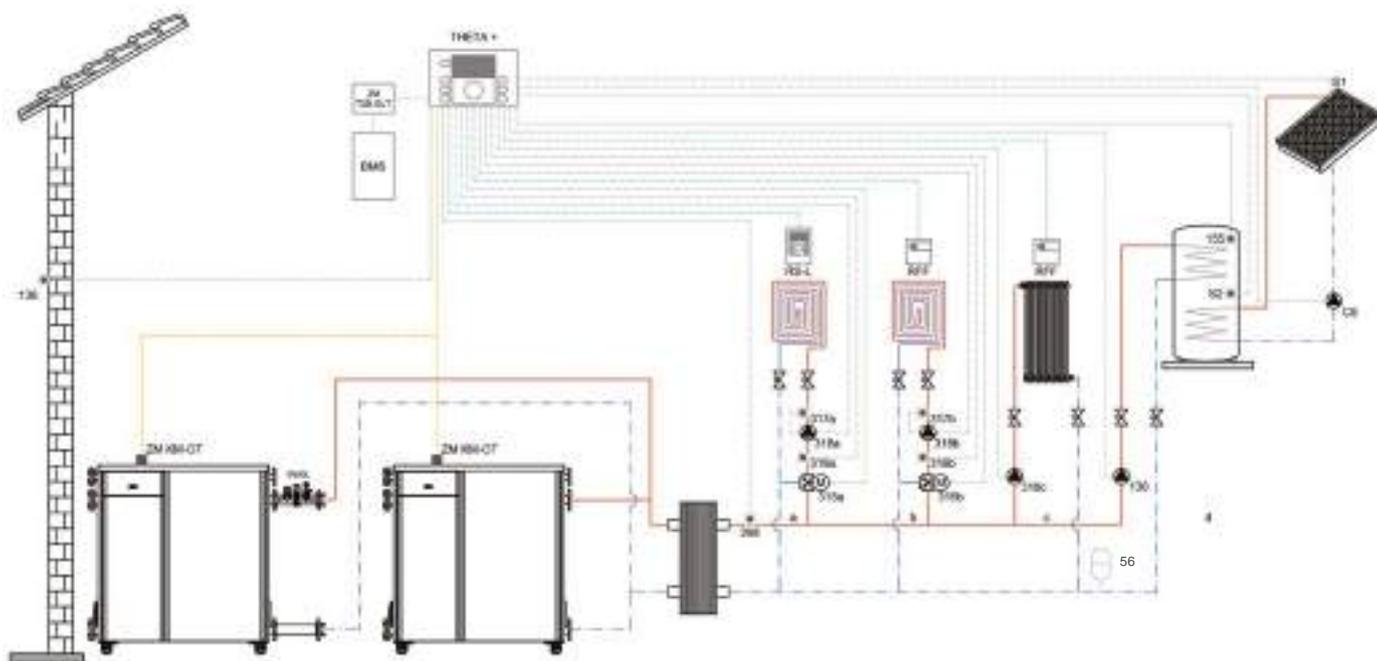

ELEMENTOS NO SISTEMA THETA+

- 130: Bomba circuito ACS.
- CS: Bomba circuito energía solar.
- a: Circuito calefacción temperatura mezclada.
- b: Circuito calefacción temperatura mezclada.
- c: Circuito calefacción alta temperatura.
- d: Circuito de energía solar.
- 315 a/b: Válvula 3 vías mezcladora motorizada.
- 317 a/b: Termostato seguridad.
- 318 a/b/c: Bomba circuito calefacción.
- 56: Vaso de expansión.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrol se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

FORCE B

Generador modular simple o compuesto de hasta 300 kW



Caldera de gas de condensación premontada en armario en módulo simple o compuesto para instalación Plug&Play. Gestión en cascada de 6 módulos simples o 3 módulos dobles de hasta 900 kW.

Incorpora mueble con tratamiento de resina epoxi para una instalación y durabilidad en exterior. Especialmente indicada para sustitución en salas de calderas de calefacción central.

Las características técnicas y constructivas están en línea con los más altos estándares de los profesionales del sector de los sistemas de calefacción central.



ALTO RANGO
Alto rango de modulación 1/32 en cascada de 4 calderas (Rango de modulación 1:8 en calderas individuales).



CLASE 6
Mínimas emisiones contaminantes (Clase 6 según EN 15502-1) como requiere la ErP del 26.09.2018 (emisiones NOx < 56 mg/kWh).



CASCADA
Funcionamiento en cascada.



FÁCIL DE MANTENER
Aparato diseñado específicamente para facilitar la instalación y el mantenimiento.



PLUG & PLAY
Sistema Plug&Play, permite ser conectado sin tener que ser configurado ni proporcionar parámetros a sus controladores.



MODULAR SIMPLE/COMPUERTO
Montaje en armario modular simple o compuesto.



PROTEGIDO
Dispositivo adecuado para su funcionamiento en un lugar parcialmente protegido con una temperatura mínima de -5° C, como estándar.

(*) 5 AÑOS DE GARANTÍA EN EL CUERPO DE LA CALDERA.

- Accesorios hidráulicos, de gas y de salida de gases de combustión para instalación en cascada, con 2, 3 y 4 módulos.
- Intercambiador de calor con elementos premontados de aleación de aluminio-silicio diseñados para lograr la mayor eficiencia en el intercambio térmico y pérdidas de carga mínimas en el circuito de agua.
- Interfaz y plataforma electrónica única para la gestión de la caldera, la instalación en cascada y los componentes principales de la instalación de ACS.
- Completa unidad de combustión con premezcla y quemador de microllama con fibra metálica con muy bajas emisiones (Clase 6 según EN 15502-1). Los módulos pueden funcionar con Metano y GLP.
- Sensor de seguridad de sobretemperatura del intercambiador de calor.
- Válvula de retención de compuerta.
- Sistemas de protección del generador de doble sensor (ida y retorno), sensor de protección de sobretemperatura del intercambiador calibrada a 95° C y sensor de seguridad en salida de gases.
- Interruptor de presión de agua con un umbral mín. de 0,8 bar.
- Kit hidráulico (suministrado como accesorio) con llave de cierre tanto en ida como en retorno de instalación.
- Dos circuladores como accesorio, estándar y de alta potencia disponible.



FORCE B

Generador modular simple o compuesto de hasta 300 kW

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

PRECIOS PVPr SIN IVA

	80 Cód.: OMDDCAWA	120 Cód.: OMDDEAWA	150 Cód.: OMDDFAWA	240 Cód.: OMDDJAWA	300 Cód.: OMDDLAWA
Tarifa	9.167 €	11.685 €	14.236 €	21.087 €	28.154 €
Coste de reciclaje	5 €	5 €	5 €	5 €	5 €

Clasificación energética	****	****	****	****	****
Combustible	Metano / GLP	Metano / GLP	Metano / GLP	Metano / GLP	Metano / GLP
Gasto calorífico máx. / mín.	74,4 / 15 kW	113 / 19 kW	143 / 24 kW	226 / 19 kW	286 / 24 kW
Potencia útil 80-60° C máx. / mín.	72,9 / 14,7 kW	110,5 / 18,7 kW	140 / 23,6 kW	221 / 18,7 kW	280 / 23,6 kW
Potencia útil 50-30° C máx. / mín.	77 / 16,3 kW	117 / 20,5 kW	148 / 25,9 kW	234 / 20,5 kW	296 / 25,9 kW
Eficiencia 80-60° C Pmáx. / mín.	98 / 98,3%	97,8 / 98,3%	97,8 / 98,3%	97,8 / 98,3%	97,8 / 98,3%
Eficiencia 50-30° C Pmáx. / mín.	103,5 / 108,5%	103,5 / 108%	103,5 / 108%	103,5 / 108%	103,5 / 108%
Rendimiento 30% potencia máx.	108,6%	108,1%	108,1%	108,1%	108,1%
Clase emisión NOx	6	6	6	6	6
NOx (O ₂ =0%) ponderado	54 mg/kWh	38 mg/kWh	40 mg/kWh	38 mg/kWh	40 mg/kWh
Tª gases quemados 80-60° C Pmáx. / mín.	70 / 60° C	72 / 60° C	73 / 60° C	72 / 60° C	73 / 60° C
Tª gases quemados 50-30° C Pmáx. / mín.	48 / 30° C	54 / 30° C	54 / 30° C	54 / 30° C	54 / 30° C
Caudal gas combustión Pmáx. / mín.	34 / 7 g/s	51 / 9 g/s	65 / 11 g/s	103 / 9 g/s	130 / 11 g/s
CO ₂ G20 máx. / mín.	9,3 / 8,9%	9,3 / 8,9%	9,3 / 8,9%	9,3 / 8,9%	9,3 / 8,9%
CO ₂ G31 máx. / mín.	10,5 / 10%	10,5 / 10%	10,5 / 10%	10,5 / 10%	10,5 / 10%
Presión de trabajo máx. / mín.	6 / 0,8 bar	6 / 0,8 bar	6 / 0,8 bar	6 / 0,8 bar	6 / 0,8 bar
Tª calefacción máx.	95° C	95° C	95° C	90° C	90° C
Índice de protección eléctrica	IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D
Tensión de alimentación	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Energía eléctrica absorbida máx.	93 W	175 W	250 W	350 W	500 W
Contenido de agua en caldera	4,2 l	5,6 l	6,7 l	21 l	23 l
Peso en vacío	235 kg	245 kg	255 kg	410 kg	430 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	1.896 / 844 / 523 mm			1.900 / 1.720 / 523 mm	

Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO. Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA



CATÁLOGO
COMERCIAL



ESQUEMAS
INSTALACIÓN

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO




satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

COMPONENTES

Componentes FORCE B

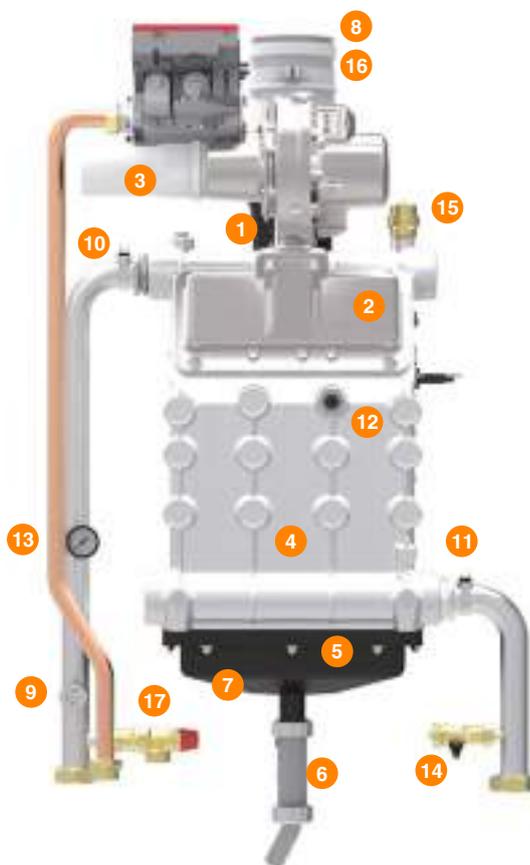

- 1 Unidad de premezclado.
- 2 Quemador.
- 3 SILENCIADOR La unidad de combustión puede funcionar con metano y GLP con kits de conversión que pueden instalar técnicos de servicio autorizados. La unida de premezclado, combinada con el quemador de microllama de baja emisión de NOx, ha hecho posible que el generador obtenga la homologación de Clase 6 de acuerdo con UNE 15502-1.
- 4 Intercambiador de calor de aluminio fabricado por fundición a presión en un solo bloque de aleación Al/Si. Los pasos de agua dentro del intercambiador son especialmente amplios para garantizar unas caídas de presión bajas. Cámara de combustión completamente húmeda integrada en el bloque.
- 5 Colector de condensado.
- 6 Descarga del condensado.
- 7 Sensor de seguridad de gas de combustión.
- 8 VÁLVULA DE RETENCIÓN DE COMPUERTA. Lleva instalado un termostato en el colector de gas de combustión para garantizar el perfecto funcionamiento de la salida de gas de combustión junto con una válvula de retención de compuerta que cierra por gravedad para evitar que los gases quemados vuelvan a la caldera.
- 9 Presostáto de presión de agua mín. 0,8 bar.
- 10 Sensor de temperatura de ida del sistema.
- 11 Sensor de temperatura de retorno del sistema.
- 12 SENSOR DE SEGURIDAD DE SOBRETENPERATURA DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR
La temperatura de funcionamiento del intercambiador de calor se controla con tres sensores independientes situados en tres puntos de detección diferentes. Esto garantiza la máxima seguridad durante la operación y protege al intercambiador de calor, alargando su vida útil.
- 13 Manómetro (la presión también se puede leer en la pantalla).
- 14 Llave de vaciado de la caldera.
- 15 Purgador.
- 16 Salida de gases con toma para analisis de combustión.
- 17 Válvula de seguridad 6 bar.
- 18 Colector DN 65.
- 19 Colector de retorno DN 65.
- 20 Colector de gas de entrada DN 40.
- 21 Colector de drenaje de condensado.
- 22 Bomba de circulación (7 m).
- 23 Grupo hidráulico.

ACCESORIOS

Accesorios hidráulicos FORCE B

PRECIOS PVPr SIN IVA

Kit de unión de calderas / salida a conexión para instalación de FORCE B	042082X0	838 €
Kit de bridas FORCE B/W 2"1/2 PN16	042073X0	402 €
Colector-separador hidráulico FORCE B	042083X0	1.142 €
Sonda de temperatura de control FORCE W 5 m	C50016580 (043005X0)	50 €

Accesorios de salida de gases FORCE B

PRECIOS PVPr SIN IVA

Kit de inicio de colector de salida de gases 200 mm FORCE W y B	041091X0	83 €
Kit de colector de salida de gases 200 mm FORCE W y B	041092X0	239 €
Terminal de gases quemados FORCE W 100 mm	1KWMA29K	25 €
Reducción de salida de gases FORCE W 100/80 mm	041090X0	36 €
Kit de curva 90° macho-hembra 80 mm FORCE	C50015980 (1KWMA01W)	34 €

ROOF TOP FORCE B

Equipo autónomo de generación de calor de condensación para instalación en exterior



Conjunto de calderas de pie homologadas como equipo autónomo de generación único de calor (ROOF TOP) para instalación Plug&Play. Gestión en cascada de 6 módulos simples o 3 módulos dobles de hasta 900 kW.

Homologado para instalación en exterior sin necesidad de realizar sala de calderas. Obtiene los máximos rendimientos 4 estrellas pudiendo llegar al 108%.

Gracias a su bajo peso, medidas y módulos independientes es sencillo subir el equipo en el ascensor del edificio sin necesidad de grúas.

Dispone de conexión PLC y se controla desde una aplicación gracias a una tarjeta que emite los datos a la empresa de mantenimiento.

Las características técnicas y constructivas están en línea con los más altos estándares de los profesionales del sector de los sistemas de calefacción central.



VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO INCLUIDA



EQUIPO AUTÓNOMO
Equipo autónomo de generación único de calor.



CLASE 6
Mínimas emisiones contaminantes (Clase 6 según EN 15502-1) como requiere la ErP del 26.09.2018 (emisiones NOx < 56 mg/kWh).



CASCADA
Funcionamiento en cascada.



FÁCIL DE MANTENER
Aparato diseñado específicamente para facilitar la instalación y el mantenimiento.



PLUG & PLAY
Sistema Plug&Play, permite ser conectado sin tener que ser configurado ni proporcionar parámetros a sus controladores.



MODULAR SIMPLE/COMPUESTO
Montaje en armario modular simple o compuesto sencillo de subir en el ascensor del edificio sin necesidad de grúas.



INSTALACIÓN EN EXTERIOR
Homologado para instalación en exterior sin necesidad de realizar sala de calderas.

(*) 5 AÑOS DE GARANTÍA EN EL CUERPO DE LA CALDERA.

- Accesorios hidráulicos, de gas y de salida de gases de combustión para instalación en cascada, con 2, 3 y 4 módulos.
- Intercambiador de calor con elementos premontados de aleación de aluminio-silicio diseñados para lograr la mayor eficiencia en el intercambio térmico y pérdidas de carga mínimas en el circuito de agua.
- Interfaz y plataforma electrónica única para la gestión de la caldera, la instalación en cascada y los componentes principales de la instalación de ACS.
- Completa unidad de combustión con premezcla y quemador de microllama con fibra metálica con muy bajas emisiones (Clase 6 según EN 15502-1). Los módulos pueden funcionar con Metano y GLP.
- Sensor de seguridad de sobretemperatura del intercambiador de calor.
- Válvula de retención de compuerta.
- Sistemas de protección del generador de doble sensor (ida y retorno), sensor de protección de sobretemperatura del intercambiador calibrada a 95° C y sensor de seguridad en salida de gases.
- Interruptor de presión de agua con un umbral mín. de 0,8 bar.
- Kit hidráulico (suministrado como accesorio) con llave de cierre tanto en ida como en retorno de instalación.
- Dos circuladores como accesorio, estándar y de alta potencia disponible.



ROOF TOP FORCE B

Equipo autónomo de generación de calor de condensación para instalación en exterior

PRECIOS PVP_r SIN IVA

	80 Cód.: OMDDCTKA	150 Cód.: OMDDFTKA	240 Cód.: OMDDJTKA
Tarifa	15.208 €	20.059 €	26.502 €
Coste de reciclaje	5 €	5 €	5 €

Clasificación energética según 92/42 CEE	****	****	****
Gasto calorífico máx.	74 kW	143 kW	226 kW
Potencia térmica útil 80-60° C máx. / mín.	72,9 / 14,7 kW	140 / 23,6 kW	221 / 37,4 kW
Potencia térmica útil 50-30° C máx. / mín.	77 / 16,3 kW	148 / 25,9 kW	234 / 41 kW
Rendimiento potencia máx. 80-60° C	98%	97,8%	97,8%
Rendimiento potencia máx. 50-30° C	103,5%	103,5%	103,5%
Rendimiento 30% potencia máx.	108,6%	108,1%	108,1%
Clase emisión NOx según EN 15502-1	Clase 6	Clase 6	Clase 6
Rango de trabajo	30-95° C	30-95° C	30-95° C
Presión de trabajo máx. / mín.	6 / 0,8 bar	6 / 0,8 bar	6 / 0,8 bar
Vaso expansión	No incorporado	No incorporado	No incorporado
Presión alimentación gas natural / propano	20 / 37 mbar	20 / 37 mbar	20 / 37 mbar
Potencia absorbida máx.	93 W	250 W	350 W
Peso del conjunto	235 kg	255 kg	410 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	1.903 / 847 / 676 mm	1.903 / 847 / 676 mm	1.903 / 1.719 / 676 mm

PRECIOS PVP_r SIN IVA

	300 Cód.: OMDDLTKA	360 Cód.: OMDDMTKA	420 Cód.: OMDDNTKA
Tarifa	30.550 €	35.296 €	40.780 €
Coste de reciclaje	5 €	5 €	5 €

Clasificación energética según 92/42 CEE	****	****	****
Gasto calorífico máx.	286 kW	339 kW	399 kW
Potencia térmica útil 80-60° C máx. / mín.	280 / 47,2 kW	331,5 / 56,1 kW	390,5 / 65,9 kW
Potencia térmica útil 50-30° C máx. / mín.	296 / 51,8 kW	351 / 61,5 kW	413 / 72,3 kW
Rendimiento potencia máx. 80-60° C	97,8%	97,8%	97,8%
Rendimiento potencia máx. 50-30° C	103,5%	103,5%	103,5%
Rendimiento 30% potencia máx.	108,1%	108,1%	108,1%
Clase emisión NOx según EN 15502-1	Clase 6	Clase 6	Clase 6
Rango de trabajo	30-95° C	30-95° C	30-95° C
Presión de trabajo máx. / mín.	6 / 0,8 bar	6 / 0,8 bar	6 / 0,8 bar
Vaso expansión	No incorporado	No incorporado	No incorporado
Presión alimentación gas natural / propano	20 / 37 mbar	20 / 37 mbar	20 / 37 mbar
Potencia absorbida máx.	500 W	525 W	675 W
Peso del conjunto	430 kg	655 kg	675 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	1.903 / 1.719 / 676 mm	1.903 / 2.585 / 676 mm	1.903 / 2.585 / 676 mm

Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO. Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



ROOF TOP FORCE B

Equipo autónomo de generación de calor de condensación para instalación en exterior

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

PRECIOS PVP_r SIN IVA

	450 Cód.: OMDDPKTA	540 Cód.: OMDDQTKA	600 Cód.: OMDDRTKA	660 Cód.: OMDDSTKA
Tarifa	46.032 €	50.445 €	55.947 €	61.699 €
Coste de reciclaje	5 €	5 €	5 €	5 €

	450	540	600	660
Clasificación energética según 92/42 CEE	****	****	****	****
Gasto calorífico máx.	429 kW	512 kW	572 kW	625 kW
Potencia térmica útil 80-60° C máx. / mín.	420 / 70,8 kW	501 / 84,6 kW	560 / 94,4 kW	611,5 / 103,3 kW
Potencia térmica útil 50-30° C máx. / mín.	444 / 77,7 kW	530 / 92,8 kW	592 / 103,6 kW	647 / 113,3 kW
Rendimiento potencia máx. 80-60° C	97,8%	97,8%	97,8%	97,8%
Rendimiento potencia máx. 50-30° C	103,5%	103,5%	103,5%	103,5%
Rendimiento 30% potencia máx.	108,1%	108,1%	108,1%	108,1%
Clase emisión NOx según EN 15502-1	Clase 6	Clase 6	Clase 6	Clase 6
Rango de trabajo	30-95° C	30-95° C	30-95° C	30-95° C
Presión de trabajo máx. / mín.	6 / 0,8 bar			
Vaso expansión	No incorporado	No incorporado	No incorporado	No incorporado
Presión alimentación gas natural / propano	20 / 37 mbar			
Potencia absorbida máx.	750 W	850 W	1.000 W	1.025 W
Peso del conjunto	685 kg	840 kg	860 kg	1.085 kg
Dimensiones alto/ancho/fondo	1.903/2.585/676 mm	1.903/3.457/676 mm	1.903/3.457/676 mm	1.903/4.223/676 mm

PRECIOS PVP_r SIN IVA

	720 Cód.: OMDDTTKA	750 Cód.: OMDDUTKA	826 Cód.: OMDDVTKA	900 Cód.: OMDDWTKA
Tarifa	63.733 €	65.966 €	75.953 €	86.218 €
Coste de reciclaje	5 €	5 €	5 €	5 €

	720	750	826	900
Clasificación energética según 92/42 CEE	****	****	****	****
Gasto calorífico máx.	685 kW	715 kW	798 kW	858 kW
Potencia térmica útil 80-60° C máx. / mín.	670,5 / 113,1 kW	700 / 118 kW	781 / 131,8 kW	840 / 141,6 kW
Potencia térmica útil 50-30° C máx. / mín.	709 / 124,1 kW	740 / 129,5 kW	826 / 144,6 kW	888 / 155,4 kW
Rendimiento potencia máx. con 80-60° C	97,8%	97,8%	97,8%	97,8%
Rendimiento potencia máx. con 50-30° C	103,5%	103,5%	103,5%	103,5%
Rendimiento 30% potencia máx.	108,1%	108,1%	108,1%	108,1%
Clase emisión NOx según EN 15502-1	Clase 6	Clase 6	Clase 6	Clase 6
Rango de trabajo	30-95° C	30-95° C	30-95° C	30-95° C
Presión de trabajo máx. / mín.	6 / 0,8 bar			
Vaso expansión	No incorporado	No incorporado	No incorporado	No incorporado
Presión alimentación gas natural / propano	20 / 37 mbar			
Potencia absorbida máx.	1.175 W	1.250 W	1.350 W	1.500 W
Peso del conjunto	1.105 kg	1.115 kg	1.270 kg	1.290 kg
Dimensiones alto/ancho/fondo	1.903/4.323/676 mm	1.903/4.323/676 mm	1.903/5.195/676 mm	1.903/5.195/676 mm

Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO. Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA



ESQUEMAS
INSTALACIÓN

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferroli@ferroli.com



914 879 325

ACCESORIOS

Accesorios hidráulicos ROOF TOP FORCE B

PRECIOS PVPr SIN IVA

Kit de unión de calderas / salida a conexión para instalación de FORCE B	042082X0	838 €
Kit de bridas FORCE B/W 2"1/2 PN16	042073X0	402 €
Colector-separador hidráulico FORCE B	042083X0	1.142 €
Sonda de temperatura de control FORCE W/B 5 m	C50016580 (043005X0)	50 €

OPERA

Cáldera de condensación modular a gas de acero inoxidable al titanio



Caldera de condensación modular con gran volumen de agua. Permite prescindir de agua hidráulica y bomba de circuito primario.

Se adapta a las bombas existentes y de caudal variable, con un incremento de la temperatura prácticamente libre (hasta ΔT^a 60°C). Diseño vertical con 4 robustas ruedas de ancho reducido (540 mm en mod. 70) que se ajusta a todos los espacios.

Se pueden instalar por separado o conectar hasta tres módulos en cascada para obtener una potencia máxima total de 960 kW.



Contenido de agua por módulo

70	125	220	320
166 l	265 l	386 l	550 l



MÁXIMA EFICIENCIA

η_s 94 % **A+** SISTEMA escala G-A*
CALDERA + CRONOCOMANDO

(*) Modelo 70 en combinación con CONNECT Smart WIFI.

RANGO

1:15

Rango de modulación 1:15. Puede arrancar en potencias 15 veces inferiores a su potencia nominal en instalaciones en cascada de 3 módulos.

INTERCAMBIADOR DE ACERO INOXIDABLE

Intercambiador de acero inoxidable AISI 316 TI patentado (al titanio).

CASCADA

Funcionamiento en cascada.

REMOTO

Control remoto de los parámetros de la caldera a través de un mando a distancia.

CLIMÁTICO

El dispositivo funciona con control climático y temperatura de sistema deslizando (sonda de temperatura externa opcional).

CLASE 6

Mínimas emisiones contaminantes (Clase 6 según EN 15502-1) como requiere la ErP del 26.09.2018 (emisiones $NO_x < 56$ mg/kWh).

FÁCIL DE MANTENER

Este equipo está diseñado para ofrecer una instalación y un mantenimiento especialmente sencillos.

FÁCIL DE MOVER

Generador equipado con dispositivos para facilitar la manipulación durante el envío y la instalación.

PROTEGIDO

Dispositivo adecuado para su funcionamiento en un lugar parcialmente protegido con una temperatura mínima de -5° C, como estándar.

REDUCIDAS DIMENSIONES

Reducidas dimensiones: 540 mm de ancho.

(*) 5 AÑOS DE GARANTÍA EN EL CUERPO DE LA CALDERA.

- Consigue una de las eficiencias estacionales más altas de su categoría: η_s 94%. Combinado con el control remoto de modulación y la sonda exterior (opcional), alcanza la clase de eficiencia superior A+.
- El gran volumen de agua del generador permite que la caldera se conecte al sistema sin la necesidad de dispositivos de separación y permite una ΔT^a prácticamente libre (hasta ΔT^a máxima de 60°).
- Intercambiador patentado en acero inoxidable AISI 316 Ti.
- Diseño vertical de ancho reducido (540 mm en mod. 70). Permite adaptarse a todos los espacios.
- Los módulos se pueden controlar y operar remotamente: Regulación de la potencia o la temperatura con señal 0-10 V. Protocolos de comunicación OPENTHERM y MODBUS parametrizables.
- Cuatro robustas ruedas flotantes equipadas de serie para facilitar la descarga y la movilidad por las instalaciones. Pies regulables integrados en la unidad de la rueda.
- Sistemas de protección del generador: Sensor de sistema doble (ida y retorno) para operar con ΔT constante (ajustable hasta 60 °C) / Sensor de seguridad en salida de gases / Interruptor de presión de agua con umbral mínimo a 0,8 bar.
- Circuito de aire / gas de combustión con succión en el punto de instalación y válvula de retención integrada en ventilador.
- Gestión de los módulos montados en batería con sistema MAESTRO/ESCLAVO autoconfigurable.
- Configuración de encendido y apagado de los generadores.



OPERA

Cáldera de condensación modular a gas de acero inoxidable al titanio

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

PRECIOS PVP_r SIN IVA

	70 Cód.: ORBM4AWA	125 Cód.: ORBM7AWA	220 Cód.: ORBMAAWA	320 Cód.: ORBMDAWA
Tarifa	12.398 €	15.453 €	21.024 €	27.432 €
Coste de reciclaje	7 €	7 €	7 €	7 €

Clasificación energética (escala de D a A+++)	A / A+	-	-	-
Clasificación energética	-	****	****	****
Eficiencia energética estacional η_s %	94	94	94	94
Gasto calorífico	65,5 kW	116 kW	207 kW	299 kW
Potencia útil 80-60° C P _{máx.} / P _{mín.}	64,4 / 13,7 kW	114 / 22,5 kW	204 / 40,2 kW	294,5 / 60,8 kW
Potencia útil 50-30° C P _{máx.} / P _{mín.}	69,9 / 15 kW	123,9 / 24,8 kW	221 / 44,2 kW	319,3 / 66,8 kW
Eficiencia 80-60° C máx. / mín.	98,3 / 98%	98,3 / 98%	98,5 / 98%	98,5 / 98%
Eficiencia 50-30° C máx. / mín.	106,8 / 107,7%	106,8 / 107,7%	106,8 / 107,7%	106,8 / 107,7%
Rendimiento 30% potencia máx.	109,6%	109,6%	109,6%	109,6%
Clase emisión NOx	6	6	6	6
T ^a calefacción máx.	90° C	90° C	90° C	90° C
T ^a ACS máx.	70° C	70° C	70° C	70° C
ΔT^a intercambiador máx.	60° C	60° C	60° C	60° C
Pérdida carga disponible máx.	200 Pa	200 Pa	200 Pa	200 Pa
Presión de trabajo máx. / mín.	6 / 0,8 bar			
Contenido de agua en caldera	160 l	265 l	380 l	530 l
Tensión de alimentación	230 V - 50 Hz			
Índice de protección eléctrica	IPX0D	IPX0D	IPX0D	IPX0D
Energía eléctrica absorbida	95 W	200 W	260 W	370 W
Ida / Retorno	1" 1/4	1" 1/4	2"	DN 65
Entrada de gas / salida gas combustión	Ø 3/4" / 80 mm	Ø 1" / 100 mm	Ø 1" / 160 mm	Ø 1" / 200 mm
Tipo de unidad	B23	B23	B23	B23
Eficiencia combustión P _{máx.} / P _{mín.}	98,3 / 98,7%	98,3 / 98,7%	98,3 / 98,7%	98,3 / 98,7%
T ^a humos 80-60° C P _{máx.} / P _{mín.}	68 / 60° C	66 / 60° C	67 / 61° C	67 / 61° C
T ^a humos 50-30° C P _{máx.} / P _{mín.}	43 / 32° C	43 / 32° C	45 / 31° C	45 / 31° C
Caudal gas combustión P _{máx.} / P _{mín.}	107,1 / 23,3 kg/h	189,6 / 39,9 kg/h	338,4 / 71,1 kg/h	488,8 / 107,5 kg/h
CO ₂ P _{máx.} / P _{mín.}	9,3 / 9,1%	9,3 / 8,7%	9,3 / 8,7%	9,3 / 8,7%
NOx (O ₂ =0%) ponderado	35 mg/kWh	37 mg/kWh	38 mg/kWh	26 mg/kWh
Peso en vacío	180 kg	280 kg	400 kg	500 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	1.760/540/720 mm	1.780/660/720 mm	1.820/780/870 mm	1.850/900/1.020 mm

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta".
Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



ETIQUETA
ENERGÉTICA



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA



CATÁLOGO
COMERCIAL



GALERÍA DE
IMÁGENES ZIP

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

COMPONENTES

Componentes OPERA



- 1 Unidad de premezcla con válvula antirretorno incorporada.
- 2 Control electrónico e interfaz de usuario.
- 3 Salida de gases de combustión.
- 4 Termostato de gases de combustión.
- 5 Colector de descarga de condensados.
- 6 Ruedas flotantes con dispositivo de bloqueo.
- 7 Válvula de purga de aire.
- 8 Sensor de temperatura de ida.
- 9 Interruptor de presión de agua.
- 10 Accesorio de válvula de seguridad (no suministrada).
- 11 Ida de instalación.
- 12 Llave de vaciado de caldera.
- 13 Retorno de instalación.
- 14 Sonda del sistema.
- 15 Entrada de gas.

Conexiones hidráulicas, de gas y salida de gases de combustión

MODELO	70	125	220	320
Salida de gases de combustión	80 Ø mm	100 Ø mm	160 Ø mm	200 Ø mm
Ida calefacción	1' 1/4	1' 1/4	2'	DN 65
Retorno calefacción	1' 1/4	1' 1/4	2'	DN 65
Entrada de gas	3/4'	1'	1'	1'
Vaciado caldera	3/4'	3/4'	3/4'	3/4'

TP3 COND


Cáldera de condensación real de gas y gasóleo en acero DUPLEX (Aisi 2205)



★★★★
Modelos
100-650

Caldera de condensación real de muy alta eficiencia (4 estrellas según Directiva 92/42) por sus 3 pasos de humos sin recuperador de calor adicional. Con gran volumen de agua que permite prescindir de agua hidráulica y bomba de circuito primario. Permite adaptación a bombas existentes y de caudal variable ΔT^a prácticamente libre (hasta T^a 60° C)

La gran calidad de sus materiales le permite trabajar en condensaciones de gasóleo convencional para calefacción (única en el mercado).

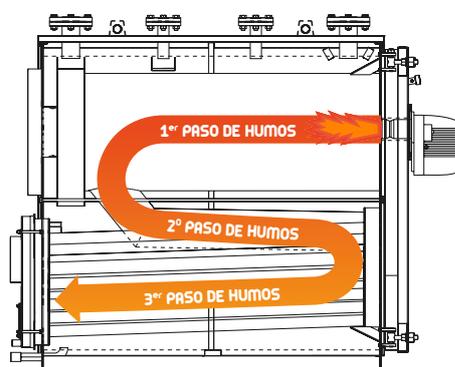

Muy alta eficiencia. Caldera con 3 pasos de humos reales.



Bajas emisiones de óxido de nitrógeno (Clase 6 con quemadores de última generación).



Partes en contacto con condensados fabricados en acero DUPLEX (Aisi 2205).



Temperatura de trabajo máxima: 90°C.

- Muy alta eficiencia. Condensación real a 3 pasos de humos sin recuperador de calor.
- Equipada con segunda conexión de retorno para trabajar con circuitos de alta y baja temperatura.
- Apta para trabajar con circuitos de distribución multizona y sistemas hidráulicos con velocidad variable.
- Cámara de combustión refrigerada para garantizar muy bajas emisiones de óxido de nitrógeno (Clase 6 con quemadores de última generación).

- Todas las partes en contacto con condensados están fabricados en acero DUPLEX (Aisi 2205) que permite trabajar con gasóleo convencional para calefacción.
- Equipada con un deflector en la conexión a baja temperatura que favorece el flujo de agua fría elevando la eficiencia del intercambiador térmico favoreciendo el proceso de condensación.
- T^a de trabajo máxima 90° C.



TP3 COND

Cáldera de condensación real de gas y gasóleo en acero DUPLEX (Aisi 2205)

Solo caldera

PRECIOS PVP^r SIN IVA

	65	100	150	230	370	500	650
Cód.: 1D4000651 (ORGZ3AXA)	Cód.: 1D4001001 (ORGZ4AXA)	Cód.: 1D4001501 (ORGZ5AXA)	Cód.: 1D4002301 (ORGZ8AXA)	Cód.: 1D4003701 (ORGZBAXA)	Cód.: 1D4005001 (ORGZDAXA)	Cód.: 1D4006501 (ORGZGAXA)	

Tarifa	9.782 €	10.674 €	12.755 €	15.752 €	21.704 €	27.674 €	30.653 €
--------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Clasificación energética (escala de D a A+++)		-	-	-	-	-	-
Clasificación energética	-	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Gasto calorífico máx./ mín.	61,3/18,4 kW	94,3/28,3 kW	141,5/42,5 kW	217/65,1 kW	349,1/104,7 kW	471,7/141,5 kW	613,2/184 kW
Potencia nominal útil 80-60° C máx./mín.	59,5/18 kW	91,5/27,7 kW	137,3/41,6 kW	210,5/63,8 kW	338,6/102,6 kW	457,5/138,7 kW	594,8/180,3 kW
Potencia nominal útil 50-30° C máx./mín. Gas	65/19,7 kW	100/30,3 kW	150/45,4 kW	230/69,7 kW	370/112 kW	500/151,4 kW	650/196,8 kW
Potencia nominal útil 50-30° C máx./mín. Gasóleo	62,9/19,1 kW	96,7/29,4 kW	145/44,2 kW	222,4/67,7 kW	357,8/108,9 kW	483,5/147,2 kW	628,5/191,3 kW
Rendimiento 80-60° C máx./mín.	97/98%	97/98%	97/98%	97/98%	97/98%	97/98%	97/98%
Rendimiento 50-30° C máx./mín. Gas	106/107%	106/107%	106/107%	106/107%	106/107%	106/107%	106/107%
Rendimiento 50-30° C máx./mín. Gasóleo	102,5/104%	102,5/104%	102,5/104%	102,5/104%	102,5/104%	102,5/104%	102,5/104%
Rendimiento 30% Pmáx. Gas / Gasóleo	107,5/ 104,5%	107,5/ 104,5%	107,5/ 104,5%	107,5/ 104,5%	107,5/ 104,5%	107,5/ 104,5%	107,5/ 104,5%
Consumo combustible potencia máx. Gas (G20)	6,49 m ³ /h	9,98 m ³ /h	14,97 m ³ /h	22,96 m ³ /h	36,94 m ³ /h	49,92 m ³ /h	64,9 m ³ /h
Consumo combustible potencia máx. Gasóleo	5,17 kg/h	7,95 kg/h	11,93 kg/h	18,3 kg/h	29,43 kg/h	39,77 kg/h	51,7 kg/h
Presión de trabajo máx.	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
Tª de trabajo máx.	90° C	90° C	90° C	90° C	90° C	90° C	90° C
Contenido de agua en caldera	237 l	296 l	349 l	571 l	881 l	1.202 l	1.327 l
Pérdida de carga lado de humos	0,4 mbar	0,65 mbar	1,7 mbar	1,75 mbar	2 mbar	3,5 mbar	4,2 mbar
Pérdida de carga lado de agua 10 / 20°C	0,15/0,07 KPa	0,2/0,13 KPa	3/1,7 KPa	3,4/1,3 KPa	2,4/1,8 KPa	2,6/0,8 KPa	3,2/0,9 KPa
Peso en seco	377 kg	436 kg	490 kg	645 kg	1.035 kg	1.338 kg	1.451 kg
Dimensiones mm alto / ancho / fondo	1.335/700/1.157	1.335/700/1.377	1.335/700/1.577	1.535/800/1.777	1.715/950/1.987	1.805/1.050/2.187	1.860/1.050/2.387

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrol se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



TP3 COND

Cáldera de condensación real de gas y gasóleo en acero DUPLEX (Aisi 2205) para trabajar con quemador

Solo caldera

PRECIOS PVP^r SIN IVA

820	1000	1250	1450	1700	2200	2600
Cód.: ORGE01XA	Cód.: ORGF02XA	Cód.: ORGH01XA	Cód.: ORGL01XA	Cód.: ORGL01XA	Cód.: ORGP01XA	Cód.: ORGS01XA

Tarifa	Consultar						
--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Clasificación energética	****	****	****	****	****	****	****
Gasto calorífico máx. / mín.	767/498 kW	935/608 kW	1.168/760 kW	1.355/881 kW	1.589/1.033 kW	42.056/1.336 kW	2.430/1.580 kW
Potencia nominal útil 80-60° C máx./mín.	752/489 kW	916/595 kW	1.145/744 kW	1.330/864 kW	1.560/1.014 kW	2.015/1.310 kW	2.381/1.548 kW
Potencia nominal útil 50-30° C máx./mín. Gas	820/533 kW	1.000/650 kW	1.250/812,5 kW	1.450/942,5 kW	1.700/1.105 kW	2.200/1.430 kW	2.600/1.690 kW
Potencia nominal útil 50-30° C máx./mín. Gasóleo	793,5/516,7 kW	967,7/630 kW	1.209,6/787,7 kW	1.403/913,8 kW	1.645/1.071 kW	2.129/1.386,5 kW	2.516/1.638,5 kW
Rendimiento 80-60° C máx./mín.	97,5/98,2%	98/97,8%	97,6/97,9%	98,1/98%	98,2/98%	98/98%	98/98%
Rendimiento 50-30° C máx./mín. Gas	106/107%	106/107%	107/106,9%	107/107%	107/107%	107/107%	107/107%
Rendimiento 50-30° C máx./mín. Gasóleo	102,5/104%	102,5/104%	103,5/103,7%	103,5/103,7%	103,5/103,7%	103,5/103,7%	103,5/103,7%
Rendimiento 30% Pmáx. Gas / Gasóleo	109,5%	107,5%	108/104,5%	108/104,5%	108/104,5%	108/104,5%	108/104,5%
Consumo combustible potencia máx. Gas (G20)	81,2 m ³ /h	99 m ³ /h	123,7 m ³ /h	143,4 m ³ /h	168,2 m ³ /h	217,5 m ³ /h	257,2 m ³ /h
Consumo combustible potencia máx. Gasóleo	64,7 kg/h	78,8 kg/h	98,5 kg/h	114,3 kg/h	134 kg/h	173,4 kg/h	204,9 kg/h
Presión de trabajo máx.	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
Tª de trabajo máx.	95° C	95° C	95° C	95° C	95° C	95° C	95° C
Contenido de agua en caldera	1.480 dm ³	1.565 dm ³	1.785 dm ³	2.047 dm ³	2.480 dm ³	3.020 dm ³	3.670 dm ³
Pérdida de carga lado de humos	6 mbar	6,4 mbar	6,2 mbar	7,4 mbar	7,4 mbar	7,2 mbar	7,8 mbar
Pérdida de carga lado de agua ΔT 15°C	35 mbar	46 mbar	40 mbar	55 mbar	45 mbar	70 mbar	65 mbar
Peso en seco	2.050 kg	2.150 kg	2.500 kg	2.800 kg	3.350 kg	4.100 kg	4.600 kg
Dimensiones mm alto / ancho / fondo mm	1.424/1.180/2.620	1.424/1.180/2.760	2.116/1.240/2.865	2.116/1.240/3.275	2.346/1.360/3.275	2.511/1.450/3.466	2.511/1.450/3.866

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrol se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



TP3 COND

Cáldera de condensación real de gas y gasóleo en acero DUPLEX (Aisi 2205)

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

Grupo térmico gas

PRECIOS PVP _r SIN IVA	65 LN N Cód.: 1E3000654	100 LN N Cód.: 1E3001004	150 LN N M* Cód.: 1E3001504	230 LN N M* Cód.: 1E3002304	370 LN N M* Cód.: 1E3003704	500 N M** Cód.: 1E1005004	650 N M** Cód.: 1E1006504
Tarifa	12.070 €	13.304 €	18.036 €	21.103 €	28.018 €	32.254 €	35.693 €

Clasificación energética (escala de G a A++)		-	-	-	-	-	-
Clasificación energética	-	****	****	****	****	****	****
Potencia útil 50-30° C máx. / mín.	65/19,7 kW	100/30,3 kW	150/45,4 kW	230/69,7 kW	370/112 kW	500/151,4 kW	650/196,8 kW
Rendimiento 50-30° C máx. / mín.	106/107%	106/107%	106/107%	106/107%	106/107%	106/107%	106/107%
Rendimiento 30% Pmáx.	107,5%	107,5%	107,5%	107,5%	107,5%	107,5%	107,5%
Quemador utilizado	EM 7 LN	EM 13 LN	EM 30 LN	EM 35 LN	EM 49 LN	LMB G 700 BC K 1 1/2"	LMB G 1000 BC K 2"

Grupo térmico gasóleo

PRECIOS PVP _r SIN IVA	65 LN L Cód.: 1E3000652	100 LN L 2S Cód.: 1E30001002	150 LN L 2S Cód.: 1E3001502	230 LN L 2S Cód.: 1E3002302	500 L 3S** Cód.: 1E1005002	650 L 3S** Cód.: 1E1006502
Tarifa	11.217 €	12.109 €	14.537 €	17.579 €	31.702 €	35.430 €

Clasificación energética (escala de G a A++)		-	-	-	-	-
Clasificación energética	-	****	****	****	****	****
Potencia útil 50-30° C máx. / mín.	62,9/19,1 kW	96,7/29,4 kW	145/44,2 kW	222,4/67,7 kW	483,5/147,2 kW	628,5/191,3 kW
Rendimiento 50-30° C máx. / mín.	102,5/104%	102,5/104%	102,5/104%	102,5/104%	102,5/104%	102,5/104%
Rendimiento 30% Pmáx.	104,5%	104,5%	104,5%	104,5%	104,5%	104,5%
Quemador utilizado	SUN G 9/2 PRO	SUN G 9/2 PRO	SUN G 14/2 PRO	SUN G 20/2 PRO	LMB LO 700 BC 3 ST	LMB LO 1000 BC 3 ST

(*) Con quemador progresivo. Para hacerlo modulante se necesita adquirir el kit de modulación.

(**) Grupo térmico NO LOW NOx de 2 etapas progresivo. Para hacerlo modulante se necesita adquirir el kit de modulación.

(***) Grupo térmico NO LOW NOx de 3 etapas progresivo.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta".

Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO E INSTALACIÓN



ETIQUETA ENERGÉTICA



CERTIFICADOS



FICHA TÉCNICA



CATÁLOGO COMERCIAL



ESQUEMAS INSTALACIÓN

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

GAMA RESIDENCIAL

Cuerpos de caldera de alta potencia > 70 kW

GN2 N	291
GN4 N	294
PREXTERM RSH N	297
PREXTERM RSW N	301
ACCESORIOS	306



PREXTERM RSH N

ÍNDICE GENERAL

GN2 N

Cuerpo de caldera en hierro fundido > 70 kW



Cuerpo de caldera en hierro fundido de alta potencia, disponible en 7 modelos desde 107 a 252 kW. Apta para quemadores de gas y gasóleo con tecnología de inversión de llama en cámara de combustión y 3 pasos de humos.

Posibilidad de suministro desmontada, solución óptima para reposición en salas de calderas.

CALDERA HOMOLOGADA COMO BAJA TEMPERATURA SEGÚN DIRECTIVA 92/42 CEE. TEMPERATURA MÍNIMA RETORNO > 45° C.

3 PASOS DE HUMOS

CON TECNOLOGÍA DE INVERSIÓN DE LLAMA

Según normativa ErP, este producto está destinado a la sustitución de calderas idénticas ya existentes en el mercado, o para procesos industriales (hasta 400 kW).

LARGA VIDA ÚTIL



Caldera robusta y fiable de altas prestaciones. Larga vida útil.

FÁCIL DE MANTENER



Este equipo está diseñado para ofrecer una instalación y un mantenimiento especialmente sencillos.

POSIBILIDAD DESMONTADA



Posibilidad de suministro desmontada.

BAJA TEMPERATURA



Caldera de baja temperatura con retorno >45° C.

- Caldera robusta y fiable de altas prestaciones de larga vida útil.
- Facilidad de uso y mantenimiento.
- Posibilidad de trabajar con gas o gasóleo mediante el quemador apropiado.
- 3 pasos de humos con inversor de llama en cámara de combustión.
- Incluye de serie:
 - Dispone de un termostato de regulación (2 etapas).
 - Incorpora un termostato de seguridad con rearme manual.
 - Incluye un termohidrómetro.
 - Cuenta con un interruptor general.



GN2 N

Cuerpo de caldera en hierro fundido > 70 kW

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

PRECIOS PVPr SIN IVA

	06 Cód.: 344600061 (017J6BWA)	07 Cód.: 344600071 (017J7BWA)	08 Cód.: 344600081 (017J8BWA)	10 Cód.: 344600101 (017JABWA)
Tarifa	5.228 €	5.805 €	6.376 €	7.546 €

Gasto calorífico PCI	116 kW	136,9 kW	156,5 kW	195,6 kW
Potencia nominal máx. / mín.	107 / 87 kW	126 / 101 kW	144 / 115 kW	180 / 143 kW
Rendimiento 100% potencia máx.	92,2%	92%	92%	92%
Rendimiento 30% potencia máx.	92,2%	92,4%	92,3%	92,4%
Nº de elementos	6	7	8	10
Contenido agua	57 l	65 l	73 l	89 l
Presión de trabajo	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
Peso embalada	560 kg	614 kg	667 kg	794 kg
Dimensiones alto/ancho/fondo	1.196 / 600 / 757 mm	1.196 / 600 / 867 mm	1.196 / 600 / 977 mm	1.196 / 600 / 1.197 mm

PRECIOS PVPr SIN IVA

	11 Cód.: 344600111 (017JBBWA)	13 Cód.: 344600131 (017JDBWA)	14 Cód.: 344600141 (017JEBWA)
Tarifa	8.116 €	9.352 €	9.950 €

Gasto calorífico PCI	215,2 kW	254,3 kW	273,9 kW
Potencia nominal máx. / mín.	198 / 157 kW	234 / 185 kW	252 / 199 kW
Rendimiento 100% potencia máx.	92%	92%	92%
Rendimiento 30% potencia máx.	92,4%	92,6%	92,6%
Nº de elementos	11	13	14
Contenido agua	97 l	113 l	121 l
Presión de trabajo	6 bar	6 bar	6 bar
Peso embalada	858 kg	995 kg	1.059 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	1.196 / 600 / 1.307 mm	1.196 / 600 / 1.527 mm	1.196 / 600 / 1.637 mm

Posibilidad de suministro de caldera desmontada. Solución óptima para reposición de salas de calderas. Consultar códigos y precios.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA



ESQUEMAS
INSTALACIÓN

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferroli@ferroli.com



914 879 325

SELECCIÓN DE QUEMADOR

Selección de quemador para caldera GN2 N

	LAMBORGHINI		FERROLI	
	QUEMADOR DE GAS* NO LOW NOx	QUEMADOR DE GAS* LOW NOx	QUEMADOR DE GASÓLEO NO LOW NOx	QUEMADOR DE GASÓLEO LOW NOx
GN2 N 06	EM 16/2 E	EM 13 LN AB	ECO 15/2	SUN G14/2 PRO
GN2 N 07	EM 16/2 E	EM 21 LN PR	ECO 15/2	SUN G14/2 PRO
GN2 N 08	EM 18/2 E	EM 30 LN PR	ECO 15/2	SUN G20/2 PRO
GN2 N 09	EM 26/2 E	EM 30 LN PR	ECO 20/2	SUN G20/2 PRO
GN2 N 10	EM 26/2 E	EM 35 LN PR	ECO 20/2	SUN G20/2 PRO
GN2 N 11	EM 26/2 E	EM 35 LN PR	ECO 20/2	SUN G20/2 PRO
GN2 N 13	EM 40/2 E	EM 42 LN PR	ECO 30/2	SUN G30/2 PRO
GN2 N 14	EM 40/2 E	EM 42 LN PR	ECO 30/2	SUN G30/2 PRO

Quemadores de gas gama EM E y LN/AB-PR: **LAMBORGHINI**.

Quemadores de gasóleo gama ECO y SUN PRO: **FERROLI**.

(*) Seleccionar rampa de los quemadores de gas en función de tipo de gas y presión disponible.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrol se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

GN4 N

Cuerpo de caldera en hierro fundido > 70 kW



Cuerpo de caldera en hierro fundido de alta potencia, disponible en 4 modelos desde 200 a 650 kW. Apta para quemadores de gas y gasóleo con tecnología de 3 pasos de humos reales.

Se suministra desmontada con opción también montada. Solución óptima para reposición en salas de calderas.

CALDERA HOMOLOGADA COMO BAJA TEMPERATURA SEGÚN DIRECTIVA 92/42 CEE. TEMPERATURA MÍNIMA RETORNO > 45° C.

3 PASOS DE HUMOS REALES

ESPECIAL BAJA TEMPERATURA

Según normativa ErP, este producto está destinado a la sustitución de calderas idénticas ya existentes en el mercado, o para procesos industriales (hasta 400 kW).



LARGA VIDA ÚTIL
Caldera robusta y fiable de altas prestaciones. Larga vida útil.



FÁCIL DE MANTENER
Este equipo está diseñado para ofrecer una instalación y un mantenimiento especialmente sencillos.



POSIBILIDAD DESMONTADA
Posibilidad de suministro desmontada.



BAJA TEMPERATURA
Caldera de baja temperatura con retorno >45° C.

- Caldera robusta y fiable de altas prestaciones de larga vida útil.
- Facilidad de uso y mantenimiento.
- Posibilidad de trabajar con gas o gasóleo mediante un quemador apropiado.
- 3 pasos de humos reales.
- Incluye de serie:
 - Termostato de regulación de 2 etapas.
 - Termostato de seguridad.
 - Termómetro.
 - Interruptor general.
- Se suministra desmontada en 4 bultos: envolventes exteriores, panel portainstrumentos, grupos de elementos desmontados y kit de accesorios.
- Montaje: opcionalmente, nuestro S.A.T podrá realizar el montaje de la caldera de gas y gasoil desmontada GN4 N, facturando a los precios netos que aparecen en la tarifa de precios actual, según el modelo.



GN4 N

Cuerpo de caldera en hierro fundido > 70 kW

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

PRECIOS PVP SIN IVA

	07/200 Cód.: 358602001 (019J7CWA)	09/300 Cód.: 358603001 (019J9CWA)	10/360 Cód.: 358603601 (019JACWA)	12/480 Cód.: 358604801 (019JCCWA)	14/650 Cód.: 358606501 (019JECWA)
Tarifa	13.657 €	15.485 €	17.203 €	20.712 €	25.105 €
Coste montaje de caldera neto	653 €	838 €	917 €	1.108 €	1.307 €

Gasto calorífico PCI máx.	217 kW 186.620 kcal/h	324 kW 278.640 kcal/h	388 kW 333.680 kcal/h	516 kW 443.760 kcal/h	695 kW 597.700 kcal/h
Gasto calorífico PCI mín.	128 kW 110.080 kcal/h	192 kW 165.120 kcal/h	229 kW 196.840 kcal/h	309 kW 265.740 kcal/h	416 kW 357.760 kcal/h
Potencia nominal útil máx.	200 kW 172.000 kcal/h	300 kW 258.000 kcal/h	360 kW 309.600 kcal/h	480 kW 412.800 kcal/h	650 kW 559.000 kcal/h
Potencia nominal útil mín.	120 kW 103.200 kcal/h	180 kW 154.800 kcal/h	215 kW 184.900 kcal/h	290 kW 249.400 kcal/h	390 kW 335.400 kcal/h
Rendimiento útil 100 / 30% Potencia máx.	92,2/ 95,4%	92,6/ 96,5%	92,6/ 97,1%	93/ 97,2%	93,5/ 97,3%
Nº de elementos	7	9	10	12	14
Salida de gases quemados	Ø 180 mm	Ø 250 mm	Ø 250 mm	Ø 250 mm	Ø 250 mm
Contenido agua	143 l	183 l	203 l	243 l	283 l
Δp lado agua	20 mbar	42 mbar	54 mbar	77 mbar	100 mbar
Δp lado humos	0,5 mbar	0,7 mbar	1 mbar	1,7 mbar	3,5 mbar
Presión de trabajo	6	6	6	6	6
Peso	840 kg	1.060 kg	1.170 kg	1.390 kg	1.610 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	1.193/850/1.040 mm	1.193/850/1.300 mm	1.193/850/1.430 mm	1.193/850/1.690 mm	1.193/850/1.950 mm

La caldera GN4 se suministra desmontada.

NOTA: Según R.I.T.E.:

a) Para potencias superiores a 70 kW, es necesario trabajar con quemadores de 2 etapas o quemadores modulantes.

b) Para potencias superiores a 400 kW, es necesario trabajar con quemadores de 3 etapas o quemadores modulantes.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrolli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolli@ferrolli.com



914 879 325

SELECCIÓN DE QUEMADOR

Selección de quemador para caldera GN4 N

	LAMBORGHINI		FERROLI	
	QUEMADOR DE GAS* NO LOW NO _x	QUEMADOR DE GAS* LOW NO _x	QUEMADOR DE GASÓLEO NO LOW NO _x	QUEMADOR DE GASÓLEO LOW NO _x
GN4 N 07/200	EM 26/2 E	EM 35 LN PR	ECO 22/2	SUN G20/2 PRO
GN4 N 09/300	EM 40/2 E	EM 42 LN PR	ECO 30/2	SUN G30/2 PRO

Para otras opciones, consultar con el Departamento Técnico.

Quemadores de gas gama EM E y LN PR: **LAMBORGHINI**.

Quemadores de gasóleo gama ECO y SUN PRO: **FERROLI**.

(*) Seleccionar rampa de los quemadores de gas en función de tipo de gas y presión disponible.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrol se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

PREXTHERM RSH N

Cuerpo de caldera de acero > 70 kW



Estética de 100-1250 kW



Estética de 1480-3000 kW

Cuerpo de caldera de acero de alta potencia y 3 estrellas de rendimiento. Disponible en 2 estéticas y 17 modelos desde 100 a 3.000 kW.

Apta para quemadores presurizados de gas y gasóleo con tecnología de inversión de llama en cámara de combustión y 3 pasos de humos.

Panel de control no incluido, disponible en varias opciones.

CALDERA HOMOLOGADA COMO BAJA TEMPERATURA SEGÚN DIRECTIVA 92/42 CEE. TEMPERATURA MÍNIMA DE RETORNO > 50° C.

Según normativa ErP, este producto está destinado a la sustitución de calderas idénticas ya existentes en el mercado, o para procesos industriales (hasta 400 kW).



LARGA VIDA ÚTIL
Caldera robusta y fiable de altas prestaciones. Larga vida útil.



FÁCIL DE MANTENER
Este equipo está diseñado para ofrecer una instalación y un mantenimiento especialmente sencillos.



ALTO RENDIMIENTO
Alta eficiencia, con un rendimiento de hasta el 95,5%.



BAJA TEMPERATURA
Caldera de baja temperatura con retorno >50° C.

- Altísima eficiencia: 3 estrellas de rendimiento, con rendimientos estacionales superiores al 96,5%.
- Caldera homologada como baja temperatura según directiva 92/42 CEE. Temperatura mínima de retorno superior a 50° C.
- Caldera presurizada con inversión de llama en la cámara de combustión y 3 pasos de humos.
- Haz de tubos con tubuladores que ofrecen un nuevo diseño helicoidal capaz de aumentar el intercambio de calor sin afectar a la presión de carga de la caldera.
- Posibilidad de trabajar con gas (natural o propano) y con gasóleo mediante el quemador apropiado.
- Diseño interior de circulación del agua que garantiza la perfecta uniformidad de la temperatura dentro de la cámara de combustión, evitando la formación de depósitos calcáreos.
- Ejecución estándar: presión máxima de trabajo a 6 bar.
- Puerta frontal con apertura reversible a derecha o izquierda.



PREXTHERM RSH N

Cuerpo de caldera de acero > 70 kW

Estética de 100-1250 kW



IMAGEN

PRECIOS PVP SIN IVA

	100 N Cód.: 1B8101001	150 N Cód.: 1B8101501	200 N Cód.: 1B8102001	250 N Cód.: 1B8102501
Tarifa	5.358 €	7.513 €	9.584 €	9.717 €

Clasificación energética (según 92/42)	***	***	***	***
Potencia nominal útil máx. / mín.	100 / 70 kW	150 / 100 kW	200 / 135 kW	250 / 170 kW
Potencia cámara combustión máx. / mín.	106,2 / 73 kW	158,7 / 104 kW	211,2 / 140 kW	263,4 / 176 kW
Rendimiento útil al 100/30%	94,27 / 95,52%	94,52 / 95,77%	94,92 / 95,75%	95,02 / 96,02%
Capacidad total de caldera	185 l	235 l	300 l	365 l
Pérdida de carga (agua) 10/15/20° C ΔT	20 / 12 / 5 mbar	17 / 10 / 4 mbar	40 / 17 / 9 mbar	48 / 23 / 13 mbar
Pérdida de carga (humos)	1,2 mbar	2,3 mbar	3,3 mbar	3,5 mbar
Presión máx. de ejercicio	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
Peso en seco	350 kg	440 kg	480 kg	590 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	980/800/1.337 mm	980/800/1.587 mm	1.100/940/1.607 mm	1.100/940/1.857 mm

PRECIOS PVP SIN IVA

	300 N Cód.: 1B8103001	360 N Cód.: 1B8103601	420 N Cód.: 1B8104201	500 N Cód.: 1B8105001
Tarifa	10.563 €	11.409 €	13.137 €	15.012 €

Clasificación energética (según 92/42)	***	***	***	***
Potencia nominal útil máx. / mín.	300 / 200 kW	360 / 240 kW	420 / 280 kW	500 / 340 kW
Potencia cámara combustión máx. / mín.	315,8 / 206,8 kW	378,2 / 247,7 kW	440,7 / 288,7 kW	523,6 / 349,8 kW
Rendimiento útil al 100/30%	95,15 / 96,12%	95,37 / 96,37%	95,52 / 96,52%	95,62 / 96,62%
Capacidad total de caldera	365 l	405 l	465 l	735 l
Pérdida de carga (agua) 10/15/20° C ΔT	43 / 31 / 16 mbar	40 / 22 / 12 mbar	51 / 28 / 16 mbar	32 / 18 / 10 mbar
Pérdida de carga (humos)	4,4 mbar	4,3 mbar	4,8 mbar	4,5 mbar
Presión máx. de ejercicio	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
Peso en seco	590 kg	860 kg	970 kg	1.250 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	1.100/940/1.857 mm	1.250/1.050/1.859 mm	1.250/1.050/2.119 mm	1.400/1.250/2.215 mm

PRECIOS PVP SIN IVA

	650 N Cód.: 1B8106501	800 N Cód.: 1B8108001	950 N Cód.: 1B8109501	1060 N Cód.: OQEHO0XA	1250 N Cód.: OQEJO0XA
Tarifa	17.419 €	19.811 €	20.533 €	Consultar	Consultar

Clasificación energética (según 92/42)	***	***	***	***	***
Potencia nominal útil máx. / mín.	650 / 440 kW	800 / 550 kW	940 / 611 kW	1.060 / 689 kW	1.250 / 813 kW
Potencia cámara combustión máx. / mín.	679,2 / 451,7 kW	834,2 / 563,5 kW	982,9 / 638,9 kW	1.107,6 / 720 kW	1.304,2 / 848,2 kW
Rendimiento útil al 100/30%	95,56 / 96,56%	96 / 96,65%	96 / 96,65%	95,72 / 96,72%	95,86 / 96,87%
Capacidad total de caldera	850 l	1.250 l	1.240 l	1.490 l	1.490 l
Pérdida de carga (agua) 10/15/20° C ΔT	51 / 25 / 16 mbar	65 / 33 / 20 mbar	65 / 33 / 20 mbar	86 / 40 / 25 mbar	110 / 55 / 32 mbar
Pérdida de carga (humos)	5,4 mbar	6 mbar	6 mbar	6,5 mbar	6,5 mbar
Presión máx. de ejercicio	6 bar				
Peso en seco	1.420 kg	1.580 kg	1.580 kg	2.650 kg	2.650 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	1.400/1.250/2.455 mm	1.580/1.430/2.082 mm	1.580/1.390/2.420 mm	1.660/1.500/2.830 mm	1.660/1.500/2.830 mm

NOTA: Según R.I.T.E.:

a) Para potencias superiores a 70 kW, es necesario trabajar con quemadores de 2 etapas o quemadores modulantes.

b) Para potencias superiores a 400 kW, es necesario trabajar con quemadores de 3 etapas o quemadores modulantes.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrol se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



PREXTHERM RSH N

Cuerpo de caldera de acero > 70 kW

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado

Estética de 1480-3000 kW



PRECIOS PVPr SIN IVA

1480 N
Cód.: 0QE00XA

1850 N
Cód.: 0QEP00XA

2360 N
Cód.: 0QES00XA

3000 N
Cód.: 0QEU00XA

Tarifa	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

Clasificación energética (según 92/42)	***	***	***	***
Potencia nominal útil máx. / mín.	1.480 / 962 kW	1.845 / 1.229 kW	2.360 / 1.535 kW	3.000 / 1.950 kW
Potencia cámara combustión máx. / mín.	1.545,2 / 1.004,4 kW	1.291,2 / 1.938 kW	2.464,7 / 1.603 kW	3.128,8 / 2.033,7 kW
Rendimiento útil al 100/30%	95,8 / 96,81%	95,6 / 96,5%	95,77 / 96,78%	95,9 / 96,91%
Capacidad total de caldera	1.620 l	1.925 l	2.600 l	2.920 l
Pérdida de carga (agua) 10/15/20° C ΔT	100 / 45 / 29 mbar	150 / 70 / 42 mbar	145 / 65 / 45 mbar	190 / 90 / 61 mbar
Pérdida de carga (humos)	6,8 mbar	7 mbar	7,2 mbar	7,5 mbar
Presión máx. de ejercicio	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
Peso en seco	2.850 kg	3.900 kg	5.300 kg	5.800 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	1.660/1.500/3.030 mm	1.950/1.610/3.232 mm	2.140/1.800/3.446 mm	2.140/1.800/3.816 mm

NOTA: Según R.I.T.E.:

a) Para potencias superiores a 70 kW, es necesario trabajar con quemadores de 2 etapas o quemadores modulantes.

b) Para potencias superiores a 400 kW, es necesario trabajar con quemadores de 3 etapas o quemadores modulantes.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA



GALERÍA DE
IMÁGENES.ZIP

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

SELECCIÓN DE QUEMADOR

Selección de quemador para calderas PREXTHERM RSH

	LAMBORGHINI		FERROLI	
	QUEMADOR DE GAS NO LOW NO _x	QUEMADOR DE GAS LOW NO _x *	QUEMADOR DE GASÓLEO NO LOW NO _x	QUEMADOR DE GASÓLEO LOW NO _x
PREXTHERM RSH 100 N	EM 18/2	EM 13 LN	ECO 15/2	SUN G14/2 PRO
PREXTHERM RSH 150 N	EM 26/2	EM 30 LN	ECO 22/2	SUN G20/2 PRO
PREXTHERM RSH 200 N	EM 40/2	EM 35 LN	ECO 30/2	SUN G30/2 PRO
PREXTHERM RSH 250 N	EM 40/M - E.D.7	EM 42 LN	ECO 30/2	SUN G30/2 PRO
PREXTHERM RSH 300 N	LMB G 450 K 1"	EM 49 LN	ECO 40/2	-
PREXTHERM RSH 360 N	LMB G 450 K 1"	EM 49 LN	LMB LO 450	-
PREXTHERM RSH 360 N	LMB G 450 K 1"	EM 49 LN	LMB LO 700 BL 2 ST	-
PREXTHERM RSH 420 N	LMB G 700 BL	-	LMB LO 700 BL 3 ST	-

Quemadores de gas gama EM y LMB: **LAMBORGHINI**.

Quemadores de gasóleo gama ECO y SUN PRO: **FERROLI**.

(*) Seleccionar rampa de los quemadores de gas en función de tipo de gas y presión disponible.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrol se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

PREXTHERM RSW N

Cuerpo de caldera de acero > 70 kW



Estética de 92-1890 kW



Estética de 2360-3600 kW

Cuerpo de caldera de acero de alta potencia. Disponible en 2 estéticas y 20 modelos desde 92 a 3.600 kW.

Apta para quemadores presurizados de gas y gasóleo con tecnología de inversión de llama en cámara de combustión y 3 pasos de humos.

Panel de control no incluido, disponible en varias opciones.

CALDERA HOMOLOGADA COMO BAJA TEMPERATURA SEGÚN DIRECTIVA 92/42 CEE. TEMPERATURA MÍNIMA DE RETORNO > 50° C.

Según normativa ErP, este producto está destinado a la sustitución de calderas idénticas ya existentes en el mercado, o para procesos industriales (hasta 400 kW).



Caldera robusta y fiable de altas prestaciones. Larga vida útil.



Este equipo está diseñado para ofrecer una instalación y un mantenimiento especialmente sencillos.



Alta eficiencia, con un rendimiento de hasta el 93,5%.



Caldera de baja temperatura con retorno >50° C.

- Alta eficiencia con rendimientos estacionales superiores al 93,5%.
- Caldera homologada como baja temperatura según directiva 92/42 CEE. Temperatura mínima de retorno superior a 50° C.
- Caldera presurizada con inversión de llama en la cámara de combustión y 3 pasos de humos.
- Haz de tubos con tubuladores que ofrecen un nuevo diseño helicoidal capaz de aumentar el intercambio de calor sin afectar a la presión de carga de la caldera.
- Posibilidad de trabajar con gas (natural o propano) y con gasóleo mediante el quemador apropiado.
- Diseño interior de circulación del agua que garantiza la perfecta uniformidad de la temperatura dentro de la cámara de combustión, evitando la formación de depósitos calcáreos.
- Ejecución estándar: presión máxima de trabajo a 6 bar.
- Puerta frontal con apertura reversible a derecha o izquierda.



Estética de 92-1890 kW



IMAGEN

PREXOTHERM RSW N

Cuerpo de caldera de acero > 70 kW

PRECIOS PVP_r SIN IVA

	92 N Cód.: 1B8000921 (0QIJ3AXA)	107 N Cód.: 1B8001071 (0QIJ4AXA)	152 N Cód.: 1B8001521 (0QIJ6AXA)	190 N Cód.: 1B8001901 (0QIJ7AXA)	240 N Cód.: 1B8002401 (0QIJ8AXA)
Tarifa	4.022 €	4.513 €	5.017 €	5.624 €	6.639 €

Gasto calorífico sobre PCI máx. / mín.	99,5 / 64,3 kW	116 / 75 kW	165 / 107,3 kW	206 / 147,4 kW	261 / 170,9 kW
Potencia nominal útil máx. / mín.	92 / 60 kW	107 / 70 kW	152 / 100 kW	190 / 137 kW	240 / 160 kW
Rendimiento útil al 100/30%	92,48 / 93,95%	92 / 93,65%	92,30 / 94,50%	91,95 / 93,46%	92,25 / 94,24%
Capacidad total de caldera	120 l	120 l	185 l	185 l	235 l
Pérdida de carga (agua) 10/15/20° C ΔT	8 / 4 / 2 mbar	11 / 6 / 2,5 mbar	20 / 12 / 5 mbar	12 / 7 / 3 mbar	17 / 10 / 4 mbar
Pérdida de carga (humos)	0,5 mbar	0,7 mbar	1,2 mbar	1,2 mbar	2,3 mbar
Presión máx. de ejercicio	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
Peso en seco	260 kg	260 kg	350 kg	350 kg	440 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo mm	925/800/1.087	925/800/ 1.087	980/800/1.337	980/800/1.337	980/800/1.587

PRECIOS PVP_r SIN IVA

	300 N Cód.: 1B8003001 (0QIJ9AXA)	350 N Cód.: 1B8003501 (0QIJAAAXA)	401 N Cód.: 1B8003991 (0QIJBAXA)	525 N Cód.: 1B8005251 -	600 N Cód.: 1B8006001 -
Tarifa	7.192 €	8.478 €	9.702 €	11.166 €	13.060 €

Gasto calorífico sobre PCI máx. / mín.	326 / 209,5 kW	378 / 242,5 kW	432 / 277,5 kW	567 / 364,5 kW	648 / 417 kW
Potencia nominal útil máx. / mín.	300 / 196 kW	350 / 228 kW	399 / 260 kW	525 / 341 kW	600 / 390 kW
Rendimiento útil al 100/30%	92,05 / 94,12%	92,51 / 95,50%	92,30 / 94,19%	92,50 / 94,15%	92,56 / 94,32%
Capacidad total de caldera	300 l	365 l	365 l	405 l	465 l
Pérdida de carga (agua) 10/15/20° C ΔT	40 / 17 / 9 mbar	48/ 23 / 13 mbar	43 / 31 / 16 mbar	40 / 22 / 12 mbar	51 / 28 / 16 mbar
Pérdida de carga (humos)	3,3 mbar	3,5 mbar	4,4 mbar	4,3 mbar	4,8 mbar
Presión máx. de ejercicio	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
Peso en seco	480 kg	590 kg	590 kg	860 kg	970 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo mm	1.100/940/1.607	1.100/940/1.857	1.100/940/1.857	1.250/1.050/1.859	1.250/1.050/2.119

NOTA: Según R.I.T.E.:

a) Para potencias superiores a 70 kW, es necesario trabajar con quemadores de 2 etapas o quemadores modulantes.

b) Para potencias superiores a 400 kW, es necesario trabajar con quemadores de 3 etapas o quemadores modulantes.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



Estética de 92-1890 kW

ÍNDICE GENERAL > CUERPOS DE CALDERA DE ALTA POTENCIA > 70 kW > PREXOTHERM RSW N

Ferrolí

PREXOTHERM RSW N

Cuerpo de caldera de acero > 70 kW



IMAGEN

PRECIOS PVP_r SIN IVA

	720 N Cód.: 1B8007201	820 N Cód.: 1B8008201	940 N Cód.: 1B8009401	1060 N Cód.: 1B8010601
Tarifa	15.550 €	17.006 €	19.244 €	19.993 €
Gasto calorífico sobre PCI máx. / mín.	777 / 502 kW	881 / 566 kW	1.011 / 651 kW	1.075 / 717 kW
Potencia nominal útil máx. / mín.	720 / 468 kW	820 / 533 kW	940 / 611 kW	1.000 / 667 kW
Rendimiento útil al 100/30%	92,71 / 93,60%	93,10 / 94,40%	92,95 / 94,20%	93,05 / 96,75%
Capacidad total de caldera	735 l	735 l	850 l	1.250 l
Pérdida de carga (agua) 10/15/20° C ΔT	32 / 18 / 10 mbar	40 / 25 / 18 mbar	51 / 25 / 16 mbar	65 / 33 / 20 mbar
Pérdida de carga (humos)	4,5 mbar	5,6 mbar	5,4 mbar	6 mbar
Presión máx. de ejercicio	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
Peso en seco	1.250 kg	1.250 kg	1.420 kg	1.580 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo mm	1.400/1.250/2.215	1.400/1.250/2.215	1.400/1.250/2.455	1.580/1.430/2.482

PRECIOS PVP_r SIN IVA

	1250 Cód.: 192012501	1480 Cód.: 1A1014801	1890 Cód.: 1A1018901
Tarifa	Consultar	Consultar	Consultar
Gasto calorífico sobre PCI máx. / mín.	1.359 / 884 kW	1.608 / 1.046 kW	2.054 / 1.336 kW
Potencia nominal útil máx. / mín.	1.250 / 813 kW	1.480 / 962 kW	1.890 / 1.229 kW
Rendimiento útil al 100/30%	92 / 93,41%	92,03 / 93,68%	92,01 / 93,76%
Capacidad total de caldera	1.240 l	1.490 l	1.620 l
Pérdida de carga (lado agua) 10/15/20° C ΔT	86 / 40 / 25 mbar	110 / 55 / 32 mbar	100 / 45 / 29 mbar
Pérdida de carga (lado humos)	6,5 mbar	6,5 mbar	7 mbar
Presión máx. de ejercicio	6 bar	6 bar	6 bar
Peso en seco	2.250 kg	2.650 kg	2.850 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo mm	1.580/1.530/2.420	1.660/1.500/2.830	1.660/1.500/3.030

NOTA: Según R.I.T.E.:

a) Para potencias superiores a 70 kW, es necesario trabajar con quemadores de 2 etapas o quemadores modulantes.

b) Para potencias superiores a 400 kW, es necesario trabajar con quemadores de 3 etapas o quemadores modulantes.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



PREXOTHERM RSW N

Cuerpo de caldera de acero > 70 kW

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado

Estética de 2360-3600 kW



PRECIOS PVPr SIN IVA

2360
Cód.: 192023601

3000
Cód.: 192030001

3600
Cód.: 192036001

Tarifa	Consultar	Consultar	Consultar
Gasto calorífico sobre PCI máx. / mín.	2.565 / 1.668 kW	3.250 / 2.113 kW	3.900 / 2.536 kW
Potencia nominal útil máx. / mín.	2.360 / 1.535 kW	3.000 / 1.950 kW	3.600 / 2.340 kW
Rendimiento útil al 100/30%	92 / 93,50%	92,02 / 93,69%	92 / 94,2%
Capacidad total de caldera	1.925 l	2.600 l	2.920 l
Pérdida de carga (lado agua) 10/15/20° C ΔT	150 / 70 / 42 mbar	145 / 65 / 45 mbar	190 / 90 / 61 mbar
Pérdida de carga (lado humos)	7,2 mbar	7,5 mbar	8,2 mbar
Presión máx. de ejercicio	6 bar	6 bar	6 bar
Peso en seco	3.900 kg	5.300 kg	5.800 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo mm	1.850/1.610/3.232	2.140/1.800/3.446	2.140/1.800/3.816

NOTA: Según R.I.T.E.:

a) Para potencias superiores a 70 kW, es necesario trabajar con quemadores de 2 etapas o quemadores modulantes.

b) Para potencias superiores a 400 kW, es necesario trabajar con quemadores de 3 etapas o quemadores modulantes.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrol se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA



GALERÍA DE
IMÁGENES.ZIP

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferroli@ferroli.com



914 879 325

SELECCIÓN DE QUEMADOR

Selección de quemador para calderas PREXTHERM RSW

CALDERA	LAMBORGHINI		FERROLI	
	QUEMADOR DE GAS NO LOW NO _x	QUEMADOR DE GAS LOW NO _x *	QUEMADOR DE GASÓLEO NO LOW NO _x	QUEMADOR DE GASÓLEO LOW NO _x
PREXTHERM RSW 92 N	-	EM 13 LN	ECO 15/2	-
PREXTHERM RSW 107 N	EM 18/2 E	EM 13 LN	ECO 15/2	-
PREXTHERM RSW 152 N	EM 18/2 E	EM 30 LN	ECO 15/2	SUN G20/2 PRO
PREXTHERM RSW 190 N	EM 26/2 E	EM 35 LN	ECO 22/2	SUN G20/2 PRO
PREXTHERM RSW 240 N	EM 40/2 E	EM 42 LN	ECO 30/2	SUN G30/2 PRO
PREXTHERM RSW 300 N	LMB G 450 K 1"	EM 42 LN	ECO 40/2	SUN G30/2 PRO
PREXTHERM RSW 350 N	LMB G 450 K 1"	EM 49 LN	LMB LO 450	-
PREXTHERM RSW 399 N	LMB G 700 BL K 1" 1/2	-	LMB LO 700 BL 2 ST	-
PREXTHERM RSW 401 N	LMB G 700 BL K 1" 1/2	-	LMB LO 700 BL 3 ST	-

Quemadores de gas gama EM y LMB: **LAMBORGHINI**.

Quemadores de gasóleo gama ECO y SUN PRO: **FERROLI**.


(*) Seleccionar rampa de los quemadores de gas en función de tipo de gas y presión disponible.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrol se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

ACCESORIOS



Accesorio GN2 N / GN4 N / PREXTHERM RSH N / RSW N

PRECIOS PVP_r SIN IVA

 <p>Kit de modulación de temperatura</p>	<p>Imprescindible para que los quemadores progresivos funcionen como modulantes. Exigible según RITE para potencias superiores a 400 kW.</p>	<p>Cód.: C35015360 1.716 €</p>
--	--	---------------------------------------

Paneles de control disponibles PREXTHERM RSH N / RSW N

PRECIOS PVP_r SIN IVA

 <p>Panel de control termostático BT 2 etapas</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Termostato de gestión de bomba anticondensados, termostato de 1ª y 2ª etapa de quemador. - Interruptor de puesta en marcha de bomba y caldera. - Termostato de seguridad con rearme manual. - Termómetro de caldera analógico. 	<p>Cód.: 002K12XA 557 €</p>
 <p>Panel de control termostático BT 3 etapas</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Termostato de gestión de bomba anticondensados, termostato de 1ª, 2ª y 3ª etapa de quemador. - Interruptor de puesta en marcha de bomba y caldera. - Termostato de seguridad con rearme manual. - Termómetro de caldera analógico. 	<p>Cód.: 00C077XA 580 €</p>

GAMA RESIDENCIAL

Quemadores

COMPACT ECO/ECOR..... 308

SUN G/2 PRO..... 310



COMPACT ECO/ECOR

ÍNDICE GENERAL

COMPACT ECO / ECO R

Quemadores de gasóleo LOW NOx de muy bajas emisiones



Quemadores de 1 etapa de gasóleo de gran robustez y durabilidad, diseñados para una fácil instalación y operación. Disponen de una carcasa optimizada que proporciona un funcionamiento muy silencioso.

Aptos para funcionar con cámara de combustión sobrepresionadas o en depresión. Sistema de pulverización de alta presión y elevada eficiencia.

Seguridad total contra fallo de llama mediante fotoresistencia.

Disponibles en dos gamas: ECO y ECO R (con sistema de precalentamiento).



Quemador robusto y fiable de altas prestaciones. Larga vida útil.



Este equipo está diseñado para ofrecer una instalación y un mantenimiento especialmente sencillos.



Alta eficiencia.



Seguridad total.



Equipo con bajas emisiones de óxidos de nitrógeno a la atmósfera, minimizando el daño al medio ambiente.



Quemador de gasóleo LOW NOx de 1 etapa.

- Regulador de aire fuera de la envolvente.
- Regulación externa de cabeza de quemador.
- Válvula electromagnética incorporada en la bomba de gasóleo.

- Se suministra con centralita juntas, latiguillos y filtro. Toma de aire exterior de 60 mm de diámetro.
- Funcionamiento totalmente automático.



COMPACT ECO

Quemadores de gasóleo LOW NOx de muy bajas emisiones

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado





IMAGEN

PRECIOS PVPr SIN IVA

	3 Cód.: 0U3T6AXA	6 Cód.: 0U3T8AXA	3 R Cód.: 0U3T6RXA	6 R Cód.: 0U3T8RXA
Tarifa	707 €	781 €	746 €	793 €


Caudal	1,2 - 3,5 kg/h	2,2 - 5,4 kg/h	1,2 - 3,5 kg/h	2,2 - 5,4 kg/h
Potencia térmica	14,5 - 32,2 kW	26,2 - 64,3 kW	14,5 - 32,2 kW	26,2 - 64,3 kW
Motor 230 V - 50 Hz	100 W mon.	100 W mon.	100 W mon.	100 W mon.
Peso	10 kg	10,1 kg	10 kg	10,1 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	245 / 305 / 280 mm			

Vista general y componentes principales

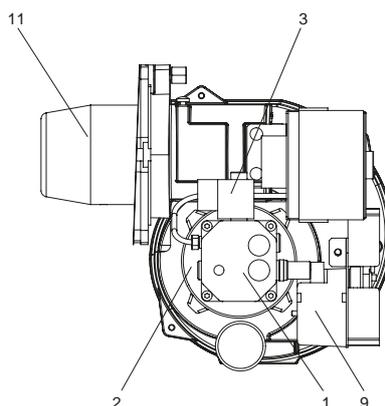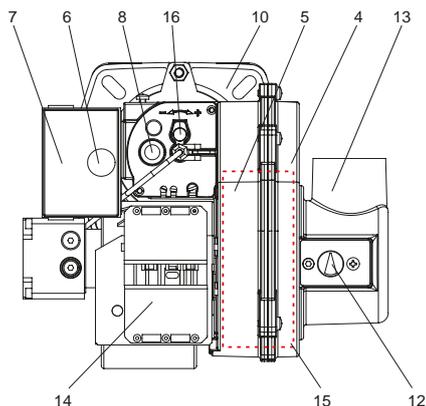

1. Bomba de gasóleo
2. Motor
3. Válvula electromagnética
4. Semicuerpo lado aire
5. Semicuerpo lado motor
6. Pulsador de desbloqueo
7. Centralita
8. Fotorresistencia
9. Transformador de encendido
10. Brida conexión quemador
11. Cañón de quemador
12. Regulador de aire
13. Toma aspiración aire
14. Conector conexión eléctrica
15. Ventilador
16. Regulación cabeza quemador

Campo de trabajo

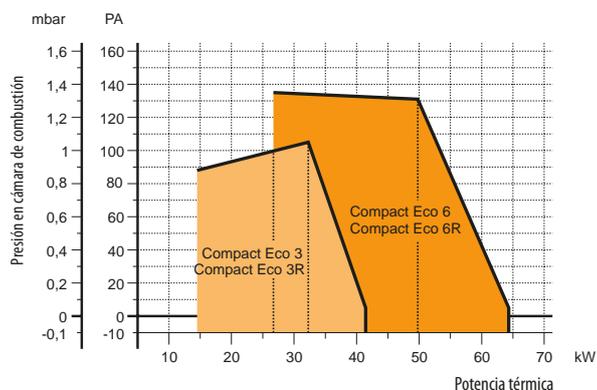

Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO. Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO E INSTALACIÓN



CERTIFICADOS



FICHA TÉCNICA

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

SUN G/2 PRO

Quemadores de gasóleo de muy bajas emisiones LOW NOx de 2 etapas



SUN G 9/2 - 14/2

SUN G 20/2 - 30/2

Quemadores de 2 etapas de gasóleo de gran robustez y durabilidad, diseñados para una fácil instalación y operación. Disponen de una carcasa optimizada que proporciona un funcionamiento muy silencioso.

Aptos para funcionar con cámara de combustión sobrepresionadas o en depresión. Sistema de pulverización de alta presión y elevada eficiencia.

Seguridad total contra fallo de llama mediante fotoresistencia. Disponible en dos gamas: SUN G 9/2, 14/2, 20/2 y 30/2.



Quegador robusto y fiable de altas prestaciones. **Larga vida útil.**



Este equipo está diseñado para ofrecer una instalación y un mantenimiento especialmente sencillos.



Alta eficiencia.



Seguridad total.



Equipo con **bajas emisiones de óxidos de nitrógeno** a la atmósfera, minimizando el daño al medio ambiente.



Quegador de gasóleo LOW NOx de 2 etapas.

- Regulador de aire fuera de la envolvente.
- Regulación externa de cabeza de quemador.
- Válvula electromagnética incorporada en la bomba de gasóleo.

- Se suministra con centralita juntas, latiguillos y filtro.
- Funcionamiento totalmente automático.



SUN G/2 PRO

Quemador de gasóleo de muy bajas emisiones
LOW NOx de 2 etapas

Comprueba aquí si este
Catálogo Digital está actualizado







IMAGEN

PRECIOS PVPr SIN IVA

	9/2 Cód.: 0U3SCAXA	14/2 Cód.: 0U3SEAXA	20/2 Cód.: 0U3SFAXA	30/2 Cód.: 0U3SGAXA
Tarifa	1.435 €	1.782 €	1.827 €	2.560 €

Caudal	2,92 - 9,72 kg/h	5,5 - 13 kg/h	8,5 - 21,8 kg/h	12,3 - 31,9 kg/h
Potencia térmica	34,8 - 115 kW	65,5 - 155 kW	101 - 260 kW	147 - 379 kW
Motor 230 V - 50 Hz	100 W mon.	185 W mon.	250 W mon.	370 W mon.
Peso	11,5 kg	15 kg	21 kg	28 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	340 / 275 / 515 mm	340 / 275 / 605 mm	356 / 360 / 660 mm	423 / 420 / 765 mm

Campo de trabajo

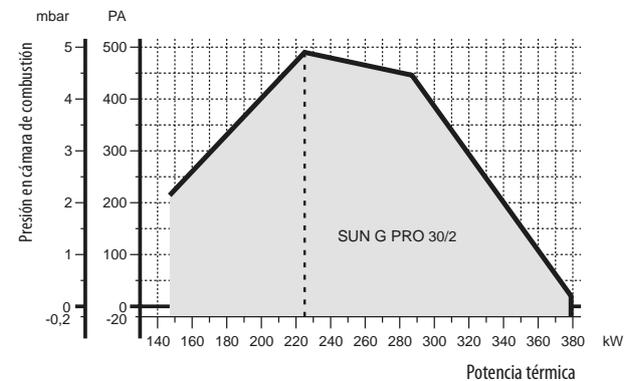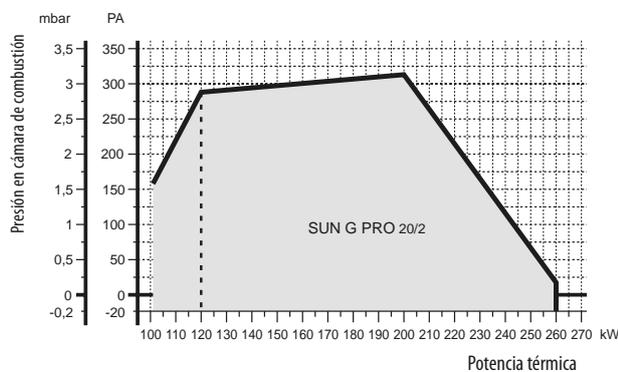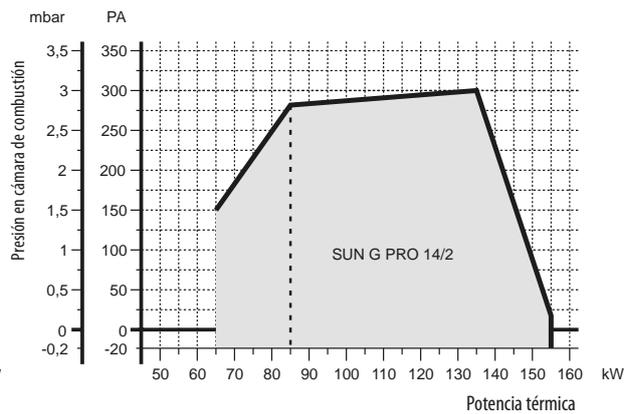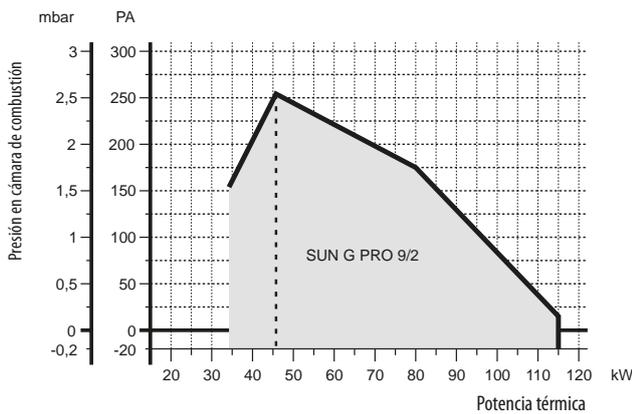

Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO. Precio de venta de referencia sin IVA. Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferroli@ferroli.com



914 879 325

Energía solar



ECOTOP VHM N

Captador solar de alto rendimiento



Diseñado para la producción de ACS y climatización de piscinas e instalaciones de calefacción de baja temperatura.

De alto rendimiento con un grado de absorción del 95%.

Riguroso control de fabricación en cumplimiento de la normativa UNE ISO 9806:2014.

Cuenta con contraseña de certificación por la Dirección General de Política Energética y Minas.

Compatible con la gama de interacumuladores ECOUNIT y POWERTERMO de Ferrolí.



Energía renovable.



Alto rendimiento con un grado de absorción del 95%.



Aparato diseñado específicamente para facilitar la instalación y el mantenimiento.



Máxima resistencia contra impactos de granizo según normas de homologación UNE-EN 12975-1, ISO 9806 y UNE-EN 12976.

- Se pueden conectar hasta 8 captadores por batería.
- La cubierta es de vidrio templado de bajo contenido en hierro (inferior al 0,005%) de 3,2 mm de espesor.
- La carcasa exterior es de aluminio.

- La superficie de absorción es de aluminio con recubrimiento selectivo y con tratamiento de óxido de titanio.
- La placa colectora es de tubos de cobre.
- El aislamiento es de lana de roca de 40 mm de espesor.



ECOTOP VHM N

Captador solar de alto rendimiento

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

2.7

Cód.: OXDP2KXA

PRECIOS PVP_r SIN IVA

Tarifa	902 €
Superficie total	2,62 m ²
Superficie de apertura	2,47 m ²
Número de conexiones	4
Diámetro conexiones (roscadas macho)	3/4"
Contenido fluido	1,1 l
Caudal de trabajo recomendado	75-150 l/h
Presión máxima de trabajo	10 bar
Temperatura de estancamiento	201,2° C
Aislamiento en lana de roca de espesor	40 mm
Grado de absorción	95%
Emisividad	5%
Máximo número de colectores en paralelo	8
Peso en vacío	41,8 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	2.022 / 1.294 / 90 mm

ACCESORIOS

PRECIOS PVP_r SIN IVA

	Kit de 4 conexiones para modelos ECOTOP VHM N (tapones, conexión entrada, conexión salida) Se necesita usar uno de estos kit por cada fila de captadores	Cód.: C51022590 95 €
	Kit de conexión entre paneles VHM Se necesita usar N-1 kit por cada fila de N captadores	Cód.: C51022600 31 €
	Purgador automático solar	Cód.: C51023500 84 €

Ánodo de magnesio y termómetro incluidos. Con resistencia eléctrica incorporada de 1.500 W.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Puesta en servicio incluida según "Condiciones generales de venta".

Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

ESTRUCTURAS

Estructuras de sujeción de captadores ECOTOP VHM

Estructura para tejado plano para el panel VHM 2.7

PRECIOS PVP_r SIN IVA

Estructura plana para 1 panel VHM 2.7	Cód.: C51022740 273 €
Estructura plana para 2 paneles VHM 2.7	Cód.: C51022750 375 €
Estructura plana para 3 paneles VHM 2.7	Cód.: C51022760 557 €
Estructura plana para 4 paneles VHM 2.7	Cód.: C51022770 745 €
Estructura plana para 5 paneles VHM 2.7	Cód.: C51022780 932 €
Estructura plana para 6 paneles VHM 2.7	Cód.: C51022790 1.119 €
Estructura plana para 7 paneles VHM 2.7	Cód.: C51022800 1.306 €
Estructura plana para 8 paneles VHM 2.7	Cód.: C51022810 1.494 €

Cumple con el CTE.3.3.2.3 – Gran variedad de ángulo de inclinación.
Facilidad de montaje.

Estructura para tejado inclinado con tornillos para el panel VHM 2.7

PRECIOS PVP_r SIN IVA

Estructura inclinada con tornillos para 1 panel VHM 2.7	Cód.: C51022980 166 €
Estructura inclinada con tornillos para 2 paneles VHM 2.7	Cód.: C51022990 301 €
Estructura inclinada con tornillos para 3 paneles VHM 2.7	Cód.: C51023000 438 €
Estructura inclinada con tornillos para 4 paneles VHM 2.7	Cód.: C51023010 575 €
Estructura inclinada con tornillos para 5 paneles VHM 2.7	Cód.: C51023020 710 €
Estructura inclinada con tornillos para 6 paneles VHM 2.7	Cód.: C51023030 846 €
Estructura inclinada con tornillos para 7 paneles VHM 2.7	Cód.: C51023040 983 €
Estructura inclinada con tornillos para 8 paneles VHM 2.7	Cód.: C51023040 1.119 €

Cumple con el CTE.3.3.2.3 – Facilidad de montaje.

Estructura para tejado inclinado con ganchos para el panel VHM 2.7

PRECIOS PVP_r SIN IVA

Estructura inclinada con ganchos para 1 panel VHM 2.7	Cód.: C51023060 188 €
Estructura inclinada con ganchos para 2 paneles VHM 2.7	Cód.: C51023070 335 €
Estructura inclinada con ganchos para 3 paneles VHM 2.7	Cód.: C51023080 483 €
Estructura inclinada con ganchos para 4 paneles VHM 2.7	Cód.: C51023090 625 €
Estructura inclinada con ganchos para 5 paneles VHM 2.7	Cód.: C51023100 773 €
Estructura inclinada con ganchos para 6 paneles VHM 2.7	Cód.: C51023110 915 €
Estructura inclinada con ganchos para 7 paneles VHM 2.7	Cód.: C51023120 1.062 €
Estructura inclinada con ganchos para 8 paneles VHM 2.7	Cód.: C51023130 1.210 €

Cumple con el CTE.3.3.2.3 – Gran variedad de ángulo de inclinación.
Facilidad de montaje.

GAMA RESIDENCIAL

Biomasa alta potencia

ARES	317
ARES A	325
ARES A PM	333
BEMUS	340
BEMUS A	345
SILOS DE PELLET	350



ARES A

ÍNDICE GENERAL

ARES

Caldera de biomasa policombustible de alta potencia



Modelos 60-100
(cuadro electrónico de serie)

A+
Mod. 60



Modelos 130-500
(cuadro electrónico de serie)

Modelos 650-4100
(cuadro electrónico no incluido)

Caldera Clase 5 (según EN 303-5) en modelos hasta 500 kW, diseñada específicamente para combustibles sólidos (ver tabla de compatibilidad).

Caldera de muy alta eficiencia (hasta 90,2%) y fácil limpieza a través de extractores de ceniza (opcionales). Incluye de serie tolva de alimentación del combustible.

COMBUSTIBLES COMPATIBLES:

- Pellet.
- Cáscaras de frutos secos.
- Orujillo.
- Huesos de melocotones o similares.



Policombustible.



Fácil limpieza.



Clase 5.



Tolva de alimentación.



Muy alta eficiencia.



3 pasos de humos.

- Clase 5 según norma EN 303-5 para modelos hasta 500 kW, con dispositivo antirretorno de llama, paneles refractarios, turbuladores en los pasos de aire y ventiladores de aspiración de humos en modelos de 60 a 100 kW.
- Muy alta clasificación energética: A+ en modelo 60 y rendimientos de hasta el 90,2%.
- Puerta de caldera aislada para inspección y limpieza. Sinfín para la alimentación de combustibles de velocidad variable.
- Incluye tolva de alimentación de combustible de entre 190 y 3.800 litros en función de la potencia de la caldera industrial de biomasa ARES. Con posibilidad de tener la tolva a la derecha o izquierda de la caldera en modelos de hasta 100 kW (indicándolo a la hora de realizar el pedido).

- Caldera de biomasa policombustible con 3 pasos de humos para producción de agua caliente (uso en calefacción o en ACS mediante un interacumulador, no incluido de serie).
- Cuerpo de caldera en acero para presión máxima de trabajo 3 bar (posible fabricación para 6 bar bajo pedido). Con quemador de hierro fundido y sistema de alimentación mecánico.
- Panel de control electrónico para el encendido automático y modulación de llama. En calderas de 130 a 500, el panel de control está preparado para incorporar sistemas de control remoto (no incluido de serie).
- Intercambiador de calor de seguridad para válvula de descarga.
- Control mediante ventilador de aire primario y secundario para una combustión optimizada.



ARES

Caldera de biomasa policombustible de alta potencia



Modelos 60-100

IMAGEN

PRECIOS PVPr SIN IVA

60
Cód.: 1D3000607

80
Cód.: 1D3000807

100
Cód.: 1D3001007

Tarifa	Consultar	Consultar	Consultar
Eficiencia energética	A+	-	-
Clase	Clase 3 (EN303-5:1999)	Clase 3 (EN303-5:1999)	Clase 5 (EN303-5:2012)
Potencia nominal útil	60 kW	80 kW	100 kW
Potencia quemada	67,8 kW	90,3 kW	111 kW
Rendimiento térmico declarado	88,5%	88,6%	90%
Presión máxima de trabajo	3 bar	3 bar	3 bar
Presión de prueba hidráulica	4,5 bar	4,5 bar	4,5 bar
Temperatura máxima de trabajo	90° C	90° C	90° C
Tensión	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Potencia eléctrica consumida	18,4 kWh	18,4 kWh	18,4 kWh
Consumo combustible a régimen	13,8 kg/h	18,4 kg/h	22,6 kg/h
Consumo medio al día	Aproximadamente el 30% del consumo a régimen		
Combustible de referencia	Pellet de madera según EN14962-2		
Tamaño del combustible	Ø 6 mm	Ø 6 mm	Ø 6 mm
Otros combustibles utilizables	Huesos de frutas, frutos secos, orujillo y otros combustibles sólidos triturados según EN14961-1		
Volumen tolva	190 dm ³	190 dm ³	190 dm ³
Pérdida de carga en agua 10°C	36 mbar	62 mbar	87 mbar
Pérdida de carga en agua 20°C	16 mbar	31 mbar	43 mbar
Temperatura mínima activación bomba	40° C	40° C	40° C
Contenido de agua en caldera	170 l	215 l	260 l
Temperatura media humos (caldera limpia)	180° C (±20%)	180° C (±20%)	180° C (±20%)
Depresión chimenea requerida	-20 Pa (±30%)	-20 Pa (±30%)	-20 Pa (±30%)
Diámetro chimenea	200 mm	200 mm	200 mm
Caudal de humos medio	107 Nm ³ /h	142 Nm ³ /h	173 Nm ³ /h
Volumen cámara de combustión	135 dm ³	175 dm ³	215 dm ³
Dimensión apertura cámara de combustión	490x395 mm	490x395 mm	490x395 mm
Caudal válvula de descarga térmica	645 l/h	860 l/h	1.075 l/h
Peso caldera (tolerancia ±5%)	600 kg	680 kg	770 kg
Dimensiones	1.040/1.700/1.200 mm	1.040/1.700/1.400 mm	1.040/1.700/1.600 mm

Verificación de funcionamiento incluida en modelos de hasta 400 kW. Los conceptos incluidos en la verificación de funcionamiento son la mano de obra necesaria para poner en servicio la caldera en un período máximo de 6 horas, a una distancia máxima desde núcleo urbano no superior a 20 km en poblaciones superiores a 30.000 habitantes.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



ARES

Caldera de biomasa policombustible de alta potencia



Modelos 130-400

IMAGEN

PRECIOS PVPr SIN IVA

130

Cód.: 1D3001307

180

Cód.: 1D3001807

230

Cód.: 1D3002307

300

Cód.: 1D3003007

400

Cód.: 1D3004007

Tarifa	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
Potencia nominal útil	130 kW	180 kW	230 kW	300 kW	400 kW
Potencia quemada	144,3 kW	199,8 kW	255,3 kW	332,6 kW	444 kW
Rendimiento térmico	90,1%	90,1%	90,1%	90,2%	90,1%
Presión máxima de trabajo	3 bar				
Presión de prueba hidráulica	4,5 bar				
Temperatura máxima de trabajo	90° C				
Tensión	400 V (50-60 Hz)				
Potencia eléctrica consumida	1,04 kWh	1,04 kWh	1,04 kWh	2,4 kWh	2,4 kWh
Consumo combustible a régimen	29,4 kg/h	40,8 kg/h	52,1 kg/h	67,9 kg/h	90,6 kg/h
Volumen tolva	490 dm ³	490 dm ³	490 dm ³	1.050 dm ³	1.050 dm ³
Autonomía tolva	11 h/min	8 h/min	6 h/min	10 h/min	7 h 30'/min
Pérdida de carga en agua 10°C	141 mbar	196 mbar	250 mbar	326 mbar	355 mbar
Pérdida de carga en agua 20°C	80 mbar	110 mbar	140 mbar	184 mbar	203 mbar
Temperatura media act. bomba	40° C				
Contenido de agua en caldera	450 l	580 l	740 l	1.015 l	1.250 l
Temperatura media humos	180° C (±20%)				
Depresión chimenea requerida	-20 Pa (±30%)				
Diámetro chimenea	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	350 mm
Caudal de humos medio	300 Nm ³ /h	450 Nm ³ /h	600 Nm ³ /h	750 Nm ³ /h	1.000 Nm ³ /h
Volumen cámara de combustión	350 dm ³	467 dm ³	584 dm ³	800 dm ³	996 dm ³
Apertura cámara de combustión	730x460 mm	730x460 mm	730x460 mm	730x460 mm	850x670 mm
Caudal válvula de descarga	590 l/h	590 l/h	590 l/h	590 l/h	1.490 l/h
Peso caldera (tolerancia ±5%)	1.400 kg	1.700 kg	1.900 kg	3.200 kg	3.600 kg
Dimensiones mm	1.900/950/3.400	1.900/950/3.400	1.900/950/3.400	2.400/1.270/4.450	2.400/1.270/4.450

Verificación de funcionamiento incluida en modelos de hasta 400 kW. Los conceptos incluidos en la verificación de funcionamiento son la mano de obra necesaria para poner en servicio la caldera en un período máximo de 6 horas, a una distancia máxima desde núcleo urbano no superior a 20 km en poblaciones superiores a 30.000 habitantes.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrol se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



ARES

Caldera de biomasa policombustible de alta potencia



Modelos 500-1300

IMAGEN

PRECIOS PVPr SIN IVA

500

Cód.: 1D3005007

650

Cód.: 1D3006507

800

Cód.: 1D3008007

950

Cód.: 1D3009507

1300

Cód.: 1D3013007

Tarifa	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
Potencia nominal útil	500 kW	650 kW	800 kW	950 kW	1.300 kW
Potencia quemada	554 kW	720 kW	885 kW	1.053 kW	1.430 kW
Rendimiento térmico	90,3%	90,3%	90,4%	90,2%	90,1%
Presión máxima de trabajo	3 bar				
Presión de prueba hidráulica	4,5 bar				
Temperatura máxima de trabajo	90° C				
Tensión	400 V (50-60 Hz)				
Potencia eléctrica consumida	2,4 kWh	4,1 kWh	4,1 kWh	4,1 kWh	5,5 kWh
Consumo combustible a régimen	113,1 kg/h	146,9 kg/h	180,6 kg/h	214,9 kg/h	292 kg/h
Volumen tolva	1.050 dm ³	1.350 dm ³	1.350 dm ³	1.350 dm ³	1.760 dm ³
Autonomía tolva	6 h/min	6 h/min	4 h 30'/min	4 h/min	4 h/min
Pérdida de carga en agua 10°C	384 mbar	462 mbar	532 mbar	597 mbar	712 mbar
Pérdida de carga en agua 20°C	221 mbar	276 mbar	333 mbar	381 mbar	456 mbar
Temperatura media act. bomba	40° C				
Contenido de agua en caldera	1.485 l	1.920 l	2.330 l	2.735 l	4.300 l
Temperatura media humos	180° C (±20%)				
Depresión chimenea requerida	-20 Pa (±30%)				
Diámetro chimenea	350 mm	450 mm	450 mm	450 mm	550 mm
Caudal de humos medio	1.250 Nm ³ /h	1.750 Nm ³ /h	2.250 Nm ³ /h	2.750 Nm ³ /h	3.200 Nm ³ /h
Volumen cámara de combustión	1.195 dm ³	1.580 dm ³	1.936 dm ³	2.290 dm ³	3.850 dm ³
Apertura cámara de combustión	850x670 mm	1.000x710 mm	1.000x710 mm	1.000x710 mm	1.300x900 mm
Caudal válvula de descarga	1.490 l/h	3.065 l/h	3.065 l/h	3.065 l/h	6.300 l/h
Peso caldera (tolerancia ±5%)	4.000 kg	5.500 kg	6.000 kg	6.500 kg	7.500 kg
Dimensiones mm	2.400/1.270/4.450	3.000/1.560/5.750	3.000/1.560/5.750	3.000/1.560/5.750	3.600/2.000/7.100

Verificación de funcionamiento incluida en modelos de hasta 400 kW. Los conceptos incluidos en la verificación de funcionamiento son la mano de obra necesaria para poner en servicio la caldera en un período máximo de 6 horas, a una distancia máxima desde núcleo urbano no superior a 20 km en poblaciones superiores a 30.000 habitantes.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrol se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



ARES

Caldera de biomasa policombustible de alta potencia

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



Modelos 1650-4100

IMAGEN

PRECIOS PVPr SIN IVA

1650 Cód.: 1D3016507	2000 Cód.: 1D3020007	2700 Cód.: 1D3027007	3400 Cód.: 1D3034007	4100 Cód.: 1D3041007
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Tarifa	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
Potencia nominal útil	1.650 kW	2.000 kW	2.700 kW	3.400 kW	4.100 kW
Potencia quemada	1.830 kW	2.200 kW	3.000 kW	3.750 kW	4.550 kW
Rendimiento térmico	90,2%	91%	90%	90,1%	90,1%
Presión máxima de trabajo	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
Presión de prueba hidráulica	4,5 bar	4,5 bar	4,5 bar	4,5 bar	4,5 bar
Temperatura máxima de trabajo	90° C	90° C	90° C	90° C	90° C
Tensión	400 V (50-60 Hz)	400 V (50-60 Hz)	400 V (50-60 Hz)	400 V (50-60 Hz)	400 V (50-60 Hz)
Potencia eléctrica consumida	5,5 kWh	5,5 kWh	6,8 kWh	6,8 kWh	6,8 kWh
Consumo combustible a régimen	373 kg/h	449 kg/h	612 kg/h	765 kg/h	928 kg/h
Volumen tolva	1.800 dm ³	1.800 dm ³	3.800 dm ³	3.800 dm ³	3.800 dm ³
Autonomía tolva	3 h 15'/min	2 h 45'/min	4 h/min	3 h 30'/min	2 h/min
Pérdida de carga en agua 10°C	773 mbar	826 mbar	1.115 mbar	1.400 mbar	1.680 mbar
Pérdida de carga en agua 20°C	495 mbar	562 mbar	557 mbar	700 mbar	840 mbar
Temperatura media act. bomba	40° C	40° C	40° C	40° C	40° C
Contenido de agua en caldera	4.970 l	5.650 l	8.900 l	10.500 l	12.100 l
Temperatura media humos	180° C (±20%)	180° C (±20%)	180° C (±20%)	180° C (±20%)	180° C (±20%)
Depresión chimenea requerida	-20 Pa (±30%)	-20 Pa (±30%)	-20 Pa (±30%)	-20 Pa (±30%)	-20 Pa (±30%)
Diámetro chimenea	550 mm	550 mm	650 mm	650 mm	650 mm
Caudal de humos medio	4.100 Nm ³ /h	5.200 Nm ³ /h	-	-	-
Volumen cámara de combustión	4.520 dm ³	5.190 dm ³	7.635 dm ³	9.120 dm ³	10.600 dm ³
Apertura cámara de combustión	1.300x900 mm	1.300x900 mm	1.580x1.230 mm	1.580x1.230 mm	1.580x1.230 mm
Caudal válvula de descarga	6.300 l/h	6.300 l/h	9.100 l/h	9.100 l/h	9.100 l/h
Peso caldera (tolerancia ±5%)	9.100 kg	11.000 kg	17.500 kg	19.500 kg	21.500 kg
Dimensiones mm	3.600/2.000/7.100	3.600/2.000/7.100	4.300/2.480/9.100	4.300/2.480/9.100	4.300/2.480/9.100

Verificación de funcionamiento incluida en modelos de hasta 400 kW. Los conceptos incluidos en la verificación de funcionamiento son la mano de obra necesaria para poner en servicio la caldera en un periodo máximo de 6 horas, a una distancia máxima desde núcleo urbano no superior a 20 km en poblaciones superiores a 30.000 habitantes.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrol se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO E INSTALACIÓN



ETIQUETA ENERGÉTICA



CERTIFICADOS



FICHA TÉCNICA



CATÁLOGO COMERCIAL

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferroli@ferroli.com



914 879 325

ACCESORIOS

Accesorios ARES 60-100 kW

PRECIOS PVP_r SIN IVA

	Dispositivo de combustión antirretorno INCLUIDO DE SERIE	CONSULTAR CÓDIGOS Y PRECIOS
	Panel refractario de cámara de combustión Recomendado para utilización de combustibles húmedos. INCLUIDO DE SERIE	
	Turbuladores Recomendado siempre que se disponga de multiciclón y limpieza neumática. INCLUIDO DE SERIE	
	Ventilador de succión para trabajar sin multiciclón Conexiones de humos y componentes no incluidos. INCLUIDO DE SERIE	
	Panel de control electrónico con dispositivo de control de sensor lambda	
	Control del sistema GSM Tarjeta SIM no incluida.	
	Dispositivo de control WIFI Para monitorizar las fases de funcionamiento de la caldera.	
	Extracto de limpieza de cenizas automático Eficiencia de limpieza 60-70%. Número máximo de extractores posibles 2. Precio indicado de extractor unitario.	
	Tornillo sinfin de carga para alimentación de combustible Válido para combustibles de control y sondas de nivel. Longitud 3 metros.	
	Válvula hídrica Elemento de seguridad de antiincendio en tolva.	
	Kit para producción de ACS Rendimiento de eficiencia: hasta 33 kW; con placas intercambiadoras, bomba de circulación, interruptor de flujo y válvula de tres vías.	
	Sistema de limpieza neumática de humos Eficiencia de limpieza 60-70%. Compresor incluido. No se recomienda si la caldera se coloca cerca del espacio de la vivienda.	

CONSULTAR PRECIOS

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta".

Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

ACCESORIOS

Accesorios ARES 130-500 kW

PRECIOS PVPr SIN IVA

	<p>Panel de control electrónico/electromecánico Encendido automático. Mantenimiento de quemador encendido. Modulación de llama. INCLUIDO DE SERIE</p>		
	<p>Dispositivo de combustión antirretorno INCLUIDO DE SERIE</p>		
	<p>Panel refractario de cámara de combustión Recomendado para utilización de combustibles húmedos. INCLUIDO DE SERIE</p>		
	<p>Turbuladores Recomendado siempre que se disponga de multiciclón y limpieza neumática. INCLUIDO DE SERIE</p>		
	<p>Sistema de sonda lambda Para cuadro eléctrico con encendido automático, modulación de llama y mando a distancia*.</p>		
	<p>Panel de control PLC Con panel de pantalla táctil de 7" o 17". Presupuesto bajo pedido.</p>		
	<p>Extracto de limpieza de cenizas automático Eficiencia de limpieza 60-70%. Número máximo de extractores posibles: 130: 1 / 180-500: 2. Precio indicado de extractor unitario.</p>		CONSULTAR CÓDIGOS Y PRECIOS
	<p>Tornillo sinfin de carga para alimentación de combustible Válido para combustibles de control y sondas de nivel. Longitud 6 metros.</p>		
	<p>Válvula hídrica Elemento de seguridad antiincendio en tolva.</p>		
	<p>Sistema de limpieza neumática de pasos de humos Eficiencia de limpieza 60-70%. Compresor no incluido. No se recomienda si la caldera se coloca cerca del espacio de la vivienda.</p>		
	<p>Multiciclón para la acumulación de polvo en la chimenea (ventilador de tiro no incluido).</p>		
	<p>Ventilador de tiro para multiciclón (conductos de humos y componentes no incluidos).</p>		
	<p>Ventilador de succión sin multiciclón (conductos de humos y componentes no incluidos).</p>		

CONSULTAR PRECIOS

* La infraestructura necesaria para conectar el sistema a la red no forma parte del suministro.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta".

Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

ACCESORIOS

Accesorios ARES 650-4100 kW

PRECIOS PVPr SIN IVA

	<p>Panel de control electrónico/electromecánico Encendido automático de combustibles y llama. Instalación de equipos de modulación incluida.</p> <p>Panel de control electrónico/electromecánico Encendido automático, modulación de llama y sistema de control remoto*. Instalación de equipo incluida.</p> <p>Panel de control electrónico/electromecánico Encendido automático, modulación de llama, sistema de control remoto* y sonda lambda. Instalación de equipos incluida.</p>	<p>CONSULTAR CÓDIGOS Y PRECIOS</p>
	<p>Panel de control PLC Con panel de pantalla táctil de 7" o 17". Presupuesto bajo pedido.</p>	
	<p>Extracto de limpieza de cenizas automático Eficiencia de limpieza 60-70%. Número máximo de extractores posibles: 650-800: 2 / 950: 3 / 1300: 2 / 1650-200: 3. Precio indicado de extractor unitario.</p>	
	<p>Panel refractario de cámara de combustión Recomendado para utilización de combustibles húmedos.</p>	
	<p>Turbuladores Recomendado siempre que se disponga de multiciclón y limpieza neumática.</p>	
	<p>Tornillo sinfin de carga para alimentación de combustible Válido para combustibles de control y sondas de nivel. Longitud 6 metros.</p>	
	<p>Válvula hídrica Elemento de seguridad antiincendio en tolva.</p>	
	<p>Dispositivo de combustión antirretorno</p>	
	<p>Sistema de limpieza neumática de pasos de humos Eficiencia de limpieza 60-70%. Compresor no incluido. No se recomienda si la caldera se coloca cerca del espacio de la vivienda.</p>	
	<p>Multiciclón para la acumulación de polvo en la chimenea (ventilador de tiro no incluido).</p> <hr/> <p>Ventilador de tiro para multiciclón (conductos de humos y componentes no incluidos).</p>	

CONSULTAR PRECIOS

* La infraestructura necesaria para conectar el sistema a la red no forma parte del suministro.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta".

Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

ARES A

Caldera de biomasa policombustible (incluye astilla) de alta potencia



Modelos 60-100
(cuadro electrónico de serie)



Modelos 130-500
(cuadro electrónico de serie)

Modelos 650-4100
(cuadro electrónico no incluido)

Caldera Clase 5 (según EN 303-5) en modelos hasta 500 kW, diseñada específicamente para combustibles sólidos (ver tabla de compatibilidad).

Caldera de muy alta eficiencia (hasta 90,2%) y fácil limpieza a través de extractores de ceniza (opcionales). Incluye de serie tolva de alimentación del combustible.

COMBUSTIBLES COMPATIBLES:

- Astillas (máx. humedad 30%).
- Pellet.
- Cáscaras de frutos secos.
- Orujillo.
- Huesos de melocotones o similares.



Policombustible, con diseño especial para utilizar astillas (máx. humedad del 30%).



Fácil limpieza.



Clase 5.



Tolva de alimentación.



Muy alta eficiencia.



3 pasos de humos.

- Clase 5 según norma EN 303-5 para modelos hasta 500 kW, con dispositivo antirretorno de llama, paneles refractarios, turbuladores en los pasos de aire, ventiladores de aspiración de humos en modelos de 60 a 100 kW y válvula hídrica.
- Muy alta clasificación energética: A+ en modelo 60 y rendimientos de hasta el 90,2%.
- Puerta de caldera aislada para inspección y limpieza. Sinfín para la alimentación de combustibles de velocidad variable.
- Incluye tolva de alimentación de combustible con diseño específico para astillas de entre 480 y 2.650 litros en función de la potencia de la caldera industrial de biomasa ARES. Con posibilidad de tener la tolva a la derecha o izquierda de la caldera en modelos de hasta 100 kW (indicándolo a la hora de realizar el pedido). Incluye de serie una válvula hídrica como elemento de seguridad antiincendio.
- Caldera de biomasa policombustible con 3 pasos de humos para producción de agua caliente (uso en calefacción o en ACS mediante un interacumulador, no incluido de serie).
- Cuerpo de caldera en acero para presión máxima de trabajo 3 bar (posible fabricación para 6 bar bajo pedido). Con quemador de hierro fundido y sistema de alimentación mecánico.
- Panel de control electrónico para el encendido automático y modulación de llama. En calderas de 130 a 500, el panel de control está preparado para incorporar sistemas de control remoto (no incluido de serie).
- Intercambiador de calor de seguridad para válvula de descarga.
- Control mediante ventilador de aire primario y secundario para una combustión optimizada.



ARES A

Caldera de biomasa policombustible (incluye astilla) de alta potencia



Modelos 60-100

IMAGEN

PRECIOS PVPr SIN IVA

60
Cód.: 1D3100607

80
Cód.: 1D3100807

100
Cód.: 1D3101007

Tarifa	Consultar	Consultar	Consultar
Clase	Clase 3 (EN303-5:1999)	Clase 3 (EN303-5:1999)	Clase 5 (EN303-5:2012)
Potencia nominal útil	60 kW	80 kW	100 kW
Potencia quemada	67,8 kW	90,3 kW	111 kW
Rendimiento	88,5%	88,6%	90%
Presión máxima de trabajo	3 bar	3 bar	3 bar
Presión de prueba hidráulica	4,5 bar	4,5 bar	4,5 bar
Temperatura máxima de trabajo	90° C	90° C	90° C
Tensión	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Potencia eléctrica consumida	18,4 kWh	18,4 kWh	18,4 kWh
Consumo combustible a régimen	13,8 kg/h	18,4 kg/h	22,6 kg/h
Consumo medio al día	Aproximadamente el 30% del consumo a régimen		
Combustibles utilizables	Astilla, viruta, pellet, hueso de frutas, cáscara de frutos secos y cualquier combustible sólido triturado EN 14961 - 1		
Volumen tolva	480 dm ³	480 dm ³	480 dm ³
Autonomía tolva	23 h/min	17 h/min	14 h/min
Pérdida de carga en agua 10°C	36 mbar	62 mbar	87 mbar
Pérdida de carga en agua 20°C	16 mbar	31 mbar	43 mbar
Temperatura mínima activación bomba	40° C	40° C	40° C
Contenido de agua en caldera	170 l	215 l	260 l
Temperatura media humos (caldera limpia)	180° C (±20%)	180° C (±20%)	180° C (±20%)
Depresión chimenea requerida	-20 Pa (±30%)	-20 Pa (±30%)	-20 Pa (±30%)
Diámetro chimenea	200 mm	200 mm	200 mm
Caudal de humos medio	107 Nm ³ /h	142 Nm ³ /h	173 Nm ³ /h
Volumen cámara de combustión	135 dm ³	175 dm ³	215 dm ³
Dimensión apertura cámara de combustión	490x395 mm	490x395 mm	490x395 mm
Caudal válvula de descarga térmica	645 l/h	860 l/h	1.075 l/h
Peso caldera (tolerancia ±5%)	830 kg	910 kg	990 kg
Dimensiones	1.500/2.600/725 mm	1.500/2.600/925 mm	1.500/2.600/1.125 mm

Verificación de funcionamiento incluida en modelos de hasta 400 kW. Los conceptos incluidos en la verificación de funcionamiento son la mano de obra necesaria para poner en servicio la caldera en un periodo máximo de 6 horas, a una distancia máxima desde núcleo urbano no superior a 20 km en poblaciones superiores a 30.000 habitantes.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



ARES A

Caldera de biomasa policomcombustible (incluye astilla) de alta potencia



Modelos 130-400

IMAGEN

PRECIOS PVPr SIN IVA

130

Cód.: 1D3101307

180

Cód.: 1D3101807

230

Cód.: 1D3102307

300

Cód.: 1D3103007

400

Cód.: 1D3104007

Tarifa	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
Potencia nominal útil	130 kW	180 kW	230 kW	300 kW	400 kW
Potencia quemada	144,3 kW	199,8 kW	255,3 kW	332,6 kW	444 kW
Rendimiento térmico	90,1%	90,1%	90,1%	90,2%	90,1%
Presión máxima de trabajo	3 bar				
Presión de prueba hidráulica	4,5 bar				
Temperatura máxima de trabajo	90° C				
Tensión	400 V (50-60 Hz)				
Potencia eléctrica consumida	1,1 kWh	1,1 kWh	1,1 kWh	1,1 kWh	2,8 kWh
Consumo combustible a régimen	29,4 kg/h	40,8 kg/h	52,1 kg/h	67,9 kg/h	90,6 kg/h
Volumen tolva	480 dm ³				
Autonomía tolva	12 h 30'/min	9 h/min	7 h 15'/min	5 h 45'/min	4 h/min
Pérdida de carga en agua 10°C	141 mbar	196 mbar	250 mbar	326 mbar	355 mbar
Pérdida de carga en agua 20°C	80 mbar	110 mbar	140 mbar	184 mbar	203 mbar
Temperatura media act. bomba	40° C				
Contenido de agua en caldera	450 l	580 l	740 l	1.015 l	1.250 l
Temperatura media humos	180° C (±20%)				
Depresión chimenea requerida	-20 Pa (±30%)				
Diámetro chimenea	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	350 mm
Caudal de humos medio	300 Nm ³ /h	450 Nm ³ /h	600 Nm ³ /h	750 Nm ³ /h	1.000 Nm ³ /h
Volumen cámara de combustión	350 dm ³	467 dm ³	584 dm ³	800 dm ³	996 dm ³
Apertura cámara de combustión	730x460 mm	730x460 mm	730x460 mm	730x460 mm	850x670 mm
Caudal válvula de descarga	590 l/h	590 l/h	590 l/h	590 l/h	1.490 l/h
Peso caldera (tolerancia ±5%)	1.500 kg	1.800 kg	2.000 kg	3.300 kg	3.700 kg
Dimensiones mm	2.000/980/3.700	2.000/980/3.700	2.000/980/3.700	2.000/980/3.700	2.400/1.270/4.450

Verificación de funcionamiento incluida en modelos de hasta 400 kW. Los conceptos incluidos en la verificación de funcionamiento son la mano de obra necesaria para poner en servicio la caldera en un período máximo de 6 horas, a una distancia máxima desde núcleo urbano no superior a 20 km en poblaciones superiores a 30.000 habitantes.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrol se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



ARES A

Caldera de biomasa policombustible (incluye astilla) de alta potencia



Modelos 500-1300

IMAGEN

PRECIOS PVPr SIN IVA

500

Cód.: 1D3105007

650

Cód.: 1D3106507

800

Cód.: 1D3108007

950

Cód.: 1D3109507

1300

Cód.: 1D3113007

Tarifa	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
Potencia nominal útil	500 kW	650 kW	800 kW	950 kW	1.300 kW
Potencia quemada	554 kW	720 kW	885 kW	1.053 kW	1.430 kW
Rendimiento térmico	90,3%	90,3%	90,4%	90,2%	90,1%
Presión máxima de trabajo	3 bar				
Presión de prueba hidráulica	4,5 bar				
Temperatura máxima de trabajo	90° C				
Tensión	400 V (50-60 Hz)				
Potencia eléctrica consumida	1,5 kWh				
Consumo combustible a régimen	113,1 kg/h	146,9 kg/h	180,6 kg/h	214,9 kg/h	292 kg/h
Volumen tolva	480 dm ³	560 dm ³	560 dm ³	560 dm ³	1.400 dm ³
Autonomía tolva	3 h 30'/min	2 h 30'/min	2 h/min	1 h 30'/min	3 h 15'/min
Pérdida de carga en agua 10°C	384 mbar	462 mbar	532 mbar	597 mbar	712 mbar
Pérdida de carga en agua 20°C	221 mbar	276 mbar	333 mbar	381 mbar	456 mbar
Temperatura media act. bomba	40° C				
Contenido de agua en caldera	1.485 l	1.920 l	2.330 l	2.735 l	4.300 l
Temperatura media humos	180° C (±20%)				
Depresión chimenea requerida	-20 Pa (±30%)				
Diámetro chimenea	350 mm	450 mm	450 mm	450 mm	550 mm
Caudal de humos medio	1.250 Nm ³ /h	1.750 Nm ³ /h	2.250 Nm ³ /h	2.750 Nm ³ /h	3.200 Nm ³ /h
Volumen cámara de combustión	1.195 dm ³	1.580 dm ³	1.936 dm ³	2.290 dm ³	3.850 dm ³
Apertura cámara de combustión	850x670 mm	1.000x710 mm	1.000x710 mm	1.000x710 mm	1.300x900 mm
Caudal válvula de descarga	1.490 l/h	3.065 l/h	3.065 l/h	3.065 l/h	6.300 l/h
Peso caldera (tolerancia ±5%)	2.400 kg	3.800 kg	4.500 kg	5.200 kg	7.500 kg
Dimensiones mm	2.400/1.270/4.450	3.000/1.560/5.700	3.000/1.560/5.700	3.000/1.560/5.700	3.600/2.000/7.100

Verificación de funcionamiento incluida en modelos de hasta 400 kW. Los conceptos incluidos en la verificación de funcionamiento son la mano de obra necesaria para poner en servicio la caldera en un período máximo de 6 horas, a una distancia máxima desde núcleo urbano no superior a 20 km en poblaciones superiores a 30.000 habitantes.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrol se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



ARES A

Caldera de biomasa policombustible (incluye astilla) de alta potencia

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



Modelos 1650-4100

IMAGEN

PRECIOS PVPr SIN IVA

1650 Cód.: 1D3116507	2000 Cód.: 1D3120007	2700 Cód.: 1D3127007	3400 Cód.: 1D3134007	4100 Cód.: 1D3141007
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Tarifa	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
Potencia nominal útil	1.650 kW	2.000 kW	2.700 kW	3.400 kW	4.100 kW
Potencia quemada	1.830 kW	2.200 kW	3.000 kW	3.750 kW	4.550 kW
Rendimiento térmico	90,2%	91%	90%	90,1%	90,1%
Presión máxima de trabajo	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
Presión de prueba hidráulica	4,5 bar	4,5 bar	4,5 bar	4,5 bar	4,5 bar
Temperatura máxima de trabajo	90° C	90° C	90° C	90° C	90° C
Tensión	400 V (50-60 Hz)	400 V (50-60 Hz)	400 V (50-60 Hz)	400 V (50-60 Hz)	400 V (50-60 Hz)
Potencia eléctrica consumida	5,9 kWh	5,9 kWh	7,6 kWh	7,3 kWh	7,3 kWh
Consumo combustible a régimen	373 kg/h	449 kg/h	612 kg/h	765 kg/h	928 kg/h
Volumen tolva	1.400 dm ³	1.400 dm ³	2.650 dm ³	2.650 dm ³	2.650 dm ³
Autonomía tolva	2 h 30'/min	2 h/min	3 h/min	2 h 30'/min	1 h 45'/min
Pérdida de carga en agua 10°C	773 mbar	826 mbar	1.115 mbar	1.400 mbar	1.680 mbar
Pérdida de carga en agua 20°C	495 mbar	562 mbar	557 mbar	700 mbar	840 mbar
Temperatura media act. bomba	40° C	40° C	40° C	40° C	40° C
Contenido de agua en caldera	4.970 l	5.650 l	8.900 l	10.500 l	12.100 l
Temperatura media humos	180° C (±20%)	180° C (±20%)	180° C (±20%)	180° C (±20%)	180° C (±20%)
Depresión chimenea requerida	-20 Pa (±30%)	-20 Pa (±30%)	-20 Pa (±30%)	-20 Pa (±30%)	-20 Pa (±30%)
Diámetro chimenea	550 mm	550 mm	650 mm	650 mm	650 mm
Caudal de humos medio	4.100 Nm ³ /h	5.200 Nm ³ /h	-	-	-
Volumen cámara de combustión	4.520 dm ³	5.290 dm ³	7.635 dm ³	9.120 dm ³	10.600 dm ³
Apertura cámara de combustión	1.300x900 mm	1.300x900 mm	1.580x1.230 mm	1.580x1.230 mm	1.580x1.230 mm
Caudal válvula de descarga	6.300 l/h	6.300 l/h	9.100 l/h	9.100 l/h	9.100 l/h
Peso caldera (tolerancia ±5%)	9.100 kg	11.000 kg	17.500 kg	19.500 kg	21.500 kg
Dimensiones mm	3.600/2.000/7.100	3.600/2.000/7.100	4.300/2.480/9.100	4.300/2.480/9.100	4.300/2.480/9.100

Verificación de funcionamiento incluida en modelos de hasta 400 kW. Los conceptos incluidos en la verificación de funcionamiento son la mano de obra necesaria para poner en servicio la caldera en un periodo máximo de 6 horas, a una distancia máxima desde núcleo urbano no superior a 20 km en poblaciones superiores a 30.000 habitantes.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta".

Ferrol se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO E INSTALACIÓN



ETIQUETA ENERGÉTICA



CERTIFICADOS



FICHA TÉCNICA



CATÁLOGO COMERCIAL

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferroli@ferroli.com



914 879 325

ACCESORIOS

Accesorios ARES A 60-100 kW

PRECIOS PVP_r SIN IVA

	Dispositivo de combustión antirretorno INCLUIDO DE SERIE	
	Panel refractario de cámara de combustión Recomendado para utilización de combustibles húmedos. INCLUIDO DE SERIE	
	Turbuladores Recomendado siempre que se disponga de multiciclón y limpieza neumática. INCLUIDO DE SERIE	
	Ventilador de succión para trabajar sin multiciclón Conexiones de humos y componentes no incluidos. INCLUIDO DE SERIE	
	Válvula hídrica Elemento de seguridad de antiincendio en tolva. INCLUIDO DE SERIE	
	Panel de control electrónico con dispositivo de control de sensor lambda	
	Control del sistema GSM Tarjeta SIM no incluida.	CONSULTAR CÓDIGOS Y PRECIOS
	Dispositivo de control WIFI Para monitorizar las fases de funcionamiento de la caldera.	
	Extracto de limpieza de cenizas automático Eficiencia de limpieza 60-70%. Número máximo de extractores posibles 2. Precio indicado de extractor unitario.	
	Tornillo sinfin de carga para alimentación de combustible Válido para combustibles de control y sondas de nivel. Longitud 3 metros.	
	Kit para producción de ACS Rendimiento de eficiencia: hasta 33 kW; con placas intercambiadoras, bomba de circulación, interruptor de flujo y válvula de tres vías.	
	Sistema de limpieza neumática de humos Eficiencia de limpieza 60-70%. Compresor incluido. No se recomienda si la caldera se coloca cerca del espacio de la vivienda.	

CONSULTAR PRECIOS

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta".

Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

ACCESORIOS

Accesorios ARES A 130-500 kW

PRECIOS PVP_r SIN IVA

	<p>Panel de control electrónico Encendido automático. Mantenimiento de quemador encendido. Modulación de llama. INCLUIDO DE SERIE</p>	<p>CONSULTAR CÓDIGOS Y PRECIOS</p>
	<p>Dispositivo de combustión antirretorno INCLUIDO DE SERIE</p>	
	<p>Panel refractario de cámara de combustión Recomendado para utilización de combustibles húmedos. INCLUIDO DE SERIE</p>	
	<p>Turbuladores Recomendado siempre que se disponga de multiciclón y limpieza neumática. INCLUIDO DE SERIE</p>	
	<p>Válvula hídrica Elemento de seguridad antiincendio en tolva. INCLUIDO DE SERIE</p>	
	<p>Sistema de sonda lambda Para cuadro eléctrico con encendido automático, modulación de llama y mando a distancia*.</p>	
	<p>Panel de control PLC Con panel de pantalla táctil de 7" o 17". Presupuesto bajo pedido.</p>	
	<p>Extracto de limpieza de cenizas automático Eficiencia de limpieza 60-70%. Número máximo de extractores posibles: 130: 1 / 180-500: 2. Precio indicado de extractor unitario.</p>	
	<p>Tornillo sinfin de carga para alimentación de combustible Válido para combustibles de control y sondas de nivel. Longitud 6 metros.</p>	
	<p>Sistema de limpieza neumática de pasos de humos Eficiencia de limpieza 60-70%. Compresor no incluido. No se recomienda si la caldera se coloca cerca del espacio de la vivienda.</p>	
	<p>Multiciclón para la acumulación de polvo en la chimenea (ventilador de tiro no incluido)</p>	
	<p>Ventilador de tiro para multiciclón (conductos de humos y componentes no incluidos).</p>	
	<p>Ventilador de succión sin multiciclón (conductos de humos y componentes no incluidos).</p>	

CONSULTAR PRECIOS

Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO. Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta".

Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

ACCESORIOS

Accesorios ARES A 650-4100 kW

PRECIOS PVPr SIN IVA

	<p>Panel de control electrónico/electromecánico Encendido automático de combustibles y llama. Instalación de equipos de modulación incluida.</p>	<p>CONSULTAR CÓDIGOS Y PRECIOS</p>
	<p>Panel de control electrónico/electromecánico Encendido automático, modulación de llama y sistema de control remoto*. Instalación de equipo incluida.</p>	
	<p>Panel de control electrónico/electromecánico Encendido automático, modulación de llama, sistema de control remoto* y sonda lambda. Instalación de equipos incluida.</p>	
<p>Panel de control PLC Con panel de pantalla táctil de 7" o 17". Presupuesto bajo pedido.</p>		
	<p>Extracto de limpieza de cenizas automático Eficiencia de limpieza 60-70%. Número máximo de extractores posibles: 650-800: 2 / 950: 3 / 1300: 2 / 1650-200: 3. Precio indicado de extractor unitario.</p>	
	<p>Panel refractario de cámara de combustión Recomendado para utilización de combustibles húmedos.</p>	
	<p>Turbuladores Recomendado siempre que se disponga de multiciclón y limpieza neumática.</p>	
	<p>Tornillo sinfin de carga para alimentación de combustible Válido para combustibles de control y sondas de nivel. Longitud 6 metros.</p>	
	<p>Válvula hídrica Elemento de seguridad antiincendio en tolva.</p>	
	<p>Dispositivo de combustión antirretorno</p>	
	<p>Sistema de limpieza neumática de pasos de humos Eficiencia de limpieza 60-70%. Compresor no incluido. No se recomienda si la caldera se coloca cerca del espacio de la vivienda.</p>	
	<p>Multiciclón para la acumulación de polvo en la chimenea (ventilador de tiro no incluido).</p>	
	<p>Ventilador de tiro para multiciclón (conductos de humos y componentes no incluidos).</p>	

CONSULTAR PRECIOS

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta".

Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

ARES A PM

Caldera de biomasa policombustible (incluye astillas)
de parrilla móvil escalonada con 4 pasos de humos y de alta potencia



Modelos 60-100
(cuadro electrónico
opcional)



Modelos 130-4100
(cuadro electrónico
opcional)

Caldera diseñada específicamente para combustibles sólidos (ver tabla de compatibilidad).

Las particulares soluciones de alimentación y de rejilla permiten incorporar el combustible de forma dosificada y continua, también en el caso de material grueso, y garantizan el respeto de las actuales normas en materia de emisiones.

COMBUSTIBLES COMPATIBLES:

- Astillas (máx. humedad 50%).
- Pellet.
- Cáscaras de frutos secos.
- Orujillo.
- Huesos de melocotones o similares.



Policombustible, con diseño especial para utilizar astillas (máx. humedad del 50%).



Fácil limpieza.



Clase 5.



Tolva de alimentación.



Muy alta eficiencia.



4 pasos de humos.

- Caldera con dispositivo antirretorno de llama, paneles refractarios, turbuladores en los pasos de aire y válvula hídrica.
- Muy alta clasificación energética: A+ en modelo 60 y rendimientos de hasta el 90,2%.
- Puerta de caldera aislada para inspección y limpieza. Sinfín para la alimentación de combustibles de velocidad variable.
- Incluye tolva de alimentación de combustible con diseño específico para astillas de entre 480 y 2.650 litros en función de la potencia de la caldera industrial de biomasa ARES. Con posibilidad de tener la tolva a la derecha o izquierda de la caldera en modelos de hasta 100 kW (indicándolo a la hora de realizar el pedido). Incluye de serie una válvula hídrica como elemento de seguridad antiincendio.
- Caldera de biomasa policombustible con 4 pasos de humos con parrilla móvil escalonada para producción de agua caliente (uso en calefacción o en ACS mediante un interacumulador, no incluido de serie).
- Cuerpo de caldera en acero para presión máxima de trabajo 3 bar (posible fabricación para 6 bar bajo pedido). Con quemador de hierro fundido con parrilla móvil y sistema de alimentación mecánico.
- Panel de control electrónico para el encendido automático y modulación de llama. En calderas de 130 a 500, el panel de control está preparado para incorporar sistemas de control remoto (no incluido de serie).
- Intercambiador de calor de seguridad para válvula de descarga.
- Control mediante ventilador de aire primario y secundario para una combustión optimizada.



ARES A PM

Caldera de biomasa policomcombustible (incluye astillas)
de parrilla móvil escalonada con 4 pasos de humos y de alta potencia



Modelos 60-100

IMAGEN

PRECIOS PVPr SIN IVA

60

Cód.: 1D3200607

80

Cód.: 1D3200807

100

Cód.: 1D3201007

Tarifa	Consultar	Consultar	Consultar
Potencia nominal útil	60 kW	80 kW	100 kW
Potencia quemada	69 kW	93 kW	114 kW
Rendimiento mín. declarado	>85%	>85%	>85%
Presión máxima de trabajo	3 bar	3 bar	3 bar
Presión de prueba hidráulica	4,5 bar	4,5 bar	4,5 bar
Temperatura máxima de trabajo	90° C	90° C	90° C
Tensión	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Potencia eléctrica consumida	1,13 kWh	1,13 kWh	1,13 kWh
Consumo combustible a régimen	14 kg/h	19 kg/h	23,2 kg/h
Consumo medio al día	Aproximadamente el 30% del consumo a régimen		
Combustibles utilizables	Astilla, viruta, pellet, cáscara de frutos secos y cualquier combustible sólido triturado EN 14961 - 1		
Volumen tolva	480 dm ³	480 dm ³	480 dm ³
Autonomía tolva	22 h/min	16 h/min	13 h/min
Pérdida de carga en agua 10°C	36 mbar	62 mbar	87 mbar
Pérdida de carga en agua 20°C	16 mbar	31 mbar	43 mbar
Temperatura mínima activación bomba	40° C	40° C	40° C
Contenido de agua en caldera	150 l	215 l	260 l
Temperatura media humos (caldera limpia)	180° C (±20%)	180° C (±20%)	180° C (±20%)
Depresión chimenea requerida	-20 Pa (±30%)	-20 Pa (±30%)	-20 Pa (±30%)
Diámetro chimenea	200 mm	200 mm	200 mm
Volumen cámara de combustión	135 dm ³	175 dm ³	215 dm ³
Dimensión apertura cámara de combustión	490x395 mm	490x395 mm	490x395 mm
Caudal válvula de descarga térmica	645 l/h	860 l/h	1.075 l/h
Peso caldera (tolerancia ±5%)	1.800 kg	2.400 kg	3.000 kg
Dimensiones	1.850/1.300/2.850 mm	1.850/1.300/3.050 mm	1.850/1.300/3.250 mm

Verificación de funcionamiento incluida en modelos de hasta 400 kW. Los conceptos incluidos en la verificación de funcionamiento son la mano de obra necesaria para poner en servicio la caldera en un periodo máximo de 6 horas, a una distancia máxima desde núcleo urbano no superior a 20 km en poblaciones superiores a 30.000 habitantes.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrol se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



ARES A PM

Caldera de biomasa policombustible (incluye astillas)
de parrilla móvil escalonada con 4 pasos de humos y de alta potencia



Modelos 130-400

IMAGEN

PRECIOS PVPr SIN IVA

130

Cód.: 1D3201307

180

Cód.: 1D3201807

230

Cód.: 1D3202307

300

Cód.: 1D3203007

400

Cód.: 1D3204007

Tarifa	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
Potencia nominal útil	130 kW	180 kW	230 kW	300 kW	400 kW
Potencia quemada	144,3 kW	199,8 kW	255,3 kW	332,6 kW	444 kW
Rendimiento mín. declarado	>90%	>90%	>90%	>90%	>90%
Presión máxima de trabajo	3 bar				
Presión de prueba hidráulica	4,5 bar				
Temperatura máxima de trabajo	90° C				
Tensión	400 V (50-60 Hz)				
Potencia eléctrica consumida	2 kWh	2 kWh	2 kWh	2 kWh	3,5 kWh
Consumo combustible a régimen	29,4 kg/h	40,6 kg/h	52 kg/h	67,7 kg/h	90,4 kg/h
Volumen tolva	560 dm ³				
Autonomía tolva	12 h 30'/min	9 h/min	7 h 15'/min	5 h 45'/min	4 h/min
Pérdida de carga en agua 10°C	141 mbar	196 mbar	250 mbar	326 mbar	355 mbar
Pérdida de carga en agua 20°C	80 mbar	110 mbar	140 mbar	184 mbar	203 mbar
Temperatura media act. bomba	40° C				
Contenido de agua en caldera	450 l	580 l	740 l	1.015 l	1.250 l
Temperatura media humos	180° C (±20%)				
Depresión chimenea requerida	-20 Pa (±30%)				
Diámetro chimenea	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	350 mm
Volumen cámara de combustión	350 dm ³	467 dm ³	584 dm ³	800 dm ³	996 dm ³
Apertura cámara de combustión	730x460 mm	730x460 mm	730x460 mm	730x460 mm	850x670 mm
Caudal válvula de descarga	590 l/h	590 l/h	590 l/h	590 l/h	1.490 l/h
Peso caldera (tolerancia ±5%)	1.000 kg	1.200 kg	1.400 kg	1.700 kg	2.200 kg
Dimensiones mm	2.450/980/3.500	2.450/980/3.800	2.450/980/4.100	2.450/980/4.600	3.200/1.270/4.950

Verificación de funcionamiento incluida en modelos de hasta 400 kW. Los conceptos incluidos en la verificación de funcionamiento son la mano de obra necesaria para poner en servicio la caldera en un período máximo de 6 horas, a una distancia máxima desde núcleo urbano no superior a 20 km en poblaciones superiores a 30.000 habitantes.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrol se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

ARES A PM

Caldera de biomasa policombustible (incluye astillas)
de parrilla móvil escalonada con 4 pasos de humos y de alta potencia



Modelos 500-1300

IMAGEN

PRECIOS PVPr SIN IVA

500

Cód.: 1D3205007

650

Cód.: 1D3206507

800

Cód.: 1D3208007

950

Cód.: 1D3209507

1300

Cód.: 1D3213007

Tarifa	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
Potencia nominal útil	500 kW	600 kW	800 kW	950 kW	1.300 kW
Potencia quemada	554 kW	720 kW	885 kW	1.053 kW	1.430 kW
Rendimiento mín. declarado	>90%	>90%	>90%	>90%	>90%
Presión máxima de trabajo	3 bar				
Presión de prueba hidráulica	4,5 bar				
Temperatura máxima de trabajo	90° C				
Tensión	400 V (50-60 Hz)				
Potencia eléctrica consumida	3,5 kWh	3,5 kWh	5 kWh	5 kWh	5 kWh
Consumo combustible a régimen	113 kg/h	146,9 kg/h	180,6 kg/h	214,9 kg/h	292 kg/h
Volumen tolva	560 dm ³	560 dm ³	560 dm ³	560 dm ³	1.400 dm ³
Autonomía tolva	3 h 30'/min	2 h 30'/min	2 h/min	1 h 30'/min	3 h 15'/min
Pérdida de carga en agua 10°C	384 mbar	462 mbar	532 mbar	597 mbar	712 mbar
Pérdida de carga en agua 20°C	221 mbar	276 mbar	333 mbar	381 mbar	456 mbar
Temperatura media act. bomba	40° C				
Contenido de agua en caldera	1.485 l	1.920 l	2.330 l	2.735 l	4.300 l
Temperatura media humos	180° C (±20%)				
Depresión chimenea requerida	-20 Pa (±30%)				
Diámetro chimenea	350 mm	450 mm	450 mm	450 mm	550 mm
Caudal de humos medio	1.250 Nm ³ /h	1.750 Nm ³ /h	2.250 Nm ³ /h	2.750 Nm ³ /h	3.200 Nm ³ /h
Volumen cámara de combustión	1.195 dm ³	1.580 dm ³	1.936 dm ³	2.290 dm ³	3.850 dm ³
Apertura cámara de combustión	850x670 mm	1.000x710 mm	1.000x710 mm	1.000x710 mm	1.300x900 mm
Caudal válvula de descarga	1.490 l/h	3.065 l/h	3.065 l/h	3.065 l/h	6.300 l/h
Peso caldera (tolerancia ±5%)	2.400 kg	3.800 kg	4.500 kg	5.200 kg	8500 kg
Dimensiones mm	3.200/1.270/5.300	3.200/1.560/6.200	3.200/1.560/6.650	3.200/1.560/7.100	3.600/2.000/7.600

Verificación de funcionamiento incluida en modelos de hasta 400 kW. Los conceptos incluidos en la verificación de funcionamiento son la mano de obra necesaria para poner en servicio la caldera en un período máximo de 6 horas, a una distancia máxima desde núcleo urbano no superior a 20 km en poblaciones superiores a 30.000 habitantes.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrol se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

ARES A PM

Caldera de biomasa policomcombustible (incluye astillas) de parrilla móvil escalonada con 4 pasos de humos y de alta potencia

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



Modelos 1650-4100

IMAGEN

PRECIOS PVPr SIN IVA

1650

Cód.: 1D3216507

2000

Cód.: 1D3220007

2700

Cód.: 1D3227007

3400

Cód.: 1D3234007

4100

Cód.: 1D3241007

Tarifa	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
Potencia nominal útil	1.650 kW	2.000 kW	2.700 kW	3.400 kW	4.100 kW
Potencia quemada	1.830 kW	2.200 kW	3.000 kW	3.750 kW	4.550 kW
Rendimiento térmico	>90%	>90%	>90%	>90%	>90%
Presión máxima de trabajo	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
Presión de prueba hidráulica	4,5 bar	4,5 bar	4,5 bar	4,5 bar	4,5 bar
Temperatura máxima de trabajo	90° C	90° C	90° C	90° C	90° C
Tensión	400 V (50-60 Hz)	400 V (50-60 Hz)	400 V (50-60 Hz)	400 V (50-60 Hz)	400 V (50-60 Hz)
Potencia eléctrica consumida	6,5 kWh	6,5 kWh	11,2 kWh	11,2 kWh	11,2 kWh
Consumo combustible a régimen	373 kg/h	449 kg/h	612 kg/h	765 kg/h	928 kg/h
Volumen tolva	1.400 dm ³	1.400 dm ³	2.650 dm ³	2.650 dm ³	2.650 dm ³
Autonomía tolva	2 h 30'/min	2 h/min	3 h/min	2 h 30'/min	1 h 45'/min
Pérdida de carga en agua 10°C	773 mbar	826 mbar	1.115 mbar	1.400 mbar	1.680 mbar
Pérdida de carga en agua 20°C	495 mbar	562 mbar	557 mbar	700 mbar	840 mbar
Temperatura media act. bomba	40° C	40° C	40° C	40° C	40° C
Contenido de agua en caldera	4.970 l	5.650 l	8.900 l	10.500 l	12.100 l
Temperatura media humos	180° C (±20%)	180° C (±20%)	180° C (±20%)	180° C (±20%)	180° C (±20%)
Depresión chimenea requerida	-20 Pa (±30%)	-20 Pa (±30%)	-20 Pa (±30%)	-20 Pa (±30%)	-20 Pa (±30%)
Diámetro chimenea	550 mm	550 mm	650 mm	650 mm	650 mm
Caudal de humos medio	4.100 Nm ³ /h	5.200 Nm ³ /h	-	-	-
Volumen cámara de combustión	4.520 dm ³	5.290 dm ³	7.635 dm ³	9.120 dm ³	10.600 dm ³
Apertura cámara de combustión	1.300x900 mm	1.300x900 mm	1.580x1.230 mm	1.580x1.230 mm	1.580x1.230 mm
Caudal válvula de descarga	6.300 l/h	6.300 l/h	9.100 l/h	9.100 l/h	9.100 l/h
Peso caldera (tolerancia ±5%)	9.100 kg	11.000 kg	17.500 kg	19.500 kg	21.500 kg
Dimensiones mm	3.600/2.000/7.100	3.600/2.000/7.100	4.300/2.480/9.100	4.300/2.480/9.100	4.300/2.480/9.100

Verificación de funcionamiento incluida en modelos de hasta 400 kW. Los conceptos incluidos en la verificación de funcionamiento son la mano de obra necesaria para poner en servicio la caldera en un periodo máximo de 6 horas, a una distancia máxima desde núcleo urbano no superior a 20 km en poblaciones superiores a 30.000 habitantes.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrol se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO E INSTALACIÓN



CERTIFICADOS



FICHA TÉCNICA



CATÁLOGO COMERCIAL

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferroli@ferroli.com



914 879 325

ACCESORIOS

Accesorios ARES A PM 130-500 kW

PRECIOS PVP^r SIN IVA

	Dispositivo de combustión antirretorno INCLUIDO DE SERIE	
	Panel refractario de cámara de combustión Recomendado para utilización de combustibles húmedos. INCLUIDO DE SERIE	
	Extracto de limpieza de cenizas automático Eficiencia de limpieza 60-70%. INCLUIDO DE SERIE	
	Válvula hídrica Elemento de seguridad antiincendio en tolva. INCLUIDO DE SERIE	
	Panel de control electrónico/electromecánico Encendido automático de combustibles y llama. Instalación de equipos de modulación incluida.	
	Panel de control electrónico/electromecánico Encendido automático, modulación de llama y sistema de control remoto*. Instalación de equipo incluida.	
	Panel de control electrónico/electromecánico Encendido automático, modulación de llama, sistema de control remoto* y sonda lambda. Instalación de equipos incluida.	CONSULTAR CÓDIGOS Y PRECIOS
	Panel de control PLC Con panel de pantalla táctil de 7" o 17". Presupuesto bajo pedido.	
	Turbuladores Recomendado siempre que se disponga de multiciclón y limpieza neumática.	
	Tornillo sinfin de carga para alimentación de combustible Válido para combustibles de control y sondas de nivel. Longitud 6 metros.	
	Sistema de limpieza neumática de pasos de humos Eficiencia de limpieza 60-70%. Compresor no incluido. No se recomienda si la caldera se coloca cerca del espacio de la vivienda.	
	Multiciclón para la acumulación de polvo en la chimenea (ventilador de tiro no incluido).	
	Ventilador de tiro para multiciclón (conductos de humos y componentes no incluidos).	
	Ventilador de succión sin multiciclón (conductos de humos y componentes no incluidos).	

CONSULTAR PRECIOS

Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO. Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta".

Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

ACCESORIOS

Accesorios ARES A PM 650-4100 kW

PRECIOS PVP_r SIN IVA

	<p>Dispositivo de combustión antirretorno INCLUIDO DE SERIE</p>	
	<p>Panel refractario de cámara de combustión Recomendado para utilización de combustibles húmedos. INCLUIDO DE SERIE</p>	
	<p>Extracto de limpieza de cenizas automático Eficiencia de limpieza 60-70%. INCLUIDO DE SERIE</p>	
	<p>Válvula hídrica Elemento de seguridad antiincendio en tolva. INCLUIDO DE SERIE</p>	
	<p>Panel de control electrónico/electromecánico Encendido automático de combustibles y llama. Instalación de equipos de modulación incluida.</p>	
	<p>Panel de control electrónico/electromecánico Encendido automático, modulación de llama y sistema de control remoto*. Instalación de equipo incluida.</p>	
	<p>Panel de control electrónico/electromecánico Encendido automático, modulación de llama, sistema de control remoto* y sonda lambda. Instalación de equipos incluida.</p>	<p>CONSULTAR CÓDIGOS Y PRECIOS</p>
	<p>Panel de control PLC Con panel de pantalla táctil de 7" o 17". Presupuesto bajo pedido.</p>	
	<p>Turbuladores Recomendado siempre que se disponga de multiciclón y limpieza neumática.</p>	
	<p>Tornillo sinfin de carga para alimentación de combustible Válido para combustibles de control y sondas de nivel. Longitud 6 metros.</p>	
	<p>Sistema de limpieza neumática de pasos de humos Eficiencia de limpieza 60-70%. Compresor no incluido. No se recomienda si la caldera se coloca cerca del espacio de la vivienda.</p>	
	<p>Multiciclón para la acumulación de polvo en la chimenea (ventilador de tiro no incluido).</p>	
	<p>Ventilador de tiro para multiciclón (conductos de humos y componentes no incluidos).</p>	

CONSULTAR PRECIOS

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta".

Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

BEMUS

Generador de aire caliente de biomasa policomcombustible con 3 pasos de humos



Modelos 40-80
(cuadro electrónico de serie)

Generador de aire caliente policomcombustible con ventilador centrífugo y 3 pasos de humos.

Muy alta eficiencia y fácil limpieza a través de extractores de ceniza (opcionales).

COMBUSTIBLES COMPATIBLES:

- Pellet.
- Cáscaras de frutos secos.
- Orujillo.
- Huesos de melocotones o similares.



Modelos 130-230
(cuadro electrónico no incluido)



Policombustible.



Fácil limpieza.



Quemador de aire caliente.



Tolva de alimentación.



Muy alta eficiencia.



3 pasos de humos.

- Gama de potencias disponibles: entre 40 y 230 kW con 3 pasos de humos.
- Cuerpo de caldera en acero con quemador de hierro fundido por floración con sistema de alimentación mecánico.
- Todos los modelos pueden servirse con plenum (rejillas) en los 4 costados o por conducto a la derecha, a la izquierda o frontal.
- Puerta aislada para facilitar la inspección y la limpieza del generador de aire caliente de biomasa Bemus.
- Tolva de alimentación de combustible con capacidad de entre 190 y 490 litros en función de la potencia de la caldera.
- Sinfín para el transporte de combustible con velocidad variable.
- Control de aire primario y secundario.
- Ventilador centrífugo para una difusión del aire caliente más efectiva y silenciosa.
- Generadores de clase 3 según la norma UNE-EN 303.
- Panel de control de encendido automático (modelos 40-60-80).
- Resto de modelos panel de control no incluido de serie (ver accesorios).



BEMUS

Generador de aire caliente de biomasa policomcombustible con 3 pasos de humos



Modelos 40-80

IMAGEN

PRECIOS PVPr SIN IVA

40
Cód.: 1D3500407

60
Cód.: 1D3500607

80
Cód.: 1D3500807

Tarifa	Consultar	Consultar	Consultar
Potencia nominal útil	40 kW	60 kW	80 kW
Potencia quemada	47 kW	71 kW	94 kW
Presión total	353 Pa	578 Pa	558 Pa
Caudal del aire	3.100 m ³ /h	4.000 m ³ /h	5.500 m ³ /h
Tensión de alimentación	230 V - Hz	230 V - Hz	230 V - Hz
Absorción eléctrica (excepto las opciones)	0,52 kWh	1,4 kWh	1,4 kWh
Consumo combustible a régimen	9,5 kg/h	14,4 kg/h	19,2 kg/h
Volumen tolva	190 dm ³	190 dm ³	190 dm ³
Temperatura media humos (caldera limpia)	180° C (±20%)	180° C (±20%)	180° C (±20%)
Depresión chimenea requerida	-20 Pa (±30%)	-20 Pa (±30%)	-20 Pa (±30%)
Diámetro chimenea	200 mm	200 mm	200 mm
Caudal medio humos	71 Nm ³ /h	107 Nm ³ /h	142 Nm ³ /h
Peso del generador (tolerancia ±5%)	450 kg	540 kg	600 kg
Dimensiones	1.670/1.450/1.365 mm	1.670/1.450/1.565 mm	1.670/1.450/1.765 mm

Verificación de funcionamiento incluida en modelos de hasta 400 kW. Los conceptos incluidos en la verificación de funcionamiento son la mano de obra necesaria para poner en servicio la caldera en un período máximo de 6 horas, a una distancia máxima desde núcleo urbano no superior a 20 km en poblaciones superiores a 30.000 habitantes.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



BEMUS

Generador de aire caliente de biomasa policomcombustible con 3 pasos de humos

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



Modelos 130-230

IMAGEN

PRECIOS PVPr SIN IVA

130
Cód.: 1D3501307

180
Cód.: 1D3501807

230
Cód.: 1D3502307

Tarifa	Consultar	Consultar	Consultar
Potencia nominal útil	130 kW	180 kW	230 kW
Potencia quemada	154 kW	212 kW	271 kW
Presión total	360 Pa	550 Pa	480 Pa
Presión dinámica	58 Pa	105 Pa	180 Pa
Velocidad del aire de salida	10,5 m/s	13,8 m/s	17,5 m/s
Caudal del aire	10.000 m ³ /h	13.500 m ³ /h	17.000 m ³ /h
Tensión de alimentación	400 V - Hz	400 V - Hz	400 V - Hz
Absorción eléctrica (excepto las opciones)	2,54 kWh	4,04 kWh	5,04 kWh
Consumo combustible a régimen	31,42 kg/h	44,48 kg/h	55,3 kg/h
Volumen tolva	490 dm ³	490 dm ³	490 dm ³
Temperatura media humos (caldera limpia)	180° C (±20%)	180° C (±20%)	180° C (±20%)
Depresión chimenea requerida	-20 Pa (±30%)	-20 Pa (±30%)	-20 Pa (±30%)
Diámetro chimenea	290 mm	290 mm	290 mm
Caudal medio humos	232 Nm ³ /h	330 Nm ³ /h	410 Nm ³ /h
Peso del generador (tolerancia ±5%)	1.200 kg	1.420 kg	1.640 kg
Dimensiones	2.300/1.000/3.950 mm	2.300/1.000/3.950 mm	2.300/1.000/3.950 mm

Verificación de funcionamiento incluida en modelos de hasta 400 kW. Los conceptos incluidos en la verificación de funcionamiento son la mano de obra necesaria para poner en servicio la caldera en un periodo máximo de 6 horas, a una distancia máxima desde núcleo urbano no superior a 20 km en poblaciones superiores a 30.000 habitantes.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



CERTIFICADOS



FICHA TÉCNICA



CATÁLOGO COMERCIAL

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferroli@ferroli.com



914 879 325

ACCESORIOS

Accesorios BEMUS 40-80 kW

PRECIOS PVPr SIN IVA

	Dispositivo de combustión antirretorno	CONSULTAR CÓDIGOS Y PRECIOS
	Turbuladores Recomendado siempre que se disponga de multiciclón y limpieza neumática.	
	Ventilador de succión para trabajar sin multiciclón Conexiones de humos y componentes no incluidos.	
	Control del sistema GSM Tarjeta SIM no incluida.	
	Dispositivo de control WIFI Para monitorizar las fases de funcionamiento de la caldera.	
	Extracto de limpieza de cenizas automático Eficiencia de limpieza 60-70%. Número máximo de extractores posibles 2. Precio indicado de extractor unitario.	
	Tornillo sinfín de carga para alimentación de combustible Válido para combustibles de control y sondas de nivel. Longitud 3 metros.	
	Válvula hídrica Elemento de seguridad de antiincendio en tolva.	

CONSULTAR PRECIOS

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

ACCESORIOS

Accesorios BEMUS 130-230 kW

PRECIOS PVPr SIN IVA

	Dispositivo de combustión antirretorno	
	Turbuladores Recomendado siempre que se disponga de multiciclón y limpieza neumática.	
	Control del sistema GSM Tarjeta SIM no incluida.	
	Dispositivo de control WIFI Para monitorizar las fases de funcionamiento de la caldera.	
	Extracto de limpieza de cenizas automático Eficiencia de limpieza 60-70%. Número máximo de extractores posibles: 130:1 / 180-230:2. Precio indicado de extractor unitario.	
	Tornillo sinfín de carga para alimentación de combustible Válido para combustibles de control y sondas de nivel. Longitud 6 metros.	CONSULTAR CÓDIGOS Y PRECIOS
	Válvula hídrica Elemento de seguridad de antiincendio en tolva.	
	Panel de control electrónico/electromecánico Encendido automático de combustibles.	
	Panel de control electrónico/electromecánico Encendido automático, regulación mediante variador. Instalación de equipo incluida.	
	Multiciclón para la acumulación de polvo en la chimenea (ventilador de tiro no incluido).	
	Ventilador de tiro para multiciclón (conductos de humos y componentes no incluidos).	
	Ventilador de succión sin multiciclón (conductos de humos y componentes no incluidos).	

CONSULTAR PRECIOS

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta".

Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

BEMUS A

Generador de aire caliente de biomasa policomcombustible (incluye astillas) con 3 pasos de humos y alta potencia



Modelos 40-80
(cuadro eléctrico de serie)



Modelos 130-230
(cuadro eléctrico no incluido)

Generador de aire caliente policomcombustible con ventilador centrífugo y 3 pasos de humos.

De muy alta eficiencia y fácil limpieza a través de extractores opcionales.

COMBUSTIBLES COMPATIBLES:

- Astillas (máx. humedad 30%).
- Pellet.
- Cáscaras de frutos secos.
- Orujillo.
- Huesos de melocotones o similares.



Policombustible, con diseño especial para utilizar astillas (máx. humedad del 30%).



Fácil limpieza.



Quegador de aire caliente.



Tolva de alimentación.



Muy alta eficiencia.



3 pasos de humos.

- Gama de potencias disponibles: entre 40 y 230 kW con 3 pasos de humos.
- Cuerpo de caldera en acero con quemador de hierro fundido por floración con sistema de alimentación mecánico.
- Todos los modelos pueden servirse con plenum (rejillas) en los 4 costados o por conducto a la derecha, a la izquierda o frontal.
- Puerta aislada para facilitar la inspección y la limpieza del generador de aire caliente de biomasa Bemus.
- Tolva de alimentación de combustible con capacidad de 480 litros. Con diseño específico para la utilización de astillas.
- Sinfín para el transporte de combustible con velocidad variable.
- Control de aire primario y secundario.
- Ventilador centrífugo para una difusión del aire caliente más efectiva y silenciosa.
- Generadores de clase 3 según la norma UNE-EN 303.
- Panel de control de encendido automático (modelos 40-60-80).
- Resto de modelos panel de control no incluido de serie (ver accesorios).
- Incluye de serie válvula híbrida como elemento de seguridad antiincendio.



BEMUS A

Generador de aire caliente de biomasa policomcombustible (incluye astillas) con 3 pasos de humo y alta potencia



Modelos 40-80

IMAGEN

PRECIOS PVPr SIN IVA

40

Cód.: 1D3600407

60

Cód.: 1D3600607

80

Cód.: 1D3600807

Tarifa	Consultar	Consultar	Consultar
Potencia nominal útil	40 kW	60 kW	80 kW
Potencia quemada	47 kW	71 kW	94 kW
Presión total	353 Pa	578 Pa	558 Pa
Caudal del aire	3.100 m ³ /h	4.000 m ³ /h	5.500 m ³ /h
Tensión de alimentación	230 V - Hz	230 V - Hz	230 V - Hz
Absorción eléctrica (excepto las opciones)	1,1 kWh	2 kWh	2 kWh
Consumo combustible a régimen	9,5 kg/h	14,4 kg/h	19,2 kg/h
Volumen tolva	480 dm ³	480 dm ³	480 dm ³
Temperatura media humos (caldera limpia)	180° C (±20%)	180° C (±20%)	180° C (±20%)
Depresión chimenea requerida	-20 Pa (±30%)	-20 Pa (±30%)	-20 Pa (±30%)
Diámetro chimenea	200 mm	200 mm	200 mm
Caudal medio humos	71 Nm ³ /h	107 Nm ³ /h	142 Nm ³ /h
Peso del generador (tolerancia ±5%)	700 kg	800 kg	900 kg
Dimensiones	1.780/2.280/1.380 mm	1.780/2.280/1.580 mm	1.780/2.280/1.780 mm

Verificación de funcionamiento incluida en modelos de hasta 400 kW. Los conceptos incluidos en la verificación de funcionamiento son la mano de obra necesaria para poner en servicio la caldera en un período máximo de 6 horas, a una distancia máxima desde núcleo urbano no superior a 20 km en poblaciones superiores a 30.000 habitantes.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



BEMUS A

Generador de aire caliente de biomasa policomcombustible (incluye astillas) con 3 pasos de humo y alta potencia

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



Modelos 130-230

IMAGEN

PRECIOS PVPr SIN IVA

130
Cód.: 1D3601307

180
Cód.: 1D3601807

230
Cód.: 1D3602307

Tarifa	Consultar	Consultar	Consultar
Potencia nominal útil	130 kW	180 kW	230 kW
Potencia quemada	154 kW	212 kW	271 kW
Presión total	360 Pa	550 Pa	480 Pa
Presión dinámica	58 Pa	105 Pa	180 Pa
Velocidad del aire de salida	10,5 m/s	13,8 m/s	17,5 m/s
Caudal del aire	10.000 m ³ /h	13.500 m ³ /h	17.000 m ³ /h
Tensión de alimentación	400 V - Hz	400 V - Hz	400 V - Hz
Absorción eléctrica (excepto las opciones)	2,9 kWh	4,4 kWh	5,4 kWh
Consumo combustible a régimen	31,42 kg/h	44,48 kg/h	55,3 kg/h
Volumen tolva	480 dm ³	480 dm ³	480 dm ³
Temperatura media humos (caldera limpia)	180° C (±20%)	180° C (±20%)	180° C (±20%)
Depresión chimenea requerida	-20 Pa (±30%)	-20 Pa (±30%)	-20 Pa (±30%)
Diámetro chimenea	290 mm	290 mm	290 mm
Caudal medio humos	232 Nm ³ /h	330 Nm ³ /h	410 Nm ³ /h
Peso del generador (tolerancia ±5%)	1.300 kg	1.520 kg	1.750 kg
Dimensiones	2.360/1.000/3.800 mm	2.360/1.000/3.900 mm	2.360/1.000/3.900 mm

Verificación de funcionamiento incluida en modelos de hasta 400 kW. Los conceptos incluidos en la verificación de funcionamiento son la mano de obra necesaria para poner en servicio la caldera en un periodo máximo de 6 horas, a una distancia máxima desde núcleo urbano no superior a 20 km en poblaciones superiores a 30.000 habitantes.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrol se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



CERTIFICADOS



FICHA TÉCNICA



CATÁLOGO COMERCIAL

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferroli@ferroli.com



914 879 325

ACCESORIOS

Accesorios BEMUS A 40-80 kW

PRECIOS PVPr SIN IVA

	Dispositivo de combustión antirretorno	CONSULTAR CÓDIGOS Y PRECIOS
	Turbuladores Recomendado siempre que se disponga de multiciclón y limpieza neumática.	
	Control del sistema GSM Tarjeta SIM no incluida.	
	Dispositivo de control WIFI Para monitorizar las fases de funcionamiento de la caldera.	
	Extracto de limpieza de cenizas automático Eficiencia de limpieza 60-70%. Número máximo de extractores posibles 2. Precio indicado de extractor unitario.	
	Tornillo sinfín de carga para alimentación de combustible Válido para combustibles de control y sondas de nivel. Longitud 6 metros.	
	Multiciclón para la acumulación de polvo en la chimenea (ventilador de tiro no incluido).	
	Ventilador de tiro para multiciclón (conductos de humos y componentes no incluidos).	
	Ventilador de succión para trabajar sin multiciclón Conexiones de humos y componentes no incluidos.	

CONSULTAR PRECIOS

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

ACCESORIOS

Accesorios BEMUS A 130-230 kW

PRECIOS PVPr SIN IVA

	<p>Dispositivo de combustión antirretorno</p>	
	<p>Turbuladores Recomendado siempre que se disponga de multiciclón y limpieza neumática.</p>	
	<p>Control del sistema GSM Tarjeta SIM no incluida.</p>	
	<p>Dispositivo de control WIFI Para monitorizar las fases de funcionamiento de la caldera.</p>	
	<p>Extracto de limpieza de cenizas automático Eficiencia de limpieza 60-70%. Número máximo de extractores posibles: 130:1 / 180-230:2 / 300-500:2. Precio indicado de extractor unitario.</p>	
	<p>Tornillo sinfín de carga para alimentación de combustible Válido para combustibles de control y sondas de nivel. Longitud 6 metros.</p>	<p>CONSULTAR CÓDIGOS Y PRECIOS</p>
	<p>Ventilador de succión sin multiciclón (conductos de humos y componentes no incluidos).</p>	
	<p>Panel de control electrónico/electromecánico Encendido automático de combustibles y llama. Instalación de equipos de modulación incluida.</p>	
	<p>Panel de control electrónico/electromecánico Encendido automático, modulación de llama y regulación de la combustión mediante variador. Instalación de equipo incluida.</p>	
	<p>Multiciclón para la acumulación de polvo en la chimenea (ventilador de tiro no incluido).</p>	
	<p>Ventilador de tiro para multiciclón (conductos de humos y componentes no incluidos).</p>	

CONSULTAR PRECIOS

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

SILOS DE PELLET RECOMENDADOS



Silos de madera

Robusto silo para pellet de montaje rápido (60 min. aprox.) con sistema de llenado incluido y resistente a rayos UVA.

PRECIOS PVP_r SIN IVA

	Textil madera 1,6 Cód.: C41017950	Textil madera 2,5 Cód.: C41017960	Textil madera 3,4 Cód.: C41017970	Textil madera 4,6 Cód.: C41017980
Tarifa	2.401 €	2.559 €	2.631 €	2.807 €
Capacidad	0,7 / 1 T	1,1 / 1,7 T	1,5 / 2,2 T	21,1 / 3,1 T
Volumen	1,1 / 1,6 m ³	1,8 / 2,5 m ³	2,4 / 3,4 m ³	3,2 / 4,6 m ³
Dimensiones alto / ancho / fondo	230 / 120 / 120 mm	230 / 150 / 150 mm	230 / 170 / 170 mm	230 / 200 / 200 mm



Silos de acero

Robusto silo para pellet de montaje rápido (30 min. aprox.) con sistema de llenado incluido y resistente a rayos UVA.

PRECIOS PVP_r SIN IVA

	Textil metal 1,8 Cód.: C41017890	Textil metal 2,8 Cód.: C41017900	Textil metal 3,8 Cód.: C41017910
Tarifa	2.747 €	2.920 €	3.032 €
Capacidad	0,9 / 1,2 T	1,3 / 1,9 T	2,8 / 3,8 T
Volumen	1,3 / 1,8 m ³	2,1 / 2,8 m ³	3,2 / 4,6 m ³
Dimensiones alto / ancho / fondo	250 / 120 / 120 mm	250 / 150 / 150 mm	250 / 170 / 170 mm

PRECIOS PVP_r SIN IVA

	Textil metal 5,2 Cód.: C41017920	Textil metal 8,5 Cód.: C41017930	Textil metal 11,7 Cód.: C41017940
Tarifa	3.237 €	3.790 €	4.591 €
Capacidad	3,8 / 5,2 T	6,1 / 8,5 T	8 / 11,7 T
Volumen	1,1 / 1,6 m ³	2,4 / 3,4 m ³	3,2 / 4,6 m ³
Dimensiones alto / ancho / fondo	250 / 200 / 200 mm	250 / 250 / 250 mm	250 / 300 / 300 mm

ACCESORIOS

Accesorios SILOS DE PELLET

PRECIOS PVPr SIN IVA

	<p>Llenado manual puntual Sistema de llenado manual, válido para todos los modelos, posibilidad de elegir ubicación.</p>	<p>Cód.: C41018000 125 €</p>
	<p>Cremallera llenado manual Cremallera en tapa de silo para facilitar el llenado mediante sacos o big bag.</p>	<p>Cód.: C41018010 233 €</p>
	<p>Conexión silo-sifin rígido Para tubo diámetro exterior 75 mm, incluye guillotina de aislamiento.</p>	<p>Cód.: C41018020 569 €</p>
	<p>Conexión silo-sifin flexible Para tubo diámetro exterior 75 mm, incluye eje, rodamiento y guillotina de aislamiento.</p>	<p>Cód.: C41018030 569 €</p>
	<p>Conexión silo-sifin rígido y/o flexible Permita alimentar 2 calderas desde un silo común. Para tubo diámetro exterior 75 mm. Incluye guillotina de aislamiento.</p>	<p>Cód.: C41018040 758 €</p>
	<p>Conexión silo-aspiración flexible Brida para manguera de aspiración de 50 mm.</p>	<p>Cód.: C41018050 558 €</p>
	<p>Tornillo sifin rígido de 2 metros Motor de 90 W, recubrimiento rígido de 75 mm, espiral de 36 mm. Puede transportar hasta 124 kg/h.</p>	<p>Cód.: C41018060 1.770 €</p>
	<p>Control automático sifin 2 metros Automatización del transporte del combustible.*</p>	<p>Cód.: C41018070 638 €</p>
	<p>Manguera de aspiración 50 mm PVC robusta y flexible con interior liso y entramado de cobre trenzado, conductor de electricidad.**</p>	<p>Cód.: C41018080 1.183 €</p>

CONSULTAR PRECIOS

- * Control automático sifin 2 metros.
- Posibilidad de programar el horario y los días de funcionamiento del sistema.
 - Alarma visual de silo vacío con salida 230V.
 - Sonda de nivel para depósito de la caldera.
 - Con 2 sondas de control.

- ** Manguera de aspiración flexible:
- Apta para pellet y hueso de aceituna.
 - Rollos de 50 m.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL (SAT)

Ferrol garantiza la perfecta reparación y mantenimiento de tu caldera y un servicio de gestión personalizado



Confiar en nuestro Servicio Técnico Oficial te ofrece numerosas ventajas y garantías. Nuestro conocimiento integral de cada producto como fabricantes y nuestra extensa red de servicios técnicos oficiales nos permiten ofrecer una cobertura constante y especializada en todo el territorio nacional.

Nuestro S.A.T. Oficial está formado por profesionales para los que tu tranquilidad y confort son su prioridad. Reciben formación directa y permanente de nuestros especialistas de producto, por lo que son los únicos que pueden garantizar una correcta reparación de calderas o de equipos de climatización, en general, así como su mantenimiento.

Nuestra Red de S.A.T Oficial le garantiza que la reparación se realiza con piezas originales, proporcionando la máxima calidad en los componentes empleados y garantía en la reparación.

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL (SAT)



VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO

Regulación de consumo, consejos de utilización, adaptación a la vivienda.

SOLICITAR



LOCALIZA TU SAT MÁS CERCANO

Localiza tu Servicio Técnica Oficial más cercano.

SOLICITAR



SERVICIO TÉCNICO ONLINE

Envíanos ahora tu aviso de avería y la tramitaremos en el plazo más breve.

ENVIAR SOLICITUD



SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Deja tu caldera en las mejores manos. Infórmate de las ventajas de nuestros contratos de mantenimiento.

ENVIAR SOLICITUD



ATENCIÓN FINES DE SEMANA Y FESTIVOS

Siempre a tu lado, disfruta de las ventajas del servicio fin de semana y festivos.

CONSULTAR



EXTENSIÓN DE GARANTÍA TOTAL

Disfruta de la máxima tranquilidad ampliando hasta 3 años la garantía de tu caldera de condensación BlueHelix.

MÁS INFORMACIÓN



VENTA DE RESPUESTOS ONLINE

Puedes reizar tu pedido on line de repuestos en nuestros distribuidores autorizados.

COINSAT: repuestosferroli.com

SELMAR: repuestosferrolialicante.es

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL (SAT)

Verificación de funcionamiento y regulación

1. CALDERAS MURALES A GAS

Tarifa de verificación de funcionamiento y regulación..... Gratuita

NOTA: Este precio de verificación de funcionamiento y regulación incluye la disponibilidad, el análisis de combustión y el sellado de la garantía en los términos indicados por FERROLÍ.

2. CALDERAS DE PIE DE GAS

Tarifa de verificación de funcionamiento y regulación..... Gratuita

A partir de 10 km se cobra al usuario la disponibilidad de servicio..... 21 €

NOTA: Estos precios incluyen la realización de la verificación de funcionamiento y regulación en los términos que aparecen en el manual de cada caldera, con sus correspondientes regulaciones según las normas vigentes en función de su potencia.

3. CALDERAS DE CONDENSACIÓN DE ALTA POTENCIA (> de 70 kW): FORCE W • FORCE B • ROOF TOP FORCE B • OPERA

Tarifa de verificación de funcionamiento y regulación..... Gratuita

A partir de 10 km se cobra al usuario la disponibilidad de servicio..... 21 €

4. GRUPOS TÉRMICOS A GAS, QUEMADOR SUN M

Tarifa de verificación de funcionamiento y regulación..... Gratuita

NOTA: El instalador ha de dejar el grupo térmico debidamente conexasionado (eléctricamente, gas y agua).

La disponibilidad de servicio se cobrará al cliente-instalador en función de:

- Radio de 10 km a 50 km.....25 €
- Radio de 51 km a 100 km.....60 €
- Radio mayor a 100 km.....85 €

5. GRUPOS TÉRMICOS A GASÓLEO

Tarifa de verificación de funcionamiento y regulación.....Gratuita

Precios de verificación de funcionamiento DE QUEMADORES DE GASÓLEO EN GRUPOS TÉRMICOS

NOTA: El instalador ha de dejar el grupo térmico debidamente conexasionado (eléctricamente, gas y agua).

La disponibilidad de servicio se cobrará al cliente-instalador en función de:

- Radio de 10 km a 50 km.....25 €
- Radio de 51 km a 100 km.....60 €
- Radio mayor a 100 km.....85 €

6. QUEMADORES DE GASÓLEO

Tarifa de verificación de funcionamiento y regulación CARGO A USUARIO/INSTALADOR

SUN G 6	64 €
SUN G 10 / 10-2S	66 €
SUN G 20 / 30	83 €
SUN G 50 / 70	130 €

NOTA: El instalador ha de dejar el grupo térmico debidamente conexasionado (eléctricamente, gas y agua).

La disponibilidad de servicio se cobrará al cliente-instalador en función de:

- Radio de 10 km a 50 km.....25 €
- Radio de 51 km a 100 km.....60 €
- Radio mayor a 100 km.....85 €

Todo trabajo ajeno a la propia verificación de funcionamiento y regulación será facturado a los precios de la tarifa en vigor del SAT oficial.

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL (SAT)

Verificación de funcionamiento y regulación

7. QUEMADORES DE GAS

Tarifa de verificación de funcionamiento y regulación CARGO A USUARIO/INSTALADOR

SUN M 3	63 €
SUN M 6/10	66 €

Modelo	DOS ETAPAS	MODULANTE
SUN M 20	130 €	135 €
SUN M 30	144 €	152 €
SUN M 50	204 €	232 €
SUN M 70	229 €	261 €

NOTA: El instalador ha de dejar el grupo térmico debidamente conexionado (eléctricamente, gas y agua).

La disponibilidad de servicio se cobrará al cliente-instalador en función de:

- Radio de 10 km a 50 km..... 25 €
- Radio de 51 km a 100 km..... 60 €
- Radio mayor a 100 km..... 85 €

8. ESTUFAS DE PELLET

Tarifa de verificación de funcionamiento y regulación..... Gratuita

La disponibilidad de servicio se cobrará al cliente-instalador en función de:

- Radio mayor de 10 km 25 €

NOTA: Estos precios incluyen la realización de la verificación de funcionamiento y regulación en los términos que aparecen en el manual de cada ESTUFA, con sus correspondientes regulaciones.

9. TERMOESTUFAS Y CALDERAS DE PELLET

Tarifa de verificación de funcionamiento y regulación..... Gratuita

La disponibilidad de servicio se cobrará al cliente-instalador en función de:

- Radio de 10 km a 50 km..... 25 €
- Radio de 51 km a 100 km..... 60 €
- Radio mayor a 100 km..... 85 €

NOTA: Estos precios incluyen la realización de la verificación de funcionamiento y regulación en los términos que aparecen en el manual de cada TERMOESTUFA/CALDERA, con sus correspondientes regulaciones.

10. QUEMADORES DE PELLET

Tarifa de verificación de funcionamiento y regulación DE QUEMADORES DE PELLET PARA USUARIO/INSTALADOR

SUN P 7	63 €
SUN P 12	75 €

La disponibilidad de servicio se cobrará al cliente-instalador en función de:

- Radio de 10 km a 50 km..... 25 €
- Radio de 51 km a 100 km..... 60 €
- Radio mayor a 100 km..... 85 €

Todo trabajo ajeno a la propia verificación de funcionamiento y regulación será facturado a los precios de la tarifa en vigor del SAT oficial.

SERVICIOS AEROTERMIA PARA EL INSTALADOR

Tarifas de Servicios de Aeroterminia para el Instalador (hasta 16 kW) ⁽¹⁾



El Departamento de Aeroterminia de Ferrolí cuenta con un equipo específico **para darte soporte en todas las fases del proyecto** de instalación de nuestras Bombas de Aeroterminia, desde la elaboración del proyecto y la propuesta económica, hasta la preinstalación, instalación y puesta en marcha de los equipos que te **asegurarán el éxito en la instalación**.

FASE 1 | ELABORACIÓN DEL PROYECTO Y PRESUPUESTO.

Nuestro departamento de Aeroterminia te ayudará a realizar el proyecto de la instalación, selección del equipo más apropiado, ubicación del mismo, esquemas del conexionado hidráulico, frigorífico, eléctrico. Además nuestro equipo de ventas te asesorará para que presentes un presupuesto ganador.

- Estudio del proyecto para asesorarle sobre la solución que mejor se adapte a sus necesidades.
- Presupuesto detallado de los equipos elegidos.

[SOLICITA AQUÍ ESTE SERVICIO](#)

FASE 2 | RE-PLANTEO DE LA INSTALACIÓN.

Nuestro departamento de Aeroterminia te ayudará a realizar el replanteo de la instalación, en los siguientes puntos:

- Guía de instalación dónde se indican los pasos a seguir en la planificación e instalación del sistema.
- Esquema hidráulico y eléctrico.

[SOLICITA AQUÍ ESTE SERVICIO](#)

Tarifas de Servicios de Aerotermia para el Instalador

FASE 3 | AYUDAS EN LA INSTALACIÓN

3.1 Modelos Monobloc

3.1.1 CONEXIONADO ELÉCTRICO: 60€ + IVA

3.1.2 LLENADO Y PURGADO DEL CIRCUITO HIDRÁULICO: 20€ + IVA

[SOLICITA AQUÍ ESTE SERVICIO](#)

3.2 Modelos Bi Bloc

3.2.1 CARGA ADICIONAL DE REFRIGERANTE: 90€ + IVA

Vacío y carga adicional de refrigerante

NOTA: El instalador debe hacer el conexinado frigorífico, la prueba de estanqueidad y aportar la documentación correspondiente. Las llaves de servicio de la unidad exterior deben permanecer cerradas hasta la llegada del SAT. Para el cálculo de la carga adicional de refrigerante el instalador debe indicarnos la longitud de las tuberías de conexión existentes entre las unidades exterior e interior. No está incluido el refrigerante.

[SOLICITA AQUÍ ESTE SERVICIO](#)

3.2.2 CONEXIONADO ELÉCTRICO Y FRIGORÍFICO: 150€ + IVA

- Finalización del conexionado eléctrico de componentes gestionados por el control del sistema, consiste en el conexionado en bornes del control
- Abocardado y conexionado de las unidades interior y exterior
- Prueba de estanqueidad y vacío

NOTA: Los cables de conexión deben estar previamente instalados e identificados por el instalador. Las puntas de las tuberías de refrigerante deben permanecer selladas desde el momento de su instalación hasta la conexión definitiva a los equipos. Las llaves de servicio de la unidad exterior deben permanecer cerradas hasta la llegada de nuestro SAT. No está incluido el nitrógeno.

[SOLICITA AQUÍ ESTE SERVICIO](#)

3.2.3 CONEXIONADO FRIGORÍFICO Y CARGA ADICIONAL DE REFRIGERANTE: 170€ + IVA

- Abocardado y conexionado de las unidades interior y exterior
- Prueba de estanqueidad
- Vacío y carga adicional de refrigerante

NOTA: Las puntas de las tuberías de refrigerante deben permanecer selladas desde el momento de su instalación hasta la conexión definitiva a los equipos. Las llaves de servicio de la unidad exterior deberán permanecer cerradas hasta la llegada de nuestro SAT. Para el cálculo de la carga adicional de refrigerante el instalador nos indicará la longitud de la tubería de conexión existente entre las unidades exterior e interior. No está incluido ni el nitrógeno, ni el refrigerante.

[SOLICITA AQUÍ ESTE SERVICIO](#)

3.2.4 CONEXIONADO ELÉCTRICO Y FRIGORÍFICO, CARGA ADICIONAL DE REFRIGERANTE: 170€ + IVA

- Finalización del conexionado eléctrico de componentes gestionados por el control del sistema, consiste en el conexionado en bornes del control de los cables previamente instalados e identificados por el instalador
- Abocardado y conexionado de las unidades interior y exterior
- Prueba de estanqueidad
- Vacío y carga adicional de refrigerante

NOTA: Las puntas de las tuberías de refrigerante deben permanecer selladas desde el momento de su instalación hasta la conexión definitiva a los equipos. Para el cálculo de la carga adicional de refrigerante el instalador nos indicará la longitud de la tubería de conexión existente entre las unidades exterior e interior. No está incluido el refrigerante.

[SOLICITA AQUÍ ESTE SERVICIO](#)

Tarifas de Servicios de Aerotermia para el Instalador

3.2.5 CONEXIONADO ELÉCTRICO Y FRIGORÍFICO, LLENADO Y PURGADO DEL CIRCUITO HIDRÁULICO: 180€ + IVA

- Finalización de conexionado eléctrico de componentes gestionados por el control del sistema, consiste en el conexionado en bornes del control de los cables previamente instalados e identificados por el instalador
- Abocardado y conexionado de las unidades interior y exterior
- Prueba de estanqueidad
- Vacío
- Llenado y purgado de los circuitos de climatización y ACS
- Ajuste de caudales de circuitos de suelo radiante

[SOLICITA AQUÍ ESTE SERVICIO](#)

NOTA: Las puntas de las tuberías de refrigerante deben permanecer selladas desde el momento de su instalación hasta la conexión definitiva a los equipos. Las llaves de servicio de la unidad exterior deberán permanecer cerradas hasta la llegada del SAT. No está incluido el nitrógeno.

3.2.7 CONEXIONADO ELÉCTRICO Y FRIGORÍFICO, CARGA ADICIONAL DE REFRIGERANTE, LLENADO Y PURGADO DE CIRCUITO HIDRÁULICO 180€ + IVA

- Finalización de conexionado eléctrico de componentes gestionados por el control del sistema, consiste en el conexionado en bornes del control de los cables previamente instalados e identificados por el instalador
- Abocardado y conexionado de las unidades exterior e interior
- Probamos la estanqueidad
- Vacío y carga de refrigerante adicional
- Llenamos y purgamos los circuitos de climatización y ACS
- Ajustamos los caudales de los circuitos de suelo radiante y/o radiadores

[SOLICITA AQUÍ ESTE SERVICIO](#)

FASE 4 | PRE-PUESTA EN MARCHA. 60€ + IVA

- Comprobamos visualmente la ubicación y el conexionado de los equipos instalados
- Ajustamos los parámetros de configuración según las necesidades de la instalación
- Probamos el funcionamiento del equipo Ferroli instalado

FASE 5 | PUESTA EN MARCHA. GRATUITA

La realizan nuestros SAT Oficiales, donde además de verificar los tres puntos anteriormente citados en la Fase 4, le damos una formación básica al usuario sobre el manejo del equipo Ferroli.

[SOLICITA AQUÍ ESTE SERVICIO](#)

SERVICIOS AEROTERMIA POST VENTA

Seguimiento garantizado Ferroli (más de 70 kW)



Ferroli incorpora a sus equipos el **servicio SGF** (Seguimiento Garantizado Ferroli) para proporcionar a nuestros clientes las mejores prestaciones de servicio y brindarles un óptimo aprovechamiento de nuestros equipos. **Este servicio es gratuito para todas las enfriadoras de la marca Ferroli con potencia superior a 70 kW** nominales de las familias: RCI, RCI/RNI, RCA/RNA y RCO/RNO. Además de la verificación de funcionamiento, Ferroli realizará **dos revisiones más** para cubrir el periodo de garantía del equipo.

La primera revisión se hará antes de los 3 meses desde la verificación de funcionamiento (asegurando que las instalaciones funcionan a plena carga). **Y la segunda revisión se hará al año siguiente.** El cliente será el encargado de solicitar y coordinar las revisiones del equipo para la mejor adecuación del calendario de trabajo entre él y el SAT Oficial de Ferroli. La revisión incluye la comprobación de los parámetros de funcionamiento de la máquina, inspección visual y la verificación del adecuado mantenimiento que se realiza de la máquina acorde con el manual de la misma, verificación del estado de la máquina y dictamen de posibles acciones de mantenimiento de la instalación o máquina. No se incluyen cambios de piezas, ni acciones de reparación ni de limpieza, propias de servicios de reparación y mantenimiento.

El SGF es realizado por nuestros servicios de **Asistencia Técnica Oficiales** que, con su dilatada experiencia y coordinados desde nuestra Sede Central de Fabricación en Burgos, controlan el estado de funcionamiento de las máquinas y aconsejan para obtener el máximo rendimiento de los equipos.

[SOLICITA AQUÍ ESTE SERVICIO](#)

SERVICIOS DE MARKETING DIGITAL

Mejora tu visibilidad y consigue clientes en internet



La creciente demanda de servicios de instalación a través de internet, hace indispensable una transformación digital de tu negocio que te permita llegar a nuevos clientes y competir en el mercado.

El mundo ha cambiado y con él las necesidades de tus clientes. Por esta razón, Ferrolí, como marca fiel a los profesionales, **ofrece un servicio de asesoramiento de marketing* específico para el profesional**, con el que podrás optimizar tu negocio. Desde la creación de tu web, hasta la optimización SEO para la mejora del posicionamiento, la gestión de **campañas de publicidad en Google y Facebook o servicios como Google My Business.**

¡El futuro es online, ponte al día! Contacta con nosotros para más información en:

serviciosmarketing@ferrolí.com

(*) Servicio de asesoramiento de marketing no gratuito. Consultar precios.

MONTAJE/DESMONTAJE DE CALDERAS DE HIERRO FUNDIDO

MODELO	DESMONTAJE	MONTAJE SALA - SAT LOCAL
GN2 N 06	130 €	376 €
GN2 N 07	143 €	418 €
GN2 N 08	156 €	460 €
GN2 N 09	172 €	502 €
GN2 N 10	186 €	544 €
GN2 N 11	196 €	574 €
GN2 N 12	214 €	627 €
GN2 N 13	228 €	668 €
GN2 N 14	242 €	709 €
ATLAS D 50	101 €	280 €
ATLAS D 63	115 €	323 €
ATLAS D 75	128 €	352 €

NOTA:

- El desmontaje cuando lo solicite el cliente, será realizado en fábrica, incluyendo en el interior del embalaje el material necesario para su posterior montaje. En algunos casos se requerirá el desmontaje in situ por parte del SAT local. Por ello, se ha desglosado el precio por este concepto.
- El precio de montaje en sala de calderas se entiende con el material ya dispuesto en el interior en dicha sala.
- En la sala de calderas se debe disponer de toma de agua y corriente eléctrica.
- Una vez montados los elementos se realizará la prueba de presión hidráulica.
- No se incluye conexión a la instalación de calefacción, eléctrica, de gas ni de chimenea.
- El desplazamiento se incluye hasta un radio de 25 km.
- Fuera de dicho radio se aplicará la tarifa vigente para verificación de funcionamiento. Para la caldera modelo GN 4, los precios de montaje son los estipulados en el Catálogo-Tarifa de Calefacción en vigor.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Las relaciones comerciales entre FERROLI ESPAÑA, S.L. y terceros se regirán por las siguientes condiciones generales de venta, que se entienden aceptadas y conocidas por completo por el comprador.

1. PEDIDOS

Las ofertas están a todos los efectos condicionadas a la aceptación del vendedor. Todos los pedidos deberán efectuarse por escrito, aun cuando de forma previa se hubiesen establecido por cualquier otro medio.

Cualquier condición incorporada por el comprador en el pedido cursado por escrito, no ajustada a las condiciones generales de venta o a las especiales de cada producto, se considerará nula, salvo conformidad que deberá constar por escrito en la aceptación del pedido.

2. ANULACIÓN DE PEDIDOS

El comprador no podrá anular los pedidos realizados a FERROLI ESPAÑA, S.L. siempre que el vendedor haya cumplido las condiciones de entrega y precio acordados.

En ningún caso el cliente podrá anular sus pedidos cuando:

- Se haya efectuado la expedición del producto, aunque no haya llegado al destinatario.
- Se trate de materiales denominados de fabricación especial, siempre que ésta ya hubiera empezado.
- Hayan transcurrido tres días desde la fecha de recepción de la aceptación del pedido.

3. PRECIOS

Los precios que figuran y se muestran en nuestras tarifas son precios franco-fábrica o sobre camión, salvo aquellos productos que tengan condiciones expresas diferentes. En los precios no se incluyen conceptos como transporte, seguro, etc., que serán por cuenta del comprador. Cualquier impuesto en vigor, salvo que su repercusión esté prohibida, será a cargo del comprador. Los precios mostrados en la tarifa podrán ser variados por FERROLI ESPAÑA, S.L. en cualquier momento con simple aviso del vendedor. Las nuevas tarifas afectarán a aquellos pedidos que estuviesen pendientes de entrega en la fecha de la modificación. En este caso, la anulación del pedido por parte del comprador está condicionada a la notificación por escrito de la no aceptación dentro de los ocho días siguientes.

4. PLAZOS DE ENTREGA

Los plazos de entrega que constan por escrito en nuestras aceptaciones de pedido son orientativos.

El incumplimiento de los plazos de entrega no será causa, en ningún caso, de reclamación alguna por parte del comprador. Los gastos de entrega por causa de fuerza mayor no son causa que justifique la anulación del pedido y no facultan al comprador para exigir daños y perjuicios.

5. DEVOLUCIONES

No se admiten devoluciones sin la previa autorización y conformidad de FERROLI ESPAÑA, S.L.

Si se consintiera tal devolución, el material deberá reunir las siguientes condiciones:

- Identidad entre el estado del material cuando se entregó y en el momento de su devolución, tanto del equipo como del embalaje.
- Los gastos de devolución serán de cuenta y cargo del comprador.
- No se admitirán materiales que no permitan ulterior reparación.
- Del importe de la mercancía se podrá deducir hasta un porcentaje de un 20% en concepto de gastos de recepción, prueba e inspección.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

6. EXPEDICIONES Y FORMA DE ENTREGA

Las mercancías suministradas por FERROLI ESPAÑA, S.L. se entienden efectuadas en sus almacenes, viajando por cuenta y riesgo del comprador y cesando desde ese momento la responsabilidad del vendedor.

Salvo pacto contrario, FERROLI ESPAÑA, S.L. no asume los riesgos de transporte, aunque contrate el transporte de mercancías, que será totalmente a cargo del comprador, incluso cuando los daños producidos se deban a caso fortuito o fuerza mayor.

En el supuesto de avería, pérdida o rotura de algún componente de los equipos, el comprador deberá hacer constar en el albarán correspondiente la avería producida y remitirlo a FERROLI ESPAÑA, S.L. en el plazo de 24 horas. Cualquier seguro de transporte o cualquier tipo de embalaje especial será a cargo del comprador. Los pedidos que se cursen, salvo que las características del producto lo impidan, podrán efectuarse y cumplimentarse mediante entregas parciales.

7. EMBALAJES

Las mercancías que expide FERROLI ESPAÑA, S.L. serán embaladas conforme a nuestro catálogo o tarifa de ventas y atendiendo en lo posible a las instrucciones del comprador sobre otro tipo o clase de embalaje, cuya facturación se hará a precio de coste. De acuerdo con el R.D. 782/1998, el responsable de la entrega de los residuos de envases y envases usados, para una correcta gestión medioambiental, es el poseedor final. Los envases suministrados son de tipo industrial y están acogidos a la excepción prevista en la disposición adicional primera de la ley 11/97.

8. BONIFICACIONES

Cualquier descuento, rappel, bonificación o abono que sobre los precios de tarifa se efectúe, se condiciona al buen fin de la operación de la que dicho beneficio traiga causa o que hubiera sido realizada durante el periodo que corresponda.

Se perderá el derecho a su percepción si se incurre en impago o morosidad en la operación o durante el periodo que se hubiera computado.

9. CONDICIONES DE PAGO Y RESERVA DE DOMINIO

- Los pagos del precio de nuestras mercancías deberán hacerse en nuestro domicilio fiscal, mediante pagaré emitido por FERROLI ESPAÑA, S.L., salvo en los casos en los que lo haga el propio cliente y ajustando el plazo a la Ley de Morosidad 15/2010 del 5 de julio de 2010. La demora en el pago dará lugar al devengo de intereses calculados al tipo de descuento bancario, comisiones y gastos.

- La forma de pago por confirming deberá ser autorizada por la Dirección Comercial de FERROLI ESPAÑA, S.L. y será condición necesaria que FERROLI ESPAÑA, S.L. pueda elegir entre cheque o transferencia. La demora en el pago dará lugar al devengo de intereses calculados al tipo de descuento bancario, comisiones y gastos.

- Si antes del cumplimiento de la totalidad o parte de un pedido se conociesen o produjesen hechos o circunstancias que den lugar a un fundado temor de que el comprador incumplirá su obligación de pago, FERROLI ESPAÑA, S.L. podrá suspender la entrega de las mercancías si el comprador no anticipa la totalidad del mismo, incluso reservándose la facultad de anular el contrato después de indicar un plazo prudente al cliente para asegurar el pago.

- FERROLI ESPAÑA, S.L. se reserva el dominio sobre cualquier mercancía que venda, pasando al exclusivo dominio del comprador cuando éste haya cumplido con todas las obligaciones pactadas o asumidas, en especial, el pago de las mismas.

- Cualquier embargo o medida de carácter administrativo o judicial que afecte al dominio que ostente FERROLI ESPAÑA, S.L., el cliente se obliga a informar con carácter inmediato de tal situación, haciendo saber las características del pleito o procedimiento al que resulte afecto el derecho de dominio que todavía ostente FERROLI ESPAÑA, S.L.

10. JURISDICCIÓN

Todas las diferencias y controversias existentes entre el comprador y FERROLI ESPAÑA, S.L. serán sometidas a la jurisdicción y los tribunales de Burgos, con renuncia expresa de cualquier fuero o jurisdicción.

11. NULIDAD

Si alguna de las cláusulas de estas condiciones generales de venta resultaran no válidas o ineficaces, tal circunstancia no afectará a la validez y efectividad de las demás determinaciones o acuerdos.

GARANTÍAS

1. GARANTE

- FERROLI ESPAÑA, S.L. con NIF número B09497264 y Domicilio Social en C/Alcalde Martín Cobos, 4, Polígono Industrial de Villayuda, 09007, Burgos, en adelante “Ferrolí” garantiza que los usuarios de un producto de la marca Ferrolí dispondrán de la Garantía Legal y, adicionalmente, de una Garantía Comercial, en los términos y condiciones que se indican en este documento.
- Ferrolí podrá aplicar la Garantía Legal y Comercial directamente o a través de su red nacional de Servicios de Asistencia Técnica Oficiales.
- La garantía tiene aplicación para los productos vendidos por Ferrolí en Territorio Español.

2. CONTENIDO DE LA GARANTÍA LEGAL

- Ferrolí responderá frente al usuario de las faltas de conformidad del producto que se manifiesten en un plazo de DOS (2) AÑOS a contar desde la entrega del mismo. Quedarán cubiertos los gastos necesarios para subsanar la falta de conformidad manifestada (mención inclusiva de, en su caso, gastos de envío, desplazamiento y mano de obra).

No se incluyen en la garantía el desgaste natural de las piezas o las averías que puedan producirse por un almacenamiento inadecuado, negligencia, sobrecarga u otra causa diferente a defecto de fabricación.

- La fecha de entrega deberá acreditarse mediante la factura de compra o de instalación o con el albarán de entrega correspondiente, si éste tuviera fecha posterior. Conforme a lo dispuesto en el artículo 12.3.1 del Real Decreto Legislativo 1/2007 (en adelante el “RDL 1/2007”) se presumirá que las faltas de conformidad que se manifiesten en los SEIS (6) MESES posteriores a la entrega del producto ya existían cuando este se entregó, excepto cuando esta presunción sea incompatible con la naturaleza del producto o la índole de la falta de conformidad. Transcurridos SEIS (6) MESES desde la entrega, el usuario deberá probar que la falta de conformidad ya existía en el momento de la entrega del mismo.

- La aplicación de la Garantía Legal por parte de Ferrolí quedará condicionada a que el producto:

a) Se encuentre en perfecto estado en el momento de su instalación, no habiendo sufrido manipulaciones indebidas, golpes o deterioros.

b) Su instalación cumpla con las siguientes condiciones:

I - Se haya realizado por un técnico debidamente autorizado por la administración competente.

II - La instalación cumpla la normativa vigente en el lugar donde se ubique y de conformidad con las instrucciones del manual de instalación elaborado por el fabricante. Adicionalmente la accesibilidad al equipo debe estar garantizada.

c) Se utilice conforme a los fines para los que ha sido diseñado y fabricado. Su aplicación en otros cometidos domésticos, residenciales o industriales anula la garantía, siendo el único responsable quien así proyecte, instale o utilice el producto.

d) Que en los equipos se realice el mantenimiento y limpieza adecuados según combustible y recomendación del fabricante, así como siguiendo el cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente.

3. CONTENIDO DE LA GARANTÍA COMERCIAL ADICIONAL

Ferrolí ofrece al usuario una Garantía Comercial para las faltas de conformidad que se pudieran manifestar en relación con las piezas que compongan el producto, de conformidad con los detalles asociados a la garantía comercial, en cada uno de los productos y condiciones en las que sea de aplicación.

GARANTÍAS

PRODUCTO	GARANTÍA COMERCIAL
Aeroterminia	
EGEA LT MURAL	2 AÑOS DE GARANTÍA TOTAL. Todo incluido: piezas, mano de obra y desplazamiento.
EGEA LT PIE	2 AÑOS DE GARANTÍA TOTAL. Todo incluido: piezas, mano de obra y desplazamiento.
EGEA LH PIE	2 AÑOS DE GARANTÍA TOTAL. Todo incluido: piezas, mano de obra y desplazamiento.
OMNIA M 3.2	2 AÑOS DE GARANTÍA TOTAL. Todo incluido: piezas, mano de obra y desplazamiento.
OMNIA H	2 AÑOS DE GARANTÍA TOTAL. Todo incluido: piezas, mano de obra y desplazamiento.
OMNIA S 3.2	2 AÑOS DE GARANTÍA TOTAL. Todo incluido: piezas, mano de obra y desplazamiento.
OMNIA ST 3.2	2 AÑOS DE GARANTÍA TOTAL. Todo incluido: piezas, mano de obra y desplazamiento.
RCI 35-40	2 AÑOS DE GARANTÍA TOTAL. Todo incluido: piezas, mano de obra y desplazamiento.
RCI/RNI 50-180	2 AÑOS DE GARANTÍA TOTAL. Todo incluido: piezas, mano de obra y desplazamiento.
RCA/RNA 50-180	2 AÑOS DE GARANTÍA TOTAL. Todo incluido: piezas, mano de obra y desplazamiento.
RCA/RNA 195-395	2 AÑOS DE GARANTÍA TOTAL. Todo incluido: piezas, mano de obra y desplazamiento.
RCO/RNO 45-175	2 AÑOS DE GARANTÍA TOTAL. Todo incluido: piezas, mano de obra y desplazamiento.
RCO/RNO 200-400	2 AÑOS DE GARANTÍA TOTAL. Todo incluido: piezas, mano de obra y desplazamiento.
Termos eléctricos	
TITANO TWIN	5 AÑOS DE GARANTÍA EN CALDERÍN. (No incluye mano de obra ni desplazamiento). Sujeta a revisión anual de ánodo a partir del segundo año. 2 AÑOS DE GARANTÍA TOTAL.
TIBER B	5 AÑOS DE GARANTÍA EN CALDERÍN. (No incluye mano de obra ni desplazamiento). Sujeta a revisión anual de ánodo a partir del segundo año. 2 AÑOS DE GARANTÍA TOTAL.
TIBER C	3 AÑOS DE GARANTÍA EN CALDERÍN. (No incluye mano de obra ni desplazamiento). Sujeta a revisión anual de ánodo a partir del segundo año. 2 AÑOS DE GARANTÍA TOTAL.

GARANTÍAS

PRODUCTO

GARANTÍA COMERCIAL

Calderas de gas	
BLUEHELIX MAXIMA	2 AÑOS DE GARANTÍA TOTAL. Todo incluido: piezas, mano de obra y desplazamiento.
BLUEHELIX HITECH RRT	2 AÑOS DE GARANTÍA TOTAL. Todo incluido: piezas, mano de obra y desplazamiento.
BLUEHELIX ALPHA	2 AÑOS DE GARANTÍA TOTAL. Todo incluido: piezas, mano de obra y desplazamiento.
BLUEHELIX TOP RRT 34 K 50	2 AÑOS DE GARANTÍA TOTAL. Todo incluido: piezas, mano de obra y desplazamiento.
BLUEHELIX TECH S 45 H	2 AÑOS DE GARANTÍA TOTAL. Todo incluido: piezas, mano de obra y desplazamiento.
Radiadores	
EUROPA C	10 AÑOS DE GARANTÍA.
XIAN N	10 AÑOS DE GARANTÍA.
TAL	5 AÑOS DE GARANTÍA.
TALIA WF/CF	5 AÑOS DE GARANTÍA.
Fancoils	
JOLLY PLUS 2	2 AÑOS DE GARANTÍA TOTAL. Todo incluido: piezas, mano de obra y desplazamiento.
JOLLY TOP I	2 AÑOS DE GARANTÍA TOTAL. Todo incluido: piezas, mano de obra y desplazamiento.
JOLLY TOP 3V	2 AÑOS DE GARANTÍA TOTAL. Todo incluido: piezas, mano de obra y desplazamiento.
MERCURY 2	2 AÑOS DE GARANTÍA TOTAL. Todo incluido: piezas, mano de obra y desplazamiento.
VTP	2 AÑOS DE GARANTÍA TOTAL. Todo incluido: piezas, mano de obra y desplazamiento.
FCM	2 AÑOS DE GARANTÍA TOTAL. Todo incluido: piezas, mano de obra y desplazamiento.
Calderas de condensación de alta potencia	
FORCE W	5 AÑOS DE GARANTÍA EN EL CUERPO DE LA CALDERA.
FORCE B	5 AÑOS DE GARANTÍA EN EL CUERPO DE LA CALDERA.
ROOF TOP FORCE B	5 AÑOS DE GARANTÍA EN EL CUERPO DE LA CALDERA.
OPERA	5 AÑOS DE GARANTÍA EN EL CUERPO DE LA CALDERA.

Ferroli

FERROLI ESPAÑA, S.L.U.

SEDE EN BURGOS

Polígono Industrial de Villayuda
C/ Alcalde Martín Cobos, 4 09007 · Burgos
Tel.: **947 483 250**

SEDE EN MADRID

Edificio FERROLI. Avda. de Italia, 2
28820 · Coslada (Madrid)
Tel.: **916 612 304**



ferrol.com

